

Construcția terenului de sport scolar al s. Siret

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 3 719 575,042 lei

Intocmit în prețuri curente 25.08.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. PLAN GENERAL				
		1.1. LUCRARI DE TERASAMENT				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	13,860	1 907,994 0,000	26 444,800 0,000
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.---PAMINT ADUS	100 m3	6,530	1 907,994 0,000	12 459,200 0,000
3	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv---PAMINT ADUS	100 m3	6,530	1 470,544 124,155	9 602,650 810,730
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	34,650	75,602 0,000	2 619,600 0,000

De la bugetul de dezvoltare în g. 11
Date: 2021.09.22 20:43:35 EEST
Re: pamintul si sapaturile in teren catg. II

Location: Moldova



5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,770	344,508 344,508	954,286 954,286
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	2 286,000	30,400 0,000	69 494,400 0,000
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km---PAMINT ADUS	t	1 077,000	30,400 0,000	32 740,800 0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	13,860	143,991 14,801	1 995,719 205,139
9	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	13,860	48,384 0,000	670,600 0,000
		Total LUCRARI DE TERASAMENT				156 982,055
		Inclusiv salariu				1 970,155
		Total PLAN GENERAL				156 982,055
		Inclusiv salariu				1 970,155
		2. SOLUTII ARHITECTURALE				
		2.1. RIGOLA P/U APELE PLUVIALE				
10	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,720	7 129,444 249,972	5 133,200 179,980
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu--DORABOTCA 3% IZ OBIEMA	m3	2,160	48,913 48,913	105,653 105,653
12	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km----PAMINT ADUS	t	118,000	30,400 0,000	3 587,200 0,000
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,390	523,185 40,698	3 343,152 260,062


14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	10,140	1 618,790 215,371	16 414,532 2 183,862
15	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv	buc	180,000	81,746 17,298	14 714,280 3 113,640
		Total RIGOLA P/U APELE PLUVIALE Inclusiv salariu				43 298,017 5 843,197
		2.2. CANALE DE CAPTARE A APELOR PLUVIALE, L=119,52/5canale				
16	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,202	4 577,099 97,891	924,574 19,774
17	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu--DORABOTCA 10%	m3	0,606	48,911 48,911	29,640 29,640
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	20,830	12,743 12,743	265,447 265,447
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,490	523,193 40,699	8 104,262 630,422
20	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm	m	119,500	159,674 21,334	19 081,053 2 549,437
21	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	119,500	14,036 4,036	1 677,326 482,326




		Total CANALE DE CAPTARE A APELOR PLUVIALE, L=119,52/5canale Inclusiv salariu				30 082,302 3 977,046
		2.3. PISTA DE ALERGARE				
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-- 20*40	m3	64,260	523,200 40,699	33 620,855 2 615,295
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5*20	m3	45,900	523,199 40,699	24 014,830 1 868,080
24	CO03A1	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa	m	425,080	115,127 37,052	48 937,989 15 750,064
25	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip (EXCLUZIV BETONUL)	m2	918,000	524,006 407,678	481 037,189 374 248,404
26	TsH42A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire din CAUCIUC FARIMITAT LEGAT CU POLIURETAN	m2	918,000	311,276 4,234	285 751,687 3 887,115
		Total PISTA DE ALERGARE Inclusiv salariu				873 362,550 398 368,958
		2.4. TEREN DE FOTBAL-880				
27	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	880,000	17,631 2,125	15 515,526 1 869,894
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 40-70	m3	88,000	523,199 40,699	46 041,503 3 581,503
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 20- 40	m3	61,600	523,199 40,699	32 229,052 2 507,052
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 5- 20mm	m3	44,000	523,199 40,699	23 020,752 1 790,752

31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta--SAVURA DIN GRANIT g=20mm	m3	17,600	287,449 40,699	5 059,101 716,301
32	CO03A1	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa	m	124,000	178,127 37,052	22 087,748 4 594,448
33	CE17B	Strat suplimentar de Shock Pad montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	880,000	87,641 13,588	77 124,520 11 957,000
34	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat	m2	880,000	321,717 5,077	283 111,068 4 467,835
35	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	238,250	97,566 2,220	23 245,098 528,880
36	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal	buc	2,000	2 075,834 1 662,649	4 151,669 3 325,297
		Total TEREN DE FOTBAL-880 Inklusiv salariu				531 586,037 35 338,962
		2.5. TEREN DE BASCHET,364m2				
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40	m3	25,480	523,204 40,699	13 331,230 1 037,000
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5-20	m3	18,200	523,199 40,699	9 522,220 740,720
39	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip--EXCLUSIV BETONUL	m2	364,000	524,006 407,678	190 738,072 148 394,792
40	TsH42A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire din cauciuc	m2	364,000	311,291 4,234	113 310,012 1 541,296

		farimitat legat cu poliuretan				
41	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet	buc	2,000	3 749,360 2 798,325	7 498,721 5 596,651
42	CO03A1	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa	m	80,000	178,127 37,052	14 250,160 2 964,160
		Total TEREN DE BASCHET,364m2 Inclusiv salariu				348 650,415 160 274,619
		2.6. TEREN DE VOLEI				
43	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	312,000	17,631 2,125	5 500,959 662,962
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 40-70	m3	21,840	523,195 40,700	11 426,570 888,880
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 20-40mm	m3	61,600	523,199 40,699	32 229,052 2 507,052
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5-20mm	m3	15,600	523,199 40,699	8 161,903 634,903
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - SAVURA DIN GRANIT G=20mm	m3	6,240	287,434 40,702	1 793,588 253,978
48	CE17B	Strat suplimentar deSHOCK PAD montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	312,000	87,541 13,588	27 312,948 4 239,300
49	TsH42A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire DIN CAUCIUC FARIMITAT LEGAT CU POLIURETAN	m2	312,000	311,291 4,234	97 122,879 1 321,111
50	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei	buc	2,000	1 548,469 1 109,709	3 096,939 2 219,419

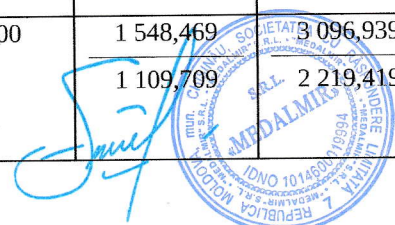

51	CO03A1	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa	m	74,000	178,127 37,052	13 181,398 2 741,848
		Total TEREN DE VOLEI Inclusiv salariu				199 826,236 15 469,453
		2.7. SPATIU ADITIONAL848m2				
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40	m3	59,360	523,200 40,699	31 057,180 2 415,870
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5-20	m3	42,400	523,199 40,699	22 183,633 1 725,633
54	CE17B	Strat suplimentar de carton bitumat Shock Pad montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	848,000	87,641 13,588	74 319,992 11 522,200
55	TsH42A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire DIN CAUCIUC FARIMITAT LEGAT CU POLIURETAN	m2	848,000	311,291 4,234	263 975,064 3 590,712
		Total SPATIU ADITIONAL848m2 Inclusiv salariu				391 535,869 19 254,415
		2.8. TRIBUNA-144M2				
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40	m3	14,400	523,199 40,699	7 534,064 586,064
57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5-20	m3	10,080	523,211 40,698	5 273,967 410,237
58	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	144,000	196,624 34,104	28 313,840 4 910,960
59	CO03A1	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm	m	56,000	178,127 37,052	9 975,112 2 074,912

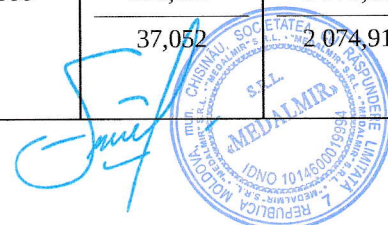

		grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa				
		Total TRIBUNA-144M2 Inclusiv salariu				51 096,983 7 982,173
		<i>Total</i>	lei			2 469 438,409
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			155 162,118
		<i>Transport</i>	6,00 %			102 989,079
		<i>Total</i>	100,00 +			2 727 589,606
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			81 827,688
		<i>Total</i>	100,00 +			2 809 417,294
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			84 282,519
		Total SOLUTII ARHITECTURALE Inclusiv salariu				2 893 699,81 3 646 508,823
		3. UTILAJ				
60	PF	PORTI DE FOTBAL	buc	2,000	8 500,000 0,000	17 000,000 0,000
61	SM	SCAUN DE METAL CU SPRIJIN	buc	2,000	2 150,000 0,000	4 300,000 0,000
62	PS	PILON STRUCTURAL CU PANOU DE BASCHET	buc	2,000	12 530,000 0,000	25 060,000 0,000
63	PV	PLASA VOLEI	buc	2,000	1 302,000 0,000	2 604,000 0,000
		Total UTILAJ Inclusiv salariu				48 964,000

		Total	lei		3 099 645,868
		TVA	20,00 %		619 929,174
		Total deviz: Inclusiv salariu			3 719 575,042 648 478,978

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

