

FORMULARUL F3.3

OFERTĂ

Către **Primaria s.Poiana rl.Soldănești**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Director Galciuc Igor reprezentanți ai ofertantului „**Capital**” SRL, mun. Chișinău str. Dumitru Rîșcanu 33/1 ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Extinderea sistemului de iluminare stradală**

pentru suma fără TVA de **105 591-04** lei

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 21 118-21 lei

Total oferta cu TVA de **126 709-25** lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **1 (o) lună**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, respectiv pînă la data de **05 ianuarie 2019**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

- depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
- nu depunem ofertă alternativă.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **01 / noiembrie / 2018**

Galciuc Igor, în calitate de director, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele „Capital SRL”.



**Extinderea sistemului de
iluminare stradala in satul
Poiana,raionul Soldanesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 126 709,25 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor (categoria 3-5)	h-om	439,02	36,61	16 072,52
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	93,22	57,66	5 375,07
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,00	57,66	172,98
Total manopera						21 620,57


Materiale:

1.	1031500	Suport CA 1500	buc	50,00	29,40	1 470,00
2.	10524	Cablu din aluminiu AVVGng 2x4mm2	m	50,00	7,00	350,00
3.	1061	Curea de cablu "CSB"	buc	150,00	1,58	237,00
4.	1081	Corpuri de iluminat	buc	29,00	245,00	7 105,00
5.	110-1186	Banda din otel inoxidabil "L 2007	m	280,00	8,35	2 338,00
6.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	230,00	2,28	524,40
7.	1101	Suportul corpului de iluminat (consola)	buc	29,00	75,00	2 175,00
8.	1121695	Clema de filetare cu izolare ЗОИ 16-95/16-95	buc	20,00	26,25	525,00
9.	112535	Clema de filetare cu izolare ЗОИ 16-95/2,5-35	buc	100,00	15,30	1 530,00
10.	11365	Bec econom 65W	buc	30,00	91,00	2 730,00
11.	1153	Electrozi, diametrul 3mm Э42A	kg	1,00	41,66	41,66
12.	1161	Clema de filiera "ПА 1"	buc	24,00	18,90	453,60
13.	1225	Cablu SIP-2 2x25	m	2 300,00	10,60	24 380,00
14.	3453454	Clema de ancora PA1500	buc	46,00	23,63	1 086,98
15.	56756456	Clema de sustinere RA-25	buc	52,00	17,00	884,00
16.	5687657	Cirlig CG (suport p/u RA 25)	buc	52,00	8,50	442,00
Total materiale de constructii						46 272,64

Utilaje de constructii:

1.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	48,72	100,00	4 872,00
Total utilaje de constructii						4 872,00

Total	lei	72 765,21
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	4 864,63
Cheltuieli de transport	10,00 %	4 627,26
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	925,45
Total	100,00 +	83 182,55



Cheltuieli de regie	76,00 %	16 431,63
Total	100,00 +	99 614,18
Beneficiu de deviz	6,00 %	5 976,86
Total	100,00 +	105 591,04
TVA	20,00 %	21 118,21

Total deviz:

126 709,25


Intocmit

SRL Capital

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

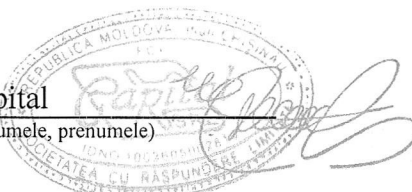

Obiect Extinderea sistemului de iluminare
stradla in satul Poiana,raionul Soldanesti

Investitor Primaria satul Poiana,raionul
Soldanesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m			17 870,06
	1	Muncitor (categoria 3-5)	h-om	135,9300	36,61	4 976,41
	110-1186	Banda din otel inoxidabil "L 2007	m		8,35	1 016,52
	1225	Cablu SIP-2 2x25	m	1 000,0000	10,60	10 600,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc		2,28	228,00
	3453454	Clema de ancora PA1500	buc		23,63	472,60
	56756456	Clema de sustinere RA-25	buc		17,00	384,35
	5687657	Cirlig CG (suport p/u RA 25)	buc		8,50	192,17
2	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			51,89
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,9000	57,66	51,89
3		Suport CA 1500	buc			29,40
	1031500	Suport CA 1500	buc	1,0000	29,40	29,40
4	08-02-146-2	Cablu pînă la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pînă la: 1 kg	100 m			611,38
	1	Muncitor (categoria 3-5)	h-om	16,7000	36,61	611,38
5		Cablu din aluminiu AVVGng 2x4mm ²	m			7,00
	10524	Cablu din aluminiu AVVGng 2x4mm ²	m	1,0000	7,00	7,00
6		Curea de cablu "CSB"	buc			1,58
	1061	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	1,58	1,58
7	08-03-596-6	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 1000	100 buc			31 700,28
	1	Muncitor (categoria 3-5)	h-om	407,0000	36,61	14 900,28
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	168,0000	100,00	16 800,00
8		Corpuri de iluminat	buc			245,00
	1081	Corpuri de iluminat	buc	1,0000	245,00	245,00
9	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			51,89
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,9000	57,66	51,89
10		Suportul corpului de iluminat (consola)	buc			75,00
	1101	Suportul corpului de iluminat (consola)	buc	1,0000	75,00	75,00
11		Clema de filetare cu izolare ЗОИ 16-95/2,5-35	buc			15,30
	112535	Clema de filetare cu izolare ЗОИ 16-95/2,5-35	buc	1,0000	15,30	15,30
12	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc			5,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
13		Bec econom 65W	buc			91,00
	11365	Bec econom 65W	buc	1,0000	91,00	91,00
14	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc			45,55
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,7900	57,66	45,55
15		Electrozi, diametrul 3mm Э42A	kg			41,66
	1153	Electrozi, diametrul 3mm Э42A	kg	1,0000	41,66	41,66
16		Clema de filiera "PIA 1"	buc			18,90
	1161	Clema de filiera "PIA 1"	buc	1,0000	18,90	18,90
17		Clema de filetare cu izolare ЗОИ 16-95/16-95	buc			26,25
	1121695	Clema de filetare cu izolare ЗОИ 16-95/16-95	buc	1,0000	26,25	26,25

APROBAT:

Intocmit
SRL Capital
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Extinderea sistemului de iluminare stradala in satul Poiana,raionul Soldanesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 126 709,25 lei



№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	2,30	17 870,06 4 976,41	41 101,13 11 445,75
2	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	50,00	51,89 51,89	2 594,70 2 594,70
3		Suport CA 1500	buc	50,00	29,40 0,00	1 470,00 0,00
4	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,50	611,38 611,38	305,69 305,69
5		Cablu din aluminiu AVVGng 2x4mm2	m	50,00	7,00 0,00	350,00 0,00
6		Curea de cablu "CSB"	buc	150,00	1,58 0,00	237,00 0,00
7	08-03-596-6	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 1000	100 buc	0,29	31 700,28 14 900,28	9 193,08 4 321,08
8		Corpuri de iluminat	buc	29,00	245,00 0,00	7 105,00 0,00
9	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	29,00	51,89 51,89	1 504,93 1 504,93
10		Suportul corpului de iluminat	buc	29,00	75,00	2 175,00

1	2	3	4	5	6	7
		(consola)			0,00	0,00
11		Clema de filetare cu izolare 3OI 16-95/2,5-35	buc	100,00	15,30	1 530,00
					0,00	0,00
12	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc	30,00	5,77	172,98
					5,77	172,98
13		Bec econom 65W	buc	30,00	91,00	2 730,00
					0,00	0,00
14	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	28,00	45,55	1 275,44
					45,55	1 275,44
15		Electrozi, diametrul 3mm Ø42A	kg	1,00	41,66	41,66
					0,00	0,00
16		Clema de filiera "IIA 1"	buc	24,00	18,90	453,60
					0,00	0,00
17		Clema de filetare cu izolare 3OI 16-95/16-95	buc	20,00	26,25	525,00
					0,00	0,00

	Total	lei	72 765,21
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	4 864,63
	Cheltuieli de transport	10,00 %	4 627,26
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %	925,45
	Total	100,00 +	83 182,55
	Cheltuieli de regie	76,00 %	16 431,63
	Total	100,00 +	99 614,18
	Beneficiu de deviz	6,00 %	5 976,86
	Total	100,00 +	105 591,04
	TVA	20,00 %	21 118,21
	Total deviz:		126 709,25
	Inclisiv salariu		21 620,57

Intocmit

SRL Capital

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)