

**S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



# PROPUNERE FINANCIARĂ

**Obiectul Achiziției:** „Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin construcția rețelilor de canalizare în comuna Sărata Galbenă, raionul Hîncești” localizat în s. Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești

**Autoritatea contractantă:** Primăria s.Sărata-Galbenă

**Operator Economic:** VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 7

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1740040129710  
din "20" Februarie 2025

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria s. Sărata-Galbenă**  
**R. MOLDOVA, r-nul Hîncești, s. Sărata-Galbenă**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1740040129710 din 20 febr 2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  
(ziua/luna/anul)

**„Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin construcția rețelelor de canalizare în comuna Sărata Galbenă, raionul Hîncești” localizat în s. Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești**  
(denumirea contractului de achiziție publică)

noi VALDCONGRUP S.R.L., am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în  
(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **13 martie 2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**VALDCONGRUP S.R.L.**  
(semnătura autorizată)

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



**Anexa nr.**

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1740040129710  
din "20" Februarie 2025

## PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către

**Primăria s.Sărata-Galbenă**

**R. MOLDOVA, r-nul Hîncești, s.Sărata-Galbenă**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

**ȚURCAN Denis**

reprezentanți ai ofertantului

**VALDCONGRUP S.R.L.**

ne oferim ca, în

(nume, prenume)

(denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

**„Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin construcția rețelilor de canalizare în comuna Sărata Galbenă, raionul Hîncești” localizat în s. Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

**8 647 448 lei**

(opt milioane șase sute patruzeci și șapte mii patru sute patruzeci și opt lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă **taxa pe valoarea adăugată** în cuantum de:

**1 729 490 lei**

(un milion șapte sute douăzeci și nouă mii patru sute douăzeci lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

**Total suma ofertei inclusiv TVA:**

**10 376 938 lei**

(zece milioane trei sute șaptezeci și șase mii nouă sute treizeci și opt lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **5 (cinci) luni** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (**Anexa nr.8**).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data:

**13 martie 2025**

**ȚURCAN Denis**

**Director**

**VALDCONGRUP S.R.L.**

(denumirea/numele ofertantului)

,în calitate de

,legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

**MSign**

(semnătura)

**MSign**

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



## ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor \_\_\_\_\_ **0,00%**  
(% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de **rețineri bancare** în cuantum de  
\_\_\_\_\_ **5%** (din prețul total oferat)  
și constituie \_\_\_\_\_ **518 847 lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate \_\_\_\_\_ **24 Luni**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) \_\_\_\_\_ **3** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)  
\_\_\_\_\_ **3** zile calendaristice.

**Data completării:** \_\_\_\_\_ **13 martie 2025**

**Semnat:** \_\_\_\_\_ **MSign**  
(semnătura)

**Nume:** \_\_\_\_\_ **ȚURCAN Denis** **MSign**

**Funcția în cadrul** \_\_\_\_\_  
**firmei:** \_\_\_\_\_ **Director**

**Denumirea firmei și** \_\_\_\_\_  
**sigiliu:** \_\_\_\_\_ **VALDCONGRUP S.R.L.**

Nr. 858/98din 10 Martie 202 5**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ Nr. 176**

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Primaria Sărata Galbena, r-nul Hîncești, (IDNO 1007601005969)**, cu privire la procedura de participare la Licitatia Publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1740040129710 din 13.03.2025, pentru efectuarea lucrarilor: „Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin construcția rețelilor de canalizare în comuna Sărata Galbena, r-nul Hîncești”, subsemnații BC “Energbank” SA, înregistrat la 12.07.2001, cu sediul mun. Chisinau, str. Tighina, 23/3, ne obligăm față de **Primaria Sărata Galbena, r-nul Hîncești, (IDNO 1007601005969)**, sa plătim suma de **89 000,00 (optzeci si nouă mii , 00) lei**, la prima sa cerere scrisă, și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **SRL “Valdcongrup” IDNO 1009600000374**, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul SRL “Valdcongrup” nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul SRL “Valdcongrup” a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de **13 iunie 2025**.

Cu respect, **Marin Telojer**

Director al Sucursalei “Botanica”

BC “Energbank” SA



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. ocde-b3wdp1-MD-1740040129710  
din "20" Februarie 2025

## DECLARAȚIE

### privind valabilitatea ofertei

Către **Primăria s. Sărata-Galbenă**  
**R. MOLDOVA, r-nul Hîncești, s. Sărata-Galbenă**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**  
**„Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin construcția rețelelor de canalizare în comuna Sărata**  
**Galbenă, raionul Hîncești” localizat în s. Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Licitație deschisă** pentru o durată de  
(tipul procedurii de achiziției)

**90 (nouăzeci) zile** zile, respectiv până la data de **13 iunie 2025**  
(durata în litere și cifre), (ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **13 martie 2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**VALDCONGRUP S.R.L.**  
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

„Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin construcția rețelelor de canalizare în comuna Sărata Galbenă, raionul Hîncești” localizat în s. Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești

| (denumirea lucrărilor) |           |                                                                                   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|---------|---|---|---|--------|---|---|---|
| Nr. d/o                | Nr. Deviz | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                             | Anul 2025 |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |
|                        |           |                                                                                   | I Lună    |   |   |   | II Lună |   |   |   | III Lună |   |   |   | IV Lună |   |   |   | V Lună |   |   |   |
|                        |           |                                                                                   | 1         | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 |
|                        |           | Organizare de santier                                                             |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |
| 1                      | 2-1-1     | Rețele exterioare de canalizare                                                   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |
| 2                      | 2-2-1     | Lucrari de constructii                                                            |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |
| 3                      | 2-2-2     | Statia de epurare tip SBR 50 m3/zi. TH.SU                                         |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |
| 4                      | 2-2-3     | Statie de epurare a apelor uzate SBR Qmax=50mc/zi (complet automatizata). Utilaj. |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |
| 5                      | 4-1-1     | Statia de pompare. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE-A)                 |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |
| 6                      | 4-1-2     | Statia de pompare. Электродгенератор на 30кВт (марка AEE-A)                       |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |
| 7                      | 7-1-1     | Amenajarea teritoriului. Platforma A                                              |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |

Termenul de îndeplinire a lucrărilor: 5 (cinci) luni din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor

Semnat: MSign  
(semnătura)

Nume: TURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea firmei și sigiliu: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

NOTĂ: "Valdcongrup" SRL va începe executarea lucrărilor din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezoreria Regională, conform art. 70, alin. (10) din LP131/15

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun.  
Hîncești

2. Numărul și data contractului:

Nr.4/6 din 10 mai 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului

Agenția de Dezvoltare Regională Centru

4. Adresa beneficiarului:

or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33

5. Țara:

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la  
îndeplinirea contractului:

☒ antreprenorul

☐ antreprenor asociat

☐ subantreprenor

| 7. Valoarea contractului:                    | Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei) | Exprimată în echivalent dolari SUA |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului)  | 17 736 239,00                                             | 974 518,63                         |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 17 736 239,00                                             | 974 518,63                         |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul  
lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:

24 luni

b) Efectiv realizată:

18 luni

c) Motivul de decalare a termenului contractului (dacă este cazul), care va si  
susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

Nu au fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr. din 24 noiembrie 2023

11. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul  
verbal:

nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la  
suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt

Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul companiei:

Director

Semnăt

Msign

(semnătura)

Denumirea firmei și sigiliu

VALDCONGRUP S.R.L.

Msign



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.4/6 privind achiziția prin Licitație deschisă

„10” mai 2022

or. Ialoveni  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1647526882447 din data 11 aprilie 2022, între **Agencia de Dezvoltare Regională Centru**, cu sediul în or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, nr.33, telefon: 0268 272 35, fax: 0268 226 92, e-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md, autenticată prin cod unic de înregistrare IDNO: 1009601000289, reprezentată prin **Pavel Trofin** – director ADR Centru, în calitate de Co-investitor, pe de o parte,

**Primăria Hâncești**, cu sediul în or. Hâncești, str. Mihalcea Hâncu, nr. 132, tel/fax: 0269-23 2 86, e-mail: municipiulhincesti@gmail.com, autenticată prin cod unic de înregistrare IDNO: 1007601004054, reprezentată prin **Alexandru Botnari** – primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **”Valdcongrup” S.R.L.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Uzinelor, 171/2, telefon: 0 22 428393; 0 78 664664, e-mail: valdcongrup@gmail.com, IDNO: 1009600000374, autorizată pentru activitate în construcții: licența nr. 0086878 din 03.02.2009, eliberată de Camera de licențiere, reprezentată prin **Denis Turcan** - director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările*: **Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hâncești** în cadrul proiectului **Sisteme regionale - Apă - Canal - garanția sănătății noastre, Cod: C331014C**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **24 (douăzeci și patru) luni**, termenul de execuție va curge din data indicată în notificarea emisă de către Co-investitor.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

- c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor.
- d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Co-investitorului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Co-investitorul consideră necesar. Pe perioada suspendării contractului, Antreprenorul va proteja/conserva lucrările executate în mod corespunzător, așa cum va dispune Co-investitorul. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Beneficiarului, acesta suportă cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor. Iar în cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa sau la solicitarea Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Co-investitorul și Beneficiarul precum că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza Ordinului, Co-investitorul va institui comisia de recepție, ulterior Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Co-investitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Co-investitorul va institui prin Ordin, iar Beneficiarul ulterior, va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție, va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Co-investitorul va admite/amâna/respinge recepția și va notifica Antreprenorului hotărîrea sa în interval de 3 zile lucrătoare de la data semnării procesului verbal de recepție.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor este de 3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **17,736,239.00 MDL (Șaptesprezece milioane șapte sute treizeci și șase mii două sute treizeci și nouă lei 00 bani)**, inclusiv TVA 2,956,041.00 lei MDL.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza e-facturilor, în termen de 45 de zile după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, și a facturilor, semnate și acceptate de către Co-investitor. Este interzisă efectuarea plăților anticipate (avans) de către autoritatea contractantă.

3.3. Co-investitorul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Co-investitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Co-investitorului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

#### 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Co-investitor și Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor, cu efectuarea ridicărilor topografice de control.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar,
- b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Co-investitorul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite, vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Co-investitorul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Co-investitorul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. Forma garanției de execuție – reținerea succesivă din facturile parțiale, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi depuse pe un cont special agreed de părți deschis pe numele antreprenorului în baza contractului de depozit-garanție.

4.11. Co-investitorul eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după confirmarea înlăturării acestora.



- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Co-investitorul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Co-investitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Co-investitorul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Co-investitorului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Co-investitorului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Co-investitorului, se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Co-investitor.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Co-investitor/Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Co-investitor/Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Co-investitorul/Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Co-investitor/Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenori a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Co-investitorul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 4.22., Co-investitorul poate opri lucrările prin rezoluțiunea contractului, angaja și plăti alți antreprenori pentru

executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate în legătură cu faptul neexecutării, în condițiile legii.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Co-investitorului/Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

4.27. Beneficiarul este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor pentru derularea activităților întru realizarea Lucrărilor;

4.28. Beneficiarul este obligat să asigure accesul persoanelor desemnate de părțile contractante la documente, terenuri, încăperi și informații pentru efectuarea verificărilor, privind realizarea Lucrărilor;

4.29. Beneficiarul va asigura conform Contractului de finanțare nr.4 din 01.03.2022 plata contribuției în termen, la notificarea Co-investitorului;

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1 Se stabilește de comun acord a părților, Modalitatea de ajustare a valorii prezentului contract de achiziție: astfel, se va realiza majorarea sau reducerea valorii contractului în conformitate cu prevederile stabilite pentru ajustarea valorii contractului ținând cont de rata inflației sau deflației, conform secțiunii 1 capitolul II a Hotărârii de Guvern nr.1129/2018.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Co-investitorului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.



## 8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Co-investitor. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Co-investitorul, Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Co-investitorului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Co-investitorului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Co-investitorului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Co-investitor. De asemenea, el răspunde în fața Co-investitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Co-investitorului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător cu primirea notificării de începere/reîncepere.

## 9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.**

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și curge până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Co-investitor/Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Co-investitor/Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10. Co-investitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Co-investitorului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o



instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Co-investitorul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Co-investitorul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Co-investitorul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Co-investitorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea notificării scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar/co-investitor;
- d) Co-investitorul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Co-investitorul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Co-investitorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Co-investitorul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Co-investitorul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

## **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;

- d) Graficul de executare a lucrărilor;  
e) Contractul de Garanție de bună execuție;  
f) Contractul de finanțare nr.4 din 01.03.2022.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților semnatare, fiind semnat astăzi, "05" mai 2022.
- 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data indicată, fiind valabil până la 31.12.2027.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL**  
**Valdcongrup S.R.L.**

Adresa poștală: MD-2012, m. Chișinău,  
str. Maria Cebotari, 28  
Telefon: +37379504000  
Cod fiscal: 1007600018551  
Banca: BC "Victoriabank" SA, Fil. Nr. 3  
Cod: VICBMD2X416  
IBAN: MD67VI225100000302981MDL

**CO-INVESTITORUL:**  
**Agencia de Dezvoltare Regională**  
**Centru**

Adresa poștală: MD-6802, R.M.or. Ialoveni, str.  
Alexandru cel Bun, nr. 33  
Telefon: 0268 226 92, 0268 272 35  
Cod fiscal: 1009601000289  
Ministerul Finanțelor Trezoreria Regională  
Centru  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD51TRPCBS518430B00049AA

**BENEFICIARUL:**  
**Primăria Hâncești**

Adresa poștală: MD-3401 R.M or. Hâncești, str. Milacea Hâncu, nr.132  
Telefon: 0269-23 2 86  
Cod fiscal: 1007601004054

#### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR:**


  
**Denis Turcan**  


**CO-INVESTITOR:**

  
**Pavel Trofin**  


L.Ș.

**BENEFICIAR:**

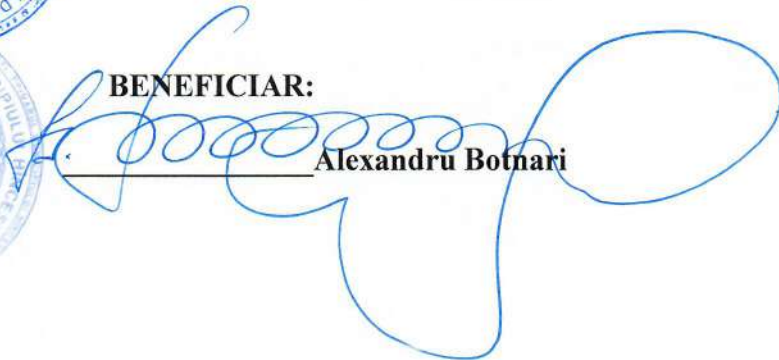  
**Alexandru Botnari**  


### SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr<br>n/o | Denumirea lucrărilor                                                                              | Cod CPV    | Specificarea tehnică<br>deplină solicitată de<br>către autoritatea<br>contractantă                            | Specificarea<br>tehnică deplină<br>propusă de către<br>oferant                  | Standarde<br>de<br>referință |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| I         | <b>Lotul I:</b><br><b>Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hâncești</b> |            |                                                                                                               |                                                                                 |                              |
| 1.1       | Construcția rețelelor de<br>canalizare în cinci<br>sectoare din<br>mun.Hîncești                   | 45200000-9 | Conform<br><b>Formularului de<br/>deviz nr. 1- Lista cu<br/>cantitățile de<br/>lucrări<br/>(anexa nr. 23)</b> | <b>Conform ofertei<br/>(Devizele - ofertă,<br/>Formularele nr.3,<br/>5 și 7</b> |                              |
|           | <b>TOTAL</b>                                                                                      |            |                                                                                                               |                                                                                 |                              |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



**ANTREPRENOR:**

**Denis Țurcan**

**CO-INVESTITOR:**

**Pavel Trofin**

**L.Ș.**

**BENEFICIAR:**

**Alexandru Botnari**

**L.Ș.**

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. n/o | Denumirea lucrărilor                                                                              | Cod CPV    | Unitate a de măsură | Cantitatea | Prețul unitar Inklusiv TVA | Suma lei MD, inclusiv TVA | Termenii de executare |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1       | <b>Lotul I:</b><br><b>Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești</b> |            |                     |            |                            |                           |                       |
| 1.1     | Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești                           | 45200000-9 | lucrare             | 1          | 14,780,198.00              | <b>17,736,239.00</b>      | 24 luni               |
|         | <b>TOTAL</b>                                                                                      | x          | x                   | x          | 14,780,198.00              | <b>17,736,239.00</b>      | x                     |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR**



**Denis Țurcan**

**CO-INVESTITOR**



**Pavel Trofin**

**L.S.**

**BENEFICIAR:**

**Alexandru Botnari**



Nr.                      din 24.11. 2023


8. Prezentul proces-verbal, conținând **2** fișe și **3** anexe numerotate, cu un total de **5** fișe, a fost încheiat astăzi la \_\_\_\_\_ în **7** exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

**Președinte:** Primarul mun. Hîncești - Alexandru Botnari

Digitally signed by Botnari Alexandru  
Date: 2024.01.26 12:45:34 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Membri:** Responsabil tehnic, -

Vladimir Blișciac

Digitally signed by Blișciac Vladimir  
Date: 2024.01.24 11:42:15 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Director interimar ADR Centru -

Natalia Eremia

Digitally signed by Eremia Natalia  
Date: 2024.01.29 16:33:07 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Șef SMIP, ADR Centru -

Oleg Secrieru

Digitally signed by Secrieru Oleg  
Date: 2024.01.29 10:06:48 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Divizier -

Nicolae Orhian


Digitally signed by Orhian Nicolae  
Date: 2024.01.26 19:49:37 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



DȘLS -

Alexandru Speridon


Digitally signed by Spiridon Alexandru  
Date: 2024.01.30 13:18:16 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Specialist SMIP, ADR Centru -

Victor Vîrlan

Digitally signed by Vîrlan Victor  
Date: 2024.01.29 11:55:26 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



10. Lucrarea „Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești” este.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

TRANSMISĂ:  
INVESTITORUL :

PRIMITĂ:  
BENEFICIARUL:

Digitally signed by Țurcan Denis  
Date: 2024.01.30 13:20:35 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



" " 2024

Digitally signed by Eremia Natalia  
Date: 2024.01.31 09:59:14 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



" " 2024

Digitally signed by Botnari Alexandru  
Date: 2024.01.31 14:58:10 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

(semnătura)

**Lista documentației de proiect care lipsesc sau sunt incomplete:**

**„Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești”**

---

1. De prezentat INST Documentația de proiect, Ridicarea topografică a rețelelor executate, cartea tehnică.

**(Executantul)**

Digitally signed by Botnari Alexandru  
Date: 2024.01.26 12:47:12 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Președintele comisiei**

**A. Botnari**

**Secretarul comisiei**

Digitally signed by Blișciac Vladimir  
Date: 2024.01.24 11:43:10 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**V. Blișciac**

**Lista lucrărilor care nu au fost executate:**

**„Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești”**

- 1. De solicitat de la BIT „Certificatul cu privire la inspectarea bunului imobi”  
(SP nr. 1 și SP nr.2) – Beneficiarul.**

Digitally signed by Botnari Alexandru  
Date: 2024.01.26 12:47:54 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Președintele comisiei**

**A. Botnari**

**Secretarul comisiei**

Digitally signed by Blișciac Vladimir  
Date: 2024.01.24 11:43:56 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**V. Blișciac**

**Lista lucrărilor care nu sau respectat prevederile proiectului:**

**„Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești”**

1. De înlăturat fisurile la pereul căminelor la SP nr.1.
2. De finalizat amenajarea stratului de petriș la SP nr.1.
3. De înlăturat tasările petrișului la SP nr.2.
4. De înlăturat scurgerea apelor de teren în căminul cu vană la SP nr.2.
5. De înlăturat scurgerea apelor de teren în cămunul de conexiune la SP nr.2.

Digitally signed by Botnari Alexandru  
Date: 2024.01.26 12:48:39 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Președintele comisiei**

**A. Botnari**

**Secretarul comisiei**

Digitally signed by Blișciac Vladimir  
Date: 2024.01.24 11:44:45 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**V. Blișciac**

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

C/f:1009600000374

Email:valdcongrup@gmail.com

Tel:0 22 428393; 0 78 664664

Fax:0 22 428062

Adresa:str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica



**Nr. de ieșire:113 din 13-12-2023**

## **SCRISOARE DE CONFIRMARE**

Prin prezenta, compania "VALDCONGRUP" S.R.L., confirmă că a înlăturat toate necoformitățile înscrise în anexa nr.3 a procesului verbal de terminare a lucrărilor f/n din 24 noiembrie 2023, la obiectul "Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hâncești".

**Cu respect,**

**Director "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**Țurcan Denis**



**Contrasemnat:**

**Blișciac Vladimir – Responsabil tehnic**



**Meșina Nicolae – Director S.A. "Operator Regional Apă-Canal Hâncești"**

CONSILIUL  
MUNICIPAL HÎNCEȘTI



PRIMĂRIA  
MUNICIPIULUI HÎNCEȘTI

MD-3401, mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu 132  
tel: +373-269-2-58-55; fax: +373-269-2-32-86  
E-mail: municipiulhincesti@gmail.com

HÎNCEȘTI  
MUNICIPAL COUNCIL  
CITY HALL HÎNCEȘTI

132 Mihalcea Hîncu, str, Hîncești Town, MD-3401  
tel: +373-269-2-58-55; fax: +373-269-2-32-86  
E-mail: municipiulhincesti@gmail.com

Nr. 02/1-37/1074 din 12.09.2024

În adresa persoanelor interesate

### Scrisoare de Recomandare

Este o plăcere să vă scriu această scrisoare de recomandare pentru Valdcongrup S.R.L. în contextul colaborării la obiectul **"Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești"**. Am avut ocazia să lucrăm împreună în cadrul mai multor proiecte de construcție și am fost impresionat de profesionalismul și angajamentul lor.

În timpul colaborărilor noastre, echipa Valdcongrup S.R.L. a demonstrat abilități remarcabile în gestionarea proiectelor de construcție. Capacitatea lor de a respecta termenele limită, de a gestiona eficient resursele și de a menține standarde înalte de calitate a lucrărilor a fost constantă și apreciată.

Printre realizările noastre notabile cu Valdcongrup S.R.L., aş dori să menționez obiectul **"Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești"**. Acest proiect a fost finalizat cu mare succes, demonstrând nu doar competența tehnică, dar și capacitatea de a aborda provocările imprevizibile într-un mod eficient și profesional.

În plus, Valdcongrup S.R.L., se dovedește a fi un partener de încredere, cu un angajament deosebit față de standardele de siguranță și reglementările din domeniul construcțiilor. Integritatea și etica profesională de care dau dovadă îi fac un candidat excelent pentru orice colaborare în domeniu.

Recomand compania Valdcongrup S.R.L. pentru orice oportunitate sau proiect în domeniul construcțiilor. Sunt convins că vor aduce aceleași niveluri ridicate de excelență și profesionalism în colaborarea cu compania dumneavoastră.

Cu stimă,

Primarul municipiului Hîncești



Alexandru Botnari

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/Ţ: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



Anexa nr. 13

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1740040129710  
din "20" Februarie 2025

## DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr. | Obiect contract                                                                                                                                         | Denumire/Nume beneficiar/Adresa                            | Calitatea antreprenorului* | Preț contract/valoare lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Temeleuți r-nul Florești                                                    | Primăria s.Temeleuți r-nul Florești                        | contractant unic           | 7 077 814                                  | 6 luni                                 | Nr.01 din 22 martie 2024                                               |
| 2   | Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Cernița r-nul Florești                                                      | Primăria s.Cernița r-nul Florești                          | contractant unic           | 6 525 048                                  | 6 luni                                 | Nr.01 din 22 martie 2024                                               |
| 3   | Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Coșernița r-nul Florești                                                    | Primăria s.Coșernița r-nul Florești                        | contractant unic           | 8 637 081,60                               | 6 luni                                 | Nr.01 din 22 martie 2024                                               |
| 4   | Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Văscăuți r-nul Florești                                                     | Primăria s.Văscăuți r-nul Florești                         | contractant unic           | 7 160 494,60                               | 6 luni                                 | Nr.01 din 22 martie 2024                                               |
| 5   | Construcția rețelelor de canalizare magistrale și a stației de epurare în s. Ignăței, r-nul Rezina                                                      | Primăria s. Ignăței, r-nul Rezina                          | contractant unic           | 7 154 238                                  | 10 luni                                | Nr.01 din 13 martie 2024                                               |
| 6   | Îmbunătățirea procesului educațional în instituția de educație timpurie Nr.4 ANDRIEȘ                                                                    | Primăria mun. Hîncești                                     | contractant unic           | 8 496 360                                  | 7 luni                                 | Nr. din 16 iunie 2023                                                  |
| 7   | Extindereasistemului intern de aprovizionare cu apă potabilă și sistemul de canalizare în sectorul III localizat în s.Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești | Primăria s. Cotiujenii Mari r-nul Șoldănești               | contractant unic           | 6 816 061                                  | 12 luni                                | Nr. 1 din 9 iunie 2023                                                 |
| 8   | Sanitație pentru Bilicenii Vechi                                                                                                                        | Primăria s. Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei                | contractant unic           | 10 022 726                                 | 7 luni                                 | Nr.01 din 12 martie 2024                                               |
| 9   | Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei                   | IMSP Centru de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească | contractant unic           | 33 740 144,39                              | 12 luni                                | în execuție                                                            |

\*Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 14

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1740040129710  
din "20" Februarie 2025

## DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o                  | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| <b>BAZE DE PRODUCȚIE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                      |                                          |
| 1                        | Oficiu                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2                                    | 150,00               | Proprie                                  |
| 2                        | Depozite                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2                                    | 2.226,90             | Proprie                                  |
| <b>MECANISME</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                      |                                          |
| 1                        | Autobasculanta_Mercedes AXOR_18,0 t                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 2                        | Autobasculanta_Mercedes AXOR 2528_26,0 t                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 3                        | Autobasculanta_Mercedes ATEGO_12,0 t                                                                                                                                                                                                                                     | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 4                        | Automacara_Zil ГЯ 133                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 5                        | Basculantă_MAN TGL 8.180_7,5 t                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 6                        | Basculantă_Iveco Ford_18,0 t                                                                                                                                                                                                                                             | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 7                        | Buldoexcavator_CAT 432E_10,7 t                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 8                        | Buldoexcavator_CAT 432E_10,7 t                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 9                        | Bus_Mercedes Sprinter 213 CDI_2,5 t                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 10                       | Excavator_CAT 308E2 CR_8,3 t                                                                                                                                                                                                                                             | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 11                       | Excavator_CAT 307C_8,3 t                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 12                       | Excavator_CAT 305D_5,1 t                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 13                       | Excavator_CAT 307C_8,3 t                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 14                       | Excavator_TEREX HR 18_5,0 t                                                                                                                                                                                                                                              | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 15                       | Mercedes Sprinter 311 CDI_2,5 t                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| <b>UTILAJE</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                      |                                          |
| 15                       | Aparat de sudură PE cap la cap_Ritmo 160 Basic                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 16                       | Aparat de găurit_Makita, Bosch                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 17                       | Aparat de sudură PE cap la cap_Ritmo 355 Basic                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 18                       | Aparat de sudură PE cap la cap_Techodue PT160                                                                                                                                                                                                                            | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 19                       | Aparat de sudură_Basic 315 -vi-2                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 20                       | Aparat de tăiat faianța 600 mm                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 21                       | Aparat de tăiat faianța 750 mm                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 22                       | Aparata de sudura                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 23                       | Aparata de sudura prin electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 24                       | Aparata de sudura_Model Control Unit 0.5 HP A / P2005                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 25                       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare                                                                                                                                                                                                                            | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 26                       | Baracă pentru personal                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                   | 5                    | Proprie                                  |

|    |                                                              |     |       |         |
|----|--------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|
| 27 | Betoniera 0,33                                               | buc | 1     | Proprie |
| 28 | Ciocan de abataj_Hilti TE 6-A36                              | buc | 1     | Proprie |
| 29 | Ciocan de abataj_Stark AG750                                 | buc | 1     | Proprie |
| 30 | Ciocan de abataj_Stark RH 1110                               | buc | 2     | Proprie |
| 31 | Ciocan demolator_Bosch                                       | buc | 1     | Proprie |
| 32 | Ciocan rotativ GBH11                                         | buc | 1     | Proprie |
| 33 | Ciocan rotopercutor_Einhell TC-RH 900                        | buc | 1     | Proprie |
| 34 | Ciocan rotopercutor_Stark RH 1350                            | buc | 1     | Proprie |
| 35 | Cofraje din metal                                            | m2  | 500   | Proprie |
| 36 | Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg_Lombardini        | buc | 2     | Proprie |
| 37 | Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg                   | buc | 1     | Proprie |
| 38 | Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg                   | buc | 1     | Proprie |
| 39 | Compactor manual 250 kg                                      | buc | 1     | Proprie |
| 40 | Compresor                                                    | buc | 2     | Proprie |
| 41 | Compresor, 8atm                                              | buc | 1     | Proprie |
| 42 | Container metalic pentru depozitare materiale                | buc | 1     | Proprie |
| 43 | Containere pentru gunoi de construcție                       | buc | 2     | Proprie |
| 44 | Echipamente și / sau vehicule temporare de control / control | set | 2 set | Proprie |
| 45 | Fierăstrău vertical_Bosch PST 650                            | buc | 1     | Proprie |
| 46 | Foarfece - Guillotină                                        | buc | 1     | Proprie |
| 47 | Generator de curent 6.8 kW_Farmer FAG 6500                   | buc | 1     | Proprie |
| 48 | Generator_Hagel                                              | buc | 1     | Proprie |
| 49 | Generator_DWG 4.2                                            | buc | 1     | Proprie |
| 50 | Generator_GT 25-17                                           | buc | 1     | Proprie |
| 51 | Generator_SPG6500 5.0 kw petrol                              | buc | 1     | Proprie |
| 52 | Instalație de foraj_PU-20 Lifan                              | buc | 1     | Proprie |
| 53 | Macara de fereastră                                          | buc | 2     | Proprie |
| 54 | Macara mobilă                                                | buc | 2     | Proprie |
| 55 | Mai mecanic                                                  | buc | 2     | Proprie |
| 56 | Mașină de găurire diamantată_Cedima C-BMH-160                | buc | 1     | Proprie |
| 57 | Mașină de găurit_Einhell TC-ID 720E                          | buc | 1     | Proprie |
| 58 | Mașină de găurit_Hitachi DS 18DBSL                           | buc | 1     | Proprie |
| 59 | Mașină de înșurubat_Stark CD 12-2 Li-Ion                     | buc | 1     | Proprie |
| 60 | Mașină de mestecat_Einhel TC-MX 1400-2E                      | buc | 1     | Proprie |
| 61 | Mașină de taiat asfalt_FUBAG Ranger 450                      | buc | 2     | Proprie |
| 62 | Mașină de tăiat asfalt_GDE30-17                              | buc | 1     | Proprie |
| 63 | Mașină de tăiat faianță și faianță TR201E                    | buc | 1     | Proprie |
| 64 | Mașină de tencuit Mondial                                    | buc | 1     | Proprie |
| 65 | Miră de nivelment_Bosch GR500                                | buc | 1     | Proprie |
| 66 | Miră de nivelment_Kapro 603-5M                               | buc | 1     | Proprie |
| 67 | Miră de nivelment_PH3-3000C                                  | buc | 1     | Proprie |
| 68 | Motoburghiu STIHL BT130                                      | buc | 1     | Proprie |
| 69 | Motocompresor mobil de aer                                   | buc | 1     | Proprie |
| 70 | Nivelă laser pentru faianță_Bosch PLT-2                      | buc | 1     | Proprie |
| 71 | Nivelmetru_2H-10KJI                                          | buc | 1     | Proprie |
| 72 | Nivelmetru_3H-5JI                                            | buc | 1     | Proprie |
| 73 | Nivelmetru_H3-3                                              | buc | 1     | Proprie |
| 74 | Laborator pentru testarea țevelor PEID                       | buc | 1     | Proprie |
| 75 | Odometru Silverline                                          | buc | 1     | Proprie |
| 76 | Perforator HR 2450                                           | buc | 1     | Proprie |
| 77 | Pichet pentru stingerea incendiilor                          | buc | 1     | Proprie |
| 78 | Piciorul de compactare                                       | buc | 1     | Proprie |
| 79 | Piciorul de compactare_SRV300                                | buc | 1     | Proprie |
| 80 | Placa vibrantă_CF Hd                                         | buc | 1     | Proprie |
| 81 | Polizor unghiular_Hitachi G 23SW2                            | buc | 1     | Proprie |

|     |                                                        |     |      |         |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| 82  | Polizor unghiular_Makita, Bosch                        | buc | 1    | Proprie |
| 83  | Polizor unghiular_Stark AG2500                         | buc | 1    | Proprie |
| 84  | Polizor unghiular_Stark AG750                          | buc | 1    | Proprie |
| 85  | Polizor unghiular_Stark AG850R                         | buc | 1    | Proprie |
| 86  | Pompă electrică                                        | buc | 1    | Proprie |
| 87  | Pompă mobilă pentru ape subterane                      | buc | 1    | Proprie |
| 88  | Pompă mobilă pentru ape subterane                      | buc | 1    | Proprie |
| 89  | Pompă mobilă pentru ape subterane                      | buc | 1    | Proprie |
| 90  | Pompă mobilă pentru ape subterane                      | buc | 1    | Proprie |
| 91  | Utilaj pentru foraj orizontal dirijat de tip "PRAID"   | buc | 1    | Chirie  |
| 92  | Sisteme de susținere cu pâlnie de până la 5 m adâncime | m   | 45   | Proprie |
| 93  | Schele                                                 | m2  | 2000 | Proprie |
| 94  | Tăietor de asfalt lamă                                 | buc | 1    | Proprie |
| 95  | Taietoare de faianta electrica 900W                    | buc | 1    | Proprie |
| 96  | Telemetru_Bosch                                        | buc | 1    | Proprie |
| 97  | Teodolit                                               | buc | 1    | Proprie |
| 98  | Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului L=15 m  | buc | 1    | Proprie |
| 99  | Topitor de bitum                                       | buc | 1    | Proprie |
| 100 | Vibrator de adincime                                   | buc | 1    | Proprie |
| 101 | Vibrator de suprafata                                  | buc | 1    | Proprie |
| 102 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna          | buc | 1    | Proprie |
| 103 | WC ecologic                                            | buc | 1    | Proprie |

**Semnat:**

**Nume:**

**Funcția în cadrul întreprinderii:**

**Denumirea întreprinderii:**

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

**MSign**

**S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.**

**C/f:**1009600000374

**Email:**valdcongrup@gmail.com

**Tel:**0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:**0 22 428062

**Adresa:**str. Uzinelor 171/2, Chișinău,



---

**DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ  
„VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN  
POSESIA DOTĂRILOR TEHNICE  
NECESARE PENTRU ÎNDEPLINIREA  
CONTRACUTULUI**

---

## DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ „VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN POSESIA UTILAJULUI

Ca urmare a participării S.C. "Valdcongrup" S.R.L. la procedura de achiziție publică, vă prezentăm spre examinare documente care atestă faptul că utilajul prezentat se află în posesia întreprinderii.

### MECANISME

#### 1. Buldoexcavator - CAT 432 E\_10,7t\_Anul 2011



**Figura 1. Certificat de înmatriculare CAT432E**



**Figura 2. Vedere Nr.1 CAT432E**



**Figura 3. Vedere Nr.2 CAT432E**



**Figura 4. Vedere Nr.3 CAT432E**

## 2. Buldoexcavator - CAT 432 E\_10,7t\_Anul 2008



Figura 5. Certificat de înmatriculare CAT432E

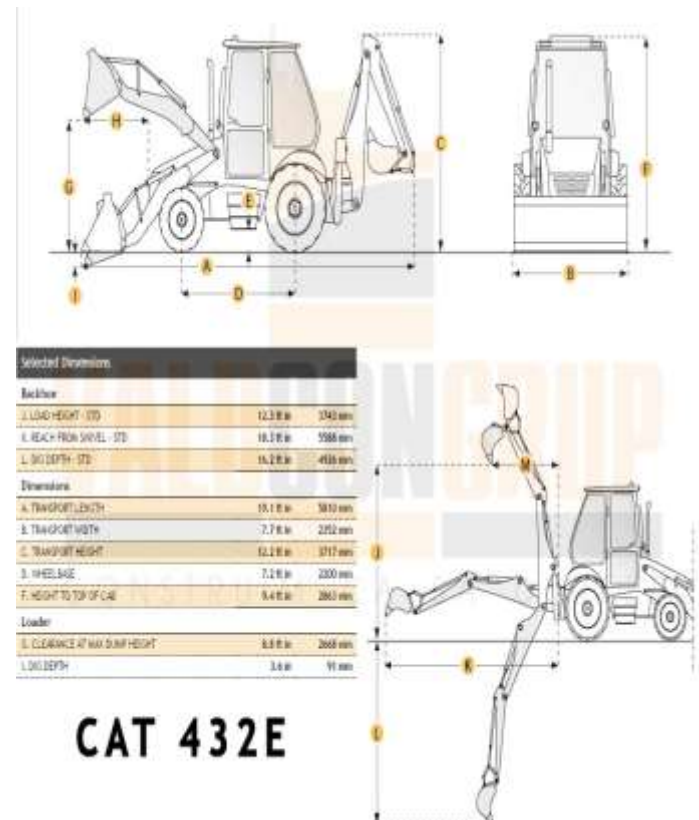


Figura 6. Caracteristicile tehnice CAT432E



Figura 7. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 8. Vedere Nr.2 CAT432E

### 3. Excavator – CAT 308E2 CR \_8,3t\_Anul 2017

Formularul tipizat TV-25

Biroul vamal  
Таможня

2070  
CHISINAU (P.V.),  
(data)  
31/01/2023

Republica Moldova  
Республика Молдова

**ADEVERINTĂ**  
**УДОСТОВЕРЕНИЕ**

Nr. 0768149

pentru mijlocul de transport importat  
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca  
Вид и марка

Caroserie nr.  
Кузов №

EXCAVATOR CATERPILLAR 308E2 CR

Posezor  
Владелец

CAT0308EPFJK08130

Domiciliul  
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

MUN. CHISINAU

Pasaport nr.  
Паспорт №

1009600000374

Colaboratorul vamal  
Сотрудник таможни

Primit  
Получено

Adrian

1320

Служба по контролю «Таможня», 65, 66 и 67 - 2800000

**Figura 9. Certificat de înmatriculare CAT 308E2 CR**



**Figura 10. Vedere Nr.2 CAT 308E2 CR**



**Figura 11. Vedere Nr.3 CAT 308E2**

## 4. Excavator - CAT-305 D\_5,1 t\_Anul 2010

Formularul tipizat TV-25

Broșură vamală  
Таможенный

Republica Moldova  
Республика Молдова

2070  
CHISINAU (PVT.)

02/07/2019

**ADEVERINȚĂ**  
**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ** Nr. 0541116

pentru mijlocul de transport importat  
на импортируемое транспортное средство

Model și marcă  
Вид и марка

Caracteristici  
Характеристики

Posesor  
Владелец

Denumirea  
Место нахождения

Pașaport nr.  
Паспорт №

EXCAVATOR CAT 305D

CAT0305DJXR00334

"VALDCONGRUP" SRL

MUN. CHISINAU

1009600000374

Colaboratori  
Сотрудники

Andrei  
Получен

Gutium Marian

1999

Figura 12. Adeverință CAT-305 D



Figura 13. Vedere Nr.1 CAT-305 D



Figura 14. Vedere Nr.2 CAT-305 D

## 5. Excavator - CAT 307C\_8,3 t\_Anul 2008

Formularul tipizat TV-25

Birotă vamală  
Таможня

Republica Moldova  
Республика Молдова

(data)  
19/01/2016

**ADEVERINȚĂ**  
**УДОСТОВЕРЕНИЕ**

Nr. 0429747

pentru mijlocul de transport importat  
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca  
Вид и марка

Caroserie nr.  
Кузов №

EXCAVATOR CAT 307 C

Posezor  
Владелец

CAT0307CEE01669

Domiciliul  
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

MUN. CHISINAU

Pașaport nr.  
Паспорт №

1009600000374

Colaboratorul vamal  
Сотрудник таможни

Primit  
Получен

De la  
От

182

Figura 15. Adeverință CAT 307C



Figura 16.. Vedere Nr.1 CAT307C



Figura 17. Vedere Nr.2 CAT307C



**M.O.**  
Maschinenbau & Metallbau  
Königsplatz 14, 66740 Verbsch  
06201 20113333

# Rechnung

| USt-KOMM.  | STELLUNG   | Datum      | Rechnungs-Nr. |
|------------|------------|------------|---------------|
| DEU-000002 | 0000000001 | 03.03.2017 | 1708          |

Abnehmer: M.O. Baumaschinen und Tool-Leasing GmbH & Co. ...

Vorname: \_\_\_\_\_

**Rechnung zu:**

Fälligkeit: 03.03.2017  
im Voraus: 1712  
IBAN: 2501 0510 0000 0000 0000 0000

Gültigkeit: \_\_\_\_\_

| Kunden-Nr. | Zahlungsbefugigung | Kunden-Nr. |
|------------|--------------------|------------|
| 0000000001 | 0000000001         | 0000000001 |

| Ausgabe:   | Artikelnr. | Artikelbezeichnung | Bezeichnung                                                                                                                                                         |
|------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03.03.2017 | 8          | Autobagger         | Cat 320C<br>Serien-Nr.: C3200000200000000<br>Lieferant: Trillberg<br>Die Gräbenbreite mit 22,80m weichen 19,81m auf einer Seite übersteigen<br>Verkauf als Baustoff |

| Menge | Preis     | MWSt. | Steuern   |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 1     | 21.890,00 | 0,00  | 21.890,00 |

Die Gräbenbreite mit 22,80m weichen 19,81m auf einer Seite übersteigen

Verkauf als Baustoff



Die Gräbenbreite mit 22,80m weichen 19,81m auf einer Seite übersteigen

Verkauf als Baustoff

Summe: 21.890,00

MTTBE7840: 8 21.890,00

IBAN: 2501 0510 0000 0000 0000 0000

Summe: 8 21.890,00

Die Gräbenbreite mit 22,80m weichen 19,81m auf einer Seite übersteigen

Verkauf als Baustoff

## 7. Excavator - TEREX HR18\_5,0 t\_Anul 2004



**Figura 22.** *Adeverință pentru mijlocul de transport*



**Figura 23. Vedere Nr.1 TEREX HR 18**



**Figura 24. Vedere Nr.3 TEREX HR18**



**Figura 25. Vederea .Nr.2 TEREX HR18**

## 8. Autobasculantă - Mercedes ATEGO\_18,0 t\_Anul 2007



Figura 26. Certificat de înmatriculare Mercedes ATEGO



Figura 28. Vedere Nr2 ATEGO



Figura 27. Vedere Nr1 ATEGO

## 9. Autobasculantă - Mercedes AXOR \_18,0 t \_Anul 2007

| CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE |                   | REPUBLICA MOLDOVA |  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| LAL948                      |                   | X                 |  |
| N3                          | WDB9505092L221473 | 8200 18000        |  |
| BA 10                       | 2                 | 6370              |  |
| MERCEDES                    | MOTORINĂ          |                   |  |
| <                           | COMBINATE         |                   |  |
| AXOR                        | X                 |                   |  |
| 2007                        | 08 02 2021        |                   |  |
| WDB9505092L221473           | X                 |                   |  |
| 219501006                   | ASP               |                   |  |

| "VALDCONGRUP" S.R.L. |  |
|----------------------|--|
| 1009600000374        |  |
| MDA CHIȘINĂU         |  |
| PROPRIETAR           |  |
| SCHIMB COL. DIR.     |  |

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Tipul vehiculului; D3 Descrierea comercială; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; Data înmatriculării; J1 Categoria/subcategoria vehiculului; J2 Tipul caroseriei; P1 Capacitatea motorului, cm<sup>3</sup>; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X1 Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST): 3021071002673

Figura 29. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR



Figura 30. Vedere Nr1 AXOR



Figura 31. Vedere Nr2 AXOR

## 10. Autobasculantă - Mercedes AXOR 2528\_26,0 t\_Anul 2005

| REPUBLICA MOLDOVA<br>CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>A</b> CRF156                                  | <b>E2</b> WDB9506052K995708    |
| <b>J1</b> AUTOCAMION                             | <b>G</b> 11080 <b>F1</b> 26000 |
| <b>D1</b> MERCEDES                               | <b>S1</b> 2 <b>P1</b> 6370     |
| <b>D2</b> AXOR 2528                              | <b>P5</b> 90692600452905       |
| <b>D3</b> BENĂ                                   | <b>P3</b> MOTORINĂ             |
| <b>B</b> 2005                                    | <b>R</b> ROȘU                  |
| <b>E</b> WDB9506052K995708                       | <b>Q</b> X                     |
| <b>E1</b> X                                      | <b>I</b> 29 01 2014            |
| <b>H</b> X                                       |                                |
| <b>149500624</b>                                 |                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C1.1</b> "VALDCONGRUP" S.R.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>C1.2</b> 1009600000374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>C1.3</b> MDA CHIȘINĂU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>C4</b> PROPRIETAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Z</b> ÎS "CRIS"REGISTRU"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>X</b> REUTILARE MECANISM DIRECȚIE<br>DISPOZITIV DE RIDICARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <small>A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de<br/>identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului;<br/>D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al<br/>vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ștaș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa<br/>maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data<br/>înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm<sup>3</sup>; P3 Tipul de<br/>combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul<br/>putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul motorului; Q Raportul<br/>putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul motorului; Q Raportul<br/>putere/greutate, kW/kg; X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.</small> |
| <b>INDV</b> (Codul vehiculului în RST) <b>3014095000668</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Figura 32. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR 2528



Figura 33. Vedere Nr.2 MB AXOR 2528



Figura 34. Vedere Nr.3 MB AXOR 2528



Figura 35. Vedere Nr.1 MB AXOR 2528

## 11. Autobasculantă – Man TGL 8.180 \_7,5 t \_Anul 2011



Figura 36. Certificat de înmatriculare Man TGL 8.180



Figura 37. Vedere Nr.1 Man TGL 8.180

**REPUBLICA (MD) MOLDOVA**

CZFA1TJ0102380916  
Codel MD - Veh Number  
**LIVECO FORD**  
Tipul modelului / Type model  
**2002**  
Anul producerii / Year of manufacture  
**C11000Q30271**  
Dilectia Nr. Engine N°  
CZFA1TJ0102380916  
Codel MD - Veh Number  
Capacitatea cilindrilor / Cyl., Body N°  
**AUTOCAMION**  
Mă de înălțime / Reg A  
**GALBEN**  
Culoarea culorii  
**BASCULANTA**  
Tipul vehiculului / Type of the vehicle  
Tipul caroseriei / Type of the body  
**18000**  
Masă totală kg / Total weight kg  
**5880**  
Capacitatea cilindrilor / Cyl., Cylinder capacity / Cyl.

VPMDACPJ238<<LIVECO<FO<GALB1192036163  
<VALDCONGRUP<SRL<<<<<<<<<<<<<<<<<<<



A yellow dump truck with a wooden bed, parked on a paved surface. The truck has a logo on the side that reads "WALDCORP" and "111.13.819.444". The background shows trees and a building.

**Figura 39. Vedere Nr 1 IVECO-FORD**

## 13. Bus - Mercedes Sprinter 213 CDI\_2,5t\_Anul 2002



Figura 40. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 213 CDI



Figura 41. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 213 CDI

## 14. Bus - Mercedes Sprinter 311 CDI\_2,5 t\_Anul 2006



Figura 42. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 311 CDI



Figura 43. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 311 CDI

## 15. Macara



**Figura 44. Vedere Nr.1**



**Figura 45. Vedere Nr.2**



**Figura 46. Vedere Nr.3**



**Figura 47. Vedere Nr.1**



**Figura 48. Vedere Nr.2**

## 16. Compactor mecanic



**Figura 49. Vedere Nr.1**



**Figura 50. Vedere Nr.2**



**Figura 51. Vedere Nr.1SRV 300**

## 17. Placa vibrantă



Figura 52. Vedere Nr.1



Figura 53 Vedere Nr.2

## 18. Motoburghiu



Figura 54. Vedere Nr.1 STIHL

## 19. Tăietor de asfalt lamă



**Figura 55. Vedere Nr.1**



**Figura 56. Vedere Nr.3**



**Figura 58. Vedere Nr.1**



**Figura 57. Vedere Nr.2**



**Figura 59. Vedere Nr.2**

## 20. Compresor mobil de aer



Figura 60. Vedere Nr.1 WIXO



Figura 61. Vedere Nr.1



Figura 62. Vedere Nr.2

## 21. Aparata de sudura EVERWELD



Figura 63. Vedere Nr.1



Figura 64. Vedere Nr.2

## 22. Instalație de foraj



**Figura 65. Vedere Nr.1**



**Figura 66. Vedere Nr.2**



**Figura 67. Vedere Nr.3**

## 23. Ciocan demolator



**Figura 68. Vedere Nr.1 BOSCH**

## 24. Pompă mobilă pentru ape subterane



**Figura 69. Vedere Nr.1**



**Figura 70. Vedere Nr.2**



**Figura 71. Vedere Neptun**



**Figura 72. Vedere Kappa**

## 25. Generator



**Figura 73. Vedere Nr.1 HAGEL**

## 26. Aparata de sudura EVERWELD



**Figura 74. Vedere Nr.1**



**Figura 75. Vedere Nr.2**

## 27. Aparat de sudura cap la cap Ritmo



**Figura 76. Vedere Nr.1**



**Figura 79. Vedere Nr.2**



**Figura 77. Vedere Nr.2**



**Figura 78. Vedere Nr.1**

## 28. Aparat de sudura electrofuziune



**Figura 80. Vedere Nr.1**



**Figura 81. Vedere Nr.1**

## 29. Baracă / vagon pentru personal



**Figura 82. Baracă Nr.1**



**Figura 83. Baracă Nr.3**



**Figura 84. Baracă Nr.2**



**Figura 85. Baracă Nr.4**

## 30. Compactor manual 250kg



**Figura 86. Vedere Nr.1**

### 31. Container metallic pentru depozitare materiale



**Figura 87. Vedere Nr.1**

### 32. Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului



**Figura 88. Vedere Nr.1**



**Figura 89. Vedere Nr.2**

### 33. Container pentru gunoi de construcție



**Figura 90. Vedere**



**Figura 91. Vedere Nr.2**

### 34. Schele pentru fațade



**Figura 92. Vedere Nr.1**



**Figura 93. Vedere Nr.2**

### 35. Sisteme de susținere cu pâlnie



**Figura 94. Vedere Nr.1**



**Figura 95. Vedere Nr.2**

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica M



Anexa nr. 15

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1740040129710  
din "20" Februarie 2025

## DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o                         | Funcția                                                                                                                                                                                                     | Studii de specialitate | Vechimea în<br>munca în<br>specialitate (ani) | Numărul și<br>denumirea lucrărilor<br>similare executate în<br>calitate de<br>conducător | Numărul<br>certificatului de<br>atestare Data<br>eliberării |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1                               | 2                                                                                                                                                                                                           | 4                      | 5                                             | 6                                                                                        | 7                                                           |
| Diriginte de Șantier            |                                                                                                                                                                                                             |                        |                                               |                                                                                          |                                                             |
| 1                               | Diriginte de Șantier<br>Conform Anexei                                                                                                                                                                      | UTM                    | 40                                            | Conform Anexei                                                                           | Nr. 2121 din<br>23.09.2024                                  |
| 2                               | Diriginte de Șantier<br>Conform Anexei                                                                                                                                                                      | UTM                    | 9                                             | Conform Anexei                                                                           | Nr. 2122 din<br>23.09.2024                                  |
| 3                               | Diriginte de Șantier<br>Conform Anexei                                                                                                                                                                      | UTM                    | 15                                            | Conform Anexei                                                                           | Nr. 2117 din<br>23.09.2024                                  |
| 4                               | Diriginte de Șantier Lucrări<br>Specializate<br>Conform Anexei                                                                                                                                              | UTM                    | 9                                             | Conform Anexei                                                                           | Nr. 0899 din<br>21.11.2024                                  |
| 5                               | Diriginte de Șantier Lucrări<br>Specializate<br>1. Instalații și rețele de alimentare cu apă<br>și canalizare                                                                                               | UTM                    | 26                                            | Conform Anexei                                                                           | Nr.0570 din<br>22.02.2022                                   |
| 6                               | Diriginte de Șantier<br>1-Terasamente și lucrări de teren<br>2-Executarea/desființarea construcțiilor<br>3-Lucrări de protecție a construcțiilor și<br>utilajelor<br>4-Lucrări de finisare a construcțiilor | UTM                    | 12                                            | Conform Anexei                                                                           | Nr. 1790 din<br>5.05.2023                                   |
| 7                               | Diriginte de Șantier Lucrări<br>Specializate<br>1. Instalații și rețele electrice<br>2.Instalații de automatizare                                                                                           | UTM                    | 38                                            | Conform Anexei                                                                           | Nr. 0587 din<br>22.02.2022                                  |
| 8                               | Diriginte de Șantier Lucrări<br>Specializate<br>1.Instalații și rețele de încălzire<br>2.Instalații de ventilație și climatizare.                                                                           | UTM                    | 21                                            | Conform Anexei                                                                           | Nr. 0437 din<br>10.02.2021                                  |
| 9                               | Responsabil tehnic pentru executarea<br>lucrărilor specializate și instalațiilor<br>afereente construcțiilor<br>Conform Anexei                                                                              | UTM                    | 20                                            | Conform Anexei                                                                           | Nr. 0033 din<br>24.02.2025                                  |
| 2                               | Elaborator de devize<br>Conform Anexei                                                                                                                                                                      | UTM                    | 9                                             | Conform Anexei                                                                           | Nr. 0007 din<br>03.03.2025                                  |
| 3                               | Elaborator de devize<br>Conform Anexei                                                                                                                                                                      | UTM                    | 15                                            | Conform Anexei                                                                           | Nr. 0395 din<br>12.11.2024                                  |
| 10                              | Elaborator de devize<br>Conform Anexei                                                                                                                                                                      | UTM                    | 8                                             | Conform Anexei                                                                           | Nr. 0395 din<br>12.11.2024                                  |
| Maistru în construcții          |                                                                                                                                                                                                             |                        |                                               |                                                                                          |                                                             |
| 11                              | Maistru în construcții                                                                                                                                                                                      | UTM                    | 15                                            |                                                                                          |                                                             |
| 12                              | Maistru în construcții                                                                                                                                                                                      | UTM                    | 10                                            |                                                                                          |                                                             |
| Securitate și Sănătate în Muncă |                                                                                                                                                                                                             |                        |                                               |                                                                                          |                                                             |

|                                       |                                                                                                 |                     |    |                |                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------------|--------------------------------------|
| 13                                    | Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul I  | USM                 | 15 | Conform Anexei | Seria SSM I Nr.419/24 din 17.01.2024 |
| 10                                    | Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II | UTM                 | 7  | Conform Anexei | Seria SSM II Nr.05250 din 09.02.2024 |
| 14                                    | Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II | UTM                 | 15 | Conform Anexei | Seria SSM II Nr.05274 din 09.02.2024 |
| Specialiști                           |                                                                                                 |                     |    |                |                                      |
| Instalatori rețele edilitare          |                                                                                                 |                     |    |                |                                      |
| 15                                    | Sudor mase plastice                                                                             | Studii profesionale | 10 | Conform Anexei | Nr.0344-24 din 26.01.2024            |
| 16                                    | Sudor mase plastice                                                                             | Studii profesionale | 15 | Conform Anexei | Nr.0343-24 din 26.01.2024            |
| 17                                    | Sudor mase plastice                                                                             | Studii profesionale | 8  | Conform Anexei | Nr.0345-24 din 26.01.2024            |
| 18                                    | Electrosudor la sudarea manuală                                                                 | Studii profesionale | 4  | Conform Anexei | Nr.0340-24 din 26.01.2024            |
| 19                                    | Electrosudor la sudarea manuală                                                                 | Studii profesionale | 15 | Conform Anexei | Nr.0341-24 din 26.01.2024            |
| 20                                    | Lăcătuș-instalator                                                                              | Studii profesionale | 10 | —              |                                      |
| Construcții capitale și Reconstrucții |                                                                                                 |                     |    |                |                                      |
| 21                                    | Electrician-montator-cablator                                                                   | 4 persoane          |    |                |                                      |
| 22                                    | Muncitori auxiliari                                                                             | 17 persoane         |    |                |                                      |
| 23                                    | Strungar                                                                                        | 1 persoană          |    |                |                                      |
| 24                                    | Sudor                                                                                           | 2 persoane          |    |                |                                      |
| 25                                    | Țimplar în construcții                                                                          | 5 persoane          |    |                |                                      |
| 26                                    | Tencuitor                                                                                       | 4 persoane          |    |                |                                      |
| 27                                    | Zidar                                                                                           | 2 persoane          |    |                |                                      |
| Mecanizatori și Logistică             |                                                                                                 |                     |    |                |                                      |
| 28                                    | Administrația și logistică                                                                      | 4 persoane          |    |                |                                      |
| 29                                    | Masinist Excavatorist                                                                           | 4 persoane          |    |                |                                      |
| 30                                    | Mecanic                                                                                         | 1 persoană          |    |                |                                      |
| 31                                    | Șef de garaj                                                                                    | 1 persoană          |    |                |                                      |
| 32                                    | Șofer Autocamion                                                                                | 3 persoane          |    |                |                                      |

Semnat:

Nume:  
Funcția în cadrul întreprinderii:  
Denumirea întreprinderii:

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign



**S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.**

**IDNO:**1009600000374

**E-mail:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** +373 224 28 393; +373 786 64 664

**Web:** valdcongrup.md

**Adresa:** MD-2037, str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, R. Moldova



# **CERTIFICATE DE ATESTARE**


## **TEHNICO-PROFESIONALĂ**

**A DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER / SPECIALIȘTILOR CALIFICAȚI**

Compania "Valdcongrup" S.R.L. vă prezintă spre examinare certificatele de atestare tehnico-profesională și a personalului calificat.

**1. Țurcan Anatolii – Diriginte de Șantier**

➤ Domeniile: **Conform anexei**

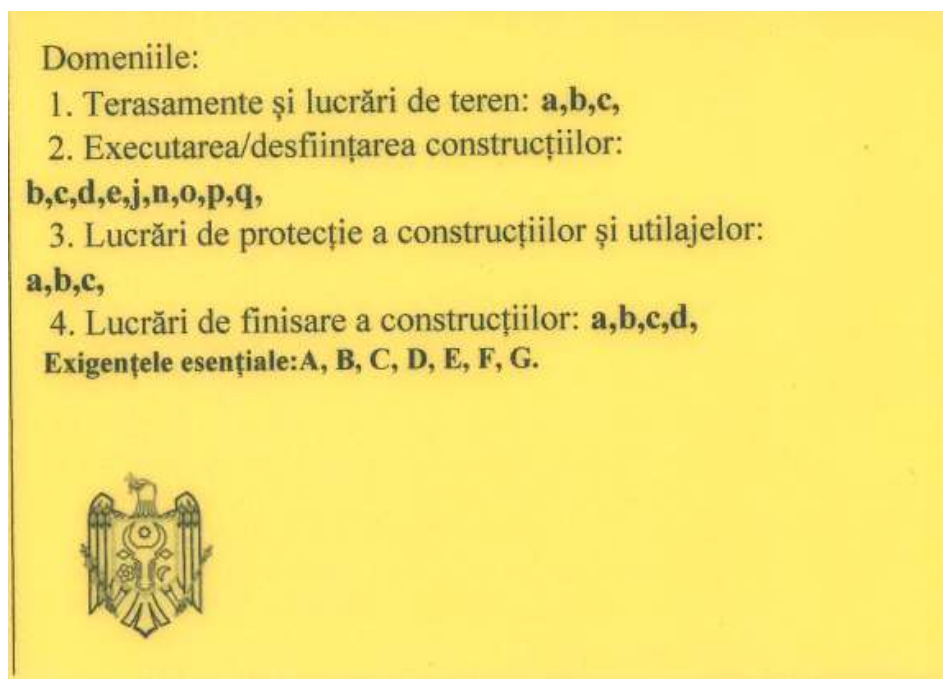

**Figura 1. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2121**

**REPUBLICA MOLDOVA**



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**CERTIFICAT**  
**de atestare tehnico-profesională**

Seria **2024-DȘ** Nr. **2121**  
P-0223/2024

Eliberat domnului (doamnei): **TURCAN ANATOLII**

Pentru a activa în calitate de:  
**Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)**

Domeniile:  
Conform anexei  
**Exigențele esențiale:**

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **23.09.2024**

Valabil până la **20.09.2029**

**Ministru/Secretar de stat:**  
**Veaceslav Sipitca**

Digitally signed by Sipitca Veaceslav  
Date: 2024.09.23 14:13:29 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  




Figura 2. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2121

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională****nr. 2121 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

**2. Executarea/desființarea construcțiilor:**

- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- n) rezervoare metalice cu volumul peste 60 m<sup>3</sup>;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

**3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:**

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

**4. Lucrări de finisare a construcțiilor:**


- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

**Figura 3.** Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2121

**2. Țurcan Vadim – Diriginte de Șantier**

➤ Domeniile: **Conform anexei**

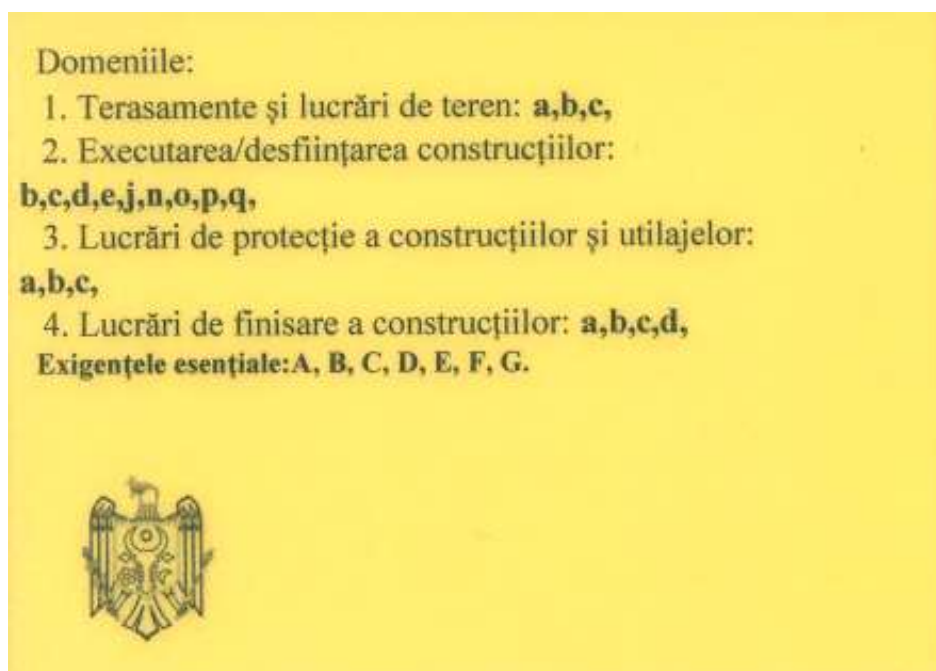

**Figura 4.** Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2122

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                            |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| <b>REPUBLICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                           | <b>MOLDOVA</b> |  |
| <b>MINISTERUL INFRASTRUCTURII<br/>ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                            |                |  |
| <b>CERTIFICAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                            |                |  |
| <b>de atestare tehnico-profesională</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                            |                |  |
| Seria <b>2024-DȘ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | Nr. <b>2122</b>                                                                                                            |                |  |
| P-0222/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                            |                |  |
| Eliberat domnului (doamnei): <b>ȚURCAN VADIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                            |                |  |
| Pentru a activa în calitate de:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                            |                |  |
| <b>Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)</b> |                   |                                                                                                                            |                |  |
| Domeniile:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                            |                |  |
| Conform anexei                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                            |                |  |
| <b>Exigențele esențiale:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                            |                |  |
| A – rezistența și stabilitate;                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                            |                |  |
| B – siguranță în exploatare;                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                            |                |  |
| C – siguranța la foc;                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                            |                |  |
| D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                            |                |  |
| E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                            |                |  |
| F – protecție împotriva zgomotului;                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                            |                |  |
| G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                            |                |  |
| Eliberat la                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>23.09.2024</b> | Digitally signed by Șipiten Veaceslav<br>Date: 2024.09.23 14:12:11 EEST<br>Reason: MoldSign Signature<br>Location: Moldova |                |  |
| Valabil până la                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>20.09.2029</b> |                                       |                |  |
| <b>Ministru/Secretar de stat:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                       |                |  |
| <b>Veaceslav Sipitca</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                            |                |  |

Figura 5. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2122

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională****nr. 2122 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

**2. Executarea/desființarea construcțiilor:**

- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- n) rezervoare metalice cu volumul peste 60 m<sup>3</sup>;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

**3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:**

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

**4. Lucrări de finisare a construcțiilor:**


- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

*Figura 6. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2122*

**3. Ceban Igor – Diriginte de Șantier / Elaborator de devize**

➤ Domeniile: **Conform anexei**

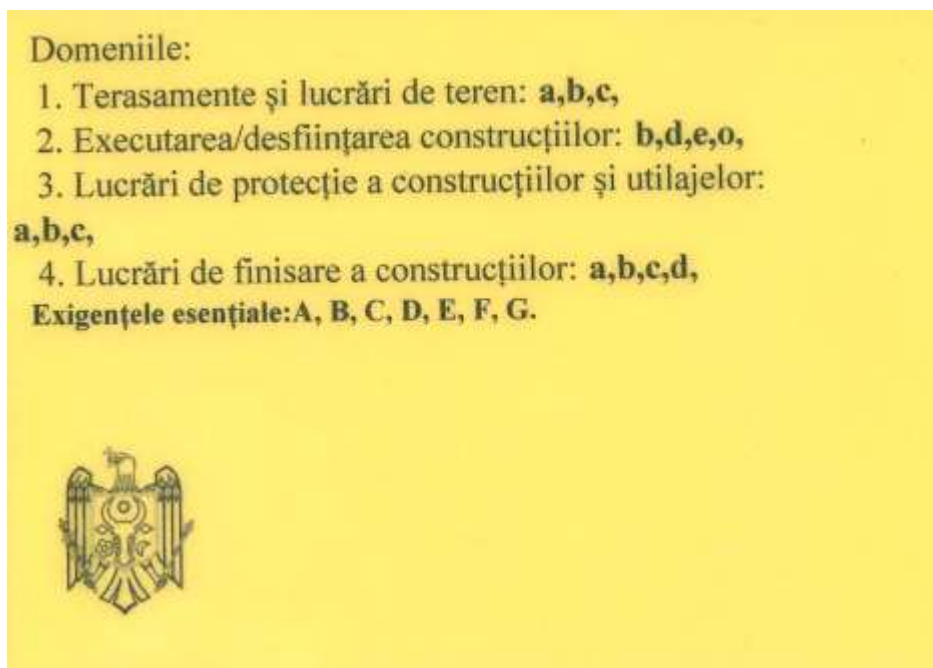

**Figura 7. Legitimatie Seria 2024-DȘ, Nr.2117**

**REPUBLICA MOLDOVA**



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**CERTIFICAT**  
**de atestare tehnico-profesională**

Seria **2024-DȘ** Nr. **2117**  
P-0218/2024

Eliberat domnului (doamnei): **CEBAN IGOR**

Pentru a activa în calitate de:  
**Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)**

Domeniile:  
Conform anexei  
**Exigențele esențiale:**

- A** – rezistența și stabilitate;
- B** – siguranță în exploatare;
- C** – siguranța la foc;
- D** – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E** – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F** – protecție împotriva zgomotului;
- G** – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **23.09.2024**  
Valabil până la **20.09.2029**

**Ministru/Secretar de stat:**  
**Veaceslav Sipitca**

Digitally signed by Șipitca Veaceslav  
Date: 2024.09.23 14:05:46 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
**MOLDOVA EUROPEANĂ**



*Figura 8. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2117*

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională****nr. 2117 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

**2. Executarea/desființarea construcțiilor:**

- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- o) construcții din lemn;

**3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:**

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;


**4. Lucrări de finisare a construcțiilor:**

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

**Figura 9.** Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2117

4. **Crețu Mihai** – Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor
- Domeniile: **Conform anexei**

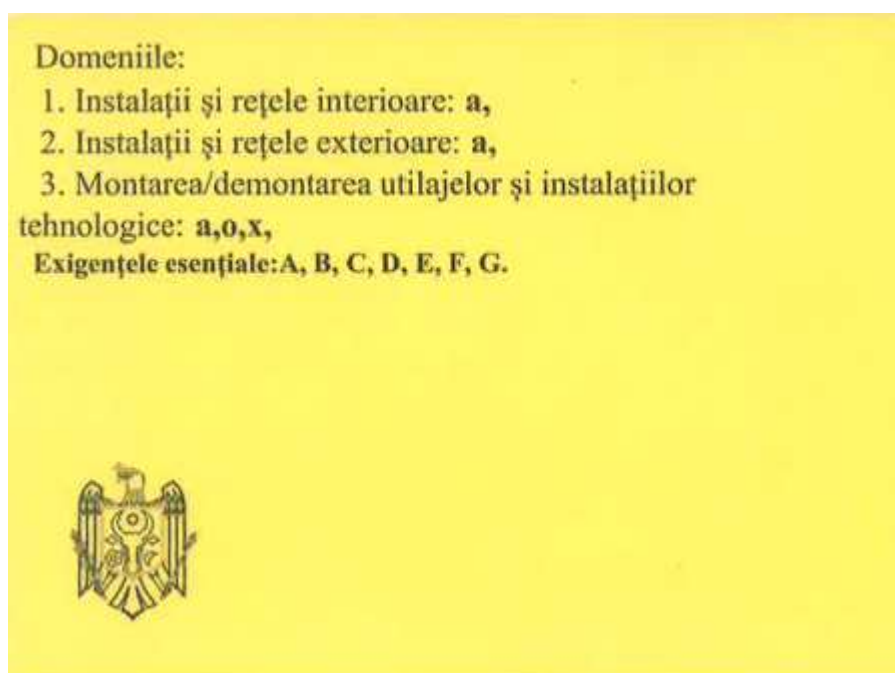

*Figura 10. Legitimatie Seria 2024-DLS, Nr.0899*

**REPUBLICA MOLDOVA**

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**CERTIFICAT**  
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-DLS** Nr. **0899**  
P-0378/2024

Eliberat domnului (doamnei): **CREȚU MIHAI**

Pentru a activa în calitate de:  
**Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**  
(NOTĂ - diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025  
vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de  
valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)

Domeniile:  
Conform anexei

**Exigențele esențiale:**

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **21.11.2024**  
Valabil pînă la **20.11.2029**

**Ministru/Secretar de stat:**  
**Veaceslav Siptea**

Digitally signed by Siptea Veaceslav  
Date: 2024.11.21 16:37:27 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ



Figura 11. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DLS, Nr.0899

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**

**nr. 0899 din 21 noiembrie 2024**

**Domeniile de atestare**

**1. Instalații și rețele interioare:**

a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;

**2. Instalații și rețele exterioare:**

a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;

**3. Montarea/demontarea utilajelor și instalațiilor tehnologice:**


a) contoare de apă;

o) utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei;

x) utilaje și instalații de irigare;

-----SFÎRȘIT-----

5. **Ceban Ion** –Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor Specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile: **1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;**

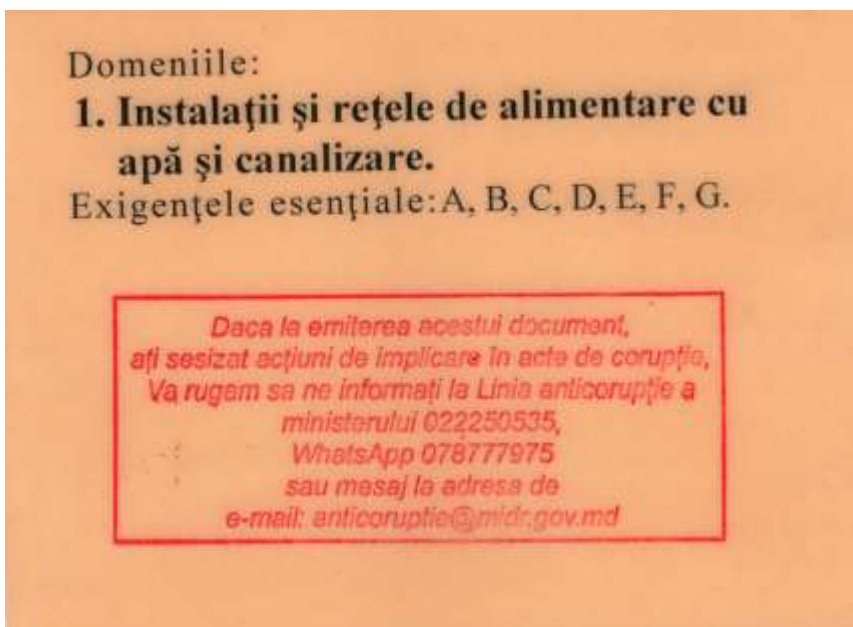

*Figura 13. Legitimatie Seria 2020-DLS, Nr.0570*



Figura 14. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DLS, Nr.0570

**6. Cerap Iulian –Diriginte de Șantier.**

➤ Domeniile: **Conform anexei**

**Domeniile:**

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a,b,c.**
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor:  
**b,d,e,f,p.**
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:  
**a,b.**
- 4) Lucrări de finisare a construcțiilor: **a,b,c,d.**

**Exigentele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.**

*Dacă la emiterea acestui document,  
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,  
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a  
ministerului 022250535,  
WhatsApp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

**Figura 15. Legitimatie Seria 2023-DS, Nr.1790**



Figura 16. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2023-DS, Nr.1790

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională  
nr.1790 din 5 mai 2023**

**1) Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasare;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

**2) Executarea/desființarea construcțiilor:**

- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- f) construcții rutiere;
- p) consolidarea structurilor portante;

**3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:**

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;

**4) Lucrări de finisare a construcțiilor:**

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

**Veaceslav ȘIPITCA**



**Secretar de stat**

*Figura 17. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2023-DS, Nr.1790*

7. **Tăvăluc Semion** – Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile:
1. Instalații și rețele electrice;
  2. Instalații de automatizare.



*Figura 18. Legitimatie Seria 2019- DLS, Nr.0587*

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE****CERTIFICAT****de atestare tehnico-profesională****Seria 2022-DLS****Numărul 0587**Eliberat domnului (doamnei): **Tăvăluc Simion**Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate  
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

**4. Instalații și rețele electrice.****5. Instalații de automatizare.****Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacearea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 februarie 2022**Valabil pînă la **22 februarie 2027****Andrei SPÎNU****Viceprim-ministru, ministru**

*Dacă la emiterea acestui document,  
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,  
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a  
ministerului 022250535,  
WhatsApp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@mindr.gov.md*

**Figura 19. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2022-DLS, Nr.0587**

8. **Gutul Alexandru** - Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.

➤ Domeniile:

- a. Instalații și rețele de încălzire;
- b. Instalații de ventilație și climatizare.



Figura 20. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2021-DLS, Nr.0437

9. **Ivanenco Iurii** – Responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.

➤ Domeniile: **Conform anexei**



Domeniile:

42.9. instalații și rețele de comunicații electronice

42.10. instalații de semnalizare 42.10.1. ,42.10.2. ,

Cerințe fundamentale: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.



*Figura 21. Legitimatie Seria 2025-RTLS, Nr.0033*



Figura 22. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-RTLS, Nr.0033

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**

**nr. 0033 din 24 februarie 2025**

**Domeniile de atestare**

**42.9. instalații și rețele de comunicații electronice**

**42.10. instalații de semnalizare**

42.10.1. privind semnalizarea incendiului și de pază


42.10.2. de stingere a incendiului

-----SFÎRȘIT-----

**Figura 23.** Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-RTLS, Nr.0033

**10. Țurcan Vadim – Elaborator de devize**

➤ Domeniile: **Conform anexei**

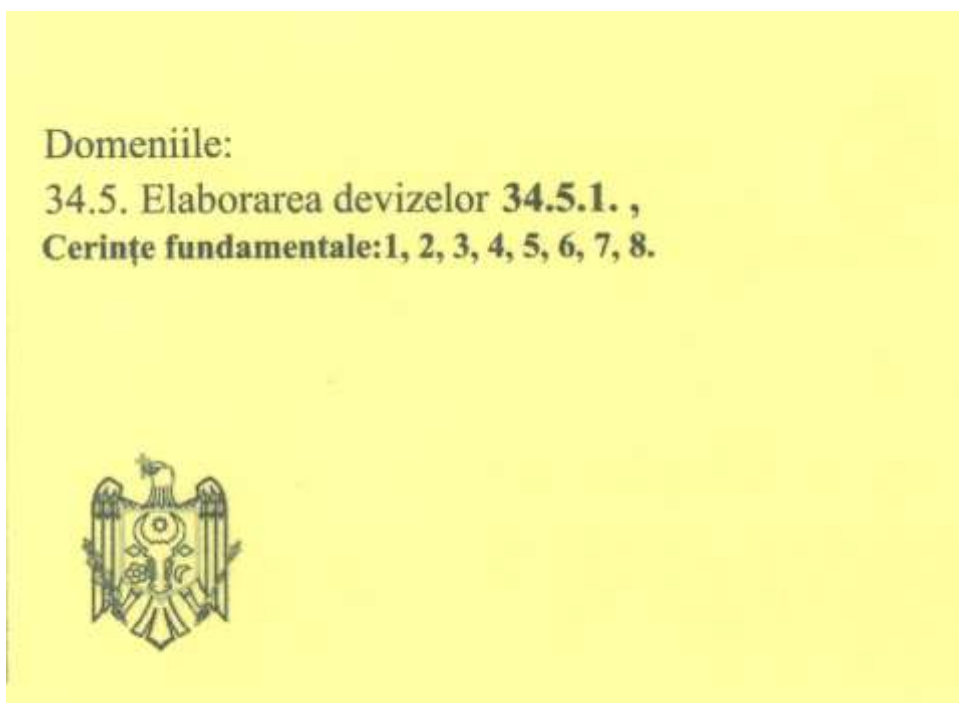

**Figura 24.** Legitimație Seria 2025-ED, Nr.0007

**REPUBLICA**  **MOLDOVA**

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**CERTIFICAT**

**de atestare**

Seria **2025-ED** Nr. **0007**

P-0686/2025

Eliberat domnului (doamnei): **ȚURCAN VADIM**

Pentru a activa în calitate de: **Elaborator de devize**

În domeniile:  
Conform anexei

**Cerințele fundamentale:**

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la **03.03.2025**

Valabil pînă la **27.02.2030**

**Ministru/Secretar de stat:**  
**Veaceslav Sipitca**

Digitally signed by Sipitca Veaceslav  
Date: 2025.03.03 07:30:08 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
**MOLDOVA EUROPEANĂ**



**Figura 25.** Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-ED, Nr.0007

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**

**nr. 0007 din 03 martie 2025**

**Domeniile de atestare**

**34.5. Elaborarea devizelor**


34.5.1. elaborarea documentației de deviz

-----SFÎRȘIT-----

**Figura 26.** Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-ED, Nr.0007

**11. Ceban Igor – Elaborator de devize**

➤ Domeniile: **Conform anexei**

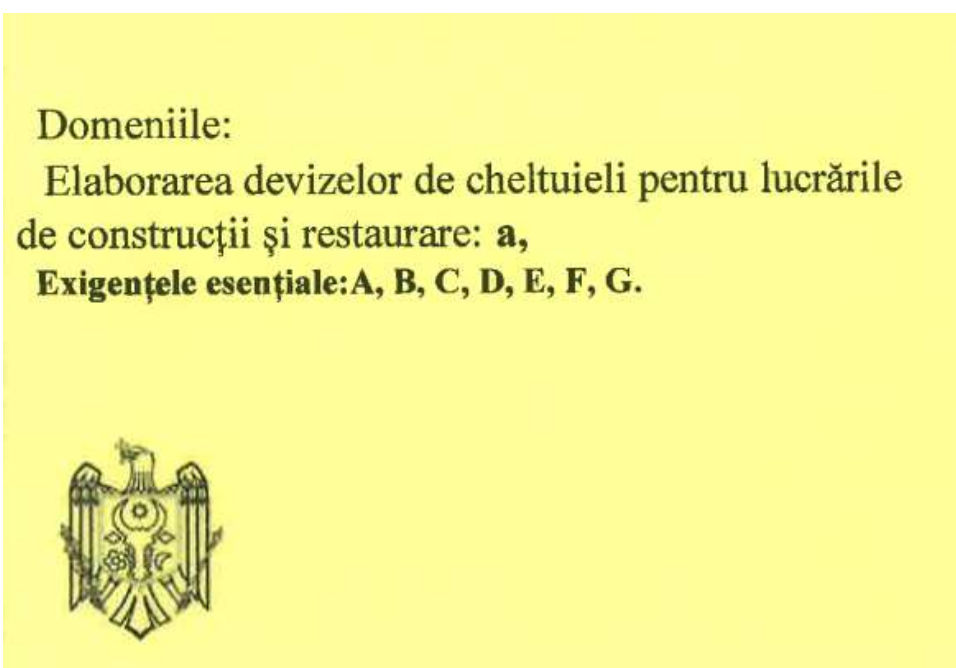

*Figura 27. Legitimație Seria 2024-ED, Nr.0395*



**Figura 28.** Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-ED, Nr.0395

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**

**nr. 0395 din 12 noiembrie 2024**

**Domeniile de atestare**


**Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de construcții și  
restaurare:**

a) Specialist în elaborarea devizelor de cheltuieli la construcții;

-----SFÎRȘIT-----

**12. Salamandîc Olga – Elaborator de devize**

➤ Domeniile: **Conform anexei**

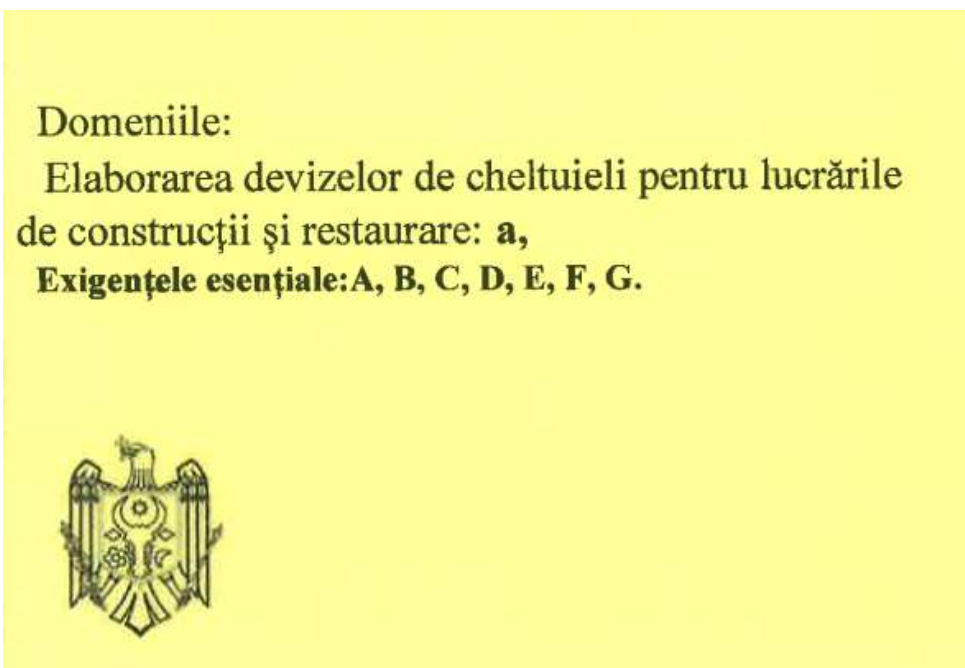

*Figura 30. Legitimație Seria 2024-ED, Nr.0394*

**REPUBLICA MOLDOVA**



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**CERTIFICAT**  
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-ED** Nr. **0394**  
P-0337/2024

Eliberat domnului (doamnei): **SALAMANDÎC OLGA**

Pentru a activa în calitate de:  
**Elaborator de devize**

Domeniile:  
Conform anexei  
**Exigențele esențiale:**

- A** – rezistența și stabilitate;
- B** – siguranță în exploatare;
- C** – siguranța la foc;
- D** – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E** – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F** – protecție împotriva zgomotului;
- G** – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **12.11.2024**

Valabil până la **07.11.2029**

**Ministru/Secretar de stat:**  
**Veaceslav Sipitca**

Digitally signed by Șipitca Veaceslav  
Date: 2024.11.12 16:39:22 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EURIPEANĂ


Figura 31. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-ED, Nr.0394

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**

**nr. 0394 din 12 noiembrie 2024**

**Domeniile de atestare**

**Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de construcții și  
restaurare:**

a) Specialist în elaborarea devizelor de cheltuieli la construcții;

-----SFÎRȘIT-----

### 13. Țurcan Denis – DIRECTOR / SSM I

#### ➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – Nivelul I

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: [ssmexpert.md](http://ssmexpert.md)



Seria. SSM I  
Nr. 013649

## CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Țurcan Denis**, care, la 17.01.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 17 Ianuarie 2024.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024.



Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

L.S. SSM EXPERT

Data eliberării: 17.01.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 17.01.2027.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

**Figura 33. Certificat de calificare profesională Seria SSM I Nr.013649**

### Decizia Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia


Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr.419/24-I din 17.01.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice și au stabilit:

| Nr. d/o | Denumire Instituției | Nume / Prenume participant | Funcția  | Aprecierea cunoștințelor |
|---------|----------------------|----------------------------|----------|--------------------------|
| 49      | Valdcongrup SRL      | Țurcan Denis               | Director | Atestat                  |

Președintele comisiei

Darii Ion




Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei



**Figura 34. Decizia de Certificare Nr.419/24 din 17.01.2024**

## 14. Salamandic Olga - Elaborator de devize

## ➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – Nivelul II

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2  
 c/f: 1014600010016  
 IBAN MD50AG000000022512275625  
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău  
 Cod: AGRNMD2X  
 E-mail: director@ssmexpert.md  
 Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II  
 Nr. 05250

## CERTIFICAT

### DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Salamandic Olga**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.



Certificatul este eliberat în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 98/24 din 09.02.2024.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

Data eliberării: 09.02.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

Figura 35. Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.05250

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2  
 c/f: 1014600010016  
 IBAN MD50AG000000022512275625  
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău  
 Cod: AGRNMD2X  
 E-mail: director@ssmexpert.md  
 Web: ssmexpert.md



### Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

| Nr. | Locul de muncă  | Nume / Prenume  | Funcția  | Aprecierea cunoștințelor |
|-----|-----------------|-----------------|----------|--------------------------|
| 17  | Valdcongrup SRL | Salamandic Olga | Devizier | Atestat                  |

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

Figura 36. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024

## 15. Jioară Oleg- Masitru

## ➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2  
 c/f: 1014600010016  
 IBAN MD50AG000000022512275625  
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău  
 Cod: AGRNMD2X  
 E-mail: director@ssmexpert.md  
 Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II  
 Nr. 05274

# CERTIFICAT

## DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă Domnului/Doamnei **Jioară Oleg**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durată de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.



Certificatul este eliberat în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 98/24 din 09.02.2024.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

09.02.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

**Figura 37. Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.05274**

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2  
 c/f: 1014600010016  
 IBAN MD50AG000000022512275625  
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău  
 Cod: AGRNMD2X  
 E-mail: director@ssmexpert.md  
 Web: ssmexpert.md



## Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

| Nr. | Locul de muncă  | Nume / Prenume | Funcția | Aprecierea cunoștințelor |
|-----|-----------------|----------------|---------|--------------------------|
| 41  | Valdcongrup SRL | Jioară Oleg    | Maistru | Atestat                  |

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

**Figura 38. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024**

**16. Țurcan Vasiliu – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92**

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000344

Nr. 0344-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Țurcan Vasiliu  
(numele, prenumele)  
SR4, "Valdcongrup" SC  
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:  
Sudor mase plastice  
(Sudarea cap la cap)  
Poansou: TV-92

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:  
Conform Legii Nr. 151  
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:  
" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la  
" 26 " 01

Președinte al comisiei  
Beloriz  
(semnătura) (numele, prenumele)




Figura 39. Permis de exercitare nr. 0344-24 din 26.01.2024

**17. Calestru Ion – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82**

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000343

Nr. 0343-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Calestru Ion  
(numele, prenumele)  
SR4, "Valdcongrup" SC  
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:  
Sudor mase plastice  
(Cap la cap)  
Poansou: CI-82

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:  
Conform Legii Nr. 151  
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:  
" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la  
" 26 "

Președinte al comisiei  
Beloriz  
(semnătura) (numele, prenumele)




Figura 40. Permis de exercitare nr. 0343-24 din 26.01.2024

### 18. Buinovschi Maxim – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000345

Nr. 0345-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:

Se permite desfășurarea activității:  
Sudur mase plastice  
(Sudarea cap la cap)  
Poansou: BM-87

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:  
Conform Legii № 151  
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:  
 " 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la  
 " 26 " 01 20 24

Președinte al comisiei  
 (semnătura) (numele, prenumele)

Buinovschi Maxim  
 (numele, prenumele)  
 SRL "Valdcongrup" SC  
 (denumirea întreprinderii)

Figura 41. Legitimăție de sudor nr.0345-24 din 26.01.2024

### 19. Hîncotă Oleg – Electrosudor la sudarea manuală

- Electrosudor la sudarea manuală;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000190

РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

Nr. 0190-22

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности

Se permite desfășurarea activității:  
 Разрешено осуществлять деятельность:  
la sudarea manuală  
Poansou "H"

Cod (CORM006-14) 921206

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:  
 Проверка знаний проводится согласно:  
Conform Legii № 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:  
 Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:  
 " 31 " ianuarie 2022

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.  
 Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la  
 Разрешение validно до " 31 " 01 2022

Președinte al comisiei  
 Председатель комиссии

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat  
 Представитель Органа технического государственного надзора

Hîncotă Oleg  
 (numele, prenumele)  
 SRL "Valdcongrup"

Figura 42. Permis de exercitare nr. 0190-22 din 31.01.2022

**20. Popa Adrian – Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: PA-02**

- Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: PA-02;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000340

Nr. 0340-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarei în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Se permite desfășurarea activității:  
Electrosudor la sudarea manuală

Poansou: PA-02

Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Conform Legii № 151  
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la

" 26 " 01

Președinte al comisiei

[Signature] Belous (seamnătura) (numele, prenumele)

Popa Adrian (numele, prenumele)

SE "Valdcongrup" SRL (denumirea întreprinderii)




Figura 43. Permis de exercitare nr. 0340-24 din 26.01.2024

**21. Iachim Vitalie – Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: IV-84**

- Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: IV-84;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000341

Nr. 0341-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarei în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Se permite desfășurarea activității:  
Electrosudor la sudarea manuală

Poansou: IV-84

Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Conform Legii № 151  
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la

" 26 " 01

Președinte al comisiei

[Signature] Belous (seamnătura) (numele, prenumele)

Iachim Vitalie (numele, prenumele)

SE "Valdcongrup" SRL (denumirea întreprinderii)




Figura 44. Permis de exercitare nr. 0341-24 din 26.01.2024

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 16

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1740040129710  
din "20" Februarie 2025

## LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

| Nr. d/o | Numele și adresa<br>subantreprenorilor | Activități din<br>contract | Valoarea<br>aproximativă | % din valoarea<br>contractului |
|---------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1       | <i>Nu sunt</i>                         | <i>Nu sunt</i>             | <i>Nu sunt</i>           | <i>Nu sunt</i>                 |

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



**Anexa nr. 17**

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1740040129710  
din "20" Februarie 2025

## **INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**

**în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție**

„Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin construcția rețelelor de canalizare în comuna Sărata Galbenă, raionul Hîncești” localizat în s. Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești

(denumirea)

**1. Părți contractante (agenți economici)**

*Nu sunt*

**2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):**

*Nu sunt*

**3. Informații privind modul de asociere:**

*Nu sunt*

**Semnat:**

MSing

(semnătura)

**Nume:**

ȚURCAN Denis

**Funcția în cadrul întreprinderii:**

Director

**Denumirea întreprinderii:**

VALDCONGRUP S.R.L.

**MSign**

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



## SCRISOARE DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

**Primăria s.Sărata-Galbenă**

*R. MOLDOVA, r-nul Hîncești, s.Sărata-Galbenă*

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

| Nr. | Obiectul Achiziției                                                                                                                                                                          | Perioada de garanție a lucrărilor |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | „Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin construcția rețelelor de canalizare în comuna Sărata Galbenă, raionul Hîncești” localizat în s. Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești | 24 Luni                           |

**Data completării:**

**13 martie 2025**

**Semnat:**

**MSign**

(semnătura)

**MSign**

**Nume:**

**ȚURCAN Denis**

**Funcția în cadrul firmei:**

**Director**

**Denumirea firmei și sigiliu:**

**VALDCONGRUP S.R.L.**

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

- 1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.**
- 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.**
- 3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.**
- 4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.**
- 5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:**
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
- 6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.**

**Semnat:**

**MSign**

(semnătura)

**Nume:**

ȚURCAN Denis

**Funcția:**

Director

**MSign**

**Antreprenor:**

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

| Cod poziție                                              | Conținutul cerinței                                                                                                                                      | Răspuns                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                        | 2                                                                                                                                                        | 3                                            |
| <b>A. Informații despre publicare</b>                    |                                                                                                                                                          |                                              |
| 1A.1                                                     | Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1740040129710</a> |
| <b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b> |                                                                                                                                                          |                                              |
| 1B.1                                                     | Denumirea autorității/entității contractante                                                                                                             | Primăria s.Sărata-Galbenă                    |
| 1B.2                                                     | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante                                                                                   | 1007601005969                                |

Semnat: \_\_\_\_\_ MSign  
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

| Cod poziție                                      | Conținutul cerinței                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Răspuns                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                |
| <b>A. Informații privind operatorul economic</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
| 2A.1                                             | Denumirea operatorul economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>VALDCONGRUP S.R.L.</b>                                        |
| 2A.2                                             | Țara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Republica Moldova                                                |
| 2A.3                                             | Cod poștal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MD-2023                                                          |
| 2A.4                                             | Oraș/Localitate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău,<br>Republica Moldova         |
| 2A.5                                             | Adresa juridică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău,<br>Republica Moldova         |
| 2A.6                                             | Pagina web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a>      |
| 2A.7                                             | Persoana sau persoanele de contact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ȚURCAN Denis</b>                                              |
| 2A.7.1                                           | Telefon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 22 428393; 0 78 664664                                         |
| 2A.7.2                                           | Adresa de e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="mailto:valdcongrup@gmail.com">valdcongrup@gmail.com</a> |
| 2A.8                                             | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1009600000374                                                    |
| 2A.9                                             | Numărul cod TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0404313                                                          |
| 2A.10                                            | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Societate cu Răspundere Limitată                                 |
| 2A.11                                            | Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| 2A.11.1                                          | Numele acționarilor / asociaților                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Țurcan Denis, Țurcan Lucia                                       |
| 2A.11.2                                          | Numele beneficiarului efectiv<br><i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i> | Țurcan Denis, Țurcan Lucia                                       |

|         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2A.11.3 | Cetățenia beneficiarului efectiv ( <i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i> )                                                                      | Republica Moldova                                                  |
| 2A.12   | Operatorul economic este:<br>· întreprindere mică<br>· întreprindere mijlocie<br>· și altele                                                                                                                | · întreprindere mijlocie <input checked="" type="checkbox"/>       |
| 2A.13   | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? | Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2A.13.1 | <i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>                                                                                                            | <i>Nu se aplică</i>                                                |
| 2A.13.2 | <i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>                                                                                   | <i>Nu se aplică</i>                                                |
| 2A.14   | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?                                                                                                       | Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2A.14.1 | <i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>                                                                  | <i>Nu se aplică</i>                                                |
| 2A.14.2 | <i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>                                                                                                             | <i>Nu se aplică</i>                                                |
| 2A.14.3 | <i>Specificați denumirea grupului participant.</i>                                                                                                                                                          | <i>Nu se aplică</i>                                                |

*Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.*

## **B. Informații privind reprezentanții operatorului economic**

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

|      |                                    |                                                             |
|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2B.1 | Nume și prenume                    | <b>ȚURCAN Denis</b>                                         |
| 2B.2 | Poziție/acționând în calitate de.. | Director                                                    |
| 2B.3 | Țară                               | Republica Moldova                                           |
| 2B.4 | Telefon                            | 0 22 428393; 0 78 664664                                    |
| 2B.5 | Adresa de e-mail                   | <a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a> |

## **C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități**

|      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2C.1 | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

**D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează**

|        |                                                                                                          |                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2D.1   | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici? | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2D.1.1 | Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.                                                             | Nu se aplică                              |

Semnat: \_\_\_\_\_ MSign  
(semnătura)  
Nume: ȚURCAN Denis  
Funcția: Director  
Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

| Cod poziție                                                                                        | Conținutul cerinței                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Răspuns                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                         |
| <b>A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| 1                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                         |
| 3A.1                                                                                               | <b>Participare la o organizație criminală.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.2                                                                                               | <b>Corupție.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                             | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.3                                                                                               | <b>Fraude.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                                 | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 3A.4                                                                                    | <b>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?   | Da                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.5                                                                                    | <b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                            | Da                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.6                                                                                    | <b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | Da                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7                                                                                    | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7.1                                                                                  | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nu se aplică                           |                                        |
| <b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                        |
| <b>Plata impozitelor</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                        |
| 3B.1                                                                                    | Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Da | Nu                                     |
| 3B.1.1                                                                                  | Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nu se aplică                           |                                        |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 3B.1.2                                                                                     | În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?                                                                                                                                                   | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                    |
| 3B.1.3                                                                                     | În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.                                                                                                                                                | Nu se aplică                                                                 |
| 3B.2                                                                                       | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?<br><br>Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1. | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                    |
| 3B.2.1                                                                                     | Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?                                                                                                                                                      | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                    |
| 3B.3                                                                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Da      Nu                               |
| 3B.4                                                                                       | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                         | Adresa de internet:<br><a href="https://www.sfs.md/">https://www.sfs.md/</a> |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>Serviciul Fiscal de Stat</b>    |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Referința exactă a documentației:<br><b>Nu este</b>                          |
| <b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
| 3C.1                                                                                       | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                    |
| 3C.1.1                                                                                     | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                                                                    | Nu se aplică                                                                 |
| 3C.1.2                                                                                     | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nu se aplică                                                                 |
| <b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
|                                                                                            | <b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |
| 3D.1                                                                                       | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                    |
| 3D.1.1                                                                                     | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                                                                    | Nu se aplică                                                                 |
| 3D.1.2                                                                                     | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nu se aplică                                                                 |

|        |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3D.2   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | Da      ✓Nu         |
| 3D.2.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <i>Nu se aplică</i> |
| 3D.2.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <i>Nu se aplică</i> |
| 3D.3   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | Da      ✓Nu         |
| 3D.3.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <i>Nu se aplică</i> |
| 3D.3.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <i>Nu se aplică</i> |
|        | <b>Insolvabilitatea</b>                                                                                                                                                                                           |                     |
| 3D.4   | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?                                                                   | Da      ✓Nu         |
| 3D.4.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <i>Nu se aplică</i> |
| 3D.4.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <i>Nu se aplică</i> |
|        | <b>Active administrate de lichidator</b>                                                                                                                                                                          |                     |
| 3D.5   | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?                                                                                                                              | Da      ✓Nu         |
| 3D.5.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <i>Nu se aplică</i> |
| 3D.5.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <i>Nu se aplică</i> |
|        | <b>Activitățile economice sunt suspendate</b>                                                                                                                                                                     |                     |
| 3D.6   | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?                                                                                                                                                 | Da      ✓Nu         |
| 3D.6.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <i>Nu se aplică</i> |
| 3D.6.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <i>Nu se aplică</i> |
|        | <b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>                                                                                                                                  |                     |
| 3D.7   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?                 | Da      ✓Nu         |
| 3D.7.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <i>Nu se aplică</i> |
| 3D.7.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <i>Nu se aplică</i> |
|        | <b>Conflict de interese</b>                                                                                                                                                                                       |                     |
| 3D.8   | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?                                                                                                                   | Da      ✓Nu         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3D.8.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <i>Nu se aplică</i>                       |
| 3D.8.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | <i>Nu se aplică</i>                       |
|         | <b>Etica profesională</b>                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| 3D.9    | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.9.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <i>Nu se aplică</i>                       |
| 3D.9.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | <i>Nu se aplică</i>                       |
|         | <b>Integritatea</b>                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| 3D.10   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?                                                                                                           | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.10.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                 | <i>Nu se aplică</i>                       |
| 3D.10.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | <i>Nu se aplică</i>                       |

**Semnat:** \_\_\_\_\_ **MSign**  
 (semnătura)  
**Nume:** ȚURCAN Denis  
**Funcția:** Director  
**Antreprenor** VALDCONGRUP S.R.L.

**MSign**

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                    | Conținutul cerinței                                                                                                                                                                                                                                                                                | Răspuns                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4A.1                                                           | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?                                                                                                                                                                           | √Da    Nu                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4A.1.1                                                         | <i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i> | <b>Extras MD 0086878 din 03.02.2009</b><br><br><i>Genul de activitate de baza este construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico - edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările, etc.</i> |
| 4A.1.2                                                         | <i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                               | <i>Adresa de internet:</i><br><a href="http://www.asp.gov.md">http://www.asp.gov.md</a>                                                                                                                                                        |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br><b>Agenția Servicii Publice</b>                                                                                                                                                               |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Referința exactă a documentației:</i><br><b>Nu este</b>                                                                                                                                                                                     |
| 4A.2                                                           | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?                                                                                                                        | √Da    Nu                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4A.2.1                                                         | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>                                                                                                                             | √Da    Nu                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4A.2.3                                                         | <i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                                        | <i>Adresa de internet:</i><br><a href="http://www.asp.gov.md">http://www.asp.gov.md</a>                                                                                                                                                        |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br><b>Agenția Servicii Publice</b>                                                                                                                                                               |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Referința exactă a documentației:</i><br><b>Nu este cazul</b>                                                                                                                                                                               |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4A.3                                          | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?                                   | √Da      Nu                                                                                |
| <b>B. Capacitatea economică și financiară</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
|                                               | <b>Declarații bancare</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 4B.1                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?                                                              | √Da      Nu                                                                                |
| 4B.1.1                                        | Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.                                                                         | Adresa de internet:<br><a href="http://energbank.com">http://energbank.com</a>             |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>B.C. Energbank S.A.</b>                       |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | Referința exactă a documentației:<br><b>Nu este</b>                                        |
|                                               | <b>Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 4B.2                                          | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:<br><br>Valoare <b>77 467 551 MDL</b> Perioada <b>Anul 2023</b><br><br><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>   | √Da      Nu                                                                                |
| 4B.2.1                                        | Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.                                                                                                                                                                    | Valoarea <b>77 467 551 MDL</b><br>Anul <b>2023</b>                                         |
|                                               | <b>Cifra de afaceri medie anuală</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
| 4B.3                                          | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:<br><br>Valoare <b>79 060 713 MDL</b> Perioada <b>3 Ani</b><br><br><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i> | √Da      Nu                                                                                |
| 4B.3.1                                        | Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.                                                                                                                                                                                     | Valoarea <b>73 505 901 MDL</b><br>Anul <b>2021</b>                                         |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | Valoarea <b>86 208 687 MDL</b><br>Anul <b>2022</b>                                         |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | Valoarea <b>77 467 551 MDL</b><br>Anul <b>2023</b>                                         |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | Valoarea medie totală<br><b>79 060 713 MDL</b>                                             |
|                                               | <b>Raport financiar</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
| 4B.4                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?                                                                                                                                           | √Da      Nu                                                                                |
| 4B.5                                          | Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                            | Adresa de internet:<br><a href="https://statistica.gov.md/">https://statistica.gov.md/</a> |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>Biroul Național de Statistică</b>             |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | Referința exactă a documentației:<br><b>Nu este</b>                                        |

| C. Capacitatea tehnică și/sau profesională |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4C.1                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.                                                                                                     | √Da      Nu                                                                        |
| 4C.1.1                                     | Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                              | Adresa de internet:<br><a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a> |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>VALDCONGRUP S.R.L.</b>                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referința exactă a documentației:<br><b>valdcongrup@gmail.com</b>                  |
|                                            | <b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
| 4C.2                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? | √Da      Nu                                                                        |
| 4C.3                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?                                                                                                                                                                              | √Da      Nu                                                                        |
| 4C.3.1                                     | Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                                                                              | Adresa de internet:<br><a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a> |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>VALDCONGRUP S.R.L.</b>                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referința exactă a documentației:<br><b>valdcongrup@gmail.com</b>                  |
|                                            | <b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
| 4C.4                                       | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?                                                                                                                                                                                                              | √Da      Nu                                                                        |
| 4C.5                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                                                                                             | √Da      Nu                                                                        |
|                                            | <b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
| 4C.6                                       | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?                                                                                                                                                                                       | √Da      Nu                                                                        |
| 4C.7                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                                                                                                                        | √Da      Nu                                                                        |
| 4C.8                                       | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.                                                                                                                                                                                                                                                           | Anul <b>2021</b>                                                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați <b>57 persoane</b>                                                        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul <b>2022</b>                                                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați <b>55 persoane</b>                                                        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul <b>2023</b>                                                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați <b>61 persoane</b>                                                        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
| 4C.9    | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.                                                                                                                                    | Anul <b>2021</b>                                                               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați <b>7 persoane</b>                                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul <b>2022</b>                                                               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați <b>7 persoane</b>                                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul <b>2023</b>                                                               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați <b>7 persoane</b>                                                     |
|         | <b>Mostre, descrieri, fotografii</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |
| 4C.10   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?                     | √Da      Nu                                                                    |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| 4C.11   | În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                               | √Da      Nu                                                                    |
| 4C.11.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                            | <b>Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești</b> |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 736 239,00 MDL                                                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 mai 2022                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 noiembrie 2023                                                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Agenția de Dezvoltare Regională Centru</b>                                  |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                |
| 4C.12   | În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                              | Da      √Nu                                                                    |
| 4C.12.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                                                                        | <i>Nu se aplică</i>                                                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
| 4C.13   | În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                              | Da      √Nu                                                                    |
| 4C.13.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                                                                      | <i>Nu se aplică</i>                                                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
| 4C.14   | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire? | √Da      Nu                                                                    |

**D. Standarde de asigurare a calității**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4D.1                                        | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?    | √Da      Nu                                                                        |
| 4D.2                                        | Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                 | Adresa de internet:<br><a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a> |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>VALDCONGRUP S.R.L.</b>                |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Referința exactă a documentației:<br><b>valdcongrup@gmail.com</b>                  |
| <b>E. Standarde de protecție a mediului</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
| 4E.1                                        | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | √Da      Nu                                                                        |
| 4E.2                                        | Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                    | Adresa de internet:<br><a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a> |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>VALDCONGRUP S.R.L.</b>                |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Referința exactă a documentației:<br><b>valdcongrup@gmail.com</b>                  |
| <b>F. Permiterea controalelor</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
| 4F.1                                        | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?                                           | √Da      Nu                                                                        |

Semnat: \_\_\_\_\_ **MSign**  
(semnătura)  
Nume: ȚURCAN Denis  
Funcția: Director  
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

**MSign**

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerinței                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Răspuns                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5A.1                                                          | <p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p>Termen <b>3</b> zile de la solicitare.</p> <p>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</p> | √Da    Nu                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5A.2                                                          | Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Adresa de internet:<br/><a href="https://achizitii.md">https://achizitii.md</a></p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br/><b>VALDCONGRUP S.R.L.</b></p> <p>Referința exactă a documentației:<br/><b><u>ocds-b3wdp1-MD-1740040129710</u></b></p> |

Semnat: \_\_\_\_\_  
MSign  
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

*Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.*

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerinței                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Răspuns |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3       |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 6A.1                                                          | Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.                                                                                                                                                                                                                   | √Da Nu  |
| 6A.2                                                          | Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | √Da Nu  |

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanţelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## Capitolul VII. Declaraţii finale

Operatorul economic declară că informaţiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte şi corect furnizate, cunoscând pe deplin consecinţele cazurilor grave de declaraţii false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorităţii/entităţii contractante fără întârziere, certificatele şi documentele justificative solicitate, cu excepţia cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obţine documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiţia că operatorul economic să fi furnizat informaţiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referinţa exactă a documentaţiei) care să îi permită autorităţii contractante sau entităţii contractante să facă acest lucru şi se consimte accesul la informaţiile menţionate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca

**Primăria s.Sărata-Galbenă**

, astfel cum este descrisă în capitolul I secţiunea A să obţină acces la documentele justificative privind informaţiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfăşurării procedurii de achiziţie

[ocds-b3wdp1-MD-1740040129710](#)

**Nume:** ȚURCAN Denis

**Funcția:** Director

**Data:** 13 martie 2025

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, mun. Chişinău, Republica Moldova

**Semnătura**

**Semnăt:**

**MSign**

(semnătura)

**Nume:** ȚURCAN Denis

**Funcția:** Director

**Antreprenor:** VALDCONGRUP S.R.L.

**MSign**

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

## DECLARAȚIE

privind confirmarea identității

**beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani**

Subsemnatul, ȚURCAN Denis reprezentant împuternicit al VALDCONGRUP S.R.L.  
(nume, prenume) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică  
nr. ocds-b3wdp1-MD-1740040129710 din data **13 martie 2025**  
declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/  
beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre  
judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru  
corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Țurcan Denis                               | 2001002096198                  |
| Țurcan Lucia                               | 0960606546370                  |
| -                                          | -                              |

**Data completării:**

**13 martie 2025**

**Semnat:**

**MSign**

(semnătura)

**Nume:**

ȚURCAN Denis

**MSign**

**Funcția în cadrul firmei:**

Director

**Denumirea firmei și  
sigiliu:**

VALDCONGRUP S.R.L.

**S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



# PROPUNERE TEHNICĂ

**Obiectul Achiziției:** „Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin construcția rețelilor de canalizare în comuna Sărata Galbenă, raionul Hîncești” localizat în s. Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești

**Autoritatea contractantă:** Primăria s.Sărata-Galbenă

**Operator Economic:** VALDCONGRUP S.R.L.

**DEVIZ CENTRALIZATOR**

Denumirea obiectului: „Îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin construcţia reţelelor de canalizare în comuna Sărata Galbenă, raionul Hînceşti” localizat în s. Sărata-Galbenă, r-nul Hînceşti

Beneficiar: Primăria s.Sărata-Galbenă

Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

| Nr/o  | Nr. deviz | Denumirea lucrărilor                                                              | Valoare de Deviz fără TVA, lei | TVA, lei  | Valoare de Deviz inclusiv TVA, lei |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1     | 2-1-1     | Rețele exterioare de canalizare                                                   | 5 354 043                      | 1 070 809 | 6 424 852                          |
| 2     | 2-2-1     | Lucrari de constructii                                                            | 983 778                        | 196 756   | 1 180 534                          |
| 3     | 2-2-2     | Statia de epurare tip SBR 50 m3/zi. TH.SU                                         | 297 402                        | 59 480    | 356 882                            |
| 4     | 2-2-3     | Statie de epurare a apelor uzate SBR Qmax=50mc/zi (complet automatizata). Utilaj. | 1 400 000                      | 280 000   | 1 680 000                          |
| 5     | 4-1-1     | Statia de pompare. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE-A)                 | 263 506                        | 52 701    | 316 207                            |
| 6     | 4-1-2     | Statia de pompare. Электродвигатель на 30кВт (марка AEE-A)                        | 170 000                        | 34 000    | 204 000                            |
| 7     | 7-1-1     | Amenajarea teritoriului. Platforma A                                              | 178 719                        | 35 744    | 214 463                            |
| TOTAL |           |                                                                                   | 8 647 448                      | 1 729 490 | 10 376 938                         |

Întocmit VALDCONGRUP S.R.L.  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primăria s.Sărata-Galbenă  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Sarata-

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Rețele exterioare de canalizare

Valoarea de deviz 6 424 852 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                  | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                        |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                      | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Lucrări de terasament</b>                                                                                                                                                        |        |                                       |                                       |                          |
| 1      | TsC02B11                    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 86,55                                 | 2 020,000<br>0,000                    | 174 831,000<br>0,000     |
| 2      | TsC02D11                    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor        | 100 m3 | 3,38                                  | 2 196,000<br>0,000                    | 7 422,480<br>0,000       |
| 3      | TsC02B21                    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor        | 100 m3 | 0,78                                  | 2 524,000<br>0,000                    | 1 968,720<br>0,000       |
| 4      | TsC02D21                    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg.II in conditiile gospodarii apelor                | 100 m3 | 0,89                                  | 2 744,000<br>0,000                    | 2 442,160<br>0,000       |
| 5      | TsA07E1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu                                                            | m3     | 346,00                                | 267,278<br>264,000                    | 92 478,188<br>91 344,000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5         | 6                  | 7                          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|----------------------------|
|    |         | evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu                                                                                                                      |     |           |                    |                            |
| 6  | TsA07E2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu | m3  | 32,00     | 400,028<br>396,750 | 12 800,896<br>12 696,000   |
| 7  | TsF01D  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m                                                   | m2  | 14 024,00 | 32,835<br>27,000   | 460 478,040<br>378 648,000 |
| 8  | TsF01D  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m                                                   | m2  | 14 024,00 | 27,019<br>27,000   | 378 914,456<br>378 648,000 |
| 9  | AcF03C  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                                                                   | m3  | 52,00     | 446,500<br>87,750  | 23 218,000<br>4 563,000    |
| 10 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                       | m3  | 1 432,00  | 23,250<br>23,250   | 33 294,000<br>33 294,000   |
| 11 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение)                                                             | m3  | 1 432,00  | 57,650<br>56,250   | 82 554,800<br>80 550,000   |
| 12 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat                                                                                                                                                                                                                                   | 100 | 103,40    | 436,000            | 45 082,400                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6                      | 7                                                |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|--------------------------------------------------|
|    |         | provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                        | m3     |        | 0,000                  | 0,000                                            |
| 13 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 103,40 | 1 133,000<br>661,500   | 117 152,200<br>68 399,100                        |
| 14 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                     | t      | 608,40 | 21,280<br>0,000        | 12 946,752<br>0,000                              |
| 15 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                          | 100 m3 | 3,38   | 188,398<br>27,000      | 636,785<br>91,260                                |
| 16 | TsA24A  | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de 6,6-12 KW (9-16 CP)                                                  | h-ut   | 15,00  | 30,000<br>0,000        | 450,000<br>0,000                                 |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | Lei    |        |                        | 1 446 670,87<br>7                                |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |        |        |                        | <b>1 446 670,87<br/>7<br/>1 048 233,36<br/>0</b> |
|    |         | <b>2. Camin CI D=1000mm (74 buc)</b>                                                                                                                                                      |        |        |                        |                                                  |
| 17 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                          | m3     | 119,00 | 2 413,554<br>1 040,250 | 287 212,946<br>123 789,750                       |
| 18 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camin KII/I-10(0,18m3)           | buc    | 74,00  | 800,000<br>0,000       | 59 200,000<br>0,000                              |
| 19 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.             | buc    | 95,00  | 600,000<br>0,000       | 57 000,000<br>0,000                              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6                    | 7                      |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|------------------------|
|    |               | camine KI-10-6 (0,16 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                      |                        |
| 20 | AcE13A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KI-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                     | buc | 84,00    | 240,000<br>0,000     | 20 160,000<br>0,000    |
| 21 | AcE13A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KI-O-1(0,02 m3)                                                                                                                      | buc | 132,00   | 170,000<br>0,000     | 22 440,000<br>0,000    |
| 22 | AcE13A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel KI-10-9 (0,24 m3)                                                                                                               | buc | 32,00    | 850,000<br>0,000     | 27 200,000<br>0,000    |
| 23 | AcE13A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KI-10-1(0,10 m3)                                                                                                                     | buc | 74,00    | 800,000<br>0,000     | 59 200,000<br>0,000    |
| 24 | AcE13A1       | Montarea capacelor din fonta , la caminele de vizitare ale instalatiilor de canalizare, ( C 250 cu balama si lacat)                                                                                                                                                                           | buc | 74,00    | 1 500,000<br>0,000   | 111 000,000<br>0,000   |
| 25 | AcD22A        | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B10 (pentru prinderea capacelor din compozit C250/D400 de inelul KI-O-1)                                                                                                        | m3  | 3,70     | 2 230,860<br>639,750 | 8 254,182<br>2 367,075 |
| 26 | Pret de piata | Consumul de metal pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 1 944,64 | 14,000<br>0,000      | 27 224,960<br>0,000    |
| 27 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 1,94     | 1 248,125<br>483,000 | 2 421,362<br>937,020   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                    | 7                                  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                                    |
| 28 | IzF05B1 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti | m2  | 478,00 | 84,920<br>13,500     | 40 591,760<br>6 453,000            |
| 29 | IzF31A  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                                                                                                               | m2  | 476,00 | 154,350<br>66,000    | 73 470,600<br>31 416,000           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |        |                      | 795 375,810                        |
|    |         | <b>Total Camin CI D=1000mm (74 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                    |     |        |                      | <b>795 375,810<br/>164 962,845</b> |
|    |         | <b>3. Camin C1 D=1500mm (21 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                      |                                    |
| 30 | AcE14A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                                                | m3  | 140,70 | 2 035,760<br>724,500 | 286 431,392<br>101 937,150         |
| 31 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camin KIIJ-15 (0,38 m3)                                                                                | buc | 21,00  | 1 100,000<br>0,000   | 23 100,000<br>0,000                |
| 32 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camine KIIJ-15-9 (0,4 m3)                                                                              | buc | 46,00  | 1 100,000<br>0,000   | 50 600,000<br>0,000                |
| 33 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. camin KIIPII-15-1(0,27 m3)                                                                             | buc | 21,00  | 1 200,000<br>0,000   | 25 200,000<br>0,000                |
| 34 | AcE14A1 | Elemente din beton armat                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 30,00  | 800,000              | 24 000,000                         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                    | 7                        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|--------------------------|
|    |               | prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camine KII-15-6 (0,265 m3)                                                                                                                                    |     |        | 0,000                | 0,000                    |
| 35 | AcE14A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                                                                                                      | buc | 49,00  | 170,000<br>0,000     | 8 330,000<br>0,000       |
| 36 | AcE14A1       | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 25,00  | 240,000<br>0,000     | 6 000,000<br>0,000       |
| 37 | Pret de piata | Consumul de metal pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 746,00 | 14,000<br>0,000      | 10 444,000<br>0,000      |
| 38 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,75   | 1 248,125<br>483,000 | 936,094<br>362,250       |
| 39 | AcE14A1       | Capacul din fonta tip circular C250,cu balama si lacat                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 21,00  | 1 500,000<br>0,000   | 31 500,000<br>0,000      |
| 40 | AcD22A        | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B10 (pentru prinderea capacelor din compozit C250/D400 de inelul KII-O-1)                                                                                                       | m3  | 1,05   | 2 230,844<br>639,750 | 2 342,386<br>671,737     |
| 41 | IzF05B1       | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti exteriori                     | m2  | 379,00 | 84,920<br>13,500     | 32 184,680<br>5 116,500  |
| 42 | IzF31A        | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi:                                                                                                                                                                              | m2  | 375,00 | 154,350<br>66,000    | 57 881,250<br>24 750,000 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5        | 6                                      | 7                                                   |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                | suprafata neteda (interior)                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                                        |                                                     |
| 43 | AcE09A         | Montarea treptelor din otel-beton cu acoperire din polimer cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton (790-buc)                                                                                                                      | buc | 790,00   | <div>38,944</div> <div>11,250</div>    | <div>30 765,882</div> <div>8 887,500</div>          |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |          |                                        | 589 715,684                                         |
|    |                | <b>Total Camin C1 D=1500mm (21 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                        | <b>589 715,684<br/>141 725,137</b>                  |
|    |                | <b>4. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                                        |                                                     |
| 44 | AcA08B         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Teava curagata PPHM SN8 diam.200mm din material virgin pentru toate 3 straturi cu mufa detasabila si garnitura intarita | m   | 2 697,00 | <div>386,583</div> <div>29,250</div>   | <div>1 042 614,55<br/>8</div> <div>78 887,250</div> |
| 45 | Pret din piata | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir de otel inoxidabil diam.0,50mm                                                                                                                                                                 | m   | 2 697,00 | <div>3,800</div> <div>0,000</div>      | <div>10 248,600</div> <div>0,000</div>              |
| 46 | AcF12C         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm                                                                                                                    | m   | 2 697,00 | <div>0,666</div> <div>0,558</div>      | <div>1 796,204</div> <div>1 504,928</div>           |
| 47 | AcA10D         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm Tub de protectie PEID SDR10 diam.400 mm                 | m   | 13,00    | <div>2 482,847</div> <div>16,950</div> | <div>32 277,010</div> <div>220,350</div>            |
| 48 | AcA22B         | Imbinarea pieselor intermediare, de legatura a tevilor mufate din PVC, cu flanse mobile, din fonta, tip CS- 39/77, avind diametrul de 200 mm (Inel distantier PA 7-75 cu 2 sigmente)                                                                                 | buc | 10,00    | <div>196,060</div> <div>142,500</div>  | <div>1 960,605</div> <div>1 425,000</div>           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |          |                                        | 1 088 896,97                                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                          | 4         | 5      | 6                 | 7                                        |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                            |           |        |                   | 7                                        |
|    |         | <b>Total Conducte si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |           |        |                   | <b>1 088 896,97<br/>7<br/>82 037,528</b> |
|    |         | <b>5. Restabilirea stratului de petris<br/>(2650m)</b>                                                                                                                     |           |        |                   |                                          |
| 49 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100<br>m3 | 5,55   | 940,000<br>0,000  | 5 217,000<br>0,000                       |
| 50 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                              | m3        | 334,00 | 507,550<br>74,250 | 169 521,700<br>24 799,500                |
| 51 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris-<br>materialul decapat                                                                                                                       | m3        | 334,00 | 105,050<br>74,250 | 35 086,700<br>24 799,500                 |
| 52 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                | m3        | 556,50 | 318,300<br>67,500 | 177 133,950<br>37 563,750                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | Lei       |        |                   | 386 959,350                              |
|    |         | <b>Total Restabilirea stratului de<br/>petris (2650m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                             |           |        |                   | <b>386 959,350<br/>87 162,750</b>        |

|  |  |                                          |      |                                |
|--|--|------------------------------------------|------|--------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 4 307 619                      |
|  |  | Asigurarea sociala                       | 24 % | 365 789                        |
|  |  | Transportarea                            | 4 %  | 93 368                         |
|  |  | Total                                    |      | 4 766 776                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 8 %  | 381 342                        |
|  |  | Total                                    |      | 5 148 118                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 4 %  | 205 925                        |
|  |  | Total                                    |      | 5 354 043                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 1 070 809                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>6 424 852<br/>1 524 122</b> |

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Sarata-Galbena

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Sarata-

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-1 Rețele exterioare de canalizare

Valoarea de deviz 6 424 852 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |                |                           |      |                 |       |             |
|-----|----------------|---------------------------|------|-----------------|-------|-------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                     | h-om | 441,8800        | 75,00 | 33 141,000  |
| 2.  | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 10 097,280<br>0 | 75,00 | 757 296,000 |
| 3.  | 7129090010600  | Drenor-canalist           | h-om | 40,5175         | 75,00 | 3 038,812   |
| 4.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug         | h-om | 154,2600        | 75,00 | 11 569,500  |
| 5.  | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 3 180,3900      | 75,00 | 238 529,250 |
| 6.  | 7136080025000  | Montator conducte         | h-om | 20,0657         | 75,00 | 1 504,928   |
| 7.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial       | h-om | 17,3236         | 75,00 | 1 299,270   |
| 8.  | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om | 4 980,4948      | 75,00 | 373 537,110 |
| 9.  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM     | h-om | 425,5000        | 75,00 | 31 912,500  |
| 10. | 9310060019922  | Muncitor deservire        | h-om | 903,0700        | 75,00 | 67 730,250  |
| 11. | 9312040019600  | Sapator                   | h-om | 60,8400         | 75,00 | 4 563,000   |
|     |                | Total manopera            |      |                 |       | 1 524 122   |

### Materiale:

|     |                |                                                                             |    |            |          |             |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|-------------|
| 1.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                                               | m3 | 0,0135     | 350,00   | 4,725       |
| 2.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                      | m3 | 384,1000   | 350,00   | 134 435,000 |
| 3.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                           | m3 | 653,6547   | 200,00   | 130 730,940 |
| 4.  | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                          | m3 | 53,3000    | 350,00   | 18 655,000  |
| 5.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                             | kg | 2,6227     | 5,00     | 13,113      |
| 6.  | 2010102900888  | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342                      | m3 | 0,1134     | 4 200,00 | 476,280     |
| 7.  | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm                                                     | m3 | 0,0473     | 1 200,00 | 56,760      |
| 8.  | 2010102914229  | Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689                      | m3 | 0,0378     | 4 200,00 | 158,760     |
| 9.  | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                          | m2 | 38,2254    | 200,00   | 7 645,080   |
| 10. | 2010102917685* | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 [sprijiniri de maluri] | m3 | 38,1294    | 2 000,00 | 76 258,800  |
| 11. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                     | kg | 942,7000   | 1,00     | 942,700     |
| 12. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                         | t  | 0,4285     | 1 000,00 | 428,500     |
| 13. | 2320166200676  | White spirit                                                                | kg | 5,2455     | 40,00    | 209,820     |
| 14. | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                  | kg | 1 371,2000 | 15,00    | 20 568,000  |
| 15. | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                          | kg | 680,8000   | 110,00   | 74 888,000  |
| 16. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                           | kg | 20,9820    | 60,00    | 1 258,920   |
| 17. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                | kg | 10,4910    | 50,00    | 524,550     |
| 18. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI                                   | kg | 1,4795     | 35,00    | 51,783      |

|     |                     |                                                                                                      |     |            |          |             |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------|
|     |                     | 1708-61 A1                                                                                           |     |            |          |             |
| 19. | 2513736601700       | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                      | buc | 314,4163   | 1,00     | 314,416     |
| 20. | 2513736601730       | Garnituri cauciuc trapezoidale pentru tuburi PVC mufate                                              | buc | 10,6050    | 1,00     | 10,605      |
| 21. | 25212167005004<br>4 | Teava curagata PPHM SN8 diam.200mm din material virgin pentru toate 3 straturi                       | m   | 2 832,4568 | 340,00   | 963 035,312 |
| 22. | 25212167010014<br>7 | Tub de protectie PEID SDR10 diam.400 mm                                                              | m   | 13,3269    | 2 400,00 | 31 984,560  |
| 23. | 26                  | Consumul de metal pentru consolidarea caminelor                                                      | kg  | 1 944,6400 | 14,00    | 27 224,960  |
| 24. | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                        | kg  | 698,3600   | 2,50     | 1 745,900   |
| 25. | 26511221004022      | Ciment M-400                                                                                         | kg  | 194,9473   | 2,50     | 487,368     |
| 26. | 2653102100880       | Filer de calcar saci S 539                                                                           | kg  | 274,2400   | 1,00     | 274,240     |
| 27. | 26611264330911      | Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                                                                      | buc | 181,0000   | 170,00   | 30 770,000  |
| 28. | 26611264330913      | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                        | buc | 109,0000   | 240,00   | 26 160,000  |
| 29. | 26611264331010      | Placi prefabricate pt. camine KII-D-10 (0,18 m3)                                                     | buc | 74,0000    | 800,00   | 59 200,000  |
| 30. | 26611264331011      | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                       | buc | 32,0000    | 850,00   | 27 200,000  |
| 31. | 26611264331011<br>6 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)                                                       | buc | 95,0000    | 600,00   | 57 000,000  |
| 32. | 26611264331014      | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-1(0,10 m3)                                                    | buc | 74,0000    | 800,00   | 59 200,000  |
| 33. | 26611264331520      | Placi prefabricate pt. camine KII-D-15 (0,38 m3)                                                     | buc | 21,0000    | 1 100,00 | 23 100,000  |
| 34. | 26611264331521      | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)                                                        | buc | 46,0000    | 1 100,00 | 50 600,000  |
| 35. | 26611264331521<br>6 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)                                                      | buc | 30,0000    | 800,00   | 24 000,000  |
| 36. | 26611264331523      | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-1(0,27 m3)                                                    | buc | 21,0000    | 1 200,00 | 25 200,000  |
| 37. | 26631021000001<br>0 | Beton B10                                                                                            | m3  | 4,9414     | 1 500,00 | 7 412,100   |
| 38. | 2663102100957       | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                       | m3  | 122,7345   | 1 600,00 | 196 375,200 |
| 39. | 2664102101196       | Mortar -ciment M 50                                                                                  | m3  | 20,8337    | 1 100,00 | 22 917,070  |
| 40. | 2682132601626       | Carton bitumat                                                                                       | m2  | 968,4100   | 40,00    | 38 736,400  |
| 41. | 2811236306327*      | Trepte din otel rotund diam 14-20 mm                                                                 | buc | 790,3792   | 25,00    | 19 759,480  |
| 42. | 2811236827395       | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                               | buc | 53,2912    | 10,00    | 532,912     |
| 43. | 2873145887001*      | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 [sprijiniri de maluri]                                      | kg  | 291,6992   | 20,00    | 5 833,984   |
| 44. | 2874145886954       | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111                                                                 | kg  | 2,6082     | 20,00    | 52,164      |
| 45. | 28752742000012<br>4 | Capacul cu rama C 250 cu balma si lacat                                                              | buc | 74,0000    | 1 500,00 | 111 000,000 |
| 46. | 28752742000013<br>9 | Capacul din fonta tip circular C250,cu balama si lacat                                               | buc | 21,0000    | 1 500,00 | 31 500,000  |
| 47. | 2875274428100*      | Inel distantier PA 7-75 cu 2 sigmente                                                                | buc | 10,5000    | 50,00    | 525,000     |
| 48. | 2875276311528       | Scoabe din otel pentru constructii                                                                   | kg  | 0,7560     | 30,00    | 22,680      |
| 49. | 3737                | Consumul de metal pentru consolidarea caminelor                                                      | kg  | 746,0000   | 14,00    | 10 444,000  |
| 50. | 4100116202806       | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                             | m3  | 143,2000   | 14,00    | 2 004,800   |
| 51. | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                        | m3  | 22,5764    | 14,00    | 316,069     |
| 52. | 4100126202818       | Apa                                                                                                  | m3  | 122,4500   | 14,00    | 1 714,300   |
| 53. | 45                  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir de otel inoxidabil diam.0,50mm | m   | 2 697,0000 | 3,80     | 10 248,600  |

|                                |                |                                                                                    |      |          |        |                  |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
|                                |                | <b>Total materiale de construcții</b>                                              |      |          |        | <b>2 334 209</b> |
| <b>Utilaje de construcții:</b> |                |                                                                                    |      |          |        |                  |
| 1.                             | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 514,2900 | 50,00  | 25 714,500       |
| 2.                             | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                  | h-ut | 9,7092   | 30,00  | 291,276          |
| 3.                             | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 257,1450 | 40,00  | 10 285,800       |
| 4.                             | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                           | h-ut | 0,1820   | 20,00  | 3,640            |
| 5.                             | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 13,0425  | 400,00 | 5 217,000        |
| 6.                             | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                        | h-ut | 466,6609 | 400,00 | 186 664,360      |
| 7.                             | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 112,7060 | 400,00 | 45 082,400       |
| 8.                             | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 1,3520   | 400,00 | 540,800          |
| 9.                             | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                         | h-ut | 5,3940   | 70,00  | 377,580          |
| 10.                            | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                | h-ut | 1,5438   | 30,00  | 46,314           |
| 11.                            | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                      | h-ut | 2,8500   | 15,00  | 42,750           |
| 12.                            | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 975,0620 | 50,00  | 48 753,100       |
| 13.                            | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 12,8550  | 20,00  | 257,100          |
| 14.                            | 2952270004702  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)                                               | h-ut | 15,0000  | 30,00  | 450,000          |
| 15.                            | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                      | h-ut | 2,0525   | 30,00  | 61,575           |
| 16.                            | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                    | h-ut | 375,1776 | 300,00 | 112 553,280      |
| 17.                            | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 46,2384  | 280,00 | 12 946,752       |
|                                |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |          |        | <b>449 288</b>   |

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Total               | Lei  | 4 307 619 |
| Asigurarea sociala  | 24 % | 365 789   |
| Transportarea       | 4 %  | 93 368    |
| Total               |      | 4 766 776 |
| Cheltuieli de regie | 8 %  | 381 342   |
| Total               |      | 5 148 118 |
| Beneficiu de deviz  | 4 %  | 205 925   |
| Total               |      | 5 354 043 |
| TVA                 | 20 % | 1 070 809 |

**Total deviz:**

**6 424 852**

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Sarata-Galbena

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Evacuarea si epurarea apelor uzate din s.      Investitor**  
**Sarata-**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC02B11                    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor                                                                                  | 100 m3 |                                        |                      | 2 020,000<br>0,000     |
|         | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 5,0500                                 | 400,00               | 2 020,00               |
| 2       | TsC02D11                    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                                                                                         | 100 m3 |                                        |                      | 2 196,000<br>0,000     |
|         | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 5,4900                                 | 400,00               | 2 196,00               |
| 3       | TsC02B21                    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor                                                                                         | 100 m3 |                                        |                      | 2 524,000<br>0,000     |
|         | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 6,3100                                 | 400,00               | 2 524,00               |
| 4       | TsC02D21                    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg.II in conditiile gospodarii apelor                                                                                                 | 100 m3 |                                        |                      | 2 744,000<br>0,000     |
|         | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 6,8600                                 | 400,00               | 2 744,00               |
| 5       | TsA07E1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 267,278<br>264,000     |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 3,5200                                 | 75,00                | 264,00                 |
|         | 2010102900888               | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0003                                 | 4 200,00             | 1,26                   |
|         | 2010102914229               | Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0001                                 | 4 200,00             | 0,42                   |
|         | 2010102917685*              | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 [sprijiniri de maluri]                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0007                                 | 2 000,00             | 1,40                   |
|         | 2874145886954               | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0069                                 | 20,00                | 0,14                   |
|         | 2875276311528               | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0020                                 | 30,00                | 0,06                   |
| 6       | TsA07E2                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu        | m3     |                                        |                      | 400,028<br>396,750     |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 5,2900                                 | 75,00                | 396,75                 |
|         | 2010102900888               | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0003                                 | 4 200,00             | 1,26                   |
|         | 2010102914229               | Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0001                                 | 4 200,00             | 0,42                   |
|         | 2010102917685*              | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 [sprijiniri de maluri]                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0007                                 | 2 000,00             | 1,40                   |
|         | 2874145886954               | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0069                                 | 20,00                | 0,14                   |
|         | 2875276311528               | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0020                                 | 30,00                | 0,06                   |
| 7       | TsF01D                      | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati                                                                                                                                                                                                                          | m2     |                                        |                      | 32,835                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7                      |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------------|
|    |                | orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m                                                |        |        |          | 27,000                 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3600 | 75,00    | 27,00                  |
|    | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                         | buc    | 0,0019 | 10,00    | 0,02                   |
|    | 2010102917685* | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 [sprijiniri de maluri]                                                                                                                                    | m3     | 0,0027 | 2 000,00 | 5,40                   |
|    | 2873145887001* | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 [sprijiniri de maluri]                                                                                                                                                | kg     | 0,0208 | 20,00    | 0,42                   |
| 8  | TsF01D         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     |        |          | 27,019<br>27,000       |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3600 | 75,00    | 27,00                  |
|    | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                         | buc    | 0,0019 | 10,00    | 0,02                   |
| 9  | AcF03C         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3     |        |          | 446,500<br>87,750      |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,1700 | 75,00    | 87,75                  |
|    | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                             | m3     | 1,0250 | 350,00   | 358,75                 |
| 10 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m3     |        |          | 23,250<br>23,250       |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100 | 75,00    | 23,25                  |
| 11 | TsD04B         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение)           | m3     |        |          | 57,650<br>56,250       |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,7500 | 75,00    | 56,25                  |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000 | 14,00    | 1,40                   |
| 12 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 |        |          | 436,000<br>0,000       |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900 | 400,00   | 436,00                 |
| 13 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                      | 100 m3 |        |          | 1 133,000<br>661,500   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200 | 75,00    | 661,50                 |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                          | h-ut   | 9,4300 | 50,00    | 471,50                 |
| 14 | TsI50A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                          | t      |        |          | 21,280<br>0,000        |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0760 | 280,00   | 21,28                  |
| 15 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                               | 100 m3 |        |          | 188,398<br>27,000      |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600 | 75,00    | 27,00                  |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040 | 350,00   | 1,40                   |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000 | 400,00   | 160,00                 |
| 16 | TsA24A         | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de 6,6-12 KW (9-16 CP)                                                                       | h-ut   |        |          | 30,000<br>0,000        |
|    | 2952270004702  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,0000 | 30,00    | 30,00                  |
|    |                | <b>2. Camin CI D=1000mm (74 buc)</b>                                                                                                                                                                           |        |        |          |                        |
| 17 | AcE13A         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                               | m3     |        |          | 2 413,554<br>1 040,250 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 9,7100 | 75,00    | 728,25               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,1600 | 75,00    | 312,00               |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,4100 | 1 600,00 | 660,59               |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,1300 | 200,00   | 26,18                |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0770 | 1 100,00 | 85,29                |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1600 | 200,00   | 32,22                |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8000 | 2,50     | 2,01                 |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,8900 | 300,00   | 567,00               |
| 18 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camin KII-10 (0,18m3)                                                                                                                | buc  |        |          | 800,000<br>0,000     |
|    | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 800,00   | 800,00               |
| 19 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)                                                                                       | buc  |        |          | 600,000<br>0,000     |
|    | 266112643310116 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 600,00   | 600,00               |
| 20 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                    | buc  |        |          | 240,000<br>0,000     |
|    | 26611264330913  | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 240,00   | 240,00               |
| 21 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII-O-1(0,02 m3)                                                                                                                     | buc  |        |          | 170,000<br>0,000     |
|    | 26611264330911  | Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 170,00   | 170,00               |
| 22 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                              | buc  |        |          | 850,000<br>0,000     |
|    | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 850,00   | 850,00               |
| 23 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIIII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                  | buc  |        |          | 800,000<br>0,000     |
|    | 26611264331014  | Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 800,00   | 800,00               |
| 24 | AcE13A1         | Montarea capacelor din fonta , la caminele de vizitare ale instalatiilor de canalizare, ( C 250 cu balama si lacat)                                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 1 500,000<br>0,000   |
|    | 287527420000124 | Capacul cu rama C 250 cu balma si lacat                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00             |
| 25 | AcD22A          | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B10 (pentru prinderea capacelor din compozit C250/D400 de inelul KII-O-1)                                                                                                       | m3   |        |          | 2 230,860<br>639,750 |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 8,5300 | 75,00    | 639,75               |
|    | 266310210000010 | Beton B10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,45             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,41                 |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3500 | 30,00    | 10,50                |
|    | 2952270003706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3250 | 30,00    | 9,75                 |
|    | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00                 |
| 26 | Pret de piata   | Consumul de metal pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                               | kg   |        |          | 14,000<br>0,000      |
|    | 26              | Consumul de metal pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 14,00    | 14,00                |
| 27 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 248,125<br>483,000 |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 75,00    | 483,00               |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 60,00    | 468,00               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 50,00    | 195,00               |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 35,00    | 19,25                |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 40,00    | 78,00                |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 5,00     | 4,87                 |
| 28 | IzF05B1         | Strat hidroizolant executat la cald la cuve,                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 84,920               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                 | rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti |      |        |          | 13,500               |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 75,00    | 13,50                |
|    | 2682132601626   | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1300 | 40,00    | 45,20                |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3200 | 1,00     | 0,32                 |
|    | 2320322600048   | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                          | kg   | 1,6000 | 15,00    | 24,00                |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                 | t    | 0,0005 | 1 000,00 | 0,50                 |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                             | kg   | 1,1000 | 1,00     | 1,10                 |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150 | 20,00    | 0,30                 |
| 29 | IzF31A          | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                                                                   | m2   |        |          | 154,350<br>66,000    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5000 | 75,00    | 37,50                |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3800 | 75,00    | 28,50                |
|    | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8000 | 110,00   | 88,00                |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0250 | 14,00    | 0,35                 |
|    |                 | <b>3. Camin C1 D=1500mm (21 buc)</b>                                                                                                                                                                                |      |        |          |                      |
| 30 | AcE14A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                    | m3   |        |          | 2 035,760<br>724,500 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,7600 | 75,00    | 507,00               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,9000 | 75,00    | 217,50               |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,5200 | 1 600,00 | 836,99               |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,1600 | 200,00   | 32,19                |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0820 | 1 100,00 | 90,74                |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1450 | 200,00   | 29,17                |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,7000 | 2,50     | 1,76                 |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 1,0680 | 300,00   | 320,40               |
| 31 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camin KII/I-15 (0,38 m3)                                   | buc  |        |          | 1 100,000<br>0,000   |
|    | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine KII/I-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00             |
| 32 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camine KII-15-9 (0,4 m3)                                   | buc  |        |          | 1 100,000<br>0,000   |
|    | 26611264331521  | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00             |
| 33 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. camin KII/II-15- 1(0,27 m3)                                | buc  |        |          | 1 200,000<br>0,000   |
|    | 26611264331523  | Placi prefabricate pt. camine KII/II-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00             |
| 34 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camine KII-15-6 (0,265 m3)                                 | buc  |        |          | 800,000<br>0,000     |
|    | 266112643315216 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 800,00   | 800,00               |
| 35 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII/O-1(0,02 m3)                            | buc  |        |          | 170,000<br>0,000     |
|    | 26611264330911  | Inel de reazem KII/O-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 170,00   | 170,00               |
| 36 | AcE14A1         | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 240,000<br>0,000     |
|    | 26611264330913  | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 240,00   | 240,00               |
| 37 | Pret de piata   | Consumul de metal pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                     | kg   |        |          | 14,000<br>0,000      |
|    | 3737            | Consumul de metal pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 14,00    | 14,00                |
| 38 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu                                                                                | t    |        |          | 1 248,125<br>483,000 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                 | de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                                                                                  |      |        |          |                      |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 6,4400 | 75,00    | 483,00               |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,8000 | 60,00    | 468,00               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,9000 | 50,00    | 195,00               |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5500 | 35,00    | 19,25                |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,9500 | 40,00    | 78,00                |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,9750 | 5,00     | 4,87                 |
| 39 | AcE14A1         | Capacul din fonta tip circular C250,cu balama si lacat                                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 1 500,000<br>0,000   |
|    | 287527420000139 | Capacul din fonta tip circular C250,cu balama si lacat                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00             |
| 40 | AcD22A          | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B10 (pentru prinderea capacelor din compozit C250/D400 de inelul KIQO-1)                                                                                    | m3   |        |          | 2 230,844<br>639,750 |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 8,5300 | 75,00    | 639,75               |
|    | 266310210000010 | Beton B10                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,43             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,41                 |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3500 | 30,00    | 10,50                |
|    | 2952270003706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3250 | 30,00    | 9,75                 |
|    | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00                 |
| 41 | IzF05B1         | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti exteriori | m2   |        |          | 84,920<br>13,500     |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 75,00    | 13,50                |
|    | 2682132601626   | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1300 | 40,00    | 45,20                |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3200 | 1,00     | 0,32                 |
|    | 2320322600048   | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,6000 | 15,00    | 24,00                |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0005 | 1 000,00 | 0,50                 |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,1000 | 1,00     | 1,10                 |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 20,00    | 0,30                 |
| 42 | IzF31A          | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior)                                                                                                                              | m2   |        |          | 154,350<br>66,000    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5000 | 75,00    | 37,50                |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3800 | 75,00    | 28,50                |
|    | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,8000 | 110,00   | 88,00                |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0250 | 14,00    | 0,35                 |
| 43 | AcE09A          | Montarea treptelor din otel-beton cu acoperire din polimer cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton (790-buc)                                                                                                                           | buc  |        |          | 38,944<br>11,250     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 75,00    | 11,25                |
|    | 2811236306327*  | Trepte din otel rotund diam 14-20 mm                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 25,00    | 25,01                |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,8500 | 2,50     | 2,21                 |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0022 | 200,00   | 0,46                 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 14,00    | 0,01                 |
|    |                 | <b>4. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                      |
| 44 | AcA08B          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Teava curagata PPHM SN8 diam.200mm din material virgin pentru toate 3 straturi cu mufa detasabila si garnitura intarita      | m    |        |          | 386,583<br>29,250    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3900 | 75,00    | 29,25                |
|    | 252121670050044 | Teava curagata PPHM SN8 diam.200mm din material virgin pentru toate 3 straturi                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0450 | 340,00   | 357,08               |
|    | 2513736601700   | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1160 | 1,00     | 0,12                 |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 70,00    | 0,14                 |
| 45 | Pret din piata  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir de otel inoxidabil diam.0,50mm                                                                                                                                                                      | m    |        |          | 3,800<br>0,000       |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6        | 7                   |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|---------------------|
|    | 45              | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir de otel inoxidabil diam.0,50mm                                                                                                                                               | m      | 1,0000  | 3,80     | 3,80                |
| 46 | AcF12C          | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm                                                                                                  | m      |         |          | 0,666<br>0,558      |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,00744 | 75,00    | 0,56                |
|    | 28752774100000  | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0036  | 30,00    | 0,11                |
| 47 | AcA10D          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6- PE, avind diametrul de 350-500 mm Tub de protectie PEID SDR10 diam.400 mm | m      |         |          | 2 482,847<br>16,950 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,2260  | 75,00    | 16,95               |
|    | 252121670100147 | Tub de protectie PEID SDR10 diam.400 mm                                                                                                                                                                                                            | m      | 1,0150  | 2 400,00 | 2 460,35            |
|    | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0036  | 1 200,00 | 4,37                |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0300  | 30,00    | 0,90                |
|    | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0140  | 20,00    | 0,28                |
| 48 | AcA22B          | Imbinarea pieselor intermediare, de legatura a tevilor mufate din PVC, cu flanse mobile, din fonta, tip CS- 39/77, avind diametrul de 200 mm (Inel distantier PA 7-75 cu 2 sigmente)                                                               | buc    |         |          | 196,060<br>142,500  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,9000  | 75,00    | 142,50              |
|    | 2875274428100*  | Inel distantier PA 7-75 cu 2 sigmente                                                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000  | 50,00    | 52,50               |
|    | 2513736601730   | Garnituri cauciuc trapezoidale pentru tuburi PVC mufate                                                                                                                                                                                            | buc    | 1,0100  | 1,00     | 1,06                |
|    |                 | <b>5. Restabilirea stratului de petris (2650m)</b>                                                                                                                                                                                                 |        |         |          |                     |
| 49 | TsC03C1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III                                                                         | 100 m3 |         |          | 940,000<br>0,000    |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,3500  | 400,00   | 940,00              |
| 50 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                      | m3     |         |          | 507,550<br>74,250   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,9900  | 75,00    | 74,25               |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,1500  | 350,00   | 402,50              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,1000  | 14,00    | 1,40                |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2100  | 40,00    | 8,40                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4200  | 50,00    | 21,00               |
| 51 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris- materialul decapat                                                                                                                                                                                                  | m3     |         |          | 105,050<br>74,250   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,9900  | 75,00    | 74,25               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,1000  | 14,00    | 1,40                |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2100  | 40,00    | 8,40                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4200  | 50,00    | 21,00               |
| 52 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                        | m3     |         |          | 318,300<br>67,500   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,9000  | 75,00    | 67,50               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,1000  | 200,00   | 220,00              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,1000  | 14,00    | 1,40                |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2100  | 40,00    | 8,40                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4200  | 50,00    | 21,00               |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
**Primaria Sarata-Galbena**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Evacuarea si epurarea apelor  
uzate din s. Sarata-**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-1  
Lucrari de constructii**

Valoarea de deviz 1 180 534 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                            | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                  |        |                                       |                                       |                          |
| 1      | TsC06B21                    | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 13,52                                 | 1 292,000<br>0,000                    | 17 467,840<br>0,000      |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)                                                                            | m3     | 70,00                                 | 154,500<br>154,500                    | 10 815,000<br>10 815,000 |
| 3      | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                        | 100 m3 | 8,91                                  | 1 133,000<br>661,500                  | 10 095,030<br>5 893,965  |
| 4      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                | 100 m3 | 8,91                                  | 436,000<br>0,000                      | 3 884,760<br>0,000       |
| 5      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul                                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 | 4,61                                  | 900,000                               | 4 149,000                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4         | 5        | 6                    | 7                                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------|----------------------------------|
|    |         | de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (transportarea pământ)                                                                                          |           |          | 0,000                | 0,000                            |
| 6  | TsI50A3 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km                                                                                                                                                                                        | t         | 740,00   | 21,280<br>0,000      | 15 747,200<br>0,000              |
| 7  | TsC51B  | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                             | 100<br>m3 | 4,61     | 188,397<br>27,000    | 868,510<br>124,470               |
| 8  | TsA24A  | Epuizarea mecanică a apelor din săpături, în teren cu infiltrații puternice de apă, executate cu motopompă de apă de 6,6-12 KW (9-16 CP)                                                                                                                     | h-ut      | 25,00    | 30,000<br>0,000      | 750,000<br>0,000                 |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei       |          |                      | 63 777,340                       |
|    |         | <b>Total Lucrări de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |           |          |                      | <b>63 777,340<br/>16 833,435</b> |
|    |         | <b>2. Placa de fundație</b>                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |                      |                                  |
| 9  | CA02B2  | Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, prepararea cu betonieră pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton clasă C 10/8                                                                                       | m3        | 9,20     | 1 713,463<br>435,000 | 15 763,861<br>4 002,000          |
| 10 | CC01E   | Armături din oțel beton A I fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere                                                                                                             | kg        | 254,00   | 23,800<br>5,025      | 6 045,200<br>1 276,350           |
| 11 | CC01F1  | Armături din oțel beton A III fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere                                                                                                             | kg        | 3 448,50 | 23,050<br>4,275      | 79 487,924<br>14 742,337         |
| 12 | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasă C20/25 cu adaos de "Penetron Admix" | m3        | 35,20    | 2 184,058<br>330,000 | 76 878,859<br>11 616,000         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5        | 6                   | 7                                 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------|-----------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                     |                                   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | Lei |          |                     | 178 175,844                       |
|    |        | <b>Total Placa de fundatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                             |     |          |                     | <b>178 175,844<br/>31 636,687</b> |
|    |        | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                |     |          |                     |                                   |
| 13 | CB03A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                         | m2  | 555,00   | 117,240<br>78,750   | 65 068,200<br>43 706,250          |
| 14 | CC02I  | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg  | 219,00   | 26,275<br>7,425     | 5 754,225<br>1 626,075            |
| 15 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg  | 8 489,00 | 23,975<br>4,725     | 203 523,775<br>40 110,525         |
| 16 | CA03L1 | Beton turnat in peretii sub cota zero, beton marfa turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton armat clasa C20/25 cu adaus de "Penetron Admix"          | m3  | 97,20    | 1 921,878<br>58,500 | 186 806,542<br>5 686,200          |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | Lei |          |                     | 461 152,742                       |
|    |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |     |          |                     | <b>461 152,742<br/>91 129,050</b> |
|    |        | <b>4. Planseul cota 0.000</b>                                                                                                                                                                                                   |     |          |                     |                                   |
| 17 | CB03E  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                       | m2  | 70,00    | 119,150<br>75,000   | 8 340,500<br>5 250,000            |
| 18 | CC02M  | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu                                                                                                                                                                  | kg  | 115,00   | 24,415<br>5,175     | 2 807,725<br>595,125              |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5        | 6                       | 7                                |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------|----------------------------------|
|    |        | diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                  |     |          |                         |                                  |
| 19 | CC02N2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                   | kg  | 1 113,50 | 23,815<br>4,575         | 26 518,002<br>5 094,262          |
| 20 | CL57B  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Piese inglobate MH                                                                                                                            | kg  | 108,40   | 42,840<br>7,875         | 4 643,910<br>853,650             |
| 21 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton C20/25 cu adaus de "Penetron Admix"                                                            | m3  | 9,80     | 2 315,429<br>397,500    | 22 691,207<br>3 895,500          |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | Lei |          |                         | 65 001,344                       |
|    |        | <b>Total Planseul cota 0.000<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |     |          |                         | <b>65 001,344<br/>15 688,537</b> |
|    |        | <b>5. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                           |     |          |                         |                                  |
| 22 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Щит ЩМ1 0.6x0.6- 4buc -169; ЩМ2 0.8x0.8- 4buc -279kg)                 | kg  | 448,00   | 46,272<br>15,750        | 20 729,856<br>7 056,000          |
| 23 | AcA30A | Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.(Сальник diam=200mm 1,0buc/24.1kg; Сальник diam=150mm- 3,0buc/60,9kg; Сальник diam=100mm- 1,0buc/10.4kg; Сальник diam=800mm 3,0buc/17,4kg) | t   | 0,11     | 21 125,000<br>1 125,000 | 2 323,750<br>123,750             |
| 24 | IC44E  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,                                                                                                                                      | buc | 4,00     | 264,201<br>97,500       | 1 056,803<br>390,000             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                    | 7                      |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|------------------------|
|    |                 | teava avind diametrul de 377 x 6 mm L=300mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                      |                        |
| 25 | IC44E           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,teava avind diametrul de 325 x 6 mm L=300mm                                                                                                                                                                       | buc | 4,00  | 255,201<br>97,500    | 1 020,803<br>390,000   |
| 26 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Email epoxodica) | t   | 0,65  | 1 287,125<br>483,000 | 836,631<br>313,950     |
| 27 | CP32A           | Etansarea rosturilor la pereti exteriori din fisii de beton celular autoclavizat, cu chit Penecrit la rostuirea inferioara ale fisiilor asezate vertical, cu inaltimea pina la 35 m ( consum 1.5kg/ml)                                                                                                          | m   | 4,00  | 103,270<br>26,250    | 413,080<br>105,000     |
| 28 | TsD04B          | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение)                                                                                                            | m3  | 3,30  | 57,650<br>56,250     | 190,245<br>185,625     |
| 29 | DA06A1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast                                                                                                                                                  | m3  | 3,30  | 578,578<br>86,250    | 1 909,307<br>284,625   |
| 30 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (pereu in jurul statie de epurare gr,100mm)                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 16,40 | 507,550<br>74,250    | 8 323,820<br>1 217,700 |
| 31 | DB16D<br>k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                                                                                               | m2  | 32,80 | 241,528<br>11,250    | 7 922,102<br>369,000   |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei |       |                      | 44 726,397             |
|    |                 | <b>Total Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                      | <b>44 726,397</b>      |

| 1 | 2 | 3                       | 4 | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|-------------------------|---|---|---|-------------------|
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>10 435,650</b> |

|  |  |                         |      |                  |
|--|--|-------------------------|------|------------------|
|  |  | Total                   | Lei  | 812 836          |
|  |  | Asigurarea sociala      | 24 % | 39 774           |
|  |  | Transportarea           | 4 %  | 23 260           |
|  |  | Total                   |      | 875 870          |
|  |  | Cheltuieli de regie     | 8 %  | 70 070           |
|  |  | Total                   |      | 945 940          |
|  |  | Beneficiu de deviz      | 4 %  | 37 838           |
|  |  | Total                   |      | 983 778          |
|  |  | TVA                     | 20 % | 196 756          |
|  |  |                         |      | <b>1 180 534</b> |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |                  |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |      | <b>165 724</b>   |

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Sarata-Galbena

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Sarata-

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-2-1 Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 1 180 534 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |                |                              |      |          |       |                |
|-----|----------------|------------------------------|------|----------|-------|----------------|
| 1.  | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 306,6660 | 75,00 | 22 999,950     |
| 2.  | 7123020011140  | Fierar beton                 | h-om | 804,8970 | 75,00 | 60 367,275     |
| 3.  | 7124010010700  | Dulgher                      | h-om | 59,5000  | 75,00 | 4 462,500      |
| 4.  | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 527,2500 | 75,00 | 39 543,750     |
| 5.  | 7129020012800  | Pavator                      | h-om | 3,7950   | 75,00 | 284,625        |
| 6.  | 7129040010110  | Asfaltator                   | h-om | 4,9200   | 75,00 | 369,000        |
| 7.  | 7134050013250  | Izolator                     | h-om | 1,4000   | 75,00 | 105,000        |
| 8.  | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,4000  | 75,00 | 780,000        |
| 9.  | 7136050012000  | Instalator alimentari apa    | h-om | 1,6500   | 75,00 | 123,750        |
| 10. | 7136080025001  | Montator                     | h-om | 11,3820  | 75,00 | 853,650        |
| 11. | 7141020013400  | Vopsitor industrial          | h-om | 4,1860   | 75,00 | 313,950        |
| 12. | 7212030022700  | Sudor                        | h-om | 4,4800   | 75,00 | 336,000        |
| 13. | 7214240021810  | Lacatus CM                   | h-om | 85,1200  | 75,00 | 6 384,000      |
| 14. | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 243,1568 | 75,00 | 18 236,760     |
| 15. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 140,8420 | 75,00 | 10 563,149     |
|     |                | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>165 724</b> |

### Materiale:

|     |                     |                                                         |     |            |          |            |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 1.  | 1010126200341       | Carbuni de forja (huila)                                | kg  | 6,7200     | 1,00     | 6,720      |
| 2.  | 11110001000131<br>1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t   | 3,8540     | 1 900,00 | 7 322,600  |
| 3.  | 1411122201752       | Piatra sparta                                           | m3  | 18,8784    | 350,00   | 6 607,440  |
| 4.  | 1421102200000       | Nisip bitumat                                           | t   | 0,1230     | 1 200,00 | 147,600    |
| 5.  | 1421102200290       | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                   | m3  | 6,3650     | 350,00   | 2 227,750  |
| 6.  | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3  | 7,1177     | 250,00   | 1 779,425  |
| 7.  | 1421202206000       | Nisip 0,0-7,0 mm                                        | m3  | 0,0384     | 250,00   | 9,600      |
| 8.  | 1421402200393       | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                     | m3  | 4,3263     | 350,00   | 1 514,205  |
| 9.  | 1711317306661       | Bumbac de sters                                         | kg  | 0,6338     | 5,00     | 3,169      |
| 10. | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase                                | m3  | 0,2775     | 4 200,00 | 1 165,500  |
| 11. | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                   | m3  | 2,0125     | 4 200,00 | 8 452,500  |
| 12. | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                     | m3  | 0,0700     | 4 200,00 | 294,000    |
| 13. | 2010237318750       | Distantieri                                             | buc | 3 511,7550 | 0,50     | 1 755,877  |
| 14. | 2030122928385       | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                      | m2  | 59,0500    | 200,00   | 11 810,000 |
| 15. | 2320166200676       | White spirit                                            | kg  | 1,2675     | 40,00    | 50,700     |
| 16. | 2320187315789       | Decofrol                                                | kg  | 75,0000    | 7,00     | 525,000    |
| 17. | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031                               | m3  | 2,8800     | 16,00    | 46,080     |

|     |                 |                                                                                             |     |             |          |                |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|----------------|
| 18. | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                              | kg  | 2,1897      | 20,00    | 43,794         |
| 19. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                     | kg  | 1,2800      | 14,90    | 19,072         |
| 20. | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                           | kg  | 5,0700      | 65,00    | 329,550        |
| 21. | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                           | kg  | 0,9600      | 65,00    | 62,400         |
| 22. | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                | kg  | 2,5350      | 50,00    | 126,750        |
| 23. | 2430226102109*  | Chit PENECRIT                                                                               | kg  | 6,0000      | 50,00    | 300,000        |
| 24. | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                        | kg  | 0,3575      | 35,00    | 12,512         |
| 25. | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                              | kg  | 6,8480      | 2,50     | 17,120         |
| 26. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                               | kg  | 2 666,8040  | 2,50     | 6 667,010      |
| 27. | 2652102100713   | Var pasta                                                                                   | m3  | 0,0032      | 1 000,00 | 3,200          |
| 28. | 2662106109860   | Aracet EP 25                                                                                | kg  | 0,0400      | 40,00    | 1,600          |
| 29. | 266310210000020 | Beton C20/25 cu adaus de "Penetron Admix"                                                   | m3  | 148,5901    | 1 700,00 | 252 603,170    |
| 30. | 27106021000001  | Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                | kg  | 602,7000    | 18,00    | 10 848,600     |
| 31. | 27106022000003  | Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm                                                       | kg  | 13 377,2750 | 18,00    | 240 790,950    |
| 32. | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                             | kg  | 0,4510      | 18,00    | 8,118          |
| 33. | 272210331000024 | Teava instalatie de 377 x 6 mm L=300mm                                                      | m   | 1,2000      | 490,00   | 588,000        |
| 34. | 272210331000025 | Teava instalatie de 325 x 6 mm L=300mm                                                      | m   | 1,2000      | 460,00   | 552,000        |
| 35. | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                 | kg  | 4,4800      | 25,00    | 112,000        |
| 36. | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                               | kg  | 27,7500     | 25,00    | 693,750        |
| 37. | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                        | kg  | 136,3900    | 25,00    | 3 409,750      |
| 38. | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                       | kg  | 448,0000    | 30,00    | 13 440,000     |
| 39. | 2811236309900   | Confectii metalice                                                                          | kg  | 113,8634    | 30,00    | 3 415,902      |
| 40. | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                  | kg  | 46,5000     | 20,00    | 930,000        |
| 41. | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                       | kg  | 1,0948      | 45,00    | 49,266         |
| 42. | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                     | kg  | 2,2400      | 45,00    | 100,800        |
| 43. | 287411141124001 | Piesa de legatura din otel pentru conducte (Сальник набивной diam=100mm L=200mm - 100buc/tn | kg  | 110,0000    | 20,00    | 2 200,000      |
| 44. | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                       | buc | 21,0000     | 2,10     | 44,100         |
| 45. | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                 | buc | 21,0000     | 1,60     | 33,600         |
| 46. | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                           | kg  | 0,3500      | 60,00    | 21,000         |
| 47. | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                          | kg  | 2,1000      | 30,00    | 63,000         |
| 48. | 4011106202741   | Energie electrica                                                                           | kw  | 3,5840      | 4,00     | 14,336         |
| 49. | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                    | m3  | 1,0956      | 14,00    | 15,338         |
| 50. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                               | m3  | 17,6960     | 14,00    | 247,744        |
| 51. | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                | m3  | 0,0096      | 14,00    | 0,134          |
| 52. | 4100126202818   | Apa                                                                                         | m3  | 1,6400      | 14,00    | 22,960         |
|     |                 | <b>Total materiale de constructii</b>                                                       |     |             |          | <b>581 507</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |               |                                                                                    |      |          |        |           |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------|
| 1. | 2410520006800 | Autopompa                                                                          | h-ut | 8,7480   | 250,00 | 2 187,000 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 6,8880   | 50,00  | 344,400   |
| 3. | 2811230007665 | Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)      | h-ut | 145,8000 | 40,00  | 5 832,000 |
| 4. | 2912340002502 | Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min                       | h-ut | 0,2000   | 30,00  | 6,000     |
| 5. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3,4440   | 40,00  | 137,760   |

|                                     |                |                                                                  |      |         |        |               |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------|
| 6.                                  | 2922140006702  | Macara de fereastra                                              | h-ut | 1,4092  | 15,00  | 21,138        |
| 7.                                  | 2922140007000  | Macara                                                           | h-ut | 14,7615 | 400,00 | 5 904,600     |
| 8.                                  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                      | h-ut | 0,0120  | 40,00  | 0,480         |
| 9.                                  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,9723  | 160,00 | 155,568       |
| 10.                                 | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 10,3725 | 400,00 | 4 149,000     |
| 11.                                 | 2952260003506  | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc              | h-ut | 43,6696 | 400,00 | 17 467,840    |
| 12.                                 | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                              | h-ut | 9,7119  | 400,00 | 3 884,760     |
| 13.                                 | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                            | h-ut | 1,8440  | 400,00 | 737,600       |
| 14.                                 | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                            | h-ut | 3,6800  | 15,00  | 55,200        |
| 15.                                 | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                             | h-ut | 40,6080 | 15,00  | 609,120       |
| 16.                                 | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                              | h-ut | 2,9900  | 25,00  | 74,750        |
| 17.                                 | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)            | h-ut | 84,0213 | 50,00  | 4 201,065     |
| 18.                                 | 2952270004702  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)                             | h-ut | 25,0000 | 30,00  | 750,000       |
| 19.                                 | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                        | h-ut | 8,6720  | 30,00  | 260,160       |
| 20.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                             | h-ut | 10,2000 | 300,00 | 3 060,000     |
| 21.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                | h-ut | 56,2400 | 280,00 | 15 747,200    |
| 22.                                 | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 0,0759  | 250,00 | 18,975        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                  |      |         |        | <b>65 605</b> |

|                     |      |         |
|---------------------|------|---------|
| Total               | Lei  | 812 836 |
| Asigurarea sociala  | 24 % | 39 774  |
| Transportarea       | 4 %  | 23 260  |
| Total               |      | 875 870 |
| Cheltuieli de regie | 8 %  | 70 070  |
| Total               |      | 945 940 |
| Beneficiu de deviz  | 4 %  | 37 838  |
| Total               |      | 983 778 |
| TVA                 | 20 % | 196 756 |

**Total deviz:**

**1 180 534**

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Sarata-Galbena

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Investitor**  
**Sarata-**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                          | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                  |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC06B21                    | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II in coditiile gospodarii apelor | 100 m3 |                                        |                      | 1 292,000<br>0,000     |
|         | 2952260003506               | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 3,2300                                 | 400,00               | 1 292,00               |
| 2       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)                                                                            | m3     |                                        |                      | 154,500<br>154,500     |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 2,0600                                 | 75,00                | 154,50                 |
| 3       | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 1 133,000<br>661,500   |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 8,8200                                 | 75,00                | 661,50                 |
|         | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 9,4300                                 | 50,00                | 471,50                 |
| 4       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 436,000<br>0,000       |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,0900                                 | 400,00               | 436,00                 |
| 5       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (transportarea pamint)                                            | 100 m3 |                                        |                      | 900,000<br>0,000       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,2500                                 | 400,00               | 900,00                 |
| 6       | TsI50A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                                            | t      |                                        |                      | 21,280<br>0,000        |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0760                                 | 280,00               | 21,28                  |
| 7       | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                 | 100 m3 |                                        |                      | 188,397<br>27,000      |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3600                                 | 75,00                | 27,00                  |
|         | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0040                                 | 350,00               | 1,40                   |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4000                                 | 400,00               | 160,00                 |
| 8       | TsA24A                      | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de 6,6-12 KW (9-16 CP)                                                                                                         | h-ut   |                                        |                      | 30,000<br>0,000        |
|         | 2952270004702               | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,0000                                 | 30,00                | 30,00                  |
|         |                             | <b>2. Placa de fundatie</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      |                        |
| 9       | CA02B2                      | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8                                                                           | m3     |                                        |                      | 1 713,463<br>435,000   |
|         | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 5,1500                                 | 75,00                | 386,25                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,6500                                 | 75,00                | 48,75                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5        | 6        | 7                    |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------------------|
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 287,0000 | 2,50     | 724,68               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,7660   | 250,00   | 193,42               |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,6850   | 350,00   | 242,15               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,2900   | 14,00    | 4,10                 |
|    | 29522700037002  | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3250   | 25,00    | 8,12                 |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500   | 400,00   | 100,00               |
|    | 2952270003000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4000   | 15,00    | 6,00                 |
| 10 | CC01E           | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                              | kg   |          |          | 23,800<br>5,025      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0640   | 75,00    | 4,80                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0030   | 75,00    | 0,23                 |
|    | 27106021000001  | Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250   | 18,00    | 18,45                |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1500   | 0,50     | 0,07                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100   | 25,00    | 0,25                 |
| 11 | CC01F1          | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                              | kg   |          |          | 23,050<br>4,275      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0540   | 75,00    | 4,05                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0030   | 75,00    | 0,22                 |
|    | 27106022000003  | Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250   | 18,00    | 18,45                |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1500   | 0,50     | 0,07                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100   | 25,00    | 0,25                 |
| 12 | CA03G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..C20/25 cu adaus de "Penetron Admix" | m3   |          |          | 2 184,058<br>330,000 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,0000   | 75,00    | 300,00               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000   | 75,00    | 30,00                |
|    | 266310210000020 | Beton C20/25 cu adaus de "Penetron Admix"                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250   | 1 700,00 | 1 768,64             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000   | 14,00    | 1,42                 |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000   | 15,00    | 9,00                 |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2500   | 300,00   | 75,00                |
|    |                 | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |          |                      |
| 13 | CB03A           | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                        | m2   |          |          | 117,240<br>78,750    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000   | 75,00    | 7,50                 |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9500   | 75,00    | 71,25                |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500   | 25,00    | 1,25                 |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0800   | 20,00    | 1,60                 |
|    | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,0900   | 200,00   | 18,00                |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0035   | 4 200,00 | 14,70                |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0005   | 4 200,00 | 2,10                 |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200   | 7,00     | 0,84                 |
| 14 | CC02I           | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                 | kg   |          |          | 26,275<br>7,425      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0960   | 75,00    | 7,20                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0030   | 75,00    | 0,23                 |
|    | 27106021000001  | Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250   | 18,00    | 18,45                |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100   | 25,00    | 0,25                 |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000   | 0,50     | 0,15                 |
| 15 | CC02J2          | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                 | kg   |          |          | 23,975<br>4,725      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0600   | 75,00    | 4,50                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0030   | 75,00    | 0,23                 |
|    | 27106022000003  | Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250   | 18,00    | 18,45                |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100   | 25,00    | 0,25                 |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000   | 0,50     | 0,15                 |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010   | 400,00   | 0,40                 |
| 16 | CA03L1          | Beton turnat in peretii sub cota zero, beton                                                                                                                                                                                                                   | m3   |          |          | 1 921,878            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                 | marfa turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton armat clasa C20/25 cu adaus de "Penetron Admix"                                        |      |        |          | 58,500               |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7300 | 75,00    | 54,75                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 75,00    | 3,75                 |
|    | 266310210000020 | Beton C20/25 cu adaus de "Penetron Admix"                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 1 700,00 | 1 777,35             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,43                 |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1400 | 15,00    | 2,10                 |
|    | 2410520006800   | Autopompa                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0900 | 250,00   | 22,50                |
|    | 2811230007665   | Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)                                                                                                                                    | h-ut | 1,5000 | 40,00    | 60,00                |
|    |                 | <b>4. Planseul cota 0.000</b>                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                      |
| 17 | CB03E           | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                        | m2   |        |          | 119,150<br>75,000    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 75,00    | 11,25                |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8500 | 75,00    | 63,75                |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 60,00    | 0,30                 |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 1,60     | 0,48                 |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 2,10     | 0,63                 |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90                 |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 20,00    | 0,60                 |
|    | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                               | m2   | 0,1300 | 200,00   | 26,00                |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 4 200,00 | 4,20                 |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 4 200,00 | 4,20                 |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 7,00     | 0,84                 |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 300,00   | 6,00                 |
| 18 | CC02M           | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 24,415<br>5,175      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0650 | 75,00    | 4,88                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0040 | 75,00    | 0,30                 |
|    | 27106021000001  | Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 18,00    | 18,45                |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25                 |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2800 | 0,50     | 0,14                 |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,40                 |
| 19 | CC02N2          | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 23,815<br>4,575      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0580 | 75,00    | 4,35                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0030 | 75,00    | 0,22                 |
|    | 27106022000003  | Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 18,00    | 18,45                |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25                 |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2800 | 0,50     | 0,14                 |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,40                 |
| 20 | CL57B           | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Piese inglobate MH                                                                                                         | kg   |        |          | 42,840<br>7,875      |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1050 | 75,00    | 7,88                 |
|    | 2811236309900   | Confectii metalice                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0400 | 30,00    | 31,51                |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 20,00    | 0,40                 |
|    | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 45,00    | 0,45                 |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0800 | 30,00    | 2,40                 |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0130 | 15,00    | 0,19                 |
| 21 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton C20/25 cu adaus de "Penetron Admix"                                         | m3   |        |          | 2 315,429<br>397,500 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,8500 | 75,00    | 363,75               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 75,00    | 33,75                |
|    | 266310210000020 | Beton C20/25 cu adaus de "Penetron Admix"                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 1 700,00 | 1 794,77             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1500 | 14,00    | 2,16                 |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00                 |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2800 | 400,00   | 112,00               |
|    |                 | <b>5. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5          | 6        | 7                       |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-------------------------|
| 22 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Щит ШМ1 0.6x0.6- 4buc -169; ШМ2 0.8x0.8- 4buc -279kg)                                                                                             | kg   |            |          | 46,272<br>15,750        |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900     | 75,00    | 14,25                   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100     | 75,00    | 0,75                    |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100     | 75,00    | 0,75                    |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100     | 25,00    | 0,25                    |
|    | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000     | 30,00    | 30,00                   |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050     | 45,00    | 0,23                    |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080     | 4,00     | 0,03                    |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150     | 1,00     | 0,01                    |
| 23 | AcA30A          | Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.(Сальник diam=200mm 1,0buc/24.1kg; Сальник diam=150mm- 3,0buc/60,9kg; Сальник diam=100mm- 1,0buc/10.4kg; Сальник diam=800mm 3,0buc/17,4kg)                                                                             | t    |            |          | 21 125,000<br>1 125,000 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 15,0000    | 75,00    | 1 125,00                |
|    | 28741141124001  | Piesa de legatura din otel pentru conducte (Сальник набивной diam=100mm L=200mm - 100buc/tn                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1 000,0000 | 20,00    | 20 000,00               |
| 24 | IC44E           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 377 x 6 mm L=300mm                                                                                                                                                                      | buc  |            |          | 264,201<br>97,500       |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,3000     | 75,00    | 97,50                   |
|    | 272210331000024 | Teava instalatie de 377 x 6 mm L=300mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,3000     | 490,00   | 147,00                  |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,3600     | 16,00    | 5,76                    |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1600     | 14,90    | 2,38                    |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1200     | 65,00    | 7,80                    |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8560     | 2,50     | 2,14                    |
|    | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0048     | 250,00   | 1,20                    |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012     | 14,00    | 0,02                    |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0004     | 1 000,00 | 0,40                    |
| 25 | IC44E           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,teava avind diametrul de 325 x 6 mm L=300mm                                                                                                                                                                       | buc  |            |          | 255,201<br>97,500       |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,3000     | 75,00    | 97,50                   |
|    | 272210331000025 | Teava instalatie de 325 x 6 mm L=300mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,3000     | 460,00   | 138,00                  |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,3600     | 16,00    | 5,76                    |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1600     | 14,90    | 2,38                    |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1200     | 65,00    | 7,80                    |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8560     | 2,50     | 2,14                    |
|    | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0048     | 250,00   | 1,20                    |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012     | 14,00    | 0,02                    |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0004     | 1 000,00 | 0,40                    |
| 26 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Email epoxodica) | t    |            |          | 1 287,125<br>483,000    |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,4400     | 75,00    | 483,00                  |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8000     | 65,00    | 507,00                  |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,9000     | 50,00    | 195,00                  |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5500     | 35,00    | 19,25                   |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,9500     | 40,00    | 78,00                   |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9750     | 5,00     | 4,88                    |
| 27 | CP32A           | Etansarea rosturilor la pereti exteriori din fisii de beton celular autoclavizat, cu chit Penecrit la rostuirea inferioara ale fisiilor asezate vertical, cu inaltimea pina la 35 m ( consum 1.5kg/ml)                                                                                                          | m    |            |          | 103,270<br>26,250       |
|    | 7134050013250   | Izolator                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3500     | 75,00    | 26,25                   |
|    | 2662106109860   | Aracet EP 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100     | 40,00    | 0,40                    |
|    | 2430226102109*  | Chit PENECRIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,5000     | 50,00    | 75,00                   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 40,00    | 0,12              |
|    | 2912340002502   | Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min                                                                                                                                         | h-ut | 0,0500 | 30,00    | 1,50              |
| 28 | TsD04B          | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение) | m3   |        |          | 57,650<br>56,250  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7500 | 75,00    | 56,25             |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,40              |
| 29 | DA06A1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast                                       | m3   |        |          | 578,578<br>86,250 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,1500 | 75,00    | 86,25             |
|    | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                  | m3   | 1,3110 | 350,00   | 458,85            |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                             | m3   | 0,2320 | 14,00    | 3,25              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                     | h-ut | 0,1530 | 160,00   | 24,48             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0230 | 250,00   | 5,75              |
| 30 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (pereu in jurul statie de epurare gr,100mm)                                                                                                                      | m3   |        |          | 507,550<br>74,250 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9900 | 75,00    | 74,25             |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,1500 | 350,00   | 402,50            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,40              |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                   | h-ut | 0,2100 | 40,00    | 8,40              |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4200 | 50,00    | 21,00             |
| 31 | DB16D k=1.25    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                    | m2   |        |          | 241,528<br>11,250 |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200 | 75,00    | 11,25             |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                              | t    | 0,0940 | 1 900,00 | 223,25            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                        | t    | 0,0030 | 1 200,00 | 4,50              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0110 | 18,00    | 0,25              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                     | h-ut | 0,0114 | 160,00   | 2,28              |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VALDCONGRUP SRL**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Primaria Sarata-Galbena**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Sarata-

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 2-2-2 Statia de epurare tip SBR 50 m3/zi. TH.SU

Valoarea de deviz 356 882 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                               | 100 m3 | 1,00                                  | 820,000<br>0,000                      | 820,000<br>0,000       |
| 2      | TsA02E                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (прямки и пересечение) | m3     | 21,00                                 | 99,000<br>99,000                      | 2 079,000<br>2 079,000 |
| 3      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                               | m3     | 18,00                                 | 154,500<br>154,500                    | 2 781,000<br>2 781,000 |
| 4      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din                                                                                                             | m3     | 20,00                                 | 23,250<br>23,250                      | 465,000<br>465,000     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4         | 5     | 6                  | 7                              |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------|--------------------------------|
|    |         | teren mijlociu                                                                                                                                                                                                        |           |       |                    |                                |
| 5  | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                               | m3        | 20,00 | 57,650<br>56,250   | 1 153,000<br>1 125,000         |
| 6  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                     | 100<br>m3 | 1,00  | 436,000<br>0,000   | 436,000<br>0,000               |
| 7  | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                 | t         | 35,00 | 21,280<br>0,000    | 744,800<br>0,000               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | Lei       |       |                    | 8 478,800                      |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |           |       |                    | <b>8 478,800<br/>6 450,000</b> |
|    |         | <b>2. Conduce si accesorii</b>                                                                                                                                                                                        |           |       |                    |                                |
| 8  | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Teava din PVC SN4 D 160mm                                                | m         | 12,00 | 168,994<br>22,500  | 2 027,923<br>270,000           |
| 9  | AcA52D  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Teava PVC SN4 diam.110mm | m         | 5,00  | 127,413<br>20,850  | 637,065<br>104,250             |
| 10 | AcA26B  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 160 mm Teu PVC                                                                                 | buc       | 4,00  | 413,760<br>138,750 | 1 655,040<br>555,000           |
| 11 | AcA21A  | Imbinarea tevilor mufate, din PVC, cu mufa din fonta, cu flanse tip CS 39-77, avind diametrul de 160 mm (Mufa)                                                                                                        | buc       | 4,00  | 216,621<br>130,500 | 866,484<br>522,000             |
| 12 | AcA21A  | Imbinarea tevilor mufate, din PVC, cu mufa din fonta, cu flanse                                                                                                                                                       | buc       | 3,00  | 221,871<br>130,500 | 665,613<br>391,500             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6                    | 7                              |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|--------------------------------|
|    |                | tip CS 39-77, avind diametrul de 160 mm (Piesa capat p/u coloana ventilare)                                                                                                                                                               |     |       |                      |                                |
| 13 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                             | m3  | 0,20  | 507,550<br>74,250    | 101,510<br>14,850              |
| 14 | AcA52B         | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Conducta PEHD PE 100, SDR 17, PN10 diam.75 mm (tip 2, standart de retinerea PAS 1075)                                                 | m   | 30,00 | 100,322<br>8,100     | 3 009,660<br>243,000           |
| 15 | AcF12A         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                         | m   | 30,00 | 0,367<br>0,307       | 11,025<br>9,225                |
| 16 | Pret din piata | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir de otel inoxidabil diam.0,50mm                                                                                                                                      | m   | 30,00 | 3,800<br>0,000       | 114,000<br>0,000               |
| 17 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                       | m3  | 0,20  | 507,550<br>74,250    | 101,510<br>14,850              |
| 18 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B15 (deversor) | m3  | 0,29  | 1 934,686<br>288,748 | 561,059<br>83,737              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                              | Lei |       |                      | 9 750,889                      |
|    |                | <b>Total Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |     |       |                      | <b>9 750,889<br/>2 208,412</b> |
|    |                | <b>3. Camin de vizitare CP1-1 D=2000</b>                                                                                                                                                                                                  |     |       |                      |                                |
| 19 | AcE15A         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana                                                                          | m3  | 11,60 | 1 979,336<br>604,500 | 22 960,295<br>7 012,200        |
| 20 | AcE15A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa                                                                                             | buc | 1,00  | 2 500,000<br>0,000   | 2 500,000<br>0,000             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                   | 7                   |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|---------------------|
|    |               | subteran. Camin KIIQ-20 (0,59 m3)                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                     |                     |
| 21 | AcE15A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camine KII-20-6 (0,39 m3)                                                                | buc | 1,00  | 1 475,000<br>0,000  | 1 475,000<br>0,000  |
| 22 | AcE15A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camine KII-20-9a (0,45m3)                                                                | buc | 1,00  | 1 850,000<br>0,000  | 1 850,000<br>0,000  |
| 23 | AcE15A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Camine KIIPI-20-1(0,51 m3) | buc | 1,00  | 2 500,000<br>0,000  | 2 500,000<br>0,000  |
| 24 | AcE15A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)                                                           | buc | 3,00  | 170,000<br>0,000    | 510,000<br>0,000    |
| 25 | AcE15A1       | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,00  | 240,000<br>0,000    | 240,000<br>0,000    |
| 26 | AcE07C        | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( B125 cu balma si lacat)                                                  | buc | 1,00  | 1 435,361<br>61,500 | 1 435,361<br>61,500 |
| 27 | Pret de piata | Consum de metal pentru consolidarea caminelor constituite( elemente MC)                                                                                                                                                                           | kg  | 21,12 | 13,000<br>0,000     | 274,560<br>0,000    |
| 28 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel diam.18mm C-2                                                                                                                                                                                                           | kg  | 17,08 | 30,000<br>0,000     | 512,400<br>0,000    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                    | 7                      |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|------------------------|
| 29 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,04  | 1 292,000<br>483,000 | 51,680<br>19,320       |
| 30 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris 100mm (pereu)                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 1,00  | 507,550<br>74,250    | 507,550<br>74,250      |
| 31 | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B15 ( pereu)                                                       | m3  | 1,00  | 1 934,771<br>288,750 | 1 934,771<br>288,750   |
| 32 | IzF05B1 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti exteriori                     | m2  | 27,10 | 90,852<br>13,500     | 2 462,085<br>365,850   |
| 33 | IzF31A  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior)                                                                                                                                                  | m2  | 23,10 | 154,350<br>66,000    | 3 565,485<br>1 524,600 |
| 34 | AcA10D  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm Tub de protectie PEID SDR10 diam.400 mm                                          | m   | 0,60  | 2 482,930<br>16,950  | 1 489,758<br>10,170    |
| 35 | AcA26A  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu cu flanse fonta ductila PN10 65/65 mm)                                                                                                                  | buc | 2,00  | 1 441,760<br>66,750  | 2 883,520<br>133,500   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5    | 6                   | 7                                |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------|----------------------------------|
| 36 | AcB01A | Montarea vana sertar cu corp plat cu doua capete cu flansa conform standardului EN 1092-2 Corp GJS-400 acoperire cu pulbere expoxidica Tija; otel inoxidabil. Piulita trapezoidala din alama.Sertar: CJS-400, cu EPDM la interior si la exterior p/u apa potabila , la conductele de alimentare cu apa ,(Vana din fonta sertar cauciucat PN10 diam.65mm) | buc | 3,00 | 1 601,250<br>41,250 | 4 803,750<br>123,750             |
| 37 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 65 mm (Clapeta de retinere cu disc diam.65mm)                                                                                                                                                 | buc | 2,00 | 1 393,250<br>41,250 | 2 786,500<br>82,500              |
| 38 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Fanse orba din otel 65mm)                                                                                                                                                                                              | buc | 1,00 | 281,760<br>66,750   | 281,760<br>66,750                |
| 39 | AcA01A | Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 65 mm PN10 L=300 diam.65mm                                                                                                                                                                                                          | m   | 0,30 | 244,083<br>57,750   | 73,225<br>17,325                 |
| 40 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Capat fansa PEHD RC PE100 diam. 75mm)                                                                                                                                                                                  | buc | 3,00 | 218,760<br>66,750   | 656,280<br>200,250               |
| 41 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Fanse libera din otel 75mm)                                                                                                                                                                                            | buc | 3,00 | 396,760<br>66,750   | 1 190,280<br>200,250             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei |      |                     | 56 944,260                       |
|    |        | <b>Total Camin de vizitare CP1-1 D=2000<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                     | <b>56 944,260<br/>10 180,965</b> |
|    |        | <b>4. Camin CVC-1 D=1500mm (2buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |                     |                                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                    | 7                        |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|--------------------------|
| 42 | AcE14A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                       | m3  | 16,20 | 2 028,565<br>724,500 | 32 862,751<br>11 736,900 |
| 43 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camin KII-15 (0,38 m3)        | buc | 2,00  | 1 100,000<br>0,000   | 2 200,000<br>0,000       |
| 44 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camine KII-15-6 (0,27 m3)     | buc | 4,00  | 800,000<br>0,000     | 3 200,000<br>0,000       |
| 45 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camine KII-15-9 (0,4 m3)      | buc | 4,00  | 1 100,000<br>0,000   | 4 400,000<br>0,000       |
| 46 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. camin KII-15-1(0,27 m3)       | buc | 2,00  | 1 200,000<br>0,000   | 2 400,000<br>0,000       |
| 47 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-1(0,02 m3) | buc | 6,00  | 170,000<br>0,000     | 1 020,000<br>0,000       |
| 48 | AcE14A1 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                          | buc | 2,00  | 240,000<br>0,000     | 480,000<br>0,000         |
| 49 | AcE07C  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa                                                         | buc | 2,00  | 1 435,373<br>61,500  | 2 870,746<br>123,000     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     | 6                    | 7                      |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------------|------------------------|
|    |               | si canalizare, carosabil tip III A si B ( B125 cu balama si lacat)                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                      |                        |
| 50 | Pret de piata | Consum de metal pentru consolidarea caminelor constituite( elemente MC)                                                                                                                                                                                                                       | kg | 41,60 | 13,000<br>0,000      | 540,800<br>0,000       |
| 51 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel diam.18mm C-2                                                                                                                                                                                                                                                       | kg | 34,16 | 30,000<br>0,000      | 1 024,800<br>0,000     |
| 52 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t  | 0,08  | 1 292,000<br>483,000 | 103,360<br>38,640      |
| 53 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris 100mm (pereu)                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 2,00  | 507,550<br>74,250    | 1 015,100<br>148,500   |
| 54 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B15 ( pereu)                                                      | m3 | 2,00  | 1 934,696<br>288,750 | 3 869,392<br>577,500   |
| 55 | IzF05B1       | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construiti pe terenuri cu ape freatic, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti exteriori                      | m2 | 30,00 | 90,850<br>13,500     | 2 725,500<br>405,000   |
| 56 | IzF31A        | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interiori)                                                                                                                                                 | m2 | 26,00 | 154,350<br>66,000    | 4 013,100<br>1 716,000 |
| 57 | AcA10B        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Tub de protectie Teava PVC SN8 diam .315mm L=200mm                                                             | m  | 0,80  | 1 769,375<br>12,450  | 1 415,500<br>9,960     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                    | 7                                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|----------------------------------|
| 58 | AcB01C  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vana cu cutit PN10), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200mm                                                                                      | buc | 2,00  | 12 558,000<br>75,000 | 25 116,000<br>150,000            |
| 59 | AcA26B  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (conector de larga toleranta cu flansa 200mm)                                                                  | buc | 4,00  | 1 793,760<br>138,750 | 7 175,040<br>555,000             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | Lei |       |                      | 96 432,089                       |
|    |         | <b>Total Camin CVC-1 D=1500mm (2buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |     |       |                      | <b>96 432,089<br/>15 460,500</b> |
|    |         | <b>5. Camin cu gratar (2 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                |     |       |                      |                                  |
| 60 | AcE15A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana                                                                                 | m3  | 20,60 | 1 979,344<br>604,500 | 40 774,491<br>12 452,700         |
| 61 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camin KИД-20 (0,59 m3)                                                                  | buc | 2,00  | 2 500,000<br>0,000   | 5 000,000<br>0,000               |
| 62 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Camine KИП1-20-1(0,51 m3) | buc | 2,00  | 2 500,000<br>0,000   | 5 000,000<br>0,000               |
| 63 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)                                                           | buc | 2,00  | 170,000<br>0,000     | 340,000<br>0,000                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                   | 7                                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------------------|
| 64 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camine KII-20-9 (0,59 m3)                                                                                                                                                                     | buc | 6,00   | 1 850,000<br>0,000  | 11 100,000<br>0,000              |
| 65 | AcE15A1 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 4,00   | 240,000<br>0,000    | 960,000<br>0,000                 |
| 66 | AcE07C  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( B125 cu balama si lacat)                                                                                                                                                      | buc | 2,00   | 1 435,373<br>61,500 | 2 870,746<br>123,000             |
| 67 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 0,14   | 507,550<br>74,250   | 71,057<br>10,395                 |
| 68 | IzF04F  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2  | 46,00  | 38,675<br>4,500     | 1 779,050<br>207,000             |
| 69 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Teava din PVC SN4 D 160mm                                                                                                                                                                                 | m   | 3,70   | 168,992<br>22,500   | 625,271<br>83,250                |
| 70 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Gratarul                                                                                                                                                                                | kg  | 124,00 | 46,272<br>15,750    | 5 737,728<br>1 953,000           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei |        |                     | 74 258,343                       |
|    |         | <b>Total Camin cu gratar (2 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                     | <b>74 258,343<br/>14 829,345</b> |

|  |  |       |     |         |
|--|--|-------|-----|---------|
|  |  | Total | Lei | 245 867 |
|--|--|-------|-----|---------|

| 1 | 2 | 3                       | 4    | 5 | 6 | 7             |
|---|---|-------------------------|------|---|---|---------------|
|   |   | Asigurarea sociala      | 24 % |   |   | 11 791        |
|   |   | Transportarea           | 4 %  |   |   | 7 123         |
|   |   | Total                   |      |   |   | 264 781       |
|   |   | Cheltuieli de regie     | 8 %  |   |   | 21 182        |
|   |   | Total                   |      |   |   | 285 963       |
|   |   | Beneficiu de deviz      | 4 %  |   |   | 11 439        |
|   |   | Total                   |      |   |   | 297 402       |
|   |   | TVA                     | 20 % |   |   | 59 480        |
|   |   |                         |      |   |   | 356 882       |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |      |   |   |               |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <b>49 130</b> |

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Sarata-Galbena

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Sarata-

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-2-2 Statia de epurare tip SBR 50 m3/zi. TH.SU

Valoarea de deviz 356 882 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-2: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |               |                           |      |          |       |               |
|-----|---------------|---------------------------|------|----------|-------|---------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                     | h-om | 18,6580  | 75,00 | 1 399,350     |
| 2.  | 7123010010200 | Betonist                  | h-om | 11,3505  | 75,00 | 851,287       |
| 3.  | 7129090010600 | Drenor-canalist           | h-om | 4,1000   | 75,00 | 307,500       |
| 4.  | 7134030012200 | Izolator hidrofug         | h-om | 13,0380  | 75,00 | 977,850       |
| 5.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 336,0694 | 75,00 | 25 205,205    |
| 6.  | 7136080025000 | Montator conducte         | h-om | 3,1980   | 75,00 | 239,850       |
| 7.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial       | h-om | 0,7728   | 75,00 | 57,960        |
| 8.  | 7212030022700 | Sudor                     | h-om | 1,2400   | 75,00 | 93,000        |
| 9.  | 7214240021810 | Lacatus CM                | h-om | 23,5600  | 75,00 | 1 767,000     |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 89,5046  | 75,00 | 6 712,845     |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM     | h-om | 28,6610  | 75,00 | 2 149,575     |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 124,9040 | 75,00 | 9 367,800     |
|     |               | <b>Total manopera</b>     |      |          |       | <b>49 130</b> |

### Materiale:

|     |                |                                                                                                      |    |          |          |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                             | kg | 1,8600   | 1,00     | 1,860     |
| 2.  | 1320157334838  | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit                                                                    | kg | 0,0882   | 30,00    | 2,646     |
| 3.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                        | m3 | 0,3910   | 350,00   | 136,850   |
| 4.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                               | m3 | 3,6800   | 350,00   | 1 288,000 |
| 5.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                    | m3 | 6,8991   | 250,00   | 1 724,775 |
| 6.  | 16             | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir de otel inoxidabil diam.0,50mm | m  | 30,0000  | 3,80     | 114,000   |
| 7.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                      | kg | 0,1170   | 10,00    | 1,170     |
| 8.  | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm                                                                              | m3 | 0,0051   | 1 200,00 | 6,120     |
| 9.  | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                   | m2 | 9,4021   | 110,00   | 1 034,231 |
| 10. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                              | kg | 114,7900 | 1,00     | 114,790   |
| 11. | 2052152959009  | Lemne de foc foioase                                                                                 | kg | 0,1197   | 1,00     | 0,120     |
| 12. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                  | t  | 0,0562   | 1 000,00 | 56,200    |
| 13. | 2320166200676  | White spirit                                                                                         | kg | 0,2340   | 40,00    | 9,360     |
| 14. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                              | kg | 78,2000  | 15,00    | 1 173,000 |
| 15. | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                           | kg | 91,3600  | 15,00    | 1 370,400 |
| 16. | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                                   | kg | 39,2800  | 110,00   | 4 320,800 |
| 17. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                    | kg | 0,9360   | 65,00    | 60,840    |
| 18. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                         | kg | 0,4680   | 50,00    | 23,400    |

|     |                  |                                                                                       |     |          |          |            |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 19. | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                  | kg  | 0,0660   | 35,00    | 2,310      |
| 20. | 25132066215001   | Banda de avertizare                                                                   | m   | 37,8000  | 1,10     | 41,580     |
| 21. | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii                                                         | buc | 17,1700  | 1,00     | 17,170     |
| 22. | 2513736601700    | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                       | buc | 1,8145   | 1,00     | 1,815      |
| 23. | 2513736601730    | Garnituri cauciuc trapezoidale pentru tuburi PVC mufate                               | buc | 14,8470  | 1,00     | 14,847     |
| 24. | 252121670050069  | Teava din PVC SN4 D 160mm                                                             | m   | 3,8672   | 140,00   | 541,408    |
| 25. | 25212167005008   | Teava din PVC SN4 D 160mm                                                             | m   | 12,5424  | 140,00   | 1 755,936  |
| 26. | 252121670100134  | Tub de protectie PEID SDR10 diam.400 mm                                               | m   | 0,6151   | 2 400,00 | 1 476,240  |
| 27. | 252121670100157  | Teava PVC SN8 diam .315mm L=200mm                                                     | m   | 0,8242   | 1 700,00 | 1 401,140  |
| 28. | 2521216710001114 | Conducta PEHD PE 100, SDR 17, PN10 diam.75 mm (tip 2, standart de retinerea PAS 1075) | m   | 30,0900  | 78,00    | 2 347,020  |
| 29. | 252121671000119  | Teava PVC SN4 diam.110mm                                                              | m   | 5,0250   | 75,00    | 376,875    |
| 30. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                         | kg  | 68,8500  | 2,50     | 172,125    |
| 31. | 26511221004022   | Ciment M-400                                                                          | kg  | 30,8207  | 2,50     | 77,051     |
| 32. | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                            | kg  | 33,9120  | 20,00    | 678,240    |
| 33. | 26611264330911   | Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                                                        | buc | 11,0000  | 170,00   | 1 870,000  |
| 34. | 26611264330913   | Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05 m3)                                         | buc | 7,0000   | 240,00   | 1 680,000  |
| 35. | 26611264331520   | Placi prefabricate pt. camine KIQD-15 (0,38 m3)                                       | buc | 2,0000   | 1 100,00 | 2 200,000  |
| 36. | 26611264331521   | Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9 (0,4 m3)                                         | buc | 4,0000   | 1 100,00 | 4 400,000  |
| 37. | 266112643315216  | Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-6 (0,27 m3)                                        | buc | 4,0000   | 800,00   | 3 200,000  |
| 38. | 26611264331523   | Placi prefabricate pt. camine KIQPI1-15-1(0,27 m3)                                    | buc | 2,0000   | 1 200,00 | 2 400,000  |
| 39. | 26611264332010   | Placi prefabricate pt. camine KIQD-20 (0,59 m3)                                       | buc | 3,0000   | 2 500,00 | 7 500,000  |
| 40. | 26611264332012   | Placi prefabricate pt. camine KIQPI1-20-1(0,51 m3)                                    | buc | 3,0000   | 2 500,00 | 7 500,000  |
| 41. | 26611264332021   | Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-9 (0,59 m3)                                        | buc | 6,0000   | 1 850,00 | 11 100,000 |
| 42. | 266112643320216  | Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-6 (0,39 m3)                                        | buc | 1,0000   | 1 475,00 | 1 475,000  |
| 43. | 26611264332022   | Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-9a (0,45 m3)                                       | buc | 1,0000   | 1 850,00 | 1 850,000  |
| 44. | 266310210000015  | Beton B15                                                                             | m3  | 3,1211   | 1 500,00 | 4 681,650  |
| 45. | 266310210000025  | Beton M250                                                                            | m3  | 0,3017   | 1 500,00 | 452,550    |
| 46. | 2663102100957    | Beton de ciment clasa B15/M200                                                        | m3  | 27,0137  | 1 600,00 | 43 221,920 |
| 47. | 2664102101196    | Mortar -ciment M 50                                                                   | m3  | 3,5688   | 1 100,00 | 3 925,680  |
| 48. | 2682132601626    | Carton bitumat                                                                        | m2  | 64,5230  | 40,00    | 2 580,920  |
| 49. | 27               | Consum de metal pentru consolidarea caminelor constituite( elemente MC)               | kg  | 62,7200  | 13,00    | 815,360    |
| 50. | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                           | kg  | 1,2400   | 25,00    | 31,000     |
| 51. | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                 | kg  | 124,0000 | 30,00    | 3 720,000  |
| 52. | 28               | Scara cu vanguri din otel diam.18mm C-2                                               | kg  | 51,2400  | 30,00    | 1 537,200  |
| 53. | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                               | kg  | 0,6200   | 45,00    | 27,900     |
| 54. | 2874114124426    | Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc                                        | kg  | 0,7875   | 40,00    | 31,500     |

|     |                   |                                                          |     |          |           |                |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------------|
| 55. | 2874115801000     | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240               | buc | 108,0000 | 6,00      | 648,000        |
| 56. | 2874117300000200  | Vana cu cutit PN10 d=200 mm                              | buc | 2,0600   | 12 000,00 | 24 720,000     |
| 57. | 287411730000036   | Vana din fonta sertar cauciucat PN10 diam.65mm           | buc | 3,1200   | 1 500,00  | 4 680,000      |
| 58. | 287411730000037   | Clapeta de retinere cu disc diam.65mm                    | buc | 2,0800   | 1 300,00  | 2 704,000      |
| 59. | 287527410920039   | Tub PN10 L=300 diam.65mm                                 | m   | 0,3213   | 63,00     | 20,242         |
| 60. | 287527410991911   | Mufa de 160 mm                                           | buc | 4,2000   | 80,00     | 336,000        |
| 61. | 287527410991912   | Piesa capat p/u coloana ventilare d=160 mm               | buc | 3,1500   | 85,00     | 267,750        |
| 62. | 28752741101001010 | Teu PVC de 160 mm                                        | buc | 4,0000   | 220,00    | 880,000        |
| 63. | 287527411010035   | Teu cu flanse fonta ductila PN10 65/65 mm                | buc | 2,0000   | 1 350,00  | 2 700,000      |
| 64. | 287527411010038   | Fanse orba din otel 65mm                                 | buc | 1,0000   | 190,00    | 190,000        |
| 65. | 287527411010040   | Capat fansa PEHD RC PE100 diam. 75mm                     | buc | 3,0000   | 127,00    | 381,000        |
| 66. | 287527411010041   | Fanse libera din otel 75mm                               | buc | 3,0000   | 305,00    | 915,000        |
| 67. | 287527411010059   | Conector de larga toleranta cu flansa 200mm              | buc | 4,0000   | 1 600,00  | 6 400,000      |
| 68. | 287527420000001   | Capac cu rama din fonta B125 cu balma si lacat           | buc | 5,1000   | 1 300,00  | 6 630,000      |
| 69. | 3720107307067     | Calafat din cilti de cinepa gudronat                     | kg  | 0,0095   | 35,00     | 0,333          |
| 70. | 4011106202741     | Energie electrica                                        | kw  | 0,9920   | 4,00      | 3,968          |
| 71. | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 2,0221   | 14,00     | 28,309         |
| 72. | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 1,6277   | 14,00     | 22,788         |
| 73. | 4100126202818     | Apa                                                      | m3  | 0,3540   | 14,00     | 4,956          |
|     |                   | <b>Total materiale de construcții</b>                    |     |          |           | <b>178 077</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                    |      |         |        |               |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------|
| 1.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 1,4868  | 50,00  | 74,340        |
| 2.  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                  | h-ut | 0,0600  | 30,00  | 1,800         |
| 3.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,7434  | 40,00  | 29,736        |
| 4.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 0,0460  | 15,00  | 0,690         |
| 5.  | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                           | h-ut | 0,0184  | 20,00  | 0,368         |
| 6.  | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                      | h-ut | 1,2000  | 20,00  | 24,000        |
| 7.  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 2,0500  | 400,00 | 820,000       |
| 8.  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 1,0900  | 400,00 | 436,000       |
| 9.  | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 1,9740  | 15,00  | 29,610        |
| 10. | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                         | h-ut | 0,0163  | 50,00  | 0,815         |
| 11. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 1,4545  | 10,00  | 14,545        |
| 12. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                      | h-ut | 0,0420  | 30,00  | 1,260         |
| 13. | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                           | h-ut | 1,2000  | 300,00 | 360,000       |
| 14. | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                    | h-ut | 52,4170 | 300,00 | 15 725,100    |
| 15. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 1,3225  | 300,00 | 396,750       |
| 16. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 2,6600  | 280,00 | 744,800       |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |         |        | <b>18 660</b> |

|                           |             |                |
|---------------------------|-------------|----------------|
| <b>Total</b>              | <b>Lei</b>  | <b>245 867</b> |
| <b>Asigurarea sociala</b> | <b>24 %</b> | <b>11 791</b>  |

|                     |      |                |
|---------------------|------|----------------|
| Transportarea       | 4 %  | 7 123          |
| Total               |      | 264 781        |
| Cheltuieli de regie | 8 %  | 21 182         |
| Total               |      | 285 963        |
| Beneficiu de deviz  | 4 %  | 11 439         |
| Total               |      | 297 402        |
| TVA                 | 20 % | 59 480         |
| <b>Total deviz:</b> |      | <b>356 882</b> |

|           |                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Intocmit  | <u>VALDCONGRUP SRL</u><br>(funcția, semnătura, numele, prenumele)         |
| Verificat | <u>Primaria Sarata-Galbena</u><br>(funcția, semnătura, numele, prenumele) |

**Obiect Evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Investitor**  
**Sarata-**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                               | 100 m3 |                                        |                      | 820,000<br>0,000       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,0500                                 | 400,00               | 820,00                 |
| 2       | TsA02E                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (прямки и пересечение) | m3     |                                        |                      | 99,000<br>99,000       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,3200                                 | 75,00                | 99,00                  |
| 3       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                               | m3     |                                        |                      | 154,500<br>154,500     |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 2,0600                                 | 75,00                | 154,50                 |
| 4       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                              | m3     |                                        |                      | 23,250<br>23,250       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3100                                 | 75,00                | 23,25                  |
| 5       | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                                                 | m3     |                                        |                      | 57,650<br>56,250       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,7500                                 | 75,00                | 56,25                  |
|         | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,1000                                 | 14,00                | 1,40                   |
| 6       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                       | 100 m3 |                                        |                      | 436,000<br>0,000       |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,0900                                 | 400,00               | 436,00                 |
| 7       | TsI50A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                                                                                                   | t      |                                        |                      | 21,280<br>0,000        |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0760                                 | 280,00               | 21,28                  |
|         |                             | <b>2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 8       | AcA08A                      | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Teava din PVC SN4 D 160mm                                                                                                                                  | m      |                                        |                      | 168,994<br>22,500      |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,3000                                 | 75,00                | 22,50                  |
|         | 25212167005008              | Teava din PVC SN4 D 160mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | m      | 1,0400                                 | 140,00               | 146,33                 |
|         | 2513736601700               | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 0,1150                                 | 1,00                 | 0,12                   |
|         | 2952270003306               | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0010                                 | 50,00                | 0,05                   |
| 9       | AcA52D                      | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va                                                                                                                                        | m      |                                        |                      | 127,413<br>20,850      |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    |                       | include conform proiectului Teava PVC SN4 diam.110mm                                                                                                                                      |      |        |        |                    |
|    | 7136080025000         | Montator conducte                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1830 | 75,00  | 13,72              |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0950 | 75,00  | 7,12               |
|    | 252121671000119       | Teava PVC SN4 diam.110mm                                                                                                                                                                  | m    | 1,0050 | 75,00  | 75,38              |
|    | 25132066215001        | Banda de avertizare                                                                                                                                                                       | m    | 1,0800 | 1,10   | 1,19               |
|    | 3410520006752         | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1000 | 300,00 | 30,00              |
| 10 | AcA26B                | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 160 mm Teu PVC                                                     | buc  |        |        | 413,760<br>138,750 |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om | 1,8500 | 75,00  | 138,75             |
|    | 287527411010010<br>10 | Teu PVC de 160 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 220,00 | 220,00             |
|    | 2513736601000         | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 1,00   | 1,01               |
|    | 2874115801000         | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                | buc  | 9,0000 | 6,00   | 54,00              |
| 11 | AcA21A                | Imbinarea tevilor mufate, din PVC, cu mufa din fonta, cu flanse tip CS 39-77, avind diametrul de 160 mm (Mufa)                                                                            | buc  |        |        | 216,621<br>130,500 |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om | 1,7400 | 75,00  | 130,50             |
|    | 287527410991911       | Mufa de 160 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 80,00  | 84,00              |
|    | 2513736601730         | Garnituri cauciuc trapezoidale pentru tuburi PVC mufate                                                                                                                                   | buc  | 2,0200 | 1,00   | 2,12               |
| 12 | AcA21A                | Imbinarea tevilor mufate, din PVC, cu mufa din fonta, cu flanse tip CS 39-77, avind diametrul de 160 mm (Piesa capat p/u coloana ventilare)                                               | buc  |        |        | 221,871<br>130,500 |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om | 1,7400 | 75,00  | 130,50             |
|    | 287527410991912       | Piesa capat p/u coloana ventilare d=160 mm                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 85,00  | 89,25              |
|    | 2513736601730         | Garnituri cauciuc trapezoidale pentru tuburi PVC mufate                                                                                                                                   | buc  | 2,0200 | 1,00   | 2,12               |
| 13 | TsC54C                | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                             | m3   |        |        | 507,550<br>74,250  |
|    | 9310060019900         | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9900 | 75,00  | 74,25              |
|    | 1421102200068         | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                    | m3   | 1,1500 | 350,00 | 402,50             |
|    | 4100126202818         | Apa                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 14,00  | 1,40               |
|    | 2912340002506         | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                        | h-ut | 0,2100 | 40,00  | 8,40               |
|    | 2592270004021         | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                              | h-ut | 0,4200 | 50,00  | 21,00              |
| 14 | AcA52B                | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Conducta PEHD PE 100, SDR 17, PN10 diam.75 mm (tip 2, standart de retinerea PAS 1075) | m    |        |        | 100,322<br>8,100   |
|    | 7136080025000         | Montator conducte                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0720 | 75,00  | 5,40               |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0360 | 75,00  | 2,70               |
|    | 252121671000111<br>4  | Conducta PEHD PE 100, SDR 17, PN10 diam.75 mm (tip 2, standart de retinerea PAS 1075)                                                                                                     | m    | 1,0030 | 78,00  | 78,23              |
|    | 25132066215001        | Banda de avertizare                                                                                                                                                                       | m    | 1,0800 | 1,10   | 1,19               |
|    | 3410440005604         | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400 | 300,00 | 12,00              |
|    | 2952160007253         | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 20,00  | 0,80               |
| 15 | AcF12A                | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                         | m    |        |        | 0,367<br>0,307     |
|    | 7136080025000         | Montator conducte                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0041 | 75,00  | 0,31               |
|    | 28752774100000        | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0020 | 30,00  | 0,06               |
| 16 | Pret din piata        | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir de otel inoxidabil diam.0,50mm                                                                                      | m    |        |        | 3,800<br>0,000     |
|    | 16                    | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir de otel inoxidabil diam.0,50mm                                                                                      | m    | 1,0000 | 3,80   | 3,80               |
| 17 | TsC54B                | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                       | m3   |        |        | 507,550<br>74,250  |
|    | 9310060019900         | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9900 | 75,00  | 74,25              |
|    | 1411122201752         | Piatra sparta                                                                                                                                                                             | m3   | 1,1500 | 350,00 | 402,50             |
|    | 4100126202818         | Apa                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 14,00  | 1,40               |
|    | 2912340002506         | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                        | h-ut | 0,2100 | 40,00  | 8,40               |
|    | 2592270004021         | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                              | h-ut | 0,4200 | 50,00  | 21,00              |
| 18 | CA03F                 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in                                                                                                                                               | m3   |        |        | 1 934,686          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    |                 | fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B15 (deversor)                                                    |      |         |          | 288,748              |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,4500  | 75,00    | 258,75               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000  | 75,00    | 30,00                |
|    | 266310210000025 | Beton M250                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250  | 1 500,00 | 1 560,52             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000  | 14,00    | 1,42                 |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000  | 15,00    | 9,00                 |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500  | 300,00   | 75,00                |
|    |                 | <b>3. Camin de vizitare CP1-1 D=2000</b>                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                      |
| 19 | AcE15A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana                                                                                 | m3   |         |          | 1 979,336<br>604,500 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 5,6400  | 75,00    | 423,00               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,4200  | 75,00    | 181,50               |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,5730  | 1 600,00 | 921,20               |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                               | m2   | 0,2100  | 110,00   | 23,21                |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0690  | 1 100,00 | 76,26                |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1320  | 250,00   | 33,16                |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,6000  | 2,50     | 1,51                 |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 1,0650  | 300,00   | 319,50               |
| 20 | AcE15A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subteran. Camin KII-20 (0,59 m3)                                                                   | buc  |         |          | 2 500,000<br>0,000   |
|    | 26611264332010  | Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 2 500,00 | 2 500,00             |
| 21 | AcE15A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camine KII-20-6 (0,39 m3)                                                               | buc  |         |          | 1 475,000<br>0,000   |
|    | 266112643320216 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,39 m3)                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 1 475,00 | 1 475,00             |
| 22 | AcE15A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camine KII-20-9a (0,45m3)                                                               | buc  |         |          | 1 850,000<br>0,000   |
|    | 26611264332022  | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 1 850,00 | 1 850,00             |
| 23 | AcE15A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Camine KII-20- 1(0,51 m3) | buc  |         |          | 2 500,000<br>0,000   |
|    | 26611264332012  | Placi prefabricate pt. camine KII-20-1(0,51 m3)                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 2 500,00 | 2 500,00             |
| 24 | AcE15A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-1(0,02 m3)                                                           | buc  |         |          | 170,000<br>0,000     |
|    | 26611264330911  | Inel de reazem KII-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 170,00   | 170,00               |
| 25 | AcE15A1         | Inel prefabricat pt. camine KII-7- 3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                   | buc  |         |          | 240,000<br>0,000     |
|    | 26611264330913  | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 240,00   | 240,00               |
| 26 | AcE07C          | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( B125 cu balma si lacat)                                                 | buc  |         |          | 1 435,361<br>61,500  |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8200  | 75,00    | 61,50                |
|    | 28752742000001  | Capac cu rama din fonta B125 cu balma si lacat                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 1 300,00 | 1 326,00             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                    | kg   | 13,5000 | 2,50     | 34,42                |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0520  | 250,00   | 13,25                |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0130  | 14,00    | 0,19                 |
| 27 | Pret de piata   | Consum de metal pentru consolidarea caminelor constituite( elemente MC)                                                                                                                                                                          | kg   |         |          | 13,000<br>0,000      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 27              | Consum de metal pentru consolidarea caminelor constituite( elemente MC)                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 13,00    | 13,00                |
| 28 | Pret de piata   | Scara cu vanguri din otel diam.18mm C-2                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |        |          | 30,000<br>0,000      |
|    | 28              | Scara cu vanguri din otel diam.18mm C-2                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 30,00    | 30,00                |
| 29 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 292,000<br>483,000 |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 75,00    | 483,00               |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 65,00    | 507,00               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 50,00    | 195,00               |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 35,00    | 19,25                |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 40,00    | 78,00                |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 10,00    | 9,75                 |
| 30 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris 100mm (pereu)                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   |        |          | 507,550<br>74,250    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9900 | 75,00    | 74,25                |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,1500 | 350,00   | 402,50               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,40                 |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2100 | 40,00    | 8,40                 |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4200 | 50,00    | 21,00                |
| 31 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B15 ( pereu)                                                       | m3   |        |          | 1 934,771<br>288,750 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,4500 | 75,00    | 258,75               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 75,00    | 30,00                |
|    | 266310210000015 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,60             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,42                 |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00                 |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500 | 300,00   | 75,00                |
| 32 | IzF05B1         | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti exteriori                     | m2   |        |          | 90,852<br>13,500     |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1800 | 75,00    | 13,50                |
|    | 2682132601626   | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1300 | 40,00    | 45,20                |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3200 | 20,00    | 6,40                 |
|    | 2320322600048   | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,6000 | 15,00    | 24,00                |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0005 | 1 000,00 | 0,50                 |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,1000 | 1,00     | 1,10                 |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150 | 10,00    | 0,15                 |
| 33 | IzF31A          | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior)                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 154,350<br>66,000    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5000 | 75,00    | 37,50                |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3800 | 75,00    | 28,50                |
|    | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 110,00   | 88,00                |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0250 | 14,00    | 0,35                 |
| 34 | AcA10D          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6- PE, avind diametrul de 350-500 mm Tub de protectie PEID SDR10 diam.400 mm                                            | m    |        |          | 2 482,930<br>16,950  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2260 | 75,00    | 16,95                |
|    | 252121670100134 | Tub de protectie PEID SDR10 diam.400 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0150 | 2 400,00 | 2 460,40             |
|    | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0036 | 1 200,00 | 4,40                 |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300 | 30,00    | 0,90                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0140 | 20,00    | 0,28                 |
| 35 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu cu flanse fonta ductila PN10 65/65 mm)                                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 1 441,760<br>66,750  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8900 | 75,00    | 66,75                |
|    | 287527411010035 | Teu cu flanse fonta ductila PN10 65/65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00             |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0100 | 1,00     | 1,01                 |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 6,00     | 24,00                |
| 36 | AcB01A          | Montarea vana sertar cu corp plat cu doua capete cu flansa conform standardului EN 1092-2 Corp GJS-400 acoperire cu pulbere expoxidica Tija; otel inoxidabil. Piulita trapezoidala din alama.Sertar: CJS-400, cu EPDM la interior si la exterior p/u apa potabila , la conductele de alimentare cu apa ,(Vana din fonta sertar cauciucat PN10 diam.65mm) | buc  |        |          | 1 601,250<br>41,250  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500 | 75,00    | 41,25                |
|    | 287411730000036 | Vana din fonta sertar cauciucat PN10 diam.65mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 560,00             |
| 37 | AcB01A          | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 65 mm (Clapeta de retinere cu disc diam.65mm)                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 1 393,250<br>41,250  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500 | 75,00    | 41,25                |
|    | 287411730000037 | Clapeta de retinere cu disc diam.65mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 1 300,00 | 1 352,00             |
| 38 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Fanse orba din otel 65mm)                                                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 281,760<br>66,750    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8900 | 75,00    | 66,75                |
|    | 287527411010038 | Fanse orba din otel 65mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 190,00   | 190,00               |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0100 | 1,00     | 1,01                 |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 6,00     | 24,00                |
| 39 | AcA01A          | Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 65 mm PN10 L=300 diam.65mm                                                                                                                                                                                                          | m    |        |          | 244,083<br>57,750    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7700 | 75,00    | 57,75                |
|    | 287527410920039 | Tub PN10 L=300 diam.65mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0200 | 63,00    | 67,47                |
|    | 2874114124426   | Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,5000 | 40,00    | 105,00               |
|    | 3720107307067   | Calafat din cilti de cinepa gudronat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,11                 |
|    | 1320157334838   | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2800 | 30,00    | 8,82                 |
|    | 2052152959009   | Lemne de foc foioase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3800 | 1,00     | 0,40                 |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0700 | 14,00    | 1,03                 |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0020 | 50,00    | 0,10                 |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0080 | 300,00   | 2,40                 |
| 40 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Capat fansa PEHD RC PE100 diam. 75mm)                                                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 218,760<br>66,750    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8900 | 75,00    | 66,75                |
|    | 287527411010040 | Capat fansa PEHD RC PE100 diam. 75mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 127,00   | 127,00               |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0100 | 1,00     | 1,01                 |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 6,00     | 24,00                |
| 41 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Fanse libera din otel 75mm)                                                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 396,760<br>66,750    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8900 | 75,00    | 66,75                |
|    | 287527411010041 | Fanse libera din otel 75mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 305,00   | 305,00               |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0100 | 1,00     | 1,01                 |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 6,00     | 24,00                |
|    |                 | <b>4. Camin CVC-1 D=1500mm (2buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                      |
| 42 | AcE14A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                                                                                         | m3   |        |          | 2 028,565<br>724,500 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 6,7600  | 75,00    | 507,00               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,9000  | 75,00    | 217,50               |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,5200  | 1 600,00 | 836,99               |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,1600  | 110,00   | 17,71                |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0820  | 1 100,00 | 90,74                |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1450  | 250,00   | 36,47                |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,7000  | 2,50     | 1,76                 |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,0680  | 300,00   | 320,40               |
| 43 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren<br>fara apa subterana. Camin KII/I-15 (0,38 m3)                                                                                                                        | buc  |         |          | 1 100,000<br>0,000   |
|    | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine KII/I-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 1 100,00 | 1 100,00             |
| 44 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren<br>fara apa subterana. Camine KII-15-6 (0,27<br>m3)                                                                                                                    | buc  |         |          | 800,000<br>0,000     |
|    | 266112643315216 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 800,00   | 800,00               |
| 45 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren<br>fara apa subterana. Camine KII-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                        | buc  |         |          | 1 100,000<br>0,000   |
|    | 26611264331521  | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 1 100,00 | 1 100,00             |
| 46 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren<br>fara apa subterana. camin KII/PI-15- 1(0,27<br>m3)                                                                                                                  | buc  |         |          | 1 200,000<br>0,000   |
|    | 26611264331523  | Placi prefabricate pt. camine KII/PI-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 1 200,00 | 1 200,00             |
| 47 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren<br>fara apa subterana. Inel de reazem KII/O-<br>1(0,02 m3)                                                                                                             | buc  |         |          | 170,000<br>0,000     |
|    | 26611264330911  | Inel de reazem KII/O-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 170,00   | 170,00               |
| 48 | AcE14A1         | Inel prefabricat pt. camine KII-7- 3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |         |          | 240,000<br>0,000     |
|    | 26611264330913  | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 240,00   | 240,00               |
| 49 | AcE07C          | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton<br>fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale<br>instalatiilor de alimentare cu apa si<br>canalizare, carosabil tip III A si B ( B125 cu<br>balama si lacat)                                                                                                     | buc  |         |          | 1 435,373<br>61,500  |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8200  | 75,00    | 61,50                |
|    | 28752742000001  | Capac cu rama din fonta B125 cu balma si lacat                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 1 300,00 | 1 326,00             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 13,5000 | 2,50     | 34,42                |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0520  | 250,00   | 13,26                |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0130  | 14,00    | 0,19                 |
| 50 | Pret de piata   | Consum de metal pentru consolidarea<br>caminelor constituite( elemente MC)                                                                                                                                                                                                                                        | kg   |         |          | 13,000<br>0,000      |
|    | 27              | Consum de metal pentru consolidarea caminelor<br>constituite( elemente MC)                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000  | 13,00    | 13,00                |
| 51 | Pret de piata   | Scara cu vanguri din otel diam.18mm C-2                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   |         |          | 30,000<br>0,000      |
|    | 28              | Scara cu vanguri din otel diam.18mm C-2                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000  | 30,00    | 30,00                |
| 52 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>confectiilor si constructiilor metalice cu un<br>strat de grund anticoroziv pe baza de miniu<br>de plumb si doua straturi de email<br>clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor<br>metalice, executate din profile cu grosimi<br>intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |         |          | 1 292,000<br>483,000 |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,4400  | 75,00    | 483,00               |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,8000  | 65,00    | 507,00               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,9000  | 50,00    | 195,00               |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61<br>A1                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5500  | 35,00    | 19,25                |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,9500  | 40,00    | 78,00                |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6         | 7          |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|------------|
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,9750 | 10,00     | 9,75       |
| 53 | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris 100mm (pereu)                                                                                                                                                                                                                               | m3   |        |           | 507,550    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |           | 74,250     |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9900 | 75,00     | 74,25      |
|    | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,1500 | 350,00    | 402,50     |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 14,00     | 1,40       |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2100 | 40,00     | 8,40       |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4200 | 50,00     | 21,00      |
| 54 | CA03F            | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B15 ( pereu)                                  | m3   |        |           | 1 934,696  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |           | 288,750    |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,4500 | 75,00     | 258,75     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000 | 75,00     | 30,00      |
|    | 266310210000015  | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250 | 1 500,00  | 1 560,53   |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 14,00     | 1,42       |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000 | 15,00     | 9,00       |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500 | 300,00    | 75,00      |
| 55 | IzF05B1          | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti exteriori | m2   |        |           | 90,850     |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |           | 13,500     |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 75,00     | 13,50      |
|    | 2682132601626    | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1300 | 40,00     | 45,20      |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3200 | 20,00     | 6,40       |
|    | 2320322600048    | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,6000 | 15,00     | 24,00      |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0005 | 1 000,00  | 0,50       |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,1000 | 1,00      | 1,10       |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 10,00     | 0,15       |
| 56 | IzF31A           | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interiori)                                                                                                                             | m2   |        |           | 154,350    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |           | 66,000     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5000 | 75,00     | 37,50      |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3800 | 75,00     | 28,50      |
|    | 24165373438290   | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,8000 | 110,00    | 88,00      |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0250 | 14,00     | 0,35       |
| 57 | AcA10B           | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6- PE, Tub de protectie Teava PVC SN8 diam .315mm L=200mm                                           | m    |        |           | 1 769,375  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |           | 12,450     |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1660 | 75,00     | 12,45      |
|    | 252121670100157  | Teava PVC SN8 diam .315mm L=200mm                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0150 | 1 700,00  | 1 751,42   |
|    | 2010102901170    | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0036 | 1 200,00  | 4,35       |
|    | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 30,00     | 0,90       |
|    | 2940420002422    | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0125 | 20,00     | 0,25       |
| 58 | AcB01C           | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vana cu cutit PN10), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200mm                                                                                                               | buc  |        |           | 12 558,000 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |           | 75,000     |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000 | 75,00     | 75,00      |
|    | 2874117300000200 | Vana cu cutit PN10 d=200 mm                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 12 000,00 | 12 360,00  |
|    | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4100 | 300,00    | 123,00     |
| 59 | AcA26B           | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (conector de larga toleranta cu flansa 200mm)                                                                                           | buc  |        |           | 1 793,760  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |           | 138,750    |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,8500 | 75,00     | 138,75     |
|    | 287527411010059  | Conector de larga toleranta cu flansa 200mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 600,00  | 1 600,00   |
|    | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 1,00      | 1,01       |
|    | 2874115801000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 9,0000 | 6,00      | 54,00      |
|    |                  | <b>5. Camin cu gratar (2 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |           |            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
| 60 | AcE15A         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                                                                                      | m3   |         |          | 1 979,344<br>604,500 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 5,6400  | 75,00    | 423,00               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,4200  | 75,00    | 181,50               |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,5730  | 1 600,00 | 921,20               |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,2100  | 110,00   | 23,21                |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0690  | 1 100,00 | 76,26                |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1320  | 250,00   | 33,16                |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,6000  | 2,50     | 1,51                 |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,0650  | 300,00   | 319,50               |
| 61 | AcE15A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camin KIIJ-20 (0,59 m3)                                                                                                                                                                      | buc  |         |          | 2 500,000<br>0,000   |
|    | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine KIIJ-20 (0,59 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 2 500,00 | 2 500,00             |
| 62 | AcE15A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Camine KIIPII-20- 1(0,51 m3)                                                                                                   | buc  |         |          | 2 500,000<br>0,000   |
|    | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine KIIPII-20-1(0,51 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 2 500,00 | 2 500,00             |
| 63 | AcE15A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                              | buc  |         |          | 170,000<br>0,000     |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 170,00   | 170,00               |
| 64 | AcE15A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Camine KII-20-9 (0,59 m3)                                                                                                                                                                    | buc  |         |          | 1 850,000<br>0,000   |
|    | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 1 850,00 | 1 850,00             |
| 65 | AcE15A1        | Inel prefabricat pt. camine KII-7- 3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |         |          | 240,000<br>0,000     |
|    | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 240,00   | 240,00               |
| 66 | AcE07C         | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( B125 cu balama si lacat)                                                                                                                                                     | buc  |         |          | 1 435,373<br>61,500  |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8200  | 75,00    | 61,50                |
|    | 28752742000001 | Capac cu rama din fonta B125 cu balma si lacat                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 1 300,00 | 1 326,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 13,5000 | 2,50     | 34,42                |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0520  | 250,00   | 13,26                |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0130  | 14,00    | 0,19                 |
| 67 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   |         |          | 507,550<br>74,250    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9900  | 75,00    | 74,25                |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,1500  | 350,00   | 402,50               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000  | 14,00    | 1,40                 |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2100  | 40,00    | 8,40                 |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4200  | 50,00    | 21,00                |
| 68 | IzF04F         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2   |         |          | 38,675<br>4,500      |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600  | 75,00    | 4,50                 |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,7000  | 15,00    | 25,50                |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3400  | 20,00    | 6,80                 |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,0006  | 1 000,00 | 0,60                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                 | kg   | 1,1300 | 1,00   | 1,13              |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,01              |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0130 | 10,00  | 0,13              |
| 69 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de160 mm Teava din PVC SN4 D 160mm   | m    |        |        | 168,992<br>22,500 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                               | h-om | 0,3000 | 75,00  | 22,50             |
|    | 252121670050069 | Teava din PVC SN4 D 160mm                                                                                                                                               | m    | 1,0400 | 140,00 | 146,33            |
|    | 2513736601700   | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                         | buc  | 0,1150 | 1,00   | 0,12              |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 50,00  | 0,05              |
| 70 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Gratarul | kg   |        |        | 46,272<br>15,750  |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900 | 75,00  | 14,25             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100 | 75,00  | 0,75              |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100 | 75,00  | 0,75              |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,25              |
|    | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                   | kg   | 1,0000 | 30,00  | 30,00             |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 45,00  | 0,23              |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                       | kw   | 0,0080 | 4,00   | 0,03              |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 1,00   | 0,01              |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VALDCONGRUP SRL**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Primaria Sarata-Galbena**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Sarata-

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 2-2-3

Statie de epurare a apelor uzate SBR Qmax=50mc/zi (complet automatizata).  
Utilaj.

Valoarea de deviz 1 680 000 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                            |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                          |
|        |                             | <b>1. Statie de epurare uzate SBR Q=50mc/zi (complet automatizata). Utilaj. Platforma A - conform Fisei Tehnice</b><br><br><b>1.1. UTILAJ</b>                                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       |                            |
| 1      | Pret de piata               | Statie de epurare a apelor uzate tip S.B.R. Q=50m3/zi(complet automatizata) - inclusiv cu cheltuieli de montare Utilajul statiei de epurare se va amplasa intr-un bazin din beton armat, subtern, conform proiectului de executie verificat. Ofertantul este obligat sa prezinte odata cu oferta si fisa tehnica a statiei de epurare. | set  | 1,0000                                | 1 400 000,00<br>0<br>0,000            | 1 400 000,00<br>0<br>0,000 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei  |                                       |                                       | 1 400 000,00<br>0          |
|        |                             | <b>Total UTILAJ<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       | <b>1 400 000,00<br/>0</b>  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei  |                                       |                                       | 1 400 000,00<br>0          |
|        |                             | <b>Total Statie de epurare uzate SBR Q=50mc/zi (complet automatizata).</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                       |                                       | <b>1 400 000,00<br/>0</b>  |

| 1 | 2 | 3                                                               | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|   |   | Utilaj. Platforma A - conform Fisei Tehnice<br>Inclusiv salariu |   |   |   |   |

|  |  |                                  |      |                  |
|--|--|----------------------------------|------|------------------|
|  |  | Total                            | Lei  | 1 400 000        |
|  |  | TVA                              | 20 % | 280 000          |
|  |  | Total deviz:<br>Inclusiv salariu |      | <u>1 680 000</u> |

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Sarata-Galbena

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Sarata-

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-2-3

Statie de epurare a apelor uzate SBR Qmax=50mc/zi (complet automatizata).  
Utilaj.

Valoarea de deviz 1 680 000 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-3: |      |                                       |                        |       |
|        |                             | Total manopera                     |      |                                       |                        | 0     |

### Materiale:

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |              |              |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 1. | 01 | Statie de epurare a apelor uzate tip S.B.R. Q=50m3/zi(complet automatizata) - inclusiv cu cheltuieli de montare Utilajul statiei de epurare se va amplasa intr-un bazin din beton armat, subtern, conform proiectului de executie verificat. Ofertantul este obligat sa prezinte odata cu oferta si fisa tehnica a statiei de epurare. | set | 1,0000 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
|    |    | Total materiale de construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |              | 1 400 000    |
|    |    | Total utilaje de construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |              | 0            |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 1 400 000 |
| TVA   | 20 % | 280 000   |

**Total deviz: 1 680 000**

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Sarata-Galbena

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Evacuarea si epurarea apelor uzate din s.   Investitor  
Sarata-

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Statie de epurare uzate SBR Q=50mc/zi (complet automatizata). Utilaj. Platforma A - conform Fisei Tehnice</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. UTILAJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      |                        |
| 1       | Pret de piata               | Statie de epurare a apelor uzate tip S.B.R. Q=50m3/zi(complet automatizata) - inclusiv cu cheltuieli de montare Utilajul statiei de epurare se va amplasa intr-un bazin din beton armat, subtern, conform proiectului de executie verificat. Ofertantul este obligat sa prezinte odata cu oferta si fisa tehnica a statiei de epurare. | set  |                                        |                      | 1 400 000,000<br>0,000 |
|         | 01                          | Statie de epurare a apelor uzate tip S.B.R. Q=50m3/zi(complet automatizata) - inclusiv cu cheltuieli de montare Utilajul statiei de epurare se va amplasa intr-un bazin din beton armat, subtern, conform proiectului de executie verificat. Ofertantul este obligat sa prezinte odata cu oferta si fisa tehnica a statiei de epurare. | set  | 1,0000                                 | 1 400 000,00         | 1 400 000,00           |

APROBAT:

Intocmit  
VALDCONGRUP SRL  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor  
Primaria Sarata-Galbena  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

## Evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Sarata-

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 4-1-1

Statia de pompare. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE-A)

Valoarea de deviz 316 207 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                         | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                               |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrări de construcție</b>                                                                                                                              |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. ВЛ-0,4 кВ</b>                                                                                                                                         |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 33-04-009-6                 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor                                               | 1 km | 0,013                                 | 7 761,923<br>4 292,308                | 100,905<br>55,800      |
| 2      | Pret din piata              | Провод АС70-10                                                                                                                                                | m    | 40,000                                | 40,000<br>0,000                       | 1 600,000<br>0,000     |
| 3      | 33-04-003-2                 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной) | buc  | 2,000                                 | 1 550,300<br>592,500                  | 3 100,600<br>1 185,000 |
| 4      | Pret de piata               | Стойка СВ-105                                                                                                                                                 | buc  | 4,000                                 | 4 100,000<br>0,000                    | 16 400,000<br>0,000    |
| 5      | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                    | buc  | 4,000                                 | 220,200<br>33,000                     | 880,800<br>132,000     |
| 6      | 33-04-016-5                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior        | buc  | 4,000                                 | 71,950<br>18,750                      | 287,800<br>75,000      |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                    | 7                               |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|---------------------------------|
| 7  | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (Плита П-3и)                                                                                                                                                                                                | buc | 4,000  | 2 074,250<br>74,250  | 8 297,000<br>297,000            |
| 8  | TsA02B      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) | m3  | 7,500  | 89,250<br>89,250     | 669,375<br>669,375              |
| 9  | TsD01B      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)                                                          | m3  | 7,500  | 23,250<br>23,250     | 174,375<br>174,375              |
| 10 | 33-04-030-3 | Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor - РЛНДМ-10/400У1                                                                                                                                                                                                                                        | set | 1,000  | 973,700<br>606,750   | 973,700<br>606,750              |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |        |                      | 32 484,555                      |
|    |             | <b>Total ВЛ-0,4 кВ<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      | <b>32 484,555<br/>3 195,300</b> |
|    |             | <b>1.2. Проектируемая КТП-10/0,4кВ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                      |                                 |
| 11 | 33-04-029-5 | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiiilor de capat cu bransamente din cablu (Монтаж трансформаторной подстанции)                                                                                                                                            | buc | 1,000  | 2 683,000<br>975,000 | 2 683,000<br>975,000            |
| 12 | TsA02B      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) | m3  | 17,500 | 89,250<br>89,250     | 1 561,875<br>1 561,875          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
| 13 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручну - для заземления)                                                           | m3  | 17,500  | 23,250<br>23,250   | 406,875<br>406,875             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |         |                    | 4 651,750                      |
|    |               | <b>Total Проектируемая КТП-10/0,4кВ<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                    | <b>4 651,750<br/>2 943,750</b> |
|    |               | <b>1.3. КЛ-0,4 кВ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                    |                                |
| 14 | TsA16B1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручну для траншеи, средний грунт)                       | m3  | 15,800  | 99,750<br>99,750   | 1 576,050<br>1 576,050         |
| 15 | TsD19A        | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)                                                                                                                                | m3  | 10,900  | 120,750<br>120,750 | 1 316,175<br>1 316,175         |
| 16 | Pret de piata | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 4,500   | 250,000<br>0,000   | 1 125,000<br>0,000             |
| 17 | Pret de piata | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 190,000 | 6,100<br>0,000     | 1 159,000<br>0,000             |
| 18 | TsA02B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) | m3  | 17,500  | 89,250<br>89,250   | 1 561,875<br>1 561,875         |
| 19 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 17,500  | 23,250<br>23,250   | 406,875<br>406,875             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                    | 7                      |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|------------------------|
|    |               | printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)                                      |     |        |                      |                        |
| 20 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundati beton simplu clasa B7,5 (Устройство бетонного фундамента из бетона В7,5 - для трансформатора и генератора)                                   | m3  | 0,500  | 1 753,750<br>288,750 | 876,875<br>144,375     |
| 21 | CB02A         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  | m2  | 1,800  | 125,568<br>90,000    | 226,023<br>162,000     |
| 22 | CL57A         | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                             | kg  | 74,100 | 39,366<br>15,750     | 2 917,050<br>1 167,075 |
| 23 | CN20B         | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку) | m2  | 1,500  | 109,080<br>82,500    | 163,620<br>123,750     |
| 24 | 33-04-003-1   | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB95 для ООК)                                  | buc | 1,000  | 918,800<br>285,000   | 918,800<br>285,000     |
| 25 | Pret de piata | Стойка CB-95-2                                                                                                                                                                                   | buc | 1,000  | 4 500,000<br>0,000   | 4 500,000<br>0,000     |
| 26 | 33-04-016-2   | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                                                       | buc | 1,000  | 220,200<br>33,000    | 220,200<br>33,000      |
| 27 | 33-04-016-5   | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior                                           | buc | 1,000  | 71,950<br>18,750     | 71,950<br>18,750       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                        | 4    | 5      | 6                 | 7                                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------|----------------------------------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                             | Lei  |        |                   | 17 039,493                       |
|    |               | <b>Total КЛ-0,4 кВ<br/>Inclusiv salariu</b>                                                              |      |        |                   | <b>17 039,493<br/>6 794,925</b>  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                             | Lei  |        |                   | 54 175,798                       |
|    |               | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                | 24 % |        |                   | 3 104,154                        |
|    |               | <i>Transportarea</i>                                                                                     | 4 %  |        |                   | 1 457,470                        |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                             |      |        |                   | 58 737,422                       |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                               | 8 %  |        |                   | 4 698,994                        |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                             |      |        |                   | 63 436,416                       |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                | 4 %  |        |                   | 2 537,457                        |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                             |      |        |                   | 65 973,873                       |
|    |               | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                 |      |        |                   | <b>65 973,873<br/>12 933,975</b> |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                             |      |        |                   |                                  |
|    |               | <b>2.1. ВЛ-10. Разъединительный<br/>пункт АРП-1</b>                                                      |      |        |                   |                                  |
| 28 | 08-01-055-1   | Deconector cu o tija, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A (CUT-OUT)                             | buc  | 3,000  | 92,050<br>80,250  | 276,150<br>240,750               |
| 29 | 08-01-052-1   | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор подвесной ПС-70Е) | buc  | 13,000 | 128,900<br>34,500 | 1 675,700<br>448,500             |
| 30 | Pret de piata | Зажим натяжной НБ-2                                                                                      | buc  | 6,000  | 160,000<br>0,000  | 960,000<br>0,000                 |
| 31 | Pret de piata | Ушко однолап. У1-7-16                                                                                    | buc  | 7,000  | 110,000<br>0,000  | 770,000<br>0,000                 |
| 32 | Pret de piata | Зажим ПА                                                                                                 | buc  | 3,000  | 90,000<br>0,000   | 270,000<br>0,000                 |
| 33 | Pret de piata | Зажим ПС                                                                                                 | buc  | 4,000  | 84,000<br>0,000   | 336,000<br>0,000                 |
| 34 | Pret de piata | Зажим аппаратный А2А                                                                                     | buc  | 6,000  | 81,000<br>0,000   | 486,000<br>0,000                 |
| 35 | Pret de piata | Звено промежуточное ПРТ-7                                                                                | buc  | 6,000  | 79,000<br>0,000   | 474,000<br>0,000                 |
| 36 | Pret de piata | Серьга СРС-7-17                                                                                          | buc  | 7,000  | 80,000            | 560,000                          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                              | 4     | 5      | 6                      | 7                             |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|-------------------------------|
|    |                |                                                                                                                                |       |        | 0,000                  | 0,000                         |
| 37 | Pret de piata  | Зажим поддерживающий ПГН-2-6                                                                                                   | buc   | 1,000  | 92,000<br>0,000        | 92,000<br>0,000               |
| 38 | Pret din piata | Ошиновка провод AC70-10                                                                                                        | m     | 10,000 | 40,000<br>0,000        | 400,000<br>0,000              |
| 39 | 08-02-305-4    | Traversa pe stilp                                                                                                              | buc   | 1,000  | 31,150<br>30,750       | 31,150<br>30,750              |
| 40 | Pret de piata  | Traversa M2-10-SP                                                                                                              | buc   | 1,000  | 3 500,000<br>0,000     | 3 500,000<br>0,000            |
| 41 | 08-02-305-2    | Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)                                                                                           | buc   | 1,000  | 91,900<br>91,500       | 91,900<br>91,500              |
| 42 | Pret de piata  | Кронштейн PA1 - constructia sub RLND                                                                                           | buc   | 1,000  | 710,000<br>0,000       | 710,000<br>0,000              |
| 43 | 08-02-472-5    | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=10mm)            | 100 m | 0,015  | 3 109,333<br>1 335,000 | 46,640<br>20,025              |
| 44 | 08-02-305-4    | Устройство ответвительное концевое УОК                                                                                         | buc   | 1,000  | 119,150<br>30,750      | 119,150<br>30,750             |
| 45 | 08-02-305-4    | Устройство ответвительное промежуточное УОП                                                                                    | buc   | 1,000  | 119,150<br>30,750      | 119,150<br>30,750             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                   | Lei   |        |                        | 10 917,840                    |
|    |                | <b>Total ВЛ-10. Разъединительный пункт АРП-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                          |       |        |                        | <b>10 917,840<br/>893,025</b> |
|    |                | <b>2.2. ВЛ-0,4 кВ. Арматура линейная для опор ВЛ-10</b>                                                                        |       |        |                        |                               |
| 46 | 08-02-472-9    | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm-заземление опоры) | 100 m | 0,300  | 5 616,313<br>1 597,500 | 1 684,894<br>479,250          |
| 47 | 08-02-305-4    | Traversa pe stilp                                                                                                              | buc   | 4,000  | 31,150<br>30,750       | 124,600<br>123,000            |
| 48 | Pret de piata  | Траверса ТМ2                                                                                                                   | buc   | 2,000  | 590,000<br>0,000       | 1 180,000<br>0,000            |
| 49 | Pret de piata  | Траверса ТМ6                                                                                                                   | buc   | 2,000  | 710,000<br>0,000       | 1 420,000<br>0,000            |
| 50 | 08-02-305-2    | Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)                                                                                           | buc   | 6,000  | 91,900<br>91,500       | 551,400<br>549,000            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                        | 4   | 5      | 6                | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------|
| 51 | Pret de piata  | Кронштейн Р3                                                                                             | buc | 2,000  | 140,000<br>0,000 | 280,000<br>0,000   |
| 52 | Pret de piata  | Кронштейн Р4                                                                                             | buc | 1,000  | 180,000<br>0,000 | 180,000<br>0,000   |
| 53 | Pret de piata  | Кронштейн Р5                                                                                             | buc | 1,000  | 190,000<br>0,000 | 190,000<br>0,000   |
| 54 | Pret de piata  | Кронштейн РА1                                                                                            | buc | 1,000  | 710,000<br>0,000 | 710,000<br>0,000   |
| 55 | Pret de piata  | Кронштейн РА2                                                                                            | buc | 1,000  | 190,000<br>0,000 | 190,000<br>0,000   |
| 56 | Pret de piata  | Оголовок ОГ5                                                                                             | buc | 6,000  | 70,000<br>0,000  | 420,000<br>0,000   |
| 57 | 08-02-305-1    | Bratara pe stilp (Хомут)                                                                                 | buc | 8,000  | 86,650<br>18,000 | 693,200<br>144,000 |
| 58 | Pret de piata  | Хомут Х1                                                                                                 | buc | 4,000  | 80,000<br>0,000  | 320,000<br>0,000   |
| 59 | Pret de piata  | Хомут Х7                                                                                                 | buc | 3,000  | 90,000<br>0,000  | 270,000<br>0,000   |
| 60 | Pret de piata  | Хомут Х8                                                                                                 | buc | 1,000  | 90,000<br>0,000  | 90,000<br>0,000    |
| 61 | 08-01-052-1    | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор штыревой ШФ-20)   | buc | 11,000 | 88,900<br>34,500 | 977,900<br>379,500 |
| 62 | Pret de piata  | Колпачек К-6                                                                                             | buc | 11,000 | 6,100<br>0,000   | 67,100<br>0,000    |
| 63 | 08-01-052-1    | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор подвесной ПС-70Д) | buc | 12,000 | 58,900<br>34,500 | 706,800<br>414,000 |
| 64 | Pret de piata  | Зажим аппаратный А2А                                                                                     | buc | 4,000  | 81,000<br>0,000  | 324,000<br>0,000   |
| 65 | Pret de piata  | Слема ПС, ПС-2                                                                                           | buc | 4,000  | 86,000<br>0,000  | 344,000<br>0,000   |
| 66 | Pret de piata  | Ушко У-1                                                                                                 | buc | 2,000  | 110,000<br>0,000 | 220,000<br>0,000   |
| 67 | Pret de piata  | Стяжка Г1                                                                                                | buc | 4,000  | 390,000<br>0,000 | 1 560,000<br>0,000 |
| 68 | Pret din piata | Заземляющий проводник ЗП1                                                                                | m   | 6,000  | 49,000<br>0,000  | 294,000<br>0,000   |
| 69 | Pret de piata  | Зажим ПА                                                                                                 | buc | 23,000 | 90,000<br>0,000  | 2 070,000<br>0,000 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                      | 7                               |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------|---------------------------------|
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                        | 14 867,894                      |
|    |                  | <b>Total ВЛ-0,4 кВ. Арматура<br/>линейная для опор ВЛ-10<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |     |       |                        | <b>14 867,894<br/>2 088,750</b> |
|    |                  | <b>2.3. Проектируемая КТП-10/0,4<br/>кВ</b>                                                                                                                                                                    |     |       |                        |                                 |
| 70 | 08-01-025-<br>1  | Substatia de transformatori<br>completa, tensiune pina la 10 kV,<br>cu transformator, putere pina la 63<br>kV A (Монтаж трансформатора)                                                                        | buc | 1,000 | 6 050,200<br>2 317,500 | 6 050,200<br>2 317,500          |
| 71 | 08-03-521-<br>15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu<br>maneta centrala sau laterala sau<br>manevrare cu bara, montat pe<br>suport metalic, tripolar, ВН32-3Р-<br>63А (в РУ)                                                     | buc | 1,000 | 357,283<br>210,750     | 357,283<br>210,750              |
| 72 | 08-03-526-<br>2  | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete<br>sau coloana, curent pina la 100<br>(32 А в РУ)                                                                                             | buc | 1,000 | 378,477<br>174,000     | 378,477<br>174,000              |
| 73 | 08-03-526-<br>1  | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete<br>sau coloana, curent pina la 4А (в<br>РУ)                                                                                                   | buc | 1,000 | 273,841<br>117,000     | 273,841<br>117,000              |
| 74 | 08-01-066-<br>1  | Paratrasnet, tensiune pina la 10<br>kV (Ограничитель<br>перенапряжения ОПС1-В-3Р - в<br>РУ)                                                                                                                    | set | 3,000 | 322,900<br>225,000     | 968,700<br>675,000              |
| 75 | 08-03-530-<br>5  | Demaror magnetic de destinatie<br>comuna, separat, montat pe<br>constructie pe perete sau coloana,<br>curent pina la 100 А (ПИМА-0247)                                                                         | buc | 1,000 | 604,295<br>289,500     | 604,295<br>289,500              |
| 76 | 08-01-081-<br>1  | Aparat de comanda si semnalizare<br>(buton, cheie de comanda, lacat de<br>blocare electromagnetica, semnal<br>acustic, lampa de semnalizare),<br>cantitate extremitati conectate<br>pina la: 2 (Фотореле ФР-1) | buc | 1,000 | 112,850<br>84,750      | 112,850<br>84,750               |
| 77 | 08-03-572-<br>3  | Bloc de comanda de executare tip<br>dulap sau punct de distributie<br>(dulap), montat pe perete, inaltime<br>si latime, mm, pina la 600x600<br>(Шкаф учета ВЗУМ-ТФ)                                            | buc | 1,000 | 591,300<br>174,000     | 591,300<br>174,000              |
| 78 | 08-03-575-       | Dispozitiv sau aparat demontat                                                                                                                                                                                 | buc | 2,000 | 85,900                 | 171,800                         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5      | 6                      | 7                               |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------------------------|
|    | 1              | inainte de transportare (в BZUM)                                                                                                                                                                  |       |        | 84,000                 | 168,000                         |
| 79 | 08-03-600-2    | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                                                                                | buc   | 1,000  | 71,750<br>65,250       | 71,750<br>65,250                |
| 80 | 08-02-472-9    | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (Д=20мм)                                                                                     | 100 m | 0,700  | 5 597,266<br>1 597,500 | 3 918,086<br>1 118,250          |
| 81 | 08-02-148-2    | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в металлоукаве)                                                                                              | 100 m | 0,090  | 2 632,667<br>1 372,500 | 236,940<br>123,525              |
| 82 | Pret din piata | Кабель ВВГ 4x25м2                                                                                                                                                                                 | m     | 3,000  | 250,000<br>0,000       | 750,000<br>0,000                |
| 83 | Pret din piata | Кабель ВВГ 5x25м2                                                                                                                                                                                 | m     | 6,000  | 351,000<br>0,000       | 2 106,000<br>0,000              |
| 84 | 08-02-411-2    | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm                                                                                                                                                  | 100 m | 0,100  | 6 164,870<br>2 685,000 | 616,487<br>268,500              |
| 85 | Pret din piata | Металлорукав Д=50мм                                                                                                                                                                               | m     | 10,000 | 51,000<br>0,000        | 510,000<br>0,000                |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | Lei   |        |                        | 17 718,009                      |
|    |                | <b>Total Проектируемая КТП-10/0,4 кВ<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |       |        |                        | <b>17 718,009<br/>5 786,025</b> |
|    |                | <b>2.4. КЛ-0,4 кВ</b>                                                                                                                                                                             |       |        |                        |                                 |
| 86 | 08-03-572-6    | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф управления защитный разм.1000x600x250 ф-ма ASCONI PLUS) | buc   | 1,000  | 385,500<br>261,750     | 385,500<br>261,750              |
| 87 | 08-03-572-3    | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Ящик метал. ЯУЭ-0642 разм.600x400x350 IP54)                   | buc   | 1,000  | 591,300<br>174,000     | 591,300<br>174,000              |
| 88 | 08-03-575-1    | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в ящик)                                                                                                 | buc   | 1,000  | 85,900<br>84,000       | 85,900<br>84,000                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                      | 7                      |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|------------------------|
| 89  | 08-02-141-1    | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабеля в траншее)                                                                 | 100 m | 0,480  | 1 859,792<br>1 027,500 | 892,700<br>493,200     |
| 90  | 08-02-148-1    | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах)                                                                      | 100 m | 0,120  | 1 819,875<br>930,000   | 218,385<br>111,600     |
| 91  | Pret din piata | Кабель АПвзБбШп 3х4,0мм2                                                                                                                                            | m     | 25,000 | 50,000<br>0,000        | 1 250,000<br>0,000     |
| 92  | Pret din piata | Кабель АПвзБбШп 5х16,0мм2                                                                                                                                           | m     | 35,000 | 60,000<br>0,000        | 2 100,000<br>0,000     |
| 93  | 08-02-142-1    | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)                                                                                           | 100 m | 0,450  | 3 741,389<br>497,167   | 1 683,625<br>223,725   |
| 94  | 08-02-142-2    | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1                                                                                                      | 100 m | 0,150  | 1 113,833<br>186,500   | 167,075<br>27,975      |
| 95  | 08-02-143-1    | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                                                              | 100 m | 0,390  | 3 244,936<br>488,269   | 1 265,525<br>190,425   |
| 96  | 08-02-143-2    | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator                                                                                         | 100 m | 0,090  | 1 908,889<br>255,000   | 171,800<br>22,950      |
| 97  | 08-02-158-14   | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc   | 8,000  | 115,229<br>86,250      | 921,835<br>690,000     |
| 98  | 08-02-407-1    | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                         | 100 m | 0,040  | 5 159,325<br>2 310,000 | 206,373<br>92,400      |
| 99  | Pret din piata | Труба стальная водогазопр. Д=25мм                                                                                                                                   | m     | 4,000  | 42,100<br>0,000        | 168,400<br>0,000       |
| 100 | 08-02-407-2    | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm                                                                         | 100 m | 0,080  | 6 651,825<br>3 112,500 | 532,146<br>249,000     |
| 101 | Pret din piata | Труба стальная водогазопр. Д=50мм                                                                                                                                   | m     | 8,000  | 68,400<br>0,000        | 547,200<br>0,000       |
| 102 | 08-02-472-9    | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)                                                       | 100 m | 0,700  | 5 597,266<br>1 597,500 | 3 918,086<br>1 118,250 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6                        | 7                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|--------------------|
| 103 | 08-02-369-3    | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник CD-218 на опоре ООК)                                                                  | buc   | 1,000  | 233,020<br>137,250       | 233,020<br>137,250 |
| 104 | Pret de piata  | Светильник CD 218                                                                                                                                                    | buc   | 1,000  | 350,000<br>0,000         | 350,000<br>0,000   |
| 105 | Pret de piata  | Лампа светодиодная 50Вт                                                                                                                                              | buc   | 1,000  | 300,000<br>0,000         | 300,000<br>0,000   |
| 106 | 08-02-363-1    | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС-1)                                           | buc   | 1,000  | 319,250<br>255,750       | 319,250<br>255,750 |
| 107 | 08-02-412-1    | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2          | 100 m | 0,100  | 590,890<br>420,750       | 59,089<br>42,075   |
| 108 | 08-02-412-9    | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,170  | 334,682<br>171,618       | 56,896<br>29,175   |
| 109 | Pret din piata | Conductor ПВ-1x1.5 mm2                                                                                                                                               | m     | 27,000 | 5,700<br>0,000           | 153,900<br>0,000   |
| 110 | 08-02-407-1    | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                          | 100 m | 0,080  | 5 159,325<br>2 310,000   | 412,746<br>184,800 |
| 111 | Pret din piata | Труба стальная водогазопр. Д=20мм                                                                                                                                    | m     | 8,000  | 36,700<br>0,000          | 293,600<br>0,000   |
| 112 | 08-02-305-1    | Bratara pe stilp (Хомут)                                                                                                                                             | buc   | 7,000  | 18,400<br>18,000         | 128,800<br>126,000 |
| 113 | Pret de piata  | Хомут Х15                                                                                                                                                            | buc   | 3,000  | 15,000<br>0,000          | 45,000<br>0,000    |
| 114 | Pret de piata  | Хомут Х20                                                                                                                                                            | buc   | 4,000  | 50,000<br>0,000          | 200,000<br>0,000   |
| 115 | 08-02-406-1    | Constructii metalice                                                                                                                                                 | t     | 0,003  | 70 578,333<br>20 025,000 | 211,735<br>60,075  |
| 116 | 08-02-472-8    | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm                                                                  | 100 m | 0,150  | 3 783,813<br>1 507,500   | 567,572<br>226,125 |
| 117 | 08-02-472-9    | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de                                                                                                              | 100 m | 0,010  | 5 691,500                | 56,915             |

| 1   | 2             | 3                                                                           | 4    | 5     | 6                   | 7                                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|----------------------------------|
|     |               | constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm)                       |      |       | 1 597,500           | 15,975                           |
| 118 | 08-02-370-2   | Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului (Клемная коробка У614) | buc  | 1,000 | 93,940<br>84,750    | 93,940<br>84,750                 |
|     |               | <i>Total</i>                                                                | Lei  |       |                     | 18 588,313                       |
|     |               | <b>Total КЛ-0,4 кВ<br/>Inclusiv salariu</b>                                 |      |       |                     | <b>18 588,313<br/>4 901,250</b>  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                | Lei  |       |                     | 62 092,056                       |
|     |               | <i>Asigurarea sociala</i>                                                   | 24 % |       |                     | 3 280,572                        |
|     |               | <i>Transportarea</i>                                                        | 4 %  |       |                     | 1 559,366                        |
|     |               | <i>Total</i>                                                                |      |       |                     | 66 931,994                       |
|     |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                  | 50 % |       |                     | 6 834,525                        |
|     |               | <i>Total</i>                                                                |      |       |                     | 73 766,519                       |
|     |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                   | 4 %  |       |                     | 2 950,661                        |
|     |               | <i>Total</i>                                                                |      |       |                     | 76 717,180                       |
|     |               | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                        |      |       |                     | <b>76 717,180<br/>13 669,050</b> |
|     |               | <b>3. Valoare utilajului</b>                                                |      |       |                     |                                  |
|     |               | <b>3.1. ВЛ-0,4 кВ</b>                                                       |      |       |                     |                                  |
| 119 | Pret de piata | Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT                           | buc  | 3,000 | 350,000<br>0,000    | 1 050,000<br>0,000               |
| 120 | Pret de piata | Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом                                       | buc  | 1,000 | 450,000<br>0,000    | 450,000<br>0,000                 |
|     |               | <i>Total</i>                                                                | Lei  |       |                     | 1 500,000                        |
|     |               | <b>Total ВЛ-0,4 кВ<br/>Inclusiv salariu</b>                                 |      |       |                     | <b>1 500,000</b>                 |
|     |               | <b>3.2. Пректируемая КТП-10/0,4 кВ</b>                                      |      |       |                     |                                  |
| 121 | Pret de piata | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-40/0,4/25кВА (комплект)         | buc  | 1,000 | 60 000,000<br>0,000 | 60 000,000<br>0,000              |
| 122 | Pret de piata | Трансформатор ТМГ-40-10/0,4кV/Y/Zo                                          | buc  | 1,000 | 40 000,000          | 40 000,000                       |

| 1   | 2             | 3                                                            | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|     |               |                                                              |     |       | 0,000              | 0,000              |
| 123 | Pret de piata | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 63А                   | buc | 1,000 | 110,000<br>0,000   | 110,000<br>0,000   |
| 124 | Pret de piata | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 32А(С)                | buc | 2,000 | 70,000<br>0,000    | 140,000<br>0,000   |
| 125 | Pret de piata | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4А(В)                 | buc | 1,000 | 31,000<br>0,000    | 31,000<br>0,000    |
| 126 | Pret de piata | Ограничитель ОПС1-В-3Р                                       | buc | 3,000 | 115,000<br>0,000   | 345,000<br>0,000   |
| 127 | Pret de piata | Пускатель ПМА-0247                                           | buc | 1,000 | 210,000<br>0,000   | 210,000<br>0,000   |
| 128 | Pret de piata | Фотореле ФР-1-1                                              | buc | 1,000 | 190,000<br>0,000   | 190,000<br>0,000   |
| 129 | Pret de piata | Шкаф учета ВZUM-TF-01-63                                     | buc | 1,000 | 4 100,000<br>0,000 | 4 100,000<br>0,000 |
| 130 | Pret de piata | Счетчик 380В, 5-60А, ZMG 310 CR                              | buc | 1,000 | 6 700,000<br>0,000 | 6 700,000<br>0,000 |
| 131 | Pret de piata | Рубильник 3-хпол. ВР 32-3Р-63А                               | buc | 1,000 | 220,000<br>0,000   | 220,000<br>0,000   |
| 132 | Pret de piata | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 25А(С)                | buc | 1,000 | 33,000<br>0,000    | 33,000<br>0,000    |
|     |               | <i>Total</i>                                                 | Lei |       |                    | 112 079,000        |
|     |               | <b>Total Пректируемая КТП-10/0,4 кВ<br/>Inclusiv salariu</b> |     |       |                    | <b>112 079,000</b> |
|     |               | <b>3.3. КЛ-0,4 кВ</b>                                        |     |       |                    |                    |
| 133 | Pret de piata | Шкаф управления ШУ разм.1000х600х250 ф."ASCON PLUS" IP54     | buc | 1,000 | 5 900,000<br>0,000 | 5 900,000<br>0,000 |
| 134 | Pret de piata | Ящик метал.ЯУЭ-0642 IP54 разм.600х400х350мм                  | buc | 1,000 | 1 100,000<br>0,000 | 1 100,000<br>0,000 |
| 135 | Pret de piata | Переключатель ППЗ-100 63А                                    | buc | 1,000 | 30,000<br>0,000    | 30,000<br>0,000    |
| 136 | Pret de piata | Клемная коробка У614                                         | buc | 1,000 | 210,000<br>0,000   | 210,000<br>0,000   |
|     |               | <i>Total</i>                                                 | Lei |       |                    | 7 240,000          |
|     |               | <b>Total КЛ-0,4 кВ<br/>Inclusiv salariu</b>                  |     |       |                    | <b>7 240,000</b>   |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4   | 5 | 6 | 7                  |
|---|---|------------------------------------------------------|-----|---|---|--------------------|
|   |   | <i>Total</i>                                         | Lei |   |   | 120 819,000        |
|   |   | <b>Total Valoare utilajului<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>120 819,000</b> |

|  |  |                         |      |                |
|--|--|-------------------------|------|----------------|
|  |  | Total                   | Lei  | 263 506        |
|  |  | TVA                     | 20 % | 52 701         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |                |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |      |                |
|  |  |                         |      | <b>316 207</b> |
|  |  |                         |      | <b>26 605</b>  |

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Sarata-Galbena

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Sarata-

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 4-1-1 Statia de pompare. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE-A)

Valoarea de deviz 316 207 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-1-1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |                |                       |      |         |       |               |
|----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 1              | Muncitor              | h-om | 231,098 | 75,00 | 17 332,350    |
| 2. | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 1,725   | 75,00 | 129,375       |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 1,890   | 75,00 | 141,750       |
| 4. | 7136080025001  | Montator              | h-om | 15,561  | 75,00 | 1 167,075     |
| 5. | 7137010011500  | Electrician           | h-om | 19,445  | 75,00 | 1 458,375     |
| 6. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor       | h-om | 1,650   | 75,00 | 123,750       |
| 7. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 82,868  | 75,00 | 6 215,100     |
| 8. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,470   | 75,00 | 35,250        |
|    |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>26 605</b> |

### Materiale:

|     |          |                                                                                     |     |        |           |            |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
| 1.  | 02       | Провод AC70-10                                                                      | m   | 40,000 | 40,00     | 1 600,000  |
| 2.  | 04       | Стойка СВ-105                                                                       | buc | 4,000  | 4 100,00  | 16 400,000 |
| 3.  | 101      | Труба стальная водогазопр. Д=50мм                                                   | m   | 8,000  | 68,40     | 547,200    |
| 4.  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж"                                                             | t   | 0,000  | 50 000,00 | 0,000      |
| 5.  | 101-1292 | White-spirit                                                                        | t   | 0,000  | 40 000,00 | 0,000      |
| 6.  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                      | t   | 0,015  | 10 000,00 | 150,000    |
| 7.  | 101-1745 | Benzina solvent                                                                     | t   | 0,000  | 24 000,00 | 0,000      |
| 8.  | 101-1757 | Cirpe de sters                                                                      | kg  | 0,081  | 10,00     | 0,810      |
| 9.  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                             | t   | 0,035  | 20 000,00 | 700,000    |
| 10. | 1010025  | Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm               | t   | 0,001  | 10 000,00 | 10,000     |
| 11. | 1010069  | Benzina de aviatie "Б-70"                                                           | t   | 0,006  | 24 000,00 | 144,000    |
| 12. | 1010115  | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                           | t   | 0,000  | 15 000,00 | 0,000      |
| 13. | 1010633  | Parafina petroliera solida "П-3"                                                    | t   | 0,000  | 10 000,00 | 0,000      |
| 14. | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t   | 0,000  | 25 000,00 | 0,000      |
| 15. | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t   | 0,000  | 16 000,00 | 0,000      |
| 16. | 1011613  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm             | t   | 0,001  | 20 000,00 | 20,000     |
| 17. | 1011613* | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm             | t   | 0,157  | 20 000,00 | 3 140,000  |
| 18. | 1011615* | Otel-carbon calitate normala, marca                                                 | t   | 0,001  | 20 000,00 | 20,000     |

|     |          |                                                                        |         |        |           |            |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------|
|     |          | "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm                                    |         |        |           |            |
| 19. | 1011627  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t       | 0,008  | 20 000,00 | 160,000    |
| 20. | 1011641  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm      | t       | 0,003  | 20 000,00 | 60,000     |
| 21. | 1011755  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm     | t       | 0,015  | 20 000,00 | 300,000    |
| 22. | 1011764  | Talc maruntit cat. I                                                   | t       | 0,000  | 15 000,00 | 0,000      |
| 23. | 1011786  | Lac de bitum "БТ-123"                                                  | t       | 0,000  | 60 000,00 | 0,000      |
| 24. | 1011924  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                          | kg      | 3,941  | 45,00     | 177,345    |
| 25. | 1011964  | Sfoara (spagat) de hirtie                                              | kg      | 0,018  | 10,00     | 0,180      |
| 26. | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                           | kg      | 7,209  | 30,00     | 216,270    |
| 27. | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                 | 10 buc  | 21,367 | 1,40      | 29,914     |
| 28. | 1019103  | Dibluri de distantare                                                  | 100 buc | 0,207  | 10,00     | 2,070      |
| 29. | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                                               | 10 buc  | 21,367 | 10,00     | 213,670    |
| 30. | 1019460  | Banda "ПXB-304"                                                        | kg      | 0,012  | 35,00     | 0,420      |
| 31. | 1019760  | Lac de electroizolatie "318"                                           | kg      | 0,064  | 60,00     | 3,840      |
| 32. | 1019852  | Vopsea                                                                 | kg      | 5,334  | 65,00     | 346,710    |
| 33. | 1039160  | Mansoane de cuplare                                                    | buc     | 1,000  | 40,00     | 40,000     |
| 34. | 104      | Светильник CD 218                                                      | buc     | 1,000  | 350,00    | 350,000    |
| 35. | 105      | Лампа светодиодная 50Вт                                                | buc     | 1,000  | 300,00    | 300,000    |
| 36. | 106      | Кронштейн однорожковый КС-1                                            | buc     | 1,000  | 20,00     | 20,000     |
| 37. | 109      | Conductor ПВ-1x1.5 мм2                                                 | m       | 27,000 | 5,70      | 153,900    |
| 38. | 110-9009 | Armatura liniara                                                       | t       | 0,000  | 20 000,00 | 0,000      |
| 39. | 110-9030 | Izolatori in forma de tija                                             | buc     | 0,000  | 10,00     | 0,000      |
| 40. | 110-9032 | Izolatori de suspensie liniari in forma de taler                       | t       | 0,000  | 10 000,00 | 0,000      |
| 41. | 110-9091 | Dibluri                                                                | buc     | 12,000 | 10,00     | 120,000    |
| 42. | 110-9126 | Placi metalice                                                         | buc     | 0,300  | 70,00     | 21,000     |
| 43. | 1109105  | Piulite de montare de legare la pamint                                 | 100 buc | 0,130  | 2,70      | 0,350      |
| 44. | 111      | Труба стальная водогазопр. Д=20мм                                      | m       | 8,000  | 36,70     | 293,600    |
| 45. | 113      | Хомут Х15                                                              | buc     | 3,000  | 15,00     | 45,000     |
| 46. | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577"                                                  | t       | 0,000  | 6 000,00  | 0,000      |
| 47. | 1130211  | Email "ЭП-140" de protectie                                            | t       | 0,000  | 65 000,00 | 0,000      |
| 48. | 114      | Хомут Х20                                                              | buc     | 4,000  | 50,00     | 200,000    |
| 49. | 119      | Однополюсный предохранитель-разъединитель СUT-OUT                      | buc     | 3,000  | 350,00    | 1 050,000  |
| 50. | 120      | Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом                                  | buc     | 1,000  | 450,00    | 450,000    |
| 51. | 121      | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-40/0,4/25кВА (комплект)    | buc     | 1,000  | 60 000,00 | 60 000,000 |
| 52. | 122      | Трансформатор ТМГ-40- 10/0,4kV/Y/Zo                                    | buc     | 1,000  | 40 000,00 | 40 000,000 |
| 53. | 123      | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 63А                             | buc     | 1,000  | 110,00    | 110,000    |
| 54. | 124      | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 32А(С)                          | buc     | 2,000  | 70,00     | 140,000    |
| 55. | 125      | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4А(В)                           | buc     | 1,000  | 31,00     | 31,000     |
| 56. | 126      | Ограничитель ОПС1-В-3Р                                                 | buc     | 3,000  | 115,00    | 345,000    |
| 57. | 127      | Пускатель ПМА-0247                                                     | buc     | 1,000  | 210,00    | 210,000    |
| 58. | 128      | Фотореле ФР-1-1                                                        | buc     | 1,000  | 190,00    | 190,000    |
| 59. | 129      | Шкаф учета ВZUM-TF-01-63                                               | buc     | 1,000  | 4 100,00  | 4 100,000  |
| 60. | 130      | Счетчик 380В, 5-60А, ZMG 310 CR                                        | buc     | 1,000  | 6 700,00  | 6 700,000  |
| 61. | 131      | Рубильник 3-хпол. ВР 32-3Р- 63А                                        | buc     | 1,000  | 220,00    | 220,000    |
| 62. | 132      | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 25А(С)                          | buc     | 1,000  | 33,00     | 33,000     |

|      |                     |                                                                         |     |         |           |           |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 63.  | 133                 | Шкаф управления ШУ<br>разм.1000х600х250 ф."ASCON PLUS"<br>IP54          | buc | 1,000   | 5 900,00  | 5 900,000 |
| 64.  | 134                 | Ящик метал.ЯУЭ-0642 IP54<br>разм.600х400х350мм                          | buc | 1,000   | 1 100,00  | 1 100,000 |
| 65.  | 135                 | Переключатель ППЗ-100 63А                                               | buc | 1,000   | 30,00     | 30,000    |
| 66.  | 136                 | Клемная коробка У614                                                    | buc | 1,000   | 210,00    | 210,000   |
| 67.  | 1505940             | Устройство ответвительное концевое<br>УОК                               | buc | 1,000   | 50,00     | 50,000    |
| 68.  | 1505940*            | Устройство ответвительное<br>промежуточное УОП                          | buc | 1,000   | 50,00     | 50,000    |
| 69.  | 16                  | Nisip                                                                   | m3  | 4,500   | 250,00    | 1 125,000 |
| 70.  | 17                  | Caramida                                                                | buc | 190,000 | 6,10      | 1 159,000 |
| 71.  | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                         | kg  | 0,075   | 20,00     | 1,500     |
| 72.  | 201-9261            | Piese de fixare din otel                                                | kg  | 10,000  | 20,00     | 200,000   |
| 73.  | 201-9266            | Bratari din otel                                                        | kg  | 0,015   | 20,00     | 0,300     |
| 74.  | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase                                                | m3  | 0,001   | 4 200,00  | 4,200     |
| 75.  | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                   | m3  | 0,006   | 4 200,00  | 25,200    |
| 76.  | 2019408             | Constructii din otel individuale, grilaje<br>sudate, masa pina la 0,1 t | t   | 0,037   | 20 000,00 | 740,000   |
| 77.  | 2020212928347       | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                       | m2  | 0,180   | 110,00    | 19,800    |
| 78.  | 2320166200676       | White spirit                                                            | kg  | 0,150   | 40,00     | 6,000     |
| 79.  | 2320187315789       | Decofrol                                                                | kg  | 0,216   | 15,00     | 3,240     |
| 80.  | 2412126100010       | Miniu de plumb                                                          | kg  | 1,497   | 20,00     | 29,940    |
| 81.  | 2430116104160       | Email alchidic                                                          | kg  | 0,255   | 65,00     | 16,575    |
| 82.  | 2430226100700       | Grund alchidic                                                          | kg  | 0,156   | 50,00     | 7,800     |
| 83.  | 2430226102197       | Chit pe baza de rasini alchidice                                        | kg  | 0,075   | 21,00     | 1,575     |
| 84.  | 2430226109444       | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                 | kg  | 0,165   | 30,00     | 4,950     |
| 85.  | 25                  | Стойка СВ-95-2                                                          | buc | 1,000   | 4 500,00  | 4 500,000 |
| 86.  | 26631021000007<br>5 | Beton B7,5                                                              | m3  | 0,520   | 1 400,00  | 728,000   |
| 87.  | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                       | buc | 0,300   | 4,90      | 1,470     |
| 88.  | 2734113803233       | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                           | kg  | 0,090   | 25,00     | 2,250     |
| 89.  | 2811236309900       | Confectii metalice                                                      | kg  | 77,835  | 20,00     | 1 556,700 |
| 90.  | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                              | kg  | 0,144   | 40,00     | 5,760     |
| 91.  | 2873155900311       | Electrozi E-42A, 4 mm                                                   | kg  | 0,748   | 45,00     | 33,660    |
| 92.  | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                   | buc | 0,540   | 2,40      | 1,296     |
| 93.  | 2874115841033       | Piulite uzuale patrate M 10                                             | buc | 0,540   | 1,80      | 0,972     |
| 94.  | 2874125881241       | Saibe uzuale M 10                                                       | kg  | 0,009   | 25,00     | 0,225     |
| 95.  | 2875276311528       | Scoabe din otel pentru constructii                                      | kg  | 0,054   | 20,00     | 1,080     |
| 96.  | 29                  | Изолятор ПС-70Е                                                         | buc | 13,000  | 90,00     | 1 170,000 |
| 97.  | 30                  | Зажим натяжной НБ-2                                                     | buc | 6,000   | 160,00    | 960,000   |
| 98.  | 31                  | Ушко однолап. У1-7-16                                                   | buc | 7,000   | 110,00    | 770,000   |
| 99.  | 32                  | Зажим ПА                                                                | buc | 3,000   | 90,00     | 270,000   |
| 100. | 33                  | Зажим ПС                                                                | buc | 4,000   | 84,00     | 336,000   |
| 101. | 34                  | Зажим аппаратный А2А                                                    | buc | 6,000   | 81,00     | 486,000   |
| 102. | 35                  | Звено промежуточное ПРТ-7                                               | buc | 6,000   | 79,00     | 474,000   |
| 103. | 36                  | Серьга СРС-7-17                                                         | buc | 7,000   | 80,00     | 560,000   |
| 104. | 37                  | Зажим поддерживающий ПГН- 2-6                                           | buc | 1,000   | 92,00     | 92,000    |
| 105. | 38                  | Ошиновка провод АС70-10                                                 | m   | 10,000  | 40,00     | 400,000   |
|      | 40                  | Traversa M2-10-SP                                                       | buc | 1,000   | 3 500,00  | 3 500,000 |

|      |           |                                                                                                                   |          |        |           |           |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|-----------|
| 106. |           |                                                                                                                   |          |        |           |           |
| 107. | 42        | Кронштейн PA1 - constructia sub RLND                                                                              | buc      | 1,000  | 710,00    | 710,000   |
| 108. | 446-23011 | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD (Плита П-3и из бетона В25)                               | buc      | 4,000  | 2 000,00  | 8 000,000 |
| 109. | 48        | Траверса ТМ2                                                                                                      | buc      | 2,000  | 590,00    | 1 180,000 |
| 110. | 49        | Траверса ТМ6                                                                                                      | buc      | 2,000  | 710,00    | 1 420,000 |
| 111. | 5009030   | Flanse                                                                                                            | 10 buc   | 0,205  | 120,00    | 24,600    |
| 112. | 5009031   | Scoabe                                                                                                            | 10 buc   | 5,610  | 20,00     | 112,200   |
| 113. | 5009041   | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                              | 100 buc  | 0,084  | 15,00     | 1,260     |
| 114. | 5009053   | Papuci de cablu din aluminiu                                                                                      | buc      | 18,000 | 15,00     | 270,000   |
| 115. | 5009056   | Capace de izolatie                                                                                                | 10 buc   | 0,080  | 10,00     | 0,800     |
| 116. | 5009061   | Fisa de izolatie                                                                                                  | buc      | 4,294  | 12,00     | 51,528    |
| 117. | 5009062   | Papuci de cablu                                                                                                   | buc      | 24,400 | 15,00     | 366,000   |
| 118. | 5009070   | Racordari                                                                                                         | 10 buc   | 0,100  | 10,00     | 1,000     |
| 119. | 5009081   | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                        | buc      | 8,100  | 15,00     | 121,500   |
| 120. | 5009101   | Butoane de montaj                                                                                                 | 1000 buc | 0,022  | 10,00     | 0,220     |
| 121. | 5009105   | Suportul corpului de iluminat                                                                                     | 10 buc   | 24,924 | 110,00    | 2 741,640 |
| 122. | 5009140   | Fise de conexiune                                                                                                 | 100 buc  | 0,020  | 1,00      | 0,020     |
| 123. | 5009264   | Teava de policlorvinila                                                                                           | kg       | 0,010  | 16,00     | 0,160     |
| 124. | 5009500   | Fise de marcare                                                                                                   | 100 buc  | 0,176  | 10,00     | 1,760     |
| 125. | 5009502   | Fise de extremitate                                                                                               | 100 buc  | 6,100  | 10,00     | 61,000    |
| 126. | 5009619   | Ate de cusut                                                                                                      | kg       | 0,010  | 15,00     | 0,150     |
| 127. | 5009623   | Banda "K226"                                                                                                      | 100 m    | 0,021  | 25,00     | 0,525     |
| 128. | 5009627   | Banda "ФУМ"                                                                                                       | kg       | 0,006  | 20,00     | 0,120     |
| 129. | 5009807   | Formari de capuri de marcare                                                                                      | 100 buc  | 0,020  | 15,00     | 0,300     |
| 130. | 502-9079  | Conductori neizolati                                                                                              | t        | 0,000  | 10 000,00 | 0,000     |
| 131. | 503-801   | Teava de otel D20 (montare)                                                                                       | m        | 12,000 | 1,00      | 12,000    |
| 132. | 5070001   | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t        | 0,001  | 10 000,00 | 10,000    |
| 133. | 51        | Кронштейн P3                                                                                                      | buc      | 2,000  | 140,00    | 280,000   |
|      | 52        | Кронштейн P4                                                                                                      | buc      | 1,000  | 180,00    | 180,000   |

|      |          |                                                                                                                             |     |        |           |           |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 134. |          |                                                                                                                             |     |        |           |           |
| 135. | 520-0037 | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm                                                                                           | t   | 0,000  | 20 000,00 | 0,000     |
| 136. | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"                                                                           | kg  | 0,105  | 10,00     | 1,050     |
| 137. | 53       | Кронштейн P5                                                                                                                | buc | 1,000  | 190,00    | 190,000   |
| 138. | 54       | Кронштейн PA1                                                                                                               | buc | 1,000  | 710,00    | 710,000   |
| 139. | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                            | kg  | 0,311  | 25,00     | 7,775     |
| 140. | 5420042  | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                | kg  | 1,200  | 16,00     | 19,200    |
| 141. | 5429033  | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg  | 0,078  | 20,00     | 1,560     |
| 142. | 5440089  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg  | 1,031  | 19,00     | 19,589    |
| 143. | 55       | Кронштейн PA2                                                                                                               | buc | 1,000  | 190,00    | 190,000   |
| 144. | 551-0455 | Conectoare ovale "COAC"                                                                                                     | buc | 0,044  | 15,00     | 0,660     |
| 145. | 56       | Оголовок ОГ5                                                                                                                | buc | 6,000  | 70,00     | 420,000   |
| 146. | 58       | Хомут X1                                                                                                                    | buc | 4,000  | 80,00     | 320,000   |
| 147. | 59       | Хомут X7                                                                                                                    | buc | 3,000  | 90,00     | 270,000   |
| 148. | 60       | Хомут X8                                                                                                                    | buc | 1,000  | 90,00     | 90,000    |
| 149. | 61       | Изолятор штыревой ШФ-20                                                                                                     | buc | 11,000 | 50,00     | 550,000   |
| 150. | 62       | Колпачек К-6                                                                                                                | buc | 11,000 | 6,10      | 67,100    |
| 151. | 63       | Изолятор ПС-70                                                                                                              | buc | 12,000 | 20,00     | 240,000   |
| 152. | 64       | Зажим аппаратный А2А                                                                                                        | buc | 4,000  | 81,00     | 324,000   |
| 153. | 65       | Слема ПС, ПС-2                                                                                                              | buc | 4,000  | 86,00     | 344,000   |
| 154. | 66       | Ушко У-1                                                                                                                    | buc | 2,000  | 110,00    | 220,000   |
| 155. | 67       | Стяжка Г1                                                                                                                   | buc | 4,000  | 390,00    | 1 560,000 |
| 156. | 68       | Заземляющий проводник ЗП1                                                                                                   | m   | 6,000  | 49,00     | 294,000   |
| 157. | 69       | Зажим ПА                                                                                                                    | buc | 23,000 | 90,00     | 2 070,000 |
| 158. | 82       | Кабель ВВГ 4x25м2                                                                                                           | m   | 3,000  | 250,00    | 750,000   |
| 159. | 83       | Кабель ВВГ 5x25м2                                                                                                           | m   | 6,000  | 351,00    | 2 106,000 |
| 160. | 85       | Металлорукав Д=50мм                                                                                                         | m   | 10,000 | 51,00     | 510,000   |
| 161. | 91       | Кабель АПвзББШп 3x4,0мм2                                                                                                    | m   | 25,000 | 50,00     | 1 250,000 |
|      | 92       | Кабель АПвзББШп 5x16,0мм2                                                                                                   | m   | 35,000 | 60,00     | 2 100,000 |

|      |    |                                       |   |       |       |                |
|------|----|---------------------------------------|---|-------|-------|----------------|
| 162. |    |                                       |   |       |       |                |
| 163. | 99 | Труба стальная водогазопр. Д=25мм     | m | 4,000 | 42,10 | 168,400        |
|      |    | <b>Total materiale de construcții</b> |   |       |       | <b>196 238</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                                                        |      |        |        |               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1.  | 010201        | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                | h-ut | 1,900  | 100,00 | 190,000       |
| 2.  | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 1,998  | 280,00 | 559,440       |
| 3.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 13,538 | 400,00 | 5 415,200     |
| 4.  | 021141        | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut | 1,200  | 400,00 | 480,000       |
| 5.  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                        | h-ut | 2,289  | 110,00 | 251,790       |
| 6.  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                             | h-ut | 2,289  | 100,00 | 228,900       |
| 7.  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                     | h-ut | 4,544  | 80,00  | 363,520       |
| 8.  | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                       | h-ut | 0,193  | 40,00  | 7,720         |
| 9.  | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                | h-ut | 3,080  | 200,00 | 616,000       |
| 10. | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                  | h-ut | 13,988 | 50,00  | 699,400       |
| 11. | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                           | h-ut | 4,500  | 300,00 | 1 350,000     |
| 12. | 161001        | Automacara, 10 t                                                                                                       | h-ut | 4,930  | 400,00 | 1 972,000     |
| 13. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                    | h-ut | 0,741  | 15,00  | 11,115        |
| 14. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                   | h-ut | 0,300  | 15,00  | 4,500         |
| 15. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                              | h-ut | 5,928  | 20,00  | 118,560       |
| 16. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                             | h-ut | 0,180  | 15,00  | 2,700         |
| 17. | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                 | h-ut | 1,883  | 15,00  | 28,245        |
| 18. | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                  | h-ut | 0,780  | 70,00  | 54,600        |
| 19. | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                  | h-ut | 0,447  | 250,00 | 111,750       |
| 20. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                  | h-ut | 6,810  | 250,00 | 1 702,500     |
| 21. | 400002*       | Turle telescopice 25m                                                                                                  | h-ut | 0,380  | 200,00 | 76,000        |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                                    |      |        |        | <b>14 239</b> |

|       |      |         |
|-------|------|---------|
| Total | Lei  | 263 506 |
| TVA   | 20 % | 52 701  |

**Total deviz:**

**316 207**

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

Primaria Sarata-Galbena

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Obiect Evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Investitor**  
**Sarata-**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                      | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                              |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                             |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. ВЛ-0,4 кВ</b>                                                                                                                                        |      |                                        |                      |                        |
| 1      | 33-04-009-6                 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor                                              | 1 km |                                        |                      | 7 761,923<br>4 292,308 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 57,2300                                | 75,00                | 4 292,31               |
|        | 542-9025                    | Lubrifiant "3ЭC"                                                                                                                                             | kg   | 0,1000                                 | 25,00                | 1,92                   |
|        | 551-0455                    | Conectoare ovale "COAC"                                                                                                                                      | buc  | 3,4000                                 | 15,00                | 50,77                  |
|        | 520-0037                    | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm                                                                                                                            | t    | 0,0035                                 | 20 000,00            | 0,00                   |
|        | 101-1757                    | Cirpe de sters                                                                                                                                               | kg   | 0,0500                                 | 10,00                | 0,77                   |
|        | 101-1745                    | Benzina solvent                                                                                                                                              | t    | 0,00006                                | 24 000,00            | 0,00                   |
|        | 101-1292                    | White-spirit                                                                                                                                                 | t    | 0,00022                                | 40 000,00            | 0,00                   |
|        | 110-9009                    | Armatura liniara                                                                                                                                             | t    | 0,0000                                 | 20 000,00            | 0,00                   |
|        | 110-9032                    | Izolatori de suspensie liniari in forma de taler                                                                                                             | t    | 0,0000                                 | 10 000,00            | 0,00                   |
|        | 010410                      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                       | h-ut | 7,5600                                 | 280,00               | 2 110,77               |
|        | 031001                      | Autohidroascentoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                                                             | h-ut | 14,8200                                | 40,00                | 593,85                 |
|        | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                        | h-ut | 2,8600                                 | 250,00               | 711,54                 |
| 2      | Pret din piata              | Провод AC70-10                                                                                                                                               | m    |                                        |                      | 40,000<br>0,000        |
|        | 02                          | Провод AC70-10                                                                                                                                               | m    | 1,0000                                 | 40,00                | 40,00                  |
| 3      | 33-04-003-2                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной) | buc  |                                        |                      | 1 550,300<br>592,500   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 7,9000                                 | 75,00                | 592,50                 |
|        | 101-1714                    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                               | t    | 0,0050                                 | 10 000,00            | 50,00                  |
|        | 101-9341                    | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                                                                                                      | t    | 0,0100                                 | 20 000,00            | 200,00                 |
|        | 110-9126                    | Placi metalice                                                                                                                                               | buc  | 0,1000                                 | 70,00                | 7,00                   |
|        | 101-1757                    | Cirpe de sters                                                                                                                                               | kg   | 0,0200                                 | 10,00                | 0,20                   |
|        | 542-9025                    | Lubrifiant "3ЭC"                                                                                                                                             | kg   | 0,1000                                 | 25,00                | 2,50                   |
|        | 110-9091                    | Dibluri                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000                                 | 10,00                | 40,00                  |
|        | 201-9261                    | Piese de fixare din otel                                                                                                                                     | kg   | 5,0000                                 | 20,00                | 100,00                 |
|        | 201-9266                    | Bratari din otel                                                                                                                                             | kg   | 0,0050                                 | 20,00                | 0,10                   |
|        | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                 | h-ut | 1,8600                                 | 300,00               | 558,00                 |
| 4      | Pret de piata               | Стойка CB-105                                                                                                                                                | buc  |                                        |                      | 4 100,000<br>0,000     |
|        | 04                          | Стойка CB-105                                                                                                                                                | buc  | 1,0000                                 | 4 100,00             | 4 100,00               |
| 5      | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                   | buc  |                                        |                      | 220,200<br>33,000      |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,4400                                 | 75,00                | 33,00                  |
|        | 010201                      | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                      | h-ut | 0,2400                                 | 100,00               | 24,00                  |
|        | 010410                      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                       | h-ut | 0,2400                                 | 280,00               | 67,20                  |
|        | 021141                      | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                              | h-ut | 0,2400                                 | 400,00               | 96,00                  |
| 6      | 33-04-016-5                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un                     | buc  |                                        |                      | 71,950<br>18,750       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6         | 7                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|----------------------|
|    |               | singur picior                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |           |                      |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500  | 75,00     | 18,75                |
|    | 010201        | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1400  | 100,00    | 14,00                |
|    | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1400  | 280,00    | 39,20                |
| 7  | 33-04-007-1   | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (Плита П-3и)                                                                                                                                                                                                | buc  |         |           | 2 074,250<br>74,250  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9900  | 75,00     | 74,25                |
|    | 446-23011     | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD (Плита П-3и из бетона В25)                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 2 000,00  | 2 000,00             |
| 8  | TsA02B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) | m3   |         |           | 89,250<br>89,250     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,1900  | 75,00     | 89,25                |
| 9  | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)                                                          | m3   |         |           | 23,250<br>23,250     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3100  | 75,00     | 23,25                |
| 10 | 33-04-030-3   | Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor - РЛНДМ- 10/400У1                                                                                                                                                                                                                                       | set  |         |           | 973,700<br>606,750   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 8,0900  | 75,00     | 606,75               |
|    | 101-1714      | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,0000  | 10 000,00 | 0,00                 |
|    | 101-9341      | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,0000  | 20 000,00 | 0,00                 |
|    | 110-9030      | Izolatori in forma de tija                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0000  | 10,00     | 0,00                 |
|    | 201-9261      | Piese de fixare din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0000  | 20,00     | 0,00                 |
|    | 101-1757      | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200  | 10,00     | 0,20                 |
|    | 101-1292      | White-spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t    | 0,00012 | 40 000,00 | 0,00                 |
|    | 101-0962      | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,00003 | 50 000,00 | 0,00                 |
|    | 542-9025      | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 25,00     | 0,25                 |
|    | 113-0079      | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0001  | 6 000,00  | 0,00                 |
|    | 201-9266      | Bratari din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0000  | 20,00     | 0,00                 |
|    | 502-9079      | Conductori neizolati                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,0000  | 10 000,00 | 0,00                 |
|    | 161001        | Automacara, 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6600  | 400,00    | 264,00               |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4100  | 250,00    | 102,50               |
|    |               | <b>1.2. Проектируемая КТП-10/0,4кВ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |           |                      |
| 11 | 33-04-029-5   | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiiilor de capat cu bransamente din cablu (Монтаж трансформаторной подстанции)                                                                                                                                            | buc  |         |           | 2 683,000<br>975,000 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 13,0000 | 75,00     | 975,00               |
|    | 161001        | Automacara, 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 4,2700  | 400,00    | 1 708,00             |
| 12 | TsA02B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) | m3   |         |           | 89,250<br>89,250     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,1900  | 75,00     | 89,25                |
| 13 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)                                                          | m3   |         |           | 23,250<br>23,250     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3100  | 75,00     | 23,25                |
|    |               | <b>1.3. КЛ-0,4 кВ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |           |                      |
| 14 | TsA16B1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime,                                                                                                                                                                                                                          | m3   |         |           | 99,750               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                 | pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную для траншей, средний грунт)                                                                                                         |      |        |          | 99,750               |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2100 | 75,00    | 90,75                |
|    | 7137010011500   | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 75,00    | 9,00                 |
| 15 | TsD19A          | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)                                                                                                                                | m3   |        |          | 120,750<br>120,750   |
|    | 7137010011500   | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6100 | 75,00    | 120,75               |
| 16 | Pret de piata   | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   |        |          | 250,000<br>0,000     |
|    | 16              | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0000 | 250,00   | 250,00               |
| 17 | Pret de piata   | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 6,100<br>0,000       |
|    | 17              | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 6,10     | 6,10                 |
| 18 | TsA02B          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) | m3   |        |          | 89,250<br>89,250     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,1900 | 75,00    | 89,25                |
| 19 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)                                                          | m3   |        |          | 23,250<br>23,250     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3100 | 75,00    | 23,25                |
| 20 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii beton simplu clasa B7,5 (Устройство бетонного фундамента из бетона В7,5 - для трансформатора и генератора)                                                                                                                                             | m3   |        |          | 1 753,750<br>288,750 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,4500 | 75,00    | 258,75               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000 | 75,00    | 30,00                |
|    | 266310210000075 | Beton B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250 | 1 400,00 | 1 456,00             |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00                 |
| 21 | CB02A           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                             | m2   |        |          | 125,568<br>90,000    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 75,00    | 11,25                |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0500 | 75,00    | 78,75                |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 25,00    | 0,12                 |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 1,80     | 0,54                 |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 2,40     | 0,72                 |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 20,00    | 0,60                 |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25                 |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0800 | 40,00    | 3,20                 |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,1000 | 110,00   | 11,00                |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0035 | 4 200,00 | 14,00                |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0005 | 4 200,00 | 2,33                 |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                 |
| 22 | CL57A           | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                                                                                                        | kg   |        |          | 39,366<br>15,750     |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100 | 75,00    | 15,75                |
|    | 2811236309900   | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0400 | 20,00    | 21,01                |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 20,00    | 0,40                 |
|    | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 45,00    | 0,45                 |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0800 | 20,00    | 1,60                 |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15                 |
| 23 | CN20B           | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлических изделий, 2 слоями)                                                                                                                                              | m2   |        |          | 109,080<br>82,500    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6         | 7                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------------------|
|    |               | алкидной эмали, включая грунтовку)                                                                                                                             |      |        |           |                    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                | h-om | 1,1000 | 75,00     | 82,50              |
|    | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                                 | kg   | 0,1040 | 50,00     | 5,20               |
|    | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                        | kg   | 0,1100 | 30,00     | 3,30               |
|    | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 21,00     | 1,05               |
|    | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                 | kg   | 0,1700 | 65,00     | 11,05              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                              | buc  | 0,2000 | 4,90      | 0,98               |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 20,00     | 1,00               |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000 | 40,00     | 4,00               |
| 24 | 33-04-003-1   | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB95 для ООК) | buc  |        |           | 918,800<br>285,000 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om | 3,8000 | 75,00     | 285,00             |
|    | 101-1714      | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                 | t    | 0,0050 | 10 000,00 | 50,00              |
|    | 101-9341      | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                                                                                                        | t    | 0,0150 | 20 000,00 | 300,00             |
|    | 110-9126      | Placi metalice                                                                                                                                                 | buc  | 0,1000 | 70,00     | 7,00               |
|    | 101-1757      | Cirpe de sters                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 10,00     | 0,20               |
|    | 542-9025      | Lubrifiant "3ЭС"                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 25,00     | 2,50               |
|    | 110-9091      | Dibluri                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 10,00     | 40,00              |
|    | 201-9266      | Bratari din otel                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 20,00     | 0,10               |
|    | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                   | h-ut | 0,7800 | 300,00    | 234,00             |
| 25 | Pret de piata | Стойка CB-95-2                                                                                                                                                 | buc  |        |           | 4 500,000<br>0,000 |
|    | 25            | Стойка CB-95-2                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 4 500,00  | 4 500,00           |
| 26 | 33-04-016-2   | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                     | buc  |        |           | 220,200<br>33,000  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om | 0,4400 | 75,00     | 33,00              |
|    | 010201        | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                        | h-ut | 0,2400 | 100,00    | 24,00              |
|    | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                         | h-ut | 0,2400 | 280,00    | 67,20              |
|    | 021141        | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                | h-ut | 0,2400 | 400,00    | 96,00              |
| 27 | 33-04-016-5   | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior         | buc  |        |           | 71,950<br>18,750   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500 | 75,00     | 18,75              |
|    | 010201        | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                        | h-ut | 0,1400 | 100,00    | 14,00              |
|    | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                         | h-ut | 0,1400 | 280,00    | 39,20              |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                   |      |        |           |                    |
|    |               | <b>2.1. ВЛ-10. Разъединительный пункт АРП-1</b>                                                                                                                |      |        |           |                    |
| 28 | 08-01-055-1   | Deconector cu o tija, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A (CUT-OUT)                                                                                   | buc  |        |           | 92,050<br>80,250   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om | 1,0700 | 75,00     | 80,25              |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                   | kg   | 0,2600 | 30,00     | 7,80               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                  | h-ut | 0,0100 | 400,00    | 4,00               |
| 29 | 08-01-052-1   | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор подвесной ПС-70Е)                                                       | buc  |        |           | 128,900<br>34,500  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om | 0,4600 | 75,00     | 34,50              |
|    | 29            | Изолятор ПС-70Е                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 90,00     | 90,00              |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                   | kg   | 0,0800 | 30,00     | 2,40               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                  | h-ut | 0,0050 | 400,00    | 2,00               |
| 30 | Pret de piata | Зажим натяжной НБ-2                                                                                                                                            | buc  |        |           | 160,000<br>0,000   |
|    | 30            | Зажим натяжной НБ-2                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 160,00    | 160,00             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                   | 4     | 5       | 6         | 7                      |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------------------------|
| 31 | Pret de piata  | Ушко однолап. У1-7-16                                                                                               | buc   |         |           | 110,000<br>0,000       |
|    | 31             | Ушко однолап. У1-7-16                                                                                               | buc   | 1,0000  | 110,00    | 110,00                 |
| 32 | Pret de piata  | Зажим ПА                                                                                                            | buc   |         |           | 90,000<br>0,000        |
|    | 32             | Зажим ПА                                                                                                            | buc   | 1,0000  | 90,00     | 90,00                  |
| 33 | Pret de piata  | Зажим ПС                                                                                                            | buc   |         |           | 84,000<br>0,000        |
|    | 33             | Зажим ПС                                                                                                            | buc   | 1,0000  | 84,00     | 84,00                  |
| 34 | Pret de piata  | Зажим аппаратный А2А                                                                                                | buc   |         |           | 81,000<br>0,000        |
|    | 34             | Зажим аппаратный А2А                                                                                                | buc   | 1,0000  | 81,00     | 81,00                  |
| 35 | Pret de piata  | Звено промежуточное ПРТ-7                                                                                           | buc   |         |           | 79,000<br>0,000        |
|    | 35             | Звено промежуточное ПРТ-7                                                                                           | buc   | 1,0000  | 79,00     | 79,00                  |
| 36 | Pret de piata  | Серьга CPC-7-17                                                                                                     | buc   |         |           | 80,000<br>0,000        |
|    | 36             | Серьга CPC-7-17                                                                                                     | buc   | 1,0000  | 80,00     | 80,00                  |
| 37 | Pret de piata  | Зажим поддерживающий ПГН- 2-6                                                                                       | buc   |         |           | 92,000<br>0,000        |
|    | 37             | Зажим поддерживающий ПГН- 2-6                                                                                       | buc   | 1,0000  | 92,00     | 92,00                  |
| 38 | Pret din piata | Ошиновка провод АС70-10                                                                                             | m     |         |           | 40,000<br>0,000        |
|    | 38             | Ошиновка провод АС70-10                                                                                             | m     | 1,0000  | 40,00     | 40,00                  |
| 39 | 08-02-305-4    | Traversa pe stilp                                                                                                   | buc   |         |           | 31,150<br>30,750       |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                            | h-om  | 0,4100  | 75,00     | 30,75                  |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t       | h-ut  | 0,0010  | 400,00    | 0,40                   |
| 40 | Pret de piata  | Traversa M2-10-SP                                                                                                   | buc   |         |           | 3 500,000<br>0,000     |
|    | 40             | Traversa M2-10-SP                                                                                                   | buc   | 1,0000  | 3 500,00  | 3 500,00               |
| 41 | 08-02-305-2    | Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)                                                                                | buc   |         |           | 91,900<br>91,500       |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                            | h-om  | 1,2200  | 75,00     | 91,50                  |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t       | h-ut  | 0,0010  | 400,00    | 0,40                   |
| 42 | Pret de piata  | Кронштейн PA1 - constructia sub RLND                                                                                | buc   |         |           | 710,000<br>0,000       |
|    | 42             | Кронштейн PA1 - constructia sub RLND                                                                                | buc   | 1,0000  | 710,00    | 710,00                 |
| 43 | 08-02-472-5    | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=10mm) | 100 m |         |           | 3 109,333<br>1 335,000 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                            | h-om  | 17,8000 | 75,00     | 1 335,00               |
|    | 1011613        | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 12 mm                                             | t     | 0,0920  | 20 000,00 | 1 333,33               |
|    | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                       | kg    | 1,8000  | 45,00     | 81,00                  |
|    | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                               | h-ut  | 7,1900  | 50,00     | 360,00                 |
| 44 | 08-02-305-4    | Устройство ответвительное концевое УОК                                                                              | buc   |         |           | 119,150<br>30,750      |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                            | h-om  | 0,4100  | 75,00     | 30,75                  |
|    | 1505940        | Устройство ответвительное концевое УОК                                                                              | buc   | 1,0000  | 50,00     | 50,00                  |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t       | h-ut  | 0,0010  | 400,00    | 0,40                   |
|    | 400002*        | Turle telescopice 25m                                                                                               | h-ut  | 0,1900  | 200,00    | 38,00                  |
| 45 | 08-02-305-4    | Устройство ответвительное                                                                                           | buc   |         |           | 119,150                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                               | 4      | 5       | 6         | 7                      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------------------|
|    |               | промежуточное УОП                                                                                                               |        |         |           | 30,750                 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                        | h-om   | 0,4100  | 75,00     | 30,75                  |
|    | 1505940*      | Устройство ответвительное промежуточное УОП                                                                                     | buc    | 1,0000  | 50,00     | 50,00                  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut   | 0,0010  | 400,00    | 0,40                   |
|    | 400002*       | Turle telescopice 25m                                                                                                           | h-ut   | 0,1900  | 200,00    | 38,00                  |
|    |               | <b>2.2. ВЛ-0,4 кВ. Арматура линейная для опор ВЛ-10</b>                                                                         |        |         |           |                        |
| 46 | 08-02-472-9   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм- заземление опоры) | 100 m  |         |           | 5 616,313<br>1 597,500 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                        | h-om   | 21,3000 | 75,00     | 1 597,50               |
|    | 1011613*      | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                                         | t      | 0,0920  | 20 000,00 | 1 866,67               |
|    | 1011627       | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                                          | t      | 0,0040  | 20 000,00 | 66,67                  |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                   | kg     | 0,9000  | 45,00     | 40,50                  |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                          | 10 buc | 8,2000  | 1,40      | 11,48                  |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                        | 10 buc | 8,2000  | 10,00     | 82,00                  |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                          | kg     | 2,4000  | 65,00     | 156,00                 |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                          | 10 buc | 1,5000  | 20,00     | 30,00                  |
|    | 5009105       | Suportul corpului de iluminat                                                                                                   | 10 buc | 13,4000 | 110,00    | 1 474,00               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut   | 0,1900  | 400,00    | 76,00                  |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                           | h-ut   | 3,3600  | 50,00     | 168,00                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut   | 0,1900  | 250,00    | 47,50                  |
| 47 | 08-02-305-4   | Traversa pe stilp                                                                                                               | buc    |         |           | 31,150<br>30,750       |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                        | h-om   | 0,4100  | 75,00     | 30,75                  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut   | 0,0010  | 400,00    | 0,40                   |
| 48 | Pret de piata | Траверса ТМ2                                                                                                                    | buc    |         |           | 590,000<br>0,000       |
|    | 48            | Траверса ТМ2                                                                                                                    | buc    | 1,0000  | 590,00    | 590,00                 |
| 49 | Pret de piata | Траверса ТМ6                                                                                                                    | buc    |         |           | 710,000<br>0,000       |
|    | 49            | Траверса ТМ6                                                                                                                    | buc    | 1,0000  | 710,00    | 710,00                 |
| 50 | 08-02-305-2   | Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)                                                                                            | buc    |         |           | 91,900<br>91,500       |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                        | h-om   | 1,2200  | 75,00     | 91,50                  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut   | 0,0010  | 400,00    | 0,40                   |
| 51 | Pret de piata | Кронштейн Р3                                                                                                                    | buc    |         |           | 140,000<br>0,000       |
|    | 51            | Кронштейн Р3                                                                                                                    | buc    | 1,0000  | 140,00    | 140,00                 |
| 52 | Pret de piata | Кронштейн Р4                                                                                                                    | buc    |         |           | 180,000<br>0,000       |
|    | 52            | Кронштейн Р4                                                                                                                    | buc    | 1,0000  | 180,00    | 180,00                 |
| 53 | Pret de piata | Кронштейн Р5                                                                                                                    | buc    |         |           | 190,000<br>0,000       |
|    | 53            | Кронштейн Р5                                                                                                                    | buc    | 1,0000  | 190,00    | 190,00                 |
| 54 | Pret de piata | Кронштейн РА1                                                                                                                   | buc    |         |           | 710,000<br>0,000       |
|    | 54            | Кронштейн РА1                                                                                                                   | buc    | 1,0000  | 710,00    | 710,00                 |
| 55 | Pret de piata | Кронштейн РА2                                                                                                                   | buc    |         |           | 190,000                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    |                |                                                                                                               |      |        |        | 0,000   |
|    | 55             | Кронштейн РА2                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 190,00 | 190,00  |
| 56 | Pret de piata  | ОГоловок ОГ5                                                                                                  | buc  |        |        | 70,000  |
|    |                |                                                                                                               |      |        |        | 0,000   |
|    | 56             | ОГоловок ОГ5                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 70,00  | 70,00   |
| 57 | 08-02-305-1    | Bratara pe stilp (Хомут)                                                                                      | buc  |        |        | 86,650  |
|    |                |                                                                                                               |      |        |        | 18,000  |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                      | h-om | 0,2400 | 75,00  | 18,00   |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010 | 400,00 | 0,40    |
|    | 031050         | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 0,3400 | 200,00 | 68,00   |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,0010 | 250,00 | 0,25    |
| 58 | Pret de piata  | Хомут Х1                                                                                                      | buc  |        |        | 80,000  |
|    |                |                                                                                                               |      |        |        | 0,000   |
|    | 58             | Хомут Х1                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,00   |
| 59 | Pret de piata  | Хомут Х7                                                                                                      | buc  |        |        | 90,000  |
|    |                |                                                                                                               |      |        |        | 0,000   |
|    | 59             | Хомут Х7                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 90,00  | 90,00   |
| 60 | Pret de piata  | Хомут Х8                                                                                                      | buc  |        |        | 90,000  |
|    |                |                                                                                                               |      |        |        | 0,000   |
|    | 60             | Хомут Х8                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 90,00  | 90,00   |
| 61 | 08-01-052-1    | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор штыревой ШФ-20)        | buc  |        |        | 88,900  |
|    |                |                                                                                                               |      |        |        | 34,500  |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                      | h-om | 0,4600 | 75,00  | 34,50   |
|    | 61             | Изолятор штыревой ШФ-20                                                                                       | buc  | 1,0000 | 50,00  | 50,00   |
|    | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0800 | 30,00  | 2,40    |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00    |
| 62 | Pret de piata  | Колпачек К-6                                                                                                  | buc  |        |        | 6,100   |
|    |                |                                                                                                               |      |        |        | 0,000   |
|    | 62             | Колпачек К-6                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 6,10   | 6,10    |
| 63 | 08-01-052-1    | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор подвесной ПС-70Д)      | buc  |        |        | 58,900  |
|    |                |                                                                                                               |      |        |        | 34,500  |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                      | h-om | 0,4600 | 75,00  | 34,50   |
|    | 63             | Изолятор ПС-70                                                                                                | buc  | 1,0000 | 20,00  | 20,00   |
|    | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg   | 0,0800 | 30,00  | 2,40    |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 | 400,00 | 2,00    |
| 64 | Pret de piata  | Зажим аппаратный А2А                                                                                          | buc  |        |        | 81,000  |
|    |                |                                                                                                               |      |        |        | 0,000   |
|    | 64             | Зажим аппаратный А2А                                                                                          | buc  | 1,0000 | 81,00  | 81,00   |
| 65 | Pret de piata  | Clema ПС, ПС-2                                                                                                | buc  |        |        | 86,000  |
|    |                |                                                                                                               |      |        |        | 0,000   |
|    | 65             | Clema ПС, ПС-2                                                                                                | buc  | 1,0000 | 86,00  | 86,00   |
| 66 | Pret de piata  | Ушко У-1                                                                                                      | buc  |        |        | 110,000 |
|    |                |                                                                                                               |      |        |        | 0,000   |
|    | 66             | Ушко У-1                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 110,00 | 110,00  |
| 67 | Pret de piata  | Стяжка Г1                                                                                                     | buc  |        |        | 390,000 |
|    |                |                                                                                                               |      |        |        | 0,000   |
|    | 67             | Стяжка Г1                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 390,00 | 390,00  |
| 68 | Pret din piata | Заземляющий проводник ЗП1                                                                                     | m    |        |        | 49,000  |
|    |                |                                                                                                               |      |        |        | 0,000   |
|    | 68             | Заземляющий проводник ЗП1                                                                                     | m    | 1,0000 | 49,00  | 49,00   |
| 69 | Pret de piata  | Зажим ПА                                                                                                      | buc  |        |        | 90,000  |
|    |                |                                                                                                               |      |        |        | 0,000   |
|    | 69             | Зажим ПА                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 90,00  | 90,00   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                             | 4       | 5       | 6         | 7                      |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------------------|
|    |              | <b>2.3. Проектируемая КТП-10/0,4 кВ</b>                                                                                                       |         |         |           |                        |
| 70 | 08-01-025-1  | Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 63 kV A (Монтаж трансформатора)                | buc     |         |           | 6 050,200<br>2 317,500 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                      | h-om    | 30,9000 | 75,00     | 2 317,50               |
|    | 1010025      | Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm                                                                         | t       | 0,0010  | 10 000,00 | 10,00                  |
|    | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                            | t       | 0,0070  | 20 000,00 | 140,00                 |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                 | kg      | 1,3600  | 45,00     | 61,20                  |
|    | 1130211      | Email "ЭП-140" de protectie                                                                                                                   | t       | 0,00018 | 65 000,00 | 0,00                   |
|    | 5009053      | Papuci de cablu din aluminiu                                                                                                                  | buc     | 18,0000 | 15,00     | 270,00                 |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                 | h-ut    | 7,1400  | 400,00    | 2 856,00               |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                         | h-ut    | 2,1600  | 50,00     | 108,00                 |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                         | h-ut    | 1,1500  | 250,00    | 287,50                 |
| 71 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, BH32-3P-63A (в ПУ) | buc     |         |           | 357,283<br>210,750     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                      | h-om    | 2,8100  | 75,00     | 210,75                 |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                     | kg      | 0,0080  | 10,00     | 0,08                   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                  | kg      | 0,5300  | 30,00     | 15,90                  |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                  | kg      | 0,0300  | 60,00     | 1,80                   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                        | kg      | 0,0700  | 65,00     | 4,55                   |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                               | buc     | 6,1000  | 15,00     | 91,50                  |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                               | 100 buc | 0,0200  | 10,00     | 0,20                   |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                                  | kg      | 0,0050  | 15,00     | 0,07                   |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                              | kg      | 0,0480  | 20,00     | 0,96                   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                   | kg      | 0,0720  | 19,00     | 1,37                   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                 | h-ut    | 0,0040  | 400,00    | 1,60                   |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                    | h-ut    | 0,0600  | 15,00     | 0,90                   |
|    | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                         | h-ut    | 0,3800  | 70,00     | 26,60                  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                         | h-ut    | 0,0040  | 250,00    | 1,00                   |
| 72 | 08-03-526-2  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (32 А в ПУ)                                     | buc     |         |           | 378,477<br>174,000     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                      | h-om    | 2,3200  | 75,00     | 174,00                 |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                 | kg      | 0,0700  | 45,00     | 3,15                   |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                     | kg      | 0,0040  | 10,00     | 0,04                   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                  | kg      | 0,3800  | 30,00     | 11,40                  |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200  | 1,40      | 1,71                   |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                         | 100 buc | 0,0140  | 10,00     | 0,14                   |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200  | 10,00     | 12,20                  |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                  | kg      | 0,0140  | 60,00     | 0,84                   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                        | kg      | 0,0470  | 65,00     | 3,06                   |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                          | t       | 0,0020  | 20 000,00 | 40,00                  |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                               | buc     | 6,1000  | 15,00     | 91,50                  |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                    | buc     | 1,0000  | 15,00     | 15,00                  |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                               | 100 buc | 0,0200  | 10,00     | 0,20                   |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                                  | kg      | 0,0020  | 15,00     | 0,03                   |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                              | kg      | 0,0090  | 20,00     | 0,18                   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                   | kg      | 0,0360  | 19,00     | 0,68                   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                 | h-ut    | 0,0050  | 400,00    | 2,00                   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                         | h-ut    | 0,1300  | 50,00     | 6,50                   |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                    | h-ut    | 0,0400  | 15,00     | 0,60                   |
|    | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                         | h-ut    | 0,2000  | 70,00     | 14,00                  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                         | h-ut    | 0,0050  | 250,00    | 1,25                   |
| 73 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina                                                        | buc     |         |           | 273,841                |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                               | 4       | 5      | 6         | 7                  |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
|    |             | la 4A (в РУ)                                                                                                                                                                                    |         |        |           | 117,000            |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om    | 1,5600 | 75,00     | 117,00             |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                   | kg      | 0,0700 | 45,00     | 3,15               |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0010 | 10,00     | 0,01               |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0490 | 30,00     | 1,47               |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200 | 1,40      | 1,71               |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14               |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20              |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0060 | 60,00     | 0,36               |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0360 | 65,00     | 2,34               |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                            | t       | 0,0010 | 20 000,00 | 20,00              |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                 | buc     | 6,1000 | 15,00     | 91,50              |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 15,00     | 15,00              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0200 | 10,00     | 0,20               |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0010 | 15,00     | 0,01               |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0060 | 20,00     | 0,12               |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                     | kg      | 0,0120 | 19,00     | 0,23               |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                   | h-ut    | 0,0020 | 400,00    | 0,80               |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                           | h-ut    | 0,1300 | 50,00     | 6,50               |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,60               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0020 | 250,00    | 0,50               |
| 74 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения ОПС1-В-3Р - в РУ)                                                                                                              | set     |        |           | 322,900<br>225,000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om    | 3,0000 | 75,00     | 225,00             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                    | kg      | 0,3800 | 30,00     | 11,40              |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 15,00     | 15,00              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                   | h-ut    | 0,1100 | 400,00    | 44,00              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,1100 | 250,00    | 27,50              |
| 75 | 08-03-530-5 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (ПМА-0247)                                                                    | buc     |        |           | 604,295<br>289,500 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om    | 3,8600 | 75,00     | 289,50             |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                   | kg      | 0,0800 | 45,00     | 3,60               |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0050 | 10,00     | 0,05               |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                    | kg      | 0,5300 | 30,00     | 15,90              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200 | 1,40      | 1,71               |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14               |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20              |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0140 | 60,00     | 0,84               |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0470 | 65,00     | 3,06               |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                            | t       | 0,0040 | 20 000,00 | 80,00              |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                 | buc     | 6,1000 | 15,00     | 91,50              |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 15,00     | 15,00              |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0310 | 10,00     | 0,31               |
|    | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                                                                                             | 100 buc | 6,1000 | 10,00     | 61,00              |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0020 | 15,00     | 0,03               |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0150 | 20,00     | 0,30               |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                     | kg      | 0,0480 | 19,00     | 0,91               |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                   | h-ut    | 0,0110 | 400,00    | 4,40               |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                           | h-ut    | 0,1300 | 50,00     | 6,50               |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,60               |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                                           | h-ut    | 0,2000 | 70,00     | 14,00              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0110 | 250,00    | 2,75               |
| 76 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Фотореле ФР-1) | buc     |        |           | 112,850<br>84,750  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om    | 1,1300 | 75,00     | 84,75              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0600 | 30,00     | 1,80               |
|    | 5009807     | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0200 | 15,00     | 0,30               |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                       | 4        | 5       | 6         | 7                      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------------------|
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                           | h-ut     | 0,0400  | 400,00    | 16,00                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                   | h-ut     | 0,0400  | 250,00    | 10,00                  |
| 77 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Шкаф учета BZUM-TF) | buc      |         |           | 591,300<br>174,000     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                | h-om     | 2,3200  | 75,00     | 174,00                 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                           | kg       | 0,1500  | 45,00     | 6,75                   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                            | kg       | 0,1700  | 30,00     | 5,10                   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                  | kg       | 0,0300  | 65,00     | 1,95                   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                    | t        | 0,0150  | 20 000,00 | 300,00                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                           | h-ut     | 0,1000  | 400,00    | 40,00                  |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                   | h-ut     | 0,7700  | 50,00     | 38,50                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                   | h-ut     | 0,1000  | 250,00    | 25,00                  |
| 78 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в BZUM)                                                                                         | buc      |         |           | 85,900<br>84,000       |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                | h-om     | 1,1200  | 75,00     | 84,00                  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                            | kg       | 0,0200  | 30,00     | 0,60                   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                           | h-ut     | 0,0020  | 400,00    | 0,80                   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                   | h-ut     | 0,0020  | 250,00    | 0,50                   |
| 79 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                                      | buc      |         |           | 71,750<br>65,250       |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                | h-om     | 0,8700  | 75,00     | 65,25                  |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                               | t        | 0,00003 | 15 000,00 | 0,00                   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                           | h-ut     | 0,0100  | 400,00    | 4,00                   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                   | h-ut     | 0,0100  | 250,00    | 2,50                   |
| 80 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20мм)                                           | 100 m    |         |           | 5 597,266<br>1 597,500 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                | h-om     | 21,3000 | 75,00     | 1 597,50               |
|    | 1011613*    | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                                 | t        | 0,0920  | 20 000,00 | 1 828,57               |
|    | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                                                                  | t        | 0,0040  | 20 000,00 | 85,71                  |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                           | kg       | 0,9000  | 45,00     | 40,50                  |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                  | 10 buc   | 8,2000  | 1,40      | 11,48                  |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                | 10 buc   | 8,2000  | 10,00     | 82,00                  |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                  | kg       | 2,4000  | 65,00     | 156,00                 |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                                  | 10 buc   | 1,5000  | 20,00     | 30,00                  |
|    | 5009105     | Suportul corpului de iluminat                                                                                                                           | 10 buc   | 13,4000 | 110,00    | 1 474,00               |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                           | h-ut     | 0,1900  | 400,00    | 76,00                  |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                   | h-ut     | 3,3600  | 50,00     | 168,00                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                   | h-ut     | 0,1900  | 250,00    | 47,50                  |
| 81 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в металлорукаве)                                                   | 100 m    |         |           | 2 632,667<br>1 372,500 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                | h-om     | 18,3000 | 75,00     | 1 372,50               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                     | t        | 0,00004 | 25 000,00 | 0,00                   |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                               | t        | 0,0008  | 16 000,00 | 0,00                   |
|    | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                   | t        | 0,00006 | 60 000,00 | 0,00                   |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                       | 1000 buc | 0,00832 | 10,00     | 0,11                   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                         | 100 buc  | 0,0041  | 10,00     | 0,00                   |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                            | 100 m    | 0,0096  | 25,00     | 0,28                   |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                                                      | kg       | 0,5000  | 10,00     | 5,00                   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                           | h-ut     | 0,5600  | 400,00    | 222,22                 |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                         | h-ut     | 4,2600  | 110,00    | 468,11                 |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                              | h-ut     | 4,2600  | 100,00    | 425,56                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5       | 6         | 7         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,5600  | 250,00    | 138,89    |
| 82 | Pret din piata | Кабель ВВГ 4x25м2                                                                                                                                                                                 | m      |         |           | 250,000   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                   |        |         |           | 0,000     |
|    | 82             | Кабель ВВГ 4x25м2                                                                                                                                                                                 | m      | 1,0000  | 250,00    | 250,00    |
| 83 | Pret din piata | Кабель ВВГ 5x25м2                                                                                                                                                                                 | m      |         |           | 351,000   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                   |        |         |           | 0,000     |
|    | 83             | Кабель ВВГ 5x25м2                                                                                                                                                                                 | m      | 1,0000  | 351,00    | 351,00    |
| 84 | 08-02-411-2    | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm                                                                                                                                                  | 100 m  |         |           | 6 164,870 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                   |        |         |           | 2 685,000 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om   | 35,8000 | 75,00     | 2 685,00  |
|    | 1010115        | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                                                                         | t      | 0,00218 | 15 000,00 | 0,00      |
|    | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                               | t      | 0,0030  | 25 000,00 | 0,00      |
|    | 1011755        | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                                                | t      | 0,0515  | 20 000,00 | 1 000,00  |
|    | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                     | kg     | 1,0500  | 45,00     | 47,25     |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                            | 10 buc | 21,8000 | 1,40      | 30,52     |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                          | 10 buc | 21,8000 | 10,00     | 218,00    |
|    | 1039160        | Mansoane de cuplare                                                                                                                                                                               | buc    | 10,0000 | 40,00     | 400,00    |
|    | 5009031        | Scoabe                                                                                                                                                                                            | 10 buc | 20,0000 | 20,00     | 400,00    |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                  | buc    | 10,0000 | 12,00     | 120,00    |
|    | 5009070        | Racordari                                                                                                                                                                                         | 10 buc | 1,0000  | 10,00     | 10,00     |
|    | 5009081        | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                                        | buc    | 5,0000  | 15,00     | 75,00     |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                     | h-ut   | 0,3300  | 400,00    | 132,00    |
|    | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                             | h-ut   | 17,9000 | 50,00     | 895,00    |
|    | 331451         | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                            | h-ut   | 4,6400  | 15,00     | 69,60     |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,3300  | 250,00    | 82,50     |
| 85 | Pret din piata | Металлорукав Д=50мм                                                                                                                                                                               | m      |         |           | 51,000    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                   |        |         |           | 0,000     |
|    | 85             | Металлорукав Д=50мм                                                                                                                                                                               | m      | 1,0000  | 51,00     | 51,00     |
|    |                | <b>2.4. КЛ-0,4 кВ</b>                                                                                                                                                                             |        |         |           |           |
| 86 | 08-03-572-6    | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф управления защитный разм.1000x600x250 ф-ма ASCONI PLUS) | buc    |         |           | 385,500   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                   |        |         |           | 261,750   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om   | 3,4900  | 75,00     | 261,75    |
|    | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0600  | 30,00     | 1,80      |
|    | 1019852        | Vopsea                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0300  | 65,00     | 1,95      |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                     | h-ut   | 0,3000  | 400,00    | 120,00    |
| 87 | 08-03-572-3    | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Ящик метал. ЯУЭ-0642 разм.600x400x350 IP54)                   | buc    |         |           | 591,300   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                   |        |         |           | 174,000   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om   | 2,3200  | 75,00     | 174,00    |
|    | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                     | kg     | 0,1500  | 45,00     | 6,75      |
|    | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                      | kg     | 0,1700  | 30,00     | 5,10      |
|    | 1019852        | Vopsea                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0300  | 65,00     | 1,95      |
|    | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                              | t      | 0,0150  | 20 000,00 | 300,00    |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                     | h-ut   | 0,1000  | 400,00    | 40,00     |
|    | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                             | h-ut   | 0,7700  | 50,00     | 38,50     |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,1000  | 250,00    | 25,00     |
| 88 | 08-03-575-1    | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в ящик)                                                                                                 | buc    |         |           | 85,900    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                   |        |         |           | 84,000    |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,1200  | 75,00     | 84,00     |
|    | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0200  | 30,00     | 0,60      |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor                                                                                                       | h-ut   | 0,0020  | 400,00    | 0,80      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                   | 4        | 5       | 6         | 7                      |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------------------|
|    |                | principale), 10 t                                                                                                                   |          |         |           |                        |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                               | h-ut     | 0,0020  | 250,00    | 0,50                   |
| 89 | 08-02-141-1    | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабеля в траншее)                                 | 100 m    |         |           | 1 859,792<br>1 027,500 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                            | h-om     | 13,7000 | 75,00     | 1 027,50               |
|    | 5009101        | Butoane de montaj                                                                                                                   | 1000 buc | 0,00832 | 10,00     | 0,08                   |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                       | h-ut     | 0,3900  | 400,00    | 155,83                 |
|    | 030203         | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                     | h-ut     | 3,2200  | 110,00    | 354,29                 |
|    | 030408         | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                          | h-ut     | 3,2200  | 100,00    | 322,08                 |
| 90 | 08-02-148-1    | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах)                                      | 100 m    |         |           | 1 819,875<br>930,000   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                            | h-om     | 12,4000 | 75,00     | 930,00                 |
|    | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                 | t        | 0,00004 | 25 000,00 | 0,00                   |
|    | 1010865        | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                           | t        | 0,0008  | 16 000,00 | 0,00                   |
|    | 1011786        | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                               | t        | 0,00006 | 60 000,00 | 0,00                   |
|    | 5009101        | Butoane de montaj                                                                                                                   | 1000 buc | 0,00832 | 10,00     | 0,08                   |
|    | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                                     | 100 buc  | 0,0041  | 10,00     | 0,00                   |
|    | 5009623        | Banda "K226"                                                                                                                        | 100 m    | 0,0096  | 25,00     | 0,21                   |
|    | 5220077        | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                                   | kg       | 0,5000  | 10,00     | 5,00                   |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                       | h-ut     | 0,3900  | 400,00    | 156,67                 |
|    | 030203         | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                     | h-ut     | 3,0000  | 110,00    | 330,00                 |
|    | 030408         | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                          | h-ut     | 3,0000  | 100,00    | 300,00                 |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                               | h-ut     | 0,3900  | 250,00    | 97,92                  |
| 91 | Pret din piata | Кабель АПвзБбШп 3х4,0мм2                                                                                                            | m        |         |           | 50,000<br>0,000        |
|    | 91             | Кабель АПвзБбШп 3х4,0мм2                                                                                                            | m        | 1,0000  | 50,00     | 50,00                  |
| 92 | Pret din piata | Кабель АПвзБбШп 5х16,0мм2                                                                                                           | m        |         |           | 60,000<br>0,000        |
|    | 92             | Кабель АПвзБбШп 5х16,0мм2                                                                                                           | m        | 1,0000  | 60,00     | 60,00                  |
| 93 | 08-02-142-1    | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)                                                           | 100 m    |         |           | 3 741,389<br>497,167   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                            | h-om     | 6,6300  | 75,00     | 497,17                 |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                       | h-ut     | 4,9900  | 400,00    | 1 996,44               |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                               | h-ut     | 4,9900  | 250,00    | 1 247,78               |
| 94 | 08-02-142-2    | Pentru fiecare cablu urmatore se va adauga la norma 08-01-142-1                                                                     | 100 m    |         |           | 1 113,833<br>186,500   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                            | h-om     | 2,4900  | 75,00     | 186,50                 |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                       | h-ut     | 1,4300  | 400,00    | 570,67                 |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                               | h-ut     | 1,4300  | 250,00    | 356,67                 |
| 95 | 08-02-143-1    | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                              | 100 m    |         |           | 3 244,936<br>488,269   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                            | h-om     | 6,5100  | 75,00     | 488,27                 |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                       | h-ut     | 4,2400  | 400,00    | 1 696,41               |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                               | h-ut     | 4,2400  | 250,00    | 1 060,26               |
| 96 | 08-02-143-2    | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmatore                                                        | 100 m    |         |           | 1 908,889<br>255,000   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                            | h-om     | 3,4000  | 75,00     | 255,00                 |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                       | h-ut     | 2,5400  | 400,00    | 1 017,78               |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                               | h-ut     | 2,5400  | 250,00    | 636,11                 |
| 97 | 08-02-158-14   | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea | buc      |         |           | 115,229<br>86,250      |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                           | 4        | 5        | 6         | 7                      |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------------------|
|     |                | unui conductor, pina la: 35 mm2                                                                                             |          |          |           |                        |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 1,1500   | 75,00     | 86,25                  |
|     | 1010069        | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                   | t        | 0,0008   | 24 000,00 | 18,00                  |
|     | 1010633        | Parafina petroliera solida "II-3"                                                                                           | t        | 0,00001  | 10 000,00 | 0,00                   |
|     | 5009101        | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,00204  | 10,00     | 0,02                   |
|     | 5009623        | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0024   | 25,00     | 0,06                   |
|     | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0100   | 10,00     | 0,10                   |
|     | 5420042        | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                | kg       | 0,1500   | 16,00     | 2,40                   |
|     | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,1000   | 19,00     | 1,90                   |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,0100   | 400,00    | 4,00                   |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 0,0100   | 250,00    | 2,50                   |
| 98  | 08-02-407-1    | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                 | 100 m    |          |           | 5 159,325<br>2 310,000 |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 30,8000  | 75,00     | 2 310,00               |
|     | 503-801        | Teava de otel D20 (montare)                                                                                                 | m        | 100,0000 | 1,00      | 100,00                 |
|     | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t        | 0,0021   | 25 000,00 | 0,00                   |
|     | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg       | 1,0500   | 45,00     | 47,25                  |
|     | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc  | 0,8200   | 10,00     | 8,25                   |
|     | 1019852        | Vopsea                                                                                                                      | kg       | 0,6800   | 65,00     | 43,88                  |
|     | 1109105        | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                      | 100 buc  | 0,6500   | 2,70      | 1,75                   |
|     | 5009030        | Flanse                                                                                                                      | 10 buc   | 1,0200   | 120,00    | 123,00                 |
|     | 5009031        | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 4,1000   | 20,00     | 82,00                  |
|     | 5009081        | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc      | 8,0000   | 15,00     | 120,00                 |
|     | 5009140        | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc  | 0,0800   | 1,00      | 0,07                   |
|     | 5009627        | Banda "ФУМ"                                                                                                                 | kg       | 0,0300   | 20,00     | 0,50                   |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,4700   | 400,00    | 190,00                 |
|     | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                          | h-ut     | 20,0000  | 80,00     | 1 600,00               |
|     | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut     | 6,4200   | 50,00     | 321,25                 |
|     | 331451         | Perforatoare electrice                                                                                                      | h-ut     | 6,1800   | 15,00     | 92,62                  |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 0,4700   | 250,00    | 118,75                 |
| 99  | Pret din piata | Труба стальная водогазопр. Д=25мм                                                                                           | m        |          |           | 42,100<br>0,000        |
|     | 99             | Труба стальная водогазопр. Д=25мм                                                                                           | m        | 1,0000   | 42,10     | 42,10                  |
| 100 | 08-02-407-2    | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm                                 | 100 m    |          |           | 6 651,825<br>3 112,500 |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 41,5000  | 75,00     | 3 112,50               |
|     | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t        | 0,0021   | 25 000,00 | 0,00                   |
|     | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg       | 1,0500   | 45,00     | 47,25                  |
|     | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc  | 0,8200   | 10,00     | 8,25                   |
|     | 1019852        | Vopsea                                                                                                                      | kg       | 0,6800   | 65,00     | 43,88                  |
|     | 1109105        | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                      | 100 buc  | 0,6500   | 2,70      | 1,75                   |
|     | 5009030        | Flanse                                                                                                                      | 10 buc   | 1,0200   | 120,00    | 123,00                 |
|     | 5009031        | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 4,1000   | 20,00     | 82,00                  |
|     | 5009081        | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc      | 8,0000   | 15,00     | 120,00                 |
|     | 5009140        | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc  | 0,0800   | 1,00      | 0,07                   |
|     | 5009627        | Banda "ФУМ"                                                                                                                 | kg       | 0,0320   | 20,00     | 0,75                   |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,8000   | 400,00    | 320,00                 |
|     | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                          | h-ut     | 26,8000  | 80,00     | 2 144,00               |
|     | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut     | 6,4200   | 50,00     | 321,25                 |
|     | 331451         | Perforatoare electrice                                                                                                      | h-ut     | 8,4700   | 15,00     | 127,12                 |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 0,8000   | 250,00    | 200,00                 |
| 101 | Pret din piata | Труба стальная водогазопр. Д=50мм                                                                                           | m        |          |           | 68,400<br>0,000        |
|     | 101            | Труба стальная водогазопр. Д=50мм                                                                                           | m        | 1,0000   | 68,40     | 68,40                  |
| 102 | 08-02-472-9    | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (Д=20мм)               | 100 m    |          |           | 5 597,266<br>1 597,500 |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 21,3000  | 75,00     | 1 597,50               |
|     | 1011613*       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1",                                                                            | t        | 0,0920   | 20 000,00 | 1 828,57               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                  | 4       | 5       | 6         | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------------------|
|     |               | rotund, diametru 16 mm                                                                                                                                             |         |         |           |                    |
|     | 1011627       | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                                                                             | t       | 0,0040  | 20 000,00 | 85,71              |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                      | kg      | 0,9000  | 45,00     | 40,50              |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                             | 10 buc  | 8,2000  | 1,40      | 11,48              |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                           | 10 buc  | 8,2000  | 10,00     | 82,00              |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                             | kg      | 2,4000  | 65,00     | 156,00             |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                             | 10 buc  | 1,5000  | 20,00     | 30,00              |
|     | 5009105       | Suportul corpului de iluminat                                                                                                                                      | 10 buc  | 13,4000 | 110,00    | 1 474,00           |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                      | h-ut    | 0,1900  | 400,00    | 76,00              |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                              | h-ut    | 3,3600  | 50,00     | 168,00             |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                              | h-ut    | 0,1900  | 250,00    | 47,50              |
| 103 | 08-02-369-3   | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник CD-218 на опопе ООК)                                                                | buc     |         |           | 233,020<br>137,250 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                           | h-om    | 1,8300  | 75,00     | 137,25             |
|     | 1019460       | Banda "ПХВ-304"                                                                                                                                                    | kg      | 0,0120  | 35,00     | 0,42               |
|     | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                                                            | kg      | 0,0100  | 16,00     | 0,16               |
|     | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                                  | t       | 0,0005  | 10 000,00 | 10,00              |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                        | kg      | 0,0100  | 19,00     | 0,19               |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                      | h-ut    | 0,0200  | 400,00    | 8,00               |
|     | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                            | h-ut    | 0,3600  | 200,00    | 72,00              |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                              | h-ut    | 0,0200  | 250,00    | 5,00               |
| 104 | Pret de piata | Светильник CD 218                                                                                                                                                  | buc     |         |           | 350,000<br>0,000   |
|     | 104           | Светильник CD 218                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 350,00    | 350,00             |
| 105 | Pret de piata | Лампа светодиодная 50Вт                                                                                                                                            | buc     |         |           | 300,000<br>0,000   |
|     | 105           | Лампа светодиодная 50Вт                                                                                                                                            | buc     | 1,0000  | 300,00    | 300,00             |
| 106 | 08-02-363-1   | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС-1)                                         | buc     |         |           | 319,250<br>255,750 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                           | h-om    | 3,4100  | 75,00     | 255,75             |
|     | 106           | Кронштейн однорожковый КС-1                                                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 20,00     | 20,00              |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                       | kg      | 0,1000  | 30,00     | 3,00               |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                             | kg      | 0,5000  | 65,00     | 32,50              |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                      | h-ut    | 0,0200  | 400,00    | 8,00               |
| 107 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2        | 100 m   |         |           | 590,890<br>420,750 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                           | h-om    | 5,6100  | 75,00     | 420,75             |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                               | t       | 0,00043 | 15 000,00 | 0,00               |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                             | kg      | 0,0200  | 65,00     | 1,30               |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                               | 100 buc | 0,3100  | 15,00     | 4,65               |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                 | 10 buc  | 0,8000  | 10,00     | 8,00               |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                   | buc     | 12,2000 | 12,00     | 146,40             |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,0500  | 1,00      | 0,05               |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0200  | 10,00     | 0,20               |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                        | kg      | 0,1600  | 19,00     | 3,04               |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                      | h-ut    | 0,0100  | 400,00    | 4,00               |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                              | h-ut    | 0,0100  | 250,00    | 2,50               |
| 108 | 08-02-412-9   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m   |         |           | 334,682<br>171,618 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                           | h-om    | 2,2900  | 75,00     | 171,62             |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                               | t       | 0,0006  | 15 000,00 | 0,00               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7          |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------|
|     | 1019852        | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200   | 65,00     | 1,15       |
|     | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc | 0,3100   | 15,00     | 4,68       |
|     | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 12,2000  | 12,00     | 146,40     |
|     | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200   | 10,00     | 0,18       |
|     | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1600   | 19,00     | 3,02       |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0100   | 400,00    | 4,71       |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0100   | 250,00    | 2,94       |
| 109 | Pret din piata | Conductor ПБ-1x1.5 мм2                                                                                                      | m       |          |           | 5,700      |
|     |                |                                                                                                                             |         |          |           | 0,000      |
|     | 109            | Conductor ПБ-1x1.5 мм2                                                                                                      | m       | 1,0000   | 5,70      | 5,70       |
| 110 | 08-02-407-1    | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                 | 100 m   |          |           | 5 159,325  |
|     |                |                                                                                                                             |         |          |           | 2 310,000  |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 30,8000  | 75,00     | 2 310,00   |
|     | 503-801        | Teava de otel D20 (montare)                                                                                                 | m       | 100,0000 | 1,00      | 100,00     |
|     | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t       | 0,0021   | 25 000,00 | 0,00       |
|     | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 1,0500   | 45,00     | 47,25      |
|     | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,8200   | 10,00     | 8,25       |
|     | 1019852        | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,6800   | 65,00     | 43,88      |
|     | 1109105        | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                      | 100 buc | 0,6500   | 2,70      | 1,75       |
|     | 5009030        | Flanse                                                                                                                      | 10 buc  | 1,0200   | 120,00    | 123,00     |
|     | 5009031        | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc  | 4,1000   | 20,00     | 82,00      |
|     | 5009081        | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc     | 8,0000   | 15,00     | 120,00     |
|     | 5009140        | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc | 0,0800   | 1,00      | 0,07       |
|     | 5009627        | Banda "ФУМ"                                                                                                                 | kg      | 0,0300   | 20,00     | 0,50       |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,4700   | 400,00    | 190,00     |
|     | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                          | h-ut    | 20,0000  | 80,00     | 1 600,00   |
|     | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 6,4200   | 50,00     | 321,25     |
|     | 331451         | Perforatoare electrice                                                                                                      | h-ut    | 6,1800   | 15,00     | 92,62      |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,4700   | 250,00    | 118,75     |
| 111 | Pret din piata | Труба стальная водогазопр. Д=20мм                                                                                           | m       |          |           | 36,700     |
|     |                |                                                                                                                             |         |          |           | 0,000      |
|     | 111            | Труба стальная водогазопр. Д=20мм                                                                                           | m       | 1,0000   | 36,70     | 36,70      |
| 112 | 08-02-305-1    | Bratara pe stilp (Хомут)                                                                                                    | buc     |          |           | 18,400     |
|     |                |                                                                                                                             |         |          |           | 18,000     |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 0,2400   | 75,00     | 18,00      |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0010   | 400,00    | 0,40       |
| 113 | Pret de piata  | Хомут Х15                                                                                                                   | buc     |          |           | 15,000     |
|     |                |                                                                                                                             |         |          |           | 0,000      |
|     | 113            | Хомут Х15                                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 15,00     | 15,00      |
| 114 | Pret de piata  | Хомут Х20                                                                                                                   | buc     |          |           | 50,000     |
|     |                |                                                                                                                             |         |          |           | 0,000      |
|     | 114            | Хомут Х20                                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 50,00     | 50,00      |
| 115 | 08-02-406-1    | Constructii metalice                                                                                                        | t       |          |           | 70 578,333 |
|     |                |                                                                                                                             |         |          |           | 20 025,000 |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 267,0000 | 75,00     | 20 025,00  |
|     | 1011641        | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                           | t       | 1,0300   | 20 000,00 | 20 000,00  |
|     | 1011755        | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                          | t       | 1,0300   | 20 000,00 | 20 000,00  |
|     | 1011786        | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                       | t       | 0,0134   | 60 000,00 | 0,00       |
|     | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 15,1500  | 45,00     | 675,00     |
|     | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 91,5000  | 1,40      | 128,33     |
|     | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 91,5000  | 10,00     | 916,67     |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 1,6700   | 400,00    | 666,67     |
|     | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 155,0000 | 50,00     | 7 750,00   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                           | 4      | 5       | 6         | 7                      |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------------------|
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut   | 1,6700  | 250,00    | 416,67                 |
| 116 | 08-02-472-8   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm                         | 100 m  |         |           | 3 783,813<br>1 507,500 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 20,1000 | 75,00     | 1 507,50               |
|     | 1011615*      | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm                                                     | t      | 0,0040  | 20 000,00 | 133,33                 |
|     | 1011627       | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                                      | t      | 0,0040  | 20 000,00 | 133,33                 |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg     | 0,9000  | 45,00     | 40,50                  |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc | 8,2000  | 1,40      | 11,48                  |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc | 8,2000  | 10,00     | 82,00                  |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                      | kg     | 2,0000  | 65,00     | 130,00                 |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc | 1,5000  | 20,00     | 30,00                  |
|     | 5009105       | Suportul corpului de iluminat                                                                                               | 10 buc | 13,4000 | 110,00    | 1 474,00               |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut   | 0,1100  | 400,00    | 45,33                  |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut   | 3,3600  | 50,00     | 168,00                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut   | 0,1100  | 250,00    | 28,33                  |
| 117 | 08-02-472-9   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)               | 100 m  |         |           | 5 691,500<br>1 597,500 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 21,3000 | 75,00     | 1 597,50               |
|     | 1011613*      | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                                     | t      | 0,0920  | 20 000,00 | 2 000,00               |
|     | 1011627       | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                                      | t      | 0,0040  | 20 000,00 | 0,00                   |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg     | 0,9000  | 45,00     | 40,50                  |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc | 8,2000  | 1,40      | 11,50                  |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc | 8,2000  | 10,00     | 82,00                  |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                      | kg     | 2,4000  | 65,00     | 156,00                 |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc | 1,5000  | 20,00     | 30,00                  |
|     | 5009105       | Suportul corpului de iluminat                                                                                               | 10 buc | 13,4000 | 110,00    | 1 474,00               |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut   | 0,1900  | 400,00    | 80,00                  |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut   | 3,3600  | 50,00     | 170,00                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut   | 0,1900  | 250,00    | 50,00                  |
| 118 | 08-02-370-2   | Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului (Клемная коробка У614)                                                 | buc    |         |           | 93,940<br>84,750       |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 1,1300  | 75,00     | 84,75                  |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg     | 0,3000  | 30,00     | 9,00                   |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg     | 0,0100  | 19,00     | 0,19                   |
|     |               | <b>3. Valoare utilajului</b>                                                                                                |        |         |           |                        |
|     |               | <b>3.1. ВЛ-0,4 кВ</b>                                                                                                       |        |         |           |                        |
| 119 | Pret de piata | Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT                                                                           | buc    |         |           | 350,000<br>0,000       |
|     | 119           | Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT                                                                           | buc    | 1,0000  | 350,00    | 350,00                 |
| 120 | Pret de piata | Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом                                                                                       | buc    |         |           | 450,000<br>0,000       |
|     | 120           | Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом                                                                                       | buc    | 1,0000  | 450,00    | 450,00                 |
|     |               | <b>3.2. Прекируемая КТП-10/0,4 кВ</b>                                                                                       |        |         |           |                        |
| 121 | Pret de piata | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-40/0,4/25кВА (комплект)                                                         | buc    |         |           | 60 000,000<br>0,000    |
|     | 121           | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-40/0,4/25кВА (комплект)                                                         | buc    | 1,0000  | 60 000,00 | 60 000,00              |
| 122 | Pret de piata | Трансформатор ТМГ-40- 10/0,4кV/Y/Zo                                                                                         | buc    |         |           | 40 000,000<br>0,000    |
|     | 122           | Трансформатор ТМГ-40- 10/0,4кV/Y/Zo                                                                                         | buc    | 1,0000  | 40 000,00 | 40 000,00              |

| 1   | 2             | 3                                                        | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
| 123 | Pret de piata | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 63А               | buc |        |          | 110,000<br>0,000   |
|     | 123           | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 63А               | buc | 1,0000 | 110,00   | 110,00             |
| 124 | Pret de piata | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 32А(С)            | buc |        |          | 70,000<br>0,000    |
|     | 124           | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 32А(С)            | buc | 1,0000 | 70,00    | 70,00              |
| 125 | Pret de piata | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4А(В)             | buc |        |          | 31,000<br>0,000    |
|     | 125           | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4А(В)             | buc | 1,0000 | 31,00    | 31,00              |
| 126 | Pret de piata | Ограничитель ОПС1-В-3Р                                   | buc |        |          | 115,000<br>0,000   |
|     | 126           | Ограничитель ОПС1-В-3Р                                   | buc | 1,0000 | 115,00   | 115,00             |
| 127 | Pret de piata | Пускатель ПМА-0247                                       | buc |        |          | 210,000<br>0,000   |
|     | 127           | Пускатель ПМА-0247                                       | buc | 1,0000 | 210,00   | 210,00             |
| 128 | Pret de piata | Фотореле ФР-1-1                                          | buc |        |          | 190,000<br>0,000   |
|     | 128           | Фотореле ФР-1-1                                          | buc | 1,0000 | 190,00   | 190,00             |
| 129 | Pret de piata | Шкаф учета ВZUM-TF-01-63                                 | buc |        |          | 4 100,000<br>0,000 |
|     | 129           | Шкаф учета ВZUM-TF-01-63                                 | buc | 1,0000 | 4 100,00 | 4 100,00           |
| 130 | Pret de piata | Счетчик 380В, 5-60А, ZMG 310 CR                          | buc |        |          | 6 700,000<br>0,000 |
|     | 130           | Счетчик 380В, 5-60А, ZMG 310 CR                          | buc | 1,0000 | 6 700,00 | 6 700,00           |
| 131 | Pret de piata | Рубильник 3-хпол. ВР 32-3Р- 63А                          | buc |        |          | 220,000<br>0,000   |
|     | 131           | Рубильник 3-хпол. ВР 32-3Р- 63А                          | buc | 1,0000 | 220,00   | 220,00             |
| 132 | Pret de piata | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 25А(С)            | buc |        |          | 33,000<br>0,000    |
|     | 132           | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 25А(С)            | buc | 1,0000 | 33,00    | 33,00              |
|     |               | <b>3.3. КЛ-0,4 кВ</b>                                    |     |        |          |                    |
| 133 | Pret de piata | Шкаф управления ШУ разм.1000х600х250 ф."ASCON PLUS" IP54 | buc |        |          | 5 900,000<br>0,000 |
|     | 133           | Шкаф управления ШУ разм.1000х600х250 ф."ASCON PLUS" IP54 | buc | 1,0000 | 5 900,00 | 5 900,00           |
| 134 | Pret de piata | Ящик метал.ЯУЭ-0642 IP54 разм.600х400х350мм              | buc |        |          | 1 100,000<br>0,000 |
|     | 134           | Ящик метал.ЯУЭ-0642 IP54 разм.600х400х350мм              | buc | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00           |
| 135 | Pret de piata | Переключатель ППЗ-100 63А                                | buc |        |          | 30,000<br>0,000    |
|     | 135           | Переключатель ППЗ-100 63А                                | buc | 1,0000 | 30,00    | 30,00              |
| 136 | Pret de piata | Клемная коробка У614                                     | buc |        |          | 210,000<br>0,000   |
|     | 136           | Клемная коробка У614                                     | buc | 1,0000 | 210,00   | 210,00             |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VALDCONGRUP SRL**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Primaria Sarata-Galbena**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Evacuarea si epurarea apelor  
uzate din s. Sarata-

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-2

Statia de pompare. Электрогенератор на 30кВт (марка АЕЕ-А)

Valoarea de deviz 204 000 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                      | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Valoare utilajului</b>                                           |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | Pret de piata               | Электрогенератор передвижной "ГЕКО" 30кВт в защитном кожухе sau analog | buc  | 1,0000                                | 170 000,000<br>0,000                  | 170 000,000<br>0,000   |
|        |                             | Total                                                                  | Lei  |                                       |                                       | 170 000,000            |
|        |                             | <b>Total Valoare utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                   |      |                                       |                                       | <b>170 000,000</b>     |

|  |  |                                          |                |         |
|--|--|------------------------------------------|----------------|---------|
|  |  | Total                                    | Lei            | 170 000 |
|  |  | TVA                                      | 20 %           | 34 000  |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> | <b>204 000</b> |         |

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Sarata-Galbena

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Evacuarea si epurarea apelor  
uzate din s. Sarata-**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-2**  
**Statia de pompare. Электрогенератор на 30кВт (марка АЕЕ-А)**

**Valoarea de deviz 204 000 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |          |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|----------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total    |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7        |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-1-2: |      |                                       |                        |          |
|        |                             | <b>Total manopera</b>              |      |                                       |                        | <b>0</b> |

**Materiale:**

|    |    |                                                                        |     |        |            |                |
|----|----|------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|----------------|
| 1. | 14 | Электрогенератор передвижной "GEKO" 30кВт в защитном кожухе sau analog | buc | 1,0000 | 170 000,00 | 170 000,000    |
|    |    | <b>Total materiale de construcții</b>                                  |     |        |            | <b>170 000</b> |
|    |    | <b>Total utilaje de construcții</b>                                    |     |        |            | <b>0</b>       |

|       |      |         |
|-------|------|---------|
| Total | Lei  | 170 000 |
| TVA   | 20 % | 34 000  |

**Total deviz:**

**204 000**

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Sarata-Galbena

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Evacuarea si epurarea apelor uzate din s.   Investitor  
Sarata-

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                      | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | 1. Valoare utilajului                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1      | Pret de piata               | Электрогенератор передвижной "GEKO" 30кВт в защитном кожухе sau analog | buc  |                                        |                      | 170 000,000<br>0,000   |
|        | 14                          | Электрогенератор передвижной "GEKO" 30кВт в защитном кожухе sau analog | buc  | 1,0000                                 | 170 000,00           | 170 000,00             |

APROBAT:

Intocmit  
VALDCONGRUP SRL  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor  
Primaria Sarata-Galbena  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Sarata-

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 7-1-1 Amenajarea teritoriului. Platforma A

Valoarea de deviz 214 463 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Amenajarea teritoriului.<br/>Platforma A</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC18B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                                                                         | 100 m3 | 0,50                                  | 1 096,000<br>0,000                    | 548,000<br>0,000       |
| 2      | TsD7A1                      | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%                        | 100 m3 | 6,00                                  | 1 511,510<br>380,250                  | 9 069,060<br>2 281,500 |
| 3      | TsA02A                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (stalpi la gard) | m3     | 2,10                                  | 56,250<br>56,250                      | 118,125<br>118,125     |
| 4      | TsH09C                      | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                                                                                                                                                                | 100m2  | 4,60                                  | 540,000<br>390,000                    | 2 484,000<br>1 794,000 |
| 5      | TsH12A                      | Udarea suprafetelor cu furtunul de                                                                                                                                                                                                                                                    | 100m2  | 4,60                                  | 63,500                                | 292,100                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5     | 6                  | 7                       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|-------------------------|
|    |         | la hidranti                                                                                                                                                                                                               |       |       | 49,500             | 227,700                 |
| 6  | TsH24C  | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot                                                                                                                                                                              | buc   | 16,00 | 166,678<br>59,250  | 2 666,848<br>948,000    |
| 7  | TsH156B | Sapatul gropitelor de marime, cm. 50 x 50 x 50                                                                                                                                                                            | buc   | 16,00 | 7,500<br>7,500     | 120,000<br>120,000      |
| 8  | TsE06B  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,70  | 873,250<br>677,250 | 1 484,525<br>1 151,325  |
| 9  | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip h=150mm                                                                                                                                                                                       | m3    | 25,50 | 373,300<br>67,500  | 9 519,150<br>1 721,250  |
| 10 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=120mm)                                                                              | m3    | 21,60 | 513,440<br>22,500  | 11 090,304<br>486,000   |
| 11 | DA11B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (h=60mm) la drum                                                                           | m3    | 7,20  | 652,260<br>123,750 | 4 696,272<br>891,000    |
| 12 | DA11B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (h=40mm) la trotuar                                                                        | m3    | 2,00  | 652,260<br>123,750 | 1 304,520<br>247,500    |
| 13 | DE10C   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                            | m     | 60,00 | 284,225<br>50,250  | 17 053,500<br>3 015,000 |
| 14 | DE11A   | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de BP 100x20x8 cm                                           | m     | 35,00 | 203,592<br>22,500  | 7 125,720<br>787,500    |
| 15 | DE17A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea de 40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,                   | m2    | 50,00 | 267,200<br>44,700  | 13 360,000<br>2 235,000 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                    | 7                                 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|-----------------------------------|
|    |        | grosime strat de 5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                      |                                   |
| 16 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Panou Eurogard zincat 1,8x2.5 diam=4,2mm. Stilpi din tava patrata 60x60x2x2,3m - 42buc - 98,7ml x 3,56kg/ml =351.4kg, sistemul de fixare 40x40- 4buc la un stilp=168 buc ,capac 60x60 -42 buc) | m   | 102,80 | 591,156<br>101,250   | 60 770,831<br>10 408,500          |
| 17 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Poarta din panou gard Euro zincat H=1,8m L=4,5m dfiam.=4,2mm . Stilpi din tava patrata 80x80x3 - 2buc; sistemul de fixare 80x80 - 8 buc ;capac 80x80 -2 buc ;Cornier 40x2 - 22,2m )            | m   | 4,50   | 856,962<br>101,250   | 3 856,329<br>455,625              |
| 18 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard Eurogard, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Poarta din panou gard Euro zincat H=1,8m L=1,0m dfiam.=4,2mm . Stilpi din tava patrata 60x60x2 - 2buc -35,76kg; sistemul de fixare 80x80-7 buc ;capac 80x80 -2 buc ;Cornier 40x2 -5,6m )                                                                                                                                                                | m   | 1,06   | 2 468,901<br>101,250 | 2 617,035<br>107,325              |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |        |                      | 148 176,319                       |
|    |        | <b>Total Amenajarea teritoriului.<br/>Platforma A<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                      | <b>148 176,319<br/>26 995,350</b> |

|  |  |       |     |         |
|--|--|-------|-----|---------|
|  |  | Total | Lei | 148 178 |
|--|--|-------|-----|---------|

| 1 | 2 | 3                       | 4    | 5 | 6 | 7              |
|---|---|-------------------------|------|---|---|----------------|
|   |   | Asigurarea sociala      | 24 % |   |   | 6 479          |
|   |   | Transportarea           | 4 %  |   |   | 4 459          |
|   |   | Total                   |      |   |   | 159 116        |
|   |   | Cheltuieli de regie     | 8 %  |   |   | 12 729         |
|   |   | Total                   |      |   |   | 171 845        |
|   |   | Beneficiu de deviz      | 4 %  |   |   | 6 874          |
|   |   | Total                   |      |   |   | 178 719        |
|   |   | TVA                     | 20 % |   |   | 35 744         |
|   |   |                         |      |   |   | <b>214 463</b> |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |      |   |   |                |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <b>26 996</b>  |

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Sarata-Galbena

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Sarata-

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 7-1-1 Amenajarea teritoriului. Platforma A

Valoarea de deviz 214 463 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7-1-1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                       |      |         |       |           |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 27,0900 | 75,00 | 2 031,750 |
| 2. | 7123030012500 | Montator P.B          | h-om | 99,6912 | 75,00 | 7 476,840 |
| 3. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 88,1700 | 75,00 | 6 612,750 |
| 4. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 38,9560 | 75,00 | 2 921,700 |
| 5. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 85,7360 | 75,00 | 6 430,200 |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,5048 | 75,00 | 1 462,860 |
| 7. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 0,7900  | 75,00 | 59,250    |
|    |               | Total manopera        |      |         |       | 26 996    |

### Materiale:

|     |               |                                                       |     |          |        |            |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------|
| 1.  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm           | kg  | 6,4000   | 5,00   | 32,000     |
| 2.  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                | kg  | 4,6000   | 150,00 | 690,000    |
| 3.  | 1111000100001 | Puieti arbori foioase fara balot                      | buc | 16,6400  | 100,00 | 1 664,000  |
| 4.  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm | m3  | 1,8676   | 350,00 | 653,660    |
| 5.  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm | m3  | 38,6468  | 350,00 | 13 526,380 |
| 6.  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                 | m3  | 4,4537   | 350,00 | 1 558,795  |
| 7.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm     | m3  | 0,6450   | 250,00 | 161,250    |
| 8.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm     | m3  | 28,0500  | 250,00 | 7 012,500  |
| 9.  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)  | m3  | 0,2500   | 250,00 | 62,500     |
| 10. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)    | m3  | 1,9000   | 250,00 | 475,000    |
| 11. | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3  | 4,7876   | 250,00 | 1 196,900  |
| 12. | 17-1          | Capac patrat 80x80                                    | buc | 2,0345   | 40,00  | 81,380     |
| 13. | 17-3          | Coltar de otel laminat la cald de 40x2 mm             | kg  | 22,7951  | 30,00  | 683,853    |
| 14. | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm                               | kg  | 0,6400   | 25,00  | 16,000     |
| 15. | 18-3          | Coltar de otel laminat la cald de 40x2 mm             | kg  | 5,4762   | 30,00  | 164,286    |
| 16. | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                       | buc | 0,6400   | 10,00  | 6,400      |
| 17. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                        | kg  | 225,9000 | 2,50   | 564,750    |
| 18. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)           | kg  | 80,0000  | 2,50   | 200,000    |

|                                       |                 |                                                              |     |            |          |                |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|----------------|
| 19.                                   | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                | kg  | 1 100,0383 | 2,50     | 2 750,096      |
| 20.                                   | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                    | kg  | 660,0000   | 2,50     | 1 650,000      |
| 21.                                   | 2661112800655   | Placi din beton, pentru trotuare                             | m2  | 50,7500    | 170,00   | 8 627,500      |
| 22.                                   | 266310210000115 | Beton marfa clasa B 15/M200                                  | m3  | 4,3800     | 1 400,00 | 6 132,000      |
| 23.                                   | 2666122800286   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200    | m   | 60,3000    | 160,00   | 9 648,000      |
| 24.                                   | 2666122800325   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m   | 35,1750    | 110,00   | 3 869,250      |
| 25.                                   | 27321036462501  | Panouri de gard Euro zincat H=1.8m x4,5 diam.4.2mm           | m2  | 209,4764   | 140,00   | 29 326,696     |
| 26.                                   | 27321036462502  | Poarta din panou gard Euro zincat H=1.8m x1,0 diam.4.2mm     | m2  | 2,0694     | 400,00   | 827,760        |
| 27.                                   | 28111063020051  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare 60x60x2             | kg  | 387,6799   | 35,00    | 13 568,797     |
| 28.                                   | 28111063020052  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare 80x80x3             | kg  | 28,8984    | 35,00    | 1 011,444      |
| 29.                                   | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                      | buc | 1,0000     | 110,00   | 110,000        |
| 30.                                   | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.     | m3  | 8,7920     | 14,00    | 123,088        |
| 31.                                   | 4100116202818   | Apa pentru mortare și betoane                                | m3  | 0,1050     | 14,00    | 1,470          |
| 32.                                   | 4100126202818   | Apa                                                          | m3  | 2,5500     | 14,00    | 35,700         |
| 33.                                   | 5050            | Capac patrat 50x50                                           | buc | 2,0476     | 30,00    | 61,428         |
| 34.                                   | 6060            | Sistemul de fixare zincat 60x60                              | buc | 169,0032   | 20,00    | 3 380,064      |
| 35.                                   | 60601           | Capac patrat 60x60                                           | buc | 42,9902    | 30,00    | 1 289,706      |
| 36.                                   | 8080            | Sistemul de fixare zincat 80x80                              | buc | 15,3262    | 20,00    | 306,524        |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                 |                                                              |     |            |          | <b>111 469</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                    |      |         |        |              |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------|
| 1.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 10,7100 | 50,00  | 535,500      |
| 2.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 5,3550  | 40,00  | 214,200      |
| 3.                                  | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp                                                          | h-ut | 0,9072  | 400,00 | 362,880      |
| 4.                                  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf                                            | h-ut | 54,5920 | 130,00 | 7 096,960    |
| 5.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 6,6132  | 130,00 | 859,716      |
| 6.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP                                                | h-ut | 1,3700  | 400,00 | 548,000      |
| 7.                                  | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                  | h-ut | 3,2508  | 20,00  | 65,016       |
| 8.                                  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 0,2460  | 120,00 | 29,520       |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                    |      |         |        | <b>9 713</b> |

|                     |      |         |
|---------------------|------|---------|
| Total               | Lei  | 148 178 |
| Asigurarea socială  | 24 % | 6 479   |
| Transportarea       | 4 %  | 4 459   |
| Total               |      | 159 116 |
| Cheltuieli de regie | 8 %  | 12 729  |
| Total               |      | 171 845 |
| Beneficiu de deviz  | 4 %  | 6 874   |
| Total               |      | 178 719 |

|     |      |        |
|-----|------|--------|
| TVA | 20 % | 35 744 |
|-----|------|--------|

**Total deviz: 214 463**

|           |                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Intocmit  | <u>VALDCONGRUP SRL</u><br>(funcția, semnătura, numele, prenumele)         |
| Verificat | <u>Primaria Sarata-Galbena</u><br>(funcția, semnătura, numele, prenumele) |

**Obiect Evacuarea si epurarea apelor uzate din s.   Investitor**  
**Sarata-****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                               | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Amenajarea teritoriului.<br/>Platforma A</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC18B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                                                                         | 100 m3 |                                        |                      | 1 096,000              |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,7400                                 | 400,00               | 1 096,00               |
| 2       | TsD7A1                      | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%                        | 100 m3 |                                        |                      | 1 511,510              |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 5,0700                                 | 75,00                | 380,25                 |
|         | 2952240004004               | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 8,7020                                 | 130,00               | 1 131,26               |
| 3       | TsA02A                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (stalpi la gard) | m3     |                                        |                      | 56,250                 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,7500                                 | 75,00                | 56,25                  |
| 4       | TsH09C                      | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                                                                                                                                                                | 100m2  |                                        |                      | 540,000                |
|         | 7129020012880               | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 5,2000                                 | 75,00                | 390,00                 |
|         | 0221107204435               | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 1,0000                                 | 150,00               | 150,00                 |
| 5       | TsH12A                      | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti                                                                                                                                                                                                                                        | 100m2  |                                        |                      | 63,500                 |
|         | 7129020012880               | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,6600                                 | 75,00                | 49,50                  |
|         | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,0000                                 | 14,00                | 14,00                  |
| 6       | TsH24C                      | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot                                                                                                                                                                                                                                          | buc    |                                        |                      | 166,678                |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0400                                 | 75,00                | 3,00                   |
|         | 7129020012880               | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,7500                                 | 75,00                | 56,25                  |
|         | 1111000100001               | Puieti arbori foioase fara balot                                                                                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0400                                 | 100,00               | 104,00                 |
|         | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0020                                 | 14,00                | 0,03                   |
|         | 0221107204203               | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,4000                                 | 5,00                 | 2,00                   |
|         | 1714227322897               | Fringhie cinepa 9-16 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0400                                 | 25,00                | 1,00                   |
|         | 2052157343803               | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 0,0400                                 | 10,00                | 0,40                   |
| 7       | TsH156B                     | Sapatul gropitelor de marime, cm. 50 x 50 x 50                                                                                                                                                                                                                                        | buc    |                                        |                      | 7,500                  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1000                                 | 75,00                | 7,50                   |
| 8       | TsE06B                      | Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv                                                              | 100m2  |                                        |                      | 873,250                |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 9,0300                                 | 75,00                | 677,25                 |
|         | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,0000                                 | 14,00                | 14,00                  |
|         | 2952240004004               | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,4000                                 | 130,00               | 182,00                 |
| 9       | TsC54A                      | Strat de fundatie din nisip h=150mm                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     |                                        |                      | 373,300                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 67,500             |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om | 0,9000 | 75,00    | 67,50              |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                               | m3   | 1,1000 | 250,00   | 275,00             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 14,00    | 1,40               |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                              | h-ut | 0,2100 | 40,00    | 8,40               |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                    | h-ut | 0,4200 | 50,00    | 21,00              |
| 10 | DA12C           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=120mm)                                    | m3   |        |          | 513,440<br>22,500  |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000 | 75,00    | 22,50              |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                            | m3   | 1,2700 | 350,00   | 444,50             |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                        | m3   | 0,0500 | 14,00    | 0,70               |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0420 | 400,00   | 16,80              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                | h-ut | 0,2180 | 130,00   | 28,34              |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                   | h-ut | 0,0050 | 120,00   | 0,60               |
| 11 | DA11B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (h=60mm) la drum                                 | m3   |        |          | 652,260<br>123,750 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6500 | 75,00    | 123,75             |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                            | m3   | 0,2030 | 350,00   | 71,05              |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                            | m3   | 1,2190 | 350,00   | 426,65             |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                        | m3   | 0,1500 | 14,00    | 2,10               |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                | h-ut | 0,2070 | 130,00   | 26,91              |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                   | h-ut | 0,0150 | 120,00   | 1,80               |
| 12 | DA11B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (h=40mm) la trotuar                              | m3   |        |          | 652,260<br>123,750 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6500 | 75,00    | 123,75             |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                            | m3   | 0,2030 | 350,00   | 71,05              |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                            | m3   | 1,2190 | 350,00   | 426,65             |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                        | m3   | 0,1500 | 14,00    | 2,10               |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                | h-ut | 0,2070 | 130,00   | 26,91              |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                   | h-ut | 0,0150 | 120,00   | 1,80               |
| 13 | DE10C           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                  | m    |        |          | 284,225<br>50,250  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 75,00    | 11,25              |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5200 | 75,00    | 39,00              |
|    | 266310210000115 | Beton marfa clasa B 15/M200                                                                                                                                                     | m3   | 0,0450 | 1 400,00 | 63,00              |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                  | kg   | 3,1700 | 2,50     | 7,92               |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                               | m3   | 0,0090 | 250,00   | 2,25               |
|    | 2666122800286   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200                                                                                                                       | m    | 1,0050 | 160,00   | 160,80             |
| 14 | DE11A           | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de BP 100x20x8 cm | m    |        |          | 203,592<br>22,500  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 75,00    | 9,00               |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 75,00    | 13,50              |
|    | 266310210000115 | Beton marfa clasa B 15/M200                                                                                                                                                     | m3   | 0,0480 | 1 400,00 | 67,20              |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                  | kg   | 1,0200 | 2,50     | 2,55               |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                               | m3   | 0,0030 | 250,00   | 0,75               |
|    | 2666122800325   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                                                                                                                    | m    | 1,0050 | 110,00   | 110,55             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3   | 0,0030 | 14,00    | 0,04               |
| 15 | DE17A           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea de 40mm, asezate                                                                                          | m2   |        |          | 267,200            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                    |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------|
|    |                | pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 44,700               |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5802  | 75,00  | 43,52                |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0158  | 75,00  | 1,19                 |
|    | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 2,50   | 4,00                 |
|    | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 13,2000 | 2,50   | 33,00                |
|    | 2661112800655  | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0150  | 170,00 | 172,55               |
|    | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0050  | 250,00 | 1,25                 |
|    | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0380  | 250,00 | 9,50                 |
|    | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0200  | 110,00 | 2,20                 |
| 16 | CO06B3         | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Panou Eurogard zincat 1,8x2.5 diam=4,2mm. Stilpi din tava patrata 60x60x2x2,3m - 42buc - 98,7ml x 3,56kg/ml =351.4kg, sistemul de fixare 40x40- 4buc la un stilp=168 buc ,capac 60x60 -42 buc) | m    |         |        | 591,156<br>101,250   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500  | 75,00  | 18,75                |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9200  | 75,00  | 69,00                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1800  | 75,00  | 13,50                |
|    | 6060           | Sistemul de fixare zincat 60x60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,6000  | 20,00  | 32,88                |
|    | 60601          | Capac patrat 60x60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,4070  | 30,00  | 12,55                |
|    | 27321036462501 | Panouri de gard Euro zincat H=1.8m x4,5 diam.4.2mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,9000  | 140,00 | 273,31               |
|    | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0400  | 350,00 | 14,39                |
|    | 28111063020051 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare 60x60x2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,3300  | 35,00  | 119,76               |
|    | 1421202200525  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0430  | 250,00 | 11,05                |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 9,8800  | 2,50   | 25,38                |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60                 |
| 17 | CO06B3         | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Poarta din panou gard Euro zincat H=1,8m L=4,5m dfiam.=4,2mm . Stilpi din tava patrata 80x80x3 - 2buc; sistemul de fixare 80x80 - 8 buc ;capac 80x80 -2 buc ;Cornier 40x2 - 22,2m )            | m    |         |        | 856,962<br>101,250   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500  | 75,00  | 18,75                |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9200  | 75,00  | 69,00                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1800  | 75,00  | 13,50                |
|    | 27321036462501 | Panouri de gard Euro zincat H=1.8m x4,5 diam.4.2mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,9000  | 140,00 | 273,31               |
|    | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0400  | 350,00 | 14,39                |
|    | 28111063020052 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare 80x80x3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 6,2500  | 35,00  | 224,77               |
|    | 8080           | Sistemul de fixare zincat 80x80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,7600  | 20,00  | 36,17                |
|    | 17-1           | Capac patrat 80x80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,4400  | 40,00  | 18,08                |
|    | 1421202200525  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0430  | 250,00 | 11,04                |
|    | 17-3           | Coltar de otel laminat la cald de 40x2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 4,9300  | 30,00  | 151,97               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 9,8800  | 2,50   | 25,38                |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60                 |
| 18 | CO06B3         | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard Eurogard, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Poarta din panou gard Euro zincat H=1,8m L=1,0m dfiam.=4,2mm . Stilpi din tava patrata 60x60x2 - 2buc -35,76kg; sistemul de fixare 80x80-7 buc ;capac 80x80 -2 buc ;Cornier 40x2 -5,6m )                                                                                                                                                                | m    |         |        | 2 468,901<br>101,250 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500  | 75,00  | 18,75                |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9200  | 75,00  | 69,00                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1800  | 75,00  | 13,50                |
|    | 8080           | Sistemul de fixare zincat 80x80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,6000  | 20,00  | 135,63               |
|    | 5050           | Capac patrat 50x50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,8800  | 30,00  | 57,95                |
|    | 27321036462502 | Poarta din panou gard Euro zincat H=1.8m x1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,9000  | 400,00 | 780,91               |

| 1 | 2              | 3                                                     | 4    | 5       | 6      | 7        |
|---|----------------|-------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|   |                | diam.4.2mm                                            |      |         |        |          |
|   | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                 | m3   | 0,0400  | 350,00 | 14,40    |
|   | 1421202200525  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3   | 0,0430  | 250,00 | 11,04    |
|   | 28111063020051 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare 60x60x2      | kg   | 33,0000 | 35,00  | 1 186,76 |
|   | 18-3           | Coltar de otel laminat la cald de 40x2 mm             | kg   | 5,0280  | 30,00  | 154,99   |
|   | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500         | kg   | 9,8800  | 2,50   | 25,38    |
|   | 2952270003700  | Centrala de beton                                     | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60     |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VALDCONGRUP SRL**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Primaria Sarata-Galbena**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.