

**Lucrări de reparație și reconstrucție a
Sectorului de poliție nr.2 Dezghingea al
IP Comrat al DP UTA Găgăuzia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 2
газопровод низкого давления

Valoarea de deviz 5 501,37 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. газопровод низкого давления				
1	IC24A	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, nefilată, montată prin sudură la locuri de ardere în instalații de gaze pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul de 20*2,8	m	6,000	71,121 49,011	426,726 294,066
2	IC44A	Confectionarea, montarea și cimentarea tevi de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, teava având diametrul de 32	buc	1,000	31,505 23,064	31,505 23,064
3	IC24A	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, nefilată, montată prin sudură la locuri de ardere în instalații de gaze pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul de 20*2,8	m	1,000	71,121 49,011	71,121 49,011
4	CL18A	Confecții metalice diverse /крепление д32 к стене-1шт	kg	1,000	32,384 12,109	32,384 12,109
5	CL18A	Confecții metalice diverse /крепление д20к стене-2шт	kg	0,160	32,594 12,250	5,215 1,960
6	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,950	77,251 63,426	73,388 60,255
7	ID10B	Robinet de închidere cu cep (cana) și mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalații de gaze, având diametrul nominal de 3/4" ГШК-20	buc	1,000	179,056 38,056	179,056 38,056

1	2	3	4	5	6	7
8	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" термозапорный клапан д20 КТЗ	buc	1,000	419,226 9,226	419,226 9,226
9	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	2,300	28,994 24,794	66,686 57,026
10	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	2,300	40,811 27,100	93,866 62,331
11	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	6,000	8,593 6,343	51,556 38,056
12	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	6,000	6,989 5,189	41,936 31,136
13		токонепроводящий гибкий рукав-шланг с маркировкой ГАЗ нержав ф3/4 длиной 1,5м*/1шт	m	1,500	209,000 0,000	313,500 0,000
Total			lei			1 806,165
Asigurarea med si soc			22,50 %			152,167
Transport			6,00 %			66,334
Total			100,00 +			2 024,666
Cheltuieli de regie			8,00 %			161,973
Total			100,00 +			2 186,639
Beneficiu de deviz			4,00 %			87,466
Total			100,00 +			2 274,105
TVA			20,00 %			454,821
Total газопровод низкого давления						2 728,926
Incluziv salariu						676,296
2. Lucrari de montare						
14	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe	buc	1,000	9,226	9,226

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1"			9,226	9,226
15	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm	buc	1,000	356,510 201,810	356,510 201,810
Total			lei		365,736	
Asigurarea med si soc			22,50 %		47,483	
Transport			6,00 %		9,282	
Total			100,00 +		422,501	
Cheltuieli de regie			46,00 %		97,077	
Total			100,00 +		519,578	
Beneficiu de deviz			4,00 %		20,783	
Total			100,00 +		540,361	
TVA			20,00 %		108,072	
Total Lucrari de montare					648,433	
Incluziv salariu					211,036	
		3. Utilaj				
16		электромагнитный клапан отсекаель д20	buc	1,000	1 119,000 0,000	1 119,000 0,000
17		сигнализатор загазованости	buc	1,000	651,000 0,000	651,000 0,000
Total			lei		1 770,000	
TVA			20,00 %		354,000	
Total Utilaj					2 124,000	
Incluziv salariu					0,000	

Total deviz:

Incluziv salariu

5 501,37


887,36

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

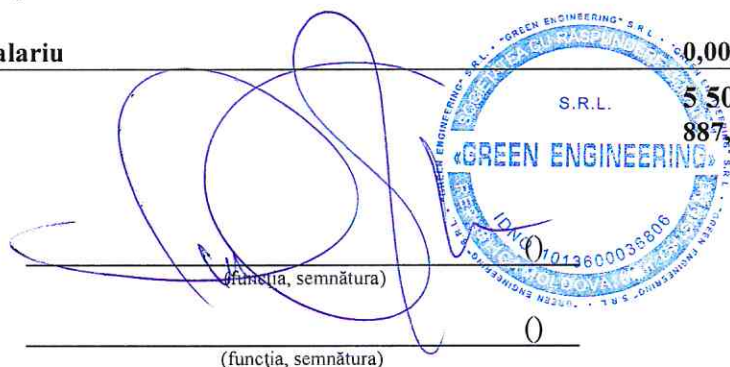

WinCmera2000
Formular Nr.3

**Lucrări de reparație și
reconstrucție a Sectorului de
poliție nr.2 Dezghinea al IP
Comrat al DP UTA Găgăuzia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

газопровод низкого давления

Valoarea de deviz 5 501,37 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	0,713	57,66	41,112
2.	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,368	57,66	21,219
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,030	57,66	693,651
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,045	57,66	60,255
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,989	57,66	57,026
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,012	57,66	0,692
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,220	57,66	12,685
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,012	57,66	0,692
		Total manopera				887,36

Materiale:

1.	111100010200020	термозапорный клапан д20 КТЗ	buc	1,000	410,00	410,000
2.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,002	166,67	0,333
3.	2430116103000	Vopsea PF115	kg	0,465	43,33	20,148
4.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	43,33	0,260
5.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,162	43,33	7,019
6.	2430226100034	Grund GF021	kg	0,350	28,00	9,800
7.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,099	28,00	2,772
8.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,345	28,00	9,660
9.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,069	23,00	1,587
10.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,104	23,00	2,392
11.	252121670100020	Teava din otel 20*2,8	m	7,000	21,66	151,620
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	1,60	0,514
13.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,190	5,00	0,950
14.	272210331000032	Teava instalatie d32	m	0,200	36,67	7,334
15.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,012	15,00	0,180
16.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,021	15,00	0,315
17.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,260	15,00	3,900
18.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,189	15,00	2,835
19.	27752763098861	Confecții metalice /крепление д32/	kg	1,000	20,00	20,000
20.	277527630988620	Confecții metalice /крепление д20/	kg	0,160	20,00	3,200
21.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,006	25,00	0,150

22.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,000	1,00	8,000
23.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,00	8,000
24.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	0,60	4,800
25.	287527420520020	Robinet d20 ГШК-20	buc	1,000	141,00	141,000
26.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,000	65,00	130,000
27.	543564	электромагнитный клапан отсекающий д20	buc	1,000	1 119,00	1 119,000
28.	56+896	токонепроводящий гибкий рукав -шланг с маркировкой ГАЗ нержав ф3/4- длиной 1,5м/1шт	m	1,500	209,00	313,500
29.	63489	сигнализатор загазованности	buc	1,000	651,00	651,000
Total materiale de construcții						3 030,26

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,540	45,00	24,300
Total utilaje de construcții						24,30

Total:

Total deviz:


5 501,37

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

**Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.2
Dezghingea al IP Comrat al DP UTA Găgăuzia**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2
газопровод низкого давления
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. газопровод низкого давления				
1	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20*2,8	m			71,121 49,011
	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	57,66	49,011
	2521216701 00020	Teava din otel 20*2,8	m	1,0000	21,66	21,660
	2735725903 465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0270	15,00	0,405
	2734113803 910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	15,00	0,045
2	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 32	buc			31,505 23,064
	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2722103310 00032	Teava instalatie d32	m	0,2000	36,67	7,334
	2430116103 294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	43,33	0,260
	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,60	0,514
	1421202206 000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	166,67	0,333
3	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20*2,8	m			71,121 49,011

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	57,66	49,011
	2521216701 00020	Teava din otel 20*2,8	m	1,0000	21,66	21,660
	2735725903 465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0270	15,00	0,405
	2734113803 910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	15,00	0,045
4	CL18A	Confectii metalice diverse /крепление д32 к стене-1шт	kg			32,384 12,109
	7214240021 810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022 700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803 207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2775276309 8861	Confectii metalice /крепление д32/	kg	1,0000	20,00	20,000
	2873155901 200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	25,00	0,125
5	CL18A	Confectii metalice diverse /крепление д20к стене-2шт	kg			32,594 12,250
	7214240021 810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,813
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,719
	7212030022 700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,719
	2734113803 207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,188
	2775276309 88620	Confectii metalice /крепление д20/	kg	1,0000	20,00	20,000
	2873155901 200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	25,00	0,156
6	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			77,251 63,426
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,426
	2430226100 700	Grund alchidic	kg	0,1040	28,00	2,918
	2430226109 444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	23,00	2,518
	2430116104 160	Email alchidic	kg	0,1700	43,33	7,388
	2681126001 472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
7	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de	buc			179,056 38,056

1	2	3	4	5	6	7
		gaze, avind diametrul nominal de 3/4" ГШК-20				
	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	57,66	38,056
	2875274205 20020	Robinet d20 ГШК-20	buc	1,0000	141,00	141,000
8	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" термозапорный клапан д20 КТЗ	buc			419,226 9,226
	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	57,66	9,226
	1111000102 00020	термозапорный клапан д20 КТЗ	buc	1,0000	410,00	410,000
9	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2			28,994 24,794
	7135010011 000	Galvanizator	h-om	0,1600	57,66	9,226
	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	57,66	15,568
	2430226100 837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	28,00	4,200
10	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			40,811 27,100
	7112020030 100	Specialist	h-om	0,3100	57,66	17,875
	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	57,66	9,226
	2430116103 000	Vopsea PF115	kg	0,2020	43,33	8,760
	2430226100 034	Grund GF021	kg	0,1520	28,00	4,261
	2430226109 301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	23,00	0,690
11	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			8,593 6,343
	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,343
	2912340002 504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	45,00	2,250
12	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			6,989 5,189

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,189
	2912340002 504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	45,00	1,800
13		токонепроводящий гибкий рукав-шланг с маркировкой ГАЗ нержав ф3/4 длиной 1,5м*/1шт	m			209,000 0,000
	56+896	токонепроводящий гибкий рукав -шланг с маркировкой ГАЗ нержав ф3/4- длиной 1,5м/1шт	m	1,0000	209,00	209,000
		2. Lucrari de montare				
14	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducente de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			9,226 9,226
	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	57,66	9,226
15	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm	buc			356,510 201,810
	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	57,66	201,810
	2875274401 000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	65,00	130,000
	2874115821 760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	1,00	8,000
	2874115840 558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,000
	2874125881 344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,60	4,800
	2734125900 487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	15,00	3,900
		3. Utilaj				
16		электромагнитный клапан отсекагель д20	buc			1 119,000 0,000
	543564	электромагнитный клапан отсекагель д20	buc	1,0000	1 119,00	1 119,000
17		сигнализатор загазованности	buc			651,000 0,000
	63489	сигнализатор загазованности	buc	1,0000	651,00	651,000

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

