

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 17
privind achiziția prin concurs prin cererea ofertelor de preț

mun. Chișinău
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Beneficiar	Antreprenor	Finanțator
Instituția Publică Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” , cu sediul în mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 21, reprezentată prin directoare, Valentina ȚÎPU , <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza Regulamentului intern , <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> IDNO 1015620000128 , denumit(ă) în continuare „Beneficiar” ,	„INTELHOME” SRL , cu sediul în rl. Strășeni, s. Roșcani, str. V. Micle 18, reprezentată prin administrator, Oleg DRAGOMAN , <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza Statutului de funcționare , <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> IDNO 1020600038590 , denumit(ă) în continuare „Antreprenor” ,	I.P. Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală , cu sediul mun. Chișinău, bd. Ștefan Cel Mare și Sfânt, nr. 124, reprezentată prin director, Mihail CROITORU , <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza Regulamentului de organizare și funcționare , <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> IDNO: 1008601001382 , denumit în continuare „Finanțator” ,

denumite în continuare **„Părți”**, au încheiat prezentul Contract, în urma procedurii de achiziție COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1721297047213 din data **18.07.2024**, cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a blocurilor sanitare pentru copii în cadrul IPLT „Principesa Natalia Dadiani”, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 21**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **80 de zile calendaristice din data semnării contractului de către părți și după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite**.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de

către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 cinci ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **620 598,83 MDL (șase sute douăzeci mii cinci sute nouăzeci și opt lei, 83 bani)**, inclusiv **103 433,14 MDL TVA (una sută trei mii patru sute treizeci și trei lei, 14 bani)**.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Debursarea plăților se va asigura de către Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, în limitele alocațiilor aprobate din bugetul de stat, în baza livrărilor documentate și înaintate de către operatorii economici contractați și recepționați de către beneficiarii proiectelor, prin acte confirmative: facturi fiscale, procese verbale de îndeplinire a lucrărilor, devize de cheltuieli etc.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **10 zile** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.5. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte **garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.**

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult **15 zile** după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după **3 zile** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 (cinci)** ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a quantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreprinderii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în quantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- Formularele de deviz (F3, F5 și F7);
- Propunerea tehnică;
- Propunerea financiară;
- Graficul de executare a lucrărilor;
- Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 30.11.2024.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

DATELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR:		
Beneficiar IPLT „Principesa Natalia Dadiani”	Antreprenor „INTELHOME” SRL	Finanțator IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 21	Adresa poștală: MD-3729, raionul Strășeni, s. Roșcani, str. V. Micle 18	Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, et.3
Telefon: 022742918 / 022719706	Telefon: 078671012	Telefon: 022279120
IBAN: MD30TRPDAK222500A14241AC	IBAN: MD93AG000000022514125029	IBAN: MD72TRPBAA311120G16343AC
Banca: MF-Trezoreria de Stat	Banca: B.C. „MAIB” S.A.	Banca: MF-Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii: m. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7	Adresa poștală a băncii: mun. Strășeni, Sucursala Strășeni	Adresa poștală a băncii: m. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7
Cod fiscal: 1015620000128	Cod fiscal: 1020600038590	Cod fiscal: 1008601001382
Codul bancii: TREZMD2X	Codul bancii: AGRNMD2X	Codul bancii: TREZMD2X
Semnăturile Părților		
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată
Valentina ȚÎPU	Oleg DRAGOMAN	Mihail CROITORU
L.Ș.	L.Ș.	L.Ș.

Digitally signed by Țîpu Valentina
Date: 2024.08.20 16:42:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Dragoman Oleg
Date: 2024.08.20 21:12:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare pentru copii în cadrul IPLT „Principesa Natalia Dadiani”, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 21	45000000-7	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare pentru copii în cadrul IPLT „Principesa Natalia Dadiani”, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 21 – conform formularelor devizelor F3,5 și 7 și graficului de execuție a lucrărilor.	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare pentru copii în cadrul IPLT „Principesa Natalia Dadiani”, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 21 – conform formularelor devizelor F3,5 și 7 și graficului de execuție a lucrărilor.	Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice; Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții
TOTAL:			517 165,69	620 598,83	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Beneficiar IPLT „Principesa Natalia Dadiani”	Antreprenor „INTELHOME” SRL	Finanțator IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală
Valentina ȚÎPU	Oleg DRAGOMAN	Mihail CROITORU
L.Ș.	L.Ș.	L.Ș.

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare pentru copii în cadrul IPLT „Principesa Natalia Dadiani”, mun. Chișinău, str. Călea Ieșilor, 21	45000000-7	lucrări	1	517 165,69	620 598,83	80 de zile calendaristice din data semnării contractului de către părți și după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
TOTAL					517 165,69	620 598,83	

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

Beneficiar IPLT „Principesa Natalia Dadiani”	Antreprenor „INTELHOME” SRL	Finanțator IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală
Valentina ȚÎPU	Oleg DRAGOMAN	Mihail CROITORU
L.Ș.	L.Ș.	L.Ș.

GRAFIC DE EXECUTARE A
„Lucrărilor de reparație a blocurilor sanitare pentru copii
în cadrul IPLT „Principesa Natalia Dadiani”, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 21.”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2024		
		Luna		
		August	Septembrie	Octombrie
1.	Organizare de șantier			
2.	Obiect 01 Categororia de lucrări:	80 de zile calendaristice din data semnării contractului de către părți și după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.		

Beneficiar IPLT „Principesa Natalia Dadiani”	Antreprenor „INTELHOME” SRL	Finanțator IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală
Valentina ȚÎPU	Oleg DRAGOMAN	Mihail CROITORU
L.Ș.	L.Ș.	L.Ș.

Antreprenor S.R.L. INTELHOME
 (denumirea)

Investitor IPLT,,Principesa Natalia
 Dadiani"
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a blocurilor
 sanitare pentru copii in cadrul
 LT "Principesa Natalia
 Dadiani", mun. Chisinau, str.
 Calea Iesilor, 21**

Valoarea lucrarilor executate **32 688,75 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Timplarii				
1	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa h=1800mm, ridicate de la podea 50mm	m2	12,500	937,69 54,53	11 721,17 681,62
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 721,17 681,62
		1.2. Retele de apa si canalizare				
		1.2.1. Inventar sanitar				
2	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie	buc	1,000	1 829,61 75,85	1 829,61 75,85
3	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de	buc	1,000	970,15 67,65	970,15 67,65



1	2	3	4	5	6	7	
		inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata					
4	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas de closet cu rezervor de evacuare laterala	buc	1,000	3 129,98 172,20	3 129,98 172,20	
5	RpSC31A	Montarea sapunierii cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(saponiere cu dozator simpla)	buc	1,000	213,03 16,40	213,03 16,40	
6	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (suport pentru servetele de hirtie WC)	buc	1,000	720,72 18,45	720,72 18,45	
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 863,49 350,55	
		1.2.2. Accesorii bloc sanitar persoane cu dizabilitati					
7	SE59A F	Bara mobila ETT-U D=32mm L700mm	buc	1,000	1 734,68 14,35	1 734,68 14,35	
8	SE59A F	Bara fixa ETT-D D32mm L580mm	buc	4,000	918,68 14,35	3 674,73 57,40	
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 409,41 71,75	
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 272,90 422,30	
		<i>Total</i>	lei			23 994,07	
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			264,94	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			686,61	
		<i>Total</i>	100,00 +			24 945,62	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			1 247,28	
		<i>Total</i>	100,00 +			26 192,90	

**Lucrari de reparatie a blocurilor
sanitare pentru copii in cadrul LT
"Principesa Natalia Dadiani", mun.
Chisinau, str. Calea Iesilor, 21**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse
Lucrari de reparatie. Bloc central (dezabilitati)

Valoarea de deviz 32 688,75 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,300	41,00	422,30
2.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,625	41,00	640,62
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,000	41,00	41,00
Total manopera						1 103,92

Materiale:

1.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	12,500	855,00	10 687,50
2.	2051142950700	Dibluri	buc	10,200	0,80	8,16
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,625	88,50	232,31
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,912	72,50	66,12
5.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,030	62,50	64,38
6.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	58,50	117,00
7.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	23,50	14,38
8.	2622102438000	Lavoar	buc	1,030	1 485,50	1 530,07
9.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,040	1 855,80	1 930,03
10.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,030	485,80	500,37
11.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,250	4,00	25,00
12.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	37,500	0,40	15,00
13.	2875114201120-1	Sapuniera cu dozator simpla	buc	1,060	185,50	196,63
14.	2875114201170	Portprosop	buc	1,020	688,50	702,27
15.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	65,80	67,12
16.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	95,80	97,72
17.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040	21,80	44,47
18.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,030	215,50	221,97
19.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	785,50	785,50
20.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,030	112,50	115,88
21.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,030	121,50	125,15
22.	2924127356800-1	Bara fixa ETT-D D32mm L580mm	buc	4,080	885,00	3 610,80
23.	2924127356800-2	Bara mobila ETT-U D=32mm L700mm	buc	1,020	1 685,00	1 718,70
24.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,000	2,10	10,50

		Total materiale de construcții				22 887,03
--	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,250	12,50	3,12
		Total utilaje de construcții				3,12

Total		lei				27 240,63
TVA		20,00 %				5 448,12

Total deviz:

32 688,75

Intocmit

Administrator: Dragoman Oleg

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director Popa Valentina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare Investitor: IPLT „Principesa Natalia Dadiani”
pentru copii in cadrul LT "Principesa Natalia
Dadiani", mun. Chisinau, str. Calea Iesilor, 21

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Timplarii				
1	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa h=1800mm, ridicate de la podea 50mm	m2			937,69 54,53
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	41,00	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	855,00	855,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	88,50	18,58
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	72,50	5,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,10	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		1.2. Retele de apa si canalizare				
		1.2.1. Inventar sanitar				
2	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie	buc			1 829,61 75,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 485,50	1 530,07
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,80	67,12
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,80	97,72
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	23,50	14,38
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	21,80	44,47
3	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata	buc			970,15 67,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,00	67,65
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	785,50	785,50
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	58,50	117,00
4	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas de closet cu rezervor de evacuare laterala	buc			3 129,98 172,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	41,00	172,20
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 855,80	1 930,03
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	485,80	500,37
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	112,50	115,88
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	121,50	125,15
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	62,50	64,38
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	215,50	221,97
5	RpSC31A	Montarea sapunierii cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(sapuniera cu dozator simpla)	buc			213,03 16,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	41,00	16,40
	2875114201120-1	Sapuniera cu dozator simpla	buc	1,0100	185,50	196,63

1	2	3	4	5	6	7
6	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (suport pentru servetele de hirtie WC)	buc			720,72 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	41,00	18,45
	2875114201170	Portprosop	buc	1,0000	688,50	702,27
		1.2.2. Accesorii bloc sanitar persoane cu dizabilitati				
7	SE59A F	Bara mobila ETT-U D=32mm L700mm	buc			1 734,68 14,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	41,00	14,35
	2924127356800-2	Bara mobila ETT-U D=32mm L700mm	buc	1,0000	1 685,00	1 718,70
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,63
8	SE59A F	Bara fixa ETT-D D32mm L580mm	buc			918,68 14,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	41,00	14,35
	2924127356800-1	Bara fixa ETT-D D32mm L580mm	buc	1,0000	885,00	902,70
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,63

APROBAT:

Intocmit

Administrator: Dragoman Oleg

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

Director: Tipu Valentina

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Antreprenor S.R.L. INTELHOME
 (denumirea)

Investitor IPLT „Principesa Natalia
 Dadiani”
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a blocurilor
 sanitare pentru copii in cadrul
 LT "Principesa Natalia
 Dadiani", mun. Chisinau, str.
 Calea Iesilor, 21**

Valoarea lucrarilor executate **92 149,17 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie					
		1.1. Timplarii					
1	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa h=1800mm, ridicate de la podea 50mm	m2	21,600	937,70 54,53	20 254,28 1 177,85	
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 254,28 1 177,85	
		1.2. Retele de apa si canalizare					
		1.2.1. Inventar sanitar					
2	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie	buc	4,000	1 829,97 75,85	7 319,89 303,40	
3	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata	buc	4,000	970,15 67,65	3 880,60 270,60	



1	2	3	4	5	6	7
4	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas de closet cu rezervor de evacuare laterala	buc	6,000	3 130,58 172,20	18 783,50 1 033,20
5	RpSC31A	Montarea sapunierii cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(saponiere cu dozator simpla)	buc	4,000	213,12 16,40	852,49 65,60
6	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (suport pentru servetele de hirtie WC)	buc	6,000	720,72 18,45	4 324,32 110,70
7	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	869,41 30,75	1 738,83 61,50
8	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 704,08 14,35	3 408,16 28,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				40 307,79 1 873,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				40 307,79 1 873,70
		<i>Total</i>	lei			60 562,07
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			732,37
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			1 725,15
		<i>Total</i>	5,00 +			3 150,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			3 150,98
		<i>Total</i>	100,00 +			66 170,57
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			2 646,82

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse № 2-1-3

Lucrari de reparatie. Bloc grupe mici. T4 (2 etaje)

Valoarea de deviz 92 149,17 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	45,700	41,00	1 873,70
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,600	41,00	188,60
3.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	27,000	41,00	1 107,00
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,728	41,00	70,85
Total manopera						3 240,15

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,060	4,00	0,24
2.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	21,600	855,00	18 468,00
3.	2051142950700	Dibluri	buc	4,080	0,80	3,26
4.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,536	88,50	401,44
5.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,120	25,00	3,00
6.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,577	72,50	114,33
7.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,680	32,50	22,10
8.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	6,180	62,50	386,25
9.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,000	58,50	468,00
10.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,448	23,50	57,53
11.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	2,060	685,50	1 412,13
12.	2622102438000	Lavoar	buc	4,121	1 485,50	6 121,75
13.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	6,242	1 855,80	11 583,90
14.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	6,180	485,80	3 002,24
15.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,800	4,00	43,20
16.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	6,000	65,80	394,80
17.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	6,000	5,80	34,80
18.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	64,800	0,40	25,92
19.	2875114201120-1	Sapuniera cu dozator simpla	buc	4,242	185,50	786,89
20.	2875114201170	Portprosop	buc	6,120	688,50	4 213,62
21.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,080	65,80	268,46
22.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,080	95,80	390,86
23.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,160	21,80	177,89
24.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	6,180	215,50	1 331,79

25.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	4,000	45,80	183,20
26.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,160	32,50	265,20
27.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,000	785,50	3 142,00
28.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	6,180	112,50	695,25
29.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	6,180	121,50	750,87
30.	2924127356800	Uscator de miini	buc	2,040	1 655,00	3 376,20
31.	35465645468	Boiler 50l	buc	2,000	3 455,00	6 910,00
32.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,640	2,10	18,14
Total materiale de construcții						65 053,26

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,432	12,50	5,40
2.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,200	12,50	2,50
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,600	35,00	21,00
Total utilaje de construcții						28,90

Total	lei	76 790,97
TVA	20,00 %	15 358,20

Total deviz:

92 149,17



Intocmit

Verificat

Administrator: Dragoman Oleg

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Director: Ișpei Valentin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare Investitor: IPLT „Principesa Natalia Dadiani”
pentru copii in cadrul LT "Principesa Natalia
Dadiani", mun. Chisinau, str. Calea Iesilor, 21**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie				
		I.1. Timplarii				
1	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa h=1800mm, ridicate de la podea 50mm	m2			937,70 54,53
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	41,00	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	855,00	855,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	88,50	18,59
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	72,50	5,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,10	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		I.2. Retele de apa si canalizare				
		I.2.1. Inventar sanitar				
2	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie	buc			1 829,97 75,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 485,50	1 530,44
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,80	67,11
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,80	97,72
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	23,50	14,38
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	21,80	44,47
3	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata	buc			970,15 67,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,00	67,65
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	785,50	785,50
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	58,50	117,00
4	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas de closet cu rezervor de evacuare laterala	buc			3 130,58 172,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	41,00	172,20
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 855,80	1 930,65
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	485,80	500,37
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	112,50	115,88
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	121,50	125,14
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	62,50	64,38
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	215,50	221,97
5	RpSC31A	Montarea sapunierii cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(sapuniera cu dozator simpla)	buc			213,12 16,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	41,00	16,40
	2875114201120-1	Sapuniera cu dozator simpla	buc	1,0100	185,50	196,72
6	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita,	buc			720,72

1	2	3	4	5	6	7
		etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (suport pentru servetele de hirtie WC)				18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	41,00	18,45
	2875114201170	Portprosop	buc	1,0000	688,50	702,27
7	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			869,41
						30,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	41,00	30,75
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	685,50	706,07
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	32,50	132,60
8	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 704,08
						14,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	41,00	14,35
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0000	1 655,00	1 688,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,63
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Retele de apa si canalizare				
9	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc			425,12
						94,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	41,00	94,30
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	45,80	91,60
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	32,50	11,05
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	4,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,00	1,50
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	65,80	197,40
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	5,80	17,40
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	12,50	1,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	35,00	10,50
		3. Utilaj				
10		Boiler 50l	buc			3 455,00
						0,00
	35465645468	Boiler 50l	buc	1,0000	3 455,00	3 455,00

APROBAT:

Intocmit

Administrator: Dragoman Oleg

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

Director: Țîpu Valentina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor S.R.L. INTELHOME
(denumirea)

Investitor IPLT „Principesa Natalia Dadiani”
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare pentru copii in cadrul LT "Principesa Natalia Dadiani", mun. Chisinau, str. Calea Iesilor, 21**

Corespunde originalului



Valoarea lucrarilor executate **28 666,93 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Gips carton				
1	CF54B	Placarea cu gips carton a coloanelor (Mascarea tevilor de canalizare)	m2	8,400	307,18 152,93	2 580,27 1 284,61
2	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	8,400	65,84 26,24	553,05 220,42
3	GN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,400	4,65 1,23	39,10 10,33
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,400	28,85 22,55	242,37 189,42
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,400	4,65 1,23	39,10 10,33
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip	m2	8,400	63,29 22,55	531,62 189,42

1	2	3	4	5	6	7	
		"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual					
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 985,51 1 904,53	
		1.2. Retele de apa si canalizare					
		1.2.1. Retele de canalizare exterioare					
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	30,000	52,12 11,89	1 563,45 356,70	
8	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor / Demontare beton asfaltic	m3	0,700	151,94 65,60	106,36 45,92	
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-63mm gr.=290mm	m3	1,500	595,35 40,59	893,02 60,89	
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,068	12 279,41 0,00	835,00 0,00	
11	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala, k=1,5 pentru grosimea de 6cm	m2	11,300	433,36 7,38	4 896,94 83,39	
12	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	13,500	127,10 127,10	1 715,85 1 715,85	
13	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o	m3	13,500	17,63 17,63	238,00 238,00	

1	2	3	4	5	6	7
		aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare				
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,135	<u>2 601,33</u> 361,70	<u>351,18</u> 48,83
15	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=1.31 pentru diametrul 250	buc	2,000	<u>498,12</u> 58,02	<u>996,24</u> 116,03
16	AcD18D	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 210 mm / Teava PVC SN2 D200 (l=0.2m / 2buc); se exclud:Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	m	0,400	<u>263,45</u> 18,45	<u>105,38</u> 7,38
17	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	1,570	<u>36,74</u> 10,66	<u>57,68</u> 16,73
18	AcD18D	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m / Teava PVC SN4 D160	m	18,000	<u>179,89</u> 18,45	<u>3 237,99</u> 332,10
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 997,09 3 021,82

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 997,09 3 021,82
		<i>Total</i>	lei			18 982,60
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 182,32
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			344,29
		<i>Total</i>	100,00 +			20 509,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			2 461,10
		<i>Total</i>	100,00 +			22 970,31
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			918,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				23 889,11 4 926,35

		Total	lei			23 889,11
		TVA	20,00 %			4 777,82
						28 666,93
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				4 926,35

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
S.R.L. INTELHOME

(denumirea)

Administrator: Dragoman Oleg
(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Investitor
IPLT „Principesa Natalia Dadiani”

(denumirea)

Director: Țipu Valențina
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Lucrari de reparatie a blocurilor
sanitare pentru copii in cadrul LT
"Principesa Natalia Dadiani", mun.
Chisinau, str. Calea Iesilor, 21

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse

Lucrari de reparatie. Bloc central (dezabilitati)

Valoarea de deviz 28 666,93 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,420	41,00	17,22
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,780	41,00	154,98
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,376	41,00	220,42
4.	7123010010200	Betonist	h-om	8,700	41,00	356,70
5.	7123011000200	Betonist	h-om	1,981	41,00	81,22
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,034	41,00	83,39
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,280	41,00	339,48
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,408	41,00	16,73
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,124	41,00	210,08
10.	7422010060100	Timplar	h-om	28,980	41,00	1 188,18
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,481	41,00	347,72
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,772	41,00	113,65
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,849	41,00	34,81
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,120	41,00	45,92
15.	9312040019600	Sapator	h-om	41,850	41,00	1 715,85
Total manopera						4 926,35

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,593	2 855,00	4 548,02
2.	14111222017520	Piatra sparta LA30 fr.8-63mm	m3	1,725	395,80	682,75
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,051	2 650,00	135,15
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,420	4,00	1,68
5.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,942	4,00	3,77
6.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,314	8,50	2,67
7.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,000	8 500,00	0,00
8.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,911	24,50	22,32
9.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,188	18,50	3,48
10.	2320167317232	Diclorețan	kg	0,929	24,00	22,30
11.	23203226000401	Bitum	t	0,070	11 800,00	826,00
12.	2320322600048	Mastic "Izofol Flex"	kg	0,471	65,80	30,99
13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,520	21,50	54,18
14.	2430116103800-1	vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog	kg	3,360	95,80	321,89
15.	2462106110467	Codez - 100	kg	0,613	11,50	7,05
16.	2521216700000133	Teava PVC SN2 D200	m	0,424	225,83	95,75
17.	25212167001111	Teava PVC SN4 D160	m	19,089	132,50	2 529,29
18.	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	3,109	88,50	275,15
19.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,504	3,10	1,56
20.	2653102100831	Amestec uscat	kg	59,976	3,10	185,93

21.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8,861	5,95	52,72
22.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	3,108	154,50	480,19
23.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,105	1 650,00	173,25
24.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,200	4,00	16,80
25.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,186	26,50	4,93
26.	2822115708000	Element de sustinere	buc	23,520	2,00	47,04
27.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	7,980	57,80	461,24
28.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,528	43,50	153,47
29.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	420,000	0,25	105,00
30.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	243,600	0,20	48,72
31.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	13,009	4,00	52,03
32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,200	16,00	19,20
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,051	16,00	0,81
34.	4100126202818	Apa	m3	0,484	16,00	7,75
35.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,035	2 855,00	99,93
36.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,840	4,00	3,36
Total materiale de constructii						11 476,37

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,542	55,00	29,81
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,630	215,80	135,95
3.	2875277400000	Compresor	h-ut	2,646	35,00	92,61
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,315	35,00	11,03
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	12,50	0,04
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008	12,50	0,10
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,020	450,00	9,00
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,013	480,00	6,24
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,193	650,00	125,45
10.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,389	558,00	775,06
11.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	2,604	12,50	32,55
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,542	45,00	24,39
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,420	50,00	21,00
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,403	215,50	302,35
15.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	8,820	115,00	1 014,30
Total utilaje de constructii						2 579,88

Total	lei	23 889,11
TVA	20,00 %	4 777,82

Total deviz:

28 666,93

Intocmit

Administrator: Dragoman Oleg

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director Tîpău Valentin
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare Investitor: IPLT „Principesa Natalia Dadiani”
pentru copii in cadrul LT "Principesa Natalia
Dadiani", mun. Chisinau, str. Calea Iesilor, 21**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Gips carton				
1	CF54B	Placarea cu gips carton a coloanelor (Mascarea tevilor de canalizare)	m2			307,18
						152,93
	7422010060100	Timplă	h-om	3,4500	41,00	141,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,00	9,43
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	154,50	57,17
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	57,80	54,91
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	43,50	18,27
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	2,00	5,60
2	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			65,84
						26,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	41,00	26,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortar si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	12,50	3,88
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	35,00	11,03
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,65
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,85
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,95	6,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,65
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,29
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800-1	vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog	kg	0,4000	95,80	38,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortar si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
		1.2. Retele de apa si canalizare				
		1.2.1. Retele de canalizare				

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare				
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			52,12 11,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 650,00	5,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	115,00	33,81
8	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor / Demontare beton asfaltic	m3			151,94 65,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	41,00	65,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	480,00	8,91
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	45,00	34,84
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	55,00	42,59
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-63mm gr.=290mm	m3			595,35 40,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,00	40,59
	14111222017520	Piatra sparta LA30 fr.8-63mm	m3	1,1500	395,80	455,17
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	215,80	90,63
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 279,41 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 800,00	12 147,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	132,35
11	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala, k=1,5 pentru grosimea de 6cm	m2			433,36 7,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	41,00	7,38
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 855,00	402,48
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 650,00	11,96
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	26,50	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	650,00	11,10
12	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			127,10 127,10
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	41,00	127,10
13	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			17,63 17,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	41,00	17,63
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 601,33 361,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,00	361,70
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	215,50	2 239,63
15	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=1.31 pentru diametrul 250	buc			498,12 58,02
	7123011000200	Betonist	h-om	0,7560	41,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3240	41,00	17,41
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0132	2 855,00	49,97
	4100126202818	Apa	m3	0,1243	16,00	2,61
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5300	558,00	387,53
16	AcD18D	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinata prin lipire, in exteriorul	m			263,45

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 210 mm / Teava PVC SN2 D200 (l=0.2m / 2buc); se exclud:Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)				18,45
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,4500	41,00	18,45
	2521216700000133	Teava PVC SN2 D200	m	1,0500	225,83	239,38
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0330	11,50	0,38
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0500	24,00	1,20
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,7000	4,00	2,82
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0490	24,50	1,22
17	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			36,74 10,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	41,00	10,66
	2320322600048	Mastic "Izofol Flex"	kg	0,3000	65,80	19,74
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	8 500,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	8,50	1,70
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	18,50	2,22
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	4,00	2,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	12,50	0,03
18	AcD18D	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m / Teava PVC SN4 D160	m			179,89 18,45
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,4500	41,00	18,45
	25212167001111	Teava PVC SN4 D160	m	1,0500	132,50	140,52
	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0,1710	88,50	15,29
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0330	11,50	0,38
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0500	24,00	1,21
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,7000	4,00	2,83
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0490	24,50	1,21


APROBAT:

Intocmit

Administrator: Dragoman Oleg

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

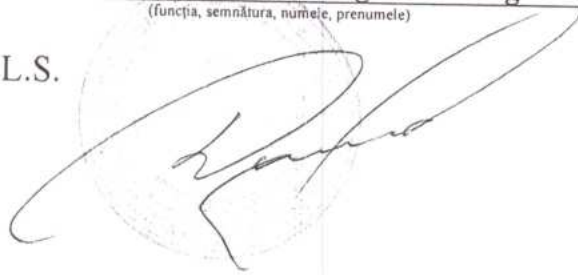

Investitor

Director: Tipu Valentina

(functia, semnatura, numele, prenumele)




Antreprenor S.R.L. INTELHOME
 (denumirea)

Investitor IPLT „Principesa Natalia
 Dadiani”
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a blocurilor
 sanitare pentru copii in cadrul
 LT "Principesa Natalia
 Dadiani", mun. Chisinau, str.
 Calea Iesilor, 21**

Valoarea lucrarilor executate **128 667,84 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.		Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Y incl (co (le	
1	2	3	4	5	6	7		
		1. Lucrari de constructie						
		1.1. Timplarii						
1	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa h=1800mm, ridicate de la podea 50mm	m2	33,600	937,70 54,53	31 506,65 1 832,21		
		Total capitol: Inclusiv salariu				31 506,65 1 832,21		
		1.2. Retele de apa si canalizare						
		1.2.1. Inventar sanitar						
2	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie	buc	7,000	1 829,81 75,85	12 808,68 530,95		
3	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata	buc	7,000	970,15 67,65	6 791,05 473,55		

1	2	3	4	5	6	7	
4	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas de closet cu rezervor de evacuare laterala	buc	7,000	3 130,49 172,20	21 913,46 1 205,40	
5	RpSC31A	Montarea sapunierii cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(saponiere cu dozator simpla)	buc	7,000	213,14 16,40	1 491,95 114,80	
6	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (suport pentru servetele de hirtie WC)	buc	7,000	724,16 18,45	5 069,14 129,15	
7	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	869,41 30,75	1 738,83 61,50	
8	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	4,000	1 704,08 14,35	6 816,33 57,40	
		Total capitol: Inclusiv salariu				56 629,44 2 572,75	
		1.2.2. Accesorii bloc sanitar persoane cu dizabilitati					
9	SE59A F	Bara mobila ETT-U D=32mm L700mm	buc	1,000	1 734,68 14,35	1 734,68 14,35	
10	SE59A F	Bara fixa ETT-D D32mm L580mm	buc	4,000	918,68 14,35	3 674,73 57,40	
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 409,41 71,75	
		Total capitol: Inclusiv salariu				62 038,85 2 644,50	
		<i>Total</i>	lei			93 545,50	
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		1 074,41	

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			2 671,81	
		<i>Total</i>	100,00 +			97 291,72	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			4 864,59	
		<i>Total</i>	100,00 +			102 156,31	
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			4 086,25	
		Total capitol: Inclusiv salariu				106 242,56 4 476,71	
		2. Lucrari de montare					
		2.1. Retele de apa si canalizare					
11	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv, demontate anterior	buc	2,000	425,12	850,24	
					94,30	188,60	
		Total capitol: Inclusiv salariu				850,24 188,60	
		<i>Total</i>	lei			850,24	
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			45,26	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			19,14	
		<i>Total</i>	100,00 +			914,64	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	15,00 %			28,29	
		<i>Total</i>	100,00 +			942,93	
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			37,72	
		Total capitol: Inclusiv salariu				980,65 188,60	
		<i>Total</i>	lei			107 223,20	
		TVA	20,00 %			21 444,64	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				128 667,84 4 665,31	

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
S.R.L. INTELHOME

(denumirea)

Administrator: Dragoman Oleg
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor
IPLT „Principesa Natalia Dadiani”

(denumirea)

Director: Țîpu Valentina
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



[Handwritten signature of Dragoman Oleg]



[Handwritten signature of Țîpu Valentina]

**Lucrari de reparatie a blocurilor
sanitare pentru copii in cadrul LT
"Principesa Natalia Dadiani", mun.
Chisinau, str. Calea Iesilor, 21**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse № 2-1-2
Lucrari de reparatie. Bloc grupe mici. T2 (2 etaje)

Valoarea de deviz 128 667,84 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	64,500	41,00	2 644,50
2.	7136040011749	Instalator incalzire și gaze	h-om	4,600	41,00	188,60
3.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,000	41,00	1 722,00
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,688	41,00	110,21
		Total manopera				4 665,31

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,060	4,00	0,24
2.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	33,600	855,00	28 728,00
3.	2051142950700	Dibluri	buc	18,360	0,80	14,69
4.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,056	88,50	624,46
5.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,120	25,00	3,00
6.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,453	72,50	177,84
7.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,680	32,50	22,10
8.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	7,210	62,50	450,62
9.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	14,000	58,50	819,00
10.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,284	23,50	100,67
11.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	2,060	685,50	1 412,13
12.	2622102438000	Lavoar	buc	7,211	1 485,50	10 711,94
13.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	7,282	1 855,80	13 513,94
14.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	7,210	485,80	3 502,62
15.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	16,800	4,00	67,20
16.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	6,000	65,80	394,80
17.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	6,000	5,80	34,80
18.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	100,800	0,40	40,32
19.	2875114201120-1	Sapuniera cu dozator simpla	buc	7,424	185,50	1 377,15
20.	2875114201170	Portprosop	buc	7,175	688,50	4 939,99
21.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	7,140	65,80	469,81
22.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	7,140	95,80	684,01
23.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	14,280	21,80	311,30
24.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	7,210	215,50	1 553,75
25.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	4,000	45,80	183,20
26.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,160	32,50	265,20
27.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	7,000	785,50	5 498,50
28.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	7,210	112,50	811,12
29.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	7,210	121,50	876,01
30.	2924127356800	Uscator de miini	buc	4,080	1 655,00	6 752,40
31.	2924127356800-1	Bara fixa ETT-D D32mm L580mm	buc	4,080	885,00	3 610,80
32.	2924127356800-2	Bara mobila ETT-U D=32mm L700mm	buc	1,020	1 685,00	1 718,70
33.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,440	2,10	28,22
		Total materiale de constructii				89 698,53

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,672	12,50	8,40
2.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,200	12,50	2,50
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,600	35,00	21,00
Total utilaje de construcții						31,90

Total	lei	107 223,20
TVA	20,00 %	21 444,64

Total deviz:

128 667,84

Intocmit

Administrator: Dragoman Oleg

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director Tipu Valența

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare Investitor: IPLT „Principesa Natalia Dadiani”
pentru copii in cadrul LT "Principesa Natalia
Dadiani", mun. Chisinau, str. Calea Iesilor, 21**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Timplarii				
1	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pna la 35 m din panouri fixe si foi de usa h=1800mm, ridicate de la podea 50mm	m2			937,70 54,53
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	41,00	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	855,00	855,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	88,50	18,59
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	72,50	5,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,10	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		1.2. Retele de apa si canalizare				
		1.2.1. Inventar sanitar				
2	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie	buc			1 829,81 75,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 485,50	1 530,28
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,80	67,12
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,80	97,72
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	23,50	14,38
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	21,80	44,47
3	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata	buc			970,15 67,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,00	67,65
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	785,50	785,50
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	58,50	117,00
4	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas de closet cu rezervor de evacuare laterala	buc			3 130,49 172,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	41,00	172,20
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 855,80	1 930,56
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	485,80	500,37
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	172,50	115,87
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	121,50	125,14
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	62,50	64,37
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	215,50	221,96
5	RpSC31A	Montarea sapunierii cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(sapuniera cu dozator simpla)	buc			213,14 16,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	41,00	16,40
	2875114201120-1	Sapuniera cu dozator simpla	buc	1,0100	185,50	196,74
6	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita,	buc			724,16

1	2	3	4	5	6	7
		etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (suport pentru servetele de hirtie WC)				18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	41,00	18,45
	2875114201170	Portprosop	buc	1,0000	688,50	705,71
7	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			869,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	41,00	30,75
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	685,50	706,07
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	32,50	132,60
8	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 704,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	41,00	14,35
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0000	1 655,00	1 688,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,63
		1.2.2. Accesorii bloc sanitar persoane cu dizabilitati				
9	SE59A F	Bara mobila ETT-U D=32mm L700mm	buc			1 734,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	41,00	14,35
	2924127356800-2	Bara mobila ETT-U D=32mm L700mm	buc	1,0000	1 685,00	1 718,70
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,63
10	SE59A F	Bara fixa ETT-D D32mm L580mm	buc			918,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	41,00	14,35
	2924127356800-1	Bara fixa ETT-D D32mm L580mm	buc	1,0000	885,00	902,70
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,63
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Retele de apa si canalizare				
11	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv, demontate anterior	buc			425,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	41,00	94,30
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	45,80	91,60
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	32,50	11,05
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	4,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,00	1,50
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	65,80	197,40
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	5,80	17,40
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	12,50	1,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	35,00	10,50

APROBAT:

Intocmit

Administrator: Dragoman Oleg

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

Director: Tipu Valentina

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

