

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului :Lucrari de reparatie a birourilor din bl. 3 si bl. 4 a Universitatii de Stat din Moldova, str. Mateevici nr.60, mun Chisinau
2. Numărul și data contractului __Nr 50 din27.06.2025 _____
3. Denumirea/numele beneficiarului_ Universitatii de Stat din Moldova _____
4. Adresa beneficiarului__ str. Mateevici nr.60, mun Chisinau
5. Țara____ Republica Moldova_____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____Antreprenor _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

încheiat contractul	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
---------------------	------------------------------------	--

 - a) inițială (la data semnării contractului) 3 370 599.12lei _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) _3 370 599.12lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _Nu_____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată __60 zile_____
 - b) efectiv realizată _60 zile_____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _Nr1 din16.09.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării:30.10.2025

Semnat: electronic

Nume:Tatarus Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Igostaff Construct SRL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 50
privind achiziția prin licitație deschisă

„24” 06 2025

mun. Chișinău
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1747143816561 din data **13.05.2025** cu privire la achiziția: „**Lucrărilor de reparație a birourilor din bl. 3 și bl. 4 a Universității de Stat din Moldova, str. Mateevici nr. 60, mun. Chișinău**”, între Instituția Publică „**Universitatea de Stat din Moldova**”, cu sediul în **mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici 60**, telefon: **022241240**, IDNO **1006600064263**, reprezentat prin **prof. univ. dr. Igor ȘAROV, Rector**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și

„**IGOSTAFF CONSTRUCT**” SRL, cu sediul **MD-4573, s. Dorotcaia, rl. Dubăsari**, telefon **079377991**, IDNO **1014600001827**, autorizat pentru activitatea în construcții: **avizul nr. 930/25 din 21 februarie 2025**, eliberat de Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, pe un **termen de 12 luni**, pentru genurile de activitate **construcții civile, industriale și agrozootehnice și instalații și rețele tehnico-edilitare**, reprezentat prin **Igor TATARUȘ administrator**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute: **Lotul nr. 2 „Lucrări de reparație a birourilor nr. 110, 206, 315, 310, 214, 419, 251, 113, 222, 235, 401 și 414 blocul nr. 4 al USM, str. Mateevici, or. Chișinău”** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **60 de zile calendaristice** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a

Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor - **2 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **3 370 599,12 lei (trei milioane trei sute șapezece mii cinci sute nouăzeci și nouă lei 12 bani)**, inclusiv TVA în mărime de **561 766,52 lei (cinci sute șizeci și unu mii șapte sute șizeci și șase lei 52 bani)**.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, în decurs de **30 de zile** de la prezentarea și acceptarea documentelor: factura fiscală, proces verbal de recepție.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **20 zile** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să transfere pe contul Beneficiarului garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **5%** din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperiile, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **2 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la **0,01%** până la **0,1%** din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane

angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de **15 zile** motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum **15 zile** de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Devizul ofertat (Forma nr. 3, 5 și 7);
- b) Graficul de executare a lucrărilor;

c) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2025**.

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI**
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL:

„IGOSTAFF CONSTRUCT” SRL

Adresa poștală: MD-4573, s. Doroțcaia,
rl. Dubăsari

Telefon: 079377991

Cod fiscal: 1014600001827

Banca: BC "EXIMBANK" SA

Cod: EXMMMMD22420

IBAN: MD31EX0000002251654848MD

Cod TVA: 5300135

BENEFICIARUL:

IP „Universitatea de Stat din Moldova”

Adresa poștală: MD-2009, mun. Chișinău,
str. A. Mateevici, 60

Telefon: 022241240

Cod fiscal: 1006600064263

Banca: B.C."VICTORIABANK"S.A., Sucursala Nr.
17, Chișinău

Cod: VICBMD2X457

IBAN: MD72VI000000225161720MIDI

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

„IGOSTAFF CONSTRUCT” SRL

Semnătura autorizată:

Administrator,
Igor TATARUȘ




BENEFICIAR

IP „Universitatea de Stat din Moldova”

Semnătura autorizată:

Rector,
DI prof. univ. dr. Igor SAROV

Prorector activitatea economico-financiară
și relații internaționale
Vladimir DOLGHI

Șef Departamentul Achiziții
Tatiana SOROCEAN

Șef Departament economico-financiar
Svetlana BAJUREA

Șef Oficiu Juridic,
Vitalie PALEGA

Contabil șef adjunct,
Departament Contabilitate
Angela TODERAȘ

Șef Departament întreținere patrimoniu
Sergiu TURCAN



**Lucrari de reparatie a Laboratorului nr. 110 in
blocul de studii nr. 4, Universitatea de Stat din
Moldova, mun. Chisinau, str. A. Mateevici, 60**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
lucrari de executie**

Valoarea de deviz 380 229,37 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructive				
		1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	4,000	18,20 17,50	72,82 70,02
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (cu rezistenta la foc clasa A1)	m2	38,600	345,70 142,65	13 343,94 5 506,21
3	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	40,000	65,82 48,63	2 632,60 1 945,20
		<i>Total</i>	lei			16 049,36
		Total Tavane Inclusiv salariu				16 049,36 7 521,43
		1.2. Pereti				
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	41,300	103,93 103,74	4 292,31 4 284,62
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	53,000	18,21 17,51	964,96 927,86
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund tip Betogrund	m2	71,000	7,60 1,95	539,26 138,11
7	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de	m2	48,700	146,73 106,34	7 145,85 5 178,64

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil				
8	CI22B	Placaj din placute de ceramica (H=1.8m, H=3.0m) (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (placute de ceramica cu rezistenta inalta la variatii de temperatura si reactivi chimice, nu imbiba lichide si pete, si este usor de ingrijit; dimensiuni si culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	59,040	395,10 106,99	23 326,61 6 316,45
9	CK26C apl.	Montarea coltarilor din mase plastice la muchii teracota (se exclud suruburi)	m	24,000	10,94 5,84	262,45 140,05
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,000	105,17 79,10	525,86 395,52
11	CF51B k=5mater	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,000	40,85 15,56	204,25 77,81
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,800	105,17 79,11	1 661,74 1 249,86
13	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,100	31,03 15,56	902,93 452,84
14	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	13,600	249,55 118,98	3 393,92 1 618,15
15	CK26D apl.	Coltare din aluminiu la ferestre sau usi (se exclud suruburi)	m	45,400	10,58 6,48	480,52 294,38
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,300	6,09 1,95	142,01 45,32
17	CF57A k=2mater	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	23,300	51,94 35,66	1 210,24 830,93

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund tip Supraton	m2	23,300	6,09 1,95	142,01 45,32
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex, rezistenta inalta la spalare si stergere)	m2	23,300	88,94 35,66	2 072,21 830,92
20	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	20,000	10,61 7,13	212,11 142,64
		<i>Total</i>	lei			47 479,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				47 479,24 22 969,42
		1.3. Glafuri				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	6,800	18,21 17,51	123,81 119,05
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,800	159,96 96,35	1 087,71 655,21
23	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,800	31,03 15,56	210,99 105,82
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,800	6,10 1,95	41,45 13,23
25	CF57A k=2mater	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,800	51,94 35,66	353,21 242,50
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund tip Supraton	m2	6,800	6,10 1,95	41,45 13,23
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex, rezistenta inalta la spalare si stergere)	m2	6,800	88,94 35,66	604,77 242,50
		<i>Total</i>	lei			2 463,39
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 463,39 1 391,54

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Pardoseli				
28	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag cu plinte	m2	41,000	37,90 35,01	1 553,84 1 435,56
29	RpCK35A	Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de asfalt	m2	41,000	37,20 36,96	1 525,29 1 515,31
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund tip Betogrund	m2	41,000	7,60 1,95	311,40 79,75
31	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,500	114,98 54,47	1 897,09 898,68
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,000	102,75 45,39	4 212,66 1 860,90
33	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, rezistenta inalta la variatii de temperatura si reactivi chimici, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (dimensiuni si culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	41,000	476,36 76,51	19 530,77 3 136,96
		<i>Total</i>	lei			29 031,05
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				29 031,05 8 927,16
		1.5. Timplarie				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - cutie)	m2	0,600	27,23 27,23	16,34 16,34
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (mobila)	m2	20,000	27,23 27,23	544,66 544,66
36	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	200,000	0,85 0,75	170,18 149,13
37	CK27A	Pereti despartitori din profil PVC (lungimea 5.8m+4.35m; H=3m) cu panouri din sticla securizata si panouri sandwich, echipat cu 2 usi (0.9x2.1m) cu lacati, cu fixare pe pereti, tavan si podea, inclusiv armaturile si accesoriile necesare. Verificarea pe loc si coordonarea cu beneficiarul a tuturor dimensiunilor si sistemului de	m2	30,450	3 281,46 55,70	99 920,56 1 695,96

1	2	3	4	5	6	7
		prindere inainte de a incepe lucrarilor				
		<i>Total</i>	lei			100 651,74
		Total Timplarie Inclusiv salariu				100 651,74 2 406,09
		1.6. Diverse				
38	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (de exclus lant cu zale innodate d=2mm)	buc	1,000	130,92 32,42	130,92 32,42
39	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (inclusiv mutarea mobilierului)	t	12,500	306,04 306,04	3 825,56 3 825,56
40	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie, cu bolovani, cu pietre	t	6,500	71,97 71,97	467,82 467,82
41	TsI50C10	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	6,500	173,66 0,00	1 128,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 553,10
		Total Diverse Inclusiv salariu				5 553,10 4 325,80
		1.7. Lucrari tehnico-sanitare				
42	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie / (500x1000mm)x 2 buc	m2	1,000	10,37 10,37	10,37 10,37
43	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	6,48 6,48	25,94 25,94
44	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu 300x1500mm functionind cu apa calda / 2buc	m2	0,900	6 452,73 55,11	5 807,46 49,60
45	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,000	21,12 12,97	84,47 51,87
46	RpSB03A	Demontarea tevii din PVC d- 50mm	m	19,000	3,89 3,89	73,92 73,92
47	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,000	70,80 19,45	637,20 175,07
48	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	36,65 16,86	219,89 101,15

1	2	3	4	5	6	7
49	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2"	buc	9,000	41,53 31,77	373,74 285,94
50	RpSA03A	Demontarea tevi din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1"	m	24,000	19,45 19,45	466,85 466,85
51	RpSA20B	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și socio-culturale, teava PPR d-20mm, apă caldă	m	4,000	88,36 48,63	353,42 194,52
52	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4"	buc	4,000	25,62 21,40	102,46 85,59
53	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu bilă 1/2 FM - Кран шаровый d15мм МП)	buc	5,000	135,37 10,37	676,87 51,87
54	RpSA20B	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și socio-culturale, teava PPR d-25mm, apă caldă	m	26,000	96,92 48,63	2 520,04 1 264,38
55	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1"	buc	26,000	29,33 24,64	762,63 640,62
56	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1" (Robinet cu bilă 3/4 FM - Кран шаровый d20мм МП)	buc	4,000	170,20 14,26	680,78 57,06
57	RpSC05A	Demontarea unui lăvărioar de faianță, inclusiv accesorii	buc	2,000	61,60 61,60	123,20 123,20
58	RpSC21C	Montarea lăvărioarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	2 275,06 149,13	2 275,06 149,13

1	2	3	4	5	6	7
59	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 619,68 129,68	1 619,68 129,68
60	RpSD35A 0.5sal	Racordarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (fara pret baterie amestecatoare)	buc	1,000	254,84 64,84	254,84 64,84
		<i>Total</i>	lei			17 068,82
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				17 068,82 4 001,60
		1.8. Lucrari Electrotehnice - reparatie				
61	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	36,000	12,97 12,97	466,85 466,85
62	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	36,000	24,61 19,45	885,85 700,27
63	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	2,000	83,00 83,00	165,99 165,99
64	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	2,000	34,30 32,42	68,60 64,84
		<i>Total</i>	lei			1 587,29
		Total Lucrari Electrotehnice - reparatie Inclusiv salariu				1 587,29 1 397,95
		1.9. Semnalizarea - reparatie				
65	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	1,000	83,00 83,00	83,00 83,00
66	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	1,000	34,30 32,42	34,30 32,42
		<i>Total</i>	lei			117,30
		Total Semnalizarea - reparatie Inclusiv salariu				117,30 115,42
		<i>Total</i>	lei			220 001,29
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			12 733,54

1	2	3	4	5	6	7
		Transport material	7 %			11 547,10
		Cheltuieli directe				244 281,93
		Cheltuieli de regie	9,5 %			23 206,78
		Total				267 488,71
		Beneficiu de deviz	6 %			16 049,33
		Total Lurari de constructie Inclusiv salariu				283 538,04 53 056,41
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Lucrari electrotehnice				
67	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat 2x36Wt, orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	9,000	14,26 14,26	128,38 128,38
68	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat in tavane suspendate, Panel tip LED 600x600, iluminate in 4 parti, garantie 60 luni, inclusiv costul corpului de iluminat complet echipate	buc	6,000	529,68 70,67	3 178,05 424,05
69	RpEG17D	Demontarea blocurilor de prize externe	buc	6,000	381,26 381,26	2 287,56 2 287,56
70	RpEQ04A apl.	Montarea cutiei de distributie (fara pret cutiei)	buc	4,000	103,74 103,74	414,98 414,98
71	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	4,000	10,80 0,00	43,20 0,00
72	RpEE03A	Montarea prizelor ingropate duble	buc	12,000	94,32 20,10	1 131,87 241,20
73	RpEP23A	Demontarea intrerupatorilor ingropate	buc	1,000	9,73 9,73	9,73 9,73
74	RpEE01A	Montarea interupatoarelor ingropate duble	buc	1,000	84,24 17,51	84,24 17,51
75	RpEG05A	Montarea boxei interne pentru 12 locuri, montat pe perete	buc	1,000	537,29 67,43	537,29 67,43
76	RpEQ04A apl.	Montarea prizei trefazate (pret prizei este indicat in utilaj)	buc	1,000	103,74 103,74	103,74 103,74
77	08-03-526- 1 apl.	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (pret automatelor este indicat in utilaj)	buc	6,000	182,12 101,15	1 092,74 606,90
78	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului VVGng 4x2,5mm2	m	45,000	45,90 9,08	2 065,53 408,49

1	2	3	4	5	6	7
79	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului PVS 3x2,5mm2	m	55,000	40,54 9,08	2 229,46 499,27
80	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului IIBBII (ПΥΓΗΠ) 2x0.75mm2	m	32,000	25,34 9,08	810,80 290,48
81	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului IIBBII (ПΥΓΗΠ) 3x1.5mm2	m	35,000	32,35 9,08	1 132,08 317,72
82	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	22,000	116,21 16,21	2 556,62 356,62
		<i>Total</i>	lei			17 806,27
		Total Lucrari electrotehnice Inclusiv salariu				17 806,27 6 174,06
		2.2. Semnalizarea sistemii de paza, incendiu				
83	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum tip SPD 3.1m (pret avertizorului este indicat in utilaj)	buc	2,000	135,10 129,68	270,21 259,36
84	RpEI18B	Montarea cablu de semnalizare/ignifug (cablu JE-HH 2x2x0.8mm2) din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent, avind sectiunea de 4x1 mmp	m	60,000	34,12 22,05	2 047,24 1 322,74
85	10-08-002-05	Montarea avertizoare "OC" automate: de contact-lovire tip LC100 (pret avertizorului este indicat in utilaj)	buc	1,000	66,71 64,84	66,71 64,84
86	10-08-002-04	Montarea avertizoare "OC" automate: la deschiderea usilor, ferestrelor tip SMK (pret avertizorului este indicat in utilaj)	buc	1,000	66,71 64,84	66,71 64,84
87	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu alarma Fender 6x0.22mm2, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m	0,200	4 472,70 2 755,70	894,54 551,14
88	Pret de piata	Cablu alarma Fender 6x0.22mm2	m	20,000	5,60 0,00	111,93 0,00
89	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic (16x25mm), aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice	m	15,000	31,12 23,34	466,87 350,14
		<i>Total</i>	lei			3 924,21

1	2	3	4	5	6	7
		Total Semnalizarea sistemii de paza, incendiu Inclusiv salariu				3 924,21 2 613,06
		<i>Total</i>	lei			21 730,48
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			2 108,91
		<i>Transport material</i>	7 %			741,40
		<i>Cheltuieli directe</i>				24 580,79
		<i>Cheltuieli de regie</i>	66 %			5 799,50
		<i>Total</i>				30 380,29
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 822,81
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				32 203,10 8 787,12
		3. Utilaj				
		3.1. Lucrari electrotehnice				
90	Pret de piata	Priza trefazata	buc	1,000	107,50 0,00	107,50 0,00
91	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 3P C25A	buc	1,000	81,67 0,00	81,67 0,00
92	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C16A	buc	2,000	34,00 0,00	68,00 0,00
93	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C10A	buc	2,000	34,00 0,00	68,00 0,00
94	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C6A	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			355,17
		Total Lucrari electrotehnice Inclusiv salariu				355,17
		3.2. Semnalizarea sistemii de paza, incendiu				
95	Pret de piata	Avertizor de fum tip SPD 3.1m	buc	2,000	102,00 0,00	204,00 0,00
96	Pret de piata	Avertizor la miscare tip LC 100	buc	1,000	142,50 0,00	142,50 0,00
97	Pret de piata	Avertizor la deschidere tip SMK	buc	1,000	415,00 0,00	415,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			761,50
		Total Semnalizarea sistemii de paza, incendiu				761,50

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			1 116,67
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 116,67

		Total	lei	316 857,81
		TVA	20 %	63 371,56
		Total deviz: Inclusiv salariu		380 229,37
				61 843,53

**Lucrari de reparatie a Laboratorului nr. 110 in
blocul de studii nr. 4, Universitatea de Stat din
Moldova, mun. Chisinau, str. A. Mateevici, 60**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
lucrari de executie**

Valoarea de deviz 380 229,37 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	23,860	64,84	1 547,08
2.	7122050013400	Zidar	h-om	8,366	64,84	542,44
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	13,545	64,84	878,26
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	110,955	64,84	7 194,32
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	30,000	64,84	1 945,20
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	10,250	64,84	664,61
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	24,634	64,84	1 597,27
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	33,040	64,84	2 142,31
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	82,220	64,84	5 331,14
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	11,070	64,84	717,78
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	59,590	64,84	3 863,82
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800	64,84	51,87
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,325	64,84	85,91
14.	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	20,400	64,84	1 322,74
15.	7137010011510	Electromontor	h-om	8,150	64,84	528,45
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	90,310	64,84	5 855,70
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,321	64,84	1 512,12
18.	7212030022700	Sudor	h-om	0,500	64,84	32,42
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,600	64,84	103,74
20.	7422010060100	Timplar	h-om	89,462	64,84	5 800,72
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,215	64,84	4 293,38

22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	106,571	64,84	6 910,07
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,126	64,84	332,37
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	132,477	64,84	8 589,81
		Total manopera				61 843,53

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,001	3 200,00	3,20
2.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,020	125,00	2,50
3.	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0,000	18 500,00	0,00
4.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,000	18 500,00	0,00
5.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,000	50 000,00	0,00
6.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,420	42,00	17,64
7.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	200,00	0,20
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,006	180,00	1,08
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,294	50,00	14,70
10.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,500	8,50	4,25
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,320	5,00	36,60
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,084	85,00	7,14
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,320	8,50	62,22
14.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,036	160,00	5,76
15.	1019852	Vopsea	kg	0,216	60,00	12,96
16.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	0,624	350,00	218,40
17.	11110001000241	Intrerupator manual dublu	buc	1,010	60,00	60,60
18.	11111222000071	Boxa interna pentru 12 locuri	buc	1,000	465,00	465,00
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,891	420,00	1 214,22
20.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,761	420,00	319,62
21.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,000	2,00	4,00
22.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	95,00	1,90
23.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004	4 200,00	16,80
24.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,012	4 200,00	50,40
25.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,012	4 200,00	50,40
26.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 020,808	0,05	101,04
27.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,006	25 000,00	150,00
28.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,005	5 000,00	25,00
29.	20301129511501	Pereti despartitori din profil PVC	m2	30,450	3 200,00	97 440,00
30.	2051142950700	Dibluri	buc	43,000	0,85	36,55
31.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	22,440	0,85	19,07
32.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,780	20,00	15,60
33.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,204	50,00	10,20
34.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,200	18,33	3,67
35.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,410	18,33	7,52
36.	2320166200729	Parchetin	l	1,025	85,00	87,12
37.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,124	14,00	1,74
38.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,082	20,00	1,64
39.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	5,439	25,00	135,97
40.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,938	90,00	534,42
41.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,515	27,00	121,90
42.	24165861053031	Amorsa-grund de tip Betogrund	kg	16,800	37,00	621,60
43.	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	4,515	27,00	121,90

44.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,300	60,00	18,00
45.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001	55,00	0,06
46.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /tip latex	kg	12,040	130,00	1 565,20
47.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,300	120,00	36,00
48.	24302261000001	Fuga	kg	47,075	26,00	1 223,95
49.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,120	55,00	6,60
50.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,190	37,00	44,03
51.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	2,040	37,00	75,48
52.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,071	35,00	72,48
53.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,686	10,50	38,70
54.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,096	95,00	9,12
55.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,060	200,00	12,00
56.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	10,302	2,50	25,76
57.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	95,00	380,00
58.	25211067183931	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	24,000	5,00	120,00
59.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,306	30,83	9,43
60.	25212167170501	Teava PPR d20mm -apa calda	m	4,080	22,50	91,80
61.	25212167170502	Teava PPR d25mm -apa calda	m	26,520	30,83	817,61
62.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	9,270	49,25	456,55
63.	25231567194301	Cot PPR d20mm 90grad	buc	2,800	2,50	7,00
64.	25231567194302	Cot PPR d25mm 90grad	buc	18,200	3,00	54,60
65.	25231567194501	Mufa PPR d20 x 1/2M	buc	2,000	3,00	6,00
66.	25231567194502	Mufa PPR d25 x 1/2M	buc	6,500	4,00	26,00
67.	25231567194503	Teu PPR 20x20	buc	1,800	3,50	6,30
68.	25231567194504	Teu PPR 25x25	buc	11,700	4,00	46,80
69.	25231567194601	Reductie din material plastic d20-25mm	buc	0,400	4,00	1,60
70.	25231567194602	Reductie din material plastic d25mm	buc	2,600	4,00	10,40
71.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	30,000	10,00	300,00
72.	25231567200281	Element de protectie (canal plastic PVC 16x25mm)	m	15,450	6,66	102,90
73.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	31,960	3,50	111,86
74.	25231567210371	Cot PVC d50mm 90grad	buc	3,000	15,00	45,00
75.	25231567210372	Teu PVC 50x50	buc	2,100	22,00	46,20
76.	25231567210373	Revizie d50mm	buc	1,020	20,00	20,40
77.	2622102438000	Lavoar	buc	1,020	1 300,00	1 326,00
78.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,020	600,00	612,00
79.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 159,084	3,00	3 477,25
80.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	12,090	3,00	36,27
81.	2652102100713	Var pasta	m3	0,097	2 500,00	242,50
82.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	63,516	2,50	158,79
83.	2653102100831	Amestec uscat	kg	184,262	3,50	644,91
84.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	63,505	7,70	488,99
85.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	99,348	3,50	347,72
86.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie /rezistenta - pereti	m2	60,823	250,00	15 205,75
87.	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie /rezistenta - pardoseli	m2	42,652	350,00	14 928,20

88.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	33,400	2,00	66,80
89.	26621027010001	Placi ghips-carton (pereti)	m2	14,280	47,00	671,16
90.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	415,259	4,50	1 868,66
91.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	33,320	2,00	66,64
92.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,045	200,00	9,00
93.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	39,885	10,50	418,80
94.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	12,498	14,50	181,22
95.	2710703520285	Profil de suport	m	29,920	22,00	658,24
96.	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (cu rezistenta la foc clasa A1)	m2	40,530	190,00	7 700,70
97.	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	45,400	4,00	181,60
98.	27461673351001	Priza interna dubla	buc	12,240	65,00	795,60
99.	28112363062001	Grila ventilatie PVC 400x300mm	buc	1,000	97,00	97,00
100.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	83,500	18,50	1 544,75
101.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	13,000	6,00	78,00
102.	2811236311003	Doze de derivatie	buc	15,750	4,00	63,00
103.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	41,750	4,00	167,00
104.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	4,000	4,50	18,00
105.	28221157200001	Radiatoare din otel sau aluminiu 300x1500	m2	0,909	6 322,22	5 746,90
106.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120	40,00	4,80
107.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	182,700	0,35	63,94
108.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	220,184	0,07	15,41
109.	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	15,450	0,07	1,08
110.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	28,000	0,10	2,80
111.	2874136313300	Diblu din metal	buc	154,400	0,85	131,24
112.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	8,000	0,70	5,60
113.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	95,00	96,90
114.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	70,00	71,40
115.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,040	5,00	10,20
116.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa d50mm	buc	9,000	8,00	72,00
117.	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa d20mm	buc	4,000	2,50	10,00
118.	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa d25mm	buc	26,000	3,00	78,00

119.	28752744005011	Corp de iluminat Panel LED 600x600, complet echipate	buc	6,120	450,00	2 754,00
120.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,000	2,00	4,00
121.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
122.	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (pret 0)	buc	1,000	0,00	0,00
123.	29131242021001	Robinet cu bila 1/2 FM (Кран шаровый д15мм МП)	buc	5,000	120,00	600,00
124.	29131242021002	Robinet cu bila 3/4 FM (Кран шаровый д20мм МП)	buc	4,024	150,00	603,60
125.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	9,024	5,00	45,12
126.	31301348174041	Cablu de energie VVGng 4x2,5mm2	m	45,900	25,66	1 177,79
127.	31301348174042	Cablu de energie PVS 3x2,5mm2	m	56,100	20,40	1 144,44
128.	31301348174043	Cablu de energie ШВВП (ПУГНП) 2x0.75mm2	m	32,640	5,50	179,52
129.	31301348174044	Cablu de energie ШВВП (ПУГНП) 3x1.5mm2	m	35,700	12,37	441,61
130.	31301348174071	Cablu de semnalizare/ignifug JE-HH 2x2x0.8mm2 / cu intirziere marita la propagarea flacarilor	m	66,150	10,00	661,50
131.	3220137315778	Decapant	kg	0,180	20,00	3,60
132.	4011106202741	Energie electrica	kw	24,360	2,92	71,13
133.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,629	12,00	55,54
134.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,039	12,00	0,47
135.	4100126202818	Apa	m3	1,909	12,00	22,91
136.	5009062	Papuci de cablu	buc	36,600	3,00	109,80
137.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,000	3,00	18,00
138.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,002	300,00	0,60
139.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,120	5,00	0,60
140.	5009619	Ate de cusut	kg	0,006	120,00	0,72
141.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПСО40"	kg	0,014	160,00	2,24
142.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,036	45,00	1,62
143.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072	300,00	21,60
144.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,610	2,00	17,22
145.	Pret de piata 01	Cutie de distributie	buc	4,000	10,80	43,20

146.	Pret de piata 02	Cablu alarma Fender 6x0.22mm2	m	21,000	5,33	111,93
147.	Pret de piata 03	Priza trefazata	buc	1,000	107,50	107,50
148.	Pret de piata 04	Intrerupator automat de tip BA47-63 3P C25A	buc	1,000	81,67	81,67
149.	Pret de piata 05	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C16A	buc	2,000	34,00	68,00
150.	Pret de piata 06	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C10A	buc	2,000	34,00	68,00
151.	Pret de piata 07	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C6A	buc	1,000	30,00	30,00
152.	Pret de piata 08	Avertizor de fum tip SPD 3.1m	buc	2,000	102,00	204,00
153.	Pret de piata 09	Avertizor la miscare tip LC 100	buc	1,000	142,50	142,50
154.	Pret de piata 10	Avertizor la deschidere tip SMK	buc	1,000	415,00	415,00
		Total materiale de construcții				176 666,61

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,012	441,67	5,30
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,348	350,00	121,80
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,780	15,00	11,70
4.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,040	441,67	17,67
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	180,000	3,00	540,00
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,308	10,00	23,08
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,023	10,00	20,23
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,257	15,00	18,85
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,230	10,00	62,30
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,348	15,00	5,22
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,583	15,00	38,74
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,286	25,00	82,15
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,102	25,00	27,55
14.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,201	15,00	3,02
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,246	15,00	18,69
16.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,560	15,00	8,40
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,822	400,00	1 128,80
18.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	5,500	400,00	2 200,00
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,012	400,00	4,80
		Total utilaje de construcții				4 338,30

Total	lei	316 857,81
TVA	20 %	63 371,56

Total deviz:

380 229,37

Obiect Lucrari de reparatie a Laboratorului nr. 110 in
blocul de studii nr. 4, Universitatea de Stat din Moldova,
mun. Chisinau, str. A. Mateevici, 60

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lurari de constructie				
		1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			18,20
						17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			72,82
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (cu rezistenta la foc clasa A1)	m2			345,70
						142,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,92
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate (cu rezistenta la foc clasa A1)	m2	1,0500	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 343,94
3	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			65,82
						48,63
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	64,84	48,63
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 200,00	1,26
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 200,00	0,42
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 200,00	1,26
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 000,00	0,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	40,00	0,12
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,00	13,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 632,60
		1.2. Pereti				
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103,93
						103,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 292,31
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,21
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			964,96
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund tip Betogrund	m2			7,60

1	2	3	4	5	6	7
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund de tip Betogrund	kg	0,1500	37,00	5,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			539,26
7	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2			146,73 106,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	64,84	86,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	3,00	25,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	2 500,00	4,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	420,00	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 145,85
8	CI22B	Placaj din placute de ceramica (H=1.8m, H=3.0m) (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (placute de ceramica cu rezistenta inalta la variatii de temperatura si reactivi chimice, nu imbiba lichide si pete, si este usor de ingrijit; dimensiuni si culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2			395,10 106,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,99
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie /rezistenta - pereti	m2	1,0200	250,00	257,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,50	16,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	26,00	12,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 326,61
9	CK26C apl.	Montarea coltarilor din mase plastice la muchii teracota (se exclud suruburi)	m			10,94 5,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,65
	25211067183931	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			262,45
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,17 79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			525,86
11	CF51B k=5mater	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			40,85 15,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	15,56
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	1,4300	3,50	25,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			204,25

1	2	3	4	5	6	7
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,17 79,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			1 661,74
13	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,03 15,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	64,84	12,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	10,50	11,67
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	12,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			902,93
14	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			249,55 118,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	64,84	118,98
	26621027010001	Placi ghips-carton (pereti)	m2	1,0500	47,00	49,35
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,50	13,33
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,50	8,23
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,89
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	10,50	2,85
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,00	3,24
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,07	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		Cheltuieli directe	lei			3 393,92
15	CK26D apl.	Coltare din aluminiu la ferestre sau usi (se exclud suruburi)	m			10,58 6,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	64,84	5,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,65
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			480,52
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,09 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			142,01
17	CF57A k=2mater	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			51,94 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 210,24
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund tip Supraton	m2			6,09 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			142,01
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex, rezistenta inalta la spalare si stergere)	m2			88,94 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /tip latex	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			2 072,21
20	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m			10,61 7,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	64,84	5,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0060	55,00	0,33
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150	60,00	0,90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	18,33	0,18
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	120,00	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,00	0,04
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			212,11
		1.3. Glafuri				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			18,21 17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			123,81
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			159,96 96,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	37,00	11,10
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		Cheltuieli directe	lei			1 087,71
23	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,03 15,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	64,84	12,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	10,50	11,67
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	12,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			210,99
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,10 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			41,45

1	2	3	4	5	6	7
25	CF57A k=2mater	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			51,94 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			353,21
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund tip Supraton	m2			6,10 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			41,45
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex, rezistenta inalta la spalare si stergere)	m2			88,94 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /tip latex	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			604,77
		1.4. Pardoseli				
28	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag cu plinte	m2			37,90 35,01
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,51
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	85,00	2,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			1 553,84
29	RpCK35A	Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de asfalt	m2			37,20 36,96
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2500	64,84	16,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	64,84	20,75
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	18,33	0,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	12,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			1 525,29
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund tip Betogrund	m2			7,60 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund de tip Betogrund	kg	0,1500	37,00	5,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			311,40
31	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			114,98 54,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	36,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	3,00	39,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riuri si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	420,00	17,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			1 897,09

1	2	3	4	5	6	7
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,75 45,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	420,00	17,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			4 212,66
33	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, rezistenta inalta la variatii de temperatura si reactivi chimici, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (dimensiuni si culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2			476,36 76,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	64,84	76,51
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie /rezistenta - pardoseli	m2	1,0300	350,00	364,10
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,50	21,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	26,00	12,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,31
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
		Cheltuieli directe	lei			19 530,77
		1.5. Timplarie				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - cutie)	m2			27,23 27,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,62
		Cheltuieli directe	lei			16,34
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (mobila)	m2			27,23 27,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,62
		Cheltuieli directe	lei			544,66
36	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,85 0,75
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	64,84	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	64,84	0,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	64,84	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	20,00	0,01
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	14,00	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	441,67	0,09
		Cheltuieli directe	lei			170,18
37	CK27A	Pereti despartitori din profil PVC (lungimea 5.8m+4.35m; H=3m) cu panouri din sticla securizata si panouri sandwich, echipat cu 2 usi (0.9x2.1m) cu lacati, cu fixare pe pereti, tavan si podea, inclusiv armaturile si accesoriile necesare. Verificarea pe loc si coordonarea cu beneficiarul a tuturor dimensiunilor si sistemului de prindere inainte de a incepe lucrarilor	m2			3 281,46 55,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	64,84	52,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,24
	20301129511501	Pereti despartitori din profil PVC	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	90,00	17,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	35,00	2,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,92	2,34

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			99 920,56
		1.6. Diverse				
38	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (de exclus lant cu zale innodate d=2mm)	buc			130,92
						32,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,95
	28112363062001	Grila ventilatie PVC 400x300mm	buc	1,0000	97,00	97,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			130,92
39	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (inclusiv mutarea mobilierului)	t			306,04
						306,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	64,84	306,04
		Cheltuieli directe	lei			3 825,56
40	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie, cu bolovani, cu pietre	t			71,97
						71,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	64,84	71,97
		Cheltuieli directe	lei			467,82
41	TsI50C10	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			173,66
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	400,00	173,66
		Cheltuieli directe	lei			1 128,80
		1.7. Lucrari tehnico-sanitare				
42	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie / (500x1000mm)x 2 buc	m2			10,37
						10,37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,37
		Cheltuieli directe	lei			10,37
43	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,48
						6,48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,48
		Cheltuieli directe	lei			25,94
44	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu 300x1500mm functionind cu apa calda / 2buc	m2			6 452,73
						55,11
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	64,84	55,11
	28221157200001	Radiatoare din otel sau aluminiu 300x1500	m2	1,0100	6 322,22	6 385,44
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	200,00	10,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	95,00	2,11
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	55,00	0,07
		Cheltuieli directe	lei			5 807,46
45	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			21,12
						12,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	4,50	4,50
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,70	1,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		Cheltuieli directe	lei			84,47
46	RpSB03A	Demontarea tevii din PVC d-50mm	m			3,89
						3,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	64,84	3,89
		Cheltuieli directe	lei			73,92
47	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	m			70,80

1	2	3	4	5	6	7
		montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				19,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,45
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	49,25	50,73
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	95,00	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			637,20
48	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			36,65 16,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	64,84	16,86
	25231567210373	Revizie d50mm	buc	0,1700	20,00	3,40
	25231567210372	Teu PVC 50x50	buc	0,3500	22,00	7,70
	25231567210371	Cot PVC d50mm 90grad	buc	0,5000	15,00	7,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	95,00	0,95
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			219,89
49	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			41,53 31,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	64,84	31,77
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apă d50mm	buc	1,0000	8,00	8,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	50,00	0,30
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	420,00	0,51
	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,0010	12,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			373,74
50	RpSA03A	Demontarea tevi din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			19,45 19,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,45
		Cheltuieli directe	lei			466,85
51	RpSA20B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soccultural-culturale, teava PPR d-20mm, apă caldă	m			88,36 48,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	64,84	48,63
	25212167170501	Teava PPR d20mm -apă caldă	m	1,0200	22,50	22,95
	25231567194501	Mufa PPR d20 x 1/2M	buc	0,5000	3,00	1,50
	25231567194301	Cot PPR d20mm 90grad	buc	0,7000	2,50	1,75
	25231567194503	Teu PPR 20x20	buc	0,4500	3,50	1,58
	25231567194601	Reductie din material plastic d20-25mm	buc	0,1000	4,00	0,40
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	200,00	0,40
	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	0,0419	15,00	0,63
		Cheltuieli directe	lei			353,42
52	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			25,62 21,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	64,84	21,40
	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apă d20mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	420,00	0,52
	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,0010	12,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			102,46
53	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu bilă 1/2 FM - Кран шаровый d15mm МП)	buc			135,37 10,37

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	64,84	10,37
	29131242021001	Robinet cu bila 1/2 FM (Кран шаровый д15мм МИ)	buc	1,0000	120,00	120,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	5,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			676,87
54	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, teava PPR d-25mm, apa calda	m			96,92 48,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	64,84	48,63
	25212167170502	Teava PPR d25mm -apa calda	m	1,0200	30,83	31,45
	25231567194502	Mufa PPR d25 x 1/2M	buc	0,2500	4,00	1,00
	25231567194302	Cot PPR d25mm 90grad	buc	0,7000	3,00	2,10
	25231567194504	Teu PPR 25x25	buc	0,4500	4,00	1,80
	25231567194602	Reductie din material plastic d25mm	buc	0,1000	4,00	0,40
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	200,00	0,40
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	15,00	0,63
		Cheltuieli directe	lei			2 520,04
55	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			29,33 24,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	64,84	24,64
	28752742040403	Bratară pt. tevi de instalatii de apa d25mm	buc	1,0000	3,00	3,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	420,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			762,63
56	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet cu bila 3/4 FM - Кран шаровый д20мм МИ)	buc			170,20 14,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,84	14,26
	29131242021002	Robinet cu bila 3/4 FM (Кран шаровый д20мм МИ)	buc	1,0000	150,00	150,90
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	5,00	5,03
		Cheltuieli directe	lei			680,78
57	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61,60 61,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	64,84	61,60
		Cheltuieli directe	lei			123,20
58	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			2 275,06 149,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	64,84	149,13
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 300,00	1 326,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	70,00	71,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	30,83	9,43
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	5,00	10,20
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	600,00	612,00
		Cheltuieli directe	lei			2 275,06
59	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 619,68 129,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	64,84	129,68
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	95,00	190,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 619,68
60	RpSD35A 0.5sal	Racordarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (fara pret baterie amestecatoare)	buc			254,84 64,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	64,84	64,84
	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (pret 0)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	95,00	190,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			254,84
		1.8. Lucrari Electrotehnice - reparatie				
61	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,97 12,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	64,84	12,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			466,85
62	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,61 19,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	420,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			885,85
63	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime	buc			83,00 83,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	64,84	5,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	64,84	77,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			165,99
64	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc			34,30 32,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	64,84	32,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	3,00	0,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68,60
		1.9. Semnalizarea - reparatie				
65	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime	buc			83,00 83,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	64,84	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	64,84	77,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			83,00
66	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc			34,30 32,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	64,84	32,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	3,00	0,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34,30
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Lucrari electrotehnice				
67	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat 2x36Wt, orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,26
						14,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,26
		Cheltuieli directe	lei			128,38
68	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat in tavane suspendate, Panel tip LED 600x600, iluminate in 4 parti, garantie 60 luni, inclusiv costul corpului de iluminat complet echipate	buc			529,68
						70,67
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	64,84	70,68
	28752744005011	Corp de iluminat Panel LED 600x600, complet echipate	buc	1,0000	450,00	459,00
		Cheltuieli directe	lei			3 178,05
69	RpEG17D	Demontarea blocurilor de prize externe	buc			381,26
						381,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	64,84	381,26
		Cheltuieli directe	lei			2 287,56
70	RpEQ04A apl.	Montarea cutiei de distributie (fara pret cutiei)	buc			103,74
						103,74
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	64,84	103,74
		Cheltuieli directe	lei			414,98
71	Pret de piata	Cutie de distributie	buc			10,80
						0,00
	Pret de piata 01	Cutie de distributie	buc	1,0000	10,80	10,80
		Cheltuieli directe	lei			43,20
72	RpEE03A	Montarea prizelor ingropate duble	buc			94,32
						20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,10
	27461673351001	Priza interna dubla	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
		Cheltuieli directe	lei			1 131,87
73	RpEP23A	Demontarea intrerupatorilor ingropate	buc			9,73
						9,73
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1500	64,84	9,73
		Cheltuieli directe	lei			9,73
74	RpEE01A	Montarea interupatoarelor ingropate duble	buc			84,24
						17,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,51
	11110001000241	Intrerupator manual dublu	buc	1,0100	60,00	60,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,12
		Cheltuieli directe	lei			84,24
75	RpEG05A	Montarea boxei interne pentru 12 locuri, montat pe perete	buc			537,29
						67,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0400	64,84	67,43
	11111222000071	Boxa interna pentru 12 locuri	buc	1,0000	465,00	465,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	4,0000	0,10	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			537,29
76	RpEQ04A apl.	Montarea prizei trefazate (pret prizei este indicat in utilaj)	buc			103,74
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	64,84	103,74
		Cheltuieli directe	lei			103,74
77	08-03-526-1 apl.	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (pret automatelor este indicat in utilaj)	buc			182,12
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,84	101,15
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	180,00	0,18
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	85,00	1,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	160,00	0,96
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	60,00	2,16
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	120,00	0,12
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	45,00	0,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	300,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	441,67	0,88
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			1 092,74
78	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului VVGng 4x2,5mm2	m			45,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	64,84	9,08
	31301348174041	Cablu de energie VVGng 4x2,5mm2	m	1,0200	25,66	26,17
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	18,50	9,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	2,00	0,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			2 065,53
79	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului PVS 3x2,5mm2	m			40,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	64,84	9,08
	31301348174042	Cablu de energie PVS 3x2,5mm2	m	1,0200	20,40	20,81
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	18,50	9,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	2,00	0,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			2 229,46
80	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului IIIBBII (IIYTHII) 2x0.75mm2	m			25,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	64,84	9,08
	31301348174043	Cablu de energie IIIBBII (IIYTHII) 2x0.75mm2	m	1,0200	5,50	5,61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	18,50	9,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	2,00	0,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			810,80
81	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului IIIBBII (IIYTHII) 3x1.5mm2	m			32,35
						9,08

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	64,84	9,08
	31301348174044	Cablu de energie IIIBBII (IIYTHII) 3x1.5mm2	m	1,0200	12,37	12,62
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	18,50	9,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	2,00	0,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			1 132,08
82	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			116,21 16,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	64,84	16,21
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			2 556,62
		2.2. Semnalizarea sistemii de paza, incendiu				
83	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: de fum tip SPD 3.1m (pret avertizorului este indicat in utilaj)	buc			135,10 129,68
	1	Muncitor	h-om	2,0000	64,84	129,68
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00001	3 200,00	0,00
	1011963	Colofonii de pin	kg	0,0005	200,00	0,10
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	8,50	2,12
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0050	160,00	0,80
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,40
		Cheltuieli directe	lei			270,21
84	RpEI18B	Montarea cablu de semnalizare/ignifug (cablu JE-HH 2x2x0.8mm2) din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent, avind sectiunea de 4x1 mmp	m			34,12 22,05
	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	0,3400	64,84	22,05
	31301348174071	Cablu de semnalizare/ignifug JE-HH 2x2x0.8mm2 / cu intirziere marita la propagarea flacarilor	m	1,0500	10,00	11,02
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	0,2500	4,00	1,05
		Cheltuieli directe	lei			2 047,24
85	10-08-002-05	Montarea avertizoare "OC" automate: de contact-lovire tip LC100 (pret avertizorului este indicat in utilaj)	buc			66,71 64,84
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,84	64,84
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	125,00	1,25
	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0,00005	18 500,00	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	50 000,00	0,00
	1011963	Colofonii de pin	kg	0,0002	200,00	0,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	300,00	0,30
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0020	160,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			66,71
86	10-08-002-04	Montarea avertizoare "OC" automate: la deschiderea usilor, ferestrelor tip SMK (pret avertizorului este indicat in utilaj)	buc			66,71 64,84
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,84	64,84
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	125,00	1,25
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	50 000,00	0,00
	1011963	Colofonii de pin	kg	0,0002	200,00	0,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	300,00	0,30
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0020	160,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			66,71
87	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu alarma Fender 6x0.22mm2, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m			4 472,70 2 755,70
	1	Muncitor	h-om	42,5000	64,84	2 755,70
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,0033	3 200,00	16,00
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	18 500,00	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	50 000,00	0,00
	1100198	Fixari figurate "CкФ-30"	100 buc	3,1200	350,00	1 092,00

1	2	3	4	5	6	7
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	350,00	609,00
		Cheltuieli directe	lei			894,54
88	Pret de piata	Cablu alarma Fender 6x0.22mm2	m			5,60
						0,00
	Pret de piata 02	Cablu alarma Fender 6x0.22mm2	m	1,0500	5,33	5,60
		Cheltuieli directe	lei			111,93
89	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic (16x25mm), aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice	m			31,12
						23,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600	64,84	23,34
	25231567200281	Element de protectie (canal plastic PVC 16x25mm)	m	1,0300	6,66	6,86
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,07	0,07
		Cheltuieli directe	lei			466,87
		3. Utilaj				
		3.1. Lucrari electrotehnice				
90	Pret de piata	Priza trefazata	buc			107,50
						0,00
	Pret de piata 03	Priza trefazata	buc	1,0000	107,50	107,50
		Cheltuieli directe	lei			107,50
91	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 3P C25A	buc			81,67
						0,00
	Pret de piata 04	Intrerupator automat de tip BA47-63 3P C25A	buc	1,0000	81,67	81,67
		Cheltuieli directe	lei			81,67
92	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C16A	buc			34,00
						0,00
	Pret de piata 05	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C16A	buc	1,0000	34,00	34,00
		Cheltuieli directe	lei			68,00
93	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C10A	buc			34,00
						0,00
	Pret de piata 06	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C10A	buc	1,0000	34,00	34,00
		Cheltuieli directe	lei			68,00
94	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C6A	buc			30,00
						0,00
	Pret de piata 07	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C6A	buc	1,0000	30,00	30,00
		Cheltuieli directe	lei			30,00
		3.2. Semnalizarea sistemii de paza, incendiu				
95	Pret de piata	Avertizor de fum tip SPD 3.1m	buc			102,00
						0,00
	Pret de piata 08	Avertizor de fum tip SPD 3.1m	buc	1,0000	102,00	102,00
		Cheltuieli directe	lei			204,00
96	Pret de piata	Avertizor la miscare tip LC 100	buc			142,50
						0,00
	Pret de piata 09	Avertizor la miscare tip LC 100	buc	1,0000	142,50	142,50
		Cheltuieli directe	lei			142,50
97	Pret de piata	Avertizor la deschidere tip SMK	buc			415,00
						0,00
	Pret de piata 10	Avertizor la deschidere tip SMK	buc	1,0000	415,00	415,00
		Cheltuieli directe	lei			415,00

DEVIZ LOCAL № 2
lucrari de executie

Valoarea de deviz 397 173,59 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,200	18,21 17,51	294,95 283,61
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (cu rezistenta la foc clasa A1)	m2	80,700	345,70 142,65	27 897,83 11 511,70
3	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	80,700	65,78 48,63	5 308,77 3 924,44
		<i>Total</i>	lei			33 501,55
		Total Tavane Inclusiv salariu				33 501,55 15 719,75
		1.2. Pereti				
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	63,400	103,93 103,74	6 589,15 6 577,36
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	72,300	18,21 17,51	1 316,35 1 265,74
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund tip Betogrund	m2	108,000	7,60 1,95	820,28 210,08
7	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	63,400	146,76 106,34	9 304,65 6 741,81

1	2	3	4	5	6	7
8	CI22B	Placaj din placute de ceramica (H=1.8m, H=3.0m) (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (placute de ceramica cu rezistenta inalta la variatii de temperatura si reactivi chimice, nu imbiba lichide si pete, si este usor de ingrijit; dimensiuni si culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	64,700	395,10 106,99	25 562,91 6 921,99
9	CK26C apl.	Montarea coltarilor din mase plastice la muchii teracota (se exclud suruburi)	m	38,200	10,94 5,84	417,74 222,92
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,900	105,17 79,10	936,03 704,03
11	CF51B k=5mater	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	8,900	40,85 15,56	363,57 138,50
12	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,600	31,03 15,56	1 383,87 694,04
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,600	105,17 79,10	4 690,70 3 528,07
14	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	11,100	250,20 118,98	2 777,23 1 320,73
15	CK26D apl.	Coltare din aluminiu la ferestre sau usi (se exclud suruburi)	m	50,000	10,58 6,48	529,20 324,20
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,600	6,10 1,95	271,85 86,76
17	CF57A k=2mater	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	44,600	51,94 35,66	2 316,60 1 590,53

1	2	3	4	5	6	7
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund tip Supraton	m2	44,600	6,10 1,95	271,85 86,76
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex, rezistenta inalta la spalare si stergere)	m2	44,600	88,94 35,66	3 966,55 1 590,53
20	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	38,000	10,61 7,13	403,02 271,03
		<i>Total</i>	lei			61 921,55
		Total Pereti Inclusiv salariu				61 921,55 32 275,08
		1.3. Glafuri				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	4,800	18,21 17,51	87,39 84,03
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund tip Betogrund	m2	12,000	7,60 1,94	91,14 23,34
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	4,800	105,17 79,10	504,82 379,70
24	CF51B k=5mater	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	4,800	40,85 15,56	196,09 74,70
25	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,000	31,03 15,56	372,35 186,74
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	12,000	105,17 79,11	1 262,08 949,26
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	12,000	6,10 1,94	73,14 23,34

1	2	3	4	5	6	7
28	CF57A k=2mater	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	12,000	51,94 35,66	623,31 427,95
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund tip Supraton	m2	12,000	6,10 1,94	73,14 23,34
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex, rezistenta inalta la spalare si stergere)	m2	12,000	88,94 35,66	1 067,23 427,94
		<i>Total</i>	lei			4 350,69
		Total Glafuri Inclusiv salariu				4 350,69 2 600,34
		1.4. Pardoseli				
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	82,500	33,04 29,83	2 725,51 2 460,68
32	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag cu plinte	m2	82,500	37,90 35,01	3 126,59 2 888,62
33	RpCK35A	Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de asfalt	m2	82,500	37,20 36,96	3 069,16 3 049,10
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund tip Betogrund	m2	82,500	7,60 1,95	626,61 160,48
35	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,000	114,98 54,47	2 874,39 1 361,64
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	82,500	102,75 45,39	8 476,71 3 744,51
37	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, rezistenta inalta la variatii de temperatura si reactivi chimici, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (dimensiuni si culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	82,500	476,36 76,51	39 300,05 6 312,17
		<i>Total</i>	lei			60 199,02
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				60 199,02 19 977,20
		1.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (mobila)	m2	130,000	27,23 27,23	3 540,26 3 540,26
39	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	860,000	0,85 0,75	731,75 641,27
		<i>Total</i>	lei			4 272,01
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 272,01 4 181,53
		1.6. Diverse				
40	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (de exclus lant cu zale innodate d=2mm)	buc	5,000	130,92 32,42	654,60 162,10
41	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	2,000	157,16 123,84	314,31 247,69
42	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (inclusiv mutarea mobilierului)	t	15,000	306,04 306,04	4 590,67 4 590,67
43	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie, cu bolovani, cu pietre	t	9,000	71,97 71,97	647,75 647,75
44	TsI50C10	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	9,000	173,64 0,00	1 562,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 770,13
		Total Diverse Inclusiv salariu				7 770,13 5 648,21
		1.7. Lucrari tehnico-sanitare				
45	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie / (500x1000mm)x 4 buc	m2	2,000	10,38 10,38	20,75 20,75
46	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000	6,48 6,48	51,87 51,87
47	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu 300x1500mm functionind cu apa calda / 4buc	m2	1,800	6 452,73 55,12	11 614,92 99,21
48	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,000	21,12 12,97	168,94 103,74
49	RpSB03B	Demontarea tevii din PVC d=75 mm - 110 mm	m	12,000	5,19 5,19	62,25 62,25
50	RpSB03A	Demontarea tevii din PVC d-50mm	m	31,800	3,89 3,89	123,71 123,71

1	2	3	4	5	6	7
51	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	31,800	70,80 19,45	2 251,40 618,57
52	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	20,000	35,65 16,86	712,97 337,17
53	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	32,000	41,51 31,77	1 328,39 1 016,69
54	RpSA03A	Demontarea tevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	85,400	19,45 19,45	1 661,20 1 661,20
55	RpSA20B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soccultural-culturale, teava PPR d-20mm, apă caldă	m	32,000	87,60 48,63	2 803,32 1 556,16
56	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,000	25,59 21,40	255,93 213,97
57	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu bilă 1/2 FM - Кран шаровый d15мм МП)	buc	8,000	136,00 10,38	1 088,00 83,00
58	RpSA20B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soccultural-culturale, teava PPR d-25mm, apă caldă	m	26,000	97,72 48,63	2 540,84 1 264,38
59	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	26,000	29,33 24,64	762,63 640,62
60	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,000	170,20 14,26	340,39 28,53

1	2	3	4	5	6	7
		(Robinet cu bila 3/4 FM - Кран шаровый д20мм МП)				
61	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	7,000	61,60 61,60	431,19 431,19
62	RpSD35A 0.5sal	Racordarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (fara pret baterie amestecatoare)	buc	4,000	254,84 64,84	1 019,36 259,36
		<i>Total</i>	lei			27 238,06
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				27 238,06 8 572,37
		1.8. Lucrari Electrotehnice - reparatie				
63	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	20,000	12,97 12,97	259,36 259,36
64	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000	24,61 19,45	492,14 389,04
		<i>Total</i>	lei			751,50
		Total Lucrari Electrotehnice - reparatie Inclusiv salariu				751,50 648,40
		1.9. Semnalizarea - reparatie				
65	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	1,000	83,00 83,00	83,00 83,00
66	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	1,000	34,30 32,42	34,30 32,42
		<i>Total</i>	lei			117,30
		Total Semnalizarea - reparatie Inclusiv salariu				117,30 115,42
		<i>Total</i>	lei			200 121,81
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			21 537,19
		<i>Transport material</i>	7 %			7 499,50
		<i>Cheltuieli directe</i>				229 158,50
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9,5 %			21 770,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				250 928,55
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			15 055,71
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				265 984,26 89 738,30
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Lucrari electrotehnice				
67	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat 2x36Wt, orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	14,26 14,26	114,12 114,12
68	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat in tavane suspendate, Panel tip LED 600x600, iluminate in 4 parti, garantie 60 luni, inclusiv costul corpului de iluminat complet echipate	buc	18,000	529,68 70,68	9 534,16 1 272,16
69	RpEG17D	Demontarea blocurilor de prize externe	buc	6,000	381,26 381,26	2 287,56 2 287,56
70	RpEQ04A apl.	Montarea cutiei de distributie (fara pret cutiei)	buc	8,000	103,74 103,74	829,95 829,95
71	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	8,000	10,80 0,00	86,40 0,00
72	RpEE03A	Montarea prizelor ingropate duble	buc	4,000	94,32 20,10	377,29 80,40
73	RpEP23A	Demontarea intrerupatorilor ingropate	buc	4,000	9,73 9,73	38,90 38,90
74	RpEE01A	Montarea interupatoarelor ingropate duble	buc	1,000	84,24 17,51	84,24 17,51
75	RpEG05B apl.	Montarea Bloc de priza Scame 633.Ro0024 5P 32A IP44	buc	4,000	1 227,48 72,62	4 909,92 290,48
76	RpEG05A	Montarea boxei interne pentru 12 locuri, montat pe perete	buc	1,000	537,29 67,43	537,29 67,43
77	RpEG05B apl.	Montarea Bloc de priza Scame 633.Ro0024 5P 16A IP44	buc	4,000	1 147,48 72,62	4 589,92 290,48
78	08-03-526- 1 apl.	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (pret automatelor est indicat in utilaj)	buc	12,000	182,12 101,15	2 185,48 1 213,80
79	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului VVGng 5x4mm2	m	80,000	70,55 9,08	5 644,34 726,21
80	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului VVGng 5x2,5mm2	m	35,000	51,86 9,08	1 815,02 317,72
81	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului PVS 3x2,5mm2	m	40,000	40,54	1 621,42

1	2	3	4	5	6	7
					9,08	363,10
82	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului IIBBII (IIYTHII) 2x0.75mm2	m	65,000	25,34	1 646,94
					9,08	590,04
83	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului IIBBII (IIYTHII) 3x1.5mm2	m	50,000	32,34	1 617,25
					9,08	453,88
84	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	28,000	116,21	3 253,88
					16,21	453,88
		<i>Total</i>	lei			41 174,08
		Total Lucrari electrotehnice Inclusiv salariu				41 174,08 9 407,62
		2.2. Semnalizarea sistemii de paza, incendiu				
85	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum tip SPD 3.1m (pret avertizorului este indicat in utilaj)	buc	4,000	135,10	540,42
					129,68	518,72
86	RpEI18B	Montarea cablu de semnalizare/ignifug (cablu JE-HH 2x2x0.8mm2) din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent, avind sectiunea de 4x1 mmp	m	65,000	34,12	2 217,83
					22,05	1 432,96
87	10-08-002-05	Montarea avertizoare "OC" automate: de contact-lovire tip LC100 (pret avertizorului este indicat in utilaj)	buc	2,000	66,86	133,72
					64,84	129,68
88	10-08-002-04	Montarea avertizoare "OC" automate: la deschiderea usilor, ferestrelor tip SMK (pret avertizorului este indicat in utilaj)	buc	2,000	66,86	133,72
					64,84	129,68
89	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu alarma Fender 6x0.22mm2, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m	0,300	4 467,37	1 340,21
					2 755,70	826,71
90	Pret de piata	Cablu alarma Fender 6x0.22mm2	m	30,000	5,60	167,90
					0,00	0,00
91	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic (16x25mm), aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice	m	3,000	31,13	93,38
					23,34	70,03
		<i>Total</i>	lei			4 627,18
		Total Semnalizarea sistemii de paza, incendiu				4 627,18 3 107,78

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			45 801,26
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			3 003,70
		<i>Transport material</i>	7 %			2 116,99
		<i>Cheltuieli directe</i>				50 921,95
		<i>Cheltuieli de regie</i>	66 %			8 260,16
		<i>Total</i>				59 182,11
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 550,93
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				62 733,04 12 515,40
		3. Utilaj				
		3.1. Lucrari electrotehnice				
92	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 3P C32A	buc	1,000	81,67 0,00	81,67 0,00
93	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 3P C25A	buc	4,000	81,67 0,00	326,68 0,00
94	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 3P C16A	buc	2,000	81,67 0,00	163,34 0,00
95	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C16A	buc	3,000	34,00 0,00	102,00 0,00
96	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C10A	buc	1,000	34,00 0,00	34,00 0,00
97	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C6A	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			737,69
		Total Lucrari electrotehnice Inclusiv salariu				737,69
		3.2. Semnalizarea sistemelor de paza, incendiu				
98	Pret de piata	Avertizor de fum tip SPD 3.1m	buc	4,000	102,00 0,00	408,00 0,00
99	Pret de piata	Avertizor la miscare tip LC 100	buc	2,000	142,50 0,00	285,00 0,00
100	Pret de piata	Avertizor la deschidere tip SMK	buc	2,000	415,00 0,00	830,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 523,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Semnalizarea sistemului de paza, incendiu Inclusiv salariu				1 523,00
		<i>Total</i>	lei			2 260,69
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 260,69

		Total	lei	330 977,99
		TVA	20 %	66 195,60
		Total deviz: Inclusiv salariu		397 173,59 102 253,70

**Lucrari de reparatie a Laboratorului nr. 206 in
blocul de studii nr. 4, Universitatea de Stat din
Moldova, mun. Chisinau, str. A. Mateevici, 60**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2
lucrari de executie**

Valoarea de deviz 397 173,59 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	43,470	64,84	2 818,59
2.	7122050013400	Zidar	h-om	13,626	64,84	883,51
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	25,470	64,84	1 651,48
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	191,264	64,84	12 401,56
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	60,525	64,84	3 924,44
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	20,625	64,84	1 337,32
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	50,720	64,84	3 288,68
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	160,850	64,84	10 429,51
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	41,250	64,84	2 674,65
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	127,958	64,84	8 296,80
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,600	64,84	103,74
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,650	64,84	171,83
13.	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	22,100	64,84	1 432,96
14.	7137010011510	Electromontor	h-om	13,400	64,84	868,85
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	118,050	64,84	7 654,36
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,981	64,84	3 046,25
17.	7212030022700	Sudor	h-om	2,150	64,84	139,41
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,880	64,84	446,10
19.	7422010060100	Timplar	h-om	200,291	64,84	12 986,87
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	80,790	64,84	5 238,42

21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	189,462	64,84	12 284,72
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	29,780	64,84	1 930,93
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	127,124	64,84	8 242,72
		Total manopera				102 253,70

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,001	3 200,00	3,20
2.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,040	125,00	5,00
3.	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0,000	18 500,00	0,00
4.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,000	18 500,00	0,00
5.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,000	50 000,00	0,00
6.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,840	42,00	35,28
7.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002	200,00	0,40
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,012	180,00	2,16
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,588	50,00	29,40
10.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000	8,50	8,50
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	14,640	5,00	73,20
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,168	85,00	14,28
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	14,640	8,50	124,44
14.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,072	160,00	11,52
15.	1019852	Vopsea	kg	0,432	60,00	25,92
16.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	0,936	350,00	327,60
17.	11110001000241	Intrerupator manual dublu	buc	1,010	60,00	60,60
18.	11111222000071	Boxa interna pentru 12 locuri	buc	1,000	465,00	465,00
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,987	420,00	2 094,54
20.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,142	420,00	479,64
21.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,885	2,00	7,77
22.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040	95,00	3,80
23.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,008	4 200,00	33,60
24.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,024	4 200,00	100,80
25.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,024	4 200,00	100,80
26.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 973,440	0,05	148,67
27.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,012	25 000,00	300,00
28.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,010	5 000,00	50,00
29.	2051142950700	Dibluri	buc	47,000	0,85	39,95
30.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	18,407	0,85	15,65
31.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,782	20,00	35,64
32.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,372	50,00	18,60
33.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,380	18,33	6,97
34.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,825	18,33	15,12
35.	2320166200729	Parchetin	l	4,537	85,00	385,65
36.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,531	14,00	7,43
37.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,354	20,00	7,08
38.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	8,575	25,00	214,37
39.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,490	27,00	229,23
40.	24165861053031	Amorsa-grund de tip Betoground	kg	30,375	37,00	1 123,88
41.	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	8,490	27,00	229,23
42.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,570	60,00	34,20
43.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,062	55,00	3,41

44.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /tip latex	kg	22,640	130,00	2 943,20
45.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,340	120,00	40,80
46.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,570	120,00	68,40
47.	24302261000001	Fuga	kg	69,043	26,00	1 795,12
48.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,228	55,00	12,54
49.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,200	55,00	11,00
50.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,976	37,00	36,11
51.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,100	35,00	3,50
52.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,023	10,50	31,74
53.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,220	35,00	7,70
54.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,327	95,00	31,06
55.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,116	200,00	23,20
56.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	8,450	2,50	21,12
57.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,000	95,00	760,00
58.	25211067183931	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	38,200	5,00	191,00
59.	25212167170501	Teava PPR d20mm -apa calda	m	32,640	22,50	734,40
60.	25212167170502	Teava PPR d25mm -apa calda	m	26,520	30,83	817,61
61.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	32,754	49,25	1 613,13
62.	25231567194301	Cot PPR d20mm 90grad	buc	22,400	2,50	56,00
63.	25231567194302	Cot PPR d25mm 90grad	buc	18,200	3,00	54,60
64.	25231567194501	Mufa PPR d20 x 1/2M	buc	8,000	3,00	24,00
65.	25231567194502	Mufa PPR d25 x 1/2M	buc	11,700	4,00	46,80
66.	25231567194503	Teu PPR 20x20	buc	14,400	3,50	50,40
67.	25231567194504 1	Teu PPR 25x20x25	buc	11,700	4,00	46,80
68.	25231567194601	Reductie din material plastic d20-25mm	buc	3,200	4,00	12,80
69.	25231567194602	Reductie din material plastic d25mm	buc	2,600	4,00	10,40
70.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	58,000	10,00	580,00
71.	25231567200281	Element de protectie (canal plastic PVC 16x25mm)	m	3,090	6,66	20,58
72.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	26,215	3,50	91,75
73.	25231567210371	Cot PVC d50mm 90grad	buc	8,000	15,00	120,00
74.	25231567210372	Teu PVC 50x50	buc	6,000	22,00	132,00
75.	25231567210373	Revizie d50mm	buc	2,000	20,00	40,00
76.	25231567210375	Cot PVC d50mm 45 grad	buc	4,000	15,00	60,00
77.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 934,738	3,00	5 804,21
78.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	21,080	3,00	63,24
79.	2652102100713	Var pasta	m3	0,127	2 500,00	317,50
80.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	41,066	2,50	102,66
81.	2653102100831	Amestec uscat	kg	599,897	3,50	2 099,63
82.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	119,415	7,70	919,50
83.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie /rezistenta - pereti	m2	66,654	250,00	16 663,50
84.	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie /rezistenta - pardoseli	m2	85,825	350,00	30 038,75
85.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	54,000	2,00	108,00
86.	26621027010001	Placi ghips-carton (pereti)	m2	11,713	47,00	550,51

87.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	633,412	4,50	2 850,36
88.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	28,300	2,00	56,60
89.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,090	200,00	18,00
90.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	62,883	10,50	660,28
91.	26821623030831	Bloc de priza Scame 633.Ro0024 5P 32A IP44	buc	4,000	1 150,00	4 600,00
92.	26821623030832	Bloc de priza Scame 633.Ro0024 5P 16A IP44	buc	4,000	1 070,00	4 280,00
93.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	10,252	14,50	148,65
94.	2710703520285	Profil de suport	m	24,542	22,00	539,92
95.	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (cu rezistenta la foc clasa A1)	m2	84,735	190,00	16 099,65
96.	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	50,000	4,00	200,00
97.	27461673351001	Priza interna dubla	buc	4,080	65,00	265,20
98.	28112363062001	Grila ventilatie PVC 400x300mm	buc	5,000	97,00	485,00
99.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	135,000	18,50	2 497,50
100.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,000	6,00	30,00
101.	2811236311003	Doze de derivatie	buc	17,062	4,00	68,25
102.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	67,500	4,00	270,00
103.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	8,000	4,50	36,00
104.	28221157200001	Radiatoare din otel sau aluminiu 300x1500	m2	1,818	6 322,22	11 493,80
105.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,242	40,00	9,68
106.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	180,608	0,07	12,64
107.	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	3,090	0,07	0,22
108.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	44,000	0,10	4,40
109.	2874136313300	Diblu din metal	buc	322,800	0,85	274,38
110.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	16,000	0,70	11,20
111.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa d50mm	buc	32,000	8,00	256,00
112.	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa d20mm	buc	10,000	2,50	25,00
113.	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa d25mm	buc	26,000	3,00	78,00
114.	28752744005011	Corp de iluminat Panel LED 600x600, complet echipate	buc	18,360	450,00	8 262,00
115.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,840	2,00	7,68
116.	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (pret 0)	buc	4,000	0,00	0,00
117.	29131242021001	Robinet cu bila 1/2 FM (Кран шаровый d15мм МП)	buc	8,040	120,00	964,80

118.	29131242021002	Robinet cu bila 3/4 FM (Кран шаровый д20мм МП)	buc	2,012	150,00	301,80
119.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	10,052	5,00	50,26
120.	313013481740410	Cablu de energie VVGng 5x4mm2	m	81,600	49,83	4 066,13
121.	313013481740411	Cablu de energie VVGng 5x2,5mm2	m	35,700	31,50	1 124,55
122.	31301348174042	Cablu de energie PVS 3x2,5mm2	m	40,800	20,40	832,32
123.	31301348174043	Cablu de energie ШБВП (ПУГНП) 2x0.75mm2	m	66,300	5,50	364,65
124.	31301348174044	Cablu de energie ШБВП (ПУГНП) 3x1.5mm2	m	51,000	12,37	630,87
125.	31301348174071	Cablu de semnalizare/ignifug JE-HH 2x2x0.8mm2 / cu intirziere marita la propagarea flacarilor	m	71,662	10,00	716,62
126.	3220137315778	Decapant	kg	0,348	20,00	6,96
127.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,820	12,00	81,85
128.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,068	12,00	0,81
129.	4100126202818	Apa	m3	5,981	12,00	71,77
130.	5009062	Papuci de cablu	buc	73,200	3,00	219,60
131.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	12,000	3,00	36,00
132.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,006	300,00	1,80
133.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,240	5,00	1,20
134.	5009619	Ate de cusut	kg	0,012	120,00	1,44
135.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,028	160,00	4,48
136.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,072	45,00	3,24
137.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,144	300,00	43,20
138.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,785	2,00	31,57
139.	Pret de piata 01	Cutie de distributie	buc	8,000	10,80	86,40
140.	Pret de piata 02	Cablu alarma Fender 6x0.22mm2	m	31,500	5,33	167,90
141.	Pret de piata 04	Intrerupator automat de tip BA47-63 3P C25A	buc	4,000	81,67	326,68
142.	Pret de piata 05	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C16A	buc	3,000	34,00	102,00
143.	Pret de piata 06	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C10A	buc	1,000	34,00	34,00
144.	Pret de piata 07	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C6A	buc	1,000	30,00	30,00

145.	Pret de piata 08	Avertizor de fum tip SPD 3.1m	buc	4,000	102,00	408,00
146.	Pret de piata 09	Avertizor la miscare tip LC 100	buc	2,000	142,50	285,00
147.	Pret de piata 10	Avertizor la deschidere tip SMK	buc	2,000	415,00	830,00
148.	Pret de piata 11	Intrerupator automat de tip BA47-63 3P C32A	buc	1,000	81,67	81,67
149.	Pret de piata 12	Intrerupator automat de tip BA47-63 3P C16A	buc	2,000	81,67	163,34
Total materiale de construcții						139 639,11

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,024	441,67	10,60
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,522	350,00	182,70
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,560	15,00	23,40
4.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,172	441,67	75,97
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	363,150	3,00	1 089,45
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,809	10,00	68,09
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,299	10,00	22,99
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,430	15,00	36,45
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,339	10,00	113,39
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,166	15,00	17,48
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,197	15,00	77,96
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,617	25,00	115,42
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,678	25,00	41,95
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,727	15,00	25,90
15.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,120	15,00	16,80
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,907	400,00	1 562,80
17.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	7,000	400,00	2 800,00
18.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,024	400,00	9,60
Total utilaje de construcții						6 290,95

Total	lei	330 977,99
TVA	20 %	66 195,60

Total deviz:

397 173,59

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie a Laboratorului nr. 206 in Investitor
blocul de studii nr. 4, Universitatea de Stat din Moldova,
mun. Chisinau, str. A. Mateevici, 60

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lurari de constructie				
		1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			18,21 17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			294,95
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (cu rezistenta la foc clasa A1)	m2			345,70 142,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,92
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate (cu rezistenta la foc clasa A1)	m2	1,0500	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			27 897,83
3	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			65,78 48,63
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	64,84	48,63
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 200,00	1,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 200,00	0,42
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 200,00	1,25
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 000,00	0,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	40,00	0,12
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,00	13,50
		Cheltuieli directe	lei			5 308,77
		1.2. Pereti				
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103,93 103,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			6 589,15
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,21 17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 316,35
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund tip Betogrund	m2			7,60 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund de tip Betogrund	kg	0,1500	37,00	5,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			820,28
7	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovitori), pentru grund si stratul vizibil	m2			146,76 106,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	64,84	86,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	3,00	25,11

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	2 500,00	5,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	420,00	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			9 304,65
8	CI22B	Placaj din placute de ceramica (H=1.8m, H=3.0m) (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (placut de ceramica cu rezistenta inalta la variatii de temperatura si reactivi chimice, nu imbiba lichide si pete, si este usor de ingrijit; dimensiuni si culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2			395,10 106,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,99
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie /rezistenta - pereti	m2	1,0200	250,00	257,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,50	16,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	26,00	12,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			25 562,91
9	CK26C apl.	Montarea coltarilor din mase plastice la muchii teracota (se exclud suruburi)	m			10,94 5,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,65
	25211067183931	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			417,74
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,17 79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			936,03
11	CF51B k=5mater	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			40,85 15,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	15,56
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	1,4300	3,50	25,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			363,57
12	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,03 15,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	64,84	12,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	10,50	11,67
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	12,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 383,87
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,17 79,10

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			4 690,70
14	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; suprafete inclinate fara izolatie	m2			250,20 118,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	64,84	118,98
	26621027010001	Placi ghips-carton (pereti)	m2	1,0500	47,00	49,60
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,50	13,39
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	3,50	8,27
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	10,50	2,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,00	3,25
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,41
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,07	1,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		Cheltuieli directe	lei			2 777,23
15	CK26D apl.	Coltare din aluminiu la ferestre sau usi (se exclud suruburi)	m			10,58 6,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	64,84	5,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,65
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			529,20
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,10 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			271,85
17	CF57A k=2mater	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			51,94 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 316,60
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund tip Supraton	m2			6,10 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			271,85
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex, rezistenta inalta la spalare si stergere)	m2			88,94 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /tip latex	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			3 966,55

1	2	3	4	5	6	7
20	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m			10,61 7,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	64,84	5,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0060	55,00	0,33
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150	60,00	0,90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	18,33	0,18
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	120,00	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,00	0,04
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			403,02
		1.3. Glafuri				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			18,21 17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			87,39
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund tip Betogrund	m2			7,60 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	24165861053031	Amorsa-grund de tip Betogrund	kg	0,1500	37,00	5,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			91,14
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			105,17 79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			504,82
24	CF51B k=5mater	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			40,85 15,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	15,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			196,09
25	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,03 15,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	64,84	12,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	10,50	11,67
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	12,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			372,35
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			105,17 79,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,11

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			1 262,08
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			6,10
						1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			73,14
28	CF57A k=2mater	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			51,94
						35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			623,31
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund tip Supraton	m2			6,10
						1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			73,14
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex, rezistenta inalta la spalare si stergere)	m2			88,94
						35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /tip latex	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			1 067,23
		1.4. Pardoseli				
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			33,04
						29,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,91
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	85,00	2,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			2 725,51
32	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag cu plinte	m2			37,90
						35,01
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,51
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	85,00	2,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			3 126,59
33	RpCK35A	Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de asfalt	m2			37,20
						36,96
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2500	64,84	16,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	64,84	20,75
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	18,33	0,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	12,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 069,16
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund tip Betogrund	m2			7,60
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund de tip Betogrund	kg	0,1500	37,00	5,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			626,61
35	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			114,98
						54,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	36,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	3,00	39,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	420,00	17,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 874,39
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,75
						45,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	420,00	17,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 476,71
37	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, rezistenta inalta la variatii de temperatura si reactivi chimici, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (dimensiuni si culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2			476,36
						76,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	64,84	76,51
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie /rezistenta - pardoseli	m2	1,0300	350,00	364,11
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,50	21,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	26,00	12,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,31
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 300,05
		1.5. Timplarie				
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (mobila)	m2			27,23
						27,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 540,26
39	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,85
						0,75
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	64,84	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	64,84	0,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	64,84	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	20,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	14,00	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	441,67	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			731,75
		1.6. Diverse				
40	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (de exclus lant cu zale innodate d=2mm)	buc			130,92

1	2	3	4	5	6	7
						32,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,95
	28112363062001	Grila ventilatie PVC 400x300mm	buc	1,0000	97,00	97,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			654,60
41	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2			157,16 123,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6700	64,84	108,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	64,84	15,56
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1000	55,00	5,50
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0500	35,00	1,75
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1100	35,00	3,85
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1700	120,00	20,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0200	2,00	0,04
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	55,00	1,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			314,31
42	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (inclusiv mutarea mobilierului)	t			306,04 306,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	64,84	306,04
		Cheltuieli directe	lei			4 590,67
43	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie, cu bolovani, cu pietre	t			71,97 71,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	64,84	71,97
		Cheltuieli directe	lei			647,75
44	TsI50C10	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			173,64 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	400,00	173,64
		Cheltuieli directe	lei			1 562,80
		1.7. Lucrari tehnico-sanitare				
45	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie / (500x1000mm)x 4 buc	m2			10,38 10,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,38
		Cheltuieli directe	lei			20,75
46	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,48 6,48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,48
		Cheltuieli directe	lei			51,87
47	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu 300x1500mm functionind cu apa calda / 4buc	m2			6 452,73 55,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	64,84	55,12
	28221157200001	Radiatoare din otel sau aluminiu 300x1500	m2	1,0100	6 322,22	6 385,44
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	200,00	10,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	95,00	2,11
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	55,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			11 614,92
48	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			21,12 12,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	4,50	4,50
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,70	1,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		Cheltuieli directe	lei			168,94

1	2	3	4	5	6	7
49	RpSB03B	Demontarea tevii din PVC d=75 mm - 110 mm	m			5,19
						5,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	64,84	5,19
		Cheltuieli directe	lei			62,25
50	RpSB03A	Demontarea tevii din PVC d-50mm	m			3,89
						3,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	64,84	3,89
		Cheltuieli directe	lei			123,71
51	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			70,80
						19,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,45
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	49,25	50,73
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	95,00	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			2 251,40
52	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			35,65
						16,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	64,84	16,86
	25231567210373	Revizie d50mm	buc	0,1000	20,00	2,00
	25231567210372	Teu PVC 50x50	buc	0,3000	22,00	6,60
	25231567210375	Cot PVC d50mm 45 grad	buc	0,2000	15,00	3,00
	25231567210371	Cot PVC d50mm 90grad	buc	0,4000	15,00	6,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	95,00	0,95
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			712,97
53	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			41,51
						31,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	64,84	31,77
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa d50mm	buc	1,0000	8,00	8,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	50,00	0,30
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	420,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 328,39
54	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			19,45
						19,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,45
		Cheltuieli directe	lei			1 661,20
55	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, teava PPR d-20mm, apa calda	m			87,60
						48,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	64,84	48,63
	25212167170501	Teava PPR d20mm -apa calda	m	1,0200	22,50	22,95
	25231567194501	Mufa PPR d20 x 1/2M	buc	0,2500	3,00	0,75
	25231567194301	Cot PPR d20mm 90grad	buc	0,7000	2,50	1,75
	25231567194503	Teu PPR 20x20	buc	0,4500	3,50	1,58
	25231567194601	Reducție din material plastic d20-25mm	buc	0,1000	4,00	0,40
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	200,00	0,40
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	15,00	0,63
		Cheltuieli directe	lei			2 803,32
56	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau	buc			25,59
						21,40

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	64,84	21,40
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa d20mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	420,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			255,93
57	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu bila 1/2 FM - Кран шаровый д15мм МП)	buc			136,00 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	64,84	10,38
	29131242021001	Robinet cu bila 1/2 FM (Кран шаровый д15мм МП)	buc	1,0000	120,00	120,60
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	5,00	5,02
		Cheltuieli directe	lei			1 088,00
58	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, teava PPR d-25mm, apa calda	m			97,72 48,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	64,84	48,63
	25212167170502	Teava PPR d25mm -apa calda	m	1,0200	30,83	31,45
	25231567194502	Mufa PPR d25 x 1/2M	buc	0,4500	4,00	1,80
	25231567194302	Cot PPR d25mm 90grad	buc	0,7000	3,00	2,10
	252315671945041	Teu PPR 25x20x25	buc	0,4500	4,00	1,80
	25231567194602	Reductie din material plastic d25mm	buc	0,1000	4,00	0,40
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	200,00	0,40
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	15,00	0,63
		Cheltuieli directe	lei			2 540,84
59	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc			29,33 24,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	64,84	24,64
	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa d25mm	buc	1,0000	3,00	3,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	420,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			762,63
60	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet cu bila 3/4 FM - Кран шаровый д20мм МП)	buc			170,20 14,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,84	14,26
	29131242021002	Robinet cu bila 3/4 FM (Кран шаровый д20мм МП)	buc	1,0000	150,00	150,90
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	5,00	5,03
		Cheltuieli directe	lei			340,39
61	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61,60 61,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	64,84	61,60
		Cheltuieli directe	lei			431,19
62	RpSD35A 0.5sal	Racordarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (fara pret baterie amestecatoare)	buc			254,84 64,84

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	64,84	64,84
	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (pret 0)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	95,00	190,00
		Cheltuieli directe	lei			1 019,36
		1.8. Lucrari Electrotehnice - reparatie				
63	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,97
						12,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	64,84	12,97
		Cheltuieli directe	lei			259,36
64	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,61
						19,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	420,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			492,14
		1.9. Semnalizarea - reparatie				
65	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime	buc			83,00
						83,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	64,84	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	64,84	77,81
		Cheltuieli directe	lei			83,00
66	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc			34,30
						32,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	64,84	32,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	3,00	0,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			34,30
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Lucrari electrotehnice				
67	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat 2x36Wt, orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,26
						14,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,26
		Cheltuieli directe	lei			114,12
68	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat in tavane suspendate, Panel tip LED 600x600, iluminate in 4 parti, garantie 60 luni, inclusiv costul corpului de iluminat complet echipate	buc			529,68
						70,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	64,84	70,68
	28752744005011	Corp de iluminat Panel LED 600x600, complet echipate	buc	1,0000	450,00	459,00
		Cheltuieli directe	lei			9 534,16
69	RpEG17D	Demontarea blocurilor de prize externe	buc			381,26
						381,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	64,84	381,26
		Cheltuieli directe	lei			2 287,56
70	RpEQ04A apl.	Montarea cutiei de distributie (fara pret cutiei)	buc			103,74
						103,74
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	64,84	103,74
		Cheltuieli directe	lei			829,95

1	2	3	4	5	6	7
71	Pret de piata	Cutie de distributie	buc			10,80
						0,00
	Pret de piata 01	Cutie de distributie	buc	1,0000	10,80	10,80
		Cheltuieli directe	lei			86,40
72	RpEE03A	Montarea prizelor ingropate duble	buc			94,32
						20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,10
	27461673351001	Priza interna dubla	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
		Cheltuieli directe	lei			377,29
73	RpEP23A	Demontarea intrerupatorilor ingropate	buc			9,73
						9,73
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1500	64,84	9,73
		Cheltuieli directe	lei			38,90
74	RpEE01A	Montarea interupatoarelor ingropate duble	buc			84,24
						17,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,51
	11110001000241	Intrerupator manual dublu	buc	1,0100	60,00	60,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,12
		Cheltuieli directe	lei			84,24
75	RpEG05B apl.	Montarea Bloc de priza Scame 633.Ro0024 5P 32A IP44	buc			1 227,48
						72,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1200	64,84	72,62
	26821623030831	Bloc de priza Scame 633.Ro0024 5P 32A IP44	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	4,0000	0,10	0,40
		Cheltuieli directe	lei			4 909,92
76	RpEG05A	Montarea boxei interne pentru 12 locuri, montat pe perete	buc			537,29
						67,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0400	64,84	67,43
	11111222000071	Boxa interna pentru 12 locuri	buc	1,0000	465,00	465,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	4,0000	0,10	0,40
		Cheltuieli directe	lei			537,29
77	RpEG05B apl.	Montarea Bloc de priza Scame 633.Ro0024 5P 16A IP44	buc			1 147,48
						72,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1200	64,84	72,62
	26821623030832	Bloc de priza Scame 633.Ro0024 5P 16A IP44	buc	1,0000	1 070,00	1 070,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	4,0000	0,10	0,40
		Cheltuieli directe	lei			4 589,92
78	08-03-526-1 apl.	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (pret automatelor est indicat in utilaj)	buc			182,12
						101,15
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,84	101,15
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	180,00	0,18
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru împuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	85,00	1,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	160,00	0,96
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	60,00	2,16
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	120,00	0,12
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	45,00	0,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИП", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	300,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	441,67	0,88
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			2 185,48
79	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului VVGng 5x4mm2	m			70,55
						9,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	64,84	9,08
	313013481740410	Cablu de energie VVGng 5x4mm2	m	1,0200	49,83	50,83
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	18,50	9,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	2,00	0,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			5 644,34
80	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului VVGng 5x2,5mm2	m			51,86
						9,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	64,84	9,08
	313013481740411	Cablu de energie VVGng 5x2,5mm2	m	1,0200	31,50	32,13
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	18,50	9,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	2,00	0,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			1 815,02
81	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului PVS 3x2,5mm2	m			40,54
						9,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	64,84	9,08
	31301348174042	Cablu de energie PVS 3x2,5mm2	m	1,0200	20,40	20,81
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	18,50	9,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	2,00	0,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			1 621,42
82	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului IIIBBII (IIYTHII) 2x0.75mm2	m			25,34
						9,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	64,84	9,08
	31301348174043	Cablu de energie IIIBBII (IIYTHII) 2x0.75mm2	m	1,0200	5,50	5,61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	18,50	9,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	2,00	0,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			1 646,94
83	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului IIIBBII (IIYTHII) 3x1.5mm2	m			32,34
						9,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	64,84	9,08
	31301348174044	Cablu de energie IIIBBII (IIYTHII) 3x1.5mm2	m	1,0200	12,37	12,62
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	18,50	9,25

1	2	3	4	5	6	7
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	2,00	0,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			1 617,25
84	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			116,21 16,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	64,84	16,21
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			3 253,88
		2.2. Semnalizarea sistemii de paza, incendiu				
85	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: de fum tip SPD 3.1m (pret avertizorului este indicat in utilaj)	buc			135,10 129,68
	1	Muncitor	h-om	2,0000	64,84	129,68
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00001	3 200,00	0,00
	1011963	Colofoni de pin	kg	0,0005	200,00	0,10
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	8,50	2,12
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0050	160,00	0,80
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,40
		Cheltuieli directe	lei			540,42
86	RpEI18B	Montarea cablu de semnalizare/ignifug (cablu JE-HH 2x2x0.8mm2) din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent, avind sectiunea de 4x1 mmp	m			34,12 22,05
	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	0,3400	64,84	22,05
	31301348174071	Cablu de semnalizare/ignifug JE-HH 2x2x0.8mm2 / cu intirziere marita la propagarea flacarilor	m	1,0500	10,00	11,02
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	0,2500	4,00	1,05
		Cheltuieli directe	lei			2 217,83
87	10-08-002-05	Montarea avertizoare "OC" automate: de contact-lovire tip LC100 (pret avertizorului este indicat in utilaj)	buc			66,86 64,84
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,84	64,84
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	125,00	1,25
	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0,00005	18 500,00	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	50 000,00	0,00
	1011963	Colofoni de pin	kg	0,0002	200,00	0,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	300,00	0,45
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0020	160,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			133,72
88	10-08-002-04	Montarea avertizoare "OC" automate: la deschiderea usilor, ferestrelor tip SMK (pret avertizorului este indicat in utilaj)	buc			66,86 64,84
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,84	64,84
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	125,00	1,25
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	50 000,00	0,00
	1011963	Colofoni de pin	kg	0,0002	200,00	0,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	300,00	0,45
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0020	160,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			133,72
89	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu alarma Fender 6x0.22mm2, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m			4 467,37 2 755,70
	1	Muncitor	h-om	42,5000	64,84	2 755,70
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,0033	3 200,00	10,67
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	18 500,00	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	50 000,00	0,00
	1100198	Fixari figurate "CkΦ-30"	100 buc	3,1200	350,00	1 092,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	350,00	609,00
		Cheltuieli directe	lei			1 340,21

1	2	3	4	5	6	7
90	Pret de piata	Cablu alarma Fender 6x0.22mm2	m			5,60 0,00
	Pret de piata 02	Cablu alarma Fender 6x0.22mm2	m	1,0500	5,33	5,60
		Cheltuieli directe	lei			167,90
91	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic (16x25mm), aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice	m			31,13 23,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600	64,84	23,34
	25231567200281	Element de protectie (canal plastic PVC 16x25mm)	m	1,0300	6,66	6,86
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,07	0,07
		Cheltuieli directe	lei			93,38
		3. Utilaj				
		3.1. Lucrari electrotehnice				
92	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 3P C32A	buc			81,67 0,00
	Pret de piata 11	Intrerupator automat de tip BA47-63 3P C32A	buc	1,0000	81,67	81,67
		Cheltuieli directe	lei			81,67
93	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 3P C25A	buc			81,67 0,00
	Pret de piata 04	Intrerupator automat de tip BA47-63 3P C25A	buc	1,0000	81,67	81,67
		Cheltuieli directe	lei			326,68
94	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 3P C16A	buc			81,67 0,00
	Pret de piata 12	Intrerupator automat de tip BA47-63 3P C16A	buc	1,0000	81,67	81,67
		Cheltuieli directe	lei			163,34
95	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C16A	buc			34,00 0,00
	Pret de piata 05	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C16A	buc	1,0000	34,00	34,00
		Cheltuieli directe	lei			102,00
96	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C10A	buc			34,00 0,00
	Pret de piata 06	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C10A	buc	1,0000	34,00	34,00
		Cheltuieli directe	lei			34,00
97	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C6A	buc			30,00 0,00
	Pret de piata 07	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C6A	buc	1,0000	30,00	30,00
		Cheltuieli directe	lei			30,00
		3.2. Semnalizarea sistemii de paza, incendiu				
98	Pret de piata	Avertizor de fum tip SPD 3.1m	buc			102,00 0,00
	Pret de piata 08	Avertizor de fum tip SPD 3.1m	buc	1,0000	102,00	102,00
		Cheltuieli directe	lei			408,00
99	Pret de piata	Avertizor la miscare tip LC 100	buc			142,50 0,00
	Pret de piata 09	Avertizor la miscare tip LC 100	buc	1,0000	142,50	142,50
		Cheltuieli directe	lei			285,00
100	Pret de piata	Avertizor la deschidere tip SMK	buc			415,00 0,00
	Pret de piata 10	Avertizor la deschidere tip SMK	buc	1,0000	415,00	415,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			830,00

**Lucrari de reparatie a Laboratorului nr. 310 in
blocul de studii nr. 4, Universitatea de Stat din
Moldova, mun. Chisinau, str. A. Mateevici, 60**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3

lucrari de executie

Valoarea de deviz 356 879,29 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	10,000	18,21 17,51	182,07 175,07
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (cu rezistenta la foc clasa A1)	m2	81,000	345,70 142,65	28 001,54 11 554,49
3	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	81,000	65,77 48,63	5 327,45 3 939,03
		<i>Total</i>	lei			33 511,06
		Total Tavane Inclusiv salariu				33 511,06 15 668,59
		1.2. Pereti				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	65,700	18,21 17,51	1 196,19 1 150,20
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund tip Betogrund	m2	107,500	7,60 1,95	816,48 209,11
6	CI22B	Placaj din placute de ceramica (H=1.8m) (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (placute de ceramica cu rezistenta inalta la variatii de temperatura si reactivi chimice, nu imbiba lichide si pete, si este usor de ingrijit; dimensiuni si culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	66,000	395,10 106,99	26 076,48 7 061,08

1	2	3	4	5	6	7
7	CK26C apl.	Montarea coltarilor din mase plastice la muchii teracota (se exclud suruburi)	m	41,900	10,94 5,84	458,20 244,51
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,300	105,18 79,11	767,78 577,47
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,900	105,17 79,10	4 827,43 3 630,91
10	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,900	31,03 15,56	1 424,21 714,28
11	CF51B k=5mater	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	41,900	40,85 15,56	1 711,69 652,03
12	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	16,500	249,56 118,98	4 117,68 1 963,23
13	CK26D apl.	Coltare din aluminiu la ferestre sau usi (se exclud suruburi)	m	46,300	10,58 6,48	490,04 300,21
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,900	6,10 1,95	279,77 89,28
15	CF57A k=2mater	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	45,900	51,94 35,66	2 384,12 1 636,89
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund tip Supraton	m2	45,900	6,10 1,95	279,77 89,28
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex, rezistenta inalta la spalare si stergere)	m2	45,900	88,94 35,66	4 082,16 1 636,89
18	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de	m	12,000	10,61 7,13	127,27 85,59

1	2	3	4	5	6	7
		ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta				
		<i>Total</i>	lei			49 039,27
		Total Pereti Inclusiv salariu				49 039,27 20 040,96
		1.3. Glafuri				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	3,000	18,21 17,51	54,62 52,52
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund tip Betogrund	m2	13,500	7,60 1,95	102,54 26,26
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	105,17 79,10	315,51 237,31
22	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,500	31,03 15,56	418,88 210,08
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	13,500	105,17 79,10	1 419,82 1 067,91
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	13,500	6,10 1,95	82,29 26,26
25	CF57A k=2mater	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	13,500	51,94 35,66	701,20 481,43
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund tip Supraton	m2	13,500	6,10 1,95	82,29 26,26
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex, rezistenta inalta la spalare si stergere)	m2	13,500	88,94 35,66	1 200,64 481,44
		<i>Total</i>	lei			4 377,79
		Total Glafuri Inclusiv salariu				4 377,79 2 609,47
		1.4. Pardoseli				
28	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag cu plinte	m2	82,900	37,90 35,01	3 141,74 2 902,62

1	2	3	4	5	6	7
29	RpCK35A	Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de asfalt	m2	82,900	37,20 36,96	3 084,06 3 063,89
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund tip Betogrund	m2	82,900	7,60 1,95	629,65 161,26
31	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33,000	114,98 54,47	3 794,19 1 797,36
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	82,900	102,75 45,39	8 517,90 3 762,66
33	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, rezistenta inalta la variatii de temperatura si reactivi chimici, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (dimensiuni si culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	82,900	476,36 76,51	39 490,52 6 342,78
		<i>Total</i>	lei			58 658,06
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				58 658,06 18 030,57
		1.5. Timplarie				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (mobila)	m2	80,000	27,23 27,23	2 178,62 2 178,62
35	RpCP44A apl.	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	40,000	1,80 1,62	71,85 64,83
36	pret de piata	Montarea mobilei existente	SET	1,000	5 025,10 5 025,10	5 025,10 5 025,10
		<i>Total</i>	lei			7 275,57
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 275,57 7 268,55
		1.6. Diverse				
37	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (de exclus lant cu zale innodate d=2mm)	buc	5,000	130,92 32,42	654,60 162,10
38	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (inclusiv mutarea mobilierului)	t	11,500	306,05 306,05	3 519,52 3 519,52
39	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie, cu bolovani, cu pietre	t	3,500	71,97 71,97	251,90 251,90

1	2	3	4	5	6	7
40	TsI50C10	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	3,500	173,60 0,00	607,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 033,62
		Total Diverse Inclusiv salariu				5 033,62 3 933,52
		1.7. Lucrari tehnico-sanitare				
41	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie / (500x1000mm)x 4 buc	m2	2,000	10,38 10,38	20,75 20,75
42	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000	6,48 6,48	51,87 51,87
43	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu 300x1500mm functionind cu apa calda / 4buc	m2	1,800	6 452,73 55,12	11 614,92 99,21
44	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,000	21,12 12,97	168,94 103,74
45	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	30,000	3,89 3,89	116,71 116,71
46	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	30,000	70,80 19,45	2 123,98 583,56
47	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,000	37,10 16,86	667,77 303,45
48	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	30,000	41,52 31,77	1 245,53 953,15
49	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 20mm	m	30,000	19,45 19,45	583,56 583,56
50	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, teava PPR d-20mm, apa calda	m	28,000	81,00 48,63	2 268,01 1 361,64
51	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata	buc	28,000	25,60 21,40	716,78 599,12

1	2	3	4	5	6	7
		prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"				
52	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu bila 1/2 FM - Кран шаровый d15мм МП)	buc	12,000	135,37 10,37	1 624,49 124,49
53	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, teava PPR d-25mm, apa calda	m	28,000	90,92 48,63	2 545,89 1 361,64
54	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	28,000	29,34 24,64	821,56 689,90
55	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	61,60 61,60	184,79 184,79
56	RpSD02A	Demontarea bateriei de amestecatori	buc	3,000	38,90 38,90	116,71 116,71
57	RpSC21A apl	Montarea lavoarului chimic/ existent (fara pret lavoarului)	buc	3,000	340,01 142,65	1 020,04 427,94
58	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	1 619,68 129,68	4 859,04 389,04
		<i>Total</i>	lei			30 751,34
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				30 751,34 8 071,27
		1.8. Lucrari Electrotehnice - reparatie				
59	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	42,000	12,97 12,97	544,66 544,66
60	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	42,000	24,61 19,45	1 033,49 816,98
61	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	2,000	83,00 83,00	165,99 165,99
62	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	2,000	34,30 32,42	68,60 64,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 812,74
		Total Lucrari Electrotehnice - reparatie Inclusiv salariu				1 812,74 1 592,47
		1.9. Semnalizarea - reparatie				
63	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	1,000	83,00 83,00	83,00 83,00
64	RpEJ09B	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	1,000	34,30 32,42	34,30 32,42
		<i>Total</i>	lei			117,30
		Total Semnalizarea - reparatie Inclusiv salariu				117,30 115,42
		<i>Total</i>	lei			190 576,75
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			18 559,40
		<i>Transport material</i>	7 %			7 771,13
		<i>Cheltuieli directe</i>				216 907,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9,5 %			20 606,19
		<i>Total</i>				237 513,47
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			14 250,81
		Total Lurari de constructie Inclusiv salariu				251 764,28 77 330,82
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Lucrari electrotehnice				
65	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat 2x36Wt, orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	16,000	14,26 14,26	228,24 228,24
66	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat in tavane suspendate, Panel tip LED 600x600, iluminate in 4 parti, garantie 60 luni, inclusiv costul corpului de iluminat complet echipate	buc	15,000	529,68 70,68	7 945,13 1 060,13
67	RpEG17D	Demontarea blocurilor de prize externe	buc	8,000	381,26 381,26	3 050,07 3 050,07
68	RpEQ04A apl.	Montarea cutiei de distributie (fara pret cutiei)	buc	6,000	103,74 103,74	622,46 622,46

1	2	3	4	5	6	7
69	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	6,000	10,80 0,00	64,80 0,00
70	RpEE03A	Montarea prizelor ingropate duble	buc	22,000	94,32 20,10	2 075,11 442,21
71	RpEP23A	Demontarea intrerupatorilor ingropate	buc	4,000	9,73 9,73	38,90 38,90
72	RpEE01A	Montarea interupatoarelor ingropate duble	buc	2,000	84,24 17,50	168,48 35,01
73	RpEG05A	Montarea boxei interne pentru 12 locuri, montat pe perete	buc	1,000	537,29 67,43	537,29 67,43
74	08-03-526-1 apl.	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (pret automatelor est indicat in utilaj)	buc	8,000	181,86 101,15	1 454,91 809,20
75	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului VVGng 4x2,5mm2	m	60,000	45,90 9,08	2 754,05 544,66
76	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului PVS 3x2,5mm2	m	55,000	40,54 9,08	2 229,46 499,27
77	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului IIBBII (IIYTHII) 2x0.75mm2	m	45,000	25,34 9,08	1 140,19 408,49
78	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului IIBBII (IIYTHII) 3x1.5mm2	m	35,000	32,35 9,08	1 132,08 317,72
79	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	26,000	116,21 16,21	3 021,46 421,46
		<i>Total</i>	lei			26 462,63
		Total Lucrari electrotehnice Inklusiv salariu				26 462,63 8 545,25
		2.2. Semnalizarea sistemii de paza, incendiu				
80	RpEI18B	Montarea cablu de semnalizare/ignifug (cablu JE-HH 2x2x0.8mm2) din cupru, cu izolatii si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent, avind sectiunea de 4x1 mmp	m	40,000	34,12 22,05	1 364,82 881,82
81	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: de fum tip SPD 3.1m (pret avertizorului este indicat in utilaj)	buc	4,000	135,10 129,68	540,42 518,72
82	10-08-002-05	Montarea avertizoare "OC" automate: de contact-lovire tip	buc	2,000	66,86 64,84	133,72 129,68

1	2	3	4	5	6	7
		LC100 (pret avertizorului este indicat in utilaj)				
83	10-08-002-04	Montarea avertizoare "OC" automate: la deschiderea usilor, ferestrelor tip SMK (pret avertizorului este indicat in utilaj)	buc	2,000	66,86 64,84	133,72 129,68
84	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu alarma Fender 6x0.22mm2, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m	0,300	4 467,37 2 755,70	1 340,21 826,71
85	Pret de piata	Cablu alarma Fender 6x0.22mm2	m	30,000	5,60 0,00	167,90 0,00
86	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic (16x25mm), aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice	m	2,000	31,12 23,34	62,24 46,68
		<i>Total</i>	lei			3 743,03
		Total Semnalizarea sistemii de paza, incendiu Inclusiv salariu				3 743,03 2 533,29
		<i>Total</i>	lei			30 205,66
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			2 658,85
		<i>Transport material</i>	7 %			1 141,07
		<i>Cheltuieli directe</i>				34 005,58
		<i>Cheltuieli de regie</i>	66 %			7 311,84
		<i>Total</i>				41 317,42
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 479,04
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				43 796,46 11 078,54
		3. Utilaj				
		3.1. Lucrari electrotehnice				
87	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 3P C25A	buc	1,000	81,67 0,00	81,67 0,00
88	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C16A	buc	4,000	34,00 0,00	136,00 0,00
89	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C10A	buc	2,000	34,00 0,00	68,00 0,00
90	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C6A	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			315,67
		Total Lucrari electrotehnice Inclusiv salariu				315,67
		3.2. Semnalizarea sistemii de paza, incendiu				
91	Pret de piata	Avertizor de fum tip SPD 3.1m	buc	4,000	102,00 0,00	408,00 0,00
92	Pret de piata	Avertizor la miscare tip LC 100	buc	2,000	142,50 0,00	285,00 0,00
93	Pret de piata	Avertizor la deschidere tip SMK	buc	2,000	415,00 0,00	830,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 523,00
		Total Semnalizarea sistemii de paza, incendiu Inclusiv salariu				1 523,00
		<i>Total</i>	lei			1 838,67
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 838,67

		Total	lei	297 399,41
		TVA	20 %	59 479,88
		Total deviz: Inclusiv salariu		356 879,29 88 409,36

**Lucrari de reparatie a Laboratorului nr. 310 in
blocul de studii nr. 4, Universitatea de Stat din
Moldova, mun. Chisinau, str. A. Mateevici, 60**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3
lucrari de executie**

Valoarea de deviz 356 879,29 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	37,230	64,84	2 413,99
2.	11	Muncitor	h-om.	77,500	64,84	5 025,10
3.	7122050013400	Zidar	h-om	12,034	64,84	780,28

4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	26,730	64,84	1 733,17
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	120,476	64,84	7 811,65
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	60,750	64,84	3 939,03
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	20,725	64,84	1 343,81
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	166,042	64,84	10 766,16
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	22,383	64,84	1 451,31
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	120,230	64,84	7 795,70
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,600	64,84	103,74
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,650	64,84	171,83
13.	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	13,600	64,84	881,82
14.	7137010011510	Electromontor	h-om	10,200	64,84	661,36
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	118,230	64,84	7 666,03
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,311	64,84	2 808,29
17.	7212030022700	Sudor	h-om	0,160	64,84	10,37
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,800	64,84	51,87
19.	7422010060100	Timplar	h-om	190,369	64,84	12 343,52
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,165	64,84	3 771,42
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	103,938	64,84	6 739,36
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,200	64,84	1 115,24
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	139,178	64,84	9 024,31
Total manopera						88 409,36

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,001	3 200,00	3,20
2.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,040	125,00	5,00
3.	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0,000	18 500,00	0,00
4.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,000	18 500,00	0,00
5.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,000	50 000,00	0,00
6.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,560	42,00	23,52
7.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002	200,00	0,40
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	180,00	1,44
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,392	50,00	19,60
10.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000	8,50	8,50
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,760	5,00	48,80
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,112	85,00	9,52
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760	8,50	82,96
14.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,048	160,00	7,68
15.	1019852	Vopsea	kg	0,288	60,00	17,28
16.	1100198	Fixari figurate "CкΦ-30"	100 buc	0,936	350,00	327,60
17.	11110001000241	Intrerupator manual dublu	buc	2,020	60,00	121,20
18.	11111222000071	Boxa interna pentru 12 locuri	buc	1,000	465,00	465,00
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,482	420,00	1 462,44
20.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,514	420,00	635,88
21.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,360	2,00	6,72
22.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040	95,00	3,80
23.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,008	4 200,00	33,60
24.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,024	4 200,00	100,80
25.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,024	4 200,00	100,80
26.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 007,780	0,05	150,39
27.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,008	25 000,00	200,00

28.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,010	5 000,00	50,00
29.	2051142950700	Dibluri	buc	50,000	0,85	42,50
30.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	27,225	0,85	23,14
31.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,696	20,00	33,92
32.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,460	50,00	23,00
33.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,120	18,33	2,20
34.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,829	18,33	15,20
35.	2320166200729	Parchetin	l	2,072	85,00	176,12
36.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,063	14,00	0,88
37.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,042	20,00	0,84
38.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	8,999	25,00	224,98
39.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,910	27,00	240,58
40.	24165861053031	Amorsa-grund de tip Betoground	kg	30,585	37,00	1 131,65
41.	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	8,910	27,00	240,58
42.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,180	60,00	10,80
43.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,002	55,00	0,11
44.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /tip latex	kg	23,760	130,00	3 088,80
45.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,180	120,00	21,60
46.	24302261000001	Fuga	kg	69,845	26,00	1 815,97
47.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,072	55,00	3,96
48.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,444	37,00	53,43
49.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,472	10,50	46,96
50.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,300	95,00	28,50
51.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,112	200,00	22,40
52.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	12,499	2,50	31,25
53.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000	95,00	570,00
54.	25211067183931	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	41,900	5,00	209,50
55.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,836	30,83	56,60
56.	25212167170501	Teava PPR d20mm -apa calda	m	28,560	22,50	642,60
57.	25212167170502	Teava PPR d25mm -apa calda	m	28,560	30,83	880,50
58.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	30,900	49,25	1 521,82
59.	25231567194301	Cot PPR d20mm 90grad	buc	19,600	2,50	49,00
60.	25231567194302	Cot PPR d25mm 90grad	buc	19,600	3,00	58,80
61.	25231567194501	Mufa PPR d20 x 1/2M	buc	12,040	3,00	36,12
62.	25231567194503	Teu PPR 20x20	buc	12,600	3,50	44,10
63.	25231567194504 1	Teu PPR 25x25	buc	12,600	4,00	50,40
64.	25231567194601	Reductie din material plastic 20x25mm	buc	5,600	4,00	22,40
65.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	14,000	10,00	140,00
66.	25231567195301 5	Racord drept 1/2M x Fe	buc	8,000	10,00	80,00
67.	25231567200281	Element de protectie (canal plastic PVC 16x25mm)	m	2,060	6,66	13,72
68.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	38,775	3,50	135,71
69.	25231567210371	Cot PVC d50mm 90grad	buc	8,100	15,00	121,50
70.	25231567210372	Teu PVC 50x50	buc	8,100	22,00	178,20
71.	25231567210373	Revizie d50mm	buc	2,160	20,00	43,20
72.	26221024380001 1	Lavoar existent	buc	3,060	0,00	0,00
73.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 515,140	3,00	4 545,42

74.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	26,660	3,00	79,98
75.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	2 500,00	0,00
76.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	75,574	2,50	188,94
77.	2653102100831	Amestec uscat	kg	797,243	3,50	2 790,35
78.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	125,322	7,70	964,98
79.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie /rezistenta - pereti	m2	67,993	250,00	16 998,25
80.	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie /rezistenta - pardoseli	m2	86,241	350,00	30 184,35
81.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	39,000	2,00	78,00
82.	26621027010001	Placi ghips-carton (pereti)	m2	17,325	47,00	814,28
83.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	640,168	4,50	2 880,76
84.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	29,700	2,00	59,40
85.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,090	200,00	18,00
86.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	65,993	10,50	692,93
87.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	15,163	14,50	219,86
88.	2710703520285	Profil de suport	m	36,300	22,00	798,60
89.	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (cu rezistenta la foc clasa A1)	m2	85,050	190,00	16 159,50
90.	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	46,300	4,00	185,20
91.	27461673351001	Priza interna dubla	buc	22,440	65,00	1 458,60
92.	28112363062001	Grila ventilatie PVC 400x300mm	buc	5,000	97,00	485,00
93.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	97,500	18,50	1 803,75
94.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	24,000	6,00	144,00
95.	2811236311003	Doze de derivatie	buc	10,500	4,00	42,00
96.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	48,750	4,00	195,00
97.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	8,000	4,50	36,00
98.	28221157200001	Radiatoare din otel sau aluminiu 300x1500/ apa calda	m2	1,818	6 322,22	11 493,80
99.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,243	40,00	9,72
100.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	267,135	0,07	18,70
101.	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	2,060	0,07	0,14
102.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	48,000	0,10	4,80
103.	2874136313300	Diblu din metal	buc	324,000	0,85	275,40
104.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	16,000	0,70	11,20
105.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,060	95,00	290,70
106.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,060	70,00	214,20
107.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,120	5,00	30,60
108.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa d50mm	buc	30,000	8,00	240,00
109.	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa d20mm	buc	28,000	2,50	70,00

110.	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa d25mm	buc	28,000	3,00	84,00
111.	28752744005011	Corp de iluminat Panel LED 600x600, complet echipate	buc	15,300	450,00	6 885,00
112.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,200	2,00	2,40
113.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,000	1 300,00	3 900,00
114.	29131242021001	Robinet cu bila 1/2 FM (Кран шаровый д15мм МП)	buc	12,000	120,00	1 440,00
115.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	12,000	5,00	60,00
116.	313013481740413	Cablu de energie VVGng 4x2,5mm2	m	61,200	25,66	1 570,39
117.	31301348174042	Cablu de energie PVS 3x2,5mm2	m	56,100	20,40	1 144,44
118.	31301348174043	Cablu de energie ШВВП (ПУГНП) 2x0.75mm2	m	45,900	5,50	252,45
119.	31301348174044	Cablu de energie ШВВП (ПУГНП) 3x1.5mm2	m	35,700	12,37	441,61
120.	31301348174071	Cablu de semnalizare/ignifug JE-HH 2x2x0.8mm2 / cu intirziere marita la propagarea flacarilor	m	44,100	10,00	441,00
121.	3220137315778	Decapant	kg	0,336	20,00	6,72
122.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,140	12,00	73,67
123.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,086	12,00	1,04
124.	4100126202818	Apa	m3	3,338	12,00	40,05
125.	5009062	Papuci de cablu	buc	48,800	3,00	146,40
126.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,000	3,00	24,00
127.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,006	300,00	1,80
128.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,160	5,00	0,80
129.	5009619	Ate de cusut	kg	0,008	120,00	0,96
130.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,028	160,00	4,48
131.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048	1,62	0,08
132.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,096	300,00	28,80
133.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,135	2,00	32,27
134.	Pret de piata 01	Cutie de distributie	buc	6,000	10,80	64,80
135.	Pret de piata 02	Cablu alarma Fender 6x0.22mm2	m	31,500	5,33	167,90
136.	Pret de piata 04	Intrerupator automat de tip BA47-63 3P C25A	buc	1,000	81,67	81,67

137.	Pret de piata 05	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C16A	buc	4,000	34,00	136,00
138.	Pret de piata 06	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C10A	buc	2,000	34,00	68,00
139.	Pret de piata 07	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C6A	buc	1,000	30,00	30,00
140.	Pret de piata 08	Avertizor de fum tip SPD 3.1m	buc	4,000	102,00	408,00
141.	Pret de piata 09	Avertizor la miscare tip LC 100	buc	2,000	142,50	285,00
142.	Pret de piata 10	Avertizor la deschidere tip SMK	buc	2,000	415,00	830,00
		Total materiale de construcții				129 155,81

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,016	441,67	7,07
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,522	350,00	182,70
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,040	15,00	15,60
4.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,012	441,67	5,30
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	364,500	3,00	1 093,50
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,390	10,00	43,90
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,672	10,00	16,72
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,346	15,00	35,18
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,804	10,00	118,04
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,241	15,00	18,62
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,223	15,00	78,34
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,615	25,00	140,38
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,696	25,00	42,40
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,984	15,00	29,76
15.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,960	15,00	14,40
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,519	400,00	607,60
17.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	6,500	400,00	2 600,00
18.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,016	400,00	6,40
		Total utilaje de construcții				5 055,91

Total	lei	297 399,4 1
TVA	20 %	59 479,88

Total deviz:

356 879,29

Obiect Lucrari de reparatie a Laboratorului nr. 310 in
blocul de studii nr. 4, Universitatea de Stat din Moldova,
mun. Chisinau, str. A. Mateevici, 60

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
		1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			18,21
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			182,07
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (cu rezistența la foc clasa A1)	m2			345,70
						142,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,92
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate (cu rezistența la foc clasa A1)	m2	1,0500	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 001,54
3	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			65,77
						48,63
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	64,84	48,63
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 200,00	1,24
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 200,00	0,41
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 200,00	1,24
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 000,00	0,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	40,00	0,12
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,00	13,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 327,45
		1.2. Pereti				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,21
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 196,19
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund tip Betogrund	m2			7,60
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund de tip Betogrund	kg	0,1500	37,00	5,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			816,48
6	CI22B	Placaj din placute de ceramica (H=1.8m) (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (placute de ceramica	m2			395,10
						106,99

1	2	3	4	5	6	7
		cu rezistenta inalta la variatii de temperatura si reactivi chimice, nu imbiba lichide si pete, si este usor de ingrijit; dimensiuni si culoare se va coordona cu beneficiarul)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,99
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie /rezistenta - pereti	m2	1,0200	250,00	257,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,50	16,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	26,00	12,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			26 076,48
7	CK26C apl.	Montarea coltarilor din mase plastice la muchii teracota (se exclude suruburi)	m			10,94
						5,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,65
	25211067183931	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			458,20
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,18
						79,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,11
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			767,78
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,17
						79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			4 827,43
10	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,03
						15,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	64,84	12,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	10,50	11,67
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	12,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 424,21
11	CF51B k=5mater	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			40,85
						15,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	15,56
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			1 711,69
12	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			249,56
						118,98

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	64,84	118,98
	26621027010001	Placi ghips-carton (pereti)	m2	1,0500	47,00	49,35
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,50	13,32
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	3,50	8,22
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,89
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	10,50	2,85
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,00	3,24
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,07	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		Cheltuieli directe	lei			4 117,68
13	CK26D apl.	Coltare din aluminiu la ferestre sau usi (se exclud suruburi)	m			10,58
						6,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	64,84	5,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,65
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			490,04
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,10
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			279,77
15	CF57A k=2mater	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			51,94
						35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 384,12
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund tip Supraton	m2			6,10
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			279,77
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex, rezistenta inalta la spalare si stergere)	m2			88,94
						35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /tip latex	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			4 082,16
18	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m			10,61
						7,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	64,84	5,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0060	55,00	0,33
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150	60,00	0,90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	18,33	0,18
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	120,00	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			127,27
		1.3. Glafuri				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			18,21
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			54,62
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund tip Betogrund	m2			7,60
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund de tip Betogrund	kg	0,1500	37,00	5,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			102,54
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			105,17
						79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			315,51
22	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,03
						15,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	64,84	12,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	10,50	11,67
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	12,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			418,88
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			105,17
						79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			1 419,82
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			6,10
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			82,29
25	CF57A k=2mater	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			51,94
						35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			701,20

1	2	3	4	5	6	7
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund tip Supraton	m2			6,10 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			82,29
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex, rezistenta inalta la spalare si stergere)	m2			88,94 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /tip latex	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			1 200,64
		1.4. Pardoseli				
28	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag cu plinte	m2			37,90 35,01
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,51
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	85,00	2,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			3 141,74
29	RpCK35A	Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de asfalt	m2			37,20 36,96
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2500	64,84	16,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	64,84	20,75
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	18,33	0,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	12,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			3 084,06
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund tip Betoground	m2			7,60 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund de tip Betoground	kg	0,1500	37,00	5,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			629,65
31	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			114,98 54,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	36,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	3,00	39,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	420,00	17,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			3 794,19
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,75 45,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	420,00	17,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			8 517,90

1	2	3	4	5	6	7
33	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, rezistenta inalta la variatii de temperatura si reactivi chimici, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (dimensiuni si culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2			476,36 76,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	64,84	76,51
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie /rezistenta - pardoseli	m2	1,0300	350,00	364,11
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,50	21,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	26,00	12,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,31
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
		Cheltuieli directe	lei			39 490,52
		1.5. Timplarie				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (mobila)	m2			27,23 27,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,62
		Cheltuieli directe	lei			2 178,62
35	RpCP44A apl.	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,80 1,62
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	64,84	1,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	64,84	0,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	64,84	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0010	20,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	14,00	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	441,67	0,13
		Cheltuieli directe	lei			71,85
36	pret de piata	Montarea mobilei existente	SET			5 025,10 5 025,10
	11	Muncitor	h-om.	77,5000	64,84	5 025,10
		Cheltuieli directe	lei			5 025,10
		1.6. Diverse				
37	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (de exclus lant cu zale innodate d=2mm)	buc			130,92 32,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,95
	28112363062001	Grila ventilatie PVC 400x300mm	buc	1,0000	97,00	97,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			654,60
38	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (inclusiv mutarea mobilierului)	t			306,05 306,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	64,84	306,05
		Cheltuieli directe	lei			3 519,52
39	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie, cu bolovani, cu pietre	t			71,97 71,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	64,84	71,97
		Cheltuieli directe	lei			251,90
40	TsI50C10	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			173,60 0,00
	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	400,00	173,60
		Cheltuieli directe	lei			607,60
		1.7. Lucrari tehnico-sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
41	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie / (500x1000mm)x 4 buc	m2			10,38 10,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,38
		Cheltuieli directe	lei			20,75
42	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,48 6,48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,48
		Cheltuieli directe	lei			51,87
43	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu 300x1500mm functionind cu apa calda / 4buc	m2			6 452,73 55,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	64,84	55,12
	28221157200001	Radiatoare din otel sau aluminiu 300x1500/ apa calda	m2	1,0100	6 322,22	6 385,44
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	200,00	10,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	95,00	2,11
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	55,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			11 614,92
44	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			21,12 12,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	4,50	4,50
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,70	1,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		Cheltuieli directe	lei			168,94
45	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			3,89 3,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	64,84	3,89
		Cheltuieli directe	lei			116,71
46	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			70,80 19,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,45
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	49,25	50,73
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	95,00	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			2 123,98
47	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			37,10 16,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	64,84	16,86
	25231567210373	Revizie d50mm	buc	0,1200	20,00	2,40
	25231567210372	Teu PVC 50x50	buc	0,4500	22,00	9,90
	25231567210371	Cot PVC d50mm 90grad	buc	0,4500	15,00	6,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	95,00	0,95
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			667,77
48	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			41,52 31,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	64,84	31,77
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa d50mm	buc	1,0000	8,00	8,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	50,00	0,30
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	420,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 245,53
49	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 20mm	m			19,45

1	2	3	4	5	6	7
						19,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,45
		Cheltuieli directe	lei			583,56
50	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, teava PPR d-20mm, apa calda	m			81,00 48,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	64,84	48,63
	25212167170501	Teava PPR d20mm -apa calda	m	1,0200	22,50	22,95
	25231567194501	Mufa PPR d20 x 1/2M	buc	0,4300	3,00	1,29
	25231567194301	Cot PPR d20mm 90grad	buc	0,7000	2,50	1,75
	25231567194503	Teu PPR 20x20	buc	0,4500	3,50	1,58
	25231567194601	Reductie din material plastic 20x25mm	buc	0,1000	4,00	0,40
	252315671953015	Racord drept 1/2M x Fe	buc		10,00	2,86
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	200,00	0,40
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	15,00	0,63
		Cheltuieli directe	lei			2 268,01
51	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			25,60 21,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	64,84	21,40
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa d20mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	420,00	0,51
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			716,78
52	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu bila 1/2 FM - Кран шаровый д15мм МИ)	buc			135,37 10,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	64,84	10,37
	29131242021001	Robinet cu bila 1/2 FM (Кран шаровый д15мм МИ)	buc	1,0000	120,00	120,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	5,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			1 624,49
53	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, teava PPR d-25mm, apa calda	m			90,92 48,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	64,84	48,63
	25212167170502	Teava PPR d25mm -apa calda	m	1,0200	30,83	31,45
	25231567194302	Cot PPR d25mm 90grad	buc	0,7000	3,00	2,10
	252315671945041	Teu PPR 25x25	buc	0,4500	4,00	1,80
	25231567194601	Reductie din material plastic 20x25mm	buc	0,1000	4,00	0,40
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	0,5000	10,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	200,00	0,40
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	15,00	0,63
		Cheltuieli directe	lei			2 545,89
54	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc			29,34 24,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	64,84	24,64
	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa d25mm	buc	1,0000	3,00	3,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	420,00	0,51
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			821,56

1	2	3	4	5	6	7
55	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorii	buc			61,60 61,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	64,84	61,60
		Cheltuieli directe	lei			184,79
56	RpSD02A	Demontarea bateriei de amestecatori	buc			38,90 38,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	64,84	38,90
		Cheltuieli directe	lei			116,71
57	RpSC21A apl	Montarea lavoarului chimic/ existent (fara pret lavoarului)	buc			340,01 142,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	64,84	142,65
	262210243800011	Lavoar existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	70,00	71,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	30,83	18,87
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	5,00	10,20
		Cheltuieli directe	lei			1 020,04
58	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 619,68 129,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	64,84	129,68
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	95,00	190,00
		Cheltuieli directe	lei			4 859,04
		1.8. Lucrari Electrotehnice - reparatie				
59	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,97 12,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	64,84	12,97
		Cheltuieli directe	lei			544,66
60	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,61 19,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	420,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			1 033,49
61	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime	buc			83,00 83,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	64,84	5,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	64,84	77,81
		Cheltuieli directe	lei			165,99
62	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc			34,30 32,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	64,84	32,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	3,00	0,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			68,60
		1.9. Semnalizarea - reparatie				

1	2	3	4	5	6	7
63	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime	buc			83,00 83,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	64,84	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	64,84	77,81
		Cheltuieli directe	lei			83,00
64	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc			34,30 32,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	64,84	32,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	3,00	0,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			34,30
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Lucrari electrotehnice				
65	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat 2x36Wt, orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,26 14,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,26
		Cheltuieli directe	lei			228,24
66	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat in tavane suspendate, Panel tip LED 600x600, iluminate in 4 parti, garantie 60 luni, inclusiv costul corpului de iluminat complet echipate	buc			529,68 70,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	64,84	70,68
	28752744005011	Corp de iluminat Panel LED 600x600, complet echipate	buc	1,0000	450,00	459,00
		Cheltuieli directe	lei			7 945,13
67	RpEG17D	Demontarea blocurilor de prize externe	buc			381,26 381,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	64,84	381,26
		Cheltuieli directe	lei			3 050,07
68	RpEQ04A apl.	Montarea cutiei de distributie (fara pret cutiei)	buc			103,74 103,74
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	64,84	103,74
		Cheltuieli directe	lei			622,46
69	Pret de piata	Cutie de distributie	buc			10,80 0,00
	Pret de piata 01	Cutie de distributie	buc	1,0000	10,80	10,80
		Cheltuieli directe	lei			64,80
70	RpEE03A	Montarea prizelor ingropate duble	buc			94,32 20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,10
	27461673351001	Priza interna dubla	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
		Cheltuieli directe	lei			2 075,11
71	RpEP23A	Demontarea intrerupatorilor ingropate	buc			9,73 9,73
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1500	64,84	9,73
		Cheltuieli directe	lei			38,90
72	RpEE01A	Montarea interupatoarelor ingropate duble	buc			84,24

1	2	3	4	5	6	7
						17,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,50
	11110001000241	Intrerupator manual dublu	buc	1,0100	60,00	60,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,12
		Cheltuieli directe	lei			168,48
73	RpEG05A	Montarea boxei interne pentru 12 locuri, montat pe perete	buc			537,29
						67,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0400	64,84	67,43
	11111222000071	Boxa interna pentru 12 locuri	buc	1,0000	465,00	465,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,10	0,40
		Cheltuieli directe	lei			537,29
74	08-03-526-1 apl.	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (pret automatelor est indicat in utilaj)	buc			181,86
						101,15
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,84	101,15
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	180,00	0,18
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	85,00	1,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	160,00	0,96
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	60,00	2,16
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	120,00	0,12
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	1,62	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	300,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	441,67	0,88
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			1 454,91
75	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului VVGng 4x2,5mm2	m			45,90
						9,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	64,84	9,08
	313013481740413	Cablu de energie VVGng 4x2,5mm2	m	1,0200	25,66	26,17
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	18,50	9,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	2,00	0,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			2 754,05
76	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului PVS 3x2,5mm2	m			40,54
						9,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	64,84	9,08
	31301348174042	Cablu de energie PVS 3x2,5mm2	m	1,0200	20,40	20,81
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	18,50	9,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	2,00	0,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			2 229,46
77	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului IIIBBII (IIYTHII) 2x0.75mm2	m			25,34

1	2	3	4	5	6	7
						9,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	64,84	9,08
	31301348174043	Cablu de energie IIIBBII (IIYTHII) 2x0.75mm2	m	1,0200	5,50	5,61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	18,50	9,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	2,00	0,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			1 140,19
78	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului IIIBBII (IIYTHII) 3x1.5mm2	m			32,35
						9,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	64,84	9,08
	31301348174044	Cablu de energie IIIBBII (IIYTHII) 3x1.5mm2	m	1,0200	12,37	12,62
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	18,50	9,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	2,00	0,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			1 132,08
79	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			116,21
						16,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	64,84	16,21
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			3 021,46
		2.2. Semnalizarea sistemii de paza, incendiu				
80	RpEI18B	Montarea cablu de semnalizare/ignifug (cablu JE-HH 2x2x0.8mm2) din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent, avind sectiunea de 4x1 mmp	m			34,12
						22,05
	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	0,3400	64,84	22,05
	31301348174071	Cablu de semnalizare/ignifug JE-HH 2x2x0.8mm2 / cu intirziere marita la propagarea flacarilor	m	1,0500	10,00	11,02
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	0,2500	4,00	1,05
		Cheltuieli directe	lei			1 364,82
81	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: de fum tip SPD 3.1m (pret avertizorului este indicat in utilaj)	buc			135,10
						129,68
	1	Muncitor	h-om	2,0000	64,84	129,68
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00001	3 200,00	0,00
	1011963	Colofonii de pin	kg	0,0005	200,00	0,10
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	8,50	2,12
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0050	160,00	0,80
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,40
		Cheltuieli directe	lei			540,42
82	10-08-002-05	Montarea avertizoare "OC" automate: de contact-lovire tip LC100 (pret avertizorului este indicat in utilaj)	buc			66,86
						64,84
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,84	64,84
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	125,00	1,25
	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0,00005	18 500,00	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	50 000,00	0,00
	1011963	Colofonii de pin	kg	0,0002	200,00	0,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	300,00	0,45
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0020	160,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			133,72
83	10-08-002-04	Montarea avertizoare "OC" automate: la deschiderea usilor, ferestrelor tip SMK (pret avertizorului este indicat in utilaj)	buc			66,86
						64,84
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,84	64,84
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	125,00	1,25
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	50 000,00	0,00
	1011963	Colofonii de pin	kg	0,0002	200,00	0,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	300,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0020	160,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			133,72
84	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu alarma Fender 6x0.22mm2, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m			4 467,37
						2 755,70
	1	Muncitor	h-om	42,5000	64,84	2 755,70
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,0033	3 200,00	10,67
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	18 500,00	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	50 000,00	0,00
	1100198	Fixari figurate "CкΦ-30"	100 buc	3,1200	350,00	1 092,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	350,00	609,00
		Cheltuieli directe	lei			1 340,21
85	Pret de piata	Cablu alarma Fender 6x0.22mm2	m			5,60
						0,00
	Pret de piata 02	Cablu alarma Fender 6x0.22mm2	m	1,0500	5,33	5,60
		Cheltuieli directe	lei			167,90
86	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic (16x25mm), aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice	m			31,12
						23,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600	64,84	23,34
	25231567200281	Element de protectie (canal plastic PVC 16x25mm)	m	1,0300	6,66	6,86
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,07	0,07
		Cheltuieli directe	lei			62,24
		3. Utilaj				
		3.1. Lucrari electrotehnice				
87	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 3P C25A	buc			81,67
						0,00
	Pret de piata 04	Intrerupator automat de tip BA47-63 3P C25A	buc	1,0000	81,67	81,67
		Cheltuieli directe	lei			81,67
88	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C16A	buc			34,00
						0,00
	Pret de piata 05	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C16A	buc	1,0000	34,00	34,00
		Cheltuieli directe	lei			136,00
89	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C10A	buc			34,00
						0,00
	Pret de piata 06	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C10A	buc	1,0000	34,00	34,00
		Cheltuieli directe	lei			68,00
90	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C6A	buc			30,00
						0,00
	Pret de piata 07	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C6A	buc	1,0000	30,00	30,00
		Cheltuieli directe	lei			30,00
		3.2. Semnalizarea sistemii de paza, incendiu				
91	Pret de piata	Avertizor de fum tip SPD 3.1m	buc			102,00
						0,00
	Pret de piata 08	Avertizor de fum tip SPD 3.1m	buc	1,0000	102,00	102,00
		Cheltuieli directe	lei			408,00
92	Pret de piata	Avertizor la miscare tip LC 100	buc			142,50
						0,00
	Pret de piata 09	Avertizor la miscare tip LC 100	buc	1,0000	142,50	142,50
		Cheltuieli directe	lei			285,00
93	Pret de piata	Avertizor la deschidere tip SMK	buc			415,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Pret de piata 10	Avertizor la deschidere tip SMK	buc	1,0000	415,00	415,00
		Cheltuieli directe	lei			830,00

**Lucrari de reparatie a Laboratorului nr. 315 in
blocul de studii nr. 4, Universitatea de Stat din
Moldova, mun. Chisinau, str. A. Mateevici, 60**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 4
lucrari de executie

Valoarea de deviz 653 171,33 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,500	18,21 17,51	245,79 236,34
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (cu rezistenta la foc clasa A1)	m2	135,640	345,70 142,65	46 890,48 19 348,77
3	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	144,900	65,74 48,63	9 525,04 7 046,49
		<i>Total</i>	lei			56 661,31
		Total Tavane Inclusiv salariu				56 661,31 26 631,60
		1.2. Pereti				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	53,000	18,21 17,51	964,96 927,86
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,700	258,36 256,12	955,93 947,64
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund tip Betogrund	m2	132,410	7,60 1,95	1 005,67 257,54
7	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	78,600	395,10 106,99	31 054,85 8 409,10

1	2	3	4	5	6	7
		(placute de ceramica cu rezistenta inalta la variatii de temperatura si reactivi chimice, nu imbiba lichide si pete, si este usor de ingrijit; dimensiuni si culoare se va coordona cu beneficiarul)				
8	CK26C apl.	Montarea coltarilor din mase plastice la muchii teracota (se exclud suruburi)	m	65,320	10,94 5,84	714,32 381,19
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,000	105,17 79,10	2 839,67 2 135,83
10	CF51B k=5mater	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	27,000	40,85 15,56	1 103,00 420,16
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,250	105,17 79,10	5 915,97 4 449,64
12	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,250	31,03 15,56	1 745,34 875,34
13	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	12,700	250,20 118,98	3 177,54 1 511,03
14	CK26D apl.	Coltare din aluminiu la ferestre sau usi (se exclud suruburi)	m	109,600	10,58 6,48	1 160,00 710,64
15	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	26,400	681,59 236,60	17 994,06 6 246,30
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	109,100	6,10 1,95	664,99 212,22
17	CF57A k=2mater	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	109,100	51,94 35,66	5 666,81 3 890,72

1	2	3	4	5	6	7
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund tip Supraton	m2	109,100	6,10 1,95	664,99 212,22
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex, rezistenta inalta la spalare si stergere)	m2	109,100	88,94 35,66	9 702,91 3 890,72
20	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	71,000	10,61 7,13	753,00 506,40
		<i>Total</i>	lei			86 084,01
		Total Pereti Inclusiv salariu				86 084,01 35 984,55
		1.3. Coloane, rigle, glafuri				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,400	18,21 17,51	189,35 182,07
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavenlor cu grund tip Betogrund	m2	44,600	7,60 1,95	338,75 86,76
23	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (placute de ceramica cu rezistenta inalta la variatii de temperatura si reactivi chimice, nu imbiba lichide si pete, si este usor de ingrijit; dimensiuni si culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	8,200	395,11 106,99	3 239,91 877,29
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,400	105,17 79,10	1 093,80 822,69
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,400	105,17 79,10	3 828,29 2 879,41
26	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,400	31,03 15,56	1 129,43 566,44
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,400	6,10	221,87

1	2	3	4	5	6	7
					1,95	70,81
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,400	51,94 35,66	1 890,68 1 298,10
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund tip Supraton	m2	36,400	6,10 1,95	221,87 70,81
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex, rezistenta inalta la spalare si stergere)	m2	36,400	88,94 35,66	3 237,28 1 298,10
		<i>Total</i>	lei			15 391,23
		Total Coloane, rigle, glafuri Inclusiv salariu				15 391,23 8 152,48
		1.4. Pardoseli				
31	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag cu plinte	m2	145,400	37,90 35,01	5 510,46 5 090,98
32	RpCK35A	Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de asfalt	m2	145,400	37,20 36,96	5 409,18 5 373,81
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund tip Betogrund	m2	145,400	7,60 1,95	1 104,34 282,83
34	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,600	114,97 54,47	5 012,85 2 374,70
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	145,400	102,75 45,39	14 939,64 6 599,41
36	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, rezistenta inalta la variatii de temperatura si reactivi chimici, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (dimensiuni si culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	145,400	476,36 76,51	69 263,34 11 124,73
		<i>Total</i>	lei			101 239,81
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				101 239,81 30 846,46
		1.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,240	27,23 27,23	197,12 197,12
38	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	12,900	60,95 60,95	786,24 786,24
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (mobila)	m2	88,500	27,23 27,23	2 410,10 2 410,10
40	RpCP44A apl.	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	1 150,000	1,80 1,62	2 066,02 1 864,15
41	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Sponate/HDF)	m2	2,100	5 188,80 116,71	10 896,48 245,09
42	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	514,20 162,10	514,20 162,10
43	pret de piata	Montarea mobilei existente	SET	1,000	5 025,10 5 025,10	5 025,10 5 025,10
		<i>Total</i>	lei			21 895,26
		Total Timplarie Inclusiv salariu				21 895,26 10 689,90
		1.6. Diverse				
44	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 400x300mm (de exclus lant cu zale innodate d=2mm)	buc	4,000	130,92 32,42	523,68 129,68
45	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (inclusiv mutarea mobilierului)	t	21,000	306,04 306,04	6 426,94 6 426,94
46	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie, cu bolovani, cu pietre	t	8,500	71,97 71,97	611,77 611,77
47	TsI50C10	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	8,500	173,65 0,00	1 476,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 038,39
		Total Diverse Inclusiv salariu				9 038,39 7 168,39
		1.7. Lucrari tehnico-sanitare				
48	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie / (500x1000mm)x 4 buc	m2	2,000	10,38 10,38	20,75 20,75

1	2	3	4	5	6	7
49	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000	6,48 6,48	51,87 51,87
50	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu 300x1500mm functionind cu apa calda / 4buc	m2	1,800	6 452,73 55,12	11 614,92 99,21
51	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,000	21,12 12,97	168,94 103,74
52	RpSB03B	Demontarea tevii din PVC d - 110 mm	m	16,000	5,19 5,19	83,00 83,00
53	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	16,000	142,24 24,64	2 275,83 394,23
54	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	14,000	67,54 22,05	945,50 308,64
55	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare- canalizare, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,000	60,64 38,90	363,81 233,42
56	RpSB03A	Demontarea tevii din PVC d - 50 mm	m	28,000	3,89 3,89	108,93 108,93
57	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	28,000	70,80 19,45	1 982,39 544,66
58	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	32,000	36,54 16,86	1 169,13 539,47
59	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	28,000	41,52 31,77	1 162,66 889,60
60	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	32,000	19,45 19,45	622,46 622,46
61	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-	m	20,000	89,55 48,63	1 791,07 972,60

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, teava PPR d-20mm, apa calda				
62	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	20,000	25,59 21,40	511,86 427,94
63	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu bila 1/2 FM - Кран шаровый д15мм МП)	buc	18,000	136,00 10,37	2 447,99 186,74
64	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socciao-culturale, teava PPR d-25mm, apa calda	m	12,000	97,68 48,63	1 172,10 583,56
65	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	12,000	29,32 24,64	351,85 295,67
66	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000	61,60 61,60	246,39 246,39
67	RpSD02A	Demontarea bateriei de amestecatori	buc	4,000	38,90 38,90	155,62 155,62
68	RpSD03A apl.	Demontarea unei baterii statice, avind diametru de 1/2" (apa rece)	buc	15,000	55,11 55,11	826,71 826,71
69	RpSC21A apl	Montarea lavoarului chimic/ existent (fara pret lavoarului)	buc	4,000	340,02 142,65	1 360,06 570,59
70	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	1 619,68 129,68	6 478,72 518,72
71	RpSD34A apl.	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (apa rece)	buc	15,000	1 479,78 77,81	22 196,74 1 167,12
		<i>Total</i>	lei			58 109,30
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				58 109,30 9 951,64
		1.8. Lucrari de ventilare				

1	2	3	4	5	6	7
72	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	12,600	58,74 58,36	740,18 735,29
73	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	21,600	42,00 41,50	907,30 896,35
74	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (canale diam.250mm)	m2	20,500	385,67 175,72	7 906,33 3 602,19
75	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (cot diam.250mm; 0.8mm)	m2	3,900	921,25 481,11	3 592,88 1 876,34
76	IzH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv	m2	24,500	249,89 56,41	6 122,41 1 382,07
77	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in canale de ventilatie (grila interior de protectie)	buc	10,000	111,69 32,42	1 116,95 324,20
		<i>Total</i>	lei			20 386,05
		Total Lucrari de ventilare Inclusiv salariu				20 386,05 8 816,44
		1.9. Lucrari Electrotehnice - reparatie				
78	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	60,000	12,97 12,97	778,08 778,08
79	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,000	24,61 19,45	1 476,42 1 167,12
80	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	4,000	83,00 83,00	331,98 331,98

1	2	3	4	5	6	7
81	RpEJ09B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	4,000	34,30 32,42	137,21 129,68
		<i>Total</i>	lei			2 723,69
		Total Lucrari Electrotehnice - reparatie Inclusiv salariu				2 723,69 2 406,86
		1.10. Semnalizarea - reparatie				
82	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	1,000	83,00 83,00	83,00 83,00
83	RpEJ09B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	1,000	34,30 32,42	34,30 32,42
		<i>Total</i>	lei			117,30
		Total Semnalizarea - reparatie Inclusiv salariu				117,30 115,42
		<i>Total</i>	lei			371 646,35
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			33 783,30
		<i>Transport material</i>	7 %			15 849,11
		<i>Cheltuieli directe</i>				421 278,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9,5 %			40 021,48
		<i>Total</i>				461 300,24
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			27 678,02
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				488 978,26 140 763,74
		2. Lucrari de montare 2.1. Lucrari electrotehnice				
84	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat 2x36Wt, orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	18,000	14,26 14,26	256,77 256,77
85	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat in tavane suspendate, Panel tip LED 600x600, iluminate in 4 parti, garantie 60 luni, inclusiv costul corpului de iluminat complet echipate	buc	16,000	529,68 70,68	8 474,81 1 130,81
86	RpEG17D	Demontarea blocurilor de prize externe	buc	6,000	381,26 381,26	2 287,56 2 287,56
87	RpEQ04A apl.	Montarea cutiei de distributie (fara pret cutiei)	buc	8,000	103,74 103,74	829,95 829,95

1	2	3	4	5	6	7
88	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	8,000	10,80 0,00	86,40 0,00
89	RpEE03A	Montarea prizelor ingropate duble	buc	12,000	94,32 20,10	1 131,87 241,20
90	RpEP23A	Demontarea intrerupatorilor ingropate	buc	4,000	9,73 9,73	38,90 38,90
91	RpEE01A	Montarea interupatoarelor ingropate duble	buc	2,000	84,24 17,50	168,48 35,01
92	RpEG05A	Montarea boxei interne pentru 12 locuri, montat pe perete	buc	2,000	537,30 67,44	1 074,59 134,87
93	RpEQ04A apl.	Montarea prizei trefazate (pret prizei este indicat in utilaj)	buc	1,000	103,74 103,74	103,74 103,74
94	08-03-526- 1 apl.	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (pret automatelor est indicat in utilaj)	buc	13,000	182,12 101,15	2 367,61 1 314,96
95	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului VVGng 4x2,5mm2	m	80,000	45,90 9,08	3 672,07 726,21
96	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului PVS 3x2,5mm2	m	70,000	40,54 9,08	2 837,49 635,43
97	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului IIBBII (IIYTHII) 2x0.75mm2	m	45,000	25,34 9,08	1 140,19 408,49
98	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului IIBBII (IIYTHII) 3x1.5mm2	m	50,000	32,34 9,08	1 617,25 453,88
99	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	28,000	116,21 16,21	3 253,88 453,88
		<i>Total</i>	lei			29 341,56
		Total Lucrari electrotehnice Inclusiv salariu				29 341,56 9 051,66
		2.2. Semnalizarea sistemii de paza, incendiu				
100	RpEI18B	Montarea cablu de semnalizare/ignifug (cablu JE-HH 2x2x0.8mm2) din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent, avind sectiunea de 4x1 mmp	m	80,000	34,12 22,05	2 729,65 1 763,65

1	2	3	4	5	6	7
101	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: de fum tip SPD 3.1m (pret avertizorului este indicat in utilaj)	buc	12,000	135,10 129,68	1 621,26 1 556,16
102	10-08-002-05	Montarea avertizoare "OC" automate: de contact-lovire tip LC100 (pret avertizorului este indicat in utilaj)	buc	2,000	66,86 64,84	133,72 129,68
103	10-08-002-04	Montarea avertizoare "OC" automate: la deschiderea usilor, ferestrelor tip SMK (pret avertizorului este indicat in utilaj)	buc	2,000	66,86 64,84	133,72 129,68
104	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu alarma Fender 6x0.22mm2, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m	0,350	4 465,86 2 755,71	1 563,05 964,50
105	Pret de piata	Cablu alarma Fender 6x0.22mm2	m	35,000	5,60 0,00	195,88 0,00
106	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic (16x25mm), aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice	m	2,000	31,12 23,34	62,24 46,68
		<i>Total</i>	lei			6 439,52
		Total Semnalizarea sistemii de paza, incendiu Inclusiv salariu				6 439,52 4 590,35
		<i>Total</i>	lei			35 781,08
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			3 274,08
		<i>Transport material</i>	7 %			1 332,95
		<i>Cheltuieli directe</i>				40 388,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	66 %			9 003,73
		<i>Total</i>				49 391,84
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 963,50
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				52 355,34 13 642,01
		3. Utilaj				
		3.1. Lucrari electrotehnice				
107	Pret de piata	Priza trefazata	buc	1,000	107,50 0,00	107,50 0,00
108	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 3P C32A	buc	1,000	81,67 0,00	81,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
109	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 3P C25A	buc	1,000	81,67 0,00	81,67 0,00
110	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C16A	buc	5,000	34,00 0,00	170,00 0,00
111	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C10A	buc	4,000	34,00 0,00	136,00 0,00
112	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C6A	buc	2,000	30,00 0,00	60,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			636,84
		Total Lucrari electrotehnice Inclusiv salariu				636,84
		3.2. Semnalizarea sistemii de paza, incendiu				
113	Pret de piata	Avertizor de fum tip SPD 3.1m	buc	12,000	102,00 0,00	1 224,00 0,00
114	Pret de piata	Avertizor la miscare tip LC 100	buc	2,000	142,50 0,00	285,00 0,00
115	Pret de piata	Avertizor la deschidere tip SMK	buc	2,000	415,00 0,00	830,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 339,00
		Total Semnalizarea sistemii de paza, incendiu Inclusiv salariu				2 339,00
		<i>Total</i>	lei			2 975,84
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 975,84

		Total	lei	544 309,44
		TVA	20 %	108 861,89
		Total deviz: Inclusiv salariu		653 171,33 154 405,75

**Deviz local de resurse № 4
lucrari de executie**

Valoarea de deviz 653 171,33 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	63,155	64,84	4 094,98
2.	11	Muncitor	h-om.	77,500	64,84	5 025,10
3.	7122050013400	Zidar	h-om	17,873	64,84	1 158,89
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	65,475	64,84	4 245,40
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	203,245	64,84	13 178,39
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	108,843	64,84	7 057,38
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	36,350	64,84	2 356,93
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	283,228	64,84	18 364,50
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	39,258	64,84	2 545,49
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	20,090	64,84	1 302,64
11.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,225	64,84	79,43
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	149,230	64,84	9 676,07
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,600	64,84	103,74
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,650	64,84	171,83
15.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	25,164	64,84	1 631,64
16.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	84,493	64,84	5 478,53
17.	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	27,200	64,84	1 763,65
18.	7137010011510	Electromontor	h-om	15,000	64,84	972,59
19.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	117,040	64,84	7 588,87
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	104,107	64,84	6 750,30
21.	7212030022700	Sudor	h-om	4,600	64,84	298,26
22.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	23,000	64,84	1 491,32
23.	7422010060100	Timplar	h-om	324,827	64,84	21 061,77
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	108,555	64,84	7 038,71
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	185,321	64,84	12 016,21
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	29,448	64,84	1 909,41
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	262,858	64,84	17 043,72
		Total manopera				154 405,75

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,001	3 200,00	3,20
2.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,040	125,00	5,00
3.	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0,000	18 500,00	0,00
4.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,000	18 500,00	0,00
5.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,000	50 000,00	0,00
6.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,910	42,00	38,22

7.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,006	200,00	1,20
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,013	180,00	2,34
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,637	50,00	31,85
10.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	3,000	8,50	25,50
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,860	5,00	79,30
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,182	85,00	15,47
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,860	8,50	134,81
14.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,078	160,00	12,48
15.	1019852	Vopsea	kg	0,468	60,00	28,08
16.	1100198	Fixari figurate "CкΦ-30"	100 buc	1,092	350,00	382,20
17.	11110001000241	Intrerupator manual dublu	buc	2,020	60,00	121,20
18.	11110001000301	Cochilii polisteren spuma 30mm gr.	m2	25,235	100,00	2 523,50
19.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	8,404	77,50	651,31
20.	11111222000071	Boxa interna pentru 12 locuri	buc	2,000	465,00	930,00
21.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,107	420,00	2 564,94
22.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,945	420,00	816,90
23.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,825	2,00	17,65
24.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,026	2,00	2,06
25.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040	95,00	3,80
26.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,014	4 200,00	58,80
27.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,043	4 200,00	180,60
28.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,043	4 200,00	180,60
29.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 690,440	0,05	234,52
30.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,013	25 000,00	325,00
31.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,017	5 000,00	85,00
32.	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn (Sponate/HDF)	m2	2,100	5 000,00	10 500,00
33.	2051142950700	Dibluri	buc	34,000	0,85	28,90
34.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	39,798	0,85	33,83
35.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	21,060	0,85	17,90
36.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	22,246	4,20	93,43
37.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,011	4 200,00	46,20
38.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,810	20,00	36,20
39.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,618	25,00	40,45
40.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,364	50,00	18,20
41.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,710	18,33	13,01
42.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,454	18,33	26,65
43.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,519	18,33	27,84
44.	2320166200729	Parchetin	l	3,635	85,00	308,98
45.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	34,104	34,00	1 159,54
46.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,170	14,00	44,38
47.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,070	55,00	3,85
48.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,453	20,00	29,06
49.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	14,037	25,00	350,93
50.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,825	27,00	589,28
51.	24165861053031	Amorsa-grund de tip Betogrund	kg	48,362	37,00	1 789,39
52.	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	21,825	27,00	589,28
53.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,065	60,00	63,90

54.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,002	55,00	0,11
55.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /tip latex	kg	58,200	130,00	7 566,00
56.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	1,065	120,00	127,80
57.	24302261000001	Fuga	kg	108,757	26,00	2 827,69
58.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,426	55,00	23,43
59.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,932	55,00	51,26
60.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,760	37,00	213,12
61.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	29,222	10,50	306,83
62.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,162	95,00	110,39
63.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,064	200,00	12,80
64.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	80,392	2,50	200,98
65.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	9,668	2,50	24,17
66.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	23,075	95,00	2 192,12
67.	25211067183931	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	65,320	5,00	326,60
68.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,448	30,83	75,47
69.	25212167170501	Teava PPR d20mm -apa calda	m	20,400	22,50	459,00
70.	25212167170502	Teava PPR d25mm -apa calda	m	12,240	30,83	377,36
71.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	28,840	49,25	1 420,37
72.	25212167201603	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	16,480	112,50	1 854,00
73.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	27,328	140,00	3 825,92
74.	25231567194301	Cot PPR d20mm 90grad	buc	14,000	2,50	35,00
75.	25231567194302	Cot PPR d25mm 90grad	buc	8,400	3,00	25,20
76.	25231567194501	Mufa PPR d20 x 1/2M	buc	18,000	3,00	54,00
77.	25231567194503	Teu PPR 20x20	buc	9,000	3,50	31,50
78.	25231567194504 1	Teu PPR 25x25	buc	5,400	4,00	21,60
79.	25231567194504 2	Mufa PPR d-25mm	buc	8,400	2,50	21,00
80.	25231567194601	Reductie din material plastic d20-25mm	buc	2,000	4,00	8,00
81.	25231567194602	Reductie din material plastic d25mm	buc	1,200	4,00	4,80
82.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	12,000	10,00	120,00
83.	25231567195301 5	Racord drept M x Fe	buc	20,000	10,00	200,00
84.	25231567200281	Element de protectie (canal plastic PVC 16x25mm)	m	2,060	6,66	13,72
85.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	62,363	3,50	218,27
86.	25231567210371	Cot PVC d50mm 90grad	buc	12,000	15,00	180,00
87.	25231567210372	Teu PVC 50x50	buc	12,000	22,00	264,00
88.	25231567210372 0	Compensator PVC d-110mm	buc	3,010	40,00	120,40
89.	25231567210372 1	Revizie PVC d-110	buc	3,010	45,00	135,45
90.	25231567210372 2	Mufa PVC d-110mm	buc	6,020	38,00	228,76
91.	25231567210372 3	Teu PVC 110x50x110	buc	2,030	50,00	101,50
92.	25231567210373	Revizie d50mm	buc	4,000	20,00	80,00
93.	25231567210374	Mufa PVC d50mm	buc	4,224	16,00	67,58
94.	26221024380001 1	Lavoar existent	buc	4,080	0,00	0,00

95.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 472,190	3,00	7 416,57
96.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	20,460	3,00	61,38
97.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	2 500,00	0,00
98.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	111,690	2,50	279,22
99.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 121,607	3,50	3 925,64
100.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	306,976	7,70	2 363,72
101.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	6,958	8,00	55,66
102.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie /rezistenta - pereti	m2	89,422	250,00	22 355,50
103.	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie /rezistenta - pardoseli	m2	151,260	350,00	52 941,00
104.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	49,000	2,00	98,00
105.	26621027010001	Placi ghips-carton (pereti)	m2	124,836	47,00	5 867,29
106.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 014,585	4,50	4 565,63
107.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	72,750	2,00	145,50
108.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,425	2,00	0,85
109.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,090	200,00	18,00
110.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,945	30,00	28,35
111.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	102,934	10,50	1 080,81
112.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,462	250,00	115,50
113.	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	0,637	250,00	159,25
114.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	93,172	34,00	3 167,85
115.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	38,025	34,00	1 292,85
116.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	13,650	25,00	341,25
117.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	33,128	25,00	828,20
118.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	42,109	14,50	610,58
119.	2710703520285	Profil de suport	m	86,450	22,00	1 901,90
120.	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (cu rezistenta la foc clasa A1)	m2	142,422	190,00	27 060,18
121.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,127	18,50	20,85
122.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,570	18,50	10,55

123.	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	109,600	4,00	438,40
124.	27461673351001	Priza interna dubla	buc	12,240	65,00	795,60
125.	28112363062001	Grila ventilatie PVC 400x300mm	buc	4,000	97,00	388,00
126.	28112363062002	Grila ventilatie tabla zincata cu jaluzele, vopsite (grila interior de protectie)	buc	10,000	75,00	750,00
127.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	122,500	18,50	2 266,25
128.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	14,000	6,00	84,00
129.	2811236311003	Doze de derivatie	buc	21,000	4,00	84,00
130.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	61,250	4,00	245,00
131.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	8,000	4,50	36,00
132.	28221157200001	Radiatoare din otel sau aluminiu 300x1500/ apa calda	m2	1,818	6 322,22	11 493,80
133.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000	350,00	350,00
134.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,613	40,00	24,52
135.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,140	42,00	47,88
136.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	295,260	0,33	97,43
137.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,35	2,10
138.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	206,641	0,07	14,46
139.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	336,691	0,10	33,67
140.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	780,837	0,12	93,70
141.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	2,060	0,07	0,14
142.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	32,000	0,10	3,20
143.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	295,260	0,07	20,67
144.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,237	50,00	11,85
145.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,187	50,00	9,35
146.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	295,260	0,10	29,53
147.	2874136313300	Diblu din metal	buc	542,560	0,85	461,18
148.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	16,000	0,70	11,20
149.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,500	18,50	27,75
150.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,080	95,00	387,60

151.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,080	70,00	285,60
152.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,160	5,00	40,80
153.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa d50mm	buc	28,000	8,00	224,00
154.	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa d20mm	buc	20,000	2,50	50,00
155.	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa d25mm	buc	12,000	3,00	36,00
156.	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa d-110mm	buc	6,000	20,00	120,00
157.	28752744005011	Corp de iluminat Panel LED 600x600, complet echipate	buc	16,320	450,00	7 344,00
158.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	8,087	2,00	16,17
159.	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (apa rece)	buc	4,000	1 300,00	5 200,00
160.	29131242020701	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" (apa rece)	buc	15,075	1 300,00	19 597,50
161.	29131242021001	Robinet cu bila 1/2 FM (Кран шаровый д15мм МП)	buc	18,090	120,00	2 170,80
162.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	18,090	5,00	90,45
163.	313013481740413	Cablu de energie VVGng 4x2,5mm2	m	81,600	25,66	2 093,86
164.	31301348174042	Cablu de energie PVS 3x2,5mm2	m	71,400	20,40	1 456,56
165.	31301348174043	Cablu de energie ШВВП (ПУГНП) 2x0.75mm2	m	45,900	5,50	252,45
166.	31301348174044	Cablu de energie ШВВП (ПУГНП) 3x1.5mm2	m	51,000	12,37	630,87
167.	31301348174071	Cablu de semnalizare/ignifug JE-HH 2x2x0.8mm2 / cu intirziere marita la propagarea flacarilor	m	88,200	10,00	882,00
168.	3220137315778	Decapant	kg	0,192	20,00	3,84
169.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,312	12,00	87,75
170.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,066	12,00	0,79
171.	4100126202818	Apa	m3	6,322	12,00	75,86
172.	5009062	Papuci de cablu	buc	79,300	3,00	237,90
173.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	13,000	3,00	39,00
174.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,006	300,00	1,80
175.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,260	5,00	1,30
176.	5009619	Ate de cusut	kg	0,013	120,00	1,56
177.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГО40"	kg	0,068	160,00	10,88

178.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,078	45,00	3,51
179.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,156	300,00	46,80
180.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	30,671	2,00	61,34
181.	Pret de piata 01	Cutie de distributie	buc	8,000	10,80	86,40
182.	Pret de piata 02	Cablu alarma Fender 6x0.22mm2	m	36,750	5,33	195,88
183.	Pret de piata 03	Priza trefazata	buc	1,000	107,50	107,50
184.	Pret de piata 04	Intrerupator automat de tip BA47-63 3P C25A	buc	1,000	81,67	81,67
185.	Pret de piata 05	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C16A	buc	5,000	34,00	170,00
186.	Pret de piata 06	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C10A	buc	4,000	34,00	136,00
187.	Pret de piata 07	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C6A	buc	2,000	30,00	60,00
188.	Pret de piata 08	Avertizor de fum tip SPD 3.1m	buc	12,000	102,00	1 224,00
189.	Pret de piata 09	Avertizor la miscare tip LC 100	buc	2,000	142,50	285,00
190.	Pret de piata 10	Avertizor la deschidere tip SMK	buc	2,000	415,00	830,00
191.	Pret de piata 11	Intrerupator automat de tip BA47-63 3P C32A	buc	1,000	81,67	81,67
		Total materiale de construcții				248 433,80

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,026	441,67	11,48
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,609	350,00	213,15
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,690	15,00	25,35
4.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,345	441,67	152,38
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	652,050	3,00	1 956,15
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,901	10,00	99,01
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,044	10,00	20,44
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,341	15,00	20,11
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,750	10,00	207,50
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,161	15,00	32,42
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	9,160	15,00	137,40
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,927	25,00	198,17
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,686	25,00	67,15
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,612	50,00	30,60
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,277	15,00	64,15
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,351	15,00	5,26
17.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	2,440	15,00	36,60

18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,690	400,00	1 476,00
19.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	7,000	400,00	2 800,00
20.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,026	400,00	10,40
		Total utilaje de construcții				7 563,72

Total	lei	544 309,4 4
TVA	20 %	108 861,8 9

Total deviz:

653 171,33

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a Laboratorului nr. 315 in
blocul de studii nr. 4, Universitatea de Stat din Moldova,
mun. Chisinau, str. A. Mateevici, 60**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lurari de constructie				
		1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			18,21 17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			245,79
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (cu rezistenta la foc clasa A1)	m2			345,70 142,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,92
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate (cu rezistenta la foc clasa A1)	m2	1,0500	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46 890,48
3	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			65,74 48,63
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	64,84	48,63
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 200,00	1,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 200,00	0,41
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 200,00	1,25
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 000,00	0,59
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	40,00	0,12
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,00	13,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 525,04
		1.2. Pereti				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			18,21 17,51

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			964,96
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			258,36 256,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	64,84	226,94
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			955,93
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund tip Betoground	m2			7,60 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund de tip Betoground	kg	0,1500	37,00	5,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 005,67
7	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (placute de ceramica cu rezistenta inalta la variatii de temperatura si reactivi chimice, nu imbiba lichide si pete, si este usor de ingrijit; dimensiuni si culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2			395,10 106,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,99
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie /rezistenta - pereti	m2	1,0200	250,00	257,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,50	16,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	26,00	12,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			31 054,85
8	CK26C apl.	Montarea coltarilor din mase plastice la muchii teracota (se exclud suruburi)	m			10,94 5,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,65
	25211067183931	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			714,32
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,17 79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			2 839,67
10	CF51B k=5mater	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			40,85 15,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	15,56
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			1 103,00

1	2	3	4	5	6	7
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,17 79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			5 915,97
12	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,03 15,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	64,84	12,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	10,50	11,67
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	12,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 745,34
13	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			250,20 118,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	64,84	118,98
	26621027010001	Placi ghips-carton (pereti)	m2	1,0500	47,00	49,60
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,50	13,39
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,50	8,27
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,50	1,90
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	10,50	2,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,00	3,25
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,41
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,07	1,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		Cheltuieli directe	lei			3 177,54
14	CK26D apl.	Coltare din aluminiu la ferestre sau usi (se exclud suruburi)	m			10,58 6,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	64,84	5,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,65
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 160,00
15	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			681,59 236,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	64,84	236,60
	26621027010001	Placi ghips-carton (pereti)	m2	4,2000	47,00	198,39
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	14,50	16,69
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,00	48,64
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	140,00	144,92
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	3,50	4,29
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	2,50	7,61
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	10,50	10,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	37,00	6,51
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,85	1,28
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,10	1,28
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,12	3,55
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	2,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	10,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	15,00	1,41
		Cheltuieli directe	lei			17 994,06

1	2	3	4	5	6	7
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,10
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			664,99
17	CF57A k=2mater	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			51,94
						35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			5 666,81
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund tip Supraton	m2			6,10
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			664,99
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex, rezistenta inalta la spalare si stergere)	m2			88,94
						35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /tip latex	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			9 702,91
20	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m			10,61
						7,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	64,84	5,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0060	55,00	0,33
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150	60,00	0,90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	18,33	0,18
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	120,00	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,00	0,04
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	2922140006702	Macara fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			753,00
		1.3. Coloane, rigle, glafuri				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,21
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			189,35
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavenlor cu grund tip Betogrund	m2			7,60
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund de tip Betogrund	kg	0,1500	37,00	5,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			338,75

1	2	3	4	5	6	7
23	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (placute de ceramica cu rezistenta inalta la variatii de temperatura si reactivi chimice, nu imbiba lichide si pete, si este usor de ingrijit; dimensiuni si culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2			395,11 106,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,99
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie /rezistenta - pereti	m2	1,0200	250,00	257,56
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,50	16,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	26,00	12,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			3 239,91
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,17 79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			1 093,80
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,17 79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			3 828,29
26	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,03 15,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	64,84	12,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	10,50	11,67
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	12,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 129,43
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,10 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			221,87
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,94 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 890,68
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund tip Supraton	m2			6,10 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	0,1500	27,00	4,05

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			221,87
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex, rezistenta inalta la spalare si stergere)	m2			88,94 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici /tip latex	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 237,28
		1.4. Pardoseli				
31	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag cu plinte	m2			37,90 35,01
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,51
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	85,00	2,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 510,46
32	RpCK35A	Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de asfalt	m2			37,20 36,96
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2500	64,84	16,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	64,84	20,75
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	18,33	0,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	12,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 409,18
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund tip Betogrund	m2			7,60 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund de tip Betogrund	kg	0,1500	37,00	5,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 104,34
34	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			114,97 54,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	36,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	3,00	39,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	420,00	17,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 012,85
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,75 45,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	420,00	17,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 939,64
36	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, rezistenta inalta la variatii de temperatura si reactivi chimici, inclusiv stratul suport din	m2			476,36 76,51

1	2	3	4	5	6	7
		adezivi (amestec uscat), (dimensiuni si culoare se va coordona cu beneficiarul)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	64,84	76,51
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie /rezistenta - pardoseli	m2	1,0300	350,00	364,11
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,50	21,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	26,00	12,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,31
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
		Cheltuieli directe	lei			69 263,34
		1.5. Timplarie				
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,23
						27,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,61
		Cheltuieli directe	lei			197,12
38	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			60,95
						60,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,47
		Cheltuieli directe	lei			786,24
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (mobila)	m2			27,23
						27,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,62
		Cheltuieli directe	lei			2 410,10
40	RpCP44A apl.	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,80
						1,62
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	64,84	1,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	64,84	0,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	64,84	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	20,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	14,00	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	441,67	0,13
		Cheltuieli directe	lei			2 066,02
41	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Sponate/HDF)	m2			5 188,80
						116,71
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,31
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,21
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn (Sponate/HDF)	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	40,00	3,39
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	30,00	13,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	250,00	55,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			10 896,48
42	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			514,20
						162,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	64,84	156,91
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		Cheltuieli directe	lei			514,20
43	pret de piata	Montarea mobilei existente	SET			5 025,10

1	2	3	4	5	6	7
						5 025,10
	11	Muncitor	h-om.	77,5000	64,84	5 025,10
		Cheltuieli directe	lei			5 025,10
		1.6. Diverse				
44	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 400x300mm (de exclus lant cu zale innodate d=2mm)	buc			130,92
						32,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,94
	28112363062001	Grila ventilatie PVC 400x300mm	buc	1,0000	97,00	97,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			523,68
45	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (inclusiv mutarea mobilierului)	t			306,04
						306,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	64,84	306,04
		Cheltuieli directe	lei			6 426,94
46	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie, cu bolovani, cu pietre	t			71,97
						71,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	64,84	71,97
		Cheltuieli directe	lei			611,77
47	TsI50C10	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			173,65
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	400,00	173,65
		Cheltuieli directe	lei			1 476,00
		1.7. Lucrari tehnico-sanitare				
48	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie / (500x1000mm)x 4 buc	m2			10,38
						10,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,38
		Cheltuieli directe	lei			20,75
49	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,48
						6,48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	64,84	6,48
		Cheltuieli directe	lei			51,87
50	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu 300x1500mm functionind cu apa calda / 4buc	m2			6 452,73
						55,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	64,84	55,12
	28221157200001	Radiatoare din otel sau aluminiu 300x1500/ apa calda	m2	1,0100	6 322,22	6 385,44
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	200,00	10,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	95,00	2,11
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	55,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			11 614,92
51	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			21,12
						12,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	4,50	4,50
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,70	1,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		Cheltuieli directe	lei			168,94
52	RpSB03B	Demontarea tevii din PVC d - 110 mm	m			5,19
						5,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	64,84	5,19
		Cheltuieli directe	lei			83,00

1	2	3	4	5	6	7
53	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			142,24 24,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	64,84	24,64
	25212167201603	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	1,0300	112,50	115,88
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	95,00	1,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			2 275,83
54	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			67,54 22,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	64,84	22,05
	252315672103723	Teu PVC 110x50x110	buc	0,1450	50,00	7,25
	252315672103722	Mufa PVC d-110mm	buc	0,4300	38,00	16,34
	252315672103721	Revizie PVC d-110	buc	0,2150	45,00	9,68
	252315672103720	Compensator PVC d-110mm	buc	0,2150	40,00	8,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	95,00	3,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			945,50
55	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare- canalizare, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			60,64 38,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	64,84	38,90
	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa d-110mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	50,00	0,30
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	420,00	0,49
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			363,81
56	RpSB03A	Demontarea tevii din PVC d - 50 mm	m			3,89 3,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	64,84	3,89
		Cheltuieli directe	lei			108,93
57	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			70,80 19,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,45
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,0300	49,25	50,73
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	95,00	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			1 982,39
58	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			36,54 16,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	64,84	16,86
	25231567210373	Revizie d50mm	buc	0,1250	20,00	2,50
	25231567210372	Teu PVC 50x50	buc	0,3750	22,00	8,25
	25231567210374	Mufa PVC d50mm	buc	0,1320	16,00	2,11
	25231567210371	Cot PVC d50mm 90grad	buc	0,3750	15,00	5,62
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	95,00	0,95
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			1 169,13
59	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			41,52 31,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	64,84	31,77
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa d50mm	buc	1,0000	8,00	8,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	50,00	0,30
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	420,00	0,51
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 162,66
60	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			19,45
						19,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,45
		Cheltuieli directe	lei			622,46
61	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, teava PPR d-20mm, apa calda	m			89,55
						48,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	64,84	48,63
	25212167170501	Teava PPR d20mm -apa calda	m	1,0200	22,50	22,95
	25231567194501	Mufa PPR d20 x 1/2M	buc	0,9000	3,00	2,70
	25231567194301	Cot PPR d20mm 90grad	buc	0,7000	2,50	1,75
	25231567194503	Teu PPR 20x20	buc	0,4500	3,50	1,58
	25231567194601	Reductie din material plastic d20-25mm	buc	0,1000	4,00	0,40
	252315671953015	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	200,00	0,40
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	15,00	0,63
		Cheltuieli directe	lei			1 791,07
62	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			25,59
						21,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	64,84	21,40
	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apa d20mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	420,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			511,86
63	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu bila 1/2 FM - Кран шаровый д15мм МП)	buc			136,00
						10,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	64,84	10,37
	29131242021001	Robinet cu bila 1/2 FM (Кран шаровый д15мм МП)	buc	1,0000	120,00	120,60
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	5,00	5,02
		Cheltuieli directe	lei			2 447,99
64	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, teava PPR d-25mm, apa calda	m			97,68
						48,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	64,84	48,63
	25212167170502	Teava PPR d25mm -apa calda	m	1,0200	30,83	31,45
	25231567194302	Cot PPR d25mm 90grad	buc	0,7000	3,00	2,10
	252315671945042	Mufa PPR d-25mm	buc	0,7000	2,50	1,75
	252315671945041	Teu PPR 25x25	buc	0,4500	4,00	1,80
	25231567194602	Reductie din material plastic d25mm	buc	0,1000	4,00	0,40
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	200,00	0,40
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	15,00	0,63
		Cheltuieli directe	lei			1 172,10
65	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc			29,32
						24,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	64,84	24,64

1	2	3	4	5	6	7
	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa d25mm	buc	1,0000	3,00	3,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	420,00	0,49
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			351,85
66	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc			61,60
						61,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	64,84	61,60
		Cheltuieli directe	lei			246,39
67	RpSD02A	Demontarea bateriei de amestecatori	buc			38,90
						38,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	64,84	38,90
		Cheltuieli directe	lei			155,62
68	RpSD03A apl.	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (apa rece)	buc			55,11
						55,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	64,84	55,11
		Cheltuieli directe	lei			826,71
69	RpSC21A apl	Montarea lavoarului chimic/ existent (fara pret lavoarului)	buc			340,02
						142,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	64,84	142,65
	262210243800011	Lavoar existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	70,00	71,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	30,83	18,87
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	5,00	10,20
		Cheltuieli directe	lei			1 360,06
70	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 619,68
						129,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	64,84	129,68
	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (apa rece)	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	95,00	190,00
		Cheltuieli directe	lei			6 478,72
71	RpSD34A apl.	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (apa rece)	buc			1 479,78
						77,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	64,84	77,81
	29131242020701	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" (apa rece)	buc	1,0000	1 300,00	1 306,50
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	95,00	95,47
		Cheltuieli directe	lei			22 196,74
		1.8. Lucrari de ventilare				
72	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			58,74
						58,36
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	64,84	58,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	18,33	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			740,18
73	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			42,00
						41,50
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	64,84	41,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	18,33	0,15
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	2,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			907,30
74	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (canale diam.250mm)	m2			385,67 175,72
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	64,84	175,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	20,00	0,20
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	42,00	1,70
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	55,00	2,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,02
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,00	1,21
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,40
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	25,00	40,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	14,00	0,85
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	18,33	1,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,10	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	18,50	0,37
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	34,00	154,53
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,07	0,85
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,33	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			7 906,33
75	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (cot diam.250mm; 0.8mm)	m2			921,25 481,11
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	64,84	481,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	20,00	0,20
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	25,00	87,50
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800	42,00	3,36
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	2,00	0,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	55,00	0,99
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	25,00	4,00
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480	50,00	2,40
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	50,00	0,91
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	14,00	0,42
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	18,33	0,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,10	1,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	18,50	0,74
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	34,00	331,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,07	0,84
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,33	3,96
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	15,00	1,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			3 592,88
76	IzH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatia pina la 50 cm, inclusiv	m2			249,89 56,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,8200	64,84	53,17
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0500	64,84	3,24
	11110001000301	Cochilii polistiren spuma 30mm gr.	m2	1,0300	100,00	103,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2840	8,00	2,27
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,3920	34,00	47,33
	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	0,0260	250,00	6,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00046	4 200,00	1,89
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9080	4,20	3,81
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0460	18,50	0,85
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	0,3430	77,50	26,58
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	50,00	1,25
		Cheltuieli directe	lei			6 122,41
77	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in canale de ventilatie (grila interior de protectie)	buc			111,69 32,42

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	18,50	2,78
	28112363062002	Grila ventilatie tabla zincata cu jaluzele, vopsite (grila interior de protectie)	buc	1,0000	75,00	75,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			1 116,95
		1.9. Lucrari Electrotehnice - reparatie				
78	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,97
						12,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	64,84	12,97
		Cheltuieli directe	lei			778,08
79	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,61
						19,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	420,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			1 476,42
80	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime	buc			83,00
						83,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	64,84	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	64,84	77,81
		Cheltuieli directe	lei			331,98
81	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc			34,30
						32,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	64,84	32,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	3,00	0,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			137,21
		1.10. Semnalizarea - reparatie				
82	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime	buc			83,00
						83,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	64,84	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	64,84	77,81
		Cheltuieli directe	lei			83,00
83	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc			34,30
						32,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	64,84	32,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	3,00	0,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			34,30
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Lucrari electrotehnice				
84	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat 2x36Wt, orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,26
						14,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			256,77
85	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat in tavane suspendate, Panel tip LED 600x600, iluminate in 4 parti, garantie 60 luni, inclusiv costul corpului de iluminat complet echipate	buc			529,68 70,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	64,84	70,68
	28752744005011	Corp de iluminat Panel LED 600x600, complet echipate	buc	1,0000	450,00	459,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 474,81
86	RpEG17D	Demontarea blocurilor de prize externe	buc			381,26 381,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	64,84	381,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 287,56
87	RpEQ04A apl.	Montarea cutiei de distributie (fara pret cutiei)	buc			103,74 103,74
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	64,84	103,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			829,95
88	Pret de piata	Cutie de distributie	buc			10,80 0,00
	Pret de piata 01	Cutie de distributie	buc	1,0000	10,80	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			86,40
89	RpEE03A	Montarea prizelor ingropate duble	buc			94,32 20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,10
	27461673351001	Priza interna dubla	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 131,87
90	RpEP23A	Demontarea intrerupatorilor ingropate	buc			9,73 9,73
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1500	64,84	9,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38,90
91	RpEE01A	Montarea interupatoarelor ingropate duble	buc			84,24 17,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,50
	11110001000241	Intrerupator manual dublu	buc	1,0100	60,00	60,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			168,48
92	RpEG05A	Montarea boxei interne pentru 12 locuri, montat pe perete	buc			537,30 67,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0400	64,84	67,44
	11111222000071	Boxa interna pentru 12 locuri	buc	1,0000	465,00	465,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	4,0000	0,10	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 074,59
93	RpEQ04A apl.	Montarea prizei trefazate (pret prizei este indicat in utilaj)	buc			103,74 103,74
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	64,84	103,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			103,74

1	2	3	4	5	6	7
94	08-03-526-1 apl.	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (pret automatelor est indicat in utilaj)	buc			182,12 101,15
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,84	101,15
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	180,00	0,18
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	85,00	1,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	160,00	0,96
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	60,00	2,16
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	120,00	0,12
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	45,00	0,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3HJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	300,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	441,67	0,88
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			2 367,61
95	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului VVGng 4x2,5mm2	m			45,90 9,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	64,84	9,08
	313013481740413	Cablu de energie VVGng 4x2,5mm2	m	1,0200	25,66	26,17
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	18,50	9,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	2,00	0,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			3 672,07
96	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului PVS 3x2,5mm2	m			40,54 9,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	64,84	9,08
	31301348174042	Cablu de energie PVS 3x2,5mm2	m	1,0200	20,40	20,81
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	18,50	9,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	2,00	0,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			2 837,49
97	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului IIBBII (IIYTHII) 2x0.75mm2	m			25,34 9,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	64,84	9,08
	31301348174043	Cablu de energie IIBBII (IIYTHII) 2x0.75mm2	m	1,0200	5,50	5,61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	18,50	9,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	2,00	0,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			1 140,19
98	RpED01A	Pozitionarea si fixarea cablului IIBBII (IIYTHII) 3x1.5mm2	m			32,34 9,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	64,84	9,08
	31301348174044	Cablu de energie IIBBII (IIYTHII) 3x1.5mm2	m	1,0200	12,37	12,62
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	18,50	9,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	2,00	0,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			1 617,25

1	2	3	4	5	6	7
99	RpEJ05A	Inercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			116,21 16,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	64,84	16,21
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			3 253,88
		2.2. Semnalizarea sistemii de paza, incendiu				
100	RpEI18B	Montarea cablu de semnalizare/ignifug (cablu JE-HH 2x2x0.8mm2) din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent, avind sectiunea de 4x1 mm	m			34,12 22,05
	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	0,3400	64,84	22,05
	31301348174071	Cablu de semnalizare/ignifug JE-HH 2x2x0.8mm2 / cu intirziere marita la propagarea flacarilor	m	1,0500	10,00	11,02
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	0,2500	4,00	1,05
		Cheltuieli directe	lei			2 729,65
101	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum tip SPD 3.1m (pret avertizorului este indicat in utilaj)	buc			135,10 129,68
	1	Muncitor	h-om	2,0000	64,84	129,68
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00001	3 200,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	200,00	0,10
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	8,50	2,12
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0050	160,00	0,80
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,40
		Cheltuieli directe	lei			1 621,26
102	10-08-002-05	Montarea avertizoare "OC" automate: de contact-lovire tip LC100 (pret avertizorului este indicat in utilaj)	buc			66,86 64,84
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,84	64,84
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	125,00	1,25
	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0,00005	18 500,00	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	50 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	200,00	0,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	300,00	0,45
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0020	160,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			133,72
103	10-08-002-04	Montarea avertizoare "OC" automate: la deschiderea usilor, ferestrelor tip SMK (pret avertizorului este indicat in utilaj)	buc			66,86 64,84
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,84	64,84
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	125,00	1,25
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	50 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	200,00	0,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	300,00	0,45
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0020	160,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			133,72
104	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu alarma Fender 6x0.22mm2, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m			4 465,86 2 755,71
	1	Muncitor	h-om	42,5000	64,84	2 755,71
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,0033	3 200,00	9,14
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	18 500,00	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	50 000,00	0,00
	1100198	Fixari figurate "CкФ-30"	100 buc	3,1200	350,00	1 092,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	350,00	609,00
		Cheltuieli directe	lei			1 563,05
105	Pret de piata	Cablu alarma Fender 6x0.22mm2	m			5,60 0,00
	Pret de piata 02	Cablu alarma Fender 6x0.22mm2	m	1,0500	5,33	5,60
		Cheltuieli directe	lei			195,88

1	2	3	4	5	6	7
106	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic (16x25mm), aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice	m			31,12 23,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600	64,84	23,34
	25231567200281	Element de protectie (canal plastic PVC 16x25mm)	m	1,0300	6,66	6,86
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,07	0,07
		Cheltuieli directe	lei			62,24
		3. Utilaj				
		3.1. Lucrari electrotehnice				
107	Pret de piata	Priza trefazata	buc			107,50 0,00
	Pret de piata 03	Priza trefazata	buc	1,0000	107,50	107,50
		Cheltuieli directe	lei			107,50
108	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 3P C32A	buc			81,67 0,00
	Pret de piata 11	Intrerupator automat de tip BA47-63 3P C32A	buc	1,0000	81,67	81,67
		Cheltuieli directe	lei			81,67
109	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 3P C25A	buc			81,67 0,00
	Pret de piata 04	Intrerupator automat de tip BA47-63 3P C25A	buc	1,0000	81,67	81,67
		Cheltuieli directe	lei			81,67
110	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C16A	buc			34,00 0,00
	Pret de piata 05	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C16A	buc	1,0000	34,00	34,00
		Cheltuieli directe	lei			170,00
111	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C10A	buc			34,00 0,00
	Pret de piata 06	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C10A	buc	1,0000	34,00	34,00
		Cheltuieli directe	lei			136,00
112	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C6A	buc			30,00 0,00
	Pret de piata 07	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C6A	buc	1,0000	30,00	30,00
		Cheltuieli directe	lei			60,00
		3.2. Semnalizarea sistemii de paza, incendiu				
113	Pret de piata	Avertizor de fum tip SPD 3.1m	buc			102,00 0,00
	Pret de piata 08	Avertizor de fum tip SPD 3.1m	buc	1,0000	102,00	102,00
		Cheltuieli directe	lei			1 224,00
114	Pret de piata	Avertizor la miscare tip LC 100	buc			142,50 0,00
	Pret de piata 09	Avertizor la miscare tip LC 100	buc	1,0000	142,50	142,50
		Cheltuieli directe	lei			285,00
115	Pret de piata	Avertizor la deschidere tip SMK	buc			415,00 0,00
	Pret de piata 10	Avertizor la deschidere tip SMK	buc	1,0000	415,00	415,00
		Cheltuieli directe	lei			830,00

DEVIZ LOCAL № 5
lucrari de executie

Valoarea de deviz 301 700,05 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolari				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	34,350	20,45 19,45	702,48 668,12
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	76,500	18,21 17,51	1 392,82 1 339,27
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,100	258,36 256,12	1 317,62 1 306,20
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 5 buc)	m2	1,600	27,24 27,24	43,58 43,58
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	14,26 14,26	28,53 28,53
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,89 3,89	15,56 15,56
7	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	12,000	85,59 85,59	1 027,07 1 027,07
8	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	12,000	29,18 29,18	350,14 350,14
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,000	103,20 0,00	1 238,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 116,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolari Inclusiv salariu				6 116,20 4 778,47
		1.2. Pardoseli				
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cunisip de cuart pentru suprafetele slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2	m2	34,400	19,17 9,08	659,37 312,27
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,400	102,75 45,39	3 534,62 1 561,35
12	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2, pentru grosimea totala de 4cm)	m2	34,400	34,53 15,56	1 187,82 535,32
13	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600x10 mm, RAL9002, rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectate, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placarea la odihna scarii cu placi ceramica cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)	m2	25,200	741,09 188,04	18 675,49 4 738,51
14	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placarea la odihna scarii cu placi ceramica cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)	m2	34,400	574,56 162,10	19 764,70 5 576,24
15	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	18,400	75,03 32,42	1 380,54 596,53
		<i>Total</i>	lei			45 202,54
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				45 202,54 13 320,22
		1.3. Pereti				
16	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe	m3	0,320	4 316,12 259,37	1 381,16 83,00

1	2	3	4	5	6	7
		santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht"	m2	58,880	7,59 1,94	447,18 114,51
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	58,800	154,65 110,23	9 093,53 6 481,41
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,800	105,17 79,10	6 184,16 4 651,36
20	CK18C	Montarea coltarelor perforate din aluminiu (Se exclude- Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm, Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm, Coeficient p-u manopera K=0,5)	m	13,000	12,63 8,43	164,18 109,58
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,800	31,27 12,97	1 838,78 762,52
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	58,800	43,79 35,66	2 575,14 2 096,93
23	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,800	24,64 19,45	1 448,74 1 143,78
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,800	6,10 1,95	358,40 114,38
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,800	52,94 35,66	3 112,65 2 096,93
		<i>Total</i>	lei			26 603,92
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 603,92 17 654,40
		1.4. Tavane				
26	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, hidrofug cu	m2	6,800	493,02	3 352,56

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Corob din ghips-carton)			244,28	1 661,07
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,500	24,53 9,08	453,88 167,94
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: grinda tavan	m2	18,500	159,96 96,35	2 959,19 1 782,52
29	CK18C	Montarea coltarelor perforate din aluminiu (Se exclude- Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm, Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm, Coeficient p-u manopera K=0,5)	m	48,000	12,63 8,43	606,20 404,60
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,500	31,27 12,97	578,54 239,91
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	18,500	43,79 35,66	810,19 659,74
32	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,500	24,64 19,45	455,80 359,86
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,500	6,10 1,95	112,77 35,99
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,500	52,94 35,66	979,32 659,75
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placi Armstrong minim 15mm grosime)	m2	27,000	345,70 142,65	9 333,84 3 851,49
		<i>Total</i>	lei			19 642,29
		Total Tavane Inclusiv salariu				19 642,29 9 822,87
		1.5. Timplarie				
36	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete din profil de aluminiu cu	m2	25,000	3 282,76 62,25	82 068,96 1 556,16

1	2	3	4	5	6	7
		umplutura din sticla, inclusiv 1 usa si furnitura necesara)				
		<i>Total</i>	lei			82 068,96
		Total Timplarie Inclusiv salariu				82 068,96 1 556,16
		1.6. Incalzire				
37	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava PPR D 25, PN20)	m	6,000	57,69 25,94	346,15 155,62
38	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	6,000	6,44 5,83	38,61 35,01
39	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D25 90*)	buc	6,000	15,48 11,67	92,89 70,03
40	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D25 90*)	buc	2,000	14,98 11,67	29,96 23,34
41	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Trecere PPR D25 x 1/2M)	buc	2,000	16,48 11,67	32,96 23,34
42	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa PPR D25)	buc	8,000	20,59 12,97	164,70 103,74
43	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer otel TIP 33 500x1500)	buc	1,000	2 897,44 42,15	2 897,44 42,15

1	2	3	4	5	6	7
44	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Robinet tur 1/2")	buc	1,000	140,09 11,67	140,09 11,67
45	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Robinet retur 1/2")	buc	1,000	140,09 11,67	140,09 11,67
		<i>Total</i>	lei			3 882,89
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 882,89 476,57
		<i>Total</i>	lei			183 516,80
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			11 426,09
		<i>Transport material</i>	7 %			9 403,92
		<i>Cheltuieli directe</i>				204 346,81
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9,5 %			19 412,95
		<i>Total</i>				223 759,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			13 425,60
		Total Lurari de constructie Inclusiv salariu				237 185,36 47 608,69
		2. Montare utilaj				
46	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP31 incorporat)	buc	1,000	256,81 231,48	256,81 231,48
47	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,000	23,64 17,51	70,93 52,52
48	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	15,000	18,65 4,54	279,69 68,08
49	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi,	m	30,000	26,20 4,54	786,09 136,16

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)				
50	RpEA02B	Montarea tubului izolan din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat diametrul 20mm, fixate pe scoabe)	m	45,000	38,94 32,42	1 752,48 1 458,90
51	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc	1,000	82,46 19,45	82,46 19,45
52	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza incorporata dubla)	buc	12,000	94,32 20,10	1 131,87 241,20
53		Cutie de distributie	buc	1,000	10,80 0,00	10,80 0,00
54	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece)	buc	12,000	491,36 18,16	5 896,26 217,86
		<i>Total</i>	lei			10 267,39
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			582,16
		<i>Transport material</i>	7 %			548,91
		<i>Cheltuieli directe</i>				11 398,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>	66 %			1 600,93
		<i>Total</i>				12 999,39
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			779,96
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				13 779,35 2 425,65
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
55		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate incorporat IP31)	buc	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
56		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,000	34,00 0,00	34,00 0,00
57		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	2,000	34,00 0,00	68,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			452,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				452,00

		Total	lei	251 416,71
		TVA	20 %	50 283,34
		Total deviz: Inclusiv salariu		301 700,05 50 034,34

**Lucrari de reparatie a bir. 414 in Blocul 4 al
Universitatii de Stat din Moldova, din str. Alexei
Mateevici, 60, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 5
lucrari de executie**

Valoarea de deviz 301 700,05 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	110,343	64,84	7 154,65
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	50,245	64,84	3 257,89
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	71,736	64,84	4 651,36
4.	7132010010900	Faiantar	h-om	7,360	64,84	477,22
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	170,692	64,84	11 067,68
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	5,152	64,84	334,06
7.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,350	64,84	476,57
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	38,090	64,84	2 469,74
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,600	64,84	3 021,56
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,406	64,84	480,21
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	22,750	64,84	1 475,11
12.	7422010060100	Timplar	h-om	63,616	64,84	4 124,86
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,240	64,84	1 377,21
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	95,633	64,84	6 200,84

15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,336	64,84	21,79
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	53,109	64,84	3 443,59
		Total manopera				50 034,34

Materiale:

1.	11110001000201 2	Intrerupator cu 1 clapa tip ingropat	buc	1,000	55,00	55,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,691	420,00	1 550,22
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,023	420,00	9,66
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,940	2,00	7,88
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,028	95,00	2,66
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 307,920	0,05	65,40
7.	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,312	4 000,00	1 248,00
8.	20301129510001	Perete din profil de aluminiu cu umplutura din sticla, inclusiv 1 usa si furnitura necesara	m2	25,000	3 200,00	80 000,00
9.	2051142950700	Dibluri	buc	24,000	0,85	20,40
10.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	30,804	0,85	26,18
11.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,200	20,00	4,00
12.	2413217300101	Clema de legatura	buc	2,475	2,50	6,18
13.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,000	90,00	360,00
14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,595	27,00	313,07
15.	24165861053031 1	Amorsa-grund "Tuffuhgpuht"	kg	8,832	37,00	326,78
16.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	30,920	40,00	1 236,80
17.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,056	95,00	5,32
18.	24302261000001	Fuga	kg	10,320	26,00	268,32
19.	24302261000001 1	Fuga epoxidica Starlike Evo sau similara	kg	7,560	323,00	2 441,88
20.	24302261010101 1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	7,678	37,00	284,09
21.	24302261010101 2	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de quart "Betohgpuht" sau similar	kg	9,288	37,00	343,66
22.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,595	37,00	22,02
23.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	5,550	37,00	205,35
24.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,932	35,00	67,62
25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,400	35,00	49,00
26.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	12,240	10,50	128,52
27.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,595	45,00	521,78
28.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,762	4,50	30,43
29.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	10,00	2,00
30.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	5,644	2,50	14,11
31.	25212167042341	Tub gofrat diametrul 20mm	m	48,431	5,33	258,14
32.	25212167100001	Teava PPR D 25, PN20	m	6,180	30,83	190,53
33.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	0,960	0,85	0,82
34.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	30,464	3,50	106,62
35.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	8,000	0,85	6,80
36.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	85,030	10,50	892,82
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 215,419	3,00	3 646,26
38.	2652102100737	Var hidratat	kg	1,123	3,50	3,93

39.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	53,640	27,00	1 448,28
40.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,661	2,50	14,16
41.	2653102100831	Amestec uscat	kg	419,832	3,50	1 469,41
42.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	38,108	10,50	400,13
43.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	81,544	7,70	627,89
44.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	270,285	3,50	946,00
45.	26611128007001 1	Gresie ceramica 600x600x10 mm	m2	25,956	400,00	10 382,40
46.	26611128007001 2	Placi sau piscoturi de gresie - pardosele	m2	35,432	350,00	12 401,20
47.	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5mm hidroflug	m2	7,140	55,00	392,70
48.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	241,380	4,50	1 086,21
49.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	48,650	2,00	97,30
50.	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	14,110	14,50	204,60
51.	27107035202851	Profil de suport CD	m	28,560	22,00	628,32
52.	27221031070011	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	16,995	12,33	209,55
53.	27221031070012	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	33,990	19,00	645,81
54.	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate min. 15mm grosime	m2	28,350	190,00	5 386,50
55.	27431235490251	Coltare perforate din aluminiu	m	64,050	4,00	256,20
56.	27461673351001	Priza incorporata dubla	buc	12,240	65,00	795,60
57.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	16,000	6,00	96,00
58.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	7,088	2,50	17,72
59.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,450	40,00	18,00
60.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	28,560	4,50	128,52
61.	28221157000001	Calorifer otel TIP 33 500x1500	buc	1,000	2 845,00	2 845,00
62.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,040	5,00	20,20
63.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	100,000	0,35	35,00
64.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	363,460	0,07	25,44
65.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	24,000	0,10	2,40
66.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	8,000	0,20	1,60
67.	2874115837745	Suruburi	buc	0,960	0,85	0,82
68.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,080	0,25	2,02
69.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,080	0,11	0,89
70.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	19,706	31,00	610,89
71.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	8,000	0,07	0,56
72.	2874136313300	Diblu din metal	buc	108,000	0,85	91,80
73.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	12,480	2,50	31,20
74.	28752741101021	Cot PPR D25 90*	buc	6,000	3,00	18,00
75.	28752741101022	Mufa PPR D25 90*	buc	2,000	2,50	5,00
76.	28752741101023	Trecere PPR D25 x 1/2M	buc	2,000	4,00	8,00
77.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	7,088	2,50	17,72
78.	28752742027001	Robinet tur 1/2"	buc	1,000	125,00	125,00
79.	28752742027002	Robinet retur 1/2"	buc	1,000	125,00	125,00
80.	28752742040001	Clipsa PPR D25	buc	8,000	3,00	24,00

81.	28752744005011	Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece	buc	12,480	450,00	5 616,00
82.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	0,85	3,40
83.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	12,480	2,50	31,20
84.	3220137315778	Decapant	kg	0,070	20,00	1,40
85.	4011106202741	Energie electrica	kw	15,000	2,92	43,80
86.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,171	12,00	62,06
87.	4100126202818	Apa	m3	2,537	12,00	30,44
88.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,454	2,00	18,91
89.	pret de piata 01	Cutie de distributie	buc	1,000	10,80	10,80
90.	pret de piata 03	Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate incorporat IP31)	buc	1,000	350,00	350,00
91.	pret de piata 05	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,000	34,00	34,00
92.	pret de piata 06	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	2,000	34,00	68,00
Total materiale de construcții						142 635,30

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,408	10,00	4,08
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,159	10,00	21,59
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,058	441,67	25,62
4.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,180	15,00	2,70
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,363	10,00	113,63
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,674	15,00	25,12
7.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,920	15,00	13,80
8.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,240	15,00	3,60
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,986	25,00	24,65
10.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,520	10,00	55,20
11.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,006	25,00	0,15
12.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,548	15,00	8,22
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,986	15,00	29,79
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,096	400,00	1 238,40
Total utilaje de construcții						1 566,55

Total	lei	251 416,71
TVA	20 %	50 283,34

Total deviz:

301 700,05

**Obiect Lucrari de reparatie a bir. 414 in Blocul 4 al
Universitatii de Stat din Moldova, din str. Alexei
Mateevici, 60, mun. Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolari				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,45
						19,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			702,48
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,21
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 392,82
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			258,36
						256,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	64,84	226,94
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			1 317,62
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 5 buc)	m2			27,24
						27,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,62
		Cheltuieli directe	lei			43,58
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,26
						14,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,26
		Cheltuieli directe	lei			28,53
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,89
						3,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,89
		Cheltuieli directe	lei			15,56
7	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			85,59
						85,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	64,84	85,59
		Cheltuieli directe	lei			1 027,07

1	2	3	4	5	6	7
8	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29,18 29,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	64,84	29,18
		Cheltuieli directe	lei			350,14
9	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			103,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		Cheltuieli directe	lei			1 238,40
		1.2. Pardoseli				
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cunisp de cuart pentru suprafetele slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2	m2			19,17 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	243022610101012	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuart "Betohgputt" sau similar	kg	0,2700	37,00	9,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			659,37
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,75 45,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	420,00	17,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			3 534,62
12	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2, pentru grosimea totala de 4cm)	m2			34,53 15,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	2,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	420,00	5,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			1 187,82
13	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600x10 mm, RAL9002, rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectate, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placarea la odihna scarii cu placi ceramica cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)	m2			741,09 188,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,80
	266111280070011	Gresie ceramica 600x600x10 mm	m2	1,0300	400,00	412,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,23
	243022610000011	Fuga epoxidica Starlike Evo sau similara	kg	0,3000	323,00	96,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	27,00	24,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			18 675,49
14	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placarea la odihna scarii cu placi ceramica	m2			574,56 162,10

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,21
	266111280070012	Placi sau piscoturi de gresie - pardosele	m2	1,0300	350,00	360,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,23
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	26,00	7,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	27,00	24,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			19 764,70
15	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			75,03 32,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,84	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	31,00	33,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,50	1,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 380,54
		1.3. Pereti				
16	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3			4 316,12 259,37
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	64,84	220,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	64,84	38,91
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,9750	4 000,00	3 900,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	3,00	27,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	3,50	12,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	420,00	30,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	12,00	1,44
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	0,85	2,56
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,85	2,56
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	25,00	0,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	441,67	80,06
		Cheltuieli directe	lei			1 381,16
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgput"	m2			7,59 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	241658610530311	Amorsa-grund "Tuffuhgput"	kg	0,1500	37,00	5,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			447,18
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			154,65 110,23
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	420,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			9 093,53
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,17 79,10

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			6 184,16
20	CK18C	Montarea coltarelor perforate din aluminiu (Se exclude- Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm, Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm, Coeficient p-u manopera K=0,5)	m			12,63 8,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	8,43
	27431235490251	Coltare perforate din aluminiu	m	1,0500	4,00	4,20
		Cheltuieli directe	lei			164,18
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,27 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 838,78
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			43,79 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 575,14
23	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,64 19,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	10,50	5,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 448,74
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,10 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			358,40
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,94 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			3 112,65
		1.4. Tavane				
26	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Corob din ghips-carton)	m2			493,02 244,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	64,84	244,28
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5mm hidrofug	m2	1,0500	55,00	57,75

1	2	3	4	5	6	7
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	14,50	30,09
	27107035202851	Profil de suport CD	m	4,2000	22,00	92,40
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,50	18,90
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	3,50	15,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,50	2,08
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	10,50	18,90
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,00	3,24
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,85	3,85
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,07	3,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,06
		Cheltuieli directe	lei			3 352,56
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,53
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	243022610101011	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	37,00	15,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			453,88
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: grinda tavan	m2			159,96
						96,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	37,00	11,10
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	12,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		Cheltuieli directe	lei			2 959,19
29	CK18C	Montarea coltarelor perforate din aluminiu (Se exclude- Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm, Suruburi cu cap inecat crestas 6x30 mm, Coeficient p-u manopera K=0,5)	m			12,63
						8,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	8,43
	27431235490251	Coltare perforate din aluminiu	m	1,0500	4,00	4,20
		Cheltuieli directe	lei			606,20
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,27
						12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			578,54
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			43,79
						35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			810,19
32	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,64
						19,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	10,50	5,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			455,80
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,10
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			112,77
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,94
						35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			979,32
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placi Armstrong minim 15mm grosime)	m2			345,70
						142,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,92
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate min. 15mm grosime	m2	1,0500	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 333,84
		1.5. Timplarie				
36	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete din profil de aluminiu cu umplutura din sticla, inclusiv 1 usa si furnitura necesara)	m2			3 282,76
						62,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	64,84	59,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,24
	20301129510001	Perete din profil de aluminiu cu umplutura din sticla, inclusiv 1 usa si furnitura necesara	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	90,00	14,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	35,00	1,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,92	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			82 068,96
		1.6. Incalzire				
37	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava PPR D 25, PN20)	m			57,69
						25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,84	25,94
	25212167100001	Teava PPR D 25, PN20	m	1,0300	30,83	31,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			346,15
38	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,44
						5,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	64,84	5,84
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38,61

1	2	3	4	5	6	7
39	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D25 90*)	buc			15,48 11,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,67
	28752741101021	Cot PPR D25 90*	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	15,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			92,89
40	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D25 90*)	buc			14,98 11,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,67
	28752741101022	Mufa PPR D25 90*	buc	1,0000	2,50	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	15,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			29,96
41	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Trecere PPR D25 x 1/2M)	buc			16,48 11,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,67
	28752741101023	Trecere PPR D25 x 1/2M	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	15,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			32,96
42	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa PPR D25)	buc			20,59 12,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,84	12,97
	28752742040001	Clipsa PPR D25	buc	1,0000	3,00	3,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,07	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			164,70
43	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer otel TIP 33 500x1500)	buc			2 897,44 42,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,84	42,15
	28221157000001	Calorifer otel TIP 33 500x1500	buc	1,0000	2 845,00	2 845,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	95,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	95,00	0,76
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	40,00	2,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			2 897,44
44	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Robinet tur 1/2")	buc			140,09 11,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,67
	28752742027001	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	125,00	125,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	95,00	1,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	95,00	2,28
		Cheltuieli directe	lei			140,09

1	2	3	4	5	6	7
45	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Robinet retur 1/2")	buc			140,09
						11,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,67
	28752742027002	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	125,00	125,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	95,00	1,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	95,00	2,28
		Cheltuieli directe	lei			140,09
		2. Montare utilaj				
46	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP31 incorporat)	buc			256,81
						231,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	64,84	231,48
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,25	2,02
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,11	0,89
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	5,00	20,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	2,50	2,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			256,81
47	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			23,64
						17,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,51
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,13
		Cheltuieli directe	lei			70,93
48	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			18,65
						4,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	64,84	4,54
	27221031070011	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	12,33	13,97
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,50	0,14
		Cheltuieli directe	lei			279,69
49	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			26,20
						4,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	64,84	4,54
	27221031070012	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	19,00	21,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,50	0,14
		Cheltuieli directe	lei			786,09
50	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat diametrul 20mm, fixate pe scoabe)	m			38,94
						32,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	64,84	32,42
	25212167042341	Tub gofrat diametrul 20mm	m	1,0250	5,33	5,74
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	2,50	0,39
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,50	0,39
		Cheltuieli directe	lei			1 752,48
51	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc			82,46
						19,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	64,84	19,45

1	2	3	4	5	6	7
	111100010002012	Intrerupator cu 1 clapa tip ingropat	buc	1,0000	55,00	55,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			82,46
52	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza incorporata dubla)	buc			94,32 20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,10
	27461673351001	Priza incorporata dubla	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
		Cheltuieli directe	lei			1 131,87
53		Cutie de distributie	buc			10,80 0,00
	pret de piata 01	Cutie de distributie	buc	1,0000	10,80	10,80
		Cheltuieli directe	lei			10,80
54	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece)	buc			491,36 18,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,16
	28752744005011	Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece	buc	1,0000	450,00	468,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	2,50	2,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,50	2,60
		Cheltuieli directe	lei			5 896,26
		3. Utilaj				
55		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate incorporat IP31)	buc			350,00 0,00
	pret de piata 03	Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate incorporat IP31)	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			350,00
56		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			34,00 0,00
	pret de piata 05	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	34,00	34,00
		Cheltuieli directe	lei			34,00
57		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			34,00 0,00
	pret de piata 06	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	34,00	34,00
		Cheltuieli directe	lei			68,00

DEVIZ LOCAL № 6
lucrari de executie

Valoarea de deviz 244 468,79 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie birou 113				
		1.1. Pereti				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (tabla de clasa)	m	1,800	99,32 99,21	178,77 178,57
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	52,100	60,95 60,95	3 175,48 3 175,48
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	65,000	18,21 17,51	1 183,44 1 137,94
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	65,000	24,53 9,08	1 594,62 590,04
5	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	65,000	110,99 77,81	7 214,67 5 057,52
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	130,100	105,17 79,10	13 682,98 10 291,53
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	130,100	31,27 12,97	4 068,45 1 687,14
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	130,100	43,81 35,66	5 699,25 4 639,63

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	130,100	6,10 1,95	792,99 253,07
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	130,100	52,94 35,66	6 886,98 4 639,63
11	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,650	10,38 10,38	17,12 17,12
12	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	1,650	57,24 55,10	94,44 90,91
13	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	7,000	25,82 21,40	180,73 149,78
14	RpVB35B	Demontarea grilei de ventilare (de exclus macara de fereastră)	buc	2,000	42,53 42,14	85,06 84,29
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila MB-125c (de exclus lant cu zale)	buc	2,000	68,92 32,42	137,84 64,84
16	CK18A	Montarea lambriului din lemn pe perete (gr=20mm; latime=200mm)	m	26,000	125,26 19,45	3 256,70 505,75
17	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	65,000	103,57 55,11	6 731,80 3 582,41
18		Evacuarea si amplasarea mobilierului in pozitia initiala	h-om	3,000	64,84 64,84	194,52 194,52
		<i>Total</i>	lei			55 175,84
		Total Pereti Inclusiv salariu				55 175,84 36 340,17
		1.2. Tavan				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi gr=15mm)	m2	84,180	345,70 142,65	29 100,85 12 008,10
		<i>Total</i>	lei			29 100,85
		Total Tavan Inclusiv salariu				29 100,85 12 008,10
		1.3. Podele				

1	2	3	4	5	6	7
20	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)- plinta podele	m	42,280	99,32 99,20	4 199,10 4 194,37
21	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,200	114,92 54,47	367,75 174,29
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr=10mm, gr. rez.33. (plinta PVC)	m2	84,180	434,07 84,29	36 540,37 7 095,70
		<i>Total</i>	lei			41 107,22
		Total Podele Inclusiv salariu				41 107,22 11 464,36
		<i>Total</i>	lei			125 383,91
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			14 355,03
		<i>Transport material</i>	7 %			4 575,70
		<i>Cheltuieli directe</i>				144 314,64
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9,5 %			13 709,89
		<i>Total</i>				158 024,53
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			9 481,46
		Total Lurari de reparatie birou 113 Inclusiv salariu				167 505,99 59 812,63
		2. Electromontare birou 113 2.1. Curenti tari				
23	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,000	14,26 14,26	171,18 171,18
24	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 48W (600x600mm)	buc	12,000	515,25 60,95	6 183,00 731,40
25	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,89 3,89	31,12 31,12
26	08-03-591-1	Montarea cutiei de distributie	100 buc	0,040	2 744,25 2 561,25	109,77 102,45
27		Cutie de distributie	buc	4,000	10,80	43,20

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
28	RpEE01A	Montarea interupatoarelor dublu de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	84,24 17,51	84,24 17,51
29	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	16,000	94,32 20,10	1 509,17 321,61
30	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), pentru 6 locuri, montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	637,75 150,43	637,75 150,43
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000	174,76 101,15	699,05 404,60
32	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	27,000	58,36 58,36	1 575,61 1 575,61
33	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	90,000	11,16 9,73	1 004,04 875,34
34	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,000	76,51 76,51	153,02 153,02
35	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	13,80 12,32	27,59 24,63
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,640	3 232,93 804,02	5 302,00 1 318,59
37	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,640	487,99 363,74	800,31 596,53
38		Tub gofrat de 16 mm diametru	m	164,000	3,03 0,00	496,92 0,00
39		Cablu VVGng 3x2,5	m	58,000	19,19 0,00	1 113,02 0,00
40		Cablu SVVP 3x1,5	m	46,000	10,91	501,77

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
41		Cablu PVS 3x0,75	m	40,000	7,15 0,00	286,03 0,00
42		Cablu IIIBBII 2x0,75	m	50,000	5,56 0,00	277,75 0,00
43	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	26,000	116,21 16,21	3 021,46 421,46
		<i>Total</i>	lei			24 028,00
		Total Curenti tari Inclusiv salariu				24 028,00 6 895,48
		2.2. Curenti slabi				
44	10-08-002-03	Avertizoare "TIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii SPD 3.1M.	buc	4,000	135,18 129,68	540,72 518,72
45	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	1,000	66,09 64,84	66,09 64,84
46	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (Senzor miscare)	buc	2,000	24,50 22,70	48,99 45,39
47		Tava gofrata vinilplast	m	30,000	3,30 0,00	99,00 0,00
48	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,300	488,37 363,77	146,51 109,13
49		Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m	20,000	10,10 0,00	202,00 0,00
50		Cablu alarma 6 x 0.22	m	10,000	5,38 0,00	53,83 0,00
51		Canal cablu 25x16mm	buc	1,000	13,33 0,00	13,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 170,47
		Total Curenti slabi Inclusiv salariu				1 170,47 738,08
		<i>Total</i>	lei			25 198,47
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			1 832,05
		<i>Transport material</i>	7 %			755,86

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>				27 786,38
		<i>Cheltuieli de regie</i>	66 %			5 038,15
		<i>Total</i>				32 824,53
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 969,47
		Total Electromontare birou 113 Inclusiv salariu				34 794,00 7 633,56
		3. Utilaj				
52		Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
53		Automat BA47-63 1P C16A	buc	3,000	34,00 0,00	102,00 0,00
54		Automat BA47-63 1P C10A	buc	1,000	34,00 0,00	34,00 0,00
55		Automat BA47-63 1P C25A	buc	1,000	34,00 0,00	34,00 0,00
56		Senzor de fum SPD 3.1M	buc	2,000	102,00 0,00	204,00 0,00
57		Avertizor deschidere	buc	1,000	415,00 0,00	415,00 0,00
58		Avertizor miscare "Horoz"	buc	2,000	142,50 0,00	285,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 424,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 424,00

		Total	lei	203 723,99
		TVA	20 %	40 744,80
		Total deviz: Inclusiv salariu		244 468,79 67 446,19

Deviz local de resurse № 6
lucrari de executie

Valoarea de deviz 244 468,79 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	51,059	64,84	3 310,68
2.	7122050013400	Zidar	h-om	109,140	64,84	7 076,63
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	58,545	64,84	3 796,06
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	158,722	64,84	10 291,53
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	45,500	64,84	2 950,22
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	30,856	64,84	2 000,70
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,792	64,84	116,19
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	96,807	64,84	6 276,97
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,310	64,84	149,78
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,666	64,84	108,03
11.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,300	64,84	84,29
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	26,130	64,84	1 694,28
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	75,458	64,84	4 892,70
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,100	64,84	590,04
15.	7422010060100	Timplar	h-om	204,856	64,84	13 282,86
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	117,866	64,84	7 642,43
17.	9310060019920	Muncitor	h-om.	3,000	64,84	194,52
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	46,087	64,84	2 988,28
		Total manopera				67 446,19

Materiale:

1.	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,000	50 000,00	0,00
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 200,00	0,00
3.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,010	125,00	1,25
4.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	50 000,00	0,00
5.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	50 000,00	0,00
6.	1011521	Electrozi "342", diametru 5 mm	t	0,000	42 000,00	0,00
7.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,430	42,00	18,06
8.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002	200,00	0,40
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,366	50,00	18,30
10.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,200	8,50	10,20
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,097	85,00	8,24
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,880	8,50	41,48
13.	1019852	Vopsea	kg	0,213	60,00	12,78

14.	11110001000241	Intrerupator manual dublu	buc	1,010	60,00	60,60
15.	1111000100048	Strat sintetic	m2	89,273	20,83	1 859,56
16.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,026	420,00	10,92
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,782	420,00	748,44
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,142	420,00	59,64
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,590	2,00	13,18
20.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,020	2,00	0,04
21.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,036	95,00	3,42
22.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,130	4 200,00	546,00
23.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,228	4 200,00	957,60
24.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,019	25 000,00	475,00
25.	20301229467661	Plinte din PVC	m	76,520	16,00	1 224,32
26.	2051142950700	Dibluri	buc	56,000	0,85	47,60
27.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,040	18,33	0,73
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,515	27,00	526,91
29.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,002	55,00	0,11
30.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	52,040	40,00	2 081,60
31.	24302261010101 1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	26,975	37,00	998,08
32.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,052	37,00	1,92
33.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,026	25,00	0,65
34.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	19,515	45,00	878,18
35.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,208	25,00	5,20
36.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,400	10,00	24,00
37.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	143,110	10,50	1 502,66
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	248,480	3,00	745,44
39.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,170	3,00	6,51
40.	2652102100737	Var hidratat	kg	234,000	3,50	819,00
41.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	29,176	2,50	72,94
42.	2653102100831	Amestec uscat	kg	928,914	3,50	3 251,20
43.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	137,242	7,70	1 056,76
44.	26701122029001	Lambriu din lemn pe perete (gr=20mm; latime=200mm)	m	27,300	100,00	2 730,00
45.	26701122040511	Placi din laminat (gr=10mm, gr. rez.33)	m2	89,273	295,00	26 335,54
46.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	65,050	2,00	130,10
47.	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (placi gr=15mm)	m2	88,389	190,00	16 793,91
48.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,500	18,50	120,25
49.	2746167335100	Priza	buc	16,320	65,00	1 060,80
50.	28112363062001	Grila MB-125c	buc	2,000	35,00	70,00
51.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	17,000	6,00	102,00
52.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,750	40,00	390,00
53.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	19,500	5,00	97,50
54.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	24,000	0,20	4,80
55.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	32,000	0,10	3,20
56.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	19,500	0,15	2,92
57.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	19,500	50,00	975,00
58.	2874136313300	Diblu din metal	buc	336,720	0,85	286,21

59.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d25	buc	7,000	3,00	21,00
60.	28752744005021	Corp de iluminat LED 48W (600x600mm)	buc	12,000	450,00	5 400,00
61.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,250	18,50	60,12
62.	40	Cablu SVVP 3x1,5	m	46,460	10,80	501,77
63.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,977	12,00	59,72
64.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,007	12,00	0,08
65.	4100126202818	Apa	m3	0,174	12,00	2,08
66.	50	Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc	1,000	350,00	350,00
67.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,601	200,00	120,20
68.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,552	5,00	7,76
69.	5009061	Fisa de izolatie	buc	23,668	0,05	1,18
70.	5009062	Papuci de cablu	buc	24,400	3,00	73,20
71.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	4,000	3,00	12,00
72.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,014	50,00	0,70
73.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,097	5,00	0,49
74.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,126	5,00	0,63
75.	51	Tub gofrat d=16 mm	m	165,640	3,00	496,92
76.	52	Cablu VVGng 3x2,5	m	58,580	19,00	1 113,02
77.	53	Cablu PVS 3x0,75	m	40,400	7,08	286,03
78.	54	Cablu IIBBII 2x0,75	m	50,500	5,50	277,75
79.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,024	45,00	1,08
80.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICPII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,358	300,00	107,40
81.	56	Automat BA47-63 1P C16A	buc	3,000	34,00	102,00
82.	57	Automat BA47-63 1P C25A	buc	1,000	34,00	34,00
83.	60	Senzor de fum SPD 3.1M	buc	2,000	102,00	204,00
84.	61	Avertizor deschidere	buc	1,000	415,00	415,00
85.	64	Avertizor miscare "Horoz"	buc	2,000	142,50	285,00
86.	65	Automat BA47-63 1P C10A	buc	1,000	34,00	34,00
87.	65	Cablu alarma 6 x 0.22	m	10,100	5,33	53,83
88.	66	Tava gofrata vinilplast d=16mm	m	33,000	3,00	99,00
89.	67	Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m	20,200	10,00	202,00
90.	68	Canal cablu 25x16mm	buc	1,000	13,33	13,33
91.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,755	2,00	19,51
92.	88	Cutie de distributie	buc	4,000	10,80	43,20
Total materiale de constructii						77 589,15

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,767	441,67	338,77
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,920	350,00	1 722,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,920	350,00	1 722,00
4.	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	1,530	15,00	22,95
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,096	10,00	0,96
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,471	10,00	24,71
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,326	10,00	143,26
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,082	15,00	31,23

9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,629	25,00	40,72
10.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,176	15,00	17,64
11.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	6,500	400,00	2 600,00
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,767	400,00	306,80
		Total utilaje de construcții				6 971,04

Total	lei	203 723,9 9
TVA	20 %	40 744,80

Total deviz:

244 468,79

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie a salii multifunctionale nr. 113 din blocul de studii nr. 4, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chisinau, str. A. Mateevici 60, mun, Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lurari de reparatie birou 113				
		1.1. Pereti				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (tabla de clasa)	m			99,32 99,21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	64,84	45,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	64,84	53,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,77
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			60,95 60,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 175,48
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,21 17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 183,44
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			24,53 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	24302261010111	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	37,00	15,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 594,62
5	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment	m2			110,99 77,81

1	2	3	4	5	6	7
		marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,00	9,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,50	12,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	420,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			7 214,67
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,17 79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			13 682,98
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,27 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			4 068,45
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,81 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			5 699,25
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,10 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			792,99
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,94 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			6 886,98
11	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,38 10,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,38
		Cheltuieli directe	lei			17,12
12	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			57,24 55,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	64,84	55,10

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	95,00	2,07
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	55,00	0,07
		Cheltuieli directe	lei			94,44
13	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			25,82 21,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	64,84	21,40
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d25	buc	1,0000	3,00	3,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	420,00	0,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			180,73
14	RpVB35B	Demontarea grilei de ventilare (de exclus macara de fereastră)	buc			42,53 42,14
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6500	64,84	42,14
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	18,33	0,36
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	2,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			85,06
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila MB-125c (de exclus lant cu zale)	buc			68,92 32,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,94
	28112363062001	Grila MB-125c	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			137,84
16	CK18A	Montarea lambriului din lemn pe perete (gr=20mm; latime=200mm)	m			125,26 19,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	64,84	19,45
	26701122029001	Lambriu din lemn pe perete (gr=20mm; latime=200mm)	m	1,0500	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	25,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	25,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	37,00	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			3 256,70
17	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			103,57 55,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,39
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 200,00	8,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,73
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,50	0,92
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	18,50	1,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	40,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			6 731,80
18		Evacuarea si amplasarea mobilierului in pozitia initiala	h-om			64,84 64,84
	9310060019920	Muncitor	h-om.	1,0000	64,84	64,84
		Cheltuieli directe	lei			194,52
		1.2. Tavan				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi gr=15mm)	m2			345,70 142,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,92

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate (placi gr=15mm)	m2	1,0500	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			29 100,85
		1.3. Podele				
20	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)- plinta podele	m			99,32
						99,20
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,7000	64,84	45,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	64,84	53,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			4 199,10
21	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			114,92
						54,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	36,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	3,00	39,45
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	420,00	17,59
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			367,75
22	CG36A	Pardoseli din plăci laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curățarea, în încăperii mai mari de 16 mp gr=10mm, gr. rez.33. (plinta PVC)	m2			434,07
						84,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	64,84	74,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	26701122040511	Plăci din laminat (gr=10mm, gr. rez.33)	m2	1,0500	295,00	312,85
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	20,83	22,09
	20301229467661	Plinte din PVC	m	0,9000	16,00	14,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			36 540,37
		2. Electromontare birou 113				
		2.1. Curenti tari				
23	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc			14,26
						14,26
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2200	64,84	14,26
		Cheltuieli directe	lei			171,18
24	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 48W (600x600mm)	buc			515,25
						60,95
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,9400	64,84	60,95
	28752744005021	Corp de iluminat LED 48W (600x600mm)	buc	1,0000	450,00	450,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0800	2,50	0,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucată tip PC-rolă 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			6 183,00
25	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)	buc			3,89
						3,89
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,0600	64,84	3,89
		Cheltuieli directe	lei			31,12
26	08-03-591-1	Montarea cutiei de distribuție	100 buc			2 744,25
						2 561,25
	1	Muncitor	h-om	39,5000	64,84	2 561,25

1	2	3	4	5	6	7
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	50 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	50 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	85,00	87,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
		Cheltuieli directe	lei			109,77
27		Cutie de distributie	buc			10,80
						0,00
	88	Cutie de distributie	buc	1,0000	10,80	10,80
		Cheltuieli directe	lei			43,20
28	RpEE01A	Montarea interupatoarelor dublu de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			84,24
						17,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,51
	11110001000241	Intrerupator manual dublu	buc	1,0100	60,00	60,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,12
		Cheltuieli directe	lei			84,24
29	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			94,32
						20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,10
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
		Cheltuieli directe	lei			1 509,17
30	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), pentru 6 locuri, montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			637,75
						150,43
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,84	150,43
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	42,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	50,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	60,00	1,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	25 000,00	375,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	441,67	44,17
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			637,75
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			174,76
						101,15
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,84	101,15
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	85,00	1,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	60,00	2,16
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	45,00	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭΠIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	300,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	441,67	0,88
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			699,05
32	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			58,36 58,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	64,84	51,87
		Cheltuieli directe	lei			1 575,61
33	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,16 9,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 004,04
34	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			76,51 76,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	64,84	5,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	64,84	71,32
		Cheltuieli directe	lei			153,02
35	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			13,80 12,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1100	64,84	7,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2400	2,50	0,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			27,59
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			3 232,93 804,02
	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,84	804,02
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	50,00	0,43
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	5,00	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	441,67	172,36
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	350,00	1 050,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	350,00	1 050,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	400,00	156,10
		Cheltuieli directe	lei			5 302,00
37	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			487,99 363,74
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,84	363,74
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,21
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	61,95
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,05	0,61
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	300,00	47,93
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	441,67	4,31
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	400,00	3,90
		Cheltuieli directe	lei			800,31
38		Tub gofrat de 16 mm diametru	m			3,03
						0,00
	51	Tub gofrat d=16 mm	m	1,0100	3,00	3,03
		Cheltuieli directe	lei			496,92
39		Cablu VVGng 3x2,5	m			19,19
						0,00
	52	Cablu VVGng 3x2,5	m	1,0100	19,00	19,19
		Cheltuieli directe	lei			1 113,02
40		Cablu SVVP 3x1,5	m			10,91
						0,00
	40	Cablu SVVP 3x1,5	m	1,0100	10,80	10,91
		Cheltuieli directe	lei			501,77
41		Cablu PVS 3x0,75	m			7,15
						0,00
	53	Cablu PVS 3x0,75	m	1,0100	7,08	7,15
		Cheltuieli directe	lei			286,03
42		Cablu IIIBBII 2x0,75	m			5,56
						0,00
	54	Cablu IIIBBII 2x0,75	m	1,0100	5,50	5,56
		Cheltuieli directe	lei			277,75
43	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			116,21
						16,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	64,84	16,21
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			3 021,46
		2.2. Curenti slabi				
44	10-08-002-03	Avertizoare "IIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii SPD 3.1M.	buc			135,18
						129,68
	1	Muncitor	h-om	2,0000	64,84	129,68
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	3 200,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	200,00	0,10
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,50	2,55
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	15,00	2,85
		Cheltuieli directe	lei			540,72
45	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc			66,09
						64,84
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,84	64,84
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	125,00	1,25
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	200,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			66,09
46	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (Senzor miscare)	buc			24,50
						22,70
	1	Muncitor	h-om	0,3500	64,84	22,70
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	50 000,00	0,00
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00001	42 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1200	15,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48,99
47		Tava gofrata vinilplast	m			3,30
						0,00
	66	Tava gofrata vinilplast d=16mm	m	1,1000	3,00	3,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			99,00
48	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			488,37
						363,77
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,84	363,77
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,05	0,60
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,27
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	300,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	441,67	4,43
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			146,51
49		Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m			10,10
						0,00
	67	Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m	1,0100	10,00	10,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			202,00
50		Cablu alarma 6 x 0.22	m			5,38
						0,00
	65	Cablu alarma 6 x 0.22	m	1,0100	5,33	5,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53,83
51		Canal cablu 25x16mm	buc			13,33
						0,00
	68	Canal cablu 25x16mm	buc	1,0000	13,33	13,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,33
		3. Utilaj				
52		Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc			350,00
						0,00
	50	Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc	1,0000	350,00	350,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			350,00
53		Automat BA47-63 1P C16A	buc			34,00
						0,00
	56	Automat BA47-63 1P C16A	buc	1,0000	34,00	34,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			102,00
54		Automat BA47-63 1P C10A	buc			34,00
						0,00
	65	Automat BA47-63 1P C10A	buc	1,0000	34,00	34,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34,00
55		Automat BA47-63 1P C25A	buc			34,00
						0,00
	57	Automat BA47-63 1P C25A	buc	1,0000	34,00	34,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34,00

1	2	3	4	5	6	7
56		Senzor de fum SPD 3.1M	buc			102,00
						0,00
	60	Senzor de fum SPD 3.1M	buc	1,0000	102,00	102,00
		Cheltuieli directe	lei			204,00
57		Avertizor deschidere	buc			415,00
						0,00
	61	Avertizor deschidere	buc	1,0000	415,00	415,00
		Cheltuieli directe	lei			415,00
58		Avertizor miscare "Horoz"	buc			142,50
						0,00
	64	Avertizor miscare "Horoz"	buc	1,0000	142,50	142,50
		Cheltuieli directe	lei			285,00

**Lucrari de reparatie a salii multifunctionale nr.
401 din blocul de studii nr. 4, Universitatea de
Stat din Moldova, mun. Chisinau, str. A.
Mateevici 60, mun, Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 7
lucrari de executie**

Valoarea de deviz 187 344,11 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lurari de reparatie birou 401				
		1.1. Pereti				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (tabla de clasa)	m	1,800	99,32 99,21	178,77 178,57
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,000	18,21 17,51	291,31 280,11
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	16,000	24,53 9,08	392,52 145,24
4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,000	111,00 77,81	1 775,92 1 244,93

1	2	3	4	5	6	7
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	106,460	105,17 79,10	11 196,66 8 421,48
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	106,460	31,27 12,97	3 329,16 1 380,57
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	106,460	43,81 35,66	4 663,66 3 796,58
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	106,460	6,10 1,95	648,91 207,10
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	106,460	52,94 35,66	5 635,58 3 796,58
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,100	10,37 10,37	11,41 11,41
11	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	1,100	57,25 55,12	62,97 60,63
12	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	5,000	25,84 21,40	129,22 106,99
13	RpVB35B	Demontarea grilei de ventilare (de exclus macara de fereastră)	buc	1,000	42,54 42,15	42,54 42,15
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila MB-125c (de exclus lant cu zale)	buc	1,000	68,92 32,42	68,92 32,42
15	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	10,800	335,35 165,34	3 621,80 1 785,69
16	CK18A	Montarea lambriului din lemn pe perete (gr=20mm; latime=200mm)	m	23,000	125,26 19,45	2 880,94 447,40
17	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	50,000	103,53 55,11	5 176,70 2 755,70

1	2	3	4	5	6	7
18		Evacuarea si amplasarea mobilierului in pozitia initiala	h-om	2,000	64,84 64,84	129,68 129,68
		<i>Total</i>	lei			40 236,67
		Total Pereti Inclusiv salariu				40 236,67 24 823,23
		1.2. Tavan				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi gr=15mm)	m2	62,140	345,70 142,65	21 481,67 8 864,14
		<i>Total</i>	lei			21 481,67
		Total Tavan Inclusiv salariu				21 481,67 8 864,14
		1.3. Podele				
20	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)- plinta podele	m	32,960	99,32 99,21	3 273,52 3 269,82
21	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,000	114,98 54,46	229,95 108,93
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr=10mm, gr. rez.33. (plinta PVC)	m2	62,140	434,07 84,29	26 973,18 5 237,90
		<i>Total</i>	lei			30 476,65
		Total Podele Inclusiv salariu				30 476,65 8 616,65
		<i>Total</i>	lei			92 194,99
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			10 152,96
		<i>Transport material</i>	7 %			3 481,68
		<i>Cheltuieli directe</i>				105 829,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9,5 %			10 053,81
		<i>Total</i>				115 883,44
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			6 953,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lurari de reparatie birou 401				122 836,45
		Inclusiv salariu				42 304,02
		2. Electromontare birou 401				
		2.1. Curenti tari				
23	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	14,26	114,12
					14,26	114,12
24	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 48W (600x600mm)	buc	10,000	515,25	5 152,50
					60,95	609,50
25	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	3,89	38,90
					3,89	38,90
26	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	84,24	84,24
					17,51	17,51
27	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	14,000	94,32	1 320,53
					20,10	281,41
28	08-03-591-1	Montarea cutiei de distributie	100 buc	0,040	2 744,25	109,77
					2 561,25	102,45
29		Cutie de distributie	buc	4,000	10,80	43,20
					0,00	0,00
30	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), pentru 6 locuri, montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	637,75	637,75
					150,43	150,43
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,000	174,76	873,82
					101,15	505,75
32	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	28,000	58,36	1 633,97
					58,36	1 633,97
33	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	28,000	11,16	312,37
					9,73	272,33

1	2	3	4	5	6	7
34	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,000	76,51 76,51	153,02 153,02
35	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	13,80 12,32	27,59 24,63
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,600	3 232,70 804,02	5 172,32 1 286,43
37	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,600	488,33 363,75	781,33 582,00
38		Tub gofrat de 16 mm diametru	m	160,000	3,03 0,00	484,80 0,00
39		Cablu VVGng 3x2,5	m	60,000	19,19 0,00	1 151,40 0,00
40		Cablu SVVP 3x1,5	m	50,000	10,91 0,00	545,40 0,00
41		Cablu PVS 3x0,75	m	30,000	7,15 0,00	214,52 0,00
42		Cablu IIIBBII (IIYTHII) 2x0,75	m	20,000	5,56 0,00	111,10 0,00
43	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	26,000	116,21 16,21	3 021,46 421,46
		<i>Total</i>	lei			21 984,11
		Total Curenti tari Inclusiv salariu				21 984,11 6 193,91
		2.2. Curenti slabi				
44	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : detectori de miscare, detectori de deschidere	buc	2,000	33,72 33,72	67,43 67,43
45	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	16,000	18,16 18,16	290,48 290,48
46	10-08-002-03	Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii SPD 3.1M.	buc	2,000	135,18 129,68	270,36 259,36

1	2	3	4	5	6	7
47	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	1,000	66,09 64,84	66,09 64,84
48	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (Senzor miscare)	buc	1,000	24,49 22,69	24,49 22,69
49		Tava gofrata vinilplast	m	30,000	3,30 0,00	99,00 0,00
50	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,300	488,37 363,77	146,51 109,13
51		Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m	20,000	10,10 0,00	202,00 0,00
52		Cablu alarma 6 x 0.22	m	10,000	5,38 0,00	53,83 0,00
53		Canal cablu 25x16mm	buc	1,000	13,33 0,00	13,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 233,52
		Total Curenti slabi Inclusiv salariu				1 233,52 813,93
		<i>Total</i>	lei			23 217,63
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			1 681,88
		<i>Transport material</i>	7 %			669,79
		<i>Cheltuieli directe</i>				25 569,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>	66 %			4 625,17
		<i>Total</i>				30 194,47
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 811,67
		Total Electromontare birou 401 Inclusiv salariu				32 006,14 7 007,84
		3. Utilaj				
54		Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
55		Automat BA47-63 1P C16A	buc	3,000	34,00 0,00	102,00 0,00
56		Automat BA47-63 1P C16A	buc	1,000	34,00 0,00	34,00 0,00
57		Automat BA47-63 1P C6A	buc	1,000	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
58		Senzor de fum SPD 3.1M	buc	2,000	102,00	204,00
					0,00	0,00
59		Avertizor deschidere	buc	1,000	415,00	415,00
					0,00	0,00
60		Avertizor miscare "Horoz"	buc	1,000	142,50	142,50
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 277,50
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 277,50

		Total	lei	156 120,09
		TVA	20 %	31 224,02
		Total deviz: Inclusiv salariu		187 344,11
				49 311,86

**Lucrari de reparatie a salii multifunctionale nr.
401 din blocul de studii nr. 4, Universitatea de
Stat din Moldova, mun. Chisinau, str. A.
Mateevici 60, mun, Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7
lucrari de executie**

Valoarea de deviz 187 344,11 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	47,549	64,84	3 083,08
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,540	64,84	35,01
3.	7122050013400	Zidar	h-om	44,822	64,84	2 906,24
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	47,907	64,84	3 106,29
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	129,881	64,84	8 421,48
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	35,000	64,84	2 269,40
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	24,332	64,84	1 577,69
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,120	64,84	72,62
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	71,461	64,84	4 633,53
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	64,84	106,99
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,111	64,84	72,04
12.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,650	64,84	42,15

13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	28,390	64,84	1 840,81
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	61,747	64,84	4 003,68
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,240	64,84	145,24
16.	7422010060100	Timplar	h-om	159,127	64,84	10 317,80
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,589	64,84	5 095,71
18.	9310060019920	Muncitor	h-om.	2,000	64,84	129,68
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,400	64,84	1 452,42
		Total manopera				49 311,86

Materiale:

1.	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,000	50 000,00	0,00
2.	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,000	3 200,00	0,00
3.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,010	125,00	1,25
4.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	50 000,00	0,00
5.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	50 000,00	0,00
6.	1011521	Electrozi "ϳ42", diametru 5 mm	t	0,000	42 000,00	0,00
7.	1011924	Electrozi ϳ42A, diametru 4 mm	kg	0,500	42,00	21,00
8.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	200,00	0,20
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,415	50,00	20,75
10.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,600	8,50	5,10
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,111	85,00	9,43
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,100	8,50	51,85
13.	1019852	Vopsea	kg	0,248	60,00	14,88
14.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,010	60,00	60,60
15.	1111000100048	Strat sintetic	m2	65,899	20,83	1 372,68
16.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,023	420,00	9,66
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,446	420,00	187,32
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,090	420,00	37,80
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,398	2,00	10,80
20.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	2,00	0,02
21.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,024	95,00	2,28
22.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,100	4 200,00	420,00
23.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,175	4 200,00	735,00
24.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,020	25 000,00	500,00
25.	20301229467661	Plinte din PVC	m	56,485	16,00	903,76
26.	2051142950700	Dibluri	buc	48,000	0,85	40,80
27.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020	18,33	0,37
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,969	27,00	431,16
29.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001	55,00	0,06
30.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	42,584	40,00	1 703,36
31.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	6,640	37,00	245,68
32.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,046	37,00	1,70
33.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,023	25,00	0,58
34.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	15,969	45,00	718,60
35.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,184	25,00	4,60
36.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,000	10,00	20,00
37.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	117,106	10,50	1 229,61
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	77,775	3,00	233,32

39.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,550	3,00	4,65
40.	2652102100737	Var hidratat	kg	57,600	3,50	201,60
41.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,948	2,50	34,87
42.	2653102100831	Amestec uscat	kg	760,124	3,50	2 660,43
43.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	112,305	7,70	864,75
44.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	3,780	141,00	532,98
45.	26701122029001	Lambriu din lemn pe perete (gr=20mm; latime=200mm)	m	24,150	100,00	2 415,00
46.	26701122040511	Placi din laminat (gr=10mm, gr. rez.33)	m2	65,899	295,00	19 440,20
47.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	53,230	2,00	106,46
48.	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (placi gr=15mm)	m2	65,247	190,00	12 396,93
49.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,000	18,50	92,50
50.	2746167335100	Priza	buc	14,280	65,00	928,20
51.	28112363062001	Grila MB-125c	buc	1,000	35,00	35,00
52.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	15,000	6,00	90,00
53.	2822115708000	Element de sustinere	buc	29,160	5,00	145,80
54.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	9,720	88,00	855,36
55.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	4,320	58,00	250,56
56.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,500	40,00	300,00
57.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	15,000	5,00	75,00
58.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	518,400	0,07	36,29
59.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	302,400	0,05	15,12
60.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	20,000	0,20	4,00
61.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	28,000	0,10	2,80
62.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	15,000	0,15	2,25
63.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	15,000	50,00	750,00
64.	2874136313300	Diblu din metal	buc	248,560	0,85	211,28
65.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d25	buc	5,000	3,00	15,00
66.	28752744005021	Corp de iluminat LED 48W (600x600mm)	buc	10,000	450,00	4 500,00
67.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,500	18,50	46,25
68.	40	Cablu SVVP 3x1,5	m	50,500	10,80	545,40
69.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,760	12,00	21,12
70.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,005	12,00	0,06
71.	4100126202818	Apa	m3	0,141	12,00	1,69
72.	50	Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc	1,000	350,00	350,00
73.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,589	200,00	117,80
74.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,520	5,00	7,60
75.	5009061	Fisa de izolatie	buc	23,180	0,05	1,16
76.	5009062	Papuci de cablu	buc	30,500	3,00	91,50
77.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	5,000	3,00	15,00
78.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,013	50,00	0,65
79.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,095	5,00	0,48
80.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,145	5,00	0,73
81.	51	Tub gofrat d=16 mm	m	161,600	3,00	484,80
82.	52	Cablu VVGng 3x2,5	m	60,600	19,00	1 151,40
83.	53	Cablu PVS 3x0,75	m	30,300	7,08	214,52
84.	54	Cablu ИИБВП (ПΥΓΗΠ) 2x0,75	m	20,200	5,50	111,10
85.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,030	45,00	1,35
86.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30	kg	0,364	300,00	109,20

		mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
87.	56	Automat BA47-63 1P C16A	buc	3,000	34,00	102,00
88.	57	Automat BA47-63 1P C6A	buc	1,000	30,00	30,00
89.	60	Senzor de fum SPD 3.1M	buc	2,000	102,00	204,00
90.	61	Avertizor deschidere	buc	1,000	415,00	415,00
91.	64	Avertizor miscare "Horoz"	buc	1,000	142,50	142,50
92.	65	Automat BA47-63 1P C16A	buc	1,000	34,00	34,00
93.	65	Cablu alarma 6 x 0.22	m	10,100	5,33	53,83
94.	66	Tava gofrata vinilplast d=16mm	m	33,000	3,00	99,00
95.	67	Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m	20,200	10,00	202,00
96.	68	Canal cablu 25x16mm	buc	1,000	13,33	13,33
97.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,123	2,00	12,25
98.	88	Cutie de distributie	buc	4,000	10,80	43,20
		Total materiale de construcții				60 584,17

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,753	441,67	332,59
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,800	350,00	1 680,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,800	350,00	1 680,00
4.	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	1,540	15,00	23,10
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	10,00	0,60
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,958	10,00	9,58
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,344	10,00	113,44
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,703	15,00	25,54
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,620	25,00	15,50
10.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,836	15,00	12,54
11.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	6,500	400,00	2 600,00
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,753	400,00	301,20
		Total utilaje de construcții				6 794,09

Total	lei	156 120,09
TVA	20 %	31 224,02

Total deviz:

187 344,11

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie a salii multifunctionale nr. 401 din blocul de studii nr. 4, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chisinau, str. A. Mateevici 60, mun, Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lurari de reparatie birou 401				
		1.1. Pereti				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (tabla de clasa)	m			99,32 99,21
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,7000	64,84	45,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	64,84	53,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			178,77
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,21 17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			291,31
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			24,53 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	243022610101011	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	37,00	15,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			392,52
4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			111,00 77,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,00	9,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,50	12,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	420,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			1 775,92
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,17 79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			11 196,66
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,27 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			3 329,16
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,81 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			4 663,66
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,10
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			648,91
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,94
						35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			5 635,58
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,37
						10,37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,37
		Cheltuieli directe	lei			11,41
11	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			57,25
						55,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	64,84	55,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	95,00	2,07
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	55,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			62,97
12	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc			25,84
						21,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	64,84	21,40
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d25	buc	1,0000	3,00	3,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	420,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			129,22
13	RpVB35B	Demontarea grilei de ventilare (de exclus macara de fereastră)	buc			42,54
						42,15
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6500	64,84	42,15
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	18,33	0,37
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	2,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			42,54
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila MB-125c (de exclus lant cu zale)	buc			68,92
						32,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,95
	28112363062001	Grila MB-125c	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			68,92
15	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			335,35
						165,34
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	149,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	141,00	49,35
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	88,00	79,20

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	58,00	23,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,07	3,36
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,05	1,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	5,00	13,50
		Cheltuieli directe	lei			3 621,80
16	CK18A	Montarea lambriului din lemn pe perete (gr=20mm; latime=200mm)	m			125,26
						19,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	64,84	19,45
	26701122029001	Lambriu din lemn pe perete (gr=20mm; latime=200mm)	m	1,0500	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	25,00	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	25,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	37,00	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 880,94
17	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			103,53
						55,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,39
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 200,00	8,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,50	0,92
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	18,50	1,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	40,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			5 176,70
18		Evacuarea si amplasarea mobilierului in pozitia initiala	h-om			64,84
						64,84
	9310060019920	Muncitor	h-om.	1,0000	64,84	64,84
		Cheltuieli directe	lei			129,68
		1.2. Tavan				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi gr=15mm)	m2			345,70
						142,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,92
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (placi gr=15mm)	m2	1,0500	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			21 481,67
		1.3. Podele				
20	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)- plinta podele	m			99,32
						99,21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	64,84	45,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	64,84	53,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			3 273,52
21	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			114,98
						54,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	36,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	3,00	39,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	420,00	17,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229,95
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr=10mm, gr. rez.33. (plinta PVC)	m2			434,07 84,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	64,84	74,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	26701122040511	Placi din laminat (gr=10mm, gr. rez.33)	m2	1,0500	295,00	312,85
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	20,83	22,09
	20301229467661	Plinte din PVC	m	0,9000	16,00	14,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 973,18
		2. Electromontare birou 401				
		2.1. Curenti tari				
23	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,26 14,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			114,12
24	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 48W (600x600mm)	buc			515,25 60,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	64,84	60,95
	28752744005021	Corp de iluminat LED 48W (600x600mm)	buc	1,0000	450,00	450,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,50	0,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 152,50
25	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,89 3,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38,90
26	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			84,24 17,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,51
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	60,00	60,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84,24
27	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			94,32 20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,10
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 320,53
28	08-03-591-1	Montarea cutiei de distributie	100 buc			2 744,25

1	2	3	4	5	6	7
						2 561,25
	1	Muncitor	h-om	39,5000	64,84	2 561,25
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	50 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	50 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	85,00	87,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			109,77
29		Cutie de distributie	buc			10,80
						0,00
	88	Cutie de distributie	buc	1,0000	10,80	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43,20
30	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), pentru 6 locuri, montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			637,75
						150,43
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,84	150,43
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	42,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	50,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	60,00	1,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	25 000,00	375,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	441,67	44,17
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			637,75
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			174,76
						101,15
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,84	101,15
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	85,00	1,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	60,00	2,16
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TIFC-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	45,00	0,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	300,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	441,67	0,88
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			873,82
32	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			58,36
						58,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	64,84	51,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 633,97
33	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,16
						9,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			312,37
34	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereți din zidărie de cărămidă de 26 -50 cm grosime	buc			76,51
						76,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	64,84	5,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	64,84	71,32
		Cheltuieli directe	lei			153,02
35	RCsU07A	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalații sau consolidări	buc			13,80
						12,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1100	64,84	7,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,18
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2400	2,50	0,60
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0050	12,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			27,59
36	08-02-148-1	Cablu pînă la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masă 1 m pînă la: 1 kg	100 m			3 232,70
						804,02
	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,84	804,02
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	50,00	0,41
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	5,00	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	441,67	172,25
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	350,00	1 050,00
	030408	Cabestane electrice, forță de tracțiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	350,00	1 050,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,3900	400,00	156,00
		Cheltuieli directe	lei			5 172,32
37	08-02-412-1	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofaz sau multifaz în împletire comună, secțiune sumară pînă la 2,5 mm ²	100 m			488,33
						363,75
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,84	363,75
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009056	Capace de izolație	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolație	buc	12,2000	0,05	0,61
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИП", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	300,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	441,67	4,42
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			781,33
38		Tub gofrat de 16 mm diametru	m			3,03
						0,00
	51	Tub gofrat d=16 mm	m	1,0100	3,00	3,03
		Cheltuieli directe	lei			484,80
39		Cablu VVGng 3x2,5	m			19,19
						0,00
	52	Cablu VVGng 3x2,5	m	1,0100	19,00	19,19
		Cheltuieli directe	lei			1 151,40
40		Cablu SVVP 3x1,5	m			10,91
						0,00
	40	Cablu SVVP 3x1,5	m	1,0100	10,80	10,91
		Cheltuieli directe	lei			545,40

1	2	3	4	5	6	7
41		Cablu PVS 3x0,75	m			7,15
						0,00
	53	Cablu PVS 3x0,75	m	1,0100	7,08	7,15
		Cheltuieli directe	lei			214,52
42		Cablu IIIBBII (IIYTHII) 2x0,75	m			5,56
						0,00
	54	Cablu IIIBBII (IIYTHII) 2x0,75	m	1,0100	5,50	5,56
		Cheltuieli directe	lei			111,10
43	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			116,21
						16,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	64,84	16,21
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			3 021,46
		2.2. Curenti slabi				
44	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : detectori de miscare, detectori de deschidere	buc			33,72
						33,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	64,84	33,72
		Cheltuieli directe	lei			67,43
45	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m			18,16
						18,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,16
		Cheltuieli directe	lei			290,48
46	10-08-002-03	Avertizoare "IIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii SPD 3.1M.	buc			135,18
						129,68
	1	Muncitor	h-om	2,0000	64,84	129,68
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00002	3 200,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	200,00	0,10
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,50	2,55
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	15,00	2,85
		Cheltuieli directe	lei			270,36
47	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc			66,09
						64,84
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,84	64,84
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	125,00	1,25
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	200,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			66,09
48	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (Senzor miscare)	buc			24,49
						22,69
	1	Muncitor	h-om	0,3500	64,84	22,69
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	50 000,00	0,00
	1011521	Electrozi "342", diametru 5 mm	t	0,00001	42 000,00	0,00
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1200	15,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			24,49
49		Tava gofrata vinilplast	m			3,30
						0,00
	66	Tava gofrata vinilplast d=16mm	m	1,1000	3,00	3,30
		Cheltuieli directe	lei			99,00
50	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			488,37
						363,77

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,84	363,77
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,05	0,60
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,27
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ИП", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	300,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	441,67	4,43
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			146,51
51		Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m			10,10
						0,00
	67	Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m	1,0100	10,00	10,10
		Cheltuieli directe	lei			202,00
52		Cablu alarma 6 x 0.22	m			5,38
						0,00
	65	Cablu alarma 6 x 0.22	m	1,0100	5,33	5,38
		Cheltuieli directe	lei			53,83
53		Canal cablu 25x16mm	buc			13,33
						0,00
	68	Canal cablu 25x16mm	buc	1,0000	13,33	13,33
		Cheltuieli directe	lei			13,33
		3. Utilaj				
54		Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc			350,00
						0,00
	50	Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			350,00
55		Automat BA47-63 1P C16A	buc			34,00
						0,00
	56	Automat BA47-63 1P C16A	buc	1,0000	34,00	34,00
		Cheltuieli directe	lei			102,00
56		Automat BA47-63 1P C16A	buc			34,00
						0,00
	65	Automat BA47-63 1P C16A	buc	1,0000	34,00	34,00
		Cheltuieli directe	lei			34,00
57		Automat BA47-63 1P C6A	buc			30,00
						0,00
	57	Automat BA47-63 1P C6A	buc	1,0000	30,00	30,00
		Cheltuieli directe	lei			30,00
58		Senzor de fum SPD 3.1M	buc			102,00
						0,00
	60	Senzor de fum SPD 3.1M	buc	1,0000	102,00	102,00
		Cheltuieli directe	lei			204,00
59		Avertizor deschidere	buc			415,00
						0,00
	61	Avertizor deschidere	buc	1,0000	415,00	415,00
		Cheltuieli directe	lei			415,00
60		Avertizor miscare "Horoz"	buc			142,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	64	Avertizor miscare "Horoz"	buc	1,0000	142,50	142,50
		Cheltuieli directe	lei			142,50

Lucrari de reparatie a salii multifunctionale nr. 419 din blocul de studii nr. 4, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chisinau, str. A. Mateevici 60, mun, Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 8
lucrari de executie

Valoarea de deviz 134 592,84 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie birou 419				
		1.1. Pereti				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (tabla de clasa)	m	1,800	99,32 99,21	178,77 178,57
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	13,460	18,21 17,51	245,06 235,63
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	27,910	24,53 9,08	684,69 253,33
4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	13,460	111,00 77,81	1 494,02 1 047,30
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,320	105,17 79,10	7 080,21 5 325,31
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,320	31,27 12,97	2 105,21 873,01

1	2	3	4	5	6	7
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,320	43,81 35,66	2 949,05 2 400,76
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,320	6,10 1,95	410,36 130,98
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,320	52,94 35,66	3 563,66 2 400,77
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,100	10,37 10,37	11,41 11,41
11	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	1,100	57,25 55,12	62,97 60,63
12	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	5,000	25,84 21,40	129,22 106,99
13	RpVB35B	Demontarea grilei de ventilare (de exclus macara de fereastră)	buc	1,000	42,54 42,15	42,54 42,15
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila MB-125c (de exclus lant cu zale)	buc	1,000	68,92 32,42	68,92 32,42
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	0,840	27,17 27,17	22,82 22,82
16	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	0,940	335,36 165,34	315,24 155,42
17	CK18A	Montarea lambriului din lemn pe perete (gr=20mm; latime=200mm)	m	12,000	125,26 19,45	1 503,09 233,42
18	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	30,000	103,53 55,11	3 106,02 1 653,42
19		Evacuarea si amplasarea mobilierului in pozitia initiala	h-om	2,000	64,84 64,84	129,68 129,68
		Total	lei			24 102,94
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 102,94 15 294,02

1	2	3	4	5	6	7
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi gr=15mm)	m2	36,700	345,70 142,65	12 687,11 5 235,18
		<i>Total</i>	lei			12 687,11
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 687,11 5 235,18
		1.3. Podele				
21	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)- plinta podele	m	24,000	99,32 99,20	2 383,61 2 380,92
22	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,000	114,98 54,46	229,95 108,93
23	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr=10mm, gr. rez.33. (plinta PVC)	m2	36,700	434,07 84,29	15 930,38 3 093,51
		<i>Total</i>	lei			18 543,94
		Total Podele Inclusiv salariu				18 543,94 5 583,36
		<i>Total</i>	lei			55 333,99
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			6 267,01
		<i>Transport material</i>	7 %			2 038,57
		<i>Cheltuieli directe</i>				63 639,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9,5 %			6 045,76
		<i>Total</i>				69 685,33
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 181,12
		Total Lurari de reparatie birou 419 Inclusiv salariu				73 866,45 26 112,56
		2. Electromontare birou 419 2.1. Curenti tari				
24	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	14,26 14,26	57,06 57,06
25	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 48W (600x600mm)	buc	6,000	530,55 60,95	3 183,30 365,70

1	2	3	4	5	6	7
26	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	7,000	3,89 3,89	27,23 27,23
27	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	84,24 17,51	84,24 17,51
28	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000	109,62 20,10	1 096,22 201,00
29	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), pentru 6 locuri, montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	637,75 150,43	637,75 150,43
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,000	174,76 101,15	873,82 505,75
31	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	40,000	58,36 58,36	2 334,24 2 334,24
32	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	40,000	11,16 9,73	446,24 389,04
33	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,600	3 232,71 804,02	8 405,05 2 090,44
34	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	2,600	488,33 363,75	1 269,66 945,76
35		Tub gofrat de 16 mm diametru	m	260,000	3,03 0,00	787,80 0,00
36		Cablu VVGng 3x2,5	m	80,000	19,19 0,00	1 535,20 0,00
37		Cablu VVGng 3x1,5	m	60,000	12,45 0,00	747,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
38		Cablu PVS 3x1,5	m	70,000	12,03 0,00	842,04 0,00
39		Cablu ШВВП (ПУГНП) 2x0,75	m	50,000	5,56 0,00	277,75 0,00
40	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	28,000	116,21 16,21	3 253,88 453,88
		<i>Total</i>	lei			25 858,68
		Total Curenti tari Inclusiv salariu				25 858,68 7 538,04
		2.2. Curenti slabi				
41	10-08-002-03	Avertizoare "ПІС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii SPD 3.1M.	buc	2,000	135,18 129,68	270,36 259,36
42	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	1,000	66,09 64,84	66,09 64,84
43	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (Senzor miscare)	buc	1,000	24,49 22,69	24,49 22,69
44		Tava gofrata vinilplast	m	30,000	3,30 0,00	99,00 0,00
45	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,300	488,37 363,77	146,51 109,13
46		Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m	20,000	10,10 0,00	202,00 0,00
47		Cablu alarma 6 x 0.22	m	10,000	5,38 0,00	53,83 0,00
48		Canal cablu 25x16mm	buc	1,000	13,33 0,00	13,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			875,61
		Total Curenti slabi Inclusiv salariu				875,61 456,02
		<i>Total</i>	lei			26 734,29
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			1 918,57
		<i>Transport material</i>	7 %			662,34
		<i>Cheltuieli directe</i>				29 315,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	66 %			5 276,08
		<i>Total</i>				34 591,28
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 075,47
		Total Electromontare birou 419 Inclusiv salariu				36 666,75 7 994,06
		3. Utilaj				
49		Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
50		Automat BA47-63 1P C16A	buc	3,000	34,00 0,00	102,00 0,00
51		Automat BA47-63 1P C10A	buc	1,000	34,00 0,00	34,00 0,00
52		Automat BA47-63 1P C6A	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
53		Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
54		Senzor de fum SPD 3.1M	buc	2,000	102,00 0,00	204,00 0,00
55		Avertizor deschidere	buc	1,000	415,00 0,00	415,00 0,00
56		Avertizor miscare "Horoz"	buc	1,000	142,50 0,00	142,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 627,50
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 627,50

		Total	lei	112 160,70
		TVA	20 %	22 432,14
		134 592,84		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		34 106,62		

**Deviz local de resurse № 8
lucrari de executie**

Valoarea de deviz 134 592,84 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 8:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	63,979	64,84	4 148,40
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,047	64,84	3,05
3.	7122050013400	Zidar	h-om	35,809	64,84	2 321,86
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	30,294	64,84	1 964,26
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	82,130	64,84	5 325,31
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	21,000	64,84	1 361,64
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	18,060	64,84	1 171,01
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,120	64,84	72,62
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	42,205	64,84	2 736,57
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	64,84	106,99
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,111	64,84	72,04
12.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,650	64,84	42,15
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	17,310	64,84	1 122,38
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	39,046	64,84	2 531,75
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,907	64,84	253,33
16.	7422010060100	Timplar	h-om	81,173	64,84	5 263,25
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,345	64,84	3 394,04
18.	9310060019920	Muncitor	h-om.	2,000	64,84	129,68
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32,176	64,84	2 086,29
		Total manopera				34 106,62

Materiale:

1.	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,000	50 000,00	0,00
2.	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,000	3 200,00	0,00
3.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,010	125,00	1,25
4.	1011521	Electrozi "342", diametru 5 mm	t	0,000	42 000,00	0,00
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,500	42,00	21,00
6.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	200,00	0,20
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,415	50,00	20,75
8.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,600	8,50	5,10
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,070	85,00	5,95
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,100	8,50	51,85
11.	1019852	Vopsea	kg	0,268	60,00	16,08
12.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,010	60,00	60,60

13.	1111000100048	Strat sintetic	m2	38,920	20,83	810,70
14.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,012	420,00	5,04
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,390	420,00	163,80
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,090	420,00	37,80
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,421	2,00	6,84
18.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	2,00	0,02
19.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,024	95,00	2,28
20.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,060	4 200,00	252,00
21.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,105	4 200,00	441,00
22.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,020	25 000,00	500,00
23.	20301229467661	Plinte din PVC	m	33,360	16,00	533,76
24.	2051142950700	Dibluri	buc	32,000	8,50	272,00
25.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020	18,33	0,37
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,098	27,00	272,65
27.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001	55,00	0,06
28.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	26,928	40,00	1 077,12
29.	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	11,583	37,00	428,57
30.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,024	37,00	0,89
31.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,012	25,00	0,30
32.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,098	45,00	454,41
33.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,096	25,00	2,40
34.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,200	10,00	12,00
35.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	74,052	10,50	777,55
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	69,499	3,00	208,50
37.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,550	3,00	4,65
38.	2652102100737	Var hidratat	kg	48,456	3,50	169,60
39.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,419	2,50	33,54
40.	2653102100831	Amestec uscat	kg	480,665	3,50	1 682,33
41.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	71,016	7,70	546,82
42.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,329	141,00	46,39
43.	26701122029001	Lambriu din lemn pe perete (gr=20mm; latime=200mm)	m	12,600	100,00	1 260,00
44.	26701122040511	Placi din laminat (gr=10mm, gr. rez.33)	m2	38,920	295,00	11 481,40
45.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	33,660	2,00	67,32
46.	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (placi gr=15mm)	m2	38,535	190,00	7 321,65
47.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,000	18,50	55,50
48.	2746167335100	Priza	buc	10,200	65,00	663,00
49.	28112363062001	Grila MB-125c	buc	1,000	35,00	35,00
50.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	11,000	6,00	66,00
51.	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,538	5,00	12,69
52.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,846	88,00	74,45
53.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,376	58,00	21,81
54.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,500	40,00	180,00
55.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,000	5,00	45,00
56.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,120	0,07	3,16
57.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	26,320	0,05	1,32

58.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	12,000	0,20	2,40
59.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	20,000	0,10	2,00
60.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,000	0,15	1,35
61.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	9,000	50,00	450,00
62.	2874136313300	Diblu din metal	buc	146,800	0,85	124,78
63.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d25	buc	5,000	3,00	15,00
64.	28752744005021	Corp de iluminat LED 48W (600x600mm)	buc	6,000	450,00	2 700,00
65.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,500	18,50	27,75
66.	40	Cablu VVGng 3x1,5	m	60,600	12,33	747,20
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,410	12,00	16,92
68.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,005	12,00	0,06
69.	4100126202818	Apa	m3	0,093	12,00	1,11
70.	50	Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc	2,000	350,00	700,00
71.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,899	200,00	179,80
72.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,320	5,00	11,60
73.	5009061	Fisa de izolatie	buc	35,380	0,05	1,77
74.	5009062	Papuci de cablu	buc	30,500	3,00	91,50
75.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	5,000	3,00	15,00
76.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,022	50,00	1,10
77.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,145	5,00	0,73
78.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,169	5,00	0,85
79.	51	Tub gofrat d=16 mm	m	262,600	3,00	787,80
80.	52	Cablu VVGng 3x2,5	m	80,800	19,00	1 535,20
81.	53	Cablu PVS 3x1,5	m	70,700	11,91	842,04
82.	54	Cablu IIBBII (IIYTHII) 2x0,75	m	50,500	5,50	277,75
83.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,030	45,00	1,35
84.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,524	300,00	157,20
85.	56	Automat BA47-63 1P C16A	buc	3,000	34,00	102,00
86.	57	Automat BA47-63 1P C6A	buc	1,000	30,00	30,00
87.	60	Senzor de fum SPD 3.1M	buc	2,000	102,00	204,00
88.	61	Avertizor deschidere	buc	1,000	415,00	415,00
89.	64	Avertizor miscare "Horoz"	buc	1,000	142,50	142,50
90.	65	Automat BA47-63 1P C10A	buc	1,000	34,00	34,00
91.	65	Cablu alarma 6 x 0.22	m	10,100	5,33	53,83
92.	66	Tava gofrata vinilplast d=16mm	m	33,000	3,00	99,00
93.	67	Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m	20,200	10,00	202,00
94.	68	Canal cablu 25x16mm	buc	1,000	13,33	13,33
95.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,762	2,00	9,52
Total materiale de constructii						40 211,91

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,153	441,67	509,25
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	7,800	350,00	2 730,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	7,800	350,00	2 730,00
4.	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	1,540	15,00	23,10
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	10,00	0,60

6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,993	10,00	9,93
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	7,063	10,00	70,63
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,077	15,00	16,16
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,707	25,00	17,68
10.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,580	15,00	8,70
11.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificări și încercări electrice pe auto 3 t	h-ut	7,000	400,00	2 800,00
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	1,153	400,00	461,20
Total utilaje de construcții						9 377,25

Total	lei	112 160,70
TVA	20 %	22 432,14

Total deviz: 134 592,84

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrări de reparație a salii multifuncționale nr. 419 din blocul de studii nr. 4, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chișinău, str. A. Mateevici 60, mun, Chișinău

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de reparație birou 419				
		1.1. Pereti				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (tabla de clasa)	m			99,32
						99,21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	64,84	45,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	64,84	53,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,77
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,21
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			245,06
3	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			24,53
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	243022610101011	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	37,00	15,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			684,69
4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit și mortar M 10-T	m2			111,00
						77,81

1	2	3	4	5	6	7
		pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,00	9,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,50	12,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	420,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			1 494,02
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,17 79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			7 080,21
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,27 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			2 105,21
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,81 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 949,05
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,10 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			410,36
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,94 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			3 563,66
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,37 10,37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,37
		Cheltuieli directe	lei			11,41
11	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			57,25 55,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	64,84	55,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	95,00	2,07

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	55,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			62,97
12	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			25,84
						21,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	64,84	21,40
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d25	buc	1,0000	3,00	3,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	420,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			129,22
13	RpVB35B	Demontarea grilei de ventilare (de exclus macara de fereastră)	buc			42,54
						42,15
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6500	64,84	42,15
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	18,33	0,37
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	2,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			42,54
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila MB-125c (de exclus lant cu zale)	buc			68,92
						32,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,95
	28112363062001	Grila MB-125c	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			68,92
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27,17
						27,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,58
		Cheltuieli directe	lei			22,82
16	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			335,36
						165,34
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	149,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	141,00	49,35
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	88,00	79,20
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	58,00	23,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,07	3,36
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,05	1,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	5,00	13,50
		Cheltuieli directe	lei			315,24
17	CK18A	Montarea lambriului din lemn pe perete (gr=20mm; latime=200mm)	m			125,26
						19,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	64,84	19,45
	26701122029001	Lambriu din lemn pe perete (gr=20mm; latime=200mm)	m	1,0500	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	25,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	25,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	37,00	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 503,09
18	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			103,53
						55,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,39
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 200,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,50	0,92
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	18,50	1,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	40,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 106,02
19		Evacuarea si amplasarea mobilierului in pozitia initiala	h-om			64,84
						64,84
	9310060019920	Muncitor	h-om.	1,0000	64,84	64,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			129,68
		1.2. Tavan				
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi gr=15mm)	m2			345,70
						142,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,92
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (placi gr=15mm)	m2	1,0500	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 687,11
		1.3. Podele				
21	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)- plinta podele	m			99,32
						99,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	64,84	45,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	64,84	53,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 383,61
22	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			114,98
						54,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	36,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	3,00	39,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	420,00	17,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229,95
23	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr=10mm, gr. rez.33. (plinta PVC)	m2			434,07
						84,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	64,84	74,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	26701122040511	Placi din laminat (gr=10mm, gr. rez.33)	m2	1,0500	295,00	312,84
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	20,83	22,09
	20301229467661	Plinte din PVC	m	0,9000	16,00	14,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 930,38
		2. Electromontare birou 419				
		2.1. Curenti tari				
24	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,26
						14,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57,06
25	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 48W (600x600mm)	buc			530,55

1	2	3	4	5	6	7
						60,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	64,84	60,95
	28752744005021	Corp de iluminat LED 48W (600x600mm)	buc	1,0000	450,00	450,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	8,50	17,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,50	0,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			3 183,30
26	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,89
						3,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,89
		Cheltuieli directe	lei			27,23
27	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			84,24
						17,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,51
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	60,00	60,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,12
		Cheltuieli directe	lei			84,24
28	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			109,62
						20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,10
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	8,50	17,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
		Cheltuieli directe	lei			1 096,22
29	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), pentru 6 locuri, montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			637,75
						150,43
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,84	150,43
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	42,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	50,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	60,00	1,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	25 000,00	375,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	441,67	44,17
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			637,75
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			174,76
						101,15
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,84	101,15
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	85,00	1,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	60,00	2,16

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	45,00	0,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	300,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	441,67	0,88
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			873,82
31	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			58,36
						58,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	64,84	51,87
		Cheltuieli directe	lei			2 334,24
32	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,16
						9,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			446,24
33	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			3 232,71
						804,02
	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,84	804,02
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	50,00	0,42
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	5,00	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	441,67	172,25
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	350,00	1 050,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	350,00	1 050,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	400,00	156,00
		Cheltuieli directe	lei			8 405,05
34	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			488,33
						363,75
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,84	363,75
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,05	0,61
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	300,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	441,67	4,42
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			1 269,66
35		Tub gofrat de 16 mm diametru	m			3,03
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	51	Tub gofrat d=16 mm	m	1,0100	3,00	3,03
		Cheltuieli directe	lei			787,80
36		Cablu VVGng 3x2,5	m			19,19
						0,00
	52	Cablu VVGng 3x2,5	m	1,0100	19,00	19,19
		Cheltuieli directe	lei			1 535,20
37		Cablu VVGng 3x1,5	m			12,45
						0,00
	40	Cablu VVGng 3x1,5	m	1,0100	12,33	12,45
		Cheltuieli directe	lei			747,20
38		Cablu PVS 3x1,5	m			12,03
						0,00
	53	Cablu PVS 3x1,5	m	1,0100	11,91	12,03
		Cheltuieli directe	lei			842,04
39		Cablu IIIBBII (IIYTHII) 2x0,75	m			5,56
						0,00
	54	Cablu IIIBBII (IIYTHII) 2x0,75	m	1,0100	5,50	5,56
		Cheltuieli directe	lei			277,75
40	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			116,21
						16,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	64,84	16,21
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			3 253,88
		2.2. Curenti slabi				
41	10-08-002-03	Avertizoare "IIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii SPD 3.1M.	buc			135,18
						129,68
	1	Muncitor	h-om	2,0000	64,84	129,68
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00002	3 200,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	200,00	0,10
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,50	2,55
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	15,00	2,85
		Cheltuieli directe	lei			270,36
42	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc			66,09
						64,84
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,84	64,84
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	125,00	1,25
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	200,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			66,09
43	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (Senzor miscare)	buc			24,49
						22,69
	1	Muncitor	h-om	0,3500	64,84	22,69
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	50 000,00	0,00
	1011521	Electrozi "Ø42", diametru 5 mm	t	0,00001	42 000,00	0,00
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1200	15,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			24,49
44		Tava gofrata vinilplast	m			3,30
						0,00
	66	Tava gofrata vinilplast d=16mm	m	1,1000	3,00	3,30
		Cheltuieli directe	lei			99,00
45	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir	100 m			488,37
						363,77

1	2	3	4	5	6	7
		sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2				
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,84	363,77
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,05	0,60
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,27
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9HJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	300,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	441,67	4,43
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			146,51
46		Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m			10,10 0,00
	67	Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m	1,0100	10,00	10,10
		Cheltuieli directe	lei			202,00
47		Cablu alarma 6 x 0.22	m			5,38 0,00
	65	Cablu alarma 6 x 0.22	m	1,0100	5,33	5,38
		Cheltuieli directe	lei			53,83
48		Canal cablu 25x16mm	buc			13,33 0,00
	68	Canal cablu 25x16mm	buc	1,0000	13,33	13,33
		Cheltuieli directe	lei			13,33
		3. Utilaj				
49		Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc			350,00 0,00
	50	Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			350,00
50		Automat BA47-63 1P C16A	buc			34,00 0,00
	56	Automat BA47-63 1P C16A	buc	1,0000	34,00	34,00
		Cheltuieli directe	lei			102,00
51		Automat BA47-63 1P C10A	buc			34,00 0,00
	65	Automat BA47-63 1P C10A	buc	1,0000	34,00	34,00
		Cheltuieli directe	lei			34,00
52		Automat BA47-63 1P C6A	buc			30,00 0,00
	57	Automat BA47-63 1P C6A	buc	1,0000	30,00	30,00
		Cheltuieli directe	lei			30,00
53		Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc			350,00 0,00
	50	Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			350,00
54		Senzor de fum SPD 3.1M	buc			102,00 0,00
	60	Senzor de fum SPD 3.1M	buc	1,0000	102,00	102,00
		Cheltuieli directe	lei			204,00

1	2	3	4	5	6	7
55		Avertizor deschidere	buc			415,00
						0,00
	61	Avertizor deschidere	buc	1,0000	415,00	415,00
		Cheltuieli directe	lei			415,00
56		Avertizor miscare "Horoz"	buc			142,50
						0,00
	64	Avertizor miscare "Horoz"	buc	1,0000	142,50	142,50
		Cheltuieli directe	lei			142,50

Lucrari de reparatie a salii multifunctionale nr. 235 din blocul de studii nr. 4, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chisinau, str. A. Mateevici 60, mun, Chisinau
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 9
lucrari de executie

Valoarea de deviz 155 975,18 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie birou 235				
		1.1. Pereti				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (tabla de clasa)	m	1,800	99,32 99,21	178,77 178,57
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,000	18,21 17,51	327,72 315,12
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	18,000	24,53 9,08	441,59 163,40
4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	18,000	111,00 77,81	1 997,91 1 400,54
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	118,480	105,17 79,10	12 460,90 9 372,36

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118,480	31,27 12,97	3 705,06 1 536,45
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,480	43,81 35,66	5 190,21 4 225,23
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	118,480	6,09 1,94	722,13 230,44
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,480	52,94 35,66	6 271,85 4 225,23
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,100	10,37 10,37	11,41 11,41
11	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	1,100	57,25 55,12	62,97 60,63
12	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	5,000	25,84 21,40	129,22 106,99
13	RpVB35B	Demontarea grilei de ventilare (de exclus macara de fereastra)	buc	2,000	42,53 42,14	85,06 84,29
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila MB-125c (de exclus lant cu zale)	buc	2,000	68,92 32,42	137,84 64,84
15	CK18A	Montarea lambriului din lemn pe perete (gr=20mm; latime=200mm)	m	27,400	125,25 19,45	3 431,90 532,98
16	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	55,000	103,50 55,11	5 692,27 3 031,27
17		Evacuarea si amplasarea mobilierului in pozitia initiala	h-om	2,000	64,84 64,84	129,68 129,68
		Total	lei			40 976,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				40 976,49 25 669,43
		1.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi gr=15mm)	m2	36,960	345,70 142,65	12 776,99 5 272,27
		<i>Total</i>	lei			12 776,99
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 776,99 5 272,27
		1.3. Podele				
19	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)- plinta podele	m	36,600	99,32 99,21	3 635,01 3 630,91
20	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,000	114,98 54,46	229,95 108,93
21	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr=10mm, gr. rez.33. (plinta PVC)	m2	36,960	434,07 84,29	16 043,34 3 115,43
		<i>Total</i>	lei			19 908,30
		Total Podele Inclusiv salariu				19 908,30 6 855,27
		<i>Total</i>	lei			73 661,78
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			9 071,27
		<i>Transport material</i>	7 %			2 499,71
		<i>Cheltuieli directe</i>				85 232,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9,5 %			8 097,11
		<i>Total</i>				93 329,87
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5 599,80
		Total Lurari de reparatie birou 235 Inclusiv salariu				98 929,67 37 796,97
		2. Electromontare birou 235 2.1. Curenti tari				
22	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	14,26 14,26	57,06 57,06
23	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 48W (600x600mm)	buc	6,000	515,25 60,95	3 091,50 365,70

1	2	3	4	5	6	7
24	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	3,89 3,89	38,90 38,90
25	RpEE01A	Montarea interupatoarelor dublu de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	84,24 17,50	168,48 35,01
26	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	26,000	94,32 20,10	2 452,39 522,61
27	08-03-591-1	Montarea cutiei de distributie	100 buc	0,040	2 744,25 2 561,25	109,77 102,45
28		Cutie de distributie	buc	4,000	10,80 0,00	43,20 0,00
29	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), pentru 6 locuri, montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	637,75 150,43	637,75 150,43
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000	174,76 101,15	1 048,58 606,90
31	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	22,000	58,36 58,36	1 283,83 1 283,83
32	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	22,000	11,16 9,73	245,43 213,97
33	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,000	76,51 76,51	306,05 306,05
34	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	13,80 12,32	55,20 49,28
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,350	3 232,39 804,01	4 363,72 1 085,42

1	2	3	4	5	6	7
36	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,350	488,59 363,78	659,60 491,10
37		Tub gofrat de 16 mm diametru	m	135,000	3,03 0,00	409,05 0,00
38		Cablu VVGng 3x2,5	m	50,000	19,19 0,00	959,50 0,00
39		Cablu SVVP 3x1,5	m	40,000	10,91 0,00	436,32 0,00
40		Cablu PVS 3x0,75	m	25,000	7,15 0,00	178,77 0,00
41		Cablu ИИБВП (ИПГНП) 2x0,75	m	20,000	5,56 0,00	111,10 0,00
42	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	22,000	116,21 16,21	2 556,62 356,62
		<i>Total</i>	lei			19 212,82
		Total Curenti tari Inclusiv salariu				19 212,82 5 665,33
		2.2. Curenti slabi				
43	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : detectori de miscare, detectori de deschidere	buc	2,000	33,72 33,72	67,43 67,43
44	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	32,000	18,16 18,16	580,97 580,97
45	10-08-002-03	Avertizoare "TIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii SPD 3.1M.	buc	4,000	135,18 129,68	540,72 518,72
46	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	1,000	66,09 64,84	66,09 64,84
47	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (Senzor miscare)	buc	2,000	24,50 22,70	48,99 45,39
48		Tava gofrata vinilplast	m	30,000	3,30 0,00	99,00 0,00
49	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,300	488,37 363,77	146,51 109,13

1	2	3	4	5	6	7
50		Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m	20,000	10,10 0,00	202,00 0,00
51		Cablu alarma 6 x 0.22	m	10,000	5,38 0,00	53,83 0,00
52		Canal cablu 25x16mm	buc	1,000	13,33 0,00	13,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 818,87
		Total Curenti slabi Inclusiv salariu				1 818,87 1 386,48
		<i>Total</i>	lei			21 031,69
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			1 692,43
		<i>Transport material</i>	7 %			583,62
		<i>Cheltuieli directe</i>				23 307,74
		<i>Cheltuieli de regie</i>	66 %			4 654,19
		<i>Total</i>				27 961,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 677,72
		Total Electromontare birou 235 Inclusiv salariu				29 639,65 7 051,81
		3. Utilaj				
53		Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
54		Automat BA47-63 1P C16A	buc	3,000	34,00 0,00	102,00 0,00
55		Automat BA47-63 1P C25A	buc	1,000	34,00 0,00	34,00 0,00
56		Automat BA47-63 1P C4A	buc	2,000	10,00 0,00	20,00 0,00
57		Senzor de fum SPD 3.1M	buc	2,000	102,00 0,00	204,00 0,00
58		Avertizor deschidere	buc	1,000	415,00 0,00	415,00 0,00
59		Avertizor miscare "Horoz"	buc	2,000	142,50 0,00	285,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 410,00
		Total Utilaj				1 410,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

		Total	lei	129 979,32
		TVA	20 %	25 995,86
		Total deviz:		155 975,18
		Inclusiv salariu		44 848,78

**Lucrari de reparatie a salii multifunctionale nr.
235 din blocul de studii nr. 4, Universitatea de
Stat din Moldova, mun. Chisinau, str. A.
Mateevici 60, mun, Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
lucrari de executie**

Valoarea de deviz 155 975,18 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	48,957	64,84	3 174,38
2.	7122050013400	Zidar	h-om	49,296	64,84	3 196,35
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	53,316	64,84	3 457,01
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	144,546	64,84	9 372,36
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	38,500	64,84	2 496,34
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	26,880	64,84	1 742,90
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,120	64,84	72,62
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	42,504	64,84	2 755,96
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	64,84	106,99
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,111	64,84	72,04
11.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,300	64,84	84,29
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	31,220	64,84	2 024,30
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	68,718	64,84	4 455,67
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,520	64,84	163,40
15.	7422010060100	Timplar	h-om	83,988	64,84	5 445,78
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	76,458	64,84	4 957,53
17.	9310060019920	Muncitor	h-om.	2,000	64,84	129,68
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,600	64,84	1 141,18
		Total manopera				44 848,78

Materiale:

1.	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,000	50 000,00	0,00
2.	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,000	3 200,00	0,00
3.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,010	125,00	1,25
4.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	50 000,00	0,00

5.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	50 000,00	0,00
6.	1011521	Electrozi "342", diametru 5 mm	t	0,000	42 000,00	0,00
7.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,570	42,00	23,94
8.	1011963	Colofonii de pin	kg	0,002	200,00	0,40
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,464	50,00	23,20
10.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,200	8,50	10,20
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,125	85,00	10,62
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,320	8,50	62,22
13.	1019852	Vopsea	kg	0,279	60,00	16,74
14.	11110001000241	Intrerupator manual dublu	buc	2,020	60,00	121,20
15.	1111000100048	Strat sintetic	m2	39,196	20,83	816,45
16.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,027	420,00	11,34
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,494	420,00	207,48
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,090	420,00	37,80
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,064	2,00	12,13
20.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,020	2,00	0,04
21.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,024	95,00	2,28
22.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,110	4 200,00	462,00
23.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,192	4 200,00	806,40
24.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,021	25 000,00	525,00
25.	20301229467661	Plinte din PVC	m	33,597	16,00	537,55
26.	2051142950700	Dibluri	buc	64,000	0,85	54,40
27.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,040	18,33	0,73
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,772	27,00	479,84
29.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001	55,00	0,06
30.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	47,392	40,00	1 895,68
31.	24302261010101 1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	7,470	37,00	276,39
32.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,055	37,00	2,04
33.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,027	25,00	0,68
34.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	17,772	45,00	799,74
35.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,219	25,00	5,48
36.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,200	10,00	12,00
37.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	130,328	10,50	1 368,44
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	84,685	3,00	254,06
39.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,550	3,00	4,65
40.	2652102100737	Var hidratat	kg	64,800	3,50	226,80
41.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,619	2,50	34,04
42.	2653102100831	Amestec uscat	kg	845,947	3,50	2 960,81
43.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	124,985	7,70	962,38
44.	26701122029001	Lambriu din lemn pe perete (gr=20mm; latime=200mm)	m	28,770	100,00	2 877,00
45.	26701122040511	Placi din laminat (gr=10mm, gr. rez.33)	m2	39,196	295,00	11 562,82
46.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	59,240	2,00	118,48
47.	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (placi gr=15mm)	m2	38,808	190,00	7 373,52
48.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,500	18,50	101,75

49.	2746167335100	Priza	buc	26,520	65,00	1 723,80
50.	28112363062001	Grila MB-125c	buc	2,000	35,00	70,00
51.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	28,000	6,00	168,00
52.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,250	40,00	330,00
53.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	16,500	5,00	82,50
54.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	12,000	0,20	2,40
55.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	52,000	0,10	5,20
56.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	16,500	0,15	2,47
57.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	16,500	50,00	825,00
58.	2874136313300	Diblu din metal	buc	147,840	0,85	125,66
59.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d25	buc	5,000	3,00	15,00
60.	28752744005021	Corp de iluminat LED 48W (600x600mm)	buc	6,000	450,00	2 700,00
61.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,750	18,50	50,88
62.	40	Cablu SVVP 3x1,5	m	40,400	10,80	436,32
63.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,932	12,00	23,18
64.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,005	12,00	0,06
65.	4100126202818	Apa	m3	0,157	12,00	1,88
66.	50	Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc	1,000	350,00	350,00
67.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,511	200,00	102,20
68.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,320	5,00	6,60
69.	5009061	Fisa de izolatie	buc	20,130	0,05	1,00
70.	5009062	Papuci de cablu	buc	36,600	3,00	109,80
71.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	6,000	3,00	18,00
72.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,011	50,00	0,55
73.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,083	5,00	0,42
74.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,159	5,00	0,80
75.	51	Tub gofrat d=16 mm	m	136,350	3,00	409,05
76.	52	Cablu VVGng 3x2,5	m	50,500	19,00	959,50
77.	53	Cablu PVS 3x0,75	m	25,250	7,08	178,77
78.	54	Cablu IIBBII (ПВГIII) 2x0,75	m	20,200	5,50	111,10
79.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,036	45,00	1,62
80.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,336	300,00	100,80
81.	56	Automat BA47-63 1P C16A	buc	3,000	34,00	102,00
82.	57	Automat BA47-63 1P C4A	buc	2,000	10,00	20,00
83.	60	Senzor de fum SPD 3.1M	buc	2,000	102,00	204,00
84.	61	Avertizor deschidere	buc	1,000	415,00	415,00
85.	64	Avertizor miscare "Horoz"	buc	2,000	142,50	285,00
86.	65	Automat BA47-63 1P C25A	buc	1,000	34,00	34,00
87.	65	Cablu alarma 6 x 0.22	m	10,100	5,33	53,83
88.	66	Tava gofrata vinilplast d=16mm	m	33,000	3,00	99,00
89.	67	Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m	20,200	10,00	202,00
90.	68	Canal cablu 25x16mm	buc	1,000	13,33	13,33
91.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,824	2,00	13,65
92.	88	Cutie de distributie	buc	4,000	10,80	43,20
Total materiale de constructii						45 457,60

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,655	441,67	289,30
----	--------	---	------	-------	--------	--------

2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,050	350,00	1 417,50
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,050	350,00	1 417,50
4.	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	1,790	15,00	26,85
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	10,00	0,60
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,954	10,00	9,54
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,177	10,00	111,77
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,896	15,00	28,44
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,590	25,00	14,75
10.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,256	15,00	18,84
11.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	5,500	400,00	2 200,00
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,655	400,00	262,00
		Total utilaje de construcții				5 797,09

Total	lei	129 979,3 2
TVA	20 %	25 995,86

Total deviz:

155 975,18

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie a salii multifunctionale nr. 235 din blocul de studii nr. 4, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chisinau, str. A. Mateevici 60, mun, Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lurari de reparatie birou 235				
		1.1. Pereti				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (tabla de clasa)	m			99,32
						99,21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	64,84	45,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	64,84	53,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,77
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,21
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			327,72
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			24,53
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	24302261010111	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	37,00	15,36

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			441,59
4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			111,00 77,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,00	9,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,50	12,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	420,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 997,91
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,17 79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 460,90
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,27 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 705,06
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,81 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 190,21
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,09 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			722,13
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,94 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 271,85
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,37 10,37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,37

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			11,41
11	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			57,25
						55,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	64,84	55,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	95,00	2,07
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	55,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			62,97
12	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			25,84
						21,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	64,84	21,40
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d25	buc	1,0000	3,00	3,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	420,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			129,22
13	RpVB35B	Demontarea grilei de ventilare (de exclus macara de fereastră)	buc			42,53
						42,14
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6500	64,84	42,14
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	18,33	0,36
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	2,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			85,06
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila MB-125c (de exclus lant cu zale)	buc			68,92
						32,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,94
	28112363062001	Grila MB-125c	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			137,84
15	CK18A	Montarea lambriului din lemn pe perete (gr=20mm; latime=200mm)	m			125,25
						19,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	64,84	19,45
	26701122029001	Lambriu din lemn pe perete (gr=20mm; latime=200mm)	m	1,0500	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,41
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	25,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	25,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	37,00	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			3 431,90
16	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			103,50
						55,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,39
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 200,00	8,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,50	0,93
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	18,50	1,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	40,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			5 692,27
17		Evacuarea si amplasarea mobilierului in pozitia initiala	h-om			64,84
						64,84
	9310060019920	Muncitor	h-om.	1,0000	64,84	64,84
		Cheltuieli directe	lei			129,68

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Tavan				
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi gr=15mm)	m2			345,70 142,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,92
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate (placi gr=15mm)	m2	1,0500	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			12 776,99
		1.3. Podele				
19	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)- plinta podele	m			99,32 99,21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	64,84	45,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	64,84	53,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			3 635,01
20	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			114,98 54,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	36,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	3,00	39,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	420,00	17,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			229,95
21	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr=10mm, gr. rez.33. (plinta PVC)	m2			434,07 84,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	64,84	74,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	26701122040511	Placi din laminat (gr=10mm, gr. rez.33)	m2	1,0500	295,00	312,85
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	20,83	22,09
	20301229467661	Plinte din PVC	m	0,9000	16,00	14,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			16 043,34
		2. Electromontare birou 235				
		2.1. Curenti tari				
22	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,26 14,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,26
		Cheltuieli directe	lei			57,06
23	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 48W (600x600mm)	buc			515,25 60,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	64,84	60,95
	28752744005021	Corp de iluminat LED 48W (600x600mm)	buc	1,0000	450,00	450,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,50	0,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			3 091,50
24	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,89 3,89

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,89
		Cheltuieli directe	lei			38,90
25	RpEE01A	Montarea interupatoarelor dublu de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			84,24 17,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,50
	11110001000241	Intrerupator manual dublu	buc	1,0100	60,00	60,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,12
		Cheltuieli directe	lei			168,48
26	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			94,32 20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,10
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
		Cheltuieli directe	lei			2 452,39
27	08-03-591-1	Montarea cutiei de distributie	100 buc			2 744,25 2 561,25
	1	Muncitor	h-om	39,5000	64,84	2 561,25
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	50 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	50 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	85,00	87,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
		Cheltuieli directe	lei			109,77
28		Cutie de distributie	buc			10,80 0,00
	88	Cutie de distributie	buc	1,0000	10,80	10,80
		Cheltuieli directe	lei			43,20
29	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), pentru 6 locuri, montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			637,75 150,43
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,84	150,43
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	42,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	50,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	60,00	1,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	25 000,00	375,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	441,67	44,17
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			637,75
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			174,76 101,15
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,84	101,15
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	85,00	1,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	60,00	2,16

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	45,00	0,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	300,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	441,67	0,88
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			1 048,58
31	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			58,36
						58,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	64,84	51,87
		Cheltuieli directe	lei			1 283,83
32	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,16
						9,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			245,43
33	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			76,51
						76,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	64,84	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	64,84	71,32
		Cheltuieli directe	lei			306,05
34	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			13,80
						12,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1100	64,84	7,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2400	2,50	0,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			55,20
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			3 232,39
						804,01
	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,84	804,01
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	50,00	0,41
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	5,00	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	441,67	172,09
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	350,00	1 050,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	350,00	1 050,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	400,00	155,85
		Cheltuieli directe	lei			4 363,72
36	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			488,59
						363,78

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,84	363,78
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	61,93
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,05	0,61
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИП", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	300,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	441,67	4,58
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	400,00	4,15
		Cheltuieli directe	lei			659,60
37		Tub gofrat de 16 mm diametru	m			3,03
						0,00
	51	Tub gofrat d=16 mm	m	1,0100	3,00	3,03
		Cheltuieli directe	lei			409,05
38		Cablu VVGng 3x2,5	m			19,19
						0,00
	52	Cablu VVGng 3x2,5	m	1,0100	19,00	19,19
		Cheltuieli directe	lei			959,50
39		Cablu SVVP 3x1,5	m			10,91
						0,00
	40	Cablu SVVP 3x1,5	m	1,0100	10,80	10,91
		Cheltuieli directe	lei			436,32
40		Cablu PVS 3x0,75	m			7,15
						0,00
	53	Cablu PVS 3x0,75	m	1,0100	7,08	7,15
		Cheltuieli directe	lei			178,77
41		Cablu ИИБВН (ПВГНП) 2x0,75	m			5,56
						0,00
	54	Cablu ИИБВН (ПВГНП) 2x0,75	m	1,0100	5,50	5,56
		Cheltuieli directe	lei			111,10
42	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			116,21
						16,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	64,84	16,21
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			2 556,62
		2.2. Curenti slabi				
43	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : detectori de miscare, detectori de deschidere	buc			33,72
						33,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	64,84	33,72
		Cheltuieli directe	lei			67,43
44	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m			18,16
						18,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,16
		Cheltuieli directe	lei			580,97
45	10-08-002-03	Avertizoare "HIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii SPD 3.1M.	buc			135,18
						129,68
	1	Muncitor	h-om	2,0000	64,84	129,68
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00002	3 200,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	200,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,50	2,55
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	15,00	2,85
		Cheltuieli directe	lei			540,72
46	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc			66,09
						64,84
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,84	64,84
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	125,00	1,25
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	200,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			66,09
47	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (Senzor miscare)	buc			24,50
						22,70
	1	Muncitor	h-om	0,3500	64,84	22,70
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	50 000,00	0,00
	1011521	Electrozi "342", diametru 5 mm	t	0,00001	42 000,00	0,00
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1200	15,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			48,99
48		Tava gofrata vinilplast	m			3,30
						0,00
	66	Tava gofrata vinilplast d=16mm	m	1,1000	3,00	3,30
		Cheltuieli directe	lei			99,00
49	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			488,37
						363,77
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,84	363,77
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,05	0,60
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,27
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	300,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	441,67	4,43
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			146,51
50		Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m			10,10
						0,00
	67	Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m	1,0100	10,00	10,10
		Cheltuieli directe	lei			202,00
51		Cablu alarma 6 x 0.22	m			5,38
						0,00
	65	Cablu alarma 6 x 0.22	m	1,0100	5,33	5,38
		Cheltuieli directe	lei			53,83
52		Canal cablu 25x16mm	buc			13,33
						0,00
	68	Canal cablu 25x16mm	buc	1,0000	13,33	13,33
		Cheltuieli directe	lei			13,33
		3. Utilaj				
53		Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc			350,00
						0,00
	50	Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc	1,0000	350,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			350,00
54		Automat BA47-63 1P C16A	buc			34,00
						0,00
	56	Automat BA47-63 1P C16A	buc	1,0000	34,00	34,00
		Cheltuieli directe	lei			102,00
55		Automat BA47-63 1P C25A	buc			34,00
						0,00
	65	Automat BA47-63 1P C25A	buc	1,0000	34,00	34,00
		Cheltuieli directe	lei			34,00
56		Automat BA47-63 1P C4A	buc			10,00
						0,00
	57	Automat BA47-63 1P C4A	buc	1,0000	10,00	10,00
		Cheltuieli directe	lei			20,00
57		Senzor de fum SPD 3.1M	buc			102,00
						0,00
	60	Senzor de fum SPD 3.1M	buc	1,0000	102,00	102,00
		Cheltuieli directe	lei			204,00
58		Avertizor deschidere	buc			415,00
						0,00
	61	Avertizor deschidere	buc	1,0000	415,00	415,00
		Cheltuieli directe	lei			415,00
59		Avertizor miscare "Horoz"	buc			142,50
						0,00
	64	Avertizor miscare "Horoz"	buc	1,0000	142,50	142,50
		Cheltuieli directe	lei			285,00

Lucrari de reparatie a salii multifunctionale nr. 214 din blocul de studii nr. 4, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chisinau, str. A. Mateevici 60, mun, Chisinau
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 10
lucrari de executie

Valoarea de deviz 152 062,01 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lurari de reparatie birou 214				
		1.1. Pereti				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (tabla de clasa)	m	1,800	99,32	178,77
					99,21	178,57

1	2	3	4	5	6	7
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,500	18,21 17,51	227,59 218,84
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	12,500	24,53 9,08	306,68 113,47
4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	12,500	110,99 77,81	1 387,42 972,60
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	83,330	105,17 79,11	8 764,08 6 591,83
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	83,330	31,27 12,97	2 605,88 1 080,62
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	83,330	43,81 35,66	3 650,38 2 971,68
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	83,330	6,10 1,95	507,93 162,10
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,330	52,94 35,66	4 411,19 2 971,75
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,100	10,37 10,37	11,41 11,41
11	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	1,100	57,25 55,12	62,97 60,63
12	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	5,000	25,84 21,40	129,22 106,99
13	RpVB35B	Demontarea grilei de ventilare (de exclus macara de fereastră)	buc	1,000	42,54 42,15	42,54 42,15
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc	1,000	68,92 32,42	68,92 32,42

1	2	3	4	5	6	7
		si montate in zidarie Grila MB-125c (de exclus lant cu zale)				
15	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	8,070	335,35 165,35	2 706,25 1 334,35
16	CK18A	Montarea lambriului din lemn pe perete (gr=20mm; latime=200mm)	m	18,500	125,25 19,45	2 317,05 359,86
17	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	41,500	103,51 55,11	4 295,62 2 287,23
18		Evacuarea si amplasarea mobilierului in pozitia initiala	h-om	2,000	64,84 64,84	129,68 129,68
		<i>Total</i>	lei			31 803,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 803,58 19 626,18
		1.2. Tavan				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi gr=15mm)	m2	42,000	345,70 142,65	14 519,31 5 991,21
		<i>Total</i>	lei			14 519,31
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 519,31 5 991,21
		1.3. Podele				
20	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)- plinta podele	m	26,800	99,32 99,21	2 661,70 2 658,70
21	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,000	114,98 54,46	229,95 108,93
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr=10mm, gr. rez.33. (plinta PVC)	m2	41,300	434,08 84,29	17 927,35 3 481,26
		<i>Total</i>	lei			20 819,00
		Total Podele Inclusiv salariu				20 819,00 6 248,89
		<i>Total</i>	lei			67 141,89

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			7 647,91
		<i>Transport material</i>	7 %			2 461,04
		<i>Cheltuieli directe</i>				77 250,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9,5 %			7 338,83
		<i>Total</i>				84 589,67
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5 075,37
		Total Lurari de reparatie birou 214				89 665,04
		Inclusiv salariu				31 866,28
		2. Electromontare birou 214				
		2.1. Curenti tari				
23	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (inclusiv proectorul)	buc	5,000	14,26 14,26	71,32 71,32
24	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 48W (600x600mm), (inclusiv proectorul)	buc	5,000	515,25 60,95	2 576,25 304,75
25	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	7,000	3,89 3,89	27,23 27,23
26	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	84,24 17,51	84,24 17,51
27	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000	94,32 20,10	943,22 201,00
28	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), pentru 6 locuri, montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	637,75 150,43	637,75 150,43

1	2	3	4	5	6	7
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,000	174,76 101,15	873,82 505,75
30	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	40,000	58,36 58,36	2 334,24 2 334,24
31	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	40,000	11,16 9,73	446,24 389,04
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,600	3 232,71 804,02	8 405,05 2 090,44
33	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	2,600	488,33 363,75	1 269,66 945,76
34		Tub gofrat de 16 mm diametru	m	260,000	3,03 0,00	787,80 0,00
35		Cablu VVGng 3x2,5	m	80,000	19,19 0,00	1 535,20 0,00
36		Cablu VVGng 3x1,5	m	60,000	12,45 0,00	747,20 0,00
37		Cablu PVS 3x1,5	m	70,000	12,03 0,00	842,04 0,00
38		Cablu ИИББП (ИЙГНП) 2x0,75	m	50,000	5,56 0,00	277,75 0,00
39	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	28,000	116,21 16,21	3 253,88 453,88
		<i>Total</i>	lei			25 112,89
		Total Curenti tari Inclusiv salariu				25 112,89 7 491,35
		2.2. Curenti slabi				
40	10-08-002-03	Avertizoare "ПІС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii SPD 3.1M.	buc	2,000	135,18 129,68	270,36 259,36
41	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	1,000	66,09 64,84	66,09 64,84
42	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (Senzor miscare)	buc	1,000	24,49 22,69	24,49 22,69
43		Tava gofrata vinilplast	m	30,000	3,30 0,00	99,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
44	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,300	488,37 363,77	146,51 109,13
45		Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m	20,000	10,10 0,00	202,00 0,00
46		Cablu alarma 6 x 0.22	m	10,000	5,38 0,00	53,83 0,00
47		Canal cablu 25x16mm	buc	1,000	13,33 0,00	13,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			875,61
		Total Curenti slabi Inclusiv salariu				875,61 456,02
		<i>Total</i>	lei			25 988,50
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			1 907,37
		<i>Transport material</i>	7 %			613,40
		<i>Cheltuieli directe</i>				28 509,27
		<i>Cheltuieli de regie</i>	66 %			5 245,26
		<i>Total</i>				33 754,53
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 025,27
		Total Electromontare birou 214 Inclusiv salariu				35 779,80 7 947,37
		3. Utilaj				
48		Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
49		Automat BA47-63 1P C16A	buc	3,000	34,00 0,00	102,00 0,00
50		Automat BA47-63 1P C10A	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
51		Automat BA47-63 1P C6A	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
52		Senzor de fum SPD 3.1M	buc	2,000	102,00 0,00	204,00 0,00
53		Avertizor deschidere	buc	1,000	415,00 0,00	415,00 0,00
54		Avertizor miscare "Horoz"	buc	1,000	142,50	142,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 273,50
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 273,50

		Total	lei	126 718,34
		TVA	20 %	25 343,67
		152 062,01		
		Total deviz: Inclusiv salariu		39 813,65

**Lucrari de reparatie a salii multifunctionale nr.
214 din blocul de studii nr. 4, Universitatea de
Stat din Moldova, mun. Chisinau, str. A.
Mateevici 60, mun, Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 10
lucrari de executie**

Valoarea de deviz 152 062,01 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 10:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	63,979	64,84	4 148,40
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,404	64,84	26,20
3.	7122050013400	Zidar	h-om	37,936	64,84	2 459,76
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	37,498	64,84	2 431,37
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	101,663	64,84	6 591,83
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	29,050	64,84	1 883,60
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	20,020	64,84	1 298,10
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,120	64,84	72,62
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	47,495	64,84	3 079,58
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	64,84	106,99
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,111	64,84	72,04
12.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,650	64,84	42,15
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,590	64,84	1 075,69
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	48,332	64,84	3 133,85
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,750	64,84	113,47
16.	7422010060100	Timplar	h-om	110,211	64,84	7 146,08
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,570	64,84	3 927,36
18.	9310060019920	Muncitor	h-om.	2,000	64,84	129,68
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32,000	64,84	2 074,88
		Total manopera				39 813,65

Materiale:

1.	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,000	50 000,00	0,00
2.	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,000	3 200,00	0,00
3.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,010	125,00	1,25
4.	1011521	Electrozi "342", diametru 5 mm	t	0,000	42 000,00	0,00
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,500	42,00	21,00
6.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	200,00	0,20
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,415	50,00	20,75
8.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,600	8,50	5,10
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,070	85,00	5,95
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,100	8,50	51,85
11.	1019852	Vopsea	kg	0,268	60,00	16,08
12.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,010	60,00	60,60
13.	1111000100048	Strat sintetic	m2	43,799	20,83	912,33
14.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,018	420,00	7,56
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,365	420,00	153,30
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,090	420,00	37,80
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,221	2,00	8,44
18.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	2,00	0,02
19.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,024	95,00	2,28
20.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,083	4 200,00	348,60
21.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,145	4 200,00	609,00
22.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,020	25 000,00	500,00
23.	20301229467661	Plinte din PVC	m	37,542	16,00	600,67
24.	2051142950700	Dibluri	buc	30,000	0,85	25,50
25.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020	18,33	0,37
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,500	27,00	337,50
27.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001	55,00	0,06
28.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	33,332	40,00	1 333,28
29.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	5,188	37,00	191,96
30.	2430226101234	Grund prenahez tip M	kg	0,037	37,00	1,37
31.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,018	25,00	0,45
32.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,500	45,00	562,50
33.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,148	25,00	3,70
34.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,000	10,00	10,00
35.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	91,663	10,50	962,46
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	66,637	3,00	199,91
37.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,550	3,00	4,65
38.	2652102100737	Var hidratat	kg	45,000	3,50	157,50
39.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,300	2,50	35,74
40.	2653102100831	Amestec uscat	kg	594,976	3,50	2 082,42
41.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	87,905	7,70	676,87
42.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	2,824	141,00	398,18
43.	26701122029001	Lambriu din lemn pe perete (gr=20mm; latime=200mm)	m	19,425	100,00	1 942,50
44.	26701122040511	Placi din laminat (gr=10mm, gr. rez.33)	m2	43,799	295,00	12 920,70

45.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	41,665	2,00	83,33
46.	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (placi gr=15mm)	m2	44,100	190,00	8 379,00
47.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,150	18,50	76,78
48.	2746167335100	Priza	buc	10,200	65,00	663,00
49.	28112363062001	Grila MB-125c	buc	1,000	35,00	35,00
50.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	11,000	6,00	66,00
51.	2822115708000	Element de sustinere	buc	21,789	5,00	108,94
52.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	7,263	88,00	639,14
53.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,228	58,00	187,22
54.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,225	40,00	249,00
55.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,450	5,00	62,25
56.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	387,360	0,07	27,12
57.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	225,960	0,05	11,30
58.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	10,000	0,20	2,00
59.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	20,000	0,10	2,00
60.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,450	0,15	1,87
61.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	12,450	50,00	622,50
62.	2874136313300	Diblu din metal	buc	168,000	0,85	142,80
63.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d25	buc	5,000	3,00	15,00
64.	28752744005021	Corp de iluminat LED 48W (600x600mm)	buc	5,000	450,00	2 250,00
65.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,075	18,50	38,39
66.	40	Cablu VVGng 3x1,5	m	60,600	12,33	747,20
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,463	12,00	17,56
68.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,005	12,00	0,06
69.	4100126202818	Apa	m3	0,112	12,00	1,34
70.	50	Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc	1,000	350,00	350,00
71.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,899	200,00	179,80
72.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,320	5,00	11,60
73.	5009061	Fisa de izolatie	buc	35,380	0,05	1,77
74.	5009062	Papuci de cablu	buc	30,500	3,00	91,50
75.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,000	3,00	15,00
76.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,022	50,00	1,10
77.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,145	5,00	0,73
78.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,169	5,00	0,85
79.	51	Tub gofrat d=16 mm	m	262,600	3,00	787,80
80.	52	Cablu VVGng 3x2,5	m	80,800	19,00	1 535,20
81.	53	Cablu PVS 3x1,5	m	70,700	11,91	842,04
82.	54	Cablu ИИБП (ПВГП) 2x0,75	m	50,500	5,50	277,75
83.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,030	45,00	1,35
84.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,524	300,00	157,20
85.	56	Automat BA47-63 1P C16A	buc	3,000	34,00	102,00
86.	57	Automat BA47-63 1P C6A	buc	1,000	30,00	30,00
87.	60	Senzor de fum SPD 3.1M	buc	2,000	102,00	204,00
88.	61	Avertizor deschidere	buc	1,000	415,00	415,00
89.	64	Avertizor miscare "Horoz"	buc	1,000	142,50	142,50
90.	65	Automat BA47-63 1P C10A	buc	1,000	30,00	30,00
91.	65	Cablu alarma 6 x 0.22	m	10,100	5,33	53,83
92.	66	Tava gofrata vinilplast d=16mm	m	33,000	3,00	99,00

93.	67	Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m	20,200	10,00	202,00
94.	68	Canal cablu 25x16mm	buc	1,000	13,33	13,33
95.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,791	2,00	9,58
Total materiale de construcții						45 194,13

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,153	441,67	509,25
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	7,800	350,00	2 730,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	7,800	350,00	2 730,00
4.	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	1,540	15,00	23,10
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	10,00	0,60
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,011	10,00	10,11
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,560	10,00	85,60
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,333	15,00	20,00
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,702	25,00	17,55
10.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,580	15,00	8,70
11.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	7,000	400,00	2 800,00
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,153	400,00	461,20
Total utilaje de construcții						9 396,11

Total	lei	126 718,34
TVA	20 %	25 343,67

Total deviz:

152 062,01

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie a salii multifunctionale nr. 214 din blocul de studii nr. 4, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chisinau, str. A. Mateevici 60, mun, Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lurari de reparatie birou 214				
		1.1. Pereti				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (tabla de clasa)	m			99,32
						99,21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	64,84	45,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	64,84	53,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,77

1	2	3	4	5	6	7
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,21 17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			227,59
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			24,53 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	243022610101011	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	37,00	15,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			306,68
4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			110,99 77,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,00	9,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,50	12,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	420,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			1 387,42
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,17 79,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			8 764,08
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,27 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			2 605,88
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,81 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			3 650,38
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,10 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			507,93
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			52,94

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuata uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			4 411,19
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,37
						10,37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,37
		Cheltuieli directe	lei			11,41
11	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			57,25
						55,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	64,84	55,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	95,00	2,07
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	55,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			62,97
12	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			25,84
						21,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	64,84	21,40
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d25	buc	1,0000	3,00	3,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	420,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			129,22
13	RpVB35B	Demontarea grilei de ventilare (de exclus macara de fereastră)	buc			42,54
						42,15
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6500	64,84	42,15
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	18,33	0,37
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	2,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			42,54
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila MB-125c (de exclus lant cu zale)	buc			68,92
						32,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,95
	28112363062001	Grila MB-125c	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			68,92
15	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profilul zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			335,35
						165,35
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	149,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	64,84	3,25
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	141,00	49,34
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	88,00	79,20
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	58,00	23,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,07	3,36
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,05	1,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	5,00	13,50
		Cheltuieli directe	lei			2 706,25
16	CK18A	Montarea lambriului din lemn pe perete (gr=20mm; latime=200mm)	m			125,25
						19,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	64,84	19,45
	26701122029001	Lambriu din lemn pe perete (gr=20mm; latime=200mm)	m	1,0500	100,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,41
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	25,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	25,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	37,00	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 317,05
17	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			103,51 55,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,39
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 200,00	8,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,67
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,50	0,93
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	18,50	1,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	40,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 295,62
18		Evacuarea si amplasarea mobilierului in pozitia initiala	h-om			64,84 64,84
	9310060019920	Muncitor	h-om.	1,0000	64,84	64,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			129,68
		1.2. Tavan				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi gr=15mm)	m2			345,70 142,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,92
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (placi gr=15mm)	m2	1,0500	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 519,31
		1.3. Podele				
20	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)- plinta podele	m			99,32 99,21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	64,84	45,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	64,84	53,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 661,70
21	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			114,98 54,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	36,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	3,00	39,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	420,00	17,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229,95
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr=10mm, gr. rez.33. (plinta PVC)	m2			434,08 84,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	64,84	74,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	26701122040511	Placi din laminat (gr=10mm, gr. rez.33)	m2	1,0500	295,00	312,85
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	20,83	22,09
	20301229467661	Plinte din PVC	m	0,9000	16,00	14,54

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			17 927,35
		2. Electromontare birou 214				
		2.1. Curenti tari				
23	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (inclusiv proectorul)	buc			14,26
						14,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,26
		Cheltuieli directe	lei			71,32
24	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 48W (600x600mm), (inclusiv proectorul)	buc			515,25
						60,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	64,84	60,95
	28752744005021	Corp de iluminat LED 48W (600x600mm)	buc	1,0000	450,00	450,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,50	0,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			2 576,25
25	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,89
						3,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,89
		Cheltuieli directe	lei			27,23
26	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			84,24
						17,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,51
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	60,00	60,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,12
		Cheltuieli directe	lei			84,24
27	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			94,32
						20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,10
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
		Cheltuieli directe	lei			943,22
28	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), pentru 6 locuri, montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			637,75
						150,43
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,84	150,43
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	42,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	50,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	60,00	1,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	25 000,00	375,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	441,67	44,17

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			637,75
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			174,76
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,84	101,15
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	85,00	1,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	60,00	2,16
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TIFC-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	45,00	0,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	300,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	441,67	0,88
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			873,82
30	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			58,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	64,84	51,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 334,24
31	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			446,24
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			3 232,71
	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,84	804,02
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	50,00	0,42
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	5,00	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	441,67	172,25
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	350,00	1 050,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	350,00	1 050,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	400,00	156,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 405,05
33	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			488,33
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,84	363,75
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,05	0,61

1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИП", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	300,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	441,67	4,42
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 269,66
34		Tub gofrat de 16 mm diametru	m			3,03
						0,00
	51	Tub gofrat d=16 mm	m	1,0100	3,00	3,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			787,80
35		Cablu VVGng 3x2,5	m			19,19
						0,00
	52	Cablu VVGng 3x2,5	m	1,0100	19,00	19,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 535,20
36		Cablu VVGng 3x1,5	m			12,45
						0,00
	40	Cablu VVGng 3x1,5	m	1,0100	12,33	12,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			747,20
37		Cablu PVS 3x1,5	m			12,03
						0,00
	53	Cablu PVS 3x1,5	m	1,0100	11,91	12,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			842,04
38		Cablu ИИББИ (ИПГНП) 2x0,75	m			5,56
						0,00
	54	Cablu ИИББИ (ИПГНП) 2x0,75	m	1,0100	5,50	5,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			277,75
39	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			116,21
						16,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	64,84	16,21
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 253,88
		2.2. Curenti slabi				
40	10-08-002-03	Avertizoare "IIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii SPD 3.1M.	buc			135,18
						129,68
	1	Muncitor	h-om	2,0000	64,84	129,68
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00002	3 200,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	200,00	0,10
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,50	2,55
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	15,00	2,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			270,36
41	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc			66,09
						64,84
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,84	64,84
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	125,00	1,25
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	200,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66,09
42	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (Senzor miscare)	buc			24,49
						22,69
	1	Muncitor	h-om	0,3500	64,84	22,69
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	50 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011521	Electrozi "342", diametru 5 mm	t	0,00001	42 000,00	0,00
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1200	15,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			24,49
43		Tava gofrata vinilplast	m			3,30
						0,00
	66	Tava gofrata vinilplast d=16mm	m	1,1000	3,00	3,30
		Cheltuieli directe	lei			99,00
44	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			488,37
						363,77
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,84	363,77
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,05	0,60
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,27
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC911J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	300,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	441,67	4,43
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			146,51
45		Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m			10,10
						0,00
	67	Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m	1,0100	10,00	10,10
		Cheltuieli directe	lei			202,00
46		Cablu alarma 6 x 0.22	m			5,38
						0,00
	65	Cablu alarma 6 x 0.22	m	1,0100	5,33	5,38
		Cheltuieli directe	lei			53,83
47		Canal cablu 25x16mm	buc			13,33
						0,00
	68	Canal cablu 25x16mm	buc	1,0000	13,33	13,33
		Cheltuieli directe	lei			13,33
		3. Utilaj				
48		Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc			350,00
						0,00
	50	Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc	1,0000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			350,00
49		Automat BA47-63 1P C16A	buc			34,00
						0,00
	56	Automat BA47-63 1P C16A	buc	1,0000	34,00	34,00
		Cheltuieli directe	lei			102,00
50		Automat BA47-63 1P C10A	buc			30,00
						0,00
	65	Automat BA47-63 1P C10A	buc	1,0000	30,00	30,00
		Cheltuieli directe	lei			30,00
51		Automat BA47-63 1P C6A	buc			30,00
						0,00
	57	Automat BA47-63 1P C6A	buc	1,0000	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			30,00
52		Senzor de fum SPD 3.1M	buc			102,00
						0,00
	60	Senzor de fum SPD 3.1M	buc	1,0000	102,00	102,00
		Cheltuieli directe	lei			204,00
53		Avertizor deschidere	buc			415,00
						0,00
	61	Avertizor deschidere	buc	1,0000	415,00	415,00
		Cheltuieli directe	lei			415,00
54		Avertizor miscare "Horoz"	buc			142,50
						0,00
	64	Avertizor miscare "Horoz"	buc	1,0000	142,50	142,50
		Cheltuieli directe	lei			142,50

Lucrari de reparatie a salii multifunctionale nr. 222 din blocul de studii nr. 4, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chisinau, str. A. Mateevici 60, mun, Chisinau
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 11
lucrari de executie

Valoarea de deviz 244 715,50 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lurari de reparatie birou 222				
		1.1. Pereti				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (tabla de clasa)	m	1,800	99,32 99,21	178,77 178,57
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	52,100	60,95 60,95	3 175,48 3 175,48
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	65,000	18,21 17,51	1 183,44 1 137,94
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	65,000	24,53 9,08	1 594,62 590,04
5	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit	m2	65,000	110,99 77,81	7 214,67 5 057,52

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	130,100	105,17 79,10	13 682,98 10 291,53
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	130,100	31,27 12,97	4 068,45 1 687,14
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	130,100	43,81 35,66	5 699,25 4 639,63
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	130,100	6,10 1,95	792,99 253,07
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	130,100	53,09 35,66	6 906,50 4 639,63
11	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,200	10,37 10,37	22,82 22,82
12	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	2,200	57,24 55,11	125,92 121,25
13	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	10,000	25,84 21,40	258,43 213,97
14	RpVB35B	Demontarea grilei de ventilare (de exclus macara de fereastră)	buc	2,000	42,56 42,14	85,12 84,29
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila MB-125c (de exclus lant cu zale)	buc	2,000	68,92 32,42	137,84 64,84
16	CK18A	Montarea lambriului din lemn pe perete (gr=20mm; latime=200mm)	m	26,000	125,26 19,45	3 256,70 505,75
17	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	65,000	103,57 55,11	6 731,80 3 582,41
18		Evacuarea si amplasarea mobilierului in pozitia initiala	h-om	3,000	64,84 64,84	194,52 194,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			55 310,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				55 310,30 36 440,40
		1.2. Tavan				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi gr=15mm)	m2	84,180	345,70 142,65	29 100,85 12 008,10
		<i>Total</i>	lei			29 100,85
		Total Tavan Inclusiv salariu				29 100,85 12 008,10
		1.3. Podele				
20	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)- plinta podele	m	42,280	99,32 99,20	4 199,10 4 194,37
21	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,200	114,92 54,47	367,75 174,29
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr=10mm, gr. rez.33. (plinta PVC)	m2	84,180	434,07 84,29	36 540,37 7 095,70
		<i>Total</i>	lei			41 107,22
		Total Podele Inclusiv salariu				41 107,22 11 464,36
		<i>Total</i>	lei			125 518,37
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			14 379,09
		<i>Transport material</i>	7 %			4 578,10
		<i>Cheltuieli directe</i>				144 475,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9,5 %			13 725,18
		<i>Total</i>				158 200,74
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			9 492,05
		Total Lurari de reparatie birou 222 Inclusiv salariu				167 692,79 59 912,86
		2. Electromontare birou 222				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Curenti tari				
23	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	14,26 14,26	114,12 114,12
24	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 48W (600x600mm)	buc	12,000	515,25 60,95	6 183,00 731,40
25	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,89 3,89	31,12 31,12
26	RpEE01A	Montarea interupatoarelor dublu de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	84,25 17,51	84,25 17,51
27	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	16,000	94,34 20,10	1 509,41 321,61
28	08-03-591-1	Montarea cutiei de distributie	100 buc	0,040	2 744,25 2 561,25	109,77 102,45
29		Cutie de distributie	buc	4,000	10,80 0,00	43,20 0,00
30	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), pentru 6 locuri, montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	637,75 150,43	637,75 150,43
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000	174,76 101,15	699,05 404,60
32	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	27,000	58,36 58,36	1 575,61 1 575,61
33	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	27,000	11,16 9,73	301,21 262,60
34	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,000	76,51 76,51	153,02 153,02

1	2	3	4	5	6	7
35	RCsU07A	Matarea golumilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	13,80 12,32	27,59 24,63
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,700	3 232,71 804,02	5 495,60 1 366,83
37	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,700	488,33 363,75	830,16 618,38
38		Tub gofrat de 16 mm diametru	m	170,000	3,03 0,00	515,10 0,00
39		Cablu VVGng 3x2,5	m	60,000	19,19 0,00	1 151,40 0,00
40		Cablu SVVP 3x1,5	m	50,000	10,91 0,00	545,40 0,00
41		Cablu PVS 3x0,75	m	40,000	7,15 0,00	286,03 0,00
42		Cablu ИИБВП (ИПГНП) 2x0,75	m	20,000	5,56 0,00	111,10 0,00
43	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	25,000	116,21 16,21	2 905,25 405,25
		<i>Total</i>	lei			23 309,14
		Total Curenti tari Inclusiv salariu				23 309,14 6 279,56
		2.2. Curenti slabi				
44	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : detectori de miscare, detectori de deschidere	buc	2,000	33,72 33,72	67,43 67,43
45	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	35,000	18,16 18,16	635,43 635,43
46	10-08-002-03	Avertizoare "IIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii SPD 3.1M.	buc	4,000	135,18 129,68	540,72 518,72
47	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	1,000	66,09 64,84	66,09 64,84
48	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (Senzor miscare)	buc	2,000	24,50 22,70	48,99 45,39
49		Tava gofrata vinilplast	m	30,000	3,30	99,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
50	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,300	488,37 363,77	146,51 109,13
51		Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m	20,000	10,10 0,00	202,00 0,00
52		Cablu alarma 6 x 0.22	m	10,000	5,38 0,00	53,83 0,00
53		Canal cablu 25x16mm	buc	1,000	13,33 0,00	13,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 873,33
		Total Curenti slabi Inclusiv salariu				1 873,33 1 440,94
		<i>Total</i>	lei			25 182,47
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			1 852,92
		<i>Transport material</i>	7 %			747,18
		<i>Cheltuieli directe</i>				27 782,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	66 %			5 095,53
		<i>Total</i>				32 878,10
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 972,69
		Total Electromontare birou 222 Inclusiv salariu				34 850,79 7 720,50
		3. Utilaj				
54		Automat BA47-63 1P C16A	buc	2,000	34,00 0,00	68,00 0,00
55		Automat BA47-63 1P C25A	buc	1,000	34,00 0,00	34,00 0,00
56		Automat BA47-63 1P C4A	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
57		Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
58		Senzor de fum SPD 3.1M	buc	2,000	102,00 0,00	204,00 0,00
59		Avertizor deschidere	buc	1,000	415,00 0,00	415,00 0,00
60		Avertizor miscare "Horoz"	buc	2,000	142,50	285,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 386,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 386,00

		Total	lei	203 929,58
		TVA	20 %	40 785,92
		244 715,50		
		Total deviz: Inclusiv salariu		67 633,36

**Lucrari de reparatie a salii multifunctionale nr.
222 din blocul de studii nr. 4, Universitatea de
Stat din Moldova, mun. Chisinau, str. A.
Mateevici 60, mun, Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 11
lucrari de executie**

Valoarea de deviz 244 715,50 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 11:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	52,140	64,84	3 380,77
2.	7122050013400	Zidar	h-om	104,730	64,84	6 790,69
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	58,545	64,84	3 796,06
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	158,722	64,84	10 291,53
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	45,500	64,84	2 950,22
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	30,856	64,84	2 000,70
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,792	64,84	116,19
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	96,807	64,84	6 276,97
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,300	64,84	213,97
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,222	64,84	144,07
11.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,300	64,84	84,29
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	35,840	64,84	2 323,87
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	75,458	64,84	4 892,70
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,100	64,84	590,04
15.	7422010060100	Timplar	h-om	204,856	64,84	13 282,86
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	112,826	64,84	7 315,63
17.	9310060019920	Muncitor	h-om.	3,000	64,84	194,52
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	46,087	64,84	2 988,28
		Total manopera				67 633,36

Materiale:

1.	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,000	50 000,00	0,00
2.	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,000	3 200,00	0,00
3.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,010	125,00	1,25
4.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	50 000,00	0,00
5.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	50 000,00	0,00
6.	1011521	Electrozi "342", diametru 5 mm	t	0,000	42 000,00	0,00
7.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,430	42,00	18,06
8.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002	200,00	0,40
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,366	50,00	18,30
10.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,200	8,50	10,20
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,097	85,00	8,24
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,880	8,50	41,48
13.	1019852	Vopsea	kg	0,214	60,00	12,84
14.	11110001000241	Intrerupator manual dublu	buc	1,010	60,00	60,60
15.	1111000100048	Strat sintetic	m2	89,273	20,83	1 859,56
16.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,026	420,00	10,92
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,719	420,00	721,98
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,146	420,00	61,32
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,590	5,00	32,95
20.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,020	5,00	0,10
21.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,048	95,00	4,56
22.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,130	4 200,00	546,00
23.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,228	4 200,00	957,60
24.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,019	25 000,00	475,00
25.	20301229467661	Plinte din PVC	m	76,520	16,00	1 224,32
26.	2051142950700	Dibluri	buc	56,000	0,85	47,60
27.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,040	18,33	0,73
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,515	27,00	526,91
29.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,002	55,00	0,11
30.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	52,040	40,00	2 081,60
31.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	26,975	37,00	998,08
32.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,052	37,00	1,92
33.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,026	25,00	0,65
34.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	19,515	45,00	878,18
35.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,208	25,00	5,20
36.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,400	10,00	24,00
37.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	143,110	10,50	1 502,66
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	248,480	3,00	745,44
39.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,100	3,00	9,30
40.	2652102100737	Var hidratat	kg	234,000	3,50	819,00
41.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,316	2,50	38,29
42.	2653102100831	Amestec uscat	kg	928,914	3,50	3 251,20
43.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	137,242	7,70	1 056,76
44.	26701122029001	Lambriu din lemn pe perete (gr=20mm; latime=200mm)	m	27,300	100,00	2 730,00
45.	26701122040511	Placi din laminat (gr=10mm, gr. rez.33)	m2	89,273	295,00	26 335,54

46.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	65,050	2,00	130,10
47.	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (placi gr=15mm)	m2	88,389	190,00	16 793,91
48.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,500	18,50	120,25
49.	2746167335100	Priza	buc	16,320	65,00	1 060,80
50.	28112363062001	Grila MB-125c	buc	2,000	35,00	70,00
51.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	17,000	6,00	102,00
52.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,750	40,00	390,00
53.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	19,500	5,00	97,50
54.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	24,000	0,20	4,80
55.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	32,000	0,10	3,20
56.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	19,500	0,15	2,92
57.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	19,500	50,00	975,00
58.	2874136313300	Diblu din metal	buc	336,720	0,85	286,21
59.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d25	buc	10,000	3,00	30,00
60.	28752744005021	Corp de iluminat LED 48W (600x600mm)	buc	12,000	450,00	5 400,00
61.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,250	18,50	60,12
62.	40	Cablu SVVP 3x1,5	m	50,500	10,80	545,40
63.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,662	12,00	55,94
64.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,010	12,00	0,12
65.	4100126202818	Apa	m3	0,174	12,00	2,08
66.	50	Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc	1,000	350,00	350,00
67.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,620	200,00	124,00
68.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,600	5,00	8,00
69.	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,400	0,05	1,22
70.	5009062	Papuci de cablu	buc	24,400	3,00	73,20
71.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	4,000	3,00	12,00
72.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,014	50,00	0,70
73.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,100	5,00	0,50
74.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,127	5,00	0,64
75.	51	Tub gofrat d=16 mm	m	171,700	3,00	515,10
76.	52	Cablu VVGng 3x2,5	m	60,600	19,00	1 151,40
77.	53	Cablu PVS 3x0,75	m	40,400	7,08	286,03
78.	54	Cablu IIBBII (IIYTHII) 2x0,75	m	20,200	5,50	111,10
79.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,024	45,00	1,08
80.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,368	300,00	110,40
81.	56	Automat BA47-63 1P C16A	buc	2,000	34,00	68,00
82.	57	Automat BA47-63 1P C4A	buc	1,000	30,00	30,00
83.	60	Senzor de fum SPD 3.1M	buc	2,000	102,00	204,00
84.	61	Avertizor deschidere	buc	1,000	415,00	415,00
85.	64	Avertizor miscare "Horoz"	buc	2,000	142,50	285,00
86.	65	Automat BA47-63 1P C25A	buc	1,000	34,00	34,00
87.	65	Cablu alarma 6 x 0.22	m	10,100	5,33	53,83
88.	66	Tava gofrata vinilplast d=16mm	m	33,000	3,00	99,00
89.	67	Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m	20,200	10,00	202,00
90.	68	Canal cablu 25x16mm	buc	1,000	13,33	13,33
91.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,755	2,00	19,51
92.	88	Cutie de distributie	buc	4,000	10,80	43,20
		Total materiale de construcții				77 461,44

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,791	441,67	349,37
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,100	350,00	1 785,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,100	350,00	1 785,00
4.	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	1,530	15,00	22,95
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,096	10,00	0,96
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,526	10,00	15,26
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,326	10,00	143,26
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,082	15,00	31,23
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,999	25,00	24,97
10.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,176	15,00	17,64
11.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	6,250	400,00	2 500,00
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,791	400,00	316,40
		Total utilaje de construcții				6 992,04

Total	lei	203 929,58
TVA	20 %	40 785,92

Total deviz: **244 715,50**

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie a salii multifunctionale nr. 222 din blocul de studii nr. 4, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chisinau, str. A. Mateevici 60, mun, Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lurari de reparatie birou 222				
		1.1. Pereti				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (tabla de clasa)	m			99,32
						99,21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	64,84	45,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	64,84	53,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,77
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			60,95
						60,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,47

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			3 175,48
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,21
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 183,44
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			24,53
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	243022610101011	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	37,00	15,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 594,62
5	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			110,99
						77,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,00	9,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,50	12,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	420,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			7 214,67
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,17
						79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			13 682,98
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,27
						12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			4 068,45
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,81
						35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			5 699,25
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,10
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			792,99

1	2	3	4	5	6	7
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,09 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			6 906,50
11	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,37 10,37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,37
		Cheltuieli directe	lei			22,82
12	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			57,24 55,11
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	64,84	55,11
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	95,00	2,07
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	55,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			125,92
13	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			25,84 21,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	64,84	21,40
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d25	buc	1,0000	3,00	3,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	420,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			258,43
14	RpVB35B	Demontarea grilei de ventilare (de exclus macara de fereastră)	buc			42,56 42,14
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6500	64,84	42,14
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	18,33	0,36
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			85,12
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila MB-125c (de exclus lant cu zale)	buc			68,92 32,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,94
	28112363062001	Grila MB-125c	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			137,84
16	CK18A	Montarea lambriului din lemn pe perete (gr=20mm; latime=200mm)	m			125,26 19,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	64,84	19,45
	26701122029001	Lambriu din lemn pe perete (gr=20mm; latime=200mm)	m	1,0500	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	25,00	0,02
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	25,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	37,00	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			3 256,70
17	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			103,57 55,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,39

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 200,00	8,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,73
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,50	0,92
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	18,50	1,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	40,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			6 731,80
18		Evacuarea si amplasarea mobilierului in pozitia initiala	h-om			64,84
						64,84
	9310060019920	Muncitor	h-om.	1,0000	64,84	64,84
		Cheltuieli directe	lei			194,52
		1.2. Tavan				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi gr=15mm)	m2			345,70
						142,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,92
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate (placi gr=15mm)	m2	1,0500	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			29 100,85
		1.3. Podele				
20	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)- plinta podele	m			99,32
						99,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	64,84	45,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	64,84	53,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			4 199,10
21	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			114,92
						54,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	36,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	3,00	39,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	420,00	17,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			367,75
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr=10mm, gr. rez.33. (plinta PVC)	m2			434,07
						84,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	64,84	74,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	26701122040511	Placi din laminat (gr=10mm, gr. rez.33)	m2	1,0500	295,00	312,85
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	20,83	22,09
	20301229467661	Plinte din PVC	m	0,9000	16,00	14,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			36 540,37
		2. Electromontare birou 22				
		2.1. Curenti tari				
23	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,26
						14,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,26
		Cheltuieli directe	lei			114,12

1	2	3	4	5	6	7
24	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 48W (600x600mm)	buc			515,25 60,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	64,84	60,95
	28752744005021	Corp de iluminat LED 48W (600x600mm)	buc	1,0000	450,00	450,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,50	0,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			6 183,00
25	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,89 3,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,89
		Cheltuieli directe	lei			31,12
26	RpEE01A	Montarea interupatoarelor dublu de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			84,25 17,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,51
	11110001000241	Intrerupator manual dublu	buc	1,0100	60,00	60,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,12
		Cheltuieli directe	lei			84,25
27	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			94,34 20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,10
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
		Cheltuieli directe	lei			1 509,41
28	08-03-591-1	Montarea cutiei de distributie	100 buc			2 744,25 2 561,25
	1	Muncitor	h-om	39,5000	64,84	2 561,25
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	50 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	50 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	85,00	87,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
		Cheltuieli directe	lei			109,77
29		Cutie de distributie	buc			10,80 0,00
	88	Cutie de distributie	buc	1,0000	10,80	10,80
		Cheltuieli directe	lei			43,20
30	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), pentru 6 locuri, montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			637,75 150,43
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,84	150,43
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	42,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	50,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	60,00	1,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	25 000,00	375,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	441,67	44,17
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			637,75
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			174,76 101,15
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,84	101,15
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	85,00	1,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	60,00	2,16
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	45,00	0,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	300,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	441,67	0,88
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			699,05
32	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			58,36 58,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	64,84	51,87
		Cheltuieli directe	lei			1 575,61
33	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,16 9,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			301,21
34	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			76,51 76,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	64,84	5,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	64,84	71,32
		Cheltuieli directe	lei			153,02
35	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			13,80 12,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1100	64,84	7,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2400	2,50	0,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			27,59
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			3 232,71

1	2	3	4	5	6	7
						804,02
	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,84	804,02
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	50,00	0,41
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	5,00	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	441,67	172,25
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	350,00	1 050,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	350,00	1 050,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	400,00	156,00
		Cheltuieli directe	lei			5 495,60
37	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			488,33 363,75
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,84	363,75
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,05	0,61
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	300,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	441,67	4,42
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			830,16
38		Tub gofrat de 16 mm diametru	m			3,03 0,00
	51	Tub gofrat d=16 mm	m	1,0100	3,00	3,03
		Cheltuieli directe	lei			515,10
39		Cablu VVGng 3x2,5	m			19,19 0,00
	52	Cablu VVGng 3x2,5	m	1,0100	19,00	19,19
		Cheltuieli directe	lei			1 151,40
40		Cablu SVVP 3x1,5	m			10,91 0,00
	40	Cablu SVVP 3x1,5	m	1,0100	10,80	10,91
		Cheltuieli directe	lei			545,40
41		Cablu PVS 3x0,75	m			7,15 0,00
	53	Cablu PVS 3x0,75	m	1,0100	7,08	7,15
		Cheltuieli directe	lei			286,03
42		Cablu ІІІВВІІ (ІІУГНІІ) 2x0,75	m			5,56 0,00
	54	Cablu ІІІВВІІ (ІІУГНІІ) 2x0,75	m	1,0100	5,50	5,56
		Cheltuieli directe	lei			111,10
43	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			116,21 16,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	64,84	16,21
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			2 905,25
		2.2. Curenti slabi				
44	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : detectori de miscare, detectori de deschidere	buc			33,72

1	2	3	4	5	6	7
						33,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	64,84	33,72
		Cheltuieli directe	lei			67,43
45	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m			18,16
						18,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,16
		Cheltuieli directe	lei			635,43
46	10-08-002-03	Avertizoare "TIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii SPD 3.1M.	buc			135,18
						129,68
	1	Muncitor	h-om	2,0000	64,84	129,68
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00002	3 200,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	200,00	0,10
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,50	2,55
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	15,00	2,85
		Cheltuieli directe	lei			540,72
47	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc			66,09
						64,84
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,84	64,84
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	125,00	1,25
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	200,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			66,09
48	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (Senzor miscare)	buc			24,50
						22,70
	1	Muncitor	h-om	0,3500	64,84	22,70
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	50 000,00	0,00
	1011521	Electrozi "D42", diametru 5 mm	t	0,00001	42 000,00	0,00
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1200	15,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			48,99
49		Tava gofrata vinilplast	m			3,30
						0,00
	66	Tava gofrata vinilplast d=16mm	m	1,1000	3,00	3,30
		Cheltuieli directe	lei			99,00
50	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			488,37
						363,77
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,84	363,77
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,05	0,60
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,27
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC911J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	300,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	441,67	4,43
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			146,51
51		Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m			10,10
						0,00
	67	Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m	1,0100	10,00	10,10
		Cheltuieli directe	lei			202,00
52		Cablu alarma 6 x 0.22	m			5,38

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	65	Cablu alarma 6 x 0.22	m	1,0100	5,33	5,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53,83
53		Canal cablu 25x16mm	buc			13,33
						0,00
	68	Canal cablu 25x16mm	buc	1,0000	13,33	13,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,33
		3. Utilaj				
54		Automat BA47-63 1P C16A	buc			34,00
						0,00
	56	Automat BA47-63 1P C16A	buc	1,0000	34,00	34,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68,00
55		Automat BA47-63 1P C25A	buc			34,00
						0,00
	65	Automat BA47-63 1P C25A	buc	1,0000	34,00	34,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34,00
56		Automat BA47-63 1P C4A	buc			30,00
						0,00
	57	Automat BA47-63 1P C4A	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,00
57		Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc			350,00
						0,00
	50	Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc	1,0000	350,00	350,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			350,00
58		Senzor de fum SPD 3.1M	buc			102,00
						0,00
	60	Senzor de fum SPD 3.1M	buc	1,0000	102,00	102,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			204,00
59		Avertizor deschidere	buc			415,00
						0,00
	61	Avertizor deschidere	buc	1,0000	415,00	415,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			415,00
60		Avertizor miscare "Horoz"	buc			142,50
						0,00
	64	Avertizor miscare "Horoz"	buc	1,0000	142,50	142,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			285,00

**Lucrari de reparatie a salii multifunctionale nr.
 251 din blocul de studii nr. 4, Universitatea de
 Stat din Moldova, mun. Chisinau, str. A.
 Mateevici 60, mun, Chisinau**

 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
 WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 12

lucrari de executie

Valoarea de deviz 162 287,06 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de reparație birou 251				
		1.1. Pereti				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (tabla de clasa)	m	1,800	99,32 99,21	178,77 178,57
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	8,130	18,21 17,51	148,06 142,38
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	8,130	24,53 9,08	199,44 73,79
4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	8,130	110,98 77,81	902,24 632,58
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,330	105,17 79,11	8 553,73 6 433,62
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,330	31,27 12,97	2 543,34 1 054,69
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,330	43,81 35,66	3 562,75 2 900,35
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,330	6,10 1,95	495,74 158,21
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,330	53,09 35,66	4 317,52 2 900,42
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,100	10,37 10,37	11,41 11,41

1	2	3	4	5	6	7
11	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	1,100	57,25 55,12	62,97 60,63
12	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	5,000	25,84 21,40	129,22 106,99
13	RpVB35B	Demontarea grilei de ventilare (de exclus macara de fereastră)	buc	1,000	42,57 42,15	42,57 42,15
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila MB-125c (de exclus lant cu zale)	buc	1,000	68,92 32,42	68,92 32,42
15	CF54A	Placarea retelelor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane	m2	8,600	335,35 165,34	2 884,03 1 421,94
16	CK18A	Montarea lambriului din lemn pe perete (gr=20mm; latime=200mm)	m	19,500	125,27 19,45	2 442,75 379,31
17	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	41,500	103,51 55,11	4 295,62 2 287,23
18		Evacuarea si amplasarea mobilierului in pozitia initiala	h-om	2,000	64,84 64,84	129,68 129,68
		<i>Total</i>	lei			30 968,76
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 968,76 18 946,37
		1.2. Tavan				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi gr=15mm)	m2	39,420	345,70 142,65	13 627,42 5 623,19
		<i>Total</i>	lei			13 627,42
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 627,42 5 623,19
		1.3. Podele				
20	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)- plinta podele	m	24,200	99,32 99,21	2 403,48 2 400,77
21	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	61,60 61,60	61,60 61,60
22	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	2,000	58,36 58,36	116,71 116,71

1	2	3	4	5	6	7
23	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,000	114,98 54,46	229,95 108,93
24	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr=10mm, gr. rez.33. (plinta PVC)	m2	39,420	434,07 84,29	17 111,23 3 322,79
		<i>Total</i>	lei			19 922,97
		Total Podele Inclusiv salariu				19 922,97 6 010,80
		<i>Total</i>	lei			64 519,15
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			7 339,29
		<i>Transport material</i>	7 %			2 367,77
		<i>Cheltuieli directe</i>				74 226,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9,5 %			7 051,49
		<i>Total</i>				81 277,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 876,67
		Total Lurari de reparatie birou 251 Inclusiv salariu				86 154,37 30 580,36
		2. Electromontare birou 251 2.1. Curenti tari				
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	14,26 14,26	85,59 85,59
26	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 48W (600x600mm)	buc	6,000	515,25 60,95	3 091,50 365,70
27	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	17,000	3,89 3,89	66,14 66,14
28	RpEE01A	Montarea interupatoarelor dublu de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc	1,000	84,25 17,51	84,25 17,51

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
29	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	26,000	94,34 20,10	2 452,78 522,61
30	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), pentru 6 locuri, montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	637,75 150,43	637,75 150,43
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,000	174,76 101,15	873,82 505,75
32	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	90,000	58,36 58,36	5 252,04 5 252,04
33	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	90,000	11,16 9,73	1 004,04 875,34
34	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,800	3 232,70 804,01	9 051,55 2 251,24
35	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	2,800	488,33 363,75	1 367,33 1 018,51
36		Tub gofrat de 16 mm diametru	m	280,000	3,03 0,00	848,40 0,00
37		Cablu VVGng 3x2,5	m	100,000	19,19 0,00	1 919,00 0,00
38		Cablu VVGng 3x1,5	m	60,000	12,45 0,00	747,20 0,00
39		Cablu PVS 3x1.5	m	70,000	12,03 0,00	842,04 0,00
40		Cablu IIIBBII (IIYTHII) 2x0,5	m	50,000	5,05 0,00	252,50 0,00
41	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	28,000	116,21 16,21	3 253,88 453,88
		<i>Total</i>	lei			31 829,81
		Total Curenti tari Inclusiv salariu				31 829,81 11 564,74

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Curenti slabi				
42	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : detectori de miscare, detectori de deschidere	buc	2,000	33,72 33,72	67,43 67,43
43	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	20,000	18,16 18,16	363,10 363,10
44	10-08-002-03	Avertizoare "IIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii SPD 3.1M.	buc	2,000	135,18 129,68	270,36 259,36
45	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	1,000	66,09 64,84	66,09 64,84
46	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (Senzor miscare)	buc	1,000	24,49 22,69	24,49 22,69
47		Tava gofrata vinilplast	m	30,000	3,30 0,00	99,00 0,00
48	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,300	488,37 363,77	146,51 109,13
49		Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m	20,000	10,10 0,00	202,00 0,00
50		Cablu alarma 6 x 0.22	m	10,000	5,38 0,00	53,83 0,00
51		Canal cablu 25x16mm	buc	1,000	13,33 0,00	13,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 306,14
		Total Curenti slabi Inclusiv salariu				1 306,14 886,55
		<i>Total</i>	lei			33 135,95
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			2 988,31
		<i>Transport material</i>	7 %			762,93
		<i>Cheltuieli directe</i>				36 887,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	66 %			8 217,85
		<i>Total</i>				45 105,04
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 706,31

1	2	3	4	5	6	7
		Total Electromontare birou 251 Inclusiv salariu				47 811,35 12 451,29
		3. Utilaj				
52		Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
53		Automat BA47-63 1P C16A	buc	3,000	34,00 0,00	102,00 0,00
54		Automat BA47-63 1P C10A	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
55		Automat BA47-63 1P C6A	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
56		Senzor de fum SPD 3.1M	buc	2,000	102,00 0,00	204,00 0,00
57		Avertizor deschidere	buc	1,000	415,00 0,00	415,00 0,00
58		Avertizor miscare "Horoz"	buc	1,000	142,50 0,00	142,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 273,50
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 273,50

		Total	lei	135 239,22
		TVA	20 %	27 047,84
		Total deviz: Inclusiv salariu		162 287,06 43 031,65

**Lucrari de reparatie a salii multifunctionale nr.
251 din blocul de studii nr. 4, Universitatea de
Stat din Moldova, mun. Chisinau, str. A.
Mateevici 60, mun, Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 12
lucrari de executie**

Valoarea de deviz 162 287,06 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 12:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	67,581	64,84	4 381,95
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,430	64,84	27,88
3.	7122050013400	Zidar	h-om	41,142	64,84	2 667,64
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	36,598	64,84	2 373,01
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	99,223	64,84	6 433,62
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	29,050	64,84	1 883,60
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	18,200	64,84	1 180,09
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,120	64,84	72,62
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	45,333	64,84	2 939,39
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,400	64,84	285,30
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,111	64,84	72,04
12.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,650	64,84	42,15
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	29,950	64,84	1 941,96
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,172	64,84	3 058,63
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,138	64,84	73,79
16.	7422010060100	Timplar	h-om	106,441	64,84	6 901,64
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,120	64,84	3 898,18
18.	9310060019920	Muncitor	h-om.	2,000	64,84	129,68
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	72,000	64,84	4 668,48
		Total manopera				43 031,65

Materiale:

1.	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,000	50 000,00	0,00
2.	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,000	3 200,00	0,00
3.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,010	125,00	1,25
4.	1011521	Electrozi "Θ42", diametru 5 mm	t	0,000	42 000,00	0,00
5.	1011924	Electrozi Θ42A, diametru 4 mm	kg	0,500	42,00	21,00
6.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	200,00	0,20
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,415	50,00	20,75
8.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,600	8,50	5,10
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,070	85,00	5,95
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,100	8,50	51,85
11.	1019852	Vopsea	kg	0,272	60,00	16,32

12.	11110001000241	Intrerupator manual dublu	buc	1,010	60,00	60,60
13.	1111000100048	Strat sintetic	m2	41,805	20,83	870,80
14.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,020	420,00	8,40
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,301	420,00	126,42
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,090	420,00	37,80
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,201	5,00	21,00
18.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	5,00	0,05
19.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,024	95,00	2,28
20.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,083	4 200,00	348,60
21.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,145	4 200,00	609,00
22.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,020	25 000,00	500,00
23.	20301229467661	Plinte din PVC	m	35,833	16,00	573,33
24.	2051142950700	Dibluri	buc	64,000	0,85	54,40
25.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,020	18,33	0,37
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,200	27,00	329,40
27.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,001	55,00	0,06
28.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	32,532	40,00	1 301,28
29.	24302261010101 1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	3,374	37,00	124,84
30.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,039	37,00	1,44
31.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,020	25,00	0,50
32.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,200	45,00	549,00
33.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,156	25,00	3,90
34.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,200	10,00	12,00
35.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	89,463	10,50	939,36
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	52,898	3,00	158,69
37.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,550	3,00	4,65
38.	2652102100737	Var hidratat	kg	29,268	3,50	102,44
39.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,340	2,50	63,34
40.	2653102100831	Amestec uscat	kg	580,696	3,50	2 032,44
41.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	85,795	7,70	660,62
42.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	3,010	141,00	424,41
43.	26701122029001	Lambriu din lemn pe perete (gr=20mm; latime=200mm)	m	20,475	100,00	2 047,50
44.	26701122040511	Placi din laminat (gr=10mm, gr. rez.33)	m2	41,805	295,00	12 332,48
45.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	40,665	2,00	81,33
46.	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (placi gr=15mm)	m2	41,391	190,00	7 864,29
47.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,150	18,50	76,78
48.	2746167335100	Priza	buc	26,520	65,00	1 723,80
49.	28112363062001	Grila MB-125c	buc	1,000	35,00	35,00
50.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	27,000	6,00	162,00
51.	2822115708000	Element de sustinere	buc	23,220	5,00	116,10
52.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	7,740	88,00	681,12
53.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,440	58,00	199,52
54.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,225	40,00	249,00
55.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,450	5,00	62,25
56.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	412,800	0,07	28,90

57.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	240,800	0,05	12,04
58.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	12,000	0,20	2,40
59.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	52,000	0,10	5,20
60.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,450	0,15	1,87
61.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	12,450	50,00	622,50
62.	2874136313300	Diblu din metal	buc	157,680	0,85	134,03
63.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d25	buc	5,000	3,00	15,00
64.	28752744005021	Corp de iluminat LED 48W (600x600mm)	buc	6,000	450,00	2 700,00
65.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,075	18,50	38,39
66.	40	Cablu VVGng 3x1,5	m	60,600	12,33	747,20
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,457	12,00	17,49
68.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,005	12,00	0,06
69.	4100126202818	Apa	m3	0,107	12,00	1,28
70.	50	Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc	1,000	350,00	350,00
71.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,961	200,00	192,20
72.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,480	5,00	12,40
73.	5009061	Fisa de izolatie	buc	37,820	0,05	1,89
74.	5009062	Papuci de cablu	buc	30,500	3,00	91,50
75.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	5,000	3,00	15,00
76.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,023	50,00	1,15
77.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,155	5,00	0,78
78.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,173	5,00	0,87
79.	51	Tub gofrat d=16 mm	m	282,800	3,00	848,40
80.	52	Cablu VVGng 3x2,5	m	101,000	19,00	1 919,00
81.	53	Cablu PVS 3x1.5	m	70,700	11,91	842,04
82.	54	Cablu IIIBBII (ПВГIII) 2x0,5	m	50,500	5,00	252,50
83.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,030	45,00	1,35
84.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,556	300,00	166,80
85.	56	Automat BA47-63 1P C16A	buc	3,000	34,00	102,00
86.	57	Automat BA47-63 1P C6A	buc	1,000	30,00	30,00
87.	60	Senzor de fum SPD 3.1M	buc	2,000	102,00	204,00
88.	61	Avertizor deschidere	buc	1,000	415,00	415,00
89.	64	Avertizor miscare "Horoz"	buc	1,000	142,50	142,50
90.	65	Automat BA47-63 1P C10A	buc	1,000	30,00	30,00
91.	65	Cablu alarma 6 x 0.22	m	10,100	5,33	53,83
92.	66	Tava gofrata vinilplast d=16mm	m	33,000	3,00	99,00
93.	67	Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m	20,200	10,00	202,00
94.	68	Canal cablu 25x16mm	buc	1,000	13,33	13,33
95.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,472	2,00	8,94
		Total materiale de constructii				45 997,85

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,233	441,67	544,59
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	8,400	350,00	2 940,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	8,400	350,00	2 940,00
4.	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	1,540	15,00	23,10

5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	10,00	0,60
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,691	10,00	16,91
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	8,296	10,00	82,96
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,301	15,00	19,52
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,181	25,00	29,52
10.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,580	15,00	8,70
11.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificări și încercări electrice pe auto 3 t	h-ut	7,000	400,00	2 800,00
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	1,233	400,00	493,20
		Total utilaje de construcții				9 899,10

Total	lei	135 239,2 2
TVA	20 %	27 047,84

Total deviz:

162 287,06

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrări de reparație a salii multifuncționale nr. 251 din blocul de studii nr. 4, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chișinău, str. A. Mateevici 60, mun, Chișinău

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de reparație birou 251				
		1.1. Pereti				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (tabla de clasă)	m			99,32 99,21
	7132010010900	Faianț	h-om	0,7000	64,84	45,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	64,84	53,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,77
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,21 17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			148,06
3	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			24,53 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	243022610101011	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	37,00	15,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			199,44

1	2	3	4	5	6	7
4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			110,98 77,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,00	9,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,50	12,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	420,00	10,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
		Cheltuieli directe	lei			902,24
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,17 79,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			8 553,73
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,27 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			2 543,34
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,81 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			3 562,75
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,10 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			495,74
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,09 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			4 317,52
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,37 10,37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,37
		Cheltuieli directe	lei			11,41

1	2	3	4	5	6	7
11	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			57,25 55,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	64,84	55,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	95,00	2,07
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	55,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			62,97
12	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1"	buc			25,84 21,40
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3300	64,84	21,40
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze d25	buc	1,0000	3,00	3,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	420,00	0,50
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	12,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			129,22
13	RpVB35B	Demontarea grilei de ventilație (de exclus macara de fereastră)	buc			42,57 42,15
	7136060011800	Instalator ventilație	h-om	0,6500	64,84	42,15
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	18,33	0,37
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			42,57
14	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie Grila MB-125c (de exclus lant cu zale)	buc			68,92 32,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,95
	28112363062001	Grila MB-125c	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			68,92
15	CF54A	Placarea rețelelor cu plăci din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montați pe structură din profil zincat: pe suprafețe plane	m2			335,35 165,34
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	64,84	149,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	141,00	49,35
	2840136312702	Profile tablă zincată CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	88,00	79,20
	2840136312703	Profile tablă zincată UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	58,00	23,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,07	3,36
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,05	1,40
	2822115708000	Element de susținere	buc	2,7000	5,00	13,50
		Cheltuieli directe	lei			2 884,03
16	CK18A	Montarea lambriului din lemn pe perete (gr=20mm; latime=200mm)	m			125,27 19,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	64,84	19,45
	26701122029001	Lambriu din lemn pe perete (gr=20mm; latime=200mm)	m	1,0500	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,43
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	25,00	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	25,00	0,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	37,00	0,07
	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 442,75
17	CB16A	Schela pentru lucrări de finisaje interioare în încăperi până la 5 m înălțime	m2			103,51 55,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	64,84	45,39
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 200,00	8,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,67
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,00	15,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,50	0,93
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	18,50	1,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	40,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			4 295,62
18		Evacuarea si amplasarea mobilierului in pozitia initiala	h-om			64,84
						64,84
	9310060019920	Muncitor	h-om.	1,0000	64,84	64,84
		Cheltuieli directe	lei			129,68
		1.2. Tavan				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi gr=15mm)	m2			345,70
						142,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,92
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate (placi gr=15mm)	m2	1,0500	190,00	199,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			13 627,42
		1.3. Podele				
20	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)- plinta podele	m			99,32
						99,21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	64,84	45,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	64,84	53,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			2 403,48
21	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile	buc			61,60
						61,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	64,84	61,60
		Cheltuieli directe	lei			61,60
22	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			58,36
						58,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	64,84	58,36
		Cheltuieli directe	lei			116,71
23	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			114,98
						54,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	36,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	3,00	39,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	420,00	17,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			229,95
24	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr=10mm, gr. rez.33. (plinta PVC)	m2			434,07
						84,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	64,84	74,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	26701122040511	Placi din laminat (gr=10mm, gr. rez.33)	m2	1,0500	295,00	312,85
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	20,83	22,09
	20301229467661	Plinte din PVC	m	0,9000	16,00	14,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			17 111,23
		2. Electromontare birou 251				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Curenti tari				
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,26
						14,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,26
		Cheltuieli directe	lei			85,59
26	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 48W (600x600mm)	buc			515,25
						60,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	64,84	60,95
	28752744005021	Corp de iluminat LED 48W (600x600mm)	buc	1,0000	450,00	450,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,50	0,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			3 091,50
27	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,89
						3,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,89
		Cheltuieli directe	lei			66,14
28	RpEE01A	Montarea interupatoarelor dublu de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			84,25
						17,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,51
	11110001000241	Intrerupator manual dublu	buc	1,0100	60,00	60,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,12
		Cheltuieli directe	lei			84,25
29	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			94,34
						20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,10
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
		Cheltuieli directe	lei			2 452,78
30	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), pentru 6 locuri, montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			637,75
						150,43
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,84	150,43
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	42,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	50,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	60,00	1,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	25 000,00	375,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	441,67	44,17
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			637,75

1	2	3	4	5	6	7
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			174,76 101,15
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,84	101,15
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	85,00	1,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	60,00	2,16
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	45,00	0,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	300,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	441,67	0,88
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			873,82
32	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			58,36 58,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	64,84	51,87
		Cheltuieli directe	lei			5 252,04
33	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,16 9,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 004,04
34	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			3 232,70 804,01
	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,84	804,01
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	50,00	0,41
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	5,00	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	441,67	172,25
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	350,00	1 050,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	350,00	1 050,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	400,00	156,00
		Cheltuieli directe	lei			9 051,55
35	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			488,33 363,75
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,84	363,75
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,05	0,61
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	300,00	48,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	441,67	4,42
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 367,33
36		Tub gofrat de 16 mm diametru	m			3,03
						0,00
	51	Tub gofrat d=16 mm	m	1,0100	3,00	3,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			848,40
37		Cablu VVGng 3x2,5	m			19,19
						0,00
	52	Cablu VVGng 3x2,5	m	1,0100	19,00	19,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 919,00
38		Cablu VVGng 3x1,5	m			12,45
						0,00
	40	Cablu VVGng 3x1,5	m	1,0100	12,33	12,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			747,20
39		Cablu PVS 3x1.5	m			12,03
						0,00
	53	Cablu PVS 3x1.5	m	1,0100	11,91	12,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			842,04
40		Cablu IIBBII (IIYTHII) 2x0,5	m			5,05
						0,00
	54	Cablu IIBBII (IIYTHII) 2x0,5	m	1,0100	5,00	5,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			252,50
41	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			116,21
						16,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	64,84	16,21
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 253,88
		2.2. Curenti slabi				
42	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : detectori de miscare, detectori de deschidere	buc			33,72
						33,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	64,84	33,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,43
43	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m			18,16
						18,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			363,10
44	10-08-002-03	Avertizoare "IIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii SPD 3.1M.	buc			135,18
						129,68
	1	Muncitor	h-om	2,0000	64,84	129,68
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00002	3 200,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	200,00	0,10
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,50	2,55
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	15,00	2,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			270,36
45	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc			66,09
						64,84
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,84	64,84
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	125,00	1,25
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	200,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66,09
46	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (Senzor miscare)	buc			24,49
	1	Muncitor	h-om	0,3500	64,84	22,69
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	50 000,00	0,00
	1011521	Electrozi "342", diametru 5 mm	t	0,00001	42 000,00	0,00
	040502	Instalatii sudura manuala de arc (de curent continuu)	h-ut	0,1200	15,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24,49
47		Tava gofrata vinilplast	m			3,30
	66	Tava gofrata vinilplast d=16mm	m	1,1000	3,00	3,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			99,00
48	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			488,37
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,84	363,77
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	200,00	62,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,05	0,60
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,27
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC911J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	300,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	441,67	4,43
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	400,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			146,51
49		Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m			10,10
	67	Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m	1,0100	10,00	10,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			202,00
50		Cablu alarma 6 x 0.22	m			5,38
	65	Cablu alarma 6 x 0.22	m	1,0100	5,33	5,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53,83
51		Canal cablu 25x16mm	buc			13,33
	68	Canal cablu 25x16mm	buc	1,0000	13,33	13,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,33
		3. Utilaj				
52		Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc			350,00
	50	Tablou electric pentru 6 module, aparent	buc	1,0000	350,00	350,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			350,00
53		Automat BA47-63 1P C16A	buc			34,00
	56	Automat BA47-63 1P C16A	buc	1,0000	34,00	34,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			102,00
54		Automat BA47-63 1P C10A	buc			30,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	65	Automat BA47-63 1P C10A <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	1,0000	30,00	30,00 30,00
55		Automat BA47-63 1P C6A	buc			30,00 0,00
	57	Automat BA47-63 1P C6A <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	1,0000	30,00	30,00 30,00
56		Senzor de fum SPD 3.1M	buc			102,00 0,00
	60	Senzor de fum SPD 3.1M <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	1,0000	102,00	102,00 204,00
57		Avertizor deschidere	buc			415,00 0,00
	61	Avertizor deschidere <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	1,0000	415,00	415,00 415,00
58		Avertizor miscare "Horoz"	buc			142,50 0,00
	64	Avertizor miscare "Horoz" <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	1,0000	142,50	142,50 142,50

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
„IGOSTAFF CONSTRUCT” SRL	IP „Universitatea de Stat din Moldova”
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
Administrator, Igor TATARUȘ	Rector, Dr. prof. univ. dr. Igor SAROV
	
	Contabil șef adjuncț Departament Contabilitate Angela TODERAȘ
	Șef Departament întreținere patrimoniu Sergiu ȚURCAN
	L.Ș.

Anexa nr. 2
la Contractul nr. 50
din „27” 06 20 25

Graficul de execuție a
Lucrări de reparație a birourilor nr. 110, 206, 315, 310, 214, 419, 251, 113, 222, 235, 401 și 414 blocul nr. 4 al
USM, str. Mateevici, or. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea lucrarilor	Anul 2025, 60 zile calendaristice							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Organizarea șantierului								
2	Lucrări de reparație								
3	Demontări și demolări								
4	Montarea construcțiilor din PVC								
5	Lucrări de finisare pereți interiori								
6	Lucrări de finisare glafuri interioare								
7	Lucrări la pardoseli								
8	Lucrări la poduri								
9	Transportarea deșeurilor								
10	Schele								
11	Curățirea și îndepărtarea gunoiului								
12	Lucrări la IVC								
13	Lucrări electrotehnice, curenți slabi								

ANTREPRENOR „IGOSTAFF CONSTRUCT” SRL	BENEFICIAR IP „Universitatea de Stat din Moldova”
Semnătura autorizată: Administrator, Igor TATARUȘ	Semnătura autorizată: Rector, DI prof. univ. dr. Igor SAROV
 	  L.Ș.
	Șef Departament întreținere patrimoniul Sergiu TURCAN

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 16.09.2025**

privind Lucrari de reparatie a birourilor din blocul 3 si blocul 4 a USM strada Mateevici 60, mun. Chisinau executate la obiectul Universitatea de Stat din Moldova, conform contractului Nr 50 din 27.06.2025, încheiată între Universitatea de Stat din Moldova și Igostaff Construct SRL.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 16.09.2025 orele 15:00, fiind formată din următorii membrii:

Sergiu ȚURCAN – Șef Departament Întreținere a Patrimoniului

Ghenadie BOȚAN – Șef Secție Reparații și Construcții

Nicolae Berdan – Sef adjunct. Departament Logistica si Ifrastructura

Vitalie Catana- Sef sectie Termoficare, Gazificare, Apa si canalizare

Ion Bejenari-Sef sectie utila, Retele electrice, Sisteme de securitate si telecomunicatii

Victor Girlea- Sef Departament Social

Oleg Chetreaan-Specialist principal SIPP

Mihaela Stoica-Specialist principal, Sectia Reparatii si Constructii

(numele, prenumele)

(funcția)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista - anexă nr. 1;
- 2) lucrările, care nu au fost executate sunt cuprinse în lista - anexă nr. 2 ;
- 3) lucrările, cuprinse în lista - anexă nr.3, nu s-au respectat prevederilor proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

– Recepționarea lucrărilor executate la obiectivul respectiv.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

– Recepționarea lucrărilor executate la obiectivul respectiv.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

– Exploatarea corectă a obiectivului reparat conform destinației de către personalul responsabil al beneficiarului.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

USM strada Mateevici 60, mun. Chisinau

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi, 16.09.2025 în 5 exemplare.

9. Comisia de receptie:

Sergiu ȚURCAN

Ghenadie BOȚAN

Nicolae Berdan

Vitalie Catana

Ion Bejenari

Victor Girlea

Oleg Chetrean

Au mai participat:

10. Lucrarea „ Lucrari de reparatie a birourilor din blocul 3 si blocul 4 a USM strada Mateevici 60, mun. Chisinau este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:
IGOSTAFF CONSTRUCT SRL

"_16_" septembrie 2025

L.S.



PRIMITĂ:

BENEFICIAR:
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

16 septembrie 2025



(semnătura)

Anexa nr. I
la Proces verbal de recepție
la terminarea lucrărilor

Lista documentelor care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:
IGOSTAFF CONSTRUCT SRL

"_16_" septembrie _2025



PRIMITĂ:

BENEFICIAR:
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOV


"_16_" septembrie _2025



Lista lucrărilor care nu au fost executate:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:
IGOSTAFF CONSTRUCT SRL

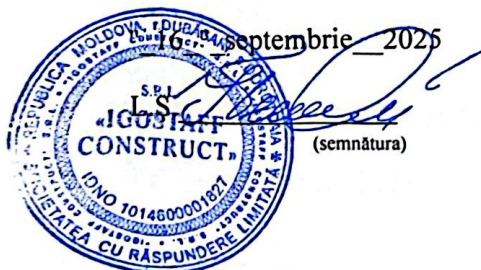

PRIMITĂ:

BENEFICIAR:
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOV



Anexa nr. 3
la Proces verbal de recepție
la terminarea lucrărilor

Lista lucrărilor care nu s-au respectat conform prevederilor proiectului:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:
IGOSTAFF CONSTRUCT SRL




PRIMITĂ:

BENEFICIAR:
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA



**UNIVERSITATEA DE STAT
DIN MOLDOVA**

MD-2009, Chișinău
str. A. Mateevici 60
Tel.: (+373-22) 244821, fax: 244248
www.usm.md, email: rector@usm.md



MOLDOVA STATE UNIVERSITY

MD-2009, Chisinau
A. Mateevici str. 60
Phone: (+373-22) 244821, fax: 244248
www.usm.md, email: rector@usm.md

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Universitatea de Stat din Moldova confirmă că SRL „Igostaff Construct” a avut o colaborare eficientă în cadrul următoarelor proiecte:


1. Contractul nr. 49 din 27.06.2025 – „Lucrări de reparație a acoperișului și fațadei căminului nr. 1 al Universității de Stat din Moldova, str. Tighina 2, mun. Chișinău”.
2. Contractul nr. 50 din 27.06.2025 – „Lotul nr. 2 – Lucrări de reparație a birourilor nr. 110, 206, 315, 210, 214, 419, 251, 113, 222, 235, 401 și 414 din blocul nr. 4 al USM, str. A. Mateevici, mun. Chișinău”.

Pe parcursul executării lucrărilor, angajații companiei SRL „Igostaff Construct” au demonstrat un înalt nivel de profesionalism, responsabilitate și seriozitate în îndeplinirea obligațiilor asumate.

Confirmăm faptul că serviciile prestate de compania SRL „Igostaff Construct” corespund cerințelor tehnice și standardelor de calitate, iar colaborarea cu aceasta a fost una pozitivă și productivă.

24.10.2025

Prorector pentru activitatea economică,
financiară și relații internaționale



Vladimir DOLGHI