

Contract de antrepriză nr. 15/08

“ 15 ” august 2022

or. Chișinău

S.R.L. „ECO BUILD CONSTRUCT ” în persoana dlui **Adrian SAVCENCO**, director, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare “Beneficiar”, pe de o parte și S.R.L. „PROFMONTAJCONS ” în persoana dlui **Stanislav BUDURIN**, director, care acționează în baza Statutului, numită în continuare “Antreprenor”, pe de altă parte, au încheiat între ei următorul contract:

I. Obiectul contractului

1.1. Beneficiarul se obligă, iar Antreprenorul execută : **Lucrări de pavare a parcului din Comuna Bacioi** conform caietului de sarcini precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. Valoarea contractului /Costul lucrărilor

2.1. Costul total al lucrărilor în baza prezentului contract, ca rezultat al acordului încheiat, constituie **452 831,31** lei, inclusiv TVA.

2.2. Valoarea contractului/comenzilor poate fi modificată în dependentă de îndeplinirea lucrărilor în fapt și conform prevederilor legilor RM în vigoare pentru perioada îndeplinirii lucrărilor, la momentul prezentării procesului verbal de recepție a lucrărilor executate (C2n).

2.3. Prețurile la materiale incluse în deviz nu pot fi majorate.

2.4. Preturile la materialele incluse în devize suplimentare (după caz) și dacă se repetă în devizul de baza, vor fi incluse cu costul din devizul de bază, la fel se referă și la simbolul norme și cod de resurse.

2.5. Pentru materiale, la momentul îndeplinirii lucrărilor, este obligatoriu prezentarea certificatelor de calitate și conformitate.

III. Modul de achitare și primire-predare a lucrărilor

3.1. Lucrările executate se recepționează conform actului de primire-predare a volumului de lucrări (C-2; N-3), a proceselor-verbale de recepționare finală.

3.2. Achitarea pentru obiectul care urmează a fi reparat/construit/consolidat se va efectua de Beneficiar în baza proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate integral, a proceselor-verbale de recepționare finală a obiectelor, din data semnării facturilor fiscale, în termen de **30** de zile.

IV. Obligațiunile Beneficiarului

4.1. Asigură accesul muncitorilor pe teritoriul obiectului și în încăperile destinate pentru reconstrucție /construite/reparate/consolidate în baza listei prezentate de Antreprenor.

4.2. Beneficiarul eliberează încăperile destinate pentru reconstrucție /construite/reparate/consolidate conform graficului coordonat de ambele părți.

4.3. Predă antreprenorului documentația de proiect.

4.4. Indică antreprenorului sursa de curent electric, apă și căile de acces spre obiectiv.

4.5. Să asigure, la cererea executantului prezența reprezentantului în vederea asistenței tehnice

V. Obligațiunile Antreprenorului

- 5.1.** Garantează calitatea lucrărilor executate, funcționarea utilajului și/sau rețelelor ingineresti pe un termen de 5 ani din data finalizării obiectului, conform actului de îndeplinire integrală a lucrărilor. Perioada garanției de bună execuție este de 360 zile din momentul semnării procesului verbal de recepție finală a obiectului;
- 5.2.** Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil până la îndeplinirea obligațiunilor contractuale asumate de către ambele părți.
- 5.3.** Perioada de îndeplinire a lucrărilor, conform ofertei prezentate- 60 zile.
- 5.4.** Antreprenorul va începe lucrările după semnarea contractului/comenzii, dar nu mai târziu de trei zile din data semnării(înregistrării).
- 5.5.** Aprovizionează lucrările cu materiale de construcție, mecanisme și utilaj prevăzute în proiectul de execuție și devizul de cheltuieli.
- 5.6.** Înlătură în termen cu titlu de urgență (minim 3 ore - maxim 5 zile), după înștiințarea în scris, prin telefon sau pe poșta electronică, de către Beneficiar a defectelor depistate pe perioada de garanție (p. 5.1.).

VI. Responsabilitatea părților

- 6.1.** Responsabilitatea pentru obligațiunile fiscale proprii, ce decurg din tranzacția prezentă, părțile o poartă față de stat de sine stătător.
- 6.2.** Pentru depășirea termenelor de executare a lucrărilor Antreprenorul va fi penalizat în mărime de 0,1% la sută din suma contractului pentru fiecare zi, dar nu mai mult de 10% din suma contractuală.
- 6.3.** Pentru depășirea termenelor de achitare a lucrărilor efectuate Beneficiarul este penalizat în mărime de 0,1% la sută pentru fiecare zi, dar nu mai mult de 10% la sută din suma neachitată.

VII. Impediment justificator

- 7.1.** Părțile sunt eliberate de răspunderea totală sau parțială la îndeplinirea obligațiunilor contractuale, dacă această neîndeplinire a avut loc ca urmare a circumstanțelor, care justifică nerespectarea obligațiunilor asumate.
- 7.2.** În caz ca forța majoră durează mai mult de trei luni, părțile au dreptul să rezilieze contractul. În acest caz nici una din părți nu va avea dreptul la despăgubire.

VIII. Soluționarea litigiilor

- 8.1.** Toate litigiile și divergențele care vor decurge din executarea prezentului contract se soluționează prin negocieri amiabile. În cazul, în care litigiile nu au fost soluționate pe cale amiabilă, vor fi examinate de instanța de judecată competentă a Republicii Moldova.

IX. Rezoluționarea contractului

- 9.1.** Beneficiarul are dreptul de a rezoluționa prezentul contract unilateral în următoarele condiții:
- a)** încălcarea sistematică a Legii R.M. "Calitatea în construcții";
 - b)** Antreprenorul nu începe lucrările după semnarea contractului/comenzii, o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în p.5.3.
 - c)** Antreprenorul nu-și respecta obligațiunile contractuale, nu răspunde la solicitările de înlăturare a deranjamentelor și/sau nu prezintă în termenii stabiliți prin contract documentele pentru inițierea/prestarea /recepționarea lucrărilor/serviciilor
 - d)** Antreprenorul a depășit cu cel puțin 10 zile lucrătoare, perioada de îndeplinire a lucrărilor prevăzută în p.5.3.

9.2. Antreprenorul are dreptul de a rezoluționa prezentul contract în următoarele condiții:

a) conservarea sau stoparea lucrărilor pe un termen mai mult de 3 luni;

9.3. Partea care a luat decizia de a rezoluționa contractul este datoare să comunice în scris părții celeilalte.

X. Alte condiții

10.1. Contractul intră în vigoare din ziua semnării acestuia, fiind valabil până la expirarea termenului de garanție a lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora .

10.2. Orice schimbări, sau modificări la prezentul contract pot fi efectuate numai în scris și doar cu acordul ambelor părți.

10.3. Devizul de cheltuieli este parte integrantă a prezentului contract.

10.4. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar fiecărei părți.

BENEFICIAR

S.R.L. „ECO BUILD CONSTRUCT ”
mun. Or. Chișinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor 2
B.C. BC' Moldindconbank' S.A.
Fil. Tudor Vladimirescu
c/f 1019600020632
Cod IBAN: MD61ML000000022512653279
Codul băncii: MOLDMD2X365
TVA 4800707
E-mail: ecobuildconstruct@gmail.com
Tel: (+373) 69 909 651

ANTREPRENOR

S.R.L. „PROFMONTAJCONS ”
mun. Chișinău str. Florilor 28/2,
B.C. BC' Moldova-Agroindbank' S.A.
c/f 1019600032176
Cod IBAN: MD69AG000000022513739013
c/b : AGRNMD2X462
TVA: 0610703
Tel: 060778896



Adrian SAVCENCO

Stanislav BUDURIN



Lucrari de pavare a parcului

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de pavare a parcului**

Valoarea de deviz 452 831,31 lei

Intocmit in prețuri curente 04.08.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Parc Bacioi						
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	86,000	165,51 164,16	14 233,86 14 117,76
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	516,000	196,00 14,40	101 138,58 7 430,40
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	860,000	258,87 50,11	222 628,20 43 096,32
4	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	102,000	51,84 51,84	5 287,68 5 287,68
5	TrIIAA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	102,000	16,80 16,80	1 713,60 1 713,60
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	102,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Parc Bacioi					345 001,92	

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						71 645,76
	Cheltuieli directe		lei			345 001,92
	CAS		24,00 %			17 194,98
	Cheltuieli de transport		1,50 %			4 100,34
	TOTAL		100,00 +			366 297,24
	Cheltuieli de reghie		2,00 %			7 325,95
	TOTAL		100,00 +			373 623,19
	Beneficiuul de deviz		1,00 %			3 736,23
	TOTAL		100,00			377 359,42
	TVA		20,00 %			75 471,89
	Total deviz: Inclusiv salariu					452 831,31 71 645,76



Intocmit _____ (Profmontajcons SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Eco Build Construct SRL)
(funcția, semnătura)



Investitor
ObiectEco Build Construct SRL
Lucrari de pavare a parculuiCatalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de pavare a parcului
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Parc Bacioi				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			165,51
						164,16
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	48,00	100,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	48,00	63,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	27,00	1,350
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	0,00	0,000
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	0,00	0,000
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			196,00
						14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	48,00	5,760
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	48,00	8,640
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 200,00	57,600
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,20	2,244
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	360,00	1,080
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	120,00	120,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	27,00	0,081
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			258,87
						50,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	48,00	48,595
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	48,00	1,517
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	132,00	133,980
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,520
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,20	34,606
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	360,00	1,800
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	360,00	30,852
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,000
4	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			51,84
						51,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	48,00	51,840
5	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			16,80
						16,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	48,00	16,800
6	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			0,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	0,00	0,000

INTOCMIT

Antreprenor

Profmontajcons SRL

Alexu Beduian
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



APROBAT:

Investitor

Eco Build Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Signature]
Eco Build Construct S.R.L.
L.S.



L.S.

Lucrari de pavare a parcului

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № Lucrari de pavare a parcului

Valoarea de deviz 452 831,31 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	180,600	48,00	8 668,800
2.	7129020012800	Pavator	h-om	963,544	48,00	46 250,112
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	207,780	48,00	9 973,440
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	113,520	48,00	5 448,960
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,176	48,00	1 304,448
Total manopera						71 645,76

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,548	360,00	557,280
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,300	360,00	1 548,000
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	73,702	360,00	26 532,720
4.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	526,320	2,20	1 157,904
5.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 376,000	2,20	3 027,200
6.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13 527,800	2,20	29 761,160
7.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	872,900	132,00	115 222,800
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	24,768	1 200,00	29 721,600
9.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	518,580	120,00	62 229,600
10.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	17,200	200,00	3 440,000
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,848	27,00	157,896
Total materiale de construcții						273 356,16

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	24,940	0,00	0,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,900	0,00	0,000
3.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	24,940	0,00	0,000
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,752	0,00	0,000
Total utilaje de construcții						0,00

Total:

Cheltuieli directe	lei	345 001,92
CAS	24,00 %	17 194,98
Cheltuieli de transport	1,50 %	4 100,34
TOTAL	100,00 +	366 297,24
Cheltuieli de reghie	2,00 %	7 325,95
TOTAL	100,00 +	373 623,19
Beneficiul de deviz	1,00 %	3 736,23
TOTAL	100,00 +	377 359,42
TVA	20,00 %	75 471,89

Total deviz:

452 831,31

Intocmit

(Profmontajcons SRL)

(funcția, semnătură)

Verificat

(Eco Build Construct SRL)

(funcția, semnătură)



Antreprenor Profimontajcons SRL
(denumirea)

Investitor Eco Build Construct SRL
(denumirea)

Obiect **Lucrari de pavare a parcului**

Valoarea lucrarilor executate

452 831,31 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Parc Bacioi				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	86,000	165,51 164,16	14 233,86 14 117,76
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	516,000	196,00 14,40	101 138,58 7 430,40
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	860,000	258,87 50,11	222 628,20 43 096,32
4	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	102,000	51,84 51,84	5 287,68 5 287,68
5	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	102,000	16,80 16,80	1 713,60 1 713,60

1	2	3	4	5	6	7
6	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	102,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				345 001,92 71 645,76

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei	345 001,92
		CAS	24,00 %	17 194,98
		Cheltuieli de transport	1,50 %	4 100,34
		TOTAL	100,00 +	366 297,24
		Cheltuieli de reghie	2,00 %	7 325,95
		TOTAL	100,00 +	373 623,19
		Beneficiul de deviz	1,00 %	3 736,23
		TOTAL	100,00 +	377 359,42
		TVA	20,00 %	75 471,89
		TOTAL:		452 831,31 71 645,76

INTOCMIT:

(Profmontajcons SRL)

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

(Eco Build Construct SRL)


(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.



RT Local





FACTURA FISCALA Seria, Nr. EAE000511625
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Серия №

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		13.10.2022 / 13.10.2022		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria / серия		număr / номер		data / дата													
1. Furnizor: Поставщик		Profmontajcens SRL, adr. MD-2045, str. Florilor 28/2, mun. Chișinău, Republica Moldova, IBAN MD69AG00000022513739013, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.'Miron Costin', BIC		9. Transportator Перевозчик		Profmontajcens SRL, MD-2046, str. Florilor 28/2, mun. Chișinău, Republica Moldova		c.f. / nr. TVA Ф.к. / код НДС		1019600032176 / 0610703													
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		Eco Build Construct SRL, or. Chișinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor 2, MD61ML000000022512653279, BC'Moldindconbank'S.A fil. Tudor Vladimirescu, BIC		3. Delegație Доверенность		data / дата		delegatul / делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы													
5. Punct încărcare Пункт погрузки		Chisinau		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		Bacloi		7. Redirișări Переадресовки															
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		10.9 Ală informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Servicii conform proces verbal de initiere din octombrie 2022		serv.		1.00		377 359,42		377 359,42		20%		75 471,89		452 831,31									

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)	377 359,42	x	75 471,89	452 831,31	x	x	x
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	377 359,42	x	75 471,89	452 831,31	x	x	x

13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен	<i>Idun Budim</i> Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись						
14. Predat mărfurile/activetele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги) L.Ș M.P.	Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись						
15. Primit mărfurile/activetele în stare bună (transportatorului): Принял товары/активы в надлежащем состоянии (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись						
16. Predat mărfurile/activetele intermediarului (transportatorului): Сдал товары/активы посреднику (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись						
17. Primit mărfurile/activetele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись						



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr.01 Din 06 octombrie 2022**

Privind lucrarea: "**Lucrări de pavare a parcului din Comuna Bacioi**", executată la obiectul din **mun. Chișinău Comuna Bacioi**, în cadrul contractului de antrepriza nr. **15/08** din **15 august 2022**, încheiat între: "**SRL Eco Build Construct**" și "**Profmontajcons**" SRL, pentru lucrările de: **Lucrări de pavare a parcului din Comuna Bacioi**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: **06 octombrie 2022**, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Administrator Iavenco Aderion

Membrii comisiei:

Contabil Udium Sanda

Tudoroglo Anatolie, inginer șef.

Pumac Dumitru responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Cemurtan Costantin Diriginte de Santier „PROFMONTAJCONS” SRL.

4. Constatările comisiei de recepție cu privire la terminarea lucrărilor sunt cuprinse în anexele nr. 1, 2, 3, la acest proces verbal;

Anexa 1: piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;
Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sunt așa lucrări);
Anexa 3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Lucrări de pavare a parcului din Comuna Bacioi

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi **06 octombrie 2022**, la ora 11-00, în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Administrator, Savanco Adrian

Membrii comisiei:

Contabil, Gletiuș Sandra

Tudoroglo Anabelle, inginer șef

Ciumăc Dumitru, responsabil tehnic

Reprezentantii antreprenorului;

Cemurtan Constantin, Diriginte de Santier „PROFMONTAJCONS”



10. Lucrarea: **Lucrări de pavare a parcului din Comuna Bacioi**

TRANSMISĂ
EXECUTANTUL:
SRL “Profmontajcons”



" " " "

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFICIAR
SRL Eco Build Construct




" " " "

L.Ș.

(semnătura)



Listapieselor din documentațiascrisadesenata a obiectului
caresuntlipsasauincomplete.

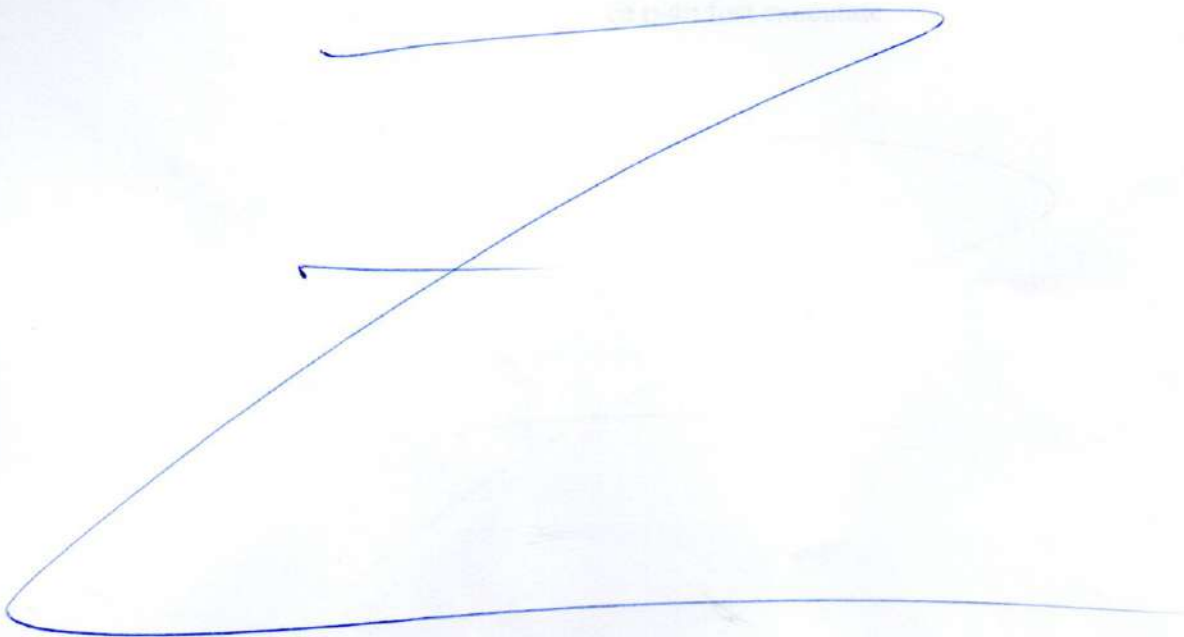

Budurin Stanislav


Director "Profmontajcons,, SRL

Laurenco Adrian

Director SRL Eco Build Construct



Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica
ce n-au fost executate.

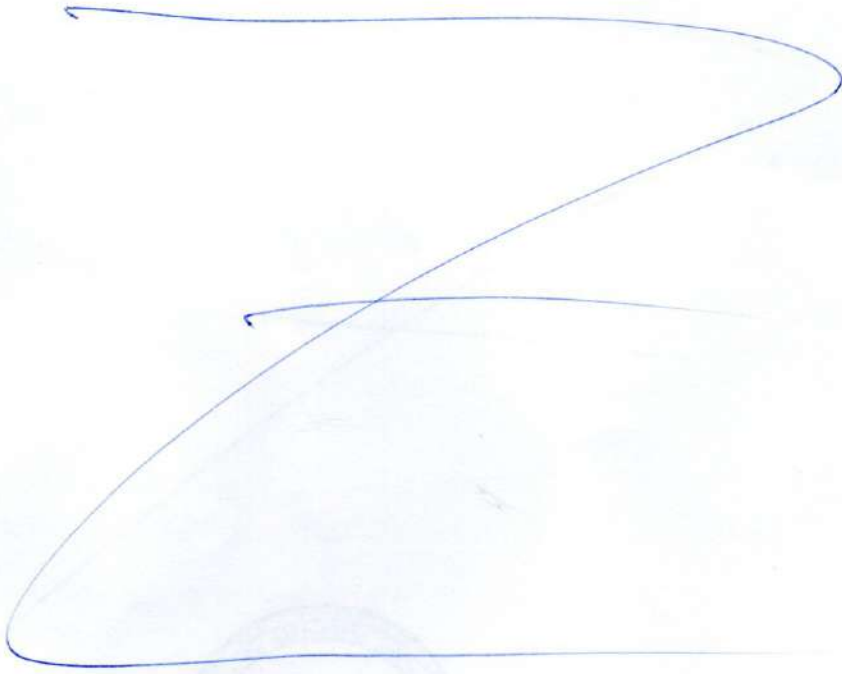

Budurin Stanislav

Director "Profmontajcons,, SRL



Lawrence Adrian

Director SRL Eco Build Construct



[Handwritten signature]



Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.



Budurin Stanislav

Handwritten signature

Director "Profmontajcons,, SRL

Handwritten initials DS



Handwritten text: lince adzion

or SRL Eco Build Construct



Handwritten signature