

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1**Constructia drumului, str. Sadovaia, s.Pervomaisc, r. Causeni, cu lungimea de 2,1km****Valoarea de deviz 2 620 660,88 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea traseului				
1		Restabilirea traseului	1 KM	2,1500	2 583,60 2 268,60	5 554,73 4 877,48
2		Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 KM	2,1500	2 583,60 2 268,60	5 554,73 4 877,48
		<i>Total</i>	Lei			11 109,46
		Total Restabilirea traseului Inklusiv salariu				11 109,46 9 754,96
		2. Lucrari de terasament				
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5100	675,00 0,00	344,25 0,00
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	96,2400	5,10 0,00	491,22 0,00
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,5100	858,33 0,00	437,75 0,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	11,2800	675,00 0,00	7 614,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	2 131,5600	5,10 0,00	10 879,48 0,00
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1 127,8100	12,75 12,75	14 376,42 14 376,42
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	11,2800	549,70 362,68	6 200,60 4 091,01
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1430	674,90 0,00	96,51 0,00
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	27,0300	5,10 0,00	137,96 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1430	88,11 14,83	12,60 2,12
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	57,5000	675,00 0,00	38 812,50 0,00
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10 867,670 0	8,43 0,00	91 571,00 0,00
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	57,5000	88,00 14,80	5 060,18 851,18
16	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	120,4400	124,80 0,00	15 030,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. III				
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	36,1300	858,36 0,00	31 012,57 0,00
		<i>Total</i>	Lei			222 077,96
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				222 077,96 19 320,73
		3. Demolarea structurii rutiere				
18	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	514,1500	22,06 5,88	11 344,30 3 023,28
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	5,1400	1 431,00 0,00	7 355,34 0,00
20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	925,4700	8,43 0,00	7 798,01 0,00
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,1400	88,01 14,80	452,35 76,09
		<i>Total</i>	Lei			26 950,00
		Total Demolarea structurii rutiere Inklusiv salariu				26 950,00 3 099,37
		4. Amenajarea sistemului rutier				
22	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (h=10cm)	m3	1 204,4300	239,69 6,17	288 686,20 7 428,92
23	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	120,4400	7 990,00 203,13	962 315,95 24 465,31
24	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,0000	100m2	120,4400	1 134,00 0,00	136 578,96 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 387 581,11
		Total Amenajarea sistemului				1 387 581,11

1	2	3	4	5	6	7
		rutier Inclusiv salariu				31 894,23
		5. Deversor carosabil				
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4600	675,00 0,00	310,50 0,00
26	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	86,6100	5,10 0,00	442,07 0,00
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4600	87,98 14,80	40,47 6,81
28	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,1500	124,80 0,00	143,52 0,00
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3400	858,38 0,00	291,85 0,00
30	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast nisip-pietris (h=10cm)	m3	11,4600	239,69 6,17	2 746,82 70,69
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.20m)	m3	22,9100	539,77 24,67	12 366,16 565,24
32	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din Beton Ciclopian B25 W6) h=0.15m	m3	17,1800	1 437,75 127,06	24 700,56 2 182,90
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,2700	502,56 40,70	135,69 10,99
34	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	2,1600	1 659,89 131,17	3 585,37 283,33
35	TsC18B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in	100 m3	3,6000	567,00 0,00	2 041,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		conditiile gospodarii apelor				
36	TsC22B11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor K=1,5000	100 m3	3,6000	499,50 0,00	1 798,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			48 602,41
		Total Deversor carosabil Inclusiv salariu				48 602,41 3 119,96
		6. Drumuri laterale				
37	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	52,1400	22,06 5,88	1 150,39 306,59
38	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,5200	1 431,00 0,00	744,12 0,00
39	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	93,8500	8,43 0,00	790,79 0,00
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5200	88,02 14,81	45,77 7,70
41	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast nisipietris, h=10cm	m3	98,8000	239,69 6,17	23 681,08 609,40
42	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,8800	7 990,00 203,13	78 941,23 2 006,95
43	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,0000	100m2	9,8800	1 134,00 0,00	11 203,92 0,00
		<i>Total</i>	Lei			116 557,30
		Total Drumuri laterale Inclusiv salariu				116 557,30 2 930,64
		7. Benzile pentru refugiul automobilelor				

1	2	3	4	5	6	7
44	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,6100	1 431,00 0,00	872,91 0,00
45	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	114,1900	5,94 0,00	678,28 0,00
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6100	87,98 14,80	53,67 9,03
47	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,2100	344,59 344,59	416,95 416,95
48	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast h=10cm	m3	12,0800	239,69 6,17	2 895,42 74,51
49	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,2100	7 990,00 203,13	9 667,90 245,79
50	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,0000	100m2	1,2100	1 134,00 0,00	1 372,14 0,00
		<i>Total</i>	Lei			15 957,27
		Total Benzile pentru refugiul automobilelor Inclusiv salariu				15 957,27 746,28
		8. Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat cu gratar si cu placi				
51	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,1320	4 816,97 1 562,58	635,84 206,26
52	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,1320	344,62 344,62	45,49 45,49
53	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,2200	414,91 414,91	91,28 91,28
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=15cm	m3	1,9800	502,56 40,71	995,06 80,60
55	DI119	Fundatii monolite din beton B20	m3	3,3000	1 659,93	5 477,77

1	2	3	4	5	6	7
		la edificiile artificiale h=25cm fund Alte utilaje=1,0300			131,17	432,87
56	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale h=25cm taluz Alte utilaje=1,0300	m3	3,3000	1 659,93 131,17	5 477,77 432,87
57	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	31,9000	229,28 39,06	7 314,12 1 246,14
58	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	575,7700	15,03 3,70	8 654,29 2 130,81
59	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (814mm x 422mm) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc	14,0000	1 525,47 46,47	21 356,52 650,52
		<i>Total</i>	Lei			50 048,14
		Total Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat cu gratar si cu placi Inclusiv salariu				50 048,14 5 316,84
		9. Constructia rigolei trapezoidale din pamint				
60	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,9500	4 816,96 1 562,56	33 477,87 10 859,79
61	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 313,2000	5,94 0,00	7 800,41 0,00
62	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,9500	88,00 14,80	611,62 102,88
63	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10- 20 cm, in teren mijlociu	100m2	6,0200	344,59 344,59	2 074,41 2 074,41
64	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	29,1800	414,90 414,90	12 106,81 12 106,81
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=15cm	m3	1,5000	502,56 40,71	753,84 61,06
66	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale h=25cm	m3	0,8000	1 659,95 131,17	1 327,96 104,94

1	2	3	4	5	6	7
		fund Alte utilaje=1,0300				
67	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale h=25cm taluz Alte utilaje=1,0300	m3	0,7000	1 659,93 131,17	1 161,95 91,82
		<i>Total</i>	Lei			59 314,87
		Total Constructia rigolei trapezoidale din pamint Inklusiv salariu				59 314,87 25 401,71
		10. Reparatia podetului				
68	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3	1,5000	166,53 166,53	249,80 249,80
69	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0150	1 432,00 0,00	21,48 0,00
70	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2,7800	5,94 0,00	16,52 0,00
71	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0200	88,50 15,00	1,77 0,30
72	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pentru consolidari la rosturi si capete) Alte utilaje=1,0300	m3	1,0000	1 659,91 131,17	1 659,91 131,17
73	TsC18B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,1200	567,00 0,00	68,04 0,00
74	TsC22B11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor K=1,5000	100 m3	0,1200	499,50 0,00	59,94 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 077,46

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia podetului Inclusiv salariu				2 077,46 381,27


		Total	Lei	1 940 275,98
		Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	22 942,35
		Cheltuieli de regie	8 %	157 057,47
		Beneficiu	3 %	63 608,27
		Total fara TVA		2 183 884,07
		TVA	20 %	436 776,81
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 620 660,88
				101 965,99

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Deviz local de resurse № 1**Constructia drumului, str. Sadovaia, s.Pervomaisc, r. Causeni, cu lungimea de 2,1km****Valoarea de deviz 2 620 660,88 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	53,0862	41,12	2 182,90
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	51,8193	41,12	2 130,81
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	30,3050	41,12	1 246,14
4.	7129020012800	Pavator	h-om	19,8210	41,12	815,04
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	15,8200	41,12	650,52
6.	7135010011441	Geodezist	h-om	113,7780	41,12	4 678,56
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	950,6243	41,12	39 089,69
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 244,4635	41,12	51 172,33
		Total manopera				101 965,99

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	131,5300	170,00	22 360,10
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	131,5300	300,00	39 459,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	4,6507	300,00	1 395,21
4.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	2 983,1004	300,00	894 930,12
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	27,9273	300,00	8 378,19
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,5979	300,00	1 379,37
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	197,2950	300,00	59 188,50
8.	1421102200467	Balast (PGS amestec pietris-nisip)	m3	1 618,6594	175,00	283 265,39
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,6493	175,00	288,63
10.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0574	2 875,00	165,02
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4166	2 875,00	1 197,73
12.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0128	2 875,00	36,80
13.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0415	2 875,00	119,31
14.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	1,9140	2 875,00	5 502,75
15.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0115	75,00	0,86
16.	2320187315789	Decofrol	kg	4,7850	28,00	133,98
17.	2663102100000	Beton	m3	28,8026	1 200,00	34 563,12
18.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	9,9816	28,00	279,48
19.	271060200100	Otel beton	kg	575,7700	11,00	6 333,47

20.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	8,6366	22,00	190,01
21.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	2,2649	22,00	49,83
22.	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	14,2800	1 450,00	20 706,00
23.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,3398	45,00	60,29
24.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	496,3121	24,00	11 911,48
25.	4100126202818	Apa	m3	0,3750	24,00	9,00
		Total materiale de construcții				1 391 903,64

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,5750	250,00	393,75
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,7875	45,00	35,44
3.	2922140007000	Macara	h-ut	4,9639	450,00	2 233,76
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	88,8813	400,00	35 552,52
5.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	80,5742	10,00	805,74
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	5,9108	250,00	1 477,70
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	356,4463	250,00	89 111,58
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	147,3136	250,00	36 828,40
9.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	36,2208	270,00	9 779,61
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	44,0802	300,00	13 224,06
11.	2952260003000	Excavator	h-ut	21,5293	300,00	6 458,79
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	157,2592	300,00	47 177,76
13.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	29,9795	300,00	8 993,85
14.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	7,8148	300,00	2 344,44
15.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	93,2995	180,00	16 793,92
16.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	22,0410	180,00	3 967,38
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	28,5372	180,00	5 136,70
18.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	2,3193	45,00	104,37
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	117,1992	18,00	2 109,59
20.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	13,9422	45,00	627,40
21.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	44,0802	180,00	7 934,43
22.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	7,8148	180,00	1 406,66
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	548,2079	220,00	120 605,74
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	68,1994	240,00	16 367,86
25.	3410541000009	Autocamion de teren echipat corespunzator	h-ut	9,6750	140,00	1 354,50
26.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	70,8200	220,00	15 580,40
		Total utilaje de construcții				446 406,35

Total	Lei	1 940 275,98
Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	22 942,35
Cheltuieli de regie	8 %	157 057,47

Beneficiu	3 %	63 608,27
Total fara TVA		2 183 884,07
TVA	20 %	436 776,81

Total deviz:


2 620 660,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

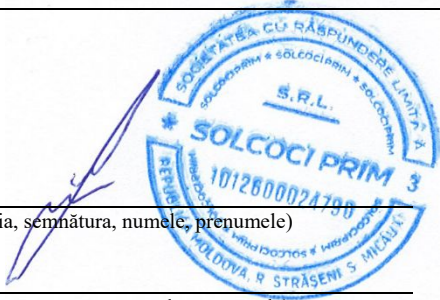

Obiect Primaria com.Pervomaisc

Investitor PRIMARIA SADOVA
CALARASI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea traseului				
1		Restabilirea traseului	1 km			2 583,60
						2 268,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,4600	41,12	1 088,04
	7135010011441	Geodezist	h-om	26,4600	41,12	1 088,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2500	41,12	92,52
	3410541000009	Autocamion de teren echipat corespunzator	h-ut	2,2500	140,00	315,00
		<i>Total</i>	Lei			5 554,73
2		Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km			2 583,60
						2 268,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,4600	41,12	1 088,04
	7135010011441	Geodezist	h-om	26,4600	41,12	1 088,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2500	41,12	92,52
	3410541000009	Autocamion de teren echipat corespunzator	h-ut	2,2500	140,00	315,00
		<i>Total</i>	Lei			5 554,73
		2. Lucrari de terasament				
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
		<i>Total</i>	Lei			344,25
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,10
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	220,00	5,10
		<i>Total</i>	Lei			491,22
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			858,33
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	180,00	286,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	180,00	214,55
		<i>Total</i>	Lei			437,75
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
		<i>Total</i>	Lei			7 614,00
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,10
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	220,00	5,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			10 879,48
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,75 12,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,12	12,75
		<i>Total</i>	Lei			14 376,42
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			549,70 362,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,12	362,68
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	18,00	187,02
		<i>Total</i>	Lei			6 200,60
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			674,90 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	674,90
		<i>Total</i>	Lei			96,51
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,10 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	220,00	5,10
		<i>Total</i>	Lei			137,96
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			88,11 14,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,12	14,83
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,26
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	180,00	72,03
		<i>Total</i>	Lei			12,60
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
		<i>Total</i>	Lei			38 812,50
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	220,00	8,43
		<i>Total</i>	Lei			91 571,00
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			88,00 14,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,12	14,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	180,00	72,00
		<i>Total</i>	Lei			5 060,18
16	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			124,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	400,00	124,80
		<i>Total</i>	Lei			15 030,92
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3			858,36

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	180,00	286,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	180,00	214,56
		<i>Total</i>	Lei			31 012,57
		3. Demolarea structurii rutiere				
18	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			22,06
						5,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	41,12	5,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	400,00	9,56
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	300,00	4,14
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	180,00	2,48
		<i>Total</i>	Lei			11 344,30
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 431,00
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
		<i>Total</i>	Lei			7 355,34
20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,43
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	220,00	8,43
		<i>Total</i>	Lei			7 798,01
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			88,01
						14,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,12	14,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	180,00	72,00
		<i>Total</i>	Lei			452,35
		4. Amenajarea sistemului rutier				
22	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (h=10cm)	m3			239,69
						6,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	41,12	6,17
	1421102200467	Balast (PGS amestec pietris-nisip)	m3	1,2200	175,00	213,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	24,00	1,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	400,00	8,64
	2952240004118	Compactator 18 t	h-ut	0,0273	270,00	7,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	240,00	2,33
		<i>Total</i>	Lei			288 686,20
23	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 990,00
						203,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	41,12	203,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	180,00	46,44
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactator 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	45,00	4,77
		<i>Total</i>	Lei			962 315,95
24	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de	100m2			1 134,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,0000				0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	300,00	1 134,00
		Total	Lei			136 578,96
		5. Deversor carosabil				
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
		Total	Lei			310,50
26	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,10 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	220,00	5,10
		Total	Lei			442,07
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			87,98 14,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,12	14,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,17
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	180,00	72,00
		Total	Lei			40,47
28	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			124,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	400,00	124,80
		Total	Lei			143,52
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			858,38 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,62
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	180,00	286,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	180,00	214,56
		Total	Lei			291,85
30	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast nisip-pietris (h=10cm)	m3			239,69 6,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	41,12	6,17
	1421102200467	Balast (PGS amestec pietris-nisip)	m3	1,2200	175,00	213,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	24,00	1,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	400,00	8,64
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	270,00	7,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	240,00	2,33
		Total	Lei			2 746,82
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.20m)	m3			539,77 24,67
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,12	24,67
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
		<i>Total</i>	Lei			12 366,16
32	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din Beton Ciclopian B25 W6) h=0.15m	m3			1 437,75
						127,06
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	41,12	127,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0080	1 200,00	1 209,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	175,00	16,80
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	28,00	16,27
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	75,00	0,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	24,00	7,56
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	45,00	6,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	240,00	7,44
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	10,00	46,90
		<i>Total</i>	Lei			24 700,56
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			502,56
						40,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,12	40,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,41
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,44
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			135,69
34	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3			1 659,89
						131,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	41,12	131,17
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 200,00	1 224,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 875,00	106,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,37
		<i>Total</i>	Lei			3 585,37
35	TsC18B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodarii apelor	100 m3			567,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,1500	180,00	567,00
		<i>Total</i>	Lei			2 041,20
36	TsC22B11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor K=1,5000	100 m3			499,50
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,8500	180,00	499,50
		<i>Total</i>	Lei			1 798,20
		6. Drumuri laterale				
37	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			22,06
						5,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	41,12	5,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	400,00	9,56
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	300,00	4,14
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	180,00	2,48
		<i>Total</i>	Lei			1 150,39
38	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 431,00
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			744,12
39	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,43
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	220,00	8,43
		<i>Total</i>	Lei			790,79
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			88,02
						14,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,12	14,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,21
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	180,00	72,00
		<i>Total</i>	Lei			45,77
41	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast nisipietris, h=10cm	m3			239,69
						6,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	41,12	6,17
	1421102200467	Balast (PGS amestec pietris-nisip)	m3	1,2200	175,00	213,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	24,00	1,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	400,00	8,64
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	270,00	7,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	240,00	2,33
		<i>Total</i>	Lei			23 681,08
42	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 990,00
						203,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	41,12	203,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	180,00	46,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	45,00	4,77
		<i>Total</i>	Lei			78 941,23
43	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,0000	100m2			1 134,00
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	300,00	1 134,00
		<i>Total</i>	Lei			11 203,92
		7. Benzile pentru refugiul automobilelor				
44	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 431,00
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
		<i>Total</i>	Lei			872,91
45	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			5,94
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	220,00	5,94
		<i>Total</i>	Lei			678,28
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			87,98
						14,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,12	14,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	180,00	72,00
		Total	Lei			53,67
47	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			344,59
						344,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	41,12	344,59
		Total	Lei			416,95
48	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast h=10cm	m3			239,69
						6,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	41,12	6,17
	1421102200467	Balast (PGS amestec pietris-nisip)	m3	1,2200	175,00	213,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	24,00	1,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	400,00	8,64
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	270,00	7,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	240,00	2,33
		Total	Lei			2 895,42
49	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 990,00
						203,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	41,12	203,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	170,00	170,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,79
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	180,00	46,45
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	45,00	4,77
		Total	Lei			9 667,90
50	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,0000	100m2			1 134,00
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	300,00	1 134,00
		Total	Lei			1 372,14
		8. Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat cu gratar si cu placi				
51	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			4 816,97
						1 562,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	41,12	1 562,58
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	400,00	127,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	180,00	14,47
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	220,00	2 200,00
		Total	Lei			635,84
52	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			344,62
						344,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	41,12	344,62
		Total	Lei			45,49
53	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			414,91
						414,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	41,12	414,91
		Total	Lei			91,28
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=15cm	m3			502,56
						40,71

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,12	40,71
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		Total	Lei			995,06
55	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale h=25cm fund Alte utilaje=1,0300	m3			1 659,93 131,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	41,12	131,17
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 200,00	1 224,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 875,00	106,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
		Total	Lei			5 477,77
56	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale h=25cm taluz Alte utilaje=1,0300	m3			1 659,93 131,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	41,12	131,17
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 200,00	1 224,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 875,00	106,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
		Total	Lei			5 477,77
57	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			229,28 39,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	41,12	39,06
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	2 875,00	5,17
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	2 875,00	1,15
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	2 875,00	3,74
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	2 875,00	172,50
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	22,00	1,56
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	45,00	1,89
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	28,00	4,20
		Total	Lei			7 314,12
58	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg			15,03 3,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	41,12	3,70
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	11,00	11,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	22,00	0,33
		Total	Lei			8 654,29
59	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (814mm x 422mm) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc			1 525,47 46,47
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	41,12	46,47
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	1 450,00	1 479,00
		Total	Lei			21 356,52
		9. Constructia rigolei trapezoidale din pamint				
60	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			4 816,96 1 562,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	41,12	1 562,56
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	400,00	128,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	180,00	14,40
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	220,00	2 200,00
		Total	Lei			33 477,87
61	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			5,94 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	220,00	5,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 800,41
62	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			88,00
						14,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,12	14,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	180,00	72,00
		<i>Total</i>	Lei			611,62
63	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			344,59
						344,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	41,12	344,59
		<i>Total</i>	Lei			2 074,41
64	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			414,90
						414,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	41,12	414,90
		<i>Total</i>	Lei			12 106,81
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=15cm	m3			502,56
						40,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,12	40,71
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			753,84
66	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale h=25cm fund Alte utilaje=1,0300	m3			1 659,95
						131,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	41,12	131,17
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 200,00	1 224,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 875,00	106,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,40
		<i>Total</i>	Lei			1 327,96
67	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale h=25cm taluz Alte utilaje=1,0300	m3			1 659,93
						131,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	41,12	131,17
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 200,00	1 224,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 875,00	106,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,39
		<i>Total</i>	Lei			1 161,95
		10. Reparatia podetului				
68	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3			166,53
						166,53
	7129020012800	Pavator	h-om	4,0500	41,12	166,53
		<i>Total</i>	Lei			249,80
69	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 432,00
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 432,00
		<i>Total</i>	Lei			21,48
70	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			5,94
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	220,00	5,94
		<i>Total</i>	Lei			16,52
71	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			88,50

1	2	3	4	5	6	7
						15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,12	15,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	180,00	72,00
		<i>Total</i>	Lei			1,77
72	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pentru consolidari la rosturi si capete) Alte utilaje=1,0300	m3			1 659,91 131,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	41,12	131,17
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 200,00	1 224,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	2 875,00	106,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,36
		<i>Total</i>	Lei			1 659,91
73	TsC18B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodarii apelor	100 m3			567,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,1500	180,00	567,00
		<i>Total</i>	Lei			68,04
74	TsC22B11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor K=1,5000	100 m3			499,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,8500	180,00	499,50
		<i>Total</i>	Lei			59,94

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.