

**Reconstructia edificiului sectorului de
politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 04
На теплоснабжение

Valoarea de deviz 15 814 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сантехработы				
1	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Фильтр 1411103 д=25	buc	1,0000	286,251 18,451	286,251 18,451
2	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Обратный клапан д=25	buc	1,0000	306,851 18,451	306,851 18,451
3	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Кран шаровый д=25	buc	3,0000	65,831 18,451	197,494 55,354
4	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Тройник 25x20x25	buc	2,0000	67,891 18,451	135,782 36,902
5	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Тройник 25x15x25	buc	4,0000	64,801 18,451	259,205 73,805
		<i>Total</i>	Lei			1 185,583
		<i>Contributii Asigurari Sociale si Medical</i>	22,5 %			45,667
		<i>Cheltuieli de Transport</i>	6 %			58,957
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	8 %			103,217
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	4 %			55,737
		Total Сантехработы Inclusiv salariu				1 449,161 202,963
		2. Оборудование				

1	2	3	4	5	6	7
6	Цена фирмы	Котел газовый TERM 23 TCL	buc	1,0000	9 080,000 0,000	9 080,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			9 080,000
		Total Оборудование Inclusiv salariu				9 080,000
		3. Монтажные работы				
7	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	1,0000	1 469,380 1 037,880	1 469,380 1 037,880
8	IB14A	Pozitie rigida pentru racordarea unui incalzitor de apa la instalatia de gaze, executata cu teava si fittinguri cu diametrul de 1/2" Присоединение к газопроводу	buc	1,0000	292,552 80,724	292,552 80,724
		<i>Total</i>	Lei			1 761,932
		<i>Contributii Asigurari Sociale si Medical</i>	22,5 %			251,686
		<i>Cheltuieli de Transport</i>	6 %			19,700
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	46 %			514,558
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	4 %			101,914
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				2 649,790 1 118,604


		Total	Lei	13 178
		Total		13 178
		TVA	20 %	2 636
				15 814
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 321

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

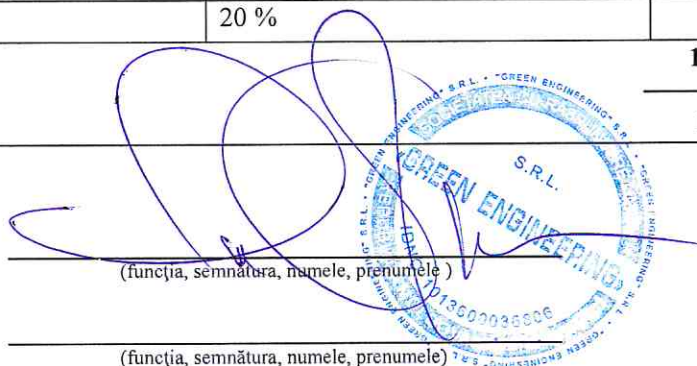

**Reconstructia edificiului sectorului de
politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 04

На теплоснабжение

Valoarea de deviz 15 814 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 04:				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	19,4000	57,66	1 118,604
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,5200	57,66	202,963
		Total manopera				1 321

Materiale:

1.	1225155	Котел газовый TERM 23 TCL	buc	1,0000	9 080,00	9 080,000
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,300
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0420	180,00	7,560
4.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0840	27,00	2,268
5.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	20,00	5,000
6.	2521216701000	Teava din otel	m	1,0000	33,00	33,000
7.	25891312450319 1	Кран шаровый д=25	buc	3,0900	46,00	142,140
8.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	12,00	12,000
9.	2811236311737	Coturi din tabla neagra Dn 150	kg	1,0000	38,00	38,000
10.	2811236311750	Burlan de tabla neagra dn=150mm	kg	1,0000	38,00	38,000
11.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	3,80	30,400
12.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,55	4,400
13.	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,0000	25,00	25,000
14.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,80	6,400
15.	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	1,0000	24,00	24,000
16.	2875274123000	Niplu fonta maleabila	buc	1,0000	32,00	32,000
17.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	35,00	70,000
18.	29131223450319 1	Фильтр 1411103 д=25	buc	1,0300	260,00	267,800
19.	29131245250319 1	Обратный клапан д=25	buc	1,0300	280,00	288,400
20.	29131278450319 1	Тройник 25х20х25	buc	2,0600	48,00	98,880
21.	29961312450319 1	Тройник 25х15х25	buc	4,1200	45,00	185,400
		Total materiale de construcții				10 390

Utilaje de construcții:

1.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	50,00	315,000
		Total utilaje de construcții				315

Total	Lei	13 178
Total		13 178
TVA	20 %	2 636

Total deviz:


15 814

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstructia edificiului sectorului de
politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul Floresti,
or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7

Investitor Inspectoratul General al Politiei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сантехработы				
1	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Фильтр 1411103 d=25	buc			286,251
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	291312234503191	Фильтр 1411103 d=25	buc	1,0000	260,00	267,80
2	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Обратный клапан d=25	buc			306,851
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	291312452503191	Обратный клапан d=25	buc	1,0000	280,00	288,40
3	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Кран шаровый d=25	buc			65,831
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	258913124503191	Кран шаровый d=25	buc	1,0000	46,00	47,38
4	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Тройник 25x20x25	buc			67,891
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	291312784503191	Тройник 25x20x25	buc	1,0000	48,00	49,44
5	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Тройник 25x15x25	buc			64,801
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	299613124503191	Тройник 25x15x25	buc	1,0000	45,00	46,35
		2. Оборудование				
6	Цена фирмы	Котел газовый TERM 23 TCL	buc			9 080,000
	1225155	Котел газовый TERM 23 TCL	buc	1,0000	9 080,00	9 080,00
		3. Монтажные работы				
7	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc			1 469,380
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	57,66	1 037,88
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	35,00	70,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	3,80	30,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,55	4,40
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,80	6,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	20,00	5,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	50,00	315,00
8	IB14A	Pozitie rigida pentru racordarea unui incalzitor de apa la instalatia de gaze, executata cu teava si fittinguri cu diametrul de 1/2" Присоединение к газопроводу	buc			292,552
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4000	57,66	80,72
	2521216701000	Teava din otel	m	1,0000	33,00	33,00
	2811236311750	Burlan de tabla neagra dn=150mm	kg	1,0000	38,00	38,00
	2811236311737	Coturi din tabla neagra Dn 150	kg	1,0000	38,00	38,00
	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,0000	25,00	25,00
	2875274123000	Niplu fonta maleabila	buc	1,0000	32,00	32,00
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	1,0000	24,00	24,00
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	12,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0420	180,00	7,56
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0840	27,00	2,27

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

