

# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

№. 4 inv-04/2024

**Obiectul achiziției:** lucrări de gazificare a s. Vișneovca, raionul Cantemir.

**Cod CPV:** \_\_\_\_\_

23.04.2024

mun. Cahul

„Cahul-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Cahul, str. M. Viteazul, 49, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor, cod fiscal 1003603150315, în persoana directorului, d-nul Valachi Valeriu, care acționează în baza Statutului și „Efect-gas” S.R.L, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Igor Vieru 8, ap.11, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor, cod fiscal 1011600042159, în persoana directorului d-nul Tesa Iurie, care acționează în baza Statutului, ambii „Beneficiarul” și „Antreprenorul” (denumiți în continuare-Părți) au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

## 1. Obiectul Contractului

1.1 Prin prezentul contract **Antreprenorul** se obligă să efectueze **Beneficiarului** lucrări de construcții (în continuare **Servicii**) a obiectului: „Gazificarea satului Vișneovca din raionul Cantemir”, iar **Beneficiarul** se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2 **Antreprenorul** se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele **Antreprenorului**, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, cu respectarea prevederilor legislației privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996.

1.3 Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

## 2. Prețul și Ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul, pentru serviciile acordate în corespundere cu pct. 1.1. din prezentul Contract, constituie **394252,38 lei inclusiv TVA (trei sute nouăzeci și patru mii două sute cincizeci și doi lei, 38 bani)**.

2.2. Plata serviciilor conform prezentului Contract se realizează prin transferul bănesc din contul curent al **Beneficiarului** în contul curent al **Antreprenorului**. Data efectuării transferului din contul **Beneficiarului** în contul **Antreprenorului**, se consideră data de încasare a plăților pe contul curent al **Antreprenorului**.

2.3. Plata în avans conform pct.2.1 din prezentul Contract constituie 0% (zero). Costul lucrărilor efectuate se achită pe deplin de către **Beneficiar** în termen de **90 (nouăzeci)** zile calendaristice, din data semnării Actului de recepție, documentației de proiect și facturilor fiscale. În cazul în care **Beneficiarul** are pretenții cu privire la calitatea lucrărilor efectuate, achitarea se efectuează doar după înlăturarea neajunsurilor de către **Antreprenor**. Înlăturarea neajunsurilor se realizează din contul **Antreprenorului**.

2.4. **Beneficiarul** poate achita parțial pentru lucrările efectuate, conform gradului lor de finisare, dar nu mai des decât o dată pe lună, în baza unui act privind lucrările prestate. Beneficiarul este obligat în termen de **5** zile lucrătoare să analizeze actul prezentat de către Antreprenor, să-l semneze și să aplice ștampila. În cazul dezacordului cu datele indicate în act, Beneficiarul întoarce actul cu anexarea unui refuz întemeiat în formă scrisă, în termenul indicat mai sus.


2.5. **Beneficiarul** efectuează plata pentru lucrările executate în termen de **90** de zile lucrătoare după semnarea actului privind executarea lucrărilor.

2.6. Achitarea se efectuează prin transferul mijloacelor bănești în contul curent al Antreprenorului, indicat în prezentul contract.

2.7. Părțile se obligă să informeze în formă scrisă despre schimbarea contului sau a altor date aferente achitării conform prezentului contract.

Beneficiar

Director

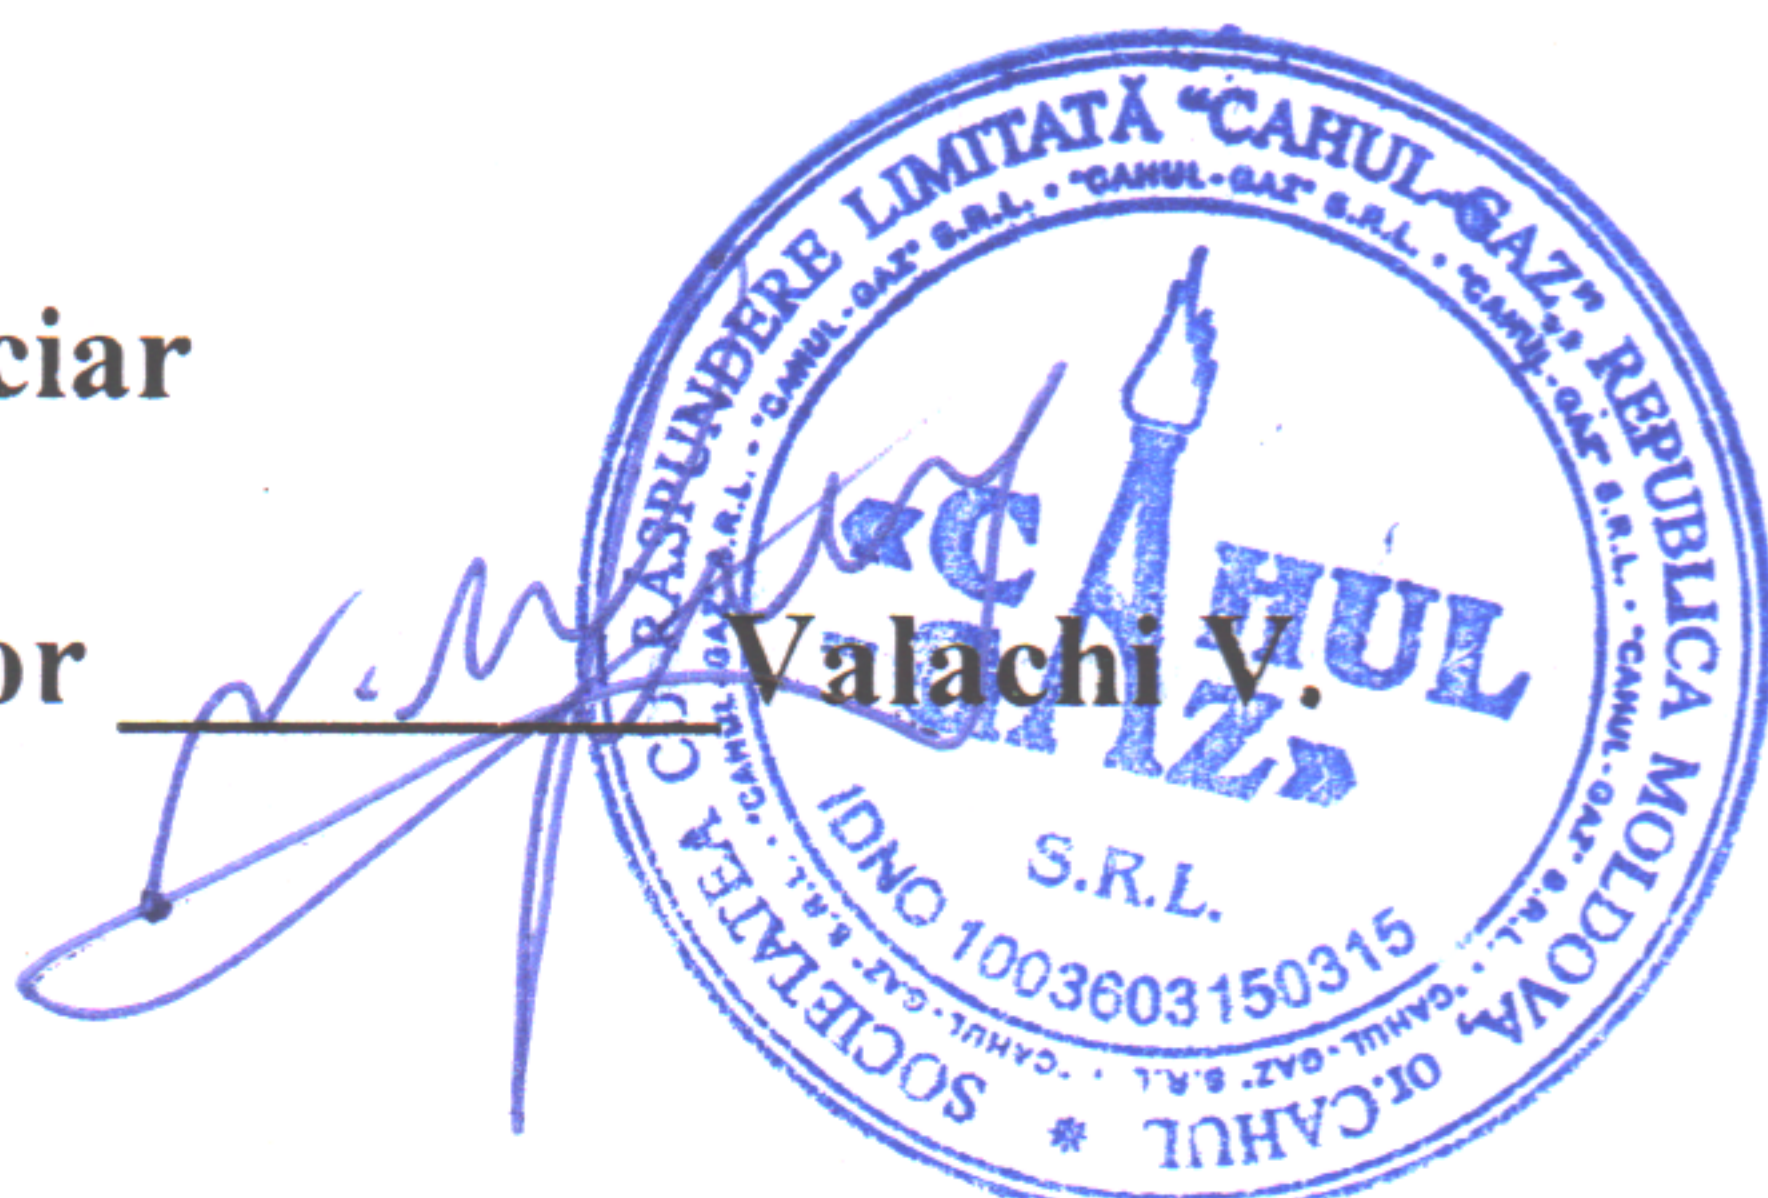

Antreprenor

Director



### 3. Termenul Contractului

3.1. Termenul de executare a lucrărilor, conform prezentului contract, se stabilește din data semnării contractului, dar nu mai târziu de data **23.04.2024** până la **31.08.2024**, cu termenul maxim de dare în exploatare pînă la **30.09.2024**.

3.2. Momentul finisării lucrărilor conform prezentului contract se consideră data semnării de către părți a Actului de predare-primire a lucrărilor efectuate fără obiecții.

3.3. Prezentul contract este valabil pînă la executarea de către părți a obligațiilor prevăzute în acesta.

### 4. Calitatea Obiectului Contractului

4.1. Antreprenorul garantează calitatea corespunzătoare a lucrărilor efectuate conform proiectului, normelor și regulilor tehnice în vigoare.

4.2. Antreprenorul garantează că lucrările efectuate nu vor avea neajunsuri, care ar diminua valoarea și posibilitatea utilizării în conformitate cu condițiile normale de utilizare. Cerințele față de materialele de construcție și utilaj trebuie să corespundă condițiilor indicate în anexa Nr. 1 la prezentul contract.

4.3. Perioada de garanție a lucrărilor îndeplinite constituie 2 ani. Pe parcursul perioadei de garanție Antreprenorul poartă răspundere către Beneficiar pentru lucrările efectuate și se obligă să înlăture din cont propriu imperfecțiunile depistate în termen de 10 zile din momentul depistării acestora. Perioada de garanție începe din ziua semnării Actului de predare-primire a lucrărilor efectuate. Calculul perioadei de garanție se stopează pe perioada înlăturării imperfecțiunilor depistate.

4.4. Garanția de executare justă este asigurată prin transferul de către Antreprenor 5% din suma contractului, pe contul bancar al Beneficiarului, pînă la începerea lucrărilor.

### 5. Drepturile și Obligațiile Beneficiarului

#### 5.1. Drepturile Beneficiarului:

5.1.1. Să verifice și să recepționeze lucrările de construcție a obiectului efectuate conform prevederilor prezentului contract.

5.1.2. Să ceară înlăturarea neajunsurilor, dar și achitarea daunelor materiale, cauzate ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor contractuale de către Antreprenor.

5.1.3. Să stopeze executarea lucrărilor la necesitate în caz de neexecutare calitativă.

#### 5.2. Obligațiile Beneficiarului:

5.2.1. Să permită Antreprenorului accesul la locul unde se efectuează lucrările de construcție a obiectului.

5.2.2. Să efectueze la timp achitățile pentru lucrările efectuate.


5.2.3. Să elibereze Antreprenorului dispoziții în formă scrisă cu privire la înlăturarea neajunsurilor, în cazul depistării lucrărilor efectuate necalitativ.

5.2.4. Să recepționeze lucrările efectuate în ordinea stabilită.

5.2.5. Să transmită în termen de 3 zile lucrătoare, din momentul semnării prezentului contract, documentația tehnică necesară pentru executarea lucrărilor.

Beneficiar

Director

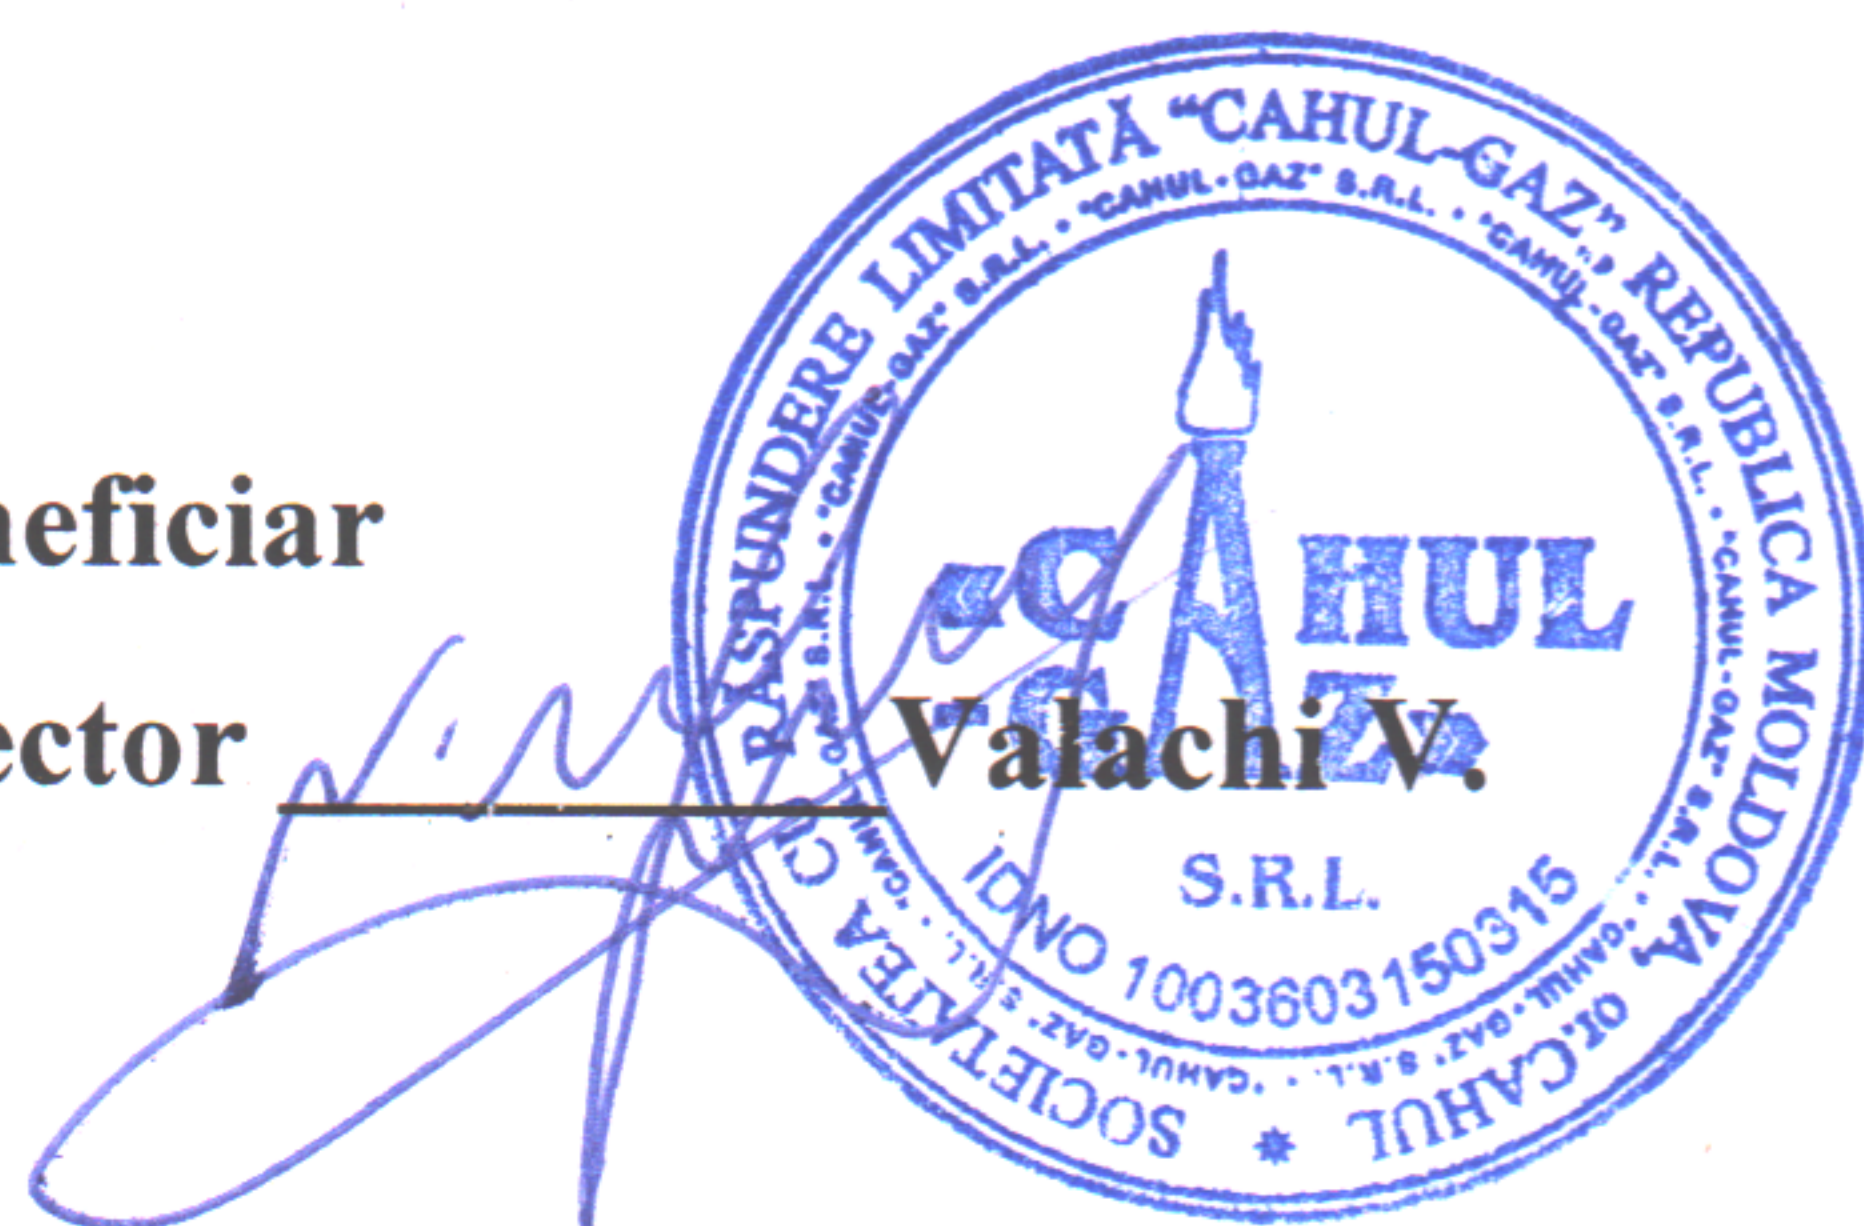

Valachi V.

Antreprenor

Director

Tesa Iu.



## 6. Drepturile și Obligațiunile Antreprenorului

### 6.1. Drepturile Antreprenorului:

6.1.1. Să ceară achitarea și să primească plățile, prevăzute de prezentul Contract.

6.1.2. Să ia toate măsurile necesare pentru înlăturarea tuturor împrejurărilor, care obstrucționează executarea corespunzătoare a contractului.

6.1.3. Să numească reprezentanții săi pentru perfectarea actelor privind lucrările efectuate, verificarea corespunderii materialelor de construcție și utilajul folosit cu documentația de proiect.

### 6.2. Obligațiunile Antreprenorului:

6.2.1. Să efectueze lucrările în baza prezentului contract, conform graficului executării lucrărilor, stabilit de comun acord cu Beneficiarul pînă la începerea lucrărilor și să le finiseze în termenul prevăzut în contract.

6.2.2. Să asigure calitatea lucrărilor efectuate, libere de careva neajunsuri materiale sau legale.

6.2.3. La executarea lucrărilor să respecte legislația în vigoare, proiectul, documentația executivă și prescripțiile actelor curente în domeniul construcțiilor, precum și monitorizarea respectării acestor reguli la locul unde se realizează construcția.

6.2.4. În timpul efectuării lucrărilor de construcție a obiectului să execute indicațiile Beneficiarului, dacă ele nu contravin condițiilor contractului și legislației în vigoare a R.M.

6.2.5. Să participe împreună cu Beneficiarul la darea în exploatare a obiectului în termenii stabiliți în contract.

6.2.6. Să întocmească, în prezența persoanei responsabile pentru obiect din partea Beneficiarului la momentul transmiterii lucrărilor intermediare, un act în formă scrisă cu privire la lucrările efectuate, cu indicarea materialelor folosite la construcția obiectelor.

6.2.7. Să înlătore neajunsurile depistate pe parcursul construcției, dar și în perioada de garanție, în termenul stabilit de prezentul contract.

6.2.8. Să păstreze actele care confirmă toate cheltuielile ce țin de efectuarea lucrărilor și să permită accesul Beneficiarului la ele pînă la finisarea efectuării achitărilor.

6.2.9. Să informeze în formă scrisă Beneficiarul privind faptul că indicațiile lui pot aduce daune obiectului, cu excepția cazurilor cînd astfel de urmări nu pot fi prevăzute în mod obiectiv.

6.2.10. Să restabilească terenul în stare inițială, după finisarea lucrărilor de terasament.

## 7. Reponsabilitatea Părților

7.1. În cazul încălcării prevederilor prezentului contract părțile poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare a RM.

7.2. Fiecare parte este obligată să urmărească și să informeze partea opusă despre încălcarea prevederilor contractului.

7.3. Antreprenorul achită o penalitate în mărime de 0,1 % din valoarea contractului pentru fiecare zi care depășește termenul final de predare a obiectului, stabilit în prezentul contract, dar nu mai mult de 5% din suma contractului.

7.4. Pentru înlăturarea cu întârziere a neajunsurilor, care au fost depistate în perioada termenului de garanție pentru exploatarea obiectului, Antreprenorul achită o penalitate în mărime de 0,3% din prețul lucrărilor de înlăturare a neajunsurilor pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma contractului.

7.5. Partea care a încălcat prezentul contract compensează părții opuse toate daunele care au fost cauzate ca urmare a încălcării contractului.

7.6. Dacă situațiile de forță majoră împiedică executarea prevederilor prezentului contract sau duc la întârzierea executării de către oricare dintre părți, partea este exonerată de executarea obligațiunilor, dar doar pe perioada cînd situațiile de forță majoră (cutremure de pămînt, inundații, alunecări de teren, etc.) au efect asupra executării obligațiunilor. Partea care nu poate executa obligațiunea din cauza situațiilor de forță majoră, este obligată să anunțe partea opusă prin telex, fax sau altă modalitate în termen de 24 de ore, prezentînd în termen de 30 de zile un document eliberat de Camera de Industrie și Comerț sau de un alt organ împuternicit, care atestă existența a astfel de circumstanțe.

7.7. Riscul deteriorării accidentale a obiectului contractului pînă la transmiterea acestuia îi poartă Antreprenorul. Acest risc trece către Beneficiar odată cu recepționarea lucrărilor.

Beneficiar

Director

Valachi V.

Antreprenor

Director

Teșă Iu.

## 8. Rezilierea Contractului

- 8.1. Contractul poate fi reziliat cu acordul comun al părților în conformitate cu legislația în vigoare.
- 8.2. Partea interesată înaintează o propunere cu privire la rezilierea contractului în formă scrisă ceilalte părți, care este obligată să o examineze în termen de 20 zile.
- 8.3. În cazul acordului ceilalte părți rezilierea contractului se efectuează în baza unui act bilateral în care se indică:
- volumul și costul lucrărilor efectuate de fapt de către Antreprenor;
  - lista documentelor de executare care a fost transmisă Beneficiarului;
  - obligațiunile de garanție, stabilite în prezentul contract sau de legislație în vigoare, pentru lucrările recepționate de către Beneficiar și menționate în actul de reziliere a contractului;
  - alte obligațiuni ale părților ce țin de rezilierea contractului.
- 8.4. Contractul poate fi reziliat unilateral de către Beneficiar dacă:
- Antreprenorul de mai multe ori (mai mult decât o dată) a admis executarea necalitativă a lucrărilor;
  - în cazul încălcării de către Antreprenor a termenului de efectuare a lucrărilor prevăzute în p.3.1. din prezentul contract.
- 8.5. Antreprenorul se obligă să înceteze lucrările din momentul primirii avizului de către Beneficiar cu privire la rezilierea contractului.
- 8.6. Beneficiarul nu este obligat să achite pentru lucrările, care au fost efectuate după recepționarea avizului de către Antreprenor cu privire la rezilierea contractului.
- 8.7. În cazul apariției necesității de executare a lucrărilor pentru asigurarea păstrării obiectului nefinisat Antreprenorul se obligă să le efectueze în termenul convenit. Cheltuielile ce țin de efectuarea lucrărilor respective sunt suportate de partea din a cărei inițiativă se reziliază contractul.

## 9. Transmiterea și Recepționarea Obiectului

9.1. Recepționarea obiectului se efectuează conform cerințelor Legii privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.1996, Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente nr.285 din 23.05.1996 și NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor) și altor acte normative.

## 10. Soluționarea Litigiilor

10.1. Toate litigiile care apar la executarea prezentului Contract se soluționează de comun acord a părților, iar în cazul imposibilității găsirii unui acord comun prin adresarea în Instanța de Judecată a R.M., cu respectarea normelor dreptului material al Republicii Moldova.

## 11. Dispoziții Finale

- 11.1. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, fiecare dintre ele având forță juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.
- 11.2. Nu se admit modificări, completări, excluderi a prevederilor prezentului contract.
- 11.3. În problemele nereglementate de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a republicii Moldova.
- 11.4. Documentele de concurs și cererile prezentate de Antreprenor sunt parte componentă a Contractului.

## 12. Rechizitele și Semnăturile Părților

### Rechizitele Beneficiarului:

mun. Cahul, str. M. Viteazul, 49.  
Cod fiscal: 1003603150315  
MD58ML000000002251248810  
BC“Moldinconbank”SA  
Cod: MOLDMD2X348

«BENEFICIAR»

S.R.L. „Cahul gaz”  
director Valachi Valeriu




### Rechizitele Antreprenorului:

mun. Chișinău str. Igor Vieru 8 ap.11  
Cod fiscal: 1011600042159  
MD62ML000000002251829186  
BC“Moldinconbank” S.A. fil. Invest  
Cod: MOLDMD2X329

«ANTREPRENOR»

S.R.L. „Efect gas”  
director Tesa Iurie

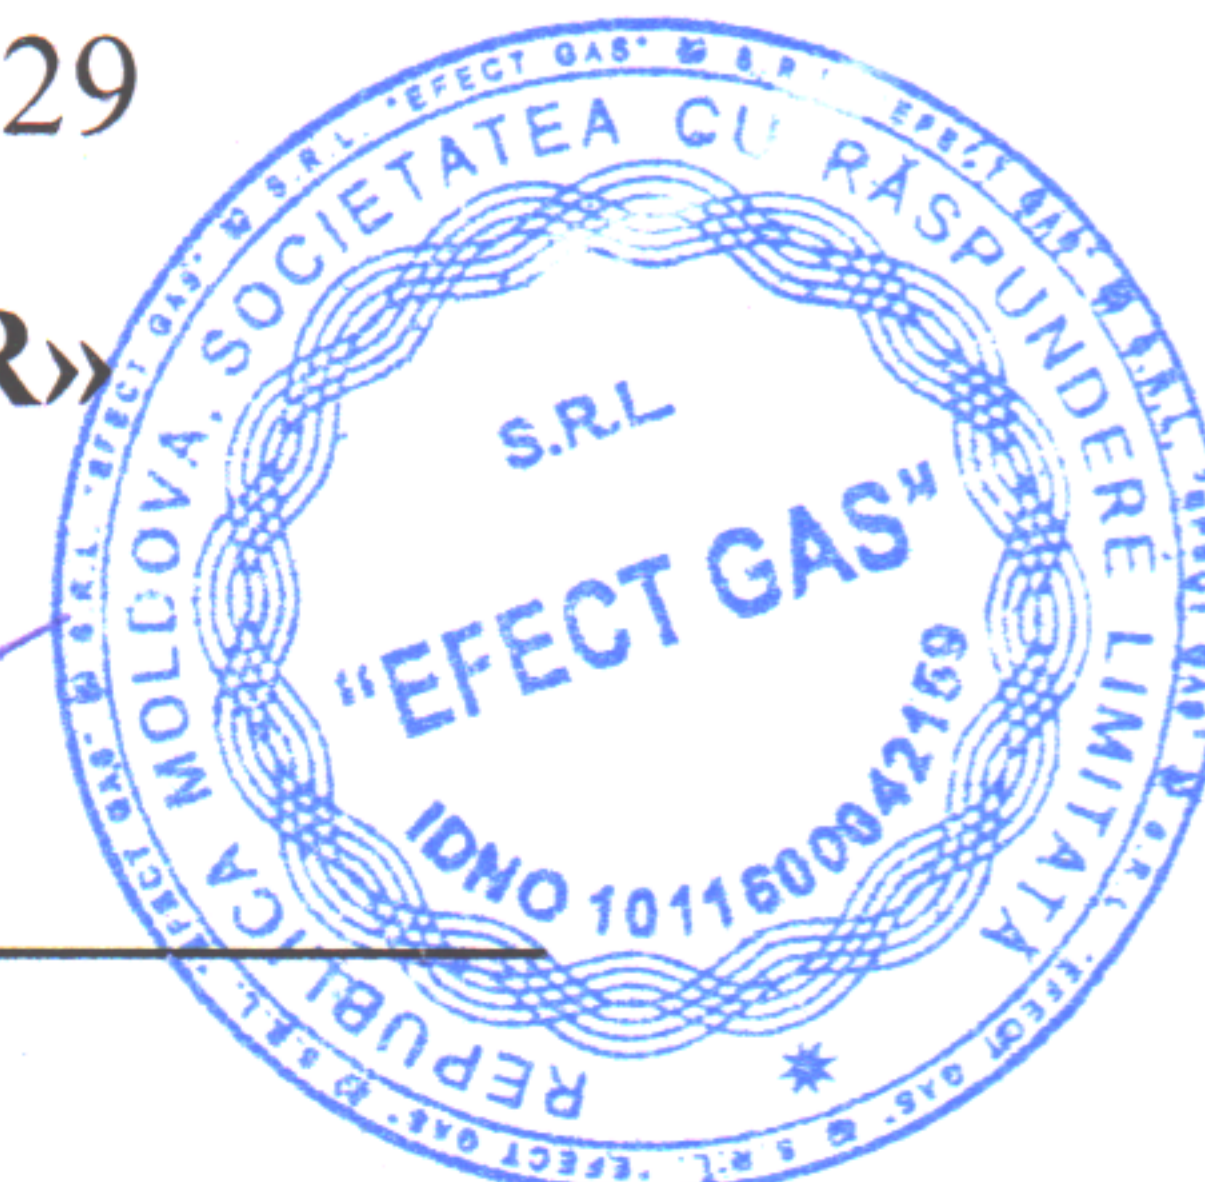

## **Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate în procesul de construcție a obiectului:**

Cerințe obligatorii față de materialele și utilajele montate la obiectul achiziției:

- Cerințe față de PRG:
  - \* nou (fără exploatare) și fără elemente reconstituite;
  - \* corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țevă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foii metalice la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1,5 mm;
  - \* partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor;
  - \* construcție modulară prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi anti vandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior);
  - \* volum sporit al spațiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire;
  - \* amortizoare elastice pentru a proteja elementele PRG-lui de impact;
  - \* dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Beneficiarului);
  - \* orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali;
  - \* orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza și ermetizate cu cauciuc care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut;
  - \* grile pentru ventilare;
  - \* toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grund apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi;
  - \* țevile de refulare-purjare să fie de culoare roșie;
  - \* armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră;
  - \* regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină;
  - \* garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea);
  - \* garanție la utilaje – minim 24 de luni;
  - \* toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pînă și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte;
  - \* pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap;
  - \* disponibilitatea mijloacelor de vizualizare în interiorul PRG-lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică;
  - \* tavă pentru depozitarea documentelor;
  - \* zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos.
  - \* la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurând funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor.
  - \* pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzut filtru pentru fiecare linie tehnologică în parte;
  - \* în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft;
  - \* la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil;
  - \* armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip cu bilă sau de tip K3M;
  - \* Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă:
    1. Vană intrare;
    2. Filtru;
    3. Manometre cu robinete până și după filtru;
    4. Gazoduct de refulare;
    5. Regulator de presiune (în caz că în construcția regulatorului nu este prevăzut supapă de descărcare – de prevăzut pe linia tehnologică și gazoductul supapei să fie conectat la colector) - ГОСТ 11881-76;
    6. Robinete de laborator D15;
    7. Vană la ieșire;
    8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă.
  - \* Scara manometrului este selectată pe baza condiției ca, la presiunea de funcționare, acul manometrului să fie în a doua treime a scalei. Diametrul nominal al manometrelor instalate la o înălțime de până la 2 metri de la nivelul platformei de observare a manometrului trebuie să fie de cel puțin 100 mm. Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Manometrul trebuie să fie verificat și marcat cu o verificare nu mai devreme de 12 luni.

\* scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentru fiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul la semnarea contractului;

\* îngrădirea și acoperișul se execută conform documentației de proiect și documentelor de autorizare a construcției;

• Cerințe față de țeava de oțel:

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

- corespundere GOST 3262-75, GOST 10704-91, ГOCT 10705-80 conform diametrelor indicate;

- verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice;

• Cerințe față de țeavă, fittinguri și armături de polietilenă:

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

- corespundere - ГOCT 50838-95;

- calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația de proiect, la fittinguri PE100;

- fabricate conform SM EN 1555-2:2014;

- trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile;

- la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;

• Cerințe față de armături din oțel:


- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

- cu respectarea prevederilor documentației de proiect;

- la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentelor de execuție, și OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;

Beneficiar


Director

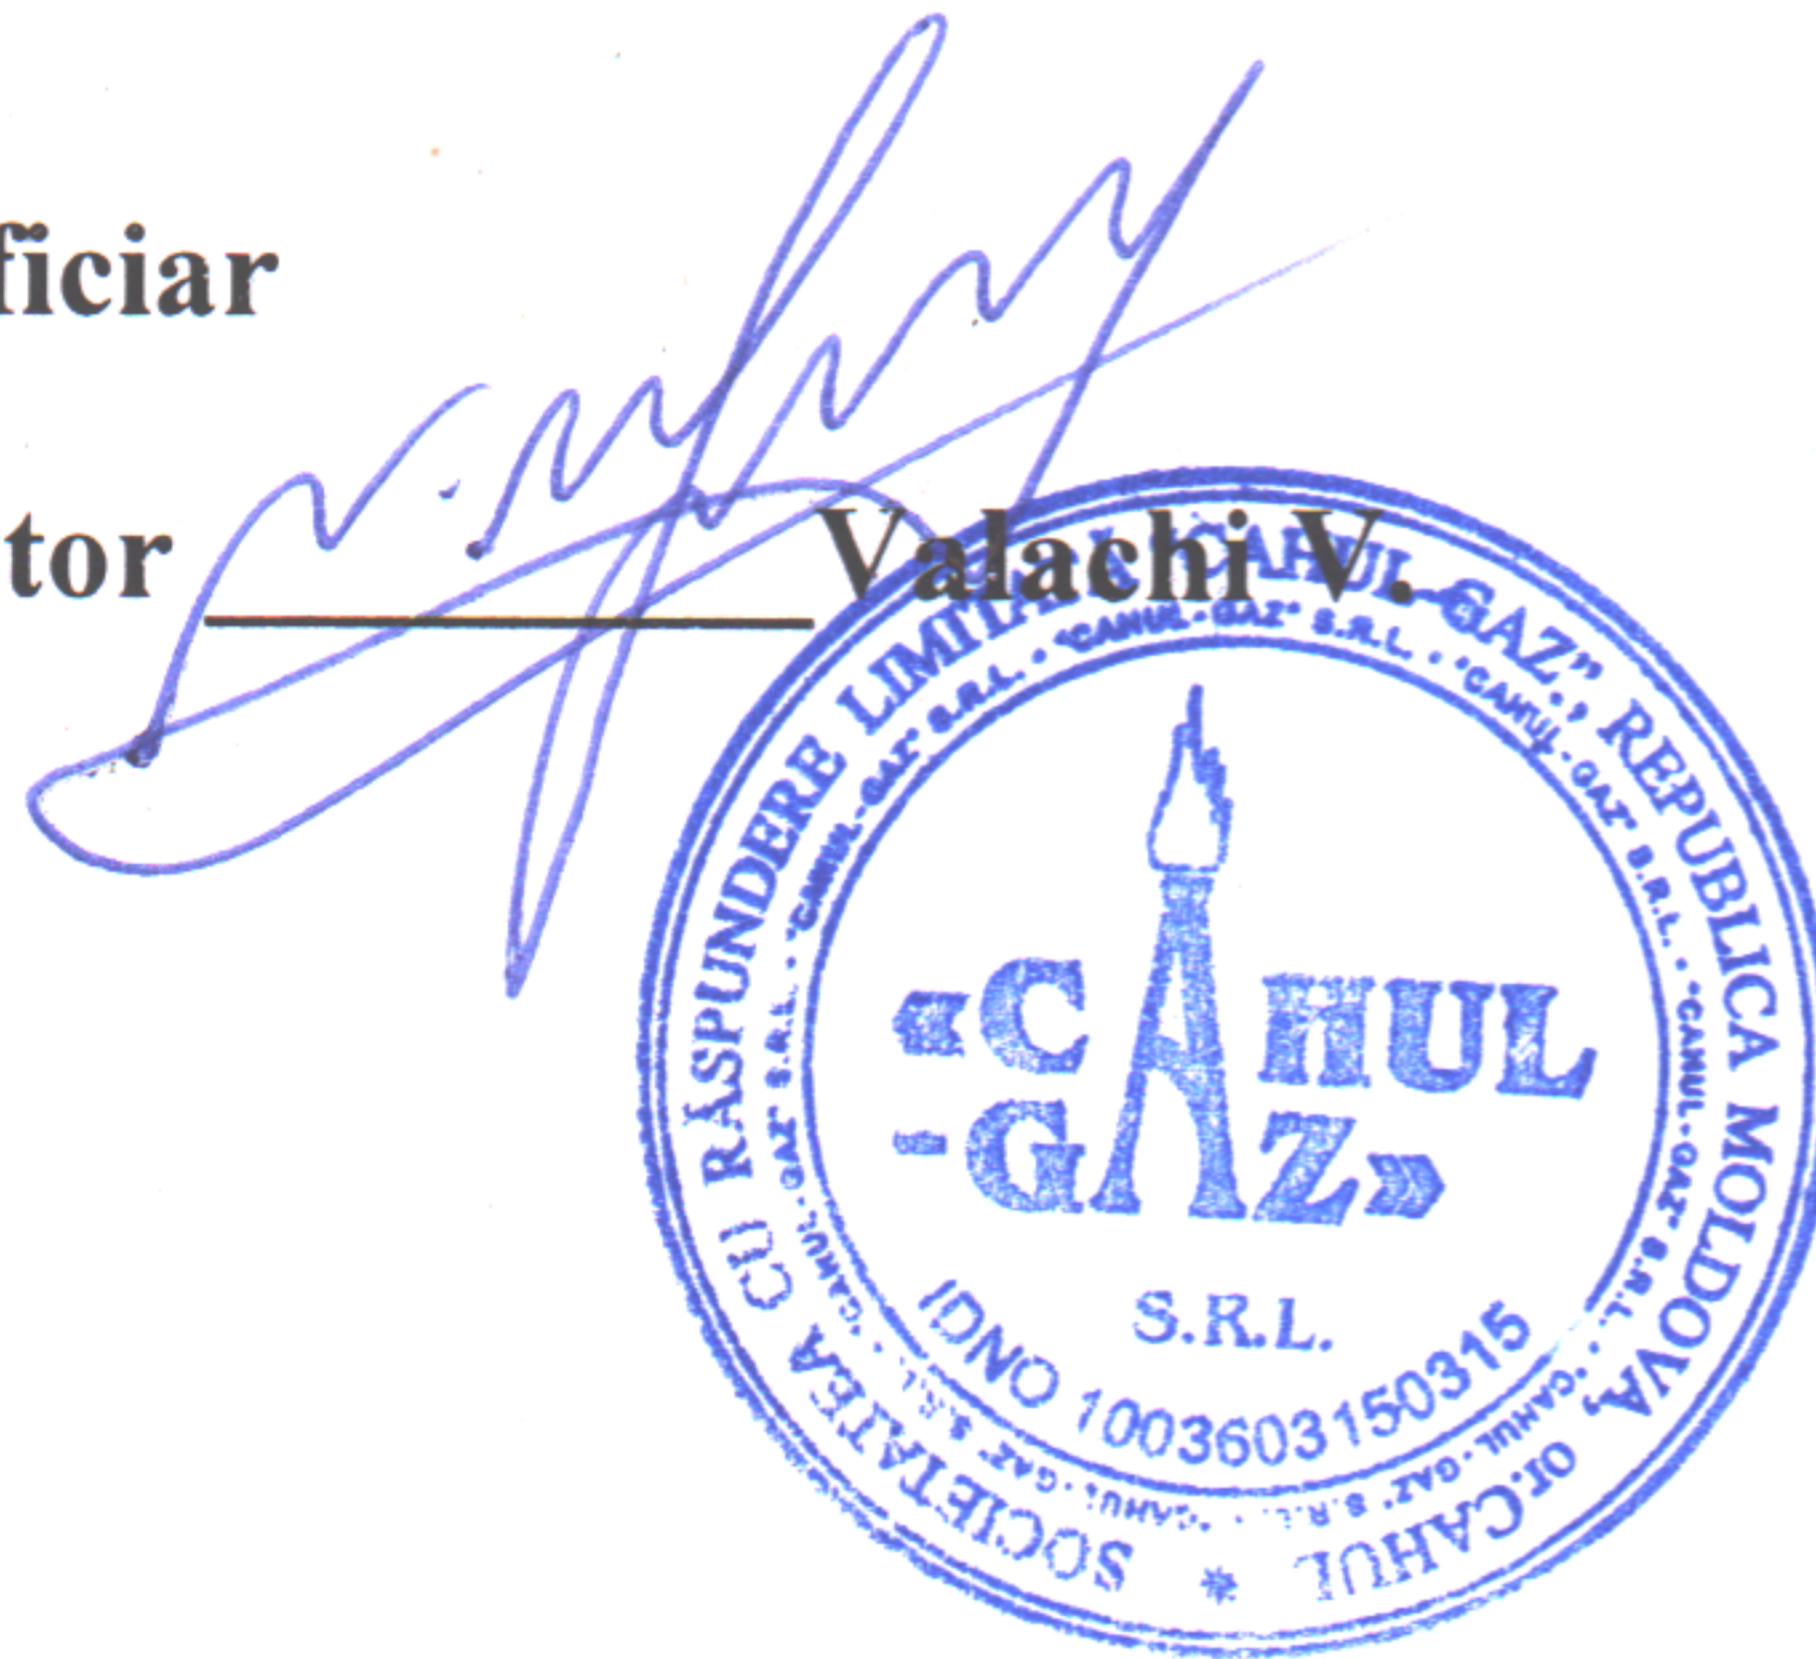

Antreprenor

Director

Tesa Iu.

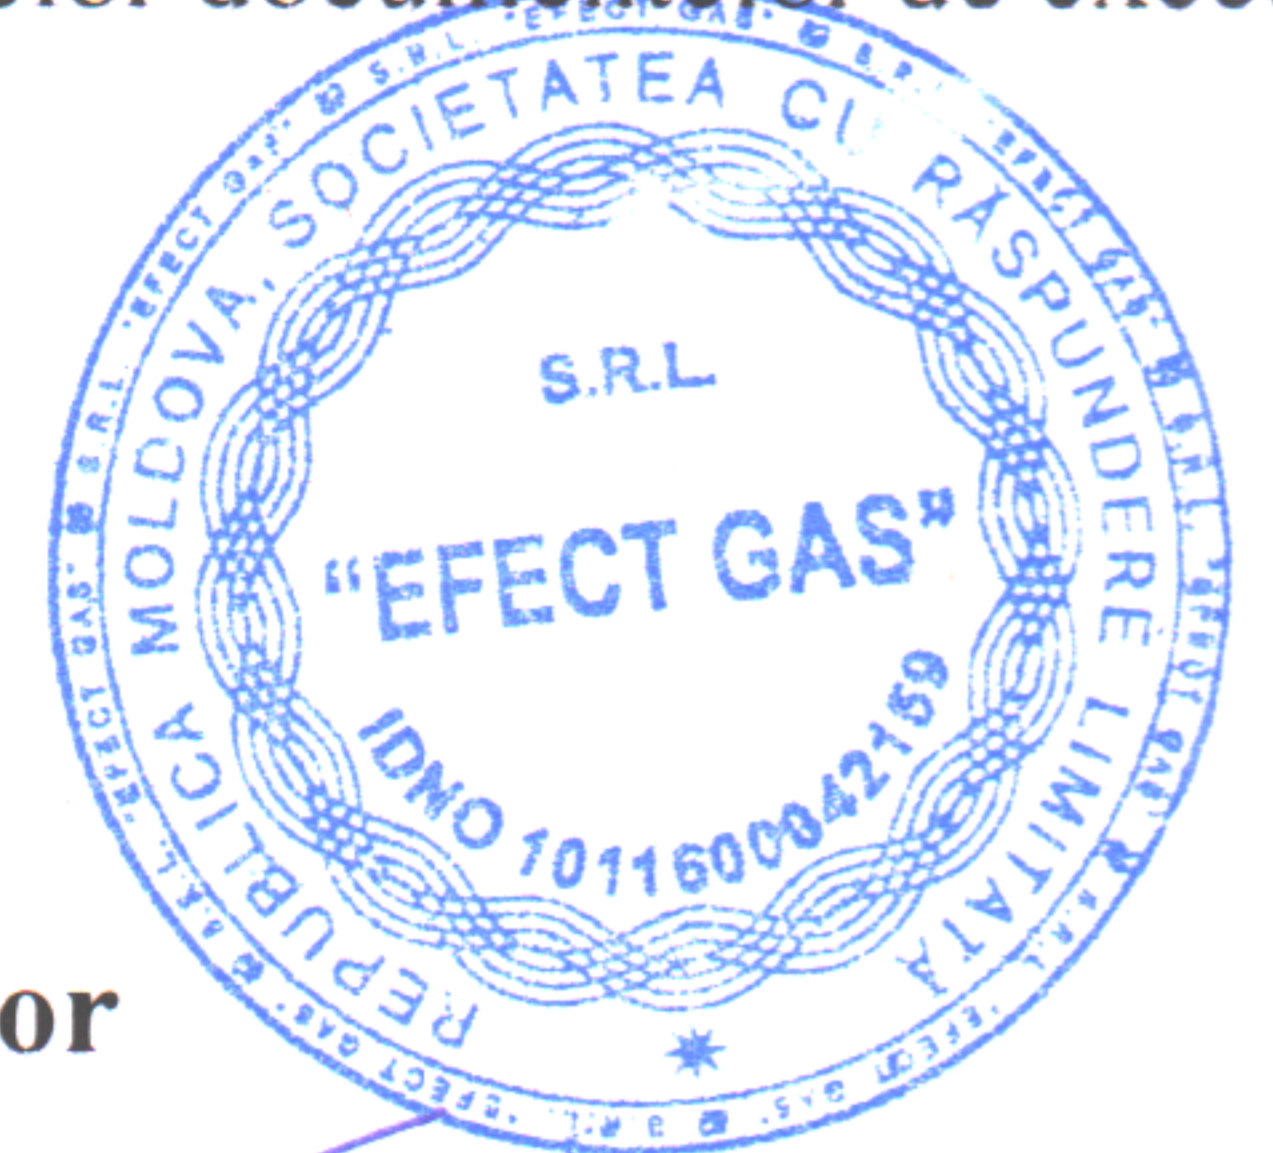


**SPECIFICAȚII TEHNICE**  
la Contractul privind Gazificarea s. Vișneovca, raionul Cantemir

Nr.	Denumirea obiectului	Termenul de executare a lucrărilor	Termenul de dare în exploatare a obiectului	Suma totală a contractului, lei inclusiv TVA
1	1) Construcția gazoductului de presiune medie subteran din polietilenă spre PRG nr. 7, (0,320 km), din s. Vișneovca, raionul Cantemir. 2) Construcția gazoductului de presiune joasă subteran din polietilenă spre PRG nr. 7, (0,926 km), din s. Vișneovca, raionul Cantemir. 3) Construcția gazoductului din oțel de presiune medie și joasă suprateran de la PRG nr.7, (0,069 km), din s. Vișneovca, raionul Cantemir. 4) PRG nr. 7 cu 2 regulatoare FRG/2MB, s. Vișneovca, raionul Cantemir.	de la 23.04.2024 până la 31.08.2024	până la 30.09.2024	394252,38
<b>Total:</b>				<b>394252,38</b>

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**Beneficiar**


**Director**

  
**Valachi V.**  


**Antreprenor**

**Director**

**Tesa Iu.**

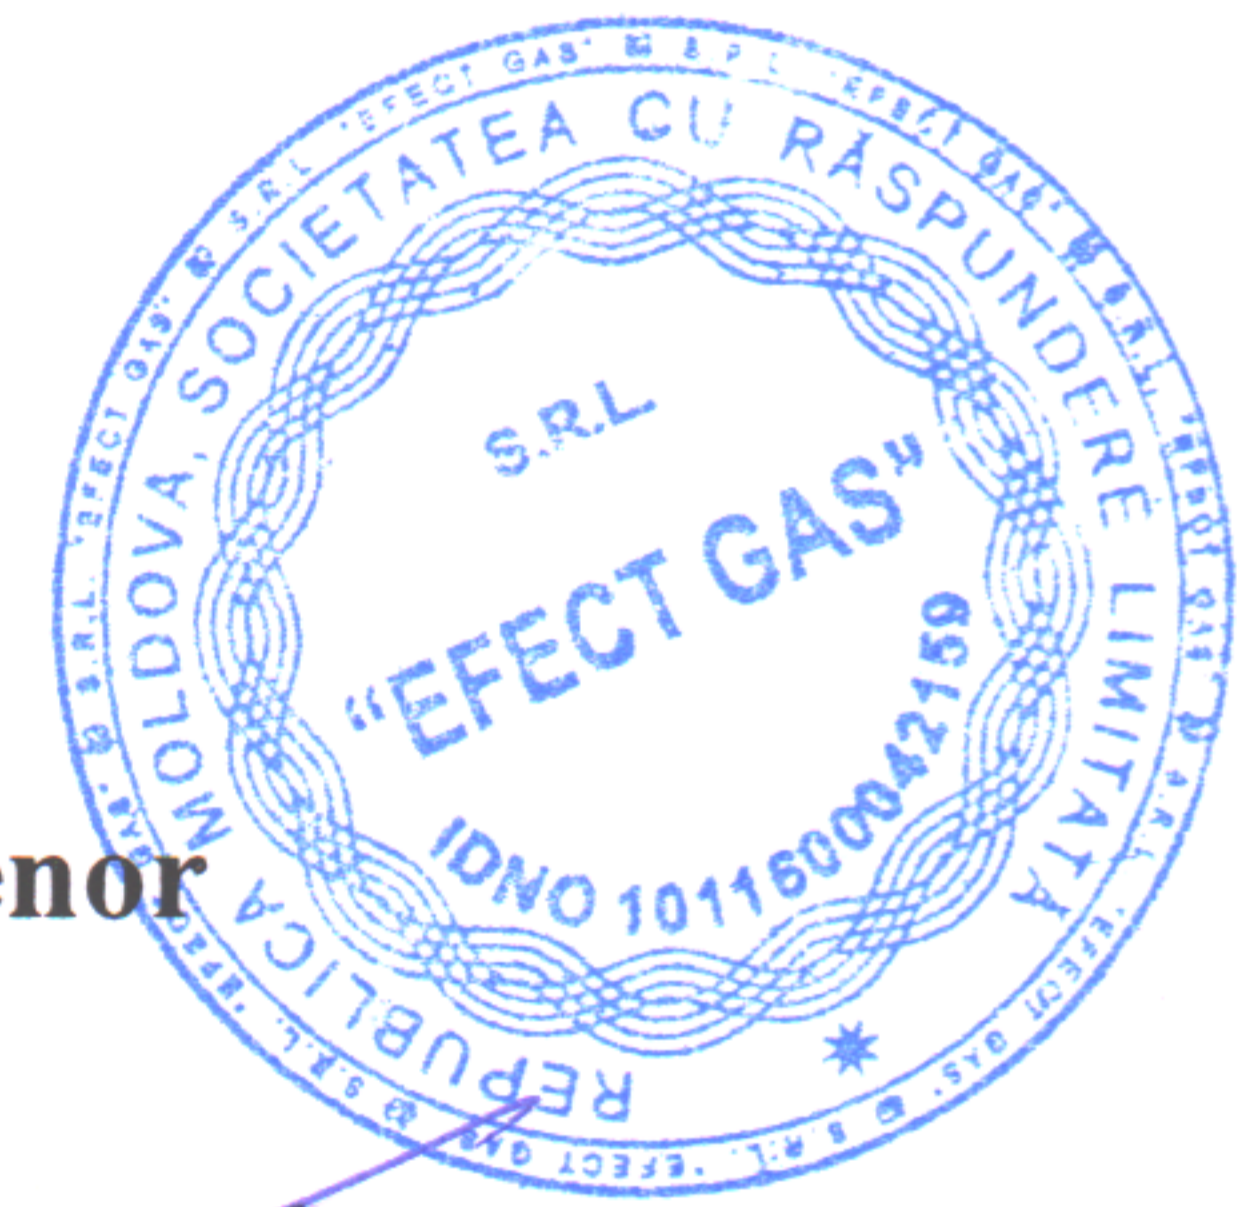

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Vișniovca r-nul Cantemir

(denumirea și adresa obiectului)

„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2024

s. Vișniovca r-nul Cantemir

Președintele Comisiei, beneficiar Valachi Valeriu SRL "Cahul gaz"  
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :  
Reprezentantul antreprenorului , directorul Iurie Tesa SRL „Efect Gas”  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, ing. Vavilov Gheorghe Cantemir-Gaz fil. SRL„Cahul-Gaz”  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul INST Beregoi Nicon reprezentant INST  
(numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1 .Antreprenorul ”Efect Gas” SRL , a prezentat pentru recepție: PRG Nr.7 Gazoductul de presiune medie subteran PE80 SDR11 cu Ø75x6,8mm L=155,0m; Ø32x3,0mm L=150,0m; Gazoductul de presiune medie suprateran Oț Ø25x2,8mm L=2,0m; Robinet sferic cu flanșe Ø25mm – Ibuc.

(componenta obiectului)

2. Proiectul № 10-38/2004-K a fost elaborat de SA „INTEXNAUCA” an 2011  
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de INST din ” 04 aprilie ” 2011 cu numărul 3926  
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 01 august 2024 și s-au terminat la 30 august 2024.  
(luna,anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :**

1.Lucrările de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Vișniovca r-nul Cantemir  
(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit ( documentația de executare se anexează)  
din „ 02 ” 09 2024



Președintele Comisiei, beneficiar Valachi Valeriu /  
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general Iurie Tesa /  
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare ”EFFECT GAS” /  
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare Vavilov Gheorghe /  
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul INST Beregoi Nicon /  
(semnătura, numele, prenumele)

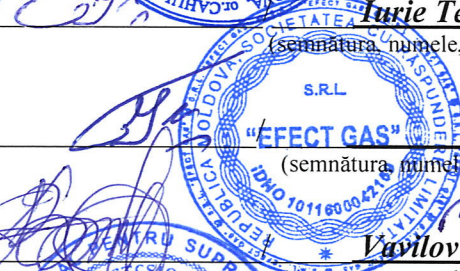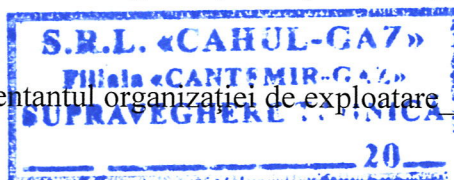



**ACT**  
**de recepție a obiectului sistemului de gazificare**

**Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Vișniovca r-nul Cantemir**

(denumirea și adresa obiectului)

„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2024

**s. Vișniovca r-nul Cantemir**

Președintele Comisiei, **beneficiar** Valachi Valeriu SRL "Cahul gaz"  
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul Iurie Tesa SRL „Efect Gas”  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, ing. Vavilov Gheorghe Cantemir-Gaz fil. SRL „Cahul-Gaz”  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul INST Beregoi Nicon reprezentant INST  
(numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1 .Antreprenorul ”Efect Gas” SRL , a prezentat pentru recepție PRG Nr.7 Post de reglare a presiunii gazelor tip dulap cu două regulatoare tip FRG – 100(dublu)  
(componenta obiectului)

2. Proiectul № 10-38/2004-K a fost elaborat de SA „INTEXNAUCA” an 2011  
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de INST din ” 04 aprilie ” 2011 cu numărul 3926  
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 01 august 2024 și s-au terminat la 30 august 2024.  
(luna,anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :**

1.Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: **Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Vișniovca r-nul Cantemir**

(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit ( documentația de executare se anexează)  
din „ 02 ” \_\_\_\_\_ 09 2024


Președintele Comisiei, **beneficiar** \_\_\_\_\_ / **Valachi Valeriu** /  
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general \_\_\_\_\_ / **Iurie Tesa** /  
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare \_\_\_\_\_ / **Vavilov Gheorghe** /  
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul INST \_\_\_\_\_ / **Beregoi Nicon** /  
(semnătura, numele, prenumele)

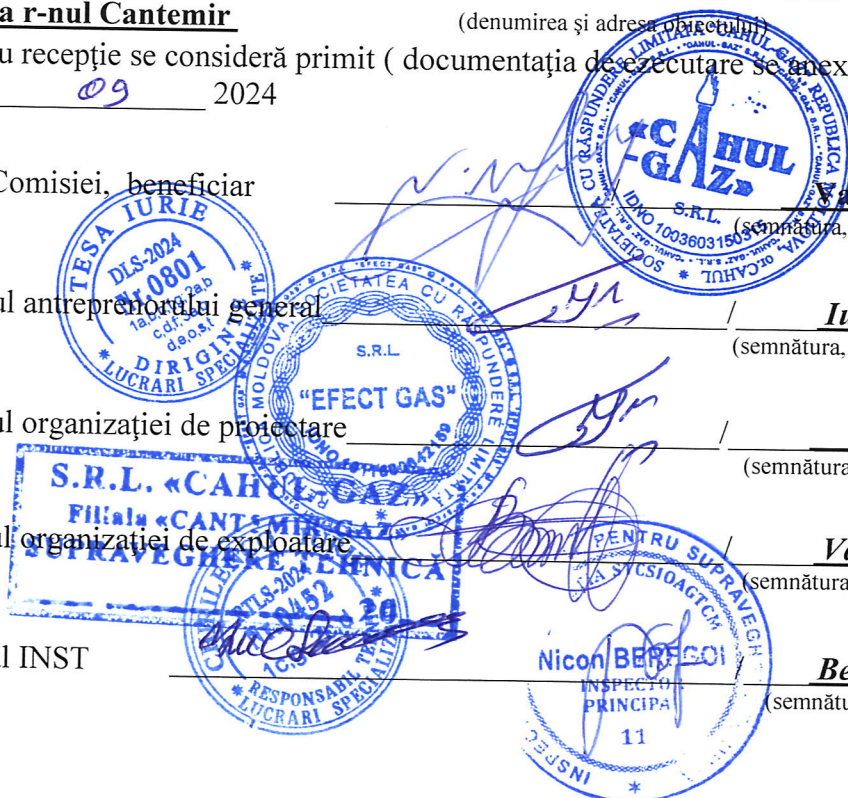

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Vișniovca r-nul Cantemir

(denumirea și adresa obiectului)

„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2024

s.Vișniovca r-nul Cantemir

Președintele Comisiei, beneficiar Valachi Valeriu SRL "Cahul gaz"  
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul Iurie Tesa SRL „Efect Gas”  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, ing. Vavilov Gheorghe Cantemir-Gaz fil. SRL „Cahul-Gaz”  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul INST Beregoi Nicon reprezentant INST  
(numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1 .Antreprenorul ”Efect Gas” SRL , a prezentat pentru recepție: PRG Nr.7 Gazoductul de presiune joasă subteran PE80 SDR11 cu Ø75x6,8mm L=10,0m; Ø63x5,8mm L=160,0m; Ø50x4,6mm L=250,0m; Ø40x3,7mm L=150,0m; Ø32x3,0mm L=336,0m; Gazoductul de presiune joasă suprateran Ot Ø76x4,0mm L=2,0m; Ø25x3,2mm L=13,0m; Ø20x2,8mm L=52.0m; Robinet sferic cu mufe Ø20mm – 26buc.  
(componenta obiectului)

2. Proiectul № 10-38/2004-K a fost elaborat de SA „INTEXNAUCA” an 2011  
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de INST din ” 04 aprilie ” 2011 cu numărul 3926  
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 01 august 2024 și s-au terminat la 30 august 2024.  
(luna,anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :**

1.Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Vișniovca r-nul Cantemir  
(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit ( documentația de executare se anexează)  
din „ 02 ” 09 2024

Președintele Comisiei, beneficiar Valachi Valeriu /  
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general Iurie Tesa /  
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare \_\_\_\_\_ /  
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare Vavilov Gheorghe /  
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul INST Beregoi Nicon /  
(semnătura, numele, prenumele)

