

Deviz local de resurse №
Lucrari de constructie a trotuarului adiacent cladirii IET NR.220 "Licurici"
com.Ciorescu

Valoarea de deviz 927 530,40 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 64,09 | 55,00 | 3 524,95 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1 631,573 | 55,00 | 89 736,52 |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 206,4201 | 55,00 | 11 353,11 |
| 4. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 34,207 | 55,00 | 1 881,39 |
| | | Total manopera | | | | 106 495,96 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|-----|-----------|--------|-------------------|
| 1. | 1111 | Efectuarea desene lego in pavaj | m2 | 554,00 | 115,00 | 63 710,00 |
| 2. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 29,90 | 235,00 | 7 026,50 |
| 3. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6,498 | 200,00 | 1 299,60 |
| 4. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 10,825 | 200,00 | 2 165,00 |
| 5. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 82,27 | 200,00 | 16 454,00 |
| 6. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2 288,74 | 1,70 | 3 890,86 |
| 7. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 3 464,00 | 1,70 | 5 888,80 |
| 8. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 28 578,00 | 1,70 | 48 582,60 |
| 9. | 266112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 2 197,475 | 130,50 | 286 770,49 |
| 10. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 32,49 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 | m | 725,61 | 65,00 | 47 164,65 |
| 12. | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,7735 | 333,00 | 257,58 |
| 13. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 43,30 | 233,00 | 10 088,90 |
| 14. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 8,84 | 20,00 | 176,80 |
| 15. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,332 | 20,00 | 86,64 |
| 16. | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,60 | 20,00 | 52,00 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 493 614,41 |

Utilaje de construcții:


| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|--------|--------|--------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 10,92 | 83,00 | 906,36 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 5,46 | 63,00 | 343,98 |
| 3. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21- | h-ut | 0,6138 | 377,00 | 231,40 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|--------|-------|-----------------|
| | | 0,39 mc buldoex | | | | |
| 4. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 64,974 | 65,00 | 4 223,31 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 5 705,05 |

| | | |
|-------------------------------|----------|------------|
| Total | lei | 605 815,42 |
| Asigurari sociale si medicale | 24,00 % | 25 559,03 |
| Transpor materiale | 7,00 % | 34 553,01 |
| Total | 100,00 + | 665 927,46 |
| Cheltueli de regie | 9,50 % | 63 263,11 |
| Total | 100,00 + | 729 190,57 |
| Beneficiu de deviz | 6,00 % | 43 751,43 |
| Tva | 20,00 % | 154 588,40 |

Total deviz:

927 530,40

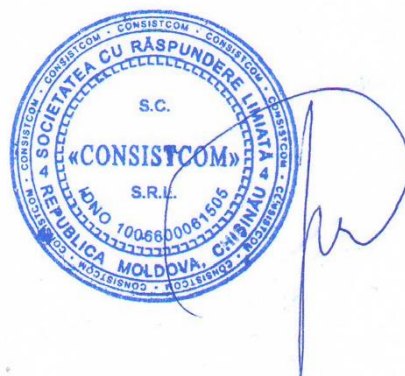

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)