

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Primăria Sărata-Galbenă**

MD- 3446, MOLDOVA, Hîncești, s. Sărata-Galbenă

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului apărut în Buletinul achizițiilor publice, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1692688752792** din **22-08-2023**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **”Construcția sistemului de aprovizionare cu apă, evacuarea apelor uzate și purificarea lor în satul Sărata Galbenă, Raionul Hîncești, Republica Moldova, Lucrări neexecutate-actualizate”**, noi ”Polimer Gaz Construcții”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **Data semnăturii electronice**

Cu stimă,

Administrator ”Polimer Gaz Construcții” S.R.L.

Alexandru Ciocan

(semnătura electronică autorizată)

Digitally signed by Ciocan Alexandru
Date: 2023.09.04 01:10:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Propunerea Financiară

Nr. 01SG/HN

Către Primăria Sărata-Galbenă, r-ul Hîncești, s. Sărata-Galbenă

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Alexandru Ciocan reprezentanți ai ofertantului **„Polimer Gaz Constructii” S.R.L.**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **”Construcția sistemului de aprovizionare cu apa, evacuarea apelor uzate și purificarea lor în satul Sărata Galbenă, Raionul Hîncești, Republica Moldova, Lucrări neexecutate-actualizate. Repetat.”**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **1 445 230,78 (un milion patru sute patruzeci și cinci mii două sute treizeci lei 78 bani) lei,**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **289 046,16 (două sute optzeci și nouă mii patruzeci și șase lei 16 bani) lei.**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **2 (două) luni.**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr. 8).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[x] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **04 / 09 / 2023**

Alexandru Ciocan, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **Polimer Gaz Constructii**

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor --- (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de: rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate în cuantum de 5 %, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate, este de 24 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 10 zile calendaristice.

Ofertant,

”Polimer Gaz Construcții”

Semnatura Electronică



BANCA:

BC „MAIB” S.A.,

str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chișinău, MD-2005, Republica Moldova

codul fiscal 1002600003778

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Nr. LD2324400014/723 din 01.09.2023

Către **Primăria Sărata Galbenă**, cu sediul în r-nul Hîncești, s. Sărata Galbenă, MD-3446, cu privire la procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea " Construcția sistemului de aprovizionare cu apă, evacuarea apelor uzate și purificarea lor în satul Sărata Galbenă, Raionul Hîncești, Republica Moldova, Lucrări neexecutate-actualizate (repetat)", (Licitația publică – nr. ocds-b3wdp1-MD-1692688752792 din 04.09.2023),

subsemnata **BC"MAIB"S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **Primăria Sărata Galbenă**, cu codul fiscal **1007601005969**, să plătim suma de **14446.00 (paisprezece mii patru sute patruzeci și șase lei, 00 bani) MDL**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **"POLIMER GAZ CONSTRUCȚII" S.R.L.**, cu codul fiscal **1002600040564** își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **"POLIMER GAZ CONSTRUCȚII" S.R.L.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **"POLIMER GAZ CONSTRUCȚII" S.R.L.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de servicii;
4. nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de servicii.

Prezenta garanție intra în vigoare la data de **04.09.2023** și este valabilă până la data de **06.11.2023**, inclusiv.

(semnatura)

Numele, prenumele: **Edu Olga**
Reprezentantul Băncii



Emiterea prezentei Garanții poate
fi verificată pe pagina web a băncii
maib.md, compartimentul Garanții bancare

1313 | /373/ 22 450 603

aib@maib.md

maib.md

BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA
Str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chișinău, Republica Moldova
Numărul înregistrării de stat - 1 002 600 003 778
Mărimea capitalului social - 207 526 800 lei
Președinte al Comitetului de Conducere - Giorgi Shaghidze

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: **Primăria Sărata-Galbenă**

MD- 3446, MOLDOVA, Hîncești, s. Sărata-Galbenă

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **”Construcția sistemului de aprovizionare cu apă, evacuarea apelor uzate și purificarea lor în satul Sărata Galbenă, Raionul Hîncești, Republica Moldova, Lucrări neexecutate-actualizate”**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă, pentru o durată de **60 (șaizeci)** zile, respectiv
(tipul procedurii de achiziție)

până la data de **06-11-2023 inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **Data semnăturii electronice**

Cu stimă,

Administrator ”Polimer Gaz Construcții” S.R.L.

Alexandru Ciocan

(semnătura electronică autorizată)

**Construcia sistemului de
aprovizionare ce apa potabila si
canalizare, reconstructia statiei
de epurare a apelor uzate din s.
Sarata Galbena, r-nul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Statia de tratare a apei

Valoarea de deviz 1.734.276,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,0500	912,25 0,00	957,86 0,00
2	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	1,0500	373,80 0,00	392,49 0,00
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,0500	975,76 749,44	1.024,54 786,91
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				2.374,90 786,91
		1.2. Placa de fundatie				

1	2	3	4	5	6	7
4	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	2,3700	306,65 169,94	726,76 402,76
5	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,7000	2.900,77 335,63	4.931,31 570,57
6	CA03J	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 25/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	2,3000	2.644,51 72,22	6.082,37 166,12
7	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 6 mm A240 L=820 mm	kg	11,7800	48,75 3,65	574,32 43,04
8	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 12 mm A400	kg	287,7600	47,56 2,46	13.687,05 709,07
9	GA08C	Tub de protectie din teava de otel, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 mm L=150 mmx2 buc	m	0,3000	1.455,11 230,27	436,53 69,08
		Total Placa de fundatie Inclusiv salariu				26.438,34 1.960,64
		1.3. Pereu				
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,7400	456,68 84,12	2.164,66 398,73
11	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	0,3160	5.970,33 169,94	1.886,62 53,70

1	2	3	4	5	6	7
12	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	31,6000	173,50 11,90	5.482,47 375,91
		Total Pereu Inclusiv salariu				9.533,76 828,34
		1.4. Statia de tratare				
13	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. PE100 SDR11 PN16 Dn 110 mm	m	1,0000	327,04 23,62	327,04 23,62
14	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot 90) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot 90 PE100 Dn 110 mm	buc	2,0000	747,17 101,96	1.494,34 203,93
15	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (capat flansa) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa PE100 Dn 110 mm	buc	2,0000	403,37 101,96	806,74 203,93
16	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	391,25 75,62	782,49 151,25
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm Vana fluture din fonta cu flanse PN16 Dn 100 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	1,0000	3.454,81 46,73	3.454,81 46,73
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Stut cu flanse Dn 100 mm L=500 mm	buc	1,0000	1.396,25 75,62	1.396,25 75,62
19	IA18J	Armaturi fine: stut cu robinet de control pentru armaturi	buc	2,0000	111,32 46,73	222,65 93,47

1	2	3	4	5	6	7
20	AcC08A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor analizator clor rezidual Mat. marunte (suruburi, petrol, fitinguri etc.)=1,0100	buc	1,0000	<u>44.069,86</u> 203,93	<u>44.069,86</u> 203,93
21	AcB04D	Montarea debitmetrului electromagnetic cu flanse, avind diametrul de 100 mm Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,0100	buc	1,0000	<u>215,42</u> 208,18	<u>215,42</u> 208,18
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Stut cu flanse Dn 100 mm L=300 mm	buc	1,0000	<u>1.027,25</u> 75,62	<u>1.027,25</u> 75,62
23	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm Electrovana fluture din fonta cu flanse PN16 Dn 100 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	1,0000	<u>27.565,13</u> 46,73	<u>27.565,13</u> 46,73
24	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 100 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc	1,0000	<u>2.859,23</u> 370,47	<u>2.859,23</u> 370,47
25	AcB05A	Rezervor hipoclorit de sodiu din plastic transparent, V=200 l Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,0100	buc	1,0000	<u>2.122,22</u> 124,91	<u>2.122,22</u> 124,91
26	AcC06A	Montarea pompei dozatoare hipoclorit de sodiu cu comunicatie MODBUS inteligenta Mat. marunte (petrol, cirpe, fitinguri etc.)=1,0300	buc	2,0000	<u>46.741,19</u> 237,92	<u>93.482,38</u> 475,83
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/Teava patrata otel 100x100x3 mm H=500 mm	kg	25,0000	<u>62,39</u> 17,84	<u>1.559,77</u> 446,09
28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 800x260x600 mm	buc	1,0000	<u>363,67</u> 201,38	<u>363,67</u> 201,38

1	2	3	4	5	6	7
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4000	1.998,25 1.053,63	799,30 421,45
30	SC06A	Spalator cu picurator, lavoar Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtсурuburi, solutie de lipit etc)=1,0200	buc	1,0000	1.858,56 131,70	1.858,56 131,70
31	IB02A	Convect radiator tip panou 2,5kw (De excclus resursele: Cinepa fuior; Solutie de etansare)	buc	1,0000	2.509,99 16,99	2.509,99 16,99
32	IB02A	Ventilator axial Dn 300 (De excclus resursele: Cinepa fuior; Solutie de etansare)	buc	1,0000	1.916,99 16,99	1.916,99 16,99
33	IA23A	Filtru de lichid cu flanse PN10 Dn 50 mm	buc	2,0000	374,45 263,41	748,89 526,81
		Total Statia de tratare Inklusiv salariu				189.583,00 4.065,64
		1.5. Conducte si armaturi				
34	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2800	912,25 0,00	255,43 0,00
35	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,3400	175,04 175,04	409,59 409,59
36	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,3030	373,77 0,00	113,25 0,00
37	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,3030	975,77 749,45	295,66 227,08
38	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot 90) din polietilena, tevii avind diametrul	buc	3,0000	747,17 101,96	2.241,52 305,89

1	2	3	4	5	6	7
		de 110 mm. Cot 90 PE100 Dn 110 mm				
39	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (capat flansa) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa PE100 Dn 110 mm	buc	2,0000	403,37 101,96	806,74 203,93
40	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	391,25 75,62	782,49 151,25
41	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufa) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Mufa PE100 Dn 110 mm	buc	2,0000	747,17 101,96	1.494,34 203,93
42	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 RC SDR17 PN10 pentru cabluri automatizate	m	25,0000	111,19 9,18	2.779,74 229,42
43	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, avind diametrul de 200 mm Tub de protectie PVC SN8 Dn 200 mm L=200 mmx8 buc. (De exclus resursele: Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate; Electropompa de apa 4-6 kw) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	1,6000	268,71 33,14	429,94 53,02
44		Spuma de montaj 750 ml	buc	3,0000	73,80 0,00	221,40 0,00
45	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Cruce cu flanse PN16 Dn 100/100	buc	2,0000	3.023,25 75,62	6.046,49 151,25
46	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Teu cu flanse PN16 Dn 100/100	buc	1,0000	1.773,25 75,62	1.773,25 75,62

1	2	3	4	5	6	7
47	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm Vana din fonta cu flanse PN16 Dn 100 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	4,0000	3.761,61 46,73	15.046,45 186,93
48	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (compensator), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm Compensator de montaj PN16 Dn 100 mm L1=180 (+/-30) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	4,0000	5.953,93 46,73	23.815,73 186,93
49	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (capat flansa) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa PE100 PN10 Dn 110 mm	buc	8,0000	403,37 101,96	3.226,94 815,71
50	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	391,25 75,62	3.129,98 604,99
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/Teava patrata otel 100x100x3 mm H=600 mm	kg	35,8400	62,39 17,84	2.236,08 639,52
52	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot 90) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot 90 PE100 Dn 110 mm	buc	2,0000	747,17 101,96	1.494,34 203,93
53	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot 90) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot 60 PE100 Dn 110 mm	buc	2,0000	747,17 101,96	1.494,34 203,93

1	2	3	4	5	6	7
54	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. PE100 SDR11 PN16 Dn 110 mm	m	39,0000	327,04 23,62	12.754,55 921,24
55	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	39,0000	23,20 5,95	904,72 231,97
56	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 110 mm	m	39,0000	0,64 0,53	24,99 20,55
57	AcC01B	Montarea pe pozitie a reductoarelor de presiune Dn 80 mm Mat. marunte si de montaj (surub, garnit., racord. etc.)=1,0100	buc	2,0000	23.019,82 89,22	46.039,64 178,44
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				127.817,61 6.205,11
		1.6. Camine F-1, CG-1, R				
58	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2400	912,25 0,00	218,94 0,00
59	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	24,0000	26,34 26,34	632,18 632,18
60	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0048	m3	15,3000	2.248,61 684,86	34.403,78 10.478,33
61	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m KLD-20	buc	2,0000	1.975,00 0,00	3.950,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
62	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m KIJ-15	buc	1,0000	1.575,00 0,00	1.575,00 0,00
63	Pret de piata	Inel prefabricat pentru camine KIJ-20-9	buc	2,0000	1.540,00 0,00	3.080,00 0,00
64	Pret de piata	Inel prefabricat pentru camine KIJ-15-9	buc	1,0000	1.340,00 0,00	1.340,00 0,00
65	Pret de piata	Inel prefabricat pentru camine KIJ-20-6a	buc	2,0000	1.120,00 0,00	2.240,00 0,00
66	Pret de piata	Inel prefabricat pentru camine KIJ-15-6a	buc	1,0000	1.015,00 0,00	1.015,00 0,00
67	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m KIJPI-20-1	buc	2,0000	1.600,00 0,00	3.200,00 0,00
68	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m KIJPI-15-1	buc	1,0000	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00
69	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m KIJO-1	buc	3,0000	295,00 0,00	885,00 0,00
70	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m KIJ7-3	buc	3,0000	245,00 0,00	735,00 0,00
71	Pret de piata	Capac cu rama din fonta B125	buc	3,0000	1.689,00 0,00	5.067,00 0,00
72	Pret de piata	Scara C-2	buc	3,0000	924,00 0,00	2.772,00 0,00
73	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5 Pereu (De exclus resursele: Apa pentru mortare si betoane; Macara) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	2,2500	1.893,07 382,37	4.259,41 860,32
74	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,	m2	30,9000	136,95 74,77	4.231,71 2.310,50

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa Interior				
75	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa Exterior	m2	31,3000	136,95 74,77	4.286,49 2.340,41
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/Consolidarea caminului	kg	63,3600	62,39 17,84	3.953,07 1.130,58
		Total Camine F-1, CG-1, R Inklusiv salariu				79.244,58 17.752,32
		1.7. Conectarea consumatorilor				
77	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,9400	912,25 0,00	2.682,01 0,00
78	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	29,4000	175,04 175,04	5.146,12 5.146,12
79	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	58,8000	267,08 51,83	15.704,40 3.047,70
80	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн.грунт)	100 m3	0,5900	1.001,25 0,00	590,74 0,00
81	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	88,2000	19,20 0,00	1.693,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
82	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	117,6000	26,34 26,34	3.097,67 3.097,67
83	TsD03D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. III sau IV	100 m3	2,0600	258,10 0,00	531,69 0,00
84	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,2300	998,80 749,44	3.226,11 2.420,68
85	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d.25 mm	m	490,0000	29,03 4,59	14.224,25 2.248,31
86	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu bransare cu colier d.110/25 mm	buc	70,0000	430,38 49,28	30.126,78 3.449,78
87	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune FE d.25/1"	buc	70,0000	84,84 29,74	5.939,11 2.081,76
88	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sfera si fluture d.25 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	70,0000	91,45 46,73	6.401,74 3.271,34
89	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25 mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc	70,0000	237,85 195,43	16.649,57 13.680,17

1	2	3	4	5	6	7
90	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Clapeta de retinere d.25 mm	buc	70,0000	68,88 29,74	4.821,56 2.081,76
91	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa redusa d.25/15 mm	buc	70,0000	58,58 29,74	4.100,56 2.081,76
92	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 15 mm Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,0100	buc	70,0000	377,81 84,97	26.446,52 5.947,90
93	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	490,0000	13,90 3,40	6.810,41 1.665,41
94	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	490,0000	0,42 0,35	207,94 170,70
		Total Conectarea consumatorilor Inklusiv salariu				148.400,65 50.391,08
		1.8. Ingradirea sondei si amenajarea				
95	CO06A4 Modificat	Imprejmuiri din plasa de sirma fixata pe stilpi din profil metal 50x50x3 armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, pentru utilizarea betonului simplu Eurogard Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275	m	116,0000	318,78 77,32	36.978,59 8.969,43
96	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	4,0000	939,29 145,30	3.757,15 581,19
97	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,0000	456,68 84,12	1.826,72 336,48

1	2	3	4	5	6	7
98	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m	20,0000	218,20 25,49	4.364,04 509,82
99	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,2000	1.161,96 409,56	1.394,35 491,47
		Total Ingradirea sondei si amenajarea Inclusiv salariu				48.320,85 10.888,40
		1.9. Reabilitarea accesului catre sonde si rezervoare, invelis de piatra 150 m2 h=0,15 m				
100	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40 mm	m3	30,0000	456,68 84,12	13.700,41 2.523,61
		Total Reabilitarea accesului catre sonde si rezervoare, invelis de piatra 150 m2 h=0,15 m Inclusiv salariu				13.700,41 2.523,61
		1.10. Indicatoare supraterane pe suport individual pentru hidranti				
101	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	3,2100	112,16 112,16	360,03 360,03
102	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	3,2100	1.331,41 327,13	4.273,83 1.050,10
103	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Suport pentru indicator - 67 buc. L=2,5m, 8,4 kg/buc (Teava profil 40x40x3,0 mm)	kg	562,8000	39,54 16,99	22.253,67 9.564,22

1	2	3	4	5	6	7
104	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Placa otel 50x30x2,0 mm, 67 buc.) Mat. marunte (benzina, cirpe, etc.)=1,0300	buc	67,0000	32,88 0,00	2.202,87 0,00
105	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	26,8000	34,40 25,80	921,79 691,44
106	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	26,8000	56,74 35,94	1.520,62 963,21
		Total Indicatoare supraterane pe suport individual pentru hidranti Inklusiv salariu				31.532,82 12.629,01
		<i>Total</i>	lei			676.946,90
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			25.927,46
		<i>Total</i>	100,00 +			702.874,36
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			21.266,10
		<i>Total</i>	100,00 +			724.140,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			105.000,37
		<i>Total</i>	100,00 +			829.140,82
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			49.748,45
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				878.889,27 108.031,07
		2. Utilaj				
107	Pret de piata	Eurocontainer	buc	1,0000	116.900,00 0,00	116.900,00 0,00
108	Pret de piata	Camin PEHD pentru apometru monostrat d.800 mm cu capac	buc	70,0000	2.500,00 0,00	175.000,00 0,00
109	Pret de piata	Debitmetru electromagnetic cu flanse Dn 100 mm	buc	1,0000	18.120,00 0,00	18.120,00 0,00
110	5550086-17	Tablou electric si de automatizara complet echipat 800x260x600 mm	buc	1,0000	3.415,00 0,00	3.415,00 0,00
111	Pret de piata	Filtru mecanic Arcal cu flanse PN10 Dn 50 mm	buc	2,0000	32.337,00 0,00	64.674,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
112	Pret de piata	Panou de comanda Smart Control plus GPRS	buc	1,0000	39.100,00 0,00	39.100,00 0,00
113	Pret de piata	Panou de comanda Multiplus 1T 15HP GPRS	buc	3,0000	28.500,00 0,00	85.500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			502.709,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			6.032,51
		Total Utilaj Inclusiv salariu				508.741,51
		3. Lucrari topogeodezice de control Ltot=47 km				
114		Lucrari topogeodezice de control Ltot=47,0 km	buc	1,0000	57.600,00 0,00	57.600,00 0,00
		Total Lucrari topogeodezice de control Ltot=47 km Inclusiv salariu				57.600,00

		Total	lei	1.445.230,78
		TVA	20,00 %	289.046,16
		Total deviz: Inclusiv salariu		1.734.276,94 108.031,07

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sistemului de
aprovizionare ce apa potabila si
canalizare, reconstrucia statiei
de epurare a apelor uzate din s.
Sarata Galbena, r-nul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Statia de tratare a apei**

Valoarea de deviz 1.734.276,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	7,3300	84,97	622,83
2.	7112020030100	Specialist	h-om	8,3080	84,97	705,93
3.	7122050013400	Zidar	h-om	23,6360	84,97	2.008,35
4.	7123010010200	Betonist	h-om	27,6120	84,97	2.346,19
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,8516	84,97	752,11
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	71,9200	84,97	6.111,04
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,3134	84,97	366,51
8.	7129020012800	Pavator	h-om	3,6000	84,97	305,89
9.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,7840	84,97	491,47
10.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,0560	84,97	429,61
11.	7135010011000	Galvanizator	h-om	4,2880	60,00	257,28
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	162,5500	84,97	13.811,87
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,7000	84,97	654,27
14.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	366,4960	84,97	31.141,17
15.	7136080025000	Montator conducte	h-om	29,6618	84,97	2.520,36
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200	84,97	61,18
17.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	11,5240	60,00	691,44
18.	7212030022700	Sudor	h-om	35,3920	84,97	3.007,26
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	69,0100	0,00	0,00
20.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,8400	84,97	326,28
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	130,5300	84,97	11.091,13
22.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	84,97	370,47
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	194,6923	84,97	16.543,00
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	84,9901	84,97	7.221,61
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,0260	84,97	3.146,10
26.	9312040019600	Sapator	h-om	35,8680	84,97	3.047,70
		Total manopera				108.031,07

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	4,7520	190,00	902,88
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,3050	5,20	53,59
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	16.000,00	0,00

4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0003	35.000,00	10,50
5.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000	27.000,00	0,00
6.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	46,00	4,60
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	60,00	6,00
8.	1019852	Vopsea	kg	0,0200	27,00	0,54
9.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	3,7288	1.350,00	5.033,88
10.	1134542	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m KII-20	buc	2,0000	1.975,00	3.950,00
11.	11345421	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m KIII-20-1	buc	2,0000	1.600,00	3.200,00
12.	113454215	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,2 m KIII-15-1	buc	1,0000	1.400,00	1.400,00
13.	11345424	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m KII-15	buc	1,0000	1.575,00	1.575,00
14.	1134544	Inel prefabricat pentru camine KII-20-9	buc	2,0000	1.540,00	3.080,00
15.	11345445	Inel prefabricat pentru camine KII-15-9	buc	1,0000	1.340,00	1.340,00
16.	11345446	Inel prefabricat pentru camine KII-20-6a	buc	2,0000	1.120,00	2.240,00
17.	113454465	Inel prefabricat pentru camine KII-15-6a	buc	1,0000	1.015,00	1.015,00
18.	1134547	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m KII-1	buc	3,0000	295,00	885,00
19.	11345491	Capac cu rama din fonta B125	buc	3,0000	1.689,00	5.067,00
20.	1134558	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m KII-3	buc	3,0000	245,00	735,00
21.	11345611	Scara C-2	buc	3,0000	924,00	2.772,00
22.	12544115	Filtru mecanic Arcal cu flanse PN10 Dn 50 mm	buc	2,0000	32.337,00	64.674,00
23.	12544117	Panou de comanda Smart Control plus GPRS	buc	1,0000	39.100,00	39.100,00
24.	12544118	Panou de comanda Multiplus 1T 15HP GPRS	buc	3,0000	28.500,00	85.500,00
25.	12544124	Debitmetru electromagnetic cu flanse Dn 100 mm	buc	1,0000	18.120,00	18.120,00
26.	13241500	Eurocontainer	buc	1,0000	116.900,00	116.900,00
27.	13241501	Camin PEHD pentru apometru monostrat d.800 mm cu capac	buc	70,0000	2.500,00	175.000,00
28.	132454100	Spuma de montaj 750 ml	buc	3,0000	73,80	221,40
29.	1326112	Stilp din profil metal 50x50x3 mm	buc	59,5660	120,00	7.147,92
30.	14111222017525	Piatra sparta 20-40 mm	m3	34,5000	296,00	10.212,00
31.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0948	280,00	26,54
32.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	10,0510	296,00	2.975,10
33.	1421102200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	0,6569	296,00	194,44
34.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2078	296,00	357,51
35.	1421102200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 mm	m3	0,6569	296,00	194,44
36.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0160	210,00	3,36
37.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0600	210,00	12,60
38.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	65,4879	210,00	13.752,46
39.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,7418	4,50	12,34
40.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0900	3,20	0,29
41.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	45,00	0,54
42.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0071	6.000,00	42,60
43.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0379	6.000,00	227,40
44.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0024	6.000,00	14,40
45.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	3,2291	64,00	206,66
46.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0003	6.000,00	1,80
47.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	4,0000	740,00	2.960,00
48.	213454	Lucrari topogeodezice de control Ltot=47 km	buc	1,0000	57.600,00	57.600,00

49.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	16,1040	20,50	330,13
50.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,6000	22,10	13,26
51.	2320166200676	White spirit	kg	1,6080	36,00	57,89
52.	2320187315789	Decofrol	kg	0,2844	36,00	10,24
53.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5150	32,00	16,48
54.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	2,0850	58,00	120,93
55.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3530	25,00	8,82
56.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0316	58.000,00	1.832,80
57.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,1710	28,00	32,79
58.	2414317346207	Stearina	kg	1,4281	32,40	46,27
59.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	74,6400	51,50	3.843,96
60.	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	1,0352	51,00	52,80
61.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5,4136	51,00	276,09
62.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	1,3802	51,00	70,39
63.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	2,02
64.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,4736	51,00	228,15
65.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	4,0200	51,00	205,02
66.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,0510	51,00	2,60
67.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,8040	36,00	28,94
68.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,3450	68,70	23,70
69.	25132066215001	Banda de avertizare	m	599,4000	1,10	659,34
70.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,1212	39,50	4,79
71.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2000	220,00	44,00
72.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	17,1700	22,40	384,61
73.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	3,1214	224,00	699,19
74.	2521216700500200	Teava din PVC mufata SN8 Dn 200 mm	m	1,6804	224,30	376,91
75.	2521216701000325	Teava din otel Dn 325 mm	m	0,3060	422,00	129,13
76.	25212167100011110	Teava polietilena PE100 SDR11 PN16 Dn 110 mm	m	40,2000	246,00	9.889,20
77.	2521216710001125	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d.25 mm	m	491,4700	10,90	5.357,02
78.	2521216710001175	Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 Dn 75 mm	m	25,0750	88,24	2.212,62
79.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6120	30,00	18,36
80.	25231567138111101c	Fiting polietilena (cot 60) PE100 Dn 110 mm	buc	2,0200	468,80	946,98
81.	2523156713811110c	Fiting polietilena (cot 90) PE100 Dn 110 mm	buc	9,0900	468,80	4.261,39
82.	2523156713811110cf	Fiting polietilena (capat flansa) PE100 PN10 Dn 110 mm	buc	12,1200	128,40	1.556,21
83.	252315671381125	Teu bransare cu colier d.110/25 mm	buc	72,1000	370,00	26.677,00
84.	2523156713811251	Racord compresiune FE d.25/1"	buc	72,1000	53,50	3.857,35
85.	25231567138112515	Mufa redusa d.25/15 mm	buc	72,1000	28,00	2.018,80
86.	252315671381125c	Clapeta de retinere d.25 mm	buc	72,1000	38,00	2.739,80
87.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	20,4000	1,80	36,72
88.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	490,0420	1,80	882,08
89.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0000	1,80	9,00
90.	26511221004022	Ciment M-400	kg	9,2259	1,80	16,61
91.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	891,4800	1,80	1.604,66
92.	2663102100000	Beton	m3	3,3396	950,00	3.172,62
93.	26631021000001	Beton B12,5	m3	2,3293	1.450,00	3.377,49
94.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,1333	1.450,00	7.443,14
95.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	7,7436	1.450,00	11.228,22
96.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	8,8107	1.450,00	12.775,51
97.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,0610	1.450,00	1.538,45

98.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	20,1000	120,00	2.412,00
99.	26821200000001	Rezervor hipoclorit de sodiu din plastic transparent V=200 l	buc	1,0100	1.448,00	1.462,48
100.	27104036005021	Tabla otel neagra 2x50x30 mm	kg	17,9426	23,60	423,45
101.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	12,0745	44,00	531,28
102.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	294,9540	44,00	12.977,98
103.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,5056	44,00	22,25
104.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	28,5917	44,00	1.258,03
105.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,6000	43,89	26,33
106.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	113,1754	74,00	8.374,98
107.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,8700	18,00	123,66
108.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2370	18,00	4,27
109.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,3260	18,00	5,87
110.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	7,0902	32,00	226,89
111.	2744233336424	Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm	kg	110,6455	21,40	2.367,81
112.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	124,2000	44,00	5.464,80
113.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton Suport pentru indicator - 67 buc L=2,5 m, 8,4 kg/buc	kg	562,8000	22,00	12.381,60
114.	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0300	2.400,00	2.472,00
115.	28221157008001	Convectori radiator tip panou 2,5kw	buc	1,0000	2.493,00	2.493,00
116.	28221157008002	Ventilator axial Dn 300	buc	1,0000	1.900,00	1.900,00
117.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2844	72,00	20,48
118.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,0600	53,00	3,18
119.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,8950	53,00	206,44
120.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	68,0000	4,50	306,00
121.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	16,0000	5,00	80,00
122.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,1200	4,50	18,54
123.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	16,0000	4,50	72,00
124.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	276,0400	4,50	1.242,18
125.	2874115840352	Piulita olandeza cu racord bronz pentru bransamente de apa cu D-20 mm	buc	2,0200	1,50	3,03
126.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	4,1200	1,50	6,18
127.	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	276,0400	1,50	414,06
128.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16,0000	1,50	24,00
129.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	2,50	40,00
130.	2874117300000100	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana din fonta cu flanse PN16 Dn 100 mm	buc	4,1600	3.572,00	14.859,52
131.	28741173000001001f	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Electrovana fluture din fonta cu flanse PN16 Dn 100 mm	buc	1,0400	26.460,00	27.518,40
132.	2874117300000100co	Compensator de montaj PN16 Dn 100 mm L1=180 (+/-30)	buc	4,1600	5.680,00	23.628,80
133.	2874117300000100f	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana fluture din fonta cu flanse PN16 Dn 100 mm	buc	1,0400	3.277,00	3.408,08
134.	287411730000025	Robinet cu sfera si fluture d.25 mm	buc	72,8000	43,00	3.130,40
135.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	16,0000	1,00	16,00
136.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	16,0000	1,00	16,00
137.	28751142003001	Spalator cu picurator lavoar	buc	1,0200	1.094,00	1.115,88
138.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0200	425,00	433,50
139.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200	42,00	42,84
140.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0400	57,00	116,28
141.	2875274110100100	Piese de legatura Flansa libera din otel zincat Dn 110 mm	buc	4,0000	275,00	1.100,00
142.	2875274110100100cr	Piese de legatura Cruce cu flanse PN16 Dn 100/100 mm	buc	2,0000	2.907,00	5.814,00

143.	2875274110100100t	Piese de legatura Teu cu flanse PN16 Dn 100/100 mm	buc	1,0000	1.657,00	1.657,00
144.	2875274110100110	Piese de legatura Flansa libera din otel Dn 110 mm	buc	8,0000	275,00	2.200,00
145.	28752741101001st	Piese de legatura Stut cu flanse Dn 100 mm L=300 mm	buc	1,0000	911,00	911,00
146.	2875274110100st	Piese de legatura Stut cu flanse Dn 100 mm L=500 mm	buc	1,0000	1.280,00	1.280,00
147.	2875274111948	Tub fonta scurgere 50 x 1250 mm	m	1,2625	340,00	429,25
148.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1185	39,00	4,62
149.	28752773000002	Reductor de presiune Dn 80 mm	buc	2,0200	22.700,00	45.854,00
150.	29131273340001	Pompa dozatoare hipoclorit de sodiu cu comunicatie MODBUS integrata	buc	2,0600	44.962,00	92.621,72
151.	291313450109015	Robinet de aerisire Dn 15 mm	buc	2,0000	48,00	96,00
152.	292412732206525	Filtru pentru apa potabila Dn 25 mm	buc	70,7000	42,00	2.969,40
153.	33205377300001	Analizator clor rezidual	buc	1,0100	43.400,00	43.834,00
154.	332063462500015	Contor de apa Dn 15 mm	buc	70,7000	245,00	17.321,50
155.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,4160	3,00	19,25
156.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0082	15,00	0,12
157.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,1490	15,00	47,23
158.	4100116202820	Apa potabila	m3	54,8500	15,00	822,75
159.	4100126202818	Apa	m3	3,8740	15,00	58,11
160.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0033	100,00	0,33
161.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0016	14,00	0,02
162.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0038	120,00	0,46
163.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,2000	29,70	5,94
164.	5550086-171	Tablou electric si de automatizare complet echipat 800x260x600 mm540x330x120	buc	1,0000	3.415,00	3.415,00
		Total materiale de constructii				1.091.961,43

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2260	550,00	124,30
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,2000	95,00	114,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,2000	95,00	114,00
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	95,00	67,45
5.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	95,00	20,90
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	15,00	3,30
7.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0800	550,00	44,00
8.	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1840	14,00	2,58
9.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	16,2708	54,00	878,62
10.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	1,0970	38,00	41,69
11.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,1354	38,00	309,15
12.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,1080	550,00	59,40
13.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	24,8400	64,00	1.589,76
14.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	20,6000	8,00	164,80
15.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,4424	54,00	23,89
16.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,5730	445,00	4.704,98
17.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0720	445,00	32,04
18.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,1365	445,00	505,74

19.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,1948	445,00	531,69
20.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,9000	24,00	21,60
21.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,2680	24,00	78,43
22.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2280	20,00	4,56
23.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	46,3185	24,00	1.111,64
24.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0210	14,00	0,29
25.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,0000	12,00	12,00
26.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1140	95,00	10,83
27.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	24,8400	95,00	2.359,80
28.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	20,6000	300,00	6.180,00
29.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	16,2945	550,00	8.961,98
30.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,4250	550,00	2.433,75
31.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,6448	300,00	1.693,44
32.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	16,6500	300,00	4.995,00
33.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2260	300,00	67,80
		Total utilaje de construcții				37.263,41

Total	lei	1.445.230,78
TVA	20,00 %	289.046,16

Total deviz: **1.734.276,94**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia sistemului de aprovizionare
ce apa potabila si canalizare, reconstructia statiei
de epurare a apelor uzate din s. Sarata Galbena,
r-nul Hincesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			912,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	445,00	912,25
2	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			373,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	445,00	373,80
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			975,76 749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	24,00	226,32
		1.2. Placa de fundatie				
4	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			306,65 169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	84,97	154,65
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	39,00	1,95
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	18,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	72,00	8,64
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	6.000,00	17,97
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6.000,00	6,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	6.000,00	95,95
5	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2.900,77 335,63
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	84,97	301,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1.450,00	1.508,51
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,80	518,87
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	210,00	162,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	296,00	210,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	445,00	8,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	24,00	14,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
6	CA03J	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 25/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			2.644,51 72,22
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1.450,00	1.515,94
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	380,0000	1,80	697,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8000	210,00	171,36
	1421102200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	0,2800	296,00	84,54
	1421102200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 mm	m3	0,2800	296,00	84,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	15,00	4,59
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	445,00	8,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	24,00	3,36
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	14,00	1,12
7	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 6 mm A240 L=820 mm	kg			48,75 3,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	84,97	3,65
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	44,00	45,10
8	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 12 mm A400	kg			47,56 2,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	84,97	2,46
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	44,00	45,10
9	GA08C	Tub de protectie din teava de otel, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 mm L=150 mmx2 buc	m			1.455,11 230,27
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,1700	84,97	184,39
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5400	84,97	45,88
	2521216701000325	Teava din otel Dn 325 mm	m	1,0200	422,00	430,44
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	6,9500	58,00	403,10
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1700	51,00	8,67
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	6.000,00	6,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,2000	53,00	10,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,00	1,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	20,50	3,08
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,0000	22,10	44,20
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,1500	68,70	79,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	28,00	1,96
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	3,20	0,96
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3800	95,00	36,10
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3600	550,00	198,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0700	14,00	0,98
		1.3. Pereu				
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			456,68 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	296,00	340,40
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	38,00	7,98
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	54,00	22,68
11	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum	100m2			5.970,33 169,94

1	2	3	4	5	6	7
		filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	84,97	169,94
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	58.000,00	5.800,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0260	15,00	0,39
12	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			173,50 11,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1180	1.350,00	159,30
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	280,00	0,84
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	44,00	0,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	54,00	0,76
		1.4. Statia de tratare				
13	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apă montată în sant, cu diametrul de 110 mm. PE100 SDR11 PN16 Dn 110 mm	m			327,04 23,62
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	84,97	15,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	84,97	8,07
	25212167100011110	Teava polietilena PE100 SDR11 PN16 Dn 110 mm	m	1,0050	246,00	247,23
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,10	1,19
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	550,00	55,00
14	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (cot 90) din polietilena, tevi având diametrul de 110 mm. Cot 90 PE100 Dn 110 mm	buc			747,17 101,96
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	84,97	101,96
	2523156713811110c	Fiting polietilena (cot 90) PE100 Dn 110 mm	buc	1,0100	468,80	473,49
	2940600003015	Aparat de sudură PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	64,00	69,12
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	95,00	102,60
15	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (capat flansa) din polietilena, tevi având diametrul de 110 mm. Capat flansa PE100 Dn 110 mm	buc			403,37 101,96
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	84,97	101,96
	2523156713811110cf	Fiting polietilena (capat flansa) PE100 PN10 Dn 110 mm	buc	1,0100	128,40	129,68
	2940600003015	Aparat de sudură PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	64,00	69,12
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	95,00	102,60
16	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe și a armaturilor, având diametrul de 110 mm	buc			391,25 75,62
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,8900	84,97	75,62
	2875274110100100	Piese de legatură Flansa liberă din oțel zincat Dn 110 mm	buc	1,0000	275,00	275,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	22,40	22,62
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,50	18,00
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, având diametrul de 100 mm Vana fluture din fontă cu flanse PN16 Dn 100 mm Mat. marunte și montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc			3.454,81 46,73
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2874117300000100f	Armături cu acționarea manuală sau mecanică Vana fluture din fontă cu flanse PN16 Dn 100 mm	buc	1,0000	3.277,00	3.408,08
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe și a armaturilor, având diametrul de 100 mm Stut cu flanse Dn 100 mm L=500 mm	buc			1.396,25 75,62
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,8900	84,97	75,62
	2875274110100st	Piese de legatură Stut cu flanse Dn 100 mm L=500 mm	buc	1,0000	1.280,00	1.280,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	22,40	22,62

1	2	3	4	5	6	7
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,50	18,00
19	IA18J	Armături fine: stut cu robinet de control pentru armături	buc			111,32
						46,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	28,00	1,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	25,00	0,65
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	18,00	0,23
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	43,89	13,17
	291313450109015	Robinet de aerisire Dn 15 mm	buc	1,0000	48,00	48,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	45,00	0,27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	84,00	1,01
20	AcC08A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor analizator clor rezidual Mat. marunte (suruburi, petrol, fitinguri etc.)=1,0100	buc			44.069,86
						203,93
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,4000	84,97	203,93
	33205377300001	Analizator clor rezidual	buc	1,0000	43.400,00	43.834,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,1200	39,50	4,79
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,1200	224,00	27,15
21	AcB04D	Montarea debitmetrului electromagnetic cu flanse, avind diametrul de 100 mm Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,0100	buc			215,42
						208,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,4500	84,97	208,18
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3500	20,50	7,25
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Stut cu flanse Dn 100 mm L=300 mm	buc			1.027,25
						75,62
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,62
	28752741101001s t	Piese de legatura Stut cu flanse Dn 100 mm L=300 mm	buc	1,0000	911,00	911,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	22,40	22,62
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,50	18,00
23	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm Electrovana fluture din fonta cu flanse PN16 Dn 100 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc			27.565,13
						46,73
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	84,97	46,73
	287411730000010 01f	Armături cu actionarea manuala sau mecanica Electrovana fluture din fonta cu flanse PN16 Dn 100 mm	buc	1,0000	26.460,00	27.518,40
24	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 100 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300	buc			2.859,23
						370,47
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	84,97	370,47
	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,0000	2.400,00	2.472,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	32,00	16,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	4,50	0,28
25	AcB05A	Rezervor hipoclorit de sodiu din plastic transparent, V=200 l Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,0100	buc			2.122,22
						124,91
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4700	84,97	124,91
	26821200000001	Rezervor hipoclorit de sodiu din plastic transparent V=200 l	buc	1,0000	1.448,00	1.462,48
	2744233336424	Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm	kg	4,5500	21,40	98,34
	2875274111948	Tub fonta scurgere 50 x 1250 mm	m	1,2500	340,00	429,25
	2874115840352	Piulita olandeza cu racord bronz pentru bransamente de apa cu D-20 mm	buc	2,0000	1,50	3,03
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0200	32,00	0,65
	2414317346207	Stearina	kg	0,0140	32,40	0,46
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	20,50	3,11
26	AcC06A	Montarea pompei dozatoare hipoclorit de sodiuc comunicatie MODBUS inteligenta	buc			46.741,19
						237,92

1	2	3	4	5	6	7
		Mat. marunte (petrol, cirpe, fitinguri etc.)=1,0300				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,8000	84,97	237,92
	29131273340001	Pompa dozatoare hipoclorit de sodiu cu comunicatie MODBUS integrata	buc	1,0000	44.962,00	46.310,86
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru gamituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,7700	224,00	177,65
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0000	4,50	9,27
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,0000	1,50	3,09
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	12,00	2,40
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/Teava patrata otel 100x100x3 mm H=500 mm	kg			62,39 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	44,00	44,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	53,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,20	0,08
28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 800x260x600 mm	buc			363,67 201,38
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	46,00	4,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	60,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	27,00	0,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	550,00	38,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	95,00	67,45
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	95,00	20,90
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	300,00	21,00
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1.998,25 1.053,63
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,97	1.053,63
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16.000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	35.000,00	26,25
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	27.000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,82
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	14,00	0,06
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,14
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	29,70	14,85
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	550,00	214,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	95,00	285,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	95,00	285,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	300,00	117,00
30	SC06A	Spalator cu picurator, lavoar Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200	buc			1.858,56 131,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	84,97	131,70
	28751142003001	Spalator cu picurator lavoar	buc	1,0000	1.094,00	1.115,88
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	425,00	433,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,00	42,84
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	57,00	116,28
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	30,00	18,36
31	IB02A	Convectoriator tip panou 2,5kw (De excclus resursele: Cinepa fuior; Solutie de etansare)	buc			2.509,99 16,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	84,97	16,99
	28221157008001	Convectoriator tip panou 2,5kw	buc	1,0000	2.493,00	2.493,00

1	2	3	4	5	6	7
32	IB02A	Ventilator axial Dn 300 (De exclus resursele: Cinepa fuior; Solutie de etansare)	buc			1.916,99 16,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	84,97	16,99
	28221157008002	Ventilator axial Dn 300	buc	1,0000	1.900,00	1.900,00
33	IA23A	Filtru de lichid cu flanse PN10 Dn 50 mm	buc			374,45 263,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	84,97	263,41
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	220,00	22,00
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,0000	5,00	40,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	2,50	20,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	1,00	8,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5300	28,00	14,84
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	25,00	3,50
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1500	18,00	2,70
		1.5. Conducte si armaturi				
34	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			912,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	445,00	912,25
35	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04 175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
36	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			373,77 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	445,00	373,77
37	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			975,77 749,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,45
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	24,00	226,32
38	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot 90) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot 90 PE100 Dn 110 mm	buc			747,17 101,96
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	84,97	101,96
	2523156713811110c	Fiting polietilena (cot 90) PE100 Dn 110 mm	buc	1,0100	468,80	473,49
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	64,00	69,12
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	95,00	102,60
39	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (capat flansa) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa PE100 Dn 110 mm	buc			403,37 101,96
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	84,97	101,96
	2523156713811110cf	Fiting polietilena (capat flansa) PE100 PN10 Dn 110 mm	buc	1,0100	128,40	129,68
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	64,00	69,12
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	95,00	102,60
40	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 110 mm	buc			391,25 75,62
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,62
	2875274110100100	Piese de legatura Flansa libera din otel zincat Dn 110 mm	buc	1,0000	275,00	275,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	22,40	22,62
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,50	18,00
41	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune	buc			747,17

1	2	3	4	5	6	7
		intre teava si fitting (mufa) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Mufa PE100 Dn 110 mm				101,96
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	84,97	101,96
	2523156713811110c	Fiting polietilena (cot 90) PE100 Dn 110 mm	buc	1,0100	468,80	473,49
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	64,00	69,12
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	95,00	102,60
42	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 RC SDR17 PN10 pentru cabluri automatizate	m			111,19 9,18
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	84,97	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	84,97	3,06
	2521216710001175	Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 Dn 75 mm	m	1,0030	88,24	88,50
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,10	1,19
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	300,00	12,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	8,00	0,32
43	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, avind diametrul de 200 mm Tub de protectie PVC SN8 Dn 200 mm L=200 mmx8 buc. (De exclus resursele: Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate; Electropompa de apa 4-6 kw) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m			268,71 33,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	84,97	33,14
	2521216700500200	Teava din PVC mufata SN8 Dn 200 mm	m	1,0450	224,30	235,57
44		Spuma de montaj 750 ml	buc			73,80 0,00
	132454100	Spuma de montaj 750 ml	buc	1,0000	73,80	73,80
45	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Cruce cu flanse PN16 Dn 100/100	buc			3.023,25 75,62
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,62
	2875274110100100cr	Piese de legatura Cruce cu flanse PN16 Dn 100/100 mm	buc	1,0000	2.907,00	2.907,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	22,40	22,62
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,50	18,00
46	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Teu cu flanse PN16 Dn 100/100	buc			1.773,25 75,62
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,62
	2875274110100100t	Piese de legatura Teu cu flanse PN16 Dn 100/100 mm	buc	1,0000	1.657,00	1.657,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	22,40	22,62
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,50	18,00
47	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm Vana din fonta cu flanse PN16 Dn 100 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc			3.761,61 46,73
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2874117300000100	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana din fonta cu flanse PN16 Dn 100 mm	buc	1,0000	3.572,00	3.714,88
48	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (compensator), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm Compensator de montaj PN16 Dn 100 mm L1=180 (+/-30) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc			5.953,93 46,73
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2874117300000100co	Compensator de montaj PN16 Dn 100 mm L1=180 (+/-30)	buc	1,0000	5.680,00	5.907,20

1	2	3	4	5	6	7
49	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (capat flansa) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa PE100 PN10 Dn 110 mm	buc			403,37 101,96
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	84,97	101,96
	2523156713811110cf	Fiting polietilena (capat flansa) PE100 PN10 Dn 110 mm	buc	1,0100	128,40	129,68
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	64,00	69,12
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	95,00	102,60
50	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 110 mm	buc			391,25 75,62
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,62
	2875274110100110	Piese de legatura Flansa libera din otel Dn 110 mm	buc	1,0000	275,00	275,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	22,40	22,62
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,50	18,00
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/Teava patrata otel 100x100x3 mm H=600 mm	kg			62,39 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	44,00	44,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	53,00	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,20	0,08
52	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot 90) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot 90 PE100 Dn 110 mm	buc			747,17 101,96
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	84,97	101,96
	2523156713811110c	Fiting polietilena (cot 90) PE100 Dn 110 mm	buc	1,0100	468,80	473,49
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	64,00	69,12
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	95,00	102,60
53	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot 90) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot 60 PE100 Dn 110 mm	buc			747,17 101,96
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	84,97	101,96
	25231567138111101c	Fiting polietilena (cot 60) PE100 Dn 110 mm	buc	1,0100	468,80	473,49
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	64,00	69,12
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	95,00	102,60
54	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. PE100 SDR11 PN16 Dn 110 mm	m			327,04 23,62
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	84,97	15,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	84,97	8,07
	25212167100011110	Teava polietilena PE100 SDR11 PN16 Dn 110 mm	m	1,0050	246,00	247,23
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,10	1,19
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	550,00	55,00
55	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			23,20 5,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	84,97	5,95
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	15,00	2,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	300,00	15,00
56	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 110 mm	m			0,64 0,53
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0062	84,97	0,53
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0030	38,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
57	AcC01B	Montarea pe pozitie a reductoarelor de presiune Dn 80 mm Mat. marunte si de montaj (surub, garnit., racord. etc.)=1,0100	buc			23.019,82 89,22
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	84,97	89,22
	28752773000002	Reductor de presiune Dn 80 mm	buc	1,0000	22.700,00	22.927,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	12,00	3,60
		1.6. Camine F-1, CG-1, R				
58	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			912,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	445,00	912,25
59	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
60	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0048	m3			2.248,61 684,86
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	84,97	479,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	84,97	205,63
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	1.450,00	835,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	64,00	13,51
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	1.450,00	100,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	210,00	27,86
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	1,80	1,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	550,00	585,75
61	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m KII-20	buc			1.975,00 0,00
	1134542	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m KII-20	buc	1,0000	1.975,00	1.975,00
62	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m KII-15	buc			1.575,00 0,00
	11345424	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m KII-15	buc	1,0000	1.575,00	1.575,00
63	Pret de piata	Inel prefabricat pentru camine KII-20-9	buc			1.540,00 0,00
	1134544	Inel prefabricat pentru camine KII-20-9	buc	1,0000	1.540,00	1.540,00
64	Pret de piata	Inel prefabricat pentru camine KII-15-9	buc			1.340,00 0,00
	11345445	Inel prefabricat pentru camine KII-15-9	buc	1,0000	1.340,00	1.340,00
65	Pret de piata	Inel prefabricat pentru camine KII-20-6a	buc			1.120,00 0,00
	11345446	Inel prefabricat pentru camine KII-20-6a	buc	1,0000	1.120,00	1.120,00
66	Pret de piata	Inel prefabricat pentru camine KII-15-6a	buc			1.015,00 0,00
	113454465	Inel prefabricat pentru camine KII-15-6a	buc	1,0000	1.015,00	1.015,00
67	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m KIII-20-1	buc			1.600,00 0,00
	11345421	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m KIII-20-1	buc	1,0000	1.600,00	1.600,00
68	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m KIII-15-1	buc			1.400,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	113454215	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,2 m KIIII1-15-1	buc	1,0000	1.400,00	1.400,00
69	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m KIIIO-1	buc			295,00 0,00
	1134547	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m KIIIO-1	buc	1,0000	295,00	295,00
70	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m KII7-3	buc			245,00 0,00
	1134558	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m KII7-3	buc	1,0000	245,00	245,00
71	Pret de piata	Capac cu rama din fonta B125	buc			1.689,00 0,00
	11345491	Capac cu rama din fonta B125	buc	1,0000	1.689,00	1.689,00
72	Pret de piata	Scara C-2	buc			924,00 0,00
	11345611	Scara C-2	buc	1,0000	924,00	924,00
73	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5 Pereu (De exclus resursele: Apa pentru mortare si betoane; Macara) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1.893,07 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	26631021000001	Beton B12,5	m3	1,0250	1.450,00	1.501,10
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	24,00	9,60
74	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa Interior	m2			136,95 74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	84,97	32,29
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	51,50	61,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
75	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa Exterior	m2			136,95 74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	84,97	32,29
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	51,50	61,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/Consolidarea caminului	kg			62,39 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	44,00	44,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	53,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,20	0,08
		1.7. Conectarea consumatorilor				
77	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			912,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	445,00	912,25

1	2	3	4	5	6	7
78	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04 175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
79	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			267,08 51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	210,00	215,25
80	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн.грунт)	100 m3			1.001,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	445,00	1.001,25
81	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			19,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	300,00	19,20
82	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
83	TsD03D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. III sau IV	100 m3			258,10 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,5800	445,00	258,10
84	TsD05A	Compactarea cu mauiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			998,80 749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	24,00	249,36
85	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d.25 mm	m			29,03 4,59
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	84,97	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	84,97	1,53
	2521216710001125	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d.25 mm	m	1,0030	10,90	10,93
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,10	1,19
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	300,00	12,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	8,00	0,32
86	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu bransare cu colier d.110/25 mm	buc			430,38 49,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,28
	252315671381125	Teu bransare cu colier d.110/25 mm	buc	1,0300	370,00	381,10
87	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune FE d.25/1"	buc			84,84 29,74
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2523156713811251	Racord compresiune FE d.25/1"	buc	1,0300	53,50	55,10
88	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sfera si fluture d.25 mm	buc			91,45 46,73

1	2	3	4	5	6	7
		Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	84,97	46,73
	287411730000025	Robinet cu sfera si fluture d.25 mm	buc	1,0000	43,00	44,72
89	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25 mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc			237,85 195,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,97	195,43
	292412732206525	Filtru pentru apa potabila Dn 25 mm	buc	1,0000	42,00	42,42
90	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Clapeta de retinere d.25 mm	buc			68,88 29,74
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	84,97	29,74
	252315671381125 c	Clapeta de retinere d.25 mm	buc	1,0300	38,00	39,14
91	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa redusa d.25/15 mm	buc			58,58 29,74
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	84,97	29,74
	252315671381125 15	Mufa redusa d.25/15 mm	buc	1,0300	28,00	28,84
92	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 15 mm Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,0100	buc			377,81 84,97
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	84,97	84,97
	332063462500015	Contor de apa Dn 15 mm	buc	1,0000	245,00	247,45
	2744233336424	Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm	kg	1,5000	21,40	32,42
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1000	32,00	3,23
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru gamituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0200	224,00	4,52
	2414317346207	Stearina	kg	0,0200	32,40	0,65
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2200	20,50	4,56
93	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			13,90 3,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	84,97	3,40
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	15,00	1,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	300,00	9,00
94	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,42 0,35
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	84,97	0,35
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	38,00	0,08
		1.8. Ingradirea sondei si amenajarea				
95	CO06A4 Modificat	Imprejmuiri din plasa de sirma fixata pe stilpi din profil metal 50x50x3 armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, pentru utilizarea betonului simplu Eurogard Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275	m			318,78 77,32
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	84,97	52,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	0,9500	74,00	72,20
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	44,00	10,85
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	1.450,00	96,80
	1326112	Stilp din profil metal 50x50x3 mm	buc	0,5000	120,00	61,62
96	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesorile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			939,29 145,30

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,29
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesorile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	740,00	740,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	4,50	18,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	51,00	5,10
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	53,00	6,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,00	0,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,80	2,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	210,00	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	550,00	11,00
97	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			456,68 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	296,00	340,40
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	38,00	7,98
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	54,00	22,68
98	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m			218,20 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1.450,00	69,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,80	1,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	210,00	0,63
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	120,00	120,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
99	TsH09A	Semanaarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1.161,96 409,56
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,56
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	190,00	752,40
		1.9. Reabilitarea accesului catre sonde si rezervoare, invelis de piatra 150 m2 h=0,15 m				
100	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40 mm	m3			456,68 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017525	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,1500	296,00	340,40
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	38,00	7,98
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	54,00	22,68
		1.10. Indicatoare supraterane pe suport individual pentru hidranti				
101	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			112,16 112,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	84,97	112,16
102	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1.331,41 327,13

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	950,00	988,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	24,00	14,40
103	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Suport pentru indicator - 67 buc. L=2,5m, 8,4 kg/buc (Teava profil 40x40x3,0 mm)	kg			39,54 16,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton Suport pentru indicator - 67 buc L=2,5 m, 8,4 kg/buc	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	53,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,20	0,08
104	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Placa otel 50x30x2,0 mm, 67 buc.) Mat. marunte (benzina, cirpe, etc.)=1,0300	buc			32,88 0,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0300	0,00	0,00
	27104036005021	Tabla otel neagra 2x50x30 mm	kg	0,2600	23,60	6,32
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	4,50	18,54
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	4,0000	1,50	6,18
	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,0150	51,00	0,79
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,0200	51,00	1,05
105	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2			34,40 25,80
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	60,00	9,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	60,00	16,20
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	51,00	7,65
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	36,00	0,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,50	0,23
106	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			56,74 35,94
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	84,97	26,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	60,00	9,60
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	51,00	10,30
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	51,00	7,75
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	36,00	1,08
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	36,00	1,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,50	0,23
		2. Utilaj				
107	Pret de piata	Eurocontainer	buc			116.900,00 0,00
	13241500	Eurocontainer	buc	1,0000	116.900,00	116.900,00
108	Pret de piata	Camin PEHD pentru apometru monostrat d.800 mm cu capac	buc			2.500,00 0,00
	13241501	Camin PEHD pentru apometru monostrat d.800 mm cu capac	buc	1,0000	2.500,00	2.500,00
109	Pret de piata	Debitmetru electromagnetic cu flanse Dn 100 mm	buc			18.120,00 0,00
	12544124	Debitmetru electromagnetic cu flanse Dn 100 mm	buc	1,0000	18.120,00	18.120,00
110	5550086-17	Tablou electric si de automatizara complet echipat 800x260x600 mm	buc			3.415,00 0,00
	5550086-171	Tablou electric si de automatizare complet echipat 800x260x600 mm540x330x120	buc	1,0000	3.415,00	3.415,00
111	Pret de piata	Filtru mecanic Arcal cu flanse PN10 Dn 50 mm	buc			32.337,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	12544115	Filtru mecanic Arcal cu flanse PN10 Dn 50 mm	buc	1,0000	32.337,00	32.337,00
112	Pret de piata	Panou de comanda Smart Control plus GPRS	buc			39.100,00
						0,00
	12544117	Panou de comanda Smart Control plus GPRS	buc	1,0000	39.100,00	39.100,00
113	Pret de piata	Panou de comanda Multiplus 1T 15HP GPRS	buc			28.500,00
						0,00
	12544118	Panou de comanda Multiplus 1T 15HP GPRS	buc	1,0000	28.500,00	28.500,00
		3. Lucrari topogeodezice de control Ltot=47 km				
114		Lucrari topogeodezice de control Ltot=47,0 km	buc			57.600,00
						0,00
	213454	Lucrari topogeodezice de control Ltot=47 km	buc	1,0000	57.600,00	57.600,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1692688752792 Construcția sistemului de aprovizionare cu apă, evacuarea apelor uzate și purificarea lor în satul Sărata Galbenă, Raionul Hîncești, Republica Moldova, Lucrări

		neexecutate-actualizate. Repetat
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria Sărata-Galbenă
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601005969

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SRL Polimer Gaz Construcții
2A.2	Țara	R. Moldova
2A.3	Cod poștal	MD 2028
2A.4	Oraș/Localitate	Mun. Chișinău
2A.5	Adresa juridică	Str. V. Dokuceaev, 3, of 62
2A.6	Pagina web	www.polimergaz.com
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Sergiu Gaidău
2A.7.1	Telefon	069732666
2A.7.2	Adresa de e-mail	pgconstructii@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1002600040564
2A.9	Numărul cod TVA	0203093
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Ciocan Alexandru Ciocan Raisa Ciocan Vasile Ciocan Valeriu
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Ciocan Alexandru
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	R. Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică	întreprindere mijlocie

	• întreprindere mijlocie • și altele	
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? NU ESTE CAZUL	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	Nu se aplică
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	Nu se aplică
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Gaidău Sergiu
2B.2	Poziție/acționând în calitate de	Director Comercial
2B.3	Țară	R. Moldova
2B.4	Telefon	+37369732666
2B.5	Adresa de e-mail	pgconstructii@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		

D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	<i>Nu se aplică</i>

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de	☐ Da ☒ Nu

	activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☒ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care	☒ Da ☐ Nu

	este stabilit?	
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☐ Nu <i>Nu se aplică</i>
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	<i>Nu se aplică</i>
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☐ Nu <i>Nu se aplică</i>
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☐ Da ☐ Nu <i>Nu se aplică</i>
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat
		Referința exactă a documentației: Certificat privind lipsa datoriilor
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu <i>Nu se aplică</i>

3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu Nu se aplică
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>NU se aplică</i>
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu Nu se aplică
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu Nu se aplică
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu Nu se aplică
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu Nu se aplică
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile</i>	☐ Da ☐ Nu Nu se aplică

	luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☒ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu <i>Nu se aplică</i>
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☒ Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu <i>NU se aplică</i>
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu <i>Nu se aplică</i>
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu <i>Nu se aplică</i>
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
-------------	-----------------------	---------

1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Certificat de înregistrare MD 0006311
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: asp.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agenția Servicii Publice
		Referința exactă a documentației: Certificat de înregistrare
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☒ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: asp.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agenția Servicii Publice, Agenția pentru Supraveghere Tehnică
		Referința exactă a documentației: Extras din registrul de stat al Persoanelor Juridice
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea / entitatea contractantă în anunțul / invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind	☒ Da ☐ Nu

	asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	Adresa de internet: NU
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): B.C. "Moldova Agroind Bank" și BC "MoldindconBank" SA Sucursala Invest Chisinau
		Referința exactă a documentației:
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor) Cifra de afaceri anuală	
4B.2	<i>Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:</i> Valoare Lei; Perioada <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 73 889 419 Anul 2022
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	<i>Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:</i> Valoare lei Perioada <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	49 570 946
		Anul 2020
		53 678 233
		Anul 2021
		73 889 419
		Anul 2022
		Valoarea medie totală 59 046 199
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației:
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională.		
	Operatorul economic este în măsură să furnizeze	

4C.1	documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității.	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic.	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului.	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu

4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2020
		Angajați 51
		Anul 2021
		Angajați 67
		Anul 2022
		Angajați 54
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2020
		Persoane 1
		Anul 2021
		Persoane 1
		Anul 2022
		Persoane 1
	Mostre, descrieri, fotografii.	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Construcția sistemului de apeduct în comuna Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos, r-ul Florești. (Etapa I)</i>
		<i>Co-Investitor Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Beneficiar Primaria s. Băhrinești</i>
		<i>14 682 006.38 MDL</i>
		<i>PVTL nr. 63 din 26-05-2020</i>
		<i>Termen de execuție– 6 luni</i>
4C.11.1		<i>Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orasul Căușeni. (etapa I)</i>
		<i>Co-Investitor Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Beneficiar CR Căușeni</i>
		<i>8 364 678.66 MDL</i>
		<i>PVTL nr.02 din 10-04-2019</i>
		<i>Termen de execuție– 6,5 luni</i>
4C.11.1		<i>Construirea stației regionale de pompare a apelor menajere-Tohatin, Budești, Cruzești cu rețele de canalizare în baza proiectului Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești,</i>

		<i>Budești, Tohatin cu stație de pompare regională</i> <i>Primăria Tohatin</i> <i>Efectuat 17 871 988,75 MDL</i> <i>PVTL 01 din 12-01-2021 și PVTL 02 din 08-04-2022</i> <i>Termen de execuție– 8 luni</i>
4C.11.1		<i>Lucrări de reconstrucție a apeductului magistral cu D500 (Fontă), din str. Albișoara pe segmentul str. P. Rareș - str. M. Viteazu, mun. Chișinău</i> <i>Apa – Canal Chișinău</i> <i>9 313 071,19 MDL</i> <i>PVTL 01 din 01-10-2021</i> <i>Termen de execuție– 125 zile</i>
4C.11.1		<i>Reconstrucția rețelei de apeduct pe străzile Tineretului - Soarelui din or. Anenii Noi</i> <i>Primaria Anenii Noi</i> <i>5 741 229,78 MDL</i> <i>PV f/n din 13-09-2022</i> <i>Termen de execuție– 9 luni</i>
4C.11.1		<i>Extinderea stației de epurare conform proiectului și a rețelelor de apeduct și canalizare în sectorul nou în s. Măgdăcești, r. Criuleni cu conectarea la rețelele existente</i> <i>Primăria Măgdăcești</i> <i>11 286 849,00 MDL</i> <i>PVTL f/n din 08-07-2022</i> <i>Termen de execuție – 374 zile</i>
4C.11.1		<i>Lucrări de construcție a rețelei de alimentare cu apa a sat. Tîrnova, r-ul Edineț</i> <i>Primaria Tîrnova, r-ul Edineț</i> <i>7 921 783,87 MDL</i> <i>PVTL 01 din 20-08-2020</i> <i>Termen de execuție – 18 luni</i>
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	NU ESTE CAZUL
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a	☐ Da ☐ Nu

	prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității.		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) ISO 9001:2015 Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) ISO 14001:2015 Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor.		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 5 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☒ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă) text Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		Nu se aplică
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Primăria Sărata-Galbenă** astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție **Construcția sistemului de aprovizionare cu apă, evacuarea apelor uzate și purificarea lor în satul Sărata Galbenă, Raionul Hîncești, Republica Moldova, Lucrări neexecutate-actualizate. Repetat**, număr unic de identificare ocds-b3wdp1-MD-1692688752792.

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Alexandru Ciocan

Funcția: Administrator

Data: 04-09-2023

Adresa: mun. Chișinău, str. Varnița, 18, MD 2023

Semnătura Electronică

Polimer Gaz Constructii SRL

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Extinderea stației de epurare conform proiectului și a rețelelor de apeduct și canalizare în sectorul nou în s. Măgdăcești, r. Criuleni cu conectarea la rețelele existente**

2. Numărul și data contractului **nr. 67/2020 din 02-11-2020 – se anexează**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Măgdăcești**

4. Adresa beneficiarului **s. Măgdăcești, str. Mihai Eminescu, 14.**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **10 898 937,60 MDL**

b) finală

(la data finalizării contractului) **11 286 849,00 MDL**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **374 (trei sute șaptezeci și patru) zile**

b) efectiv realizată **374 (trei sute șaptezeci și patru) zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **XXXXXXXXXX**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.01 din 04-05-2021, f/n din 08-07-2022 se anexează**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **XXXXXXXXXX**

Data completării: 01-08-2022

Semnat: Semnatura Electronică

Nume: Alexandru Ciocan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.67/2020

privind achiziția prin Licitatie Deschisă

“data contractului este data ultimei semnături electronice aplicate”

Primaria Magdacesti

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1601636491239 din data 26 octombrie 2020, între **Primaria Magdacesti**, cu sediul în s. Magdacesti, str. Mihai Eminescu, 14; telefon: 0248-34-236; 0248-34-897, fax: 0248-34-897, e-mail: primagdacesti@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 764-XV din 27.12.2001, reprezentat prin d-na **COJOCARU Liuba** primarul satului, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **“Polimer Gaz Construcții” S.R.L.**, cu sediul în mun. Chisinau, str. V. Dokucaev 3, of. 62; telefon: 037322411264, 037369732666, fax: 037322475313; e-mail: pgconstructii@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0006311 din “24” decembrie 2004, licența de activitate seria **AMMII nr. 039243** din “28” martie 2007 eliberată de Camera de Licențiere, prelungită până la “28” martie 2022, pentru genurile de activitate, **construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare**, reconstrucții, restaurări (lucrări conform listei indicate în anexă) reprezentat de directorul general d-nul **CIOCAN Alexandru**, în calitate de **Antreprenor General**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **“Extinderea stației de epurare conform proiectului și a rețelilor de apeduct și canalizare în sectorul nou în s. Magdăcești, r. Criuleni cu conectarea la rețelele existente”**; Cod CPV: 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 374 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **10 898 937,60(zece milioane opt sute nouăzeci și opt mii nouă sute treizeci și șapte lei, 60bani) MD.**

Anul 2020 – 4 000 000,00 lei

Anul 2021 – 3 449 468,80 lei

Anul 2022 – 3 449 468,80 lei

- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale. Autoritatea contractantă, va plăti un avans unic în mărime de 10% din valoarea contractului, proporțional mijloacelor alocărilor anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind

majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare,

- în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
 - 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este de 5% din valoarea contractului atribuit.
 - 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
 - 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
 - 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
 - 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
 - 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
 - 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
 - 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
 - 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
 - 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
 - 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea

lucrărilor.

- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale

prefabricate etc.

- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în

- forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0.1% [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;

- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2022**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **“30” octombrie 2020**.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:

Primăria Măgdăcești

Adresa: r-nul Criuleni, s.Magdacesti, str.
Mihai Eminescu, 14
Tel./Fax: 0248 -34-236; 0248- 34-897
Denumirea
Băncii: Min. Fin. TrezorariadeStat
Adresa
Băncii: or. Chisinau, str. Puskin, 44
Cod
Bancar: TREZMD2X
IBAN: MD12TRPDAS319230F10710AB

Anul 2020 – 4 000 000,00 lei
Anul 2021 – 3 449 468,80 lei
Anul 2022 – 3 449 468,80 lei

Cod fiscal: 1007601009934

“ANTREPRENOR”:

“Polimer Gaz Construcții” S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, str. V.
Dokuceaev 3, of. 62
Tel./Fax: 0-22-411-264, 069732666
Denumire
a Băncii: BC “MoldovaAgroindBank”
SAfil. Centru
Adresa
Băncii: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel
Mare, 182
Cod
Bancar: AGRNMD2X723
IBAN:

MD10AG000002251108011841

Cod
fiscal: 1002600040564

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:

Primăria Măgdăcești



“ANTREPRENOR”:

“Polimer Gaz Construcții” S.R.L.



Digitally signed by Ciocan Alexandru
Date: 2020.11.02 11:25:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1601636491239	Data: „30” octombrie 2020	Alternativa nr.: 1 la contractual nr. 67/2020
Denumirea licitației:	Lot: _____	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45200000-9	Extinderea stației de epurare conform proiectului și a rețelelor de apeduct și canalizare în sectorul nou în s. Magdacesti, r. Criuleni cu conectarea la rețelele existente	Lucrări	1	9 082 448,00	10 898 937,60	9 082 448,00	10 898 937,60	31.12.2022
	TOTAL					9 082 448,00	10 898 937,60	

Semnatura:

Numele, Prenumele: CIOCAN Alexandru

În calitate de: director general

Ofertantul: „Polimer Gaz Construcții” S.R.L.



Adresa: mun. Chișinău, str. V. Dokuceaev 3





ACHIZITII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 din 16.03.2022 la contractul Nr. 67/2020 din "30,, noiembrie 2020

Prezentul acord este semnat astăzi "16,, martie 2022, între Primăria Măgdăcești, în persoana dnei Primar Cojocaru Liuba și "Polimer Gaz Construcții" S.R.L., în persoana dlui Ciocan Alexandru, în scopul modificării Contractului Nr. 67/2020 din "30" noiembrie 2020 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1601636491239 din "26" octombrie 2020.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții, nr. 1 din 16.03.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Suma totală a contractului constituie **10 898 937,60 (zece milioane opt sute nouăzeci și opt mii nouă sute treizeci și șapte lei, 60 bani) MD** și se majorează cu **387 911,40 lei (trei sute optzeci și șapte mii nouă sute unsprezece lei 40 bani) MD**.
2. Pct. 4.1. se modifică și va avea următorul cuprins:
„4.1. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **11 286 849,00 lei (unsprezece milioane două sute optzeci și șase mii opt sute patruzeci și nouă lei, 00 bani) MD.**”
3. Pct. 14.7 se modifică și va avea următorul cuprins:
14.7. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data de 30.10.2020, fiind valabil până la 30.06.2023

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

ANTREPRENORUL

"Polimer Gaz Construcții" S.R.L.
mun. Chișinău, str. V. Dokucaev 3, of. 62
IBAN: MD10AG000002251108011841
C/F 1002600040564
BC "MoldovaAgroindBank" SA fil. Centru
AGRNMD2X723
Tel.: 069732666


BENEFICIARUL

Primăria Măgdăcești
MD-4829, satul Măgdăcești, r-ul Criuleni, str.
Mihai Eminescu nr.14
IBAN: MD82TRPDAS319230F10710AC
C/F 1007601009934
MF-TR Trezoreria de Stat
TREZMD2X
Tel.: 024834897, 024834236

Ciocan Alexandru



Cojocaru Liuba



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 4 mai 2021

privind lucrarea „Extinderea stației de epurare cu rețele de canalizare și apeduct în sectorul nou cu conectare la rețelele existente”

executată la obiectul 01-20-CE în cadrul contractului nr. 67/2020 din 02.11.2020 încheiat între Primăria s. Măgdăcești r. Criuleni și SRL "Polimer Gaz Construcții" pentru lucrările de: Extinderea stației de epurare cu rețele de canalizare și apeduct în sectorul nou cu conectare la rețelele existente

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 6, eliberată de Primăria s. Măgdăcești r. Criuleni la 23.04.2021, cu valabilitate până la 12 (douasprezece) luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 29.04.2021 – 04.05.2021, fiind formată din:

Presedintele Comisiei:

1. Cojocaru Liuba – *Primarul sat. Măgdăcești;*

Membrii Comisiei:

2. Andriuță Vitalie – *responsabil tehnic RTLS-2020 nr. 0170 ;*
3. Boaghie Cezara – *contabil-sef primăria Măgdăcești;*
4. Dragoman Andrei – *director Î.M. Apă canal Măgdăcești ;*
5. Bîțlan Svetlana – *secretarul primăriei;*

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Corjan Petru *diriginte șantier SRL Polimer Gaz Construcții*

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția obiectului

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Comportarea satisfacătoare a obiectivului în perioada de garanție, necesitatea conectării utilizatorilor la rețeaua de canalizare și epurarea apelor uzate.

6¹. Descrierea obiectului:

Reactor biologic de tratare a apelor uzate menajere tip MBBR cu capacitatea $Q = 350 \text{ m}^3/\text{zi}$, cu conectarea la rețelele existente de canalizare și montarea lui pe platforma de beton existentă, în valoare de 4 296 600,00 lei.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectivului conform destinației

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația *evacuarea apelor uzate*, compus din următoarele construcții: *rețele de canalizare*, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 4 mai 2021 în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

" _____ " _____ 2021

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Presedintele Comisiei:

1. Cojocaru Liuba

Membrii Comisiei:

2. Andriuță Vitalie

3. Boaghie Cezara

4. Dragoman Andrei

5. Bîltan Svetlana

(numele, prenumele)

Specialiști:



(semnătura)

10. Lucrarea "Extinderea stației de epurare în s. Măgădești r. Criuleni" este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

"04" mai 2021

L.Ș. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL

"04" mai 2021

L.Ș. _____

(semnătura)



Anexa nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 04.05.2021

Din documentatia scrisă si desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele:

[Handwritten signature in blue ink]

Cojocar Liuba

Presedintele comisiei

Andriuță Vitalie

Inginer supraveghere tehnică



Anexa nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 04.05.2021

Lucrările care nu au fost executate:

0

Cojocaru Liuba

Andriuță Vitalie



Presedintele comisiei

Inginer supraveghere tehnică

Lucrările care nu s-au respectat prevederile proiectului.

0

Cojocaru Liuba

Andriuță Vitalie



Presedintele comisiei

Inginer supraveghere tehnică

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Data 08.07.2022

Privind lucrările: Rețele exterioare de apeduct și canalizare, în cadrul proiectului investițional: **Nr.01-20-CE , 01-20-AE „Extinderea stației de epurare conform proiectului și a rețelelor de apeduct și canalizare în sectorul nou în s.Magdacești, r.Criuleni cu conectarea la rețelele existente.”**, efectuată în baza contractului de antrepriză nr. 67/2020 din 26 octombrie 2020, încheiat între **Primăria s.Magdacești , r-ul Criuleni și S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizațiilor de construire **nr. 6 din 23.04.2021**, eliberată de Primăria s.Magdacești , r-ul Criuleni .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la:

„4 iulie 2022 până la „8” iulie 2022, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Cojocaru Liuba

- Primar s.Magdacești , r-ul Criuleni

Membrii Comisiei:

Boaghie Cezara

- contabil șef

Andriuta Vitalie

- responsabil tehnic

Dragoman Andrei

- administrator IM”Apa-Canal Magdacești

Ciutac Ion

- consilier în Consiliul local Magdacești

Imparatel Boris

- specialist în domeniu

Gaivas Anatolie

- specialist în domeniu

Efros Aliona

- contabil șef în cadrul IM”Apa-Canal Magdacești”

3. Au mai participat la recepție:

Alexandru CIOCAN

- Director S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”

Corjan Petru

- Diriginte de șantier

Sorocan Irina

- Autorul de proiect, SRL”Hidroproiect” or.Chisinau

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune – de început:

Lucrul comisiei la recepționare a lucrărilor conform proces-verbal de recepție a lucrărilor executate în suma de 11335494,49 lei, efectuate la obiectul: Nr.01-20-CE , 01-20-AE „Extinderea stației de epurare conform proiectului și a rețelelor de apeduct și canalizare în sectorul nou în s.Magdacești, r.Criuleni cu conectarea la rețelele existente .

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările sunt indeplinite conform documentației de proiect

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa lucrările, la obiectului Nr.01-20-CE , 01-20-AE „Extinderea stației de epurare conform proiectului și a rețelelor de apeduct și canalizare în sectorul nou în s.Magdacești, r.Criuleni cu conectarea la rețelele existente .

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție a volumelor de lucrări îndeplinite:

Obiectivul este format din rețea de canalizare cu scurgere liberă, teava PVC SN4, d-200mm , L=760m.l. ; d-160mm , L=1160m.l. ; Conducta PE, SDR26 PN6 d-90mm , L=590m.l. ; Conducta PVC SN4 d315 , L=1970m , SN8 d315 , L=130m , Stație de pompare = 1buc. Conform proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate cu valoarea totală de 11 335 494,49 lei

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 fișe și trei anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi: 2022, în 5 exemplare.

Președintele Comisiei:

Cojocaru Liuba



(semnătura)

Membrii Comisiei:

Boaghie Cezara

(semnătura)

Andriuta Vitalie

(semnătura)



Dragoman Andrei

(semnătura)

Ciutac Ion

(semnătura)

Imparatel Boris

(semnătura)

Gaivas Anatolie

(semnătura)

Efros Aliona

(semnătura)

**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:**

8 iulie 2022

Alexandru CIOCAN

Director S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”

L.S.



**PRIMITĂ:
INVESTITORUL:**

8 iulie 2022

Cojocaru Liuba

Primar s.Magdacești , r. Criuleni

L.S.



Lista pieselor din documentația scrisă și desenate a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

Co-finanțator:

Cojocaru Liuba

Andriuta Vitalie



Primar s.Magdacesti , r.Criuleni

Handwritten signature in blue ink.



Responsabil Tehnic:

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

Co-finanțator:

Cojocaru Liuba

Andriuta Vitalie

Handwritten signature in blue ink over the official stamp.



Primar s.Magdacesti , r.Criuleni

Responsabil Tehnic:

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile
proiectului

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

Co-finanțator:

Cojocaru Liuba

Andriuta Vitalie



Primar s.Magdacesti , r.Criuleni

Responsabil Tehnic:



REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL CRIULENI
PRIMĂRIA MĂGDĂCEȘTI

MD -4829, s.Măgdăcești str. Mihai Eminescu 14

Tel/fax 24834236

e-mail: primagdacesti@gmail.com

www.magdacesti.md

Nr. 165

din 06 octombrie 2021

Scrisoare de recomandare.

Primăria satului Măgdăcești în calitate de beneficiar, Vă comunică, că în luna noiembrie 2020 a fost semnat contractul cu antreprenorul general „Polimer Gaz Construcții” S.R.L., și a fost dat startul implimentării a unui proiect important pentru localitatea noastră *”Extinderea stației de epurare conform proiectului și a rețelelor de apeduct și canalizare în sectorul nou în s. Măgdăcești, r. Criuleni cu conectarea la rețelele existente”*, în valoare de 10 898 937,60. La momentul actual a fost montat reactorul biologic de tratare a apelor uzate menajere tip MBBR cu capacitatea de 350m3/zi, cu conectarea la rețelele existente de canalizare și montarea lui pe platforma de beton existentă, în valoare de 4 296 600,001ei. Lucrările au fost, și sunt executate cu un grad de profesionalism înalt, respectându-se condițiile tehnice și normativele în vigoare. Pregătirea adecvată a cadrelor, capacitatea de a implementa cele mai moderne realizări tehnice.

Luînd în considerație cele menționate, Primăria Măgdăcești recomandă S.R.L. ”Polimer Gaz Construcții”, ca o companie solidă cu calități de organizare și gestionare, un partiner competent și responsabil.

Primar



Liuba COJOCARU

Polimer Gaz Constructii S.R.L.

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Retele de alimentare cu apă din cartierul locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testimțanu, Viilor, Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculane, E. Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole, Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău**

2. Numărul și data contractului **nr. 37 din 22-06-2021 – se anexează**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria or. Vadul lui Vodă**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, orașul Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 60, tel: 022-416-382**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **5 070 280,47 MDL**

b) finală

(la data finalizării contractului) **6 273 489,34 MDL**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **24 (douăzeci și patru) luni**

b) efectiv realizată **12 (doisprezece) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **XXXXXXXXXX**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 10-09-2021, nr.01 din 21-08-2023 se anexează**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **XXXXXXXXXX**

Data completării: data semnăturii electronice

Semnat: Semnatura Electronică

Nume: Alexandru Ciocan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 37 privind achiziția prin licitație publică

"22" iunie 2021

or. Vadul lui Vodă

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **21039701** din data **08.06.2021**, între Primăria or. Vadul lui Vodă, cu sediul în orașul Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 60, tel.: 022-416-382; autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1007601010194** reprezentat prin **Onofriiciuc Iuri**, primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. "Polimer Gaz Construcții" cu sediul în or. Chișinău, str. V. Dokuceaev 3, of. 62, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1002600040564**, autorizat pentru activitatea în construcții: avizul pentru participare la licitațiile publice Nr. 19/2-1173/21 din 12.04.2021 eliberat de Agenția pentru supraveghere Tehnică, pe un termen de 1 an, reprezentată prin **Ciocan Alexandru**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările **Rețele de alimentare cu apă din cartierul locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testimianu, Viilor, Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculanu, E. Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole, Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău.*** Repetat în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 24 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **5 070 280, 47 lei** (cinci milioane, șaptezeci mii, două sute optzeci lei, 47 bani) MD, inclusiv TVA.
- 1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul banțar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.
- 4.2 Ajustarea valorii contractului de achiziții publice se efectuează conform HG 1129 din 21-11-2018 ținînd cont de rata inflației sau deflației, calculată pentru anul precedent ajustării și publicată de Biroul Național de Statistică în mijloacele oficiale de informare în masă, conform formulelor:

1) pentru inflație:

R_i

$$V_a = [(V_1 - V_2) \times \left(\frac{R_i}{12} \times N_\lambda \right) \%] + V_3 ;$$

12

2) pentru deflație:

R_d

$$V_a = V_3 - [(V_1 - V_2) \times \left(\frac{R_d}{12} \times N_\lambda \right) \%] ;$$

12

unde:

- V_a – valoarea ajustată a contractului de achiziții publice;
- V_1 – valoarea totală a contractului de achiziții publice;
- V_2 – valoarea executată a contractului de achiziții publice;
- V_3 – diferența dintre valoarea totală a contractului de achiziții publice și valoarea executată a contractului de achiziții publice ($V_3 = V_1 - V_2$);
- R_i – rata anuală a inflației pentru anul precedent ajustării;
- R_d – rata anuală a deflației pentru anul precedent ajustării;
- N_λ – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția de bună execuție a contractului. Forma de garanție de bună execuție a contractului agreată de CO-INVESTITOR este **reținerea succesivă din facturile parțiale**, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea a contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi depuse pe un cont special deschis în baza contractului de deposit - garanția de bună execuție, aleasă de ambele părți.

- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general gărănția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va

anunțarea responsabilului tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 5 ani.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerăspunderea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor

- limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 2 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;

- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: or. Chișinău
 str. V. Dokucaev, 3, of 62
 Telefon: +37369732666
 Cod fiscal: 1002600040564
 Banca: BC 'MOLDINDCONBANK' S.A. fil.
 Invest Chisinau
 Cod: MOLDMD2X329
 IBAN MD79ML000000000225172960

BENEFICIARUL

Adresa poștală: or. Vadul lui Vodă, mun.
 Chișinău, str. Șt. cel Mare și Sfânt, 60
 Telefon: 022-416-382; 022-416-283;
 Cod fiscal: 1007601010194
 Banca: MF-TR-Centru - Chișinău
 Cod: TREZMD2X
 IBAN: MD35TRPDAK30000001118100

ANTREPRENOR GENERAL



15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIAR

[Handwritten signature of the Beneficiary]





ACHIZIȚII P U B L I C E

ACORD ADIȚIONAL Nr._37/1_

la contractul Nr. _37_ din ”_22_,_ iunie_ 2021_

Prezentul acord este semnat astăzi ”16,, februarie 2022, între **Primăria or. Vadul lui Vodă**, în persoana **primarului Iuri Onofriiciuc** și **S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"**, în persoana **directorului Ciocan Alexandru**, în scopul modificării Contractului Nr. 37 din ”_22_” _iunie_ 2021_ (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 21039701 din 08.06.2021.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr._5/1_ din 16.02.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- se majorează valoarea contractului cu 189 410,30 lei.
- valoarea totală a contractului constituie 5 259 690,77 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

Adresa poștală: or. Chișinău
str. V. Dokucaev, 3, of 62
Telefon: +37369732666
Cod fiscal: 1002600040564
Banca: BC 'MOLDINDCONBANK' S.A. fil. Invest Chisinau
Cod: MOLDMD2X329
IBAN MD79ML000000000225172960

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Adresa poștală: or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău,
str. Șt. cel Mare și Sfânt, 60
Telefon: 022-416-382; 022-416-283;
Cod fiscal: 1007601010194
Banca: MF-TR-Centru - Chișinău
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD35TRPDAK30000001118100

ANTREPRENOR GENERAL

L.Ș.

BENEFICIAR

L.Ș.

ACORD ADIȚIONAL Nr._37/2_

la contractul Nr. _37_din ”_22_, _iunie_ 2021_

Prezentul acord este semnat astăzi ”09,, februarie 2023, între **Primăria or. Vadul lui Vodă**, în persoana **Primarului Iuri Onofriiciuc** și **S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"**, în persoana **directorului Ciocan Alexandru**, în scopul modificării Contractului Nr. 37 din ”_22_” _iunie_ 2021_ (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 21039701 din 08.06.2021.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 1/1 din 23.01.2023

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- se majorează valoarea contractului cu 877 889,29 lei.
- valoarea totală a contractului constituie 6 137 580,06 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

Nr. de înregistrare al contractului inițial este 2021-0000002780.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

Adresa poștală: or. Chișinău
str. V. Dokuceaev, 3, of 62

Telefon: +37369732666

Cod fiscal: 1002600040564

Banca: BC 'MOLDINDCONBANK' S.A. fil.

Invest Chisinau

Cod: MOLDM2X329

IBAN MD79ML000000000225172960

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Adresa poștală: or. Vadul lui Vodă, mun.
Chișinău,

str. Șt. cel Mare și Sfânt, 60

Telefon: 022-416-382; 022-416-283;

Cod fiscal: 1007601010194

Banca: MF-TR-Centru - Chișinău

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD34TRPDAK319230G11181AB

ANTREPRENOR GENERAL

L.Ș.

BENEFICIAR

L.Ș.

ACORD ADIȚIONAL Nr._37/3_

la contractul Nr. _37_din ”_22_, _iunie_ 2021_

Prezentul acord este semnat astăzi ”27,, iulie 2023, între **Primăria or. Vadul lui Vodă**, în persoana **Primarului Iuri Onofriiciuc** și **S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"**, în persoana **directorului Ciocan Alexandru**, în scopul modificării Contractului Nr. 37 din ”_22_” _iunie_ 2021_ (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 21039701 din 08.06.2021.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 1/2 din 24.07.2023

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- se majorează valoarea contractului cu 135 909,28 lei.
- valoarea totală a contractului constituie 6 273 489,34 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

Nr. de înregistrare al contractului inițial este 2021-0000002780.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

Adresa poștală: or. Chișinău
str. V. Dokuceaev, 3, of 62

Telefon: +37369732666

Cod fiscal: 1002600040564

Banca: BC 'MOLDINDCONBANK' S.A. fil.

Invest Chisinau

Cod: MOLDM2X329

IBAN MD79ML000000000225172960

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Adresa poștală: or. Vadul lui Vodă, mun.
Chișinău,

str. Șt. cel Mare și Sfânt, 60

Telefon: 022-416-382; 022-416-283;

Cod fiscal: 1007601010194

Banca: MF-TR-Centru - Chișinău

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD34TRPDAK319230G11181AB

ANTREPRENOR GENERAL

L.Ș.

BENEFICIAR

L.Ș.

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 10 septembrie 2021

privind lucrarea „Rețele de alimentare cu apă din cartierul locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițanu, Viilor, Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculane, E. Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole, Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă. mun. Chișinău.”

executată la obiectul 07-04-11 în cadrul contractului nr. 37 din 22.06.2021 încheiat între Primăria or. Vadul lui Vodă și SRL "Polimer Gaz Construcții" pentru lucrările de construcție Rețele de alimentare cu apă din cartierul locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițanu, Viilor, Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculane, E. Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole, Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă. mun. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.06/1-21, eliberată de Primăria or. Vadul lui Vodă mun. Chișinău la 29.06.2021, cu valabilitate până la 12 (douasprezece) luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 06.09.2021 – 10.09.2021, fiind formată din:

Presedintele Comisiei:

1. Onofriiciuc Iurii – *Primarul or. Vadul lui Vodă;*

Membrii Comisiei:

2. Andriuță Vitalie – *responsabil tehnic RTLS-2020 nr.0170 ;*
3. Niculita Constantin – *arhitect-șef al primăriei or. Vadul lui Vodă;*
4. Chetrari Ludmila – *secretarul consiliului or. Vadul lui Vodă;* ;
5. Cebotari Adina – *contabil-șef al primăriei or. Vadul lui Vodă*

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Lazarev Serghei *diriginte șantier SRL Polimer Gaz Construcții*

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția obiectului

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Comportarea satisfacatoare a obiectivului în perioada de garanție, necesitatea conectării consumatorilor la rețeaua de apeduct.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectivului conform destinației

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: rețele de apeduct d.160mm, L=1270,0m; d.110mm, L=2674.2m; d.90mm, L=367,0m; d.75mm, L=858.6m; d.63mm, L=433.2m; camine de vizitare d.1000mm=1 buc; d.1500mm=12 buc; d.2000mm=2 buc;

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația *alimentarea cu apă potabilă*, compus din următoarele construcții: *rețele de apeduct*, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 10 septembrie 2021 în 5 exemplare.



Comisia de recepție:

Specialiști:

Presedintele Comisiei:

1. Onofriiciuc Iurii
2. Membrii Comisiei:
3. Andriuță Vitalie
4. Niculita Constantin
5. Chetrari Ludmila
6. Cebotari Adina

(numele, prenumele)




(semnătura)

10. Lucrarea **Rețele de alimentare cu apă din cartierul locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițanu, Viilor, Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculane, E. Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole, Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă. mun. Chișinău.**

este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

"10" septembrie 2021

L.S.



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"10" septembrie 2021

L.S.



(semnătura)

Din documentatia scrisă si desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele:



Onofriiuc Iurii

Andriuta Vitalie

Presedintele comisiei

Inginer supraveghere tehnica

Anexa nr.2

la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 10.09.2021

Lucrările care nu au fost executate:

1. Montarea Castel de apa 50m³ H=18m, nr1, 2.
2. Retele de apeduct d.160mm, L=103,0m; d.110mm, L=910,52 m; d.90mm, L=932,7 m; d.75mm, L=47,4 m; d.63mm, L=676,8 m.
3. Camine de vizitare d.1000mm=3 buc; d.1500mm=28 buc; d.2000mm=1 buc;



Presedintele comisiei

Inginer supraveghere tehnică

Anexa nr.3
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 10.09.2021

Lucrarile care nu s-au respectat prevederile proiectului.

Onofriiciuc Iurii

Andriută Vitalie



Presedintele comisiei

Inginer supraveghere tehnică

INVESTITOR: Primăria or. Vadul lui Vodă

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 21.08.2023**

Privind lucrarea: „*Rețele de alimentare de apă din cartierul locativ Nou pe str. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițeanu, Viilor, Pucioasa, Neaga, Herculane, Loteanu, Doga, Bernadazzi, Manole, Cuza-Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău*” executată la obiectul : nr. 07/04/11-HB în cadrul contractului nr. 37 din 22.06.2021 încheiat între **Primăria or. Vadul lui Vodă și S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"** pentru lucrările "**Construcția rețele de alimentare de apă din cartierul locativ Nou pe str. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițeanu, Viilor, Pucioasa, Neaga, Herculane, Loteanu, Doga, Bernadazzi, Manole, Cuza-Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. **06/1-21** din **29 iunie 2021**, eliberată de către **Primăria or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău** la **29 iunie 2021**, cu valabilitatea pînă la **29.06.2023**.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii **august anul 2023**, fiind formată din:

Președintele Comisiei: Onofriiciuc Iurii

-Primarul or.Vadul lui Vodă

Membrii Comisiei:

Andriuța Vitalie

Chetrari Ludmila

Niculița Constantin

Cebotari Adina

- **Responsabil tehnic;**
- **Secretarul Consiliului or. Vadul lui Vodă;**
- **Arhitect-șef al primăriei or. Vadul lui Vodă;**
- **Contabil-șef al primăriei or. Vadul lui Vodă;**

3. Au mai participat la recepție:

Ciocan Alexandru

Lazarev Serghei

Colun Vitalie

INVITAȚI:

Muntean Gheorghe

Galatonova Ana

și Locală

- **Administratorul S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"**
- **Diriginte de santier S.R.L. "Polimer Gaz Construcții",**
- **Autorul proiectului S.R.L."BONCOM PROIECT"**

- specialist Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală**
- relații cu publicul Oficiul Național de Dezvoltare Regională**

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) **din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete**piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) **lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;**

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul : "Rețele de alimentare de apă din cartierul locativ Nou pe str. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițeanu, Viilor, Pucioasa, Neaga, Herculane, Loteanu, Doga, Bernadazzi, Manole, Cuza-Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcție-montaj conform documentatiei de proiect și deviz.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se acceptă recepția la terminarea lucrărilor "Rețele de alimentare de apă din cartierul locativ Nou pe str. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițeanu, Viilor, Pucioasa, Neaga, Herculane, Loteanu, Doga, Bernadazzi, Manole, Cuza-Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău", cu propunerea acestuia spre recepție la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală: mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, cartierul locativ Nou pe str. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițeanu, Viilor, Pucioasa, Neaga, Herculane, Loteanu, Doga, Bernadazzi, Manole, Cuza-Vodă, destinația – rețele de apă compusă din următoarele construcții:

Țeavă; PVC SN4 D.160 mm, L=40 m.l; Cămine de vizită: D.2000 – 1 buc, D.1500 – 27 buc; D.1000 – 5 buc; Castele de Apă Nr.1 V=50 m3, Castele de Apă Nr.2 V=50 m3. Hidranți de incendiu subterane Dn80 -15 buc.

Costul lucrărilor conform proceselor verbale de executare a lucrărilor constituie:

Lucrări de construcție și montare,	2 906 918,18 lei;
Servicii de proiectare,	34 549,00 lei;
Servicii de actualizare a devizului,	3000,00 lei;
Servicii autor de proiect,	9270,00 lei
Servicii responsabil tehnic,	38 000,00 lei.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 fie, a fost încheiat astăzi 21.08.2023 la _____ în _____
5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supravegere Tehnică:

Lucrarea: "Rețele de alimentare de apă din cartierul locativ Nou pe str. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițeanu, Viilor, Pucioasa, Neaga, Herculane, Loteanu, Doga, Bernadazzi, Manole, Cuza-Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău"

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor

Președintele Comisiei:

Onofriiciuc Iuri



Primarul or. Vadul lui Vodă

Membrii Comisiei:

Andriuța Vitalie _____ **Responsabil tehnic;**
Chetrari Ludmila _____ **Secretarul Consiliului or. Vadul lui Vodă;**
Niculița Constantin _____ **Arhitect șef al primăriei or. Vadul lui Vodă;**
Cebotari Adina _____ **Contabil-șef al primăriei or. Vadul lui Vodă;**

Au mai participat la recepție:

Ciocan Alexandru _____ **Administratorul S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"**
Lazarev Serghei _____ **Diriginte de santier S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"**
Colun Vitalie _____ **Autorul proiectului S.R.L. "BONCOM PROIECT"**

INVITAȚI:

Muntean Gheorghe _____ **-specialist Oficiul Național de Dezvoltare Regională**
și Locală
Galatonova Ana _____ **-relații cu publicul Oficiul Național de Dezvoltare**
Regională și Locală

10. Lucrarea: "Canalizarea menajer-fecaloidă în Parcul Nistrean din or. Vadul lui Vodă"

TRANSMIS:

EXECUTANT:
S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"
" 21 " august 2023
L.S. _____
(semnătura)



PRIMIT:

INVESTITOR/Proprietar:
Primăria or. Vadul lui Vodă
" 21 " august 2023
L.S. _____
(semnătura)



Anexa nr.1

la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 21 august 2023

Lucrarea: "Rețele de alimentare de apă din cartierul locativ Nou pe str. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Tăstemișeanu, Viilor, Pucioasa, Neaga, Herculanu, Loteanu, Doga, Bernadazzi, Manole, Cuza-Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău"

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului, care sunt lipsă sau incomplete

Obiecții nu sunt.

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"

" 21 " august 2023

Ciocan Alexandru

L.Ș. _____

Diriginte de șantier

Lazarev Serghei

Primăria or. Vadul lui Vodă

" 21 " august 2023

Onofriiuc Iuri

L.Ș. _____

Responsabil tehnic

Andriuta Vitalie

Anexa nr.2

la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 21 august 2023

Lucrarea: ” Rețele de alimentare de apă din cartierul locativ Nou pe str. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițeanu, Viilor, Pucioasa, Neaga, Herculane, Loteanu, Doga, Bernadazzi, Manole, Cuza-Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău”

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Obiecții nu sunt.

S.R.L. ”Polimer Gaz Construcții”

" 21 " august 2023

Ciocan Alexandru

L.Ș.

Diriginte de șantier

Lazarev Serghei

Primăria or. Vadul lui Vodă
" 21 " august 2023

Onofriiuc Iuri

L.Ș.

Responsabil tehnic

Andriuța Vitalie

Anexa nr.3

la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 21 august 2023

Lucrarea: ” Rețele de alimentare de apă din cartierul locativ Nou pe str. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemișeanu, Viilor, Pucioasa, Neaga, Herculanu, Loteanu, Doga, Bernadazzi, Manole, Cuza-Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău”

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Obiecții nu sunt.

S.R.L. ”Polimer Gaz Construcții”

" 21 " august 2023

Ciocan Alexandru

L.Ș.

Diriginte de șantier

Lazarev Serghei

Primăria or. Vadul lui Vodă

"21 " august 2023

Onofrii Ciucă

L.Ș.

Responsabil tehnic

Andriuța Vitalie



nr. 05-5/635 din 22.08.2023

Persoanelor interesate

Certificat de bună execuție


Prin prezenta, Primăria or. Vadul lui Vodă în calitate de „Beneficiar” în cadrul contractului nr. 37 din 22-06-2021 *„Rețele de alimentare cu apă din cartierul locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testimițanu, Viilor, Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculane, E. Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole, Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău”*, încheiat cu Antreprenorul general „Polimer Gaz Construcții” S.R.L., Vă aducem la cunoștință precum că conform proiectului de către Antreprenorul general a fost montat și pus în funcțiune rețele de apeduct d.160 – 1 270 m/l, d.110 – 2 674 m/l, d.90 – 367 m/l, d.75 – 858 m/l, d.63 – 433 m/l, țeavă PVC d.160 – 40 m/l, cămin de vizitare d.1000 – 6 buc, d.1500 – 39 buc, d.2000 – 3, hidrant de incendiu d.80 – 15 buc, Castel de apă nr.1 V – 50 m³, Castel de apă nr.2 V – 50 m³, costul total al lucrărilor constituie 6 273 489,34 lei (șase milioane două sute șaptezeci și trei mii patru sute optzeci și nouă lei 80 bani).

Lucrările au fost efectuate în termen de 12 luni cu un grad de profesionalism înalt, respectându-se condițiile tehnice și normativele în vigoare, astfel au fost duse până la bun sfârșit.

În cadrul proiectului S.R.L. „Polimer Gaz Construcții” s-a adevărit că fiind un partener responsabil, prompt, care îndeplinește obligațiile contractuale la timp, de o calitate înaltă. Angajații companiei au un nivel înalt de pregătire profesională și un puternic spirit de echipă. La apariția unor eventuale probleme tehnice au dat dovadă întotdeauna de abilitățile de inginer și soluționarea accelerată a acestora.

Luând în considerație cele menționate, Primăria or. Vadul lui Vodă recomandă compania S.R.L. "Polimer Gaz Construcții", ca un partener de încredere și profesionist de înaltă calificare, cu calități de organizare și gestionare, un partener competent și responsabil.

Primarul or. Vadul lui Vodă



Iuri Onofriiciuc



nr. 05-5/ 636 din 22.08.2023

Persoanelor interesate

Scrisoare de Recomandare

Această scrisoare vine să confirme faptul că compania „Polimer Gaz Construcții” S.R.L. a efectuat în perioada 2021-2023 lucrările „Rețele de alimentare cu apă din cartierul locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testimițanu, Viilor, Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculane, E. Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole, Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău”, iar Dl Lazarev Serghei a activat în calitate de diriginte de șantier în cadrul proiectului implementat de Primăria or. Vadul lui Vodă.

Dl Lazarev Serghei a dat dovada de profesionalism, competență și responsabilitate pe parcursul executării lucririlor.

Se recomandă ca specialist de înaltă calificare.

Primarul

or. Vadul lui Vodă



Iuri Onofriiciuc

DECLARATIE			
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului			
Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare proprie sau asigurate de la terți
0	1	2	3
1	Baza de producere or. Chisinau, str. Varnita, 18 Suprafata terenului de 1,03 ha : cu hala industrială de 423 m2 , Angar depozit de 400 m2 , Hala de producere de 500 m2 <i>(dotata cu utilaj pentru prelucrarea mecanică a metalului)</i>		Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
2	Aparat sudură e/f "FOX" CONNECT 315, an.2021	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
3	Aparat sudură e/f "FOX" Ello Fit, an.2020	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
4	Aparat sudură c/c Ritmo Delta Basic 160 an.2010, Hidraulic Automate	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
5	Aparat sudură c/c Ritmo Delta Dragon 250 an.2011, Hidraulic Automate	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
6	Aparat de sudura electro MONOMIG 250/4	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
7	Aparat de sudura electro PUMA S 1700G, an. 2008	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
8	Stație electrică mobilă Lombardini 5kW 6700LN an. 2014	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
9	Stație electrică mobilă Honda HS 220, an. 2006	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL

10	Stație electrică mobilă DWG 186FE 5,5kW	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
11	Stație electrică mobilă Kippor KDE-6500E an. 2012	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
12	Camion-basculanta cu dispozitiv de ridicare (manipulator) Mercedes Atego-815, an. 1999	stare bună, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
13	Camion-basculanta cu dispozitiv de ridicare si incarcare (manipulator cu greifer) MAN TGM 18,6 tone, an. 2006	stare bună, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
14	Camion-basculanta MAN 8-145 an. 2002	stare bună, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
15	Camion-basculanta DAF N3 BA10 an. 2011	stare bună, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
16	Camion bena pentru transportarea materialelor Volkswagen Crafter 40 an. 2008	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
17	Camion bena pentru transportarea materialelor Volkswagen Trasporter, an. 2009	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
18	Camion bena pentru transportarea materialelor Ford Transit 350E an. 2002	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
19	Autocamion pentru transportarea materialelor Gaz 33075 an.1991	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
20	Autoturism gestionat de diriginte de santier DACIA Dokker, an 2013	stare buna, 2 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
21	Autoturism gestionat de diriginte de santier DACIA Logan, an 2018	stare buna, 2 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
22	Buldoexcavator Hidromek HMK 102B, an. 2020	nou, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL

23	Buldoexcavator Hidromek HMK 102B, an. 2021	nou, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
24	Excavator pe sinile Hidromek HMK 140LC-3 an. 2019	stare buna, 1 unitati	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
25	Excavator cu lant MTZ 82.1 pentru săparea șanțurilor cu dispozitiv ЭТЦ 1609-05, an. 2005	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
26	Buldozer pe sinile Komatsu D37 PX-21 an. 2004 с грейдерной лопатой	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
27	Mini incarcator Bobcat S-100 a. 2007	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
28	Incarcator NEW HOLLAND L225, an 2011	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
29	Remorca Hoffman LDK 8 an. 1992,	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
30	Remorca Kotschreuther an. 1991	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
31	Remorca Maz - 816200 a. 2007	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
32	Vibrocompactor cu valuri Rulou Tandem JCB Vibromax VMT 160-80, an. 2008	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
33	Compactor Bomag BMP8500 A2018	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
34	Mixer beton (hidraulic) Mixer S.I.M.A. S15, an. 2014	stare buna, 3 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
35	Mixer beton MLZ-130	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
36	Excavator NEUSON 8003, an. 2005	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL

39	Excavator JCB 8080, an. 2005	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
40	Compactor Atlas Copro HC450, an. 2015	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
41	Mai compactor Weber mt SRV660, an. 2010	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
42	Compresor de aer C54/C-50.LB30A, an. 2004	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
43	Compresor de aer C54/C-100.LB30AB, an. 2004	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
44	Compresor de aer cu motor de ardere interna DEUTZ F2L208F	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
45	Ciocan rotopercutor HIR4003C, an. 2013	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
46	Ciocan rotopercutor 850W RTR-max	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
47	Ghilotina HД 3318, an. 2004	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
48	Mașină pentru forare dirijata orizontal CO-134 an. 2004, d155-245	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
49	Mașină pentru forare dirijata orizontal ИП- 4605 А.000-01 ПС, an. 2004, d95-180	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
50	Mașină pentru forare dirijata orizontal ИП- 4603 А1.000-01 ПС, an. 2004, d245-355	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
51	Mașina de slefuit beton HRM 80 4,0kw d.800 an. 2014	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
52	Stivuitoar Balcancar EB - 687, an. 2004	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL

53	Set de curbat tevi BPB 127	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
54	Masina de gaurit cu coloana PROMA PTB16B/230, an. 2006	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
55	Aliniator universal: 63-225 mm	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
56	Rașchetă / răzuitor automată 75-200 mm	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
57	Strung stationar pentru filetare PROMA ZPM - 50, an. 2006	stare buna, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
58	Sprîjin de maluri de tip casetă	stare buna, 122 m2	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
59	Casuta mobila p/u 3 (trei) persoane	stare buna, 2 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
60	Casuta mobila p/u 4 (patru) persoane	stare buna, 2 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
61	Casuta mobila p/u 6 (sase) persoane	stare buna, 2 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
62	Camion bena cu dispozitiv de ridicare (manipulator) Iveco Stralis, an. 2004	stare bună, 1 unitate	Proprietate "Polimer Gaz Construcții" SRL
63	Camion bena cu dispozitiv de ridicare (manipulator) DAF CF, an. 2006	stare bună, 1 unitate	Contract nr. 3A din 01-02-2020
64	Autocamion Volkswagen Caddy an. 2008	stare buna, 1 unitati	Contract nr. 3A din 01-02-2020
65	Mașină pentru forare dirijata orizontal cu diametrul pina la 1400mm Robbins 45x10 an. 2004	stare buna, 1 unitate	Contract nr.2 din 15-01-2020

66	Excavator JCB 8080, an. 2007	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 3A din 01-02-2020
67	Excavator JCB 8055, an. 2011	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 3A din 01-02-2023
68	Remorca DAP 14000, an. 2001	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 3A din 01-02-2020
69	Compactor Rutier HAMM 9t	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 6/05 din 13-05-2020
70	Compactor Rutier GRV 16t	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 6/05 din 13-05-2020
71	Automacara KC3577 12,5t	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 6/05 din 13-05-2020
72	Automacara KC5373 25t	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 6/05 din 13-05-2020
73	Autorgreider BF190 TA-3	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 6/05 din 13-05-2020
74	Autocisterna cu stropitoare	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 6/05 din 13-05-2020
75	Topitor de bitum	stare buna, 1 unitate	Contract nr. 6/05 din 13-05-2020

Semnat: Electronic

Nume: Ciocan Alexandru

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei si sigiliu: S.R.L. "Polimer Gaz Constructii"

Buldoexcavator Hidromek HMK 102B

REPUBLICA (MD) MOLDOVA		SPECIFICĂRI	
CERTIFICAT TEHNIC PROVIZORIU DE ÎNMATRICULARE		Дополнительные сведения	
ВРЕМЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ			
Seria BA Nr.	004419	Cod personal al deținătorului	1002600040564
EXCAVATOR		Идентификационный код пользователя	
Categoria	HIDROMEK HMK 102B		
Marca, model			
Anul fabricării	2021		
Motor Nr.	NM75621U340150F		
Dezvoltat Nr.	HMK102BMA2B260895		
Sasiu Nr.			
Chasiu Nr.			
Culoarea	ALB		
Ceet			
Deținător	SRL POLIMER GAZ CONSTRUCTII	Proprietar	SRL POLIMER GAZ CONSTI
Пользователь	Chîșinău, str. V. Dokuceaeu, 3. of. 62		
Adresa, localitatea			
Adres, местожительства	AB 163921		
Certificat eliberat în baza			
Паспорт выдан на основании			
Numărul	259	Seria	TAZ
Номер документа		Серия	
Inginer-inspector „INTEHAGRO”			
Инженер-инспектор			
GUȘANU Simion			
12 februarie 2021		30 zile	
Data eliberării / Дата выдачи		Valabil / Действителен	
		(zile, luni)	



Buldoexcavator Hidromek HMK 102B

REPUBLICA (MD) MOLDOVA		SPECIFICARI	
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE		Дополнительные сведения	
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ			
Seria AB	Nr. 161508	IDNO / IDNP	1002600040564
EXCAVATOR			
Categoria	HIDROMEK HMK 102B		MD2020C1130086277
Marca			
Nr.	2020		
Motor	NM75621U336726F		
Sasiu	HMK102BLC2B260724		
Culoarea	ALB		
Posesor	POLIMER GAZ CONSTRUCTII SRL		
Adresa, localitatea	Chişinău, V. Docuceaev, 3, of. 62		
Certificatul eliberat in baza	TV 25 0663913		
Numarul	277	Seria	TAY
Setul Inspectoratului «INTEHAGRO»			
GUŞANU Simion			
24 noiembrie 2020			
Data eliberării			



Excavator pe sinile Hidromek HMK 140LC-3

REPUBLICA MD MOLDOVA		SPECIFICARI Дополнительные сведения	
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ		IDNO / IDNP 1002600040564	
Seria AB Nr. 147934			
Categoria Категория машин	EXCAVATOR pe sinile		
Marca Марка	HIDROMEK HMK140LC-3		
Nr. Год выпуска	Anul 2019		
Motor Двигатель	4JJ1-233949		
Sasiu Шасси	HMKHB030K0J130067		
Culoarea Цвет	ALB		
Posesor Владелец	Polimer Gaz Constructii SRL		
Adresa, localitatea Адрес, место жительства	Chisinau str.M.Varlaam,65		
Certificatul eliberat in baza Паспорт выдан на основании	TV 25 0554400		
	034 TAR		
	Seria Сериал		
	Popescu Dorel		
Data eliberarii Дата выдачи	31 ianuarie 2019		



Încarcator NEW HOLLAND L225

REPUBLICA MD MOLDOVA		SPECIFICARI	
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE		Дополнительные сведения	
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ		IDNO / IDNP 1002600040564	
Seria AB Nr. 159194			
Categorie INCARCATOR			
Marca NEW HOLLAD L225			
Nr. NBM434461			
Anul 2011			
Motor JAF0L225CBM434461			
Sasiu GALBENA			
Culoarea Polimer Gaz Constructii SRL			
Adresa, localitatea Chisinau str.Docuceaev,3			
Certificatul eliberat in baza tv 25 0599461			
Numarul 071			
Seria TAW			
Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»			
Popescu Dorel			
Data eliberarii, data validarii 17 aprilie 2020			



Excavator pe șinile JCB 8080

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 106643

Excavator
Categoria Nr. 1

Marca JCB 8080 Anul 2005
Марка Год выпуска

Motor 426 1270385 Sasia E1024858
Двигатель Шасси

Culoarea verde
Цвет

Posesor Polimez 702 constructii
Владелец

Adresa, localitatea q. Verleoni, 65
Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza 1024858 din 20.08.2012
Паспорт выдан на основании

Numarul 003 Seria C-1
Номерной знак Серия

L.S. Seful inspectoratului «INTEHAGRO»
Начальник инспекции

Data eliberarii, Дата выдачи 5/18 2012



Camion-basculanta cu dispozitiv de ridicare (manipulator) DAF



Camion bena cu dispozitiv de ridicare (manipulator) Iveco Stralis

CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE		REPUBLICA MOLDOVA
MD		
A CQ0751		
J1 N3	E1 X	
J2 BA 09	E2 WJME2NN000C140869	
D1 IVECO	G 12000 H 26000	
D2 <	S1 2 P1 7790	
D3 MAGIRUS	P3 MOTORINĂ	
B 2004	R ALB	
WJME2NN000C140869	Q X	
207007159	I 09 09 2020	
	H 01 02 2025	
	Z ASP	

C1.1 "POLIMER GAZ CONSTRUCȚII" S.R.L.	
MD	
C1.2 1002600040564	
C1.3 MDA CHIȘINĂU	
C4 UZUFRACTUAR	
X1 LOCAȚIUNE	

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titlului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Tipul vehiculului; D3 Descrierea comercială; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Categorie/subcategorie vehiculului; J2 Tipul caroseriei; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X1 Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST) 3013080007619



Camion-basculanta cu dispozitiv de ridicare și încărcare (manipulator cu greifer) MAN TGM

REPUBLICA MOLDOVA CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE		
A CRX387	E2 WMAN18ZZ46Y169860	C1.1 "POLIMER GAZ CONSTRUCȚII" S.R.L.
J1 AUTOCAMION	G 9980 F1 18600	C1.2 1002600040564
D1 MAN	S1 2 P1 6871	C1.3 MDA CHIȘINĂU
D2 TGM 18.280 4X2 HMF	P5 N008068	C4 PROPRIETAR
D3 BASCULANTĂ	P3 MOTORINĂ	Z ÎS "CRIS"REGISTRU"
B 2006	R ALB	X NUMĂR MOTOR CONVENȚIONAL
E WMAN18ZZ46Y169860	Q X	DISPOZITIV DE RIDICARE
E1 X	I 19 08 2014	A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm ³ ; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.
147006499	H X	IDNV (Codul vehiculului în RST) 3014070017269



Camion-basculanta DAF CF75.250



Camion-basculanta MAN TIPPER

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

WMAL20ZZZ2Y090194
Carosul nr. / VIN Number
MAN TIPPER
Modelul / Model
2002
Anul fabricației / Year of manufacture
0559839534P2B1
Seria / Chassis No.
WMAL20ZZZ2Y090194
Carosul nr. / Chassis No.
Capacitatea / Capacity
7500
4580

KAJ142
Nr. de înreg. / Reg. No.
ALBASTRU
Culoarea / Color
AUTOCAMION
Tipul vehiculului / Type of the vehicle
BASCULANTA
Tipul caroseriei / Type of the body
Masa totală kg / Total weight kg
7500
4580

VPMDAKAJ142<<MAN<TIPP<ALBA1180042391
<POLIMER<GAZ<CONSTRUCTII<SRL<<<<<<<16

CERTIFICAT DE INMATRICULARE

"POLIMER GAZ CONSTRUCTII" SRL

Proprietarul / Owner
<
Județul raional / District
CHISINAU
Localitatea / Location
M. VARLAAM
Strada / Street
65
Cămin / House
<
Apartamentul / Apartment
1387343540006
Codul personal / ID-Number
28.07.2011
Data eliberării / Date of issue
MASA PR 3500 REUT.MEC.DIR.
Inscrisuri societate / Social marks

118004239
Numărul de înmatriculare / License No.



Camion Mercedes Atego 815



Remorcă

C1.1 "POLITUB" S.R.L.
C1.2 1003600107282
C1.3 MDA CHIȘINĂU
C4 PROPRIETAR
Z ÎS "CRIS"REGISTRU"
XX

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST) 3006077037447

REPUBLICA MOLDOVA
CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE

A A619AB **E2** W09505200W0D17000
J1 REMORCĂ **G** 4800 **F1** 14000
D1 DAP **S1** X **P1** X
D2 14000 **P5** X
D3 BENĂ **P3** X
B 1998 **R** COMBIMATE
E W09505200W0D17000 **Q** X
E1 X **I** 07 05 2015
H X

157002872



Remorcă



Camion dublă-camină Ford TRANZIT

REPUBLICA MD MOLDOVA

WFOCXXGBFC2T68045
CNC136
Nr. de înreg. Reg. N°

FORD TRANZIT
ALB
Culoarea/Coleți

2002
AUTOCAMION
Tipul vehicului/Type of the vehicle

2T68045
BENĂ
Tipul caroseriei/Type of the body

<
3500
Masa totală kg/total weight kg

WFOCXXGBFC2T68045
2402
Capacitatea cilindrică cm³/Cylinder capacity cm³

VPMDACNC136<<FORD<TRA<ALB<0880039933
<POLIMER<GAZ<CONSTRUCTII<SRL<<<<<<16

CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE

08811327 "POLIMER GAZ CONSTRUCTII" SRL

Pesesorul/Owner
<
Județul raional/District
CHIȘINĂU
Localitatea/Location
M. VARLAAM
Strada/Street
65
Casa/House
088003993
Numărul de înmatriculare/document
<
1387343540006
Cedul personal ID-Number
<
Insemnari speciale/special marks

14 05 2008
Data eliberării/Date of issue



Camion dublă-camină Volkswagen CRAFTER



Remorca Hoffman LDK

MD		REPUBLICA MOLDOVA			
CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE					
A CAT584		E2 14948			
J1 REMORCĂ		G 2200		F1 8400	
D1 HOFFMANN		S1 X		P1 X	
D3 LDK 8.4		P5 X			
D3 BASCULANTĂ		P3 X			
B 1992		R ROȘU			
E X		Q X			
E1 X		I 22 08 2014			
H X					
147006616					

C1.1 "POLIMER GAZ CONSTRUCȚII" S.R.L.	
C1.2 1002600040564	
C1.3 MDA CHIȘINĂU	
C4 PROPRIETAR	
Z ÎS "CRIȘ"REGISTRU"	
X X	

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST) 3007077032807

Compactor Bomag BMP 8500



Aliniator universal: 63-225 mm



Rașchetă / răzuitor automată 75-200 mm



Aparat de sudura prin electrofuziune CONNECT 315



Aparat de sudura prin electrofuziune CONNECT160



Aparat sudură cap la cap Ritmo Delta Basic 160



Mixer beton (hidraulic) S.I.M.A. S15




JCB TANDEM VIBRATORY ROLLER I VMT160



Stație electrică mobilă Kipor KDE-6500E



Sprijin de maluri de tip casetă

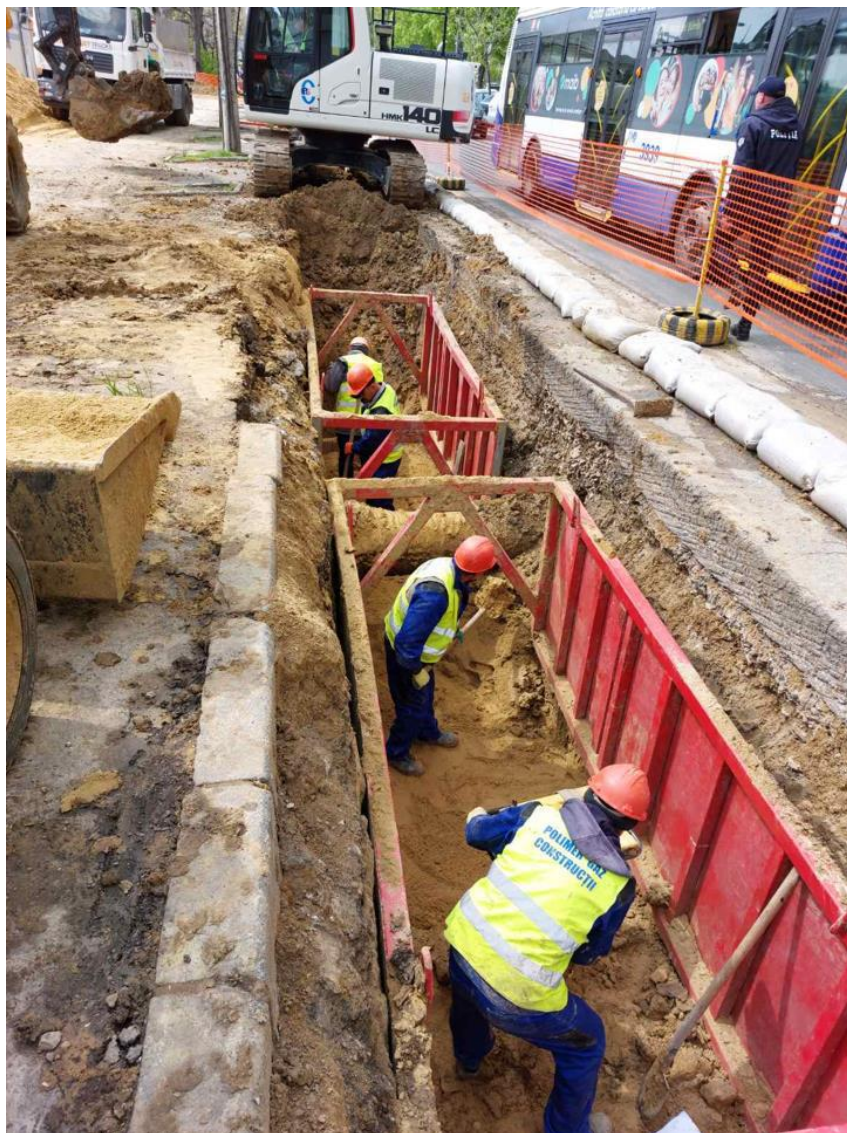

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

N.P.F. - Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numarul certificatului de atestare. Data eliberării
Ciocan Alexandru - Administrator	UTM Moldova, ISIM Timisoara RO	32	1. Lucrari de constructie a retelelor de alimentare cu apa din orasul Durlesti, mun. Chisinau 2. Reconstructie si modernizare a statiei de epurare din or. Costesti, r-ul Riscani	
Gaidău Sergiu - dir. comercial	ULIM Moldova	15	1.Aprovizionarea cu apa potabila a com. Manoilesti 2. Lucrari de constructie a sistemului de apa a com. Floritoaia Veche	Certificat de calificare profesionala conform cerintelor IOS 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01224
Corjan Petru - diriginte de șantier	UTM Moldova	14	1.,Reconstructia retelelor si sistemelor de canalizare din or. Calarasi” 2. Traseul de aprovizionare cu apa potabila centralizat, gravitacional din conducta Soroca – Balti – Singerei	Certf. Tehnico-Profisionala nr.0296 din 04.03.2020, Permis de exercitare 1130-3-21 din 08-02-2021, Certificat de calificare profesionala conform cerintelor ISO 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01223
Russu Vasili - diriginte de șantier	UTM Moldova	21	lucrări de reconstrucție a apeductului magistral cu D500 (fonta), din str. Albișoara pe segmentul str. P. Rares - str. M. Viteazul, mun. Chișinău	Certf. Tehnico-Profisionala nr.1539 din 04.02.2022
Danilov Denis - diriginte de șantier	UTM Moldova	14	Lucrari de constructie a statiei de epurare a apelor reziduale si retelelor de canalizare s. Corjova r-nul Criuleni	Certf. Tehnico-Profisionala nr.0505 din 28.04.2021
Andriuta Vasilii - diriginte de santier	UTM Moldova	13	Lucrari de constructie a retelelor de canalizare cu scurgere libera din strazile Varlaam si Kogilnicianu-Negruzzi din or. Calarasi	Certf. Tehnico-Profisionala nr.0599 din 05.04.2022, Certf. Tehnico-Profisionala nr.1483 din 17.09.2021, Certificat de calificare profesionala conform cerintelor ISO 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01226
Lazarev Serghei - diriginte de șantier	UTM Moldova	13	Lucrari de constructie a statiei de epurare a apelor reziduale si retelelor de canalizare s. Corjova r-nul Criuleni	Certf. Tehnico-Profisionala nr.0373 din 22.07.2020. Permis de exercitare 1131-3-21 din 8-12-2021,Certificat de calificare profesionala conform cerintelor ISO 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01225
Arsenii Valeriu - șef autoparc	UTM Moldova	16	1. Lucrari de constructie a statiei de epurare a apelor reziduale si retelelor de canalizare s. Corjova r-nul Criuleni	Certificat de calificare profesionala conform cerintelor ISO 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 19011:2013 nr 01222
Arsenii Nicolai - Sudor polietilena	Colegiu de constructii	12		Permis exercit. nr. 0133-21 din 27-01-2023
Munteanu Oleg-Sudor electric	Scoala profesionala	28		PV 30 din 31-03-2023
Ciuperca Sergiu- Masinist pe excavator	Scoala profesionala	20		
Rebeja Sergiu - Masinist pe excavator	Scoala profesionala	7		
Doroș Oleg - Masinist pe excavator	Scoala profesionala	7		

Cebotaru Igor - Masinist pe excavator	Scoala profesionala	8		
Rusu Gheorghe - Masinist pe excavator	Scoala profesionala	9		
Filip Vasile - Masinist pe excavator	Scoala profesionala	6		
Bulhac Vitalie - Masinist pe excavator	Scoala profesionala	4		
Ciocan Victor - Masinist pe excavator	Scoala profesionala	40		
Romanciuc Petru - Sofer	Scoala profesionala	16		
Dodon Semion - Sofer	Scoala profesionala	12		
Bobeica Victor - Sofer	Scoala profesionala	7		
Zagorneanu Stepan - Sofer	Scoala profesionala	18		
Demianov Pavel - Strungar	Scoala profesionala	10		
Muncitori auxiliar 20 persoane	Scoala profesionala			

Semnat:

Nume:

Functia in cadrul firmei:

Denumirea firmei si sigiliu:

Semnatura Electronica

Alexandru Ciocan

Administrator

S.R.L. "Polimer Gaz Constructii"



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DLS Nr. 0599



Numele **Andriuță**
prenumele **Vasilii**
Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor
Eliberată la **5 aprilie 2022**
Valabilă pînă la **5 aprilie 2027**
Andrei SPÎNU

Viceprim-ministru, ministru



MOLDOVA

**INFRASTRUCTURII
ĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DLS

Numărul 0599

Eliberat domnului (doamnei): **Andriuță Vasilii**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**

Data eliberării **5 aprilie 2022**

Valabil pînă la **5 aprilie 2027**

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*



Andrei SPÎNU

Viceprim-ministru, ministru

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0296

Eliberat domnului (doamnei): **Corjan Petru**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**
- 3. Instalații de ventilație și climatizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **4 martie 2020**

Valabil până la **4 martie 2025**



Mihail LUPĂSCU

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DLS Nr. 0296



Numele **Corjan**

Prenumele **Petru**

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la **4 martie 2020**

Valabilă până la **4 martie 2025**

Mihail LUPASCU

Secretar de Stat

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare
cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și
climatizare.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DLS

Numărul 0505

Eliberat domnului (doamnei): **Danilov Denis**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 4. Instalații și rețele electrice.**
- 5. Instalații de automatizare.**
- 6. Instalații și rețele de telecomunicație.**
- 7. Instalații de semnalizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**

Data eliberării **28 aprilie 2021**

Valabil pînă la **28 aprilie 2026**



Mihail LUPASCU

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DLS Nr. 0505



Numele **Danilov**

Prenumele **Denis**

Atestat în calitate de **Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor**

Elaborat la **28 aprilie 2021**

Valabilă până la **28 aprilie 2026**

Mihail LUPĂȘCU

Secretar de Stat

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

5. Instalații de automatizare.

**6. Instalații și rețele de
telecomunicație.**

7. Instalații de semnalizare.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0373

Eliberat domnului (doamnei): **Lazarev Serghei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 3. Instalații de ventilație și climatizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**

Data eliberării **22 iulie 2020**

Valabil pînă la **22 iulie 2025**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DLS Nr. 0373



Numele **Lazarev**

prenumele **Serghei**

Atestat în calitate de **Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor**

Eliberată la **22 iulie 2020**

Valabilă până la **22 iulie 2025**

Anatol USATÎ

Secretar de Stat

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare
cu apă și canalizare.**
- 3. Instalații de ventilație și
climatizare.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DȘ Nr. 1483



Andriuță Vasilii
prenumele
Atestare în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberată la 17 septembrie 2021
Valabilă până la 17 septembrie 2026
Andrei SPÎNU
Viceprim-ministru,
ministru



MOLDOVA

INFRASTRUCTURII
RII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1483

Eliberat domnului (doamnei): **Andriuță Vasilii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **17 septembrie 2021**

Valabil pînă la **17 septembrie 2026**



Andrei SPÎNU

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

Viceprim-ministru, ministru



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DȘ Nr. 1539



Numele **Russu**
prenumele **Vasili**
Atestat în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberată la **4 februarie 2022**
Valabilă până la **4 februarie 2027**
Andrei SPÎNU
Viceprim-ministru, ministru

MOLDOVA

**INFRASTRUCTURII
REGIONALE**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DȘ

Numărul 1539

Eliberat domnului (doamnei): **Russu Vasili**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

- a) drumuri și piste de aviație;*
- b) poduri.*

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **4 februarie 2022**

Valabil până la **4 februarie 2027**



Andrei SPÎNU

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

Viceprim-ministru, ministru



S.R.L. „CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE”

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 1132-3-21

08 decembrie 2021

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei): **Andriuță Vasilii**

diriginte de șantier

„Polimer Gaz Construcții” S.R.L.

(denumirea întreprinderii)

și permite desfășurarea activității **Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel și polietilenă cu $P \leq 0,005$ MPa**

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 45

din 08 decembrie 2021

la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil pînă la 08 decembrie 2024

Președinte al comisiei

V. Suvorov

(semnătura, numele, prenumele)

LȘ

Reprezentantul Organului de Control

și Supraveghere Tehnică de Stat

(semnătura, numele, prenumele)

LȘ



„CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE” SRL

Municipiul Chișinău

din „08” decembrie 2021

PROCES-VERBAL Nr. 45

AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE EXAMINARE A CUNOȘTINTELOR CONDUCĂTORILOR ȘI SPECIALIȘTILOR

SRL „Polimer Gaz Construcții”

(denumirea Ministerului, Departamentului, întreprinderii, organizației)

(denumirea regulilor, normelor și instituțiilor securității)

Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel și polietilenă cu $P \leq 0,005$ MPa

Nr. d/o	Numele, prenumele	Funcția	Studiile	Denumirea întreprinderii, organizației	Nr. biletului	Concluziile comisiei de atestare
1.	Andriuță Vasilii	diriginte de șantier	super	SRL „Polimer Gaz Construcții”	2	Atestat
2.	Doșca Mihail	maistru	Coleghe	SRL „Polimer Gaz Construcții”	4	Atestat

Președintele comisiei

Membrii comisiei:

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat



(Signature of a member of the commission)



S.R.L. „CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE”

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 1130-3-21

08 decembrie 2021

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei): **Corjan Petru**

diriginte de șantier

„Polimer Gaz Construcții” S.R.L.

(denumirea întreprinderii)

și permite desfășurarea activității **Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel cu $P \leq 1,2$ MPa și polietilenă cu $P \leq 1,0$ MPa**

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 45

din **08 decembrie 2021**

la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil pînă la **08 decembrie 2024**

Președinte al comisiei

V. Suvorov
(semnătura/numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control

și Supraveghere Tehnică de Stat

Lilian Sîrbu
(semnătura/numele, prenumele)



„CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE” SRL

Municipiul Chișinău

din „**08**” decembrie 20**21**

PROCES-VERBAL Nr. **45**

AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE EXAMINARE A CUNOȘTINTELOR CONDUCĂTORILOR ȘI SPECIALIȘTILOR

SRL „Polimer Gaz Construcții” SRL

(denumirea Ministerului, Departamentului, întreprinderii, organizației)

(denumirea regulilor, normelor și instituțiilor securității)

Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel cu $P \leq 1,2$ MPa și din polietilenă cu $P \leq 1,0$ MPa

Nr. d/o	Numele, prenumele	Funcția	Studiile	Denumirea întreprinderii, organizației	Nr. biletului	Concluziile comisiei de atestare
1	Corjan Petru	diriginte de șantier	super	SRL „Polimer Gaz Construcții” SRL	1	afestat
2	Lazarev Serghei	diriginte de șantier	super	SRL „Polimer Gaz Construcții” SRL	3	afestat

Președintele comisiei

V. Suvorov

Membrii comisiei:

L. Maistrenco

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat





S.R.L. „CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE”
PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 1133-3-21

08 decembrie 2021

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei): **Dosca Mihail**

maistru

„Polimer Gaz Construcții” S.R.L.

și permite desfășurarea activității **Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel și polietilenă cu $P \leq 0,005$ MPa**

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 45

din **08 decembrie 2021**

la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil pînă la **08 decembrie 2024**

Președinte al comisiei

V. Suvorov

(semnătura, numele, prenumele)

LȘ

Reprezentantul Organului de Control

și Supraveghere Tehnică de Stat

(semnătura, numele, prenumele)

LȘ



„CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE” SRL

Municipiul Chișinău

din „**08**” decembrie 20**21**

PROCES-VERBAL Nr. 45

AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE EXAMINARE A CUNOȘTIINȚELOR CONDUCĂTORILOR ȘI SPECIALIȘTILOR

SRL „Polimer Gaz Construcții”

(denumirea Ministerului, Departamentului, întreprinderii, organizației)

(denumirea regulilor, normelor și instituțiilor securității)

Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel și polietilenă cu $P \leq 0,005$ MPa

Nr. d/o	Numele, prenumele	Funcția	Studiile	Denumirea întreprinderii, organizației	Nr. biletului	Concluziile comisiei de atestare
1.	Andruță Vasili	diriginte de șantier	super	SRL „Polimer Gaz Construcții”	2	Atestat
2.	Dosca Mihail	maistru	Coleghe	Construcții”	4	Atestat

Președintele comisiei

Membrii comisiei:

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat





S.R.L. „CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE”

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 1131-3-21

08 decembrie 2021

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei): **Lazarev Serghei**

diriginte de șantier

„Polimer Gaz Construcții” S.R.L.

(denumirea întreprinderii)

și permite desfășurarea activității **Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel cu $P \leq 1,2$ MPa și polietilenă cu $P \leq 1,0$ MPa**

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 45

din 08 decembrie 2021

la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil până la 08 decembrie 2024

Președinte al comisiei

V. Suvorov

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control

și Supraveghere Tehnică de Stat

(semnătura, numele, prenumele)

LS

LS



„CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE” SRL

Municipiul Chișinău

din „08” decembrie 2021

PROCES-VERBAL Nr. 45

AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE EXAMINARE A CUNOȘTIINȚELOR CONDUCĂTORILOR ȘI SPECIALIȘTILOR

SRL „Polimer Gaz Construcții” SRL

(denumirea Ministerului, Departamentului, întreprinderii, organizației)

(denumirea regulilor, normelor și instituțiilor securității)

Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel cu $P \leq 1,2$ MPa și din polietilenă cu $P \leq 1,0$ MPa

Nr. d/o	Numele, prenumele	Funcția	Studiile	Denumirea întreprinderii, organizației	Nr. biletului	Concluziile comisiei de atestare
1	Corjan Petru	diriginte de șantier	super	SRL „Polimer Gaz	1	Atestat
2	Lazarev Serghei	diriginte de șantier	super	Construcții” SRL	3	Atestat

Președintele comisiei



Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat

Membrii comisiei:

L. Maistrenco



REPUBLICA MOLDOVA

ÎNTEPRINDEREA DE STAT „CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE”
FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

CERTIFICAT

de calificare profesională

Nr. 01222

Se acordă Dlui

ARSENI VALERIU

din cadrul S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”, care confirmă că a absolvit cursul de perfecționare cu tematica:

- „Sisteme de management al calității, conform cerințelor ISO 9001:2015”;
- „Sisteme de management de mediu, conform cerințelor ISO 14001:2016”;
- „Auditarea sistemelor de management, conform cerințelor ISO 19011:2013”.

Durata studiilor: 16 ore

Perioada de studii: 03.04. – 04.04.2018

Conducătorul de studii

Alexandru TERZI

Data eliberării: 04.04.2018

Director



Igor LUPU

Chișinău 2018



REPUBLICA MOLDOVA

ÎNȚEPRINDEREA DE STAT „CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE”
FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

CERTIFICAT

de calificare profesională

Nr. 01223

Se acordă Dlui

CORJAN PETRU

din cadrul S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”, care confirmă că a absolvit cursul de perfecționare cu tematica:

- „Sisteme de management al calității, conform cerințelor ISO 9001:2015”;
- „Sisteme de management de mediu, conform cerințelor ISO 14001:2016”;
- „Auditarea sistemelor de management, conform cerințelor ISO 19011:2013”.

Durata studiilor: 16 ore

Perioada de studii: 03.04. – 04.04.2018

Conducătorul de studii

Alexandru TERZI

Data eliberării: 04.04.2018

Director



Igor LUPU

Chișinău 2018



REPUBLICA MOLDOVA

ÎNTEPRINDEREA DE STAT „CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE”
FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

CERTIFICAT

de calificare profesională

Nr. 01224

Se acordă Dlui

GAIDAU SERGIU

din cadrul S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”, care confirmă că a absolvit cursul de perfecționare cu tematica:

- „Sisteme de management al calității, conform cerințelor ISO 9001:2015”;
- „Sisteme de management de mediu, conform cerințelor ISO 14001:2016”;
- „Auditarea sistemelor de management, conform cerințelor ISO 19011:2013”.

Durata studiilor: 16 ore

Perioada de studii: 03.04. – 04.04.2018

Conducătorul de studii

Data eliberării: 04.04.2018

Alexandru TERZI

Director



Igor LUPU

Chișinău 2018



REPUBLICA MOLDOVA

**ÎNTEPRINDEREA DE STAT „CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE”
FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ**

CERTIFICAT

de calificare profesională

Nr. 01225

Se acordă Dlui

LAZAREV SERGHEI

din cadrul S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”, care confirmă că a absolvit cursul de perfecționare cu tematica:

- „Sisteme de management al calității, conform cerințelor ISO 9001:2015”;
- „Sisteme de management de mediu, conform cerințelor ISO 14001:2016”;
- „Auditarea sistemelor de management, conform cerințelor ISO 19011:2013”.

Durata studiilor: 16 ore

Perioada de studii: 03.04. – 04.04.2018

Conducătorul de studii

Alexandru TERZI

Data eliberării: 04.04.2018

Director



Igor LUPU

Chișinău 2018

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM I
Nr. 08622

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Gaidau Sergiu**, care, la 27.12.2021, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 27 decembrie 2021.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 301/21 din 27.12.2021.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

Data eliberării: 27.12.2021 Semnătura titularului: _____

Certificatul este valabil până la 27.12.2024.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015





ÎNȚEPRINDEREA DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 27

de examinare a cunoștințelor în domeniul raporturilor de muncă

« 16 martie 202 3

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența:

președintele Cebotari Mircea – administrator CIDRM

membrii comisiei Gavrilo Anatolii – lector

Nidelcu Vitalie – lector

În baza dispoziției nr. 27 din « 13 » martie 202 3

a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice din republică și a stabilit:

Nr. d/o	Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, Specialitatea	Locul de muncă	Evaluarea cunoștințelor
1	Ciocan Alexandru Vasile	Administrator	SRL „Polimer Gaz Construcții”	Promovat

Președintele comisiei

Mircea Cebotari

Membrii comisiei

Anatolii Gavrilo

Vitalie Nidelcu



Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordă doamnei / domnului **Ciocan Alexandru**, care la 16.03.2023, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 16.03.2023

Certificatul este valabil până la 16.03.2026

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea





ÎNȚEPRINDEREA DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 27

de examinare a cunoștințelor în domeniul raporturilor de muncă

« 16 martie 202 3

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența:

președintele Cebotari Mircea – administrator CIDRM

membrii comisiei Gavrilto Anatolii – lector

Nidelcu Vitalie – lector

În baza dispoziției nr. 27 din « 13 » martie 202 3

a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice din republică și a stabilit:

Nr. d/o	Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, Specialitatea	Locul de muncă	Evaluarea cunoștințelor
3	Corjan Petru Grigore	Diriginte șantier	SRL „Polimer Gaz Construcții”	Promovat

Președintele comisiei

Mircea Cebotari

Membrii comisiei

Anatolii Gavrilto

Vitalie Nidelcu



Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordă doamnei / domnului **Corjan Petru**, care la 16.03.2023, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 16.03.2023

Certificatul este valabil până la 16.03.2026

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea





ÎNȚREPRINDEREA DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 27

de examinare a cunoștințelor în domeniul raporturilor de muncă

« 16 martie 2023 »

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența:

președintele Cebotari Mircea – administrator CIDRM

membrii comisiei Gavrilțo Anatolii – lector

Nidelcu Vitalie – lector

În baza dispoziției nr. 27 din « 13 » martie 2023

a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice din republică și a stabilit:

Nr. d/o	Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, Specialitatea	Locul de muncă	Evaluarea cunoștințelor
2	Andriuță Vasili Efm	Diriginte șantier	SRL „Polimer Gaz Construcții”	Promovat

Președintele comisiei

Mircea Cebotari

Membrii comisiei

Anatolii Gavrilțo

Vitalie Nidelcu



Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordă doamnei / domnului **Andriuță Vasili**, care la 16.03.2023, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 16.03.2023

Certificatul este valabil până la 16.03.2026

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea





ÎNȚEPRINDEREA DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 27

de examinare a cunoștințelor în domeniul raporturilor de muncă

« 16 martie 2023 »

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența:

președintele Cebotari Mircea – administrator CIDRM

membrii comisiei Gavrilto Anatolii – lector

Nidelcu Vitalie – lector

În baza dispoziției nr. 27 din « 13 » martie 2023

a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice din republică și a stabilit:

Nr. d/o	Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, Specialitatea	Locul de muncă	Evaluarea cunoștințelor
4	Lazarev Serghei Dumitru	Diriginte șantier	SRL „Polimer Gaz Construcții”	Promovat

Președintele comisiei

Mircea Cebotari

Membrii comisiei

Anatolii Gavrilto

Vitalie Nidelcu



Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordă doamnei / domnului **Lazarev Serghei**, care la 16.03.2023, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 16.03.2023

Certificatul este valabil până la 16.03.2026

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea



CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA SEMINAR

SERIA: SSMPA

NR: 0735

SE ACORDĂ DOMNULUI/DOAMNEI

Arsenii Valeriu

CARE, LA 13.12.2021, A PARTICIPAT LA SEMINARUL INFORMATIV CU TEMA:
SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR
PREMEDICAL (PÎNĂ LA SOSIREA AMBULANȚEI), CU DURATA DE 5 ORE.



FIRST COMPANY SRL



SEMNĂTURA TITULARULUI

CERTIFICATUL ESTE VALABIL 2 ANI, PÂNĂ LA 13.12.2023

LEGITIMAȚIE DE SUDOR

Elaborate în conform
REGULAMENTULUI de ATESTARE
a SUDORILOR()



(semnătura deținătorului)

[Signature]

Legitimație № 260661

Eliberată MUNTEAN
(numele, prenumele)

Anul nașterii 1969 Puanson "M"

Vechimea în muncă în calitate de sudor 31 ani

Conform Regulamentului de atestare a sudorilor
(hotărârea Departamentului Standarde și Metrologie
nr. 480 din 05.11.1998) comisia permanentă de atestare
a întreprinderii

SRP „Polimer Gaz Construcții”
(denumirea întreprinderii)

a susținut atestarea la sudura

электросварщик

Testări de sudură:

a) plăcilor metalice cu grosimea — mm

b) țiavă $\varnothing$ 57 mm, grosimea 3,5 mm

c) marca metalului Ст 3сп

d) poziție îmbinărilor sudate горизонтальное,
вертикальное
(îmbinare, tavr etc.)

e) materiale de sudare ГОСТ-13/55

Testări periodice:

la «31» martie 2022 a fost efectuată testarea
sudarii la sudură cu arc electric
(denumirea sudurii)

Marca metalului Ст 3сп

Poziția îmbinărilor sudate гор. и вер.

Materiale de sudare superit fin

În baza vorficărilor a fost apreciat:

cunoștințe teoretice Atestat

pregătirea practică Atestat

Admis la sudură cu arc electric
(modul, genul de lucru)

(P-12 MPa) a gazoductelor
din oțel carbon în toate
pozițiile.

Baza:
procesul-verbal nr. 38 din «31» martie 2022

valabil până la «31» martie 2023

Președintele Comisiei Al. Alotarev

Membrii Comisiei Colunov

Inspectorul Caraman P.

Pavel CARAMAN
Sef Direcție

[Signature]

Testări periodice:

la «31» martie 2023 a fost efectuată testarea
sudarii la sudură cu arc electric
(denumirea sudurii)

Marca metalului Ст 3сп

Poziția îmbinărilor sudate гор. и вер.

Materiale de sudare superit fin

În baza vorficărilor a fost apreciat:

cunoștințe teoretice Atestat

pregătirea practică Atestat

Admis la sudură cu arc electric
(modul, genul de lucru)

(P-12 MPa) a gazoductelor
din oțel carbon în toate
pozițiile

Baza:
procesul-verbal nr. 20 din «31» martie 2023

Valabil până la «31» martie 2024

Președintele Comisiei Al. Alotarev

Membrii Comisiei Colunov C.

Inspectorul Caraman P.

Pavel CARAMAN
Sef Direcție

[Signature]

SRL «Control-gaz»

PROCES – VERBAL № 30

din « 31 » martie 2023a.

Al ședinței comisii de verificare a cunoștințelor cerințelor Reglamentului de atestare a sudorilor.

Atestare sudorilor întreprinderii **SRL «Polimer Gaz Constructii»**

Calificativul sudor electric

(denumirea calificăției)

№	Numele prenumele	Anul nașterii	Studiile	Stagul de muncă	Puanson	Modul de sudură	Material de sudură				Electrod	Poziția de sudură	Resultatele probelor modelelor de sudură				Evaluarea practică	Evaluarea teoretică	Decizia comisiei
							Placă, țevă	Marca metalului	Grosime / Diametru: mm	Limita rezistență			Controlul vizual	Limita rezistență	Unghiul de îndoire				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Admis la sudură cu arc electric a gazoductelor din oțel carbon în toate pozițiile cu presiunea pînă la P-1,2MPa
1.	MUNTEAN OLEG	1969	med	36	M	Sud elect	țevă	Cm3	57x3,2	41	Supertit Fin	Vert	Atest	Atest	>120º	Atest	Atest №2		
												Oriz	Atest	Atest	>120º				

Președintele comisiei: Administrator SRL «Control-gaz»

Membrii comisiei: 1. Șef laborator SRL «Control-gaz»

2. Director SRL «Polimer Gaz Constructii»

3. Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat



[Signature] /Alatîrev Andrei/

[Signature] /Golunov Calistrat/

[Signature] /Ciocan Alecsandr/

[Signature] /Căraman Pavel/



REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ”

PERMIS DE EXERCITARE 000133
РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

Nr. 0133-21

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности





Emis, în conformanță cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012
принимая во внимание требования Закона № 116 от 18.05.2012 о промышленной безопасности опасных производственных объектов, г-ну (г-же):

Arsenii Nicolae
(numele, prenumele)

SRL „Polimer Yak Construcții”
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:
Разрешается осуществлять деятельность: lucrul maselor plastice
lucrările de polietilenă prin
electrofuziune și cap la cap PN-84

Cod (CORM006-14) 821972

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Проверка знаний проводится согласно:
Conform Legii Nr. 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:
" 19 " februarie 20 21

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.
Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil pînă la
Разрешение годно до " 19 " februarie 20 23

Președinte al comisiei
Председатель комиссии
Belarus
(semnătura) (numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat
Представитель Органа Контроля и Государственного Технического Надзора
[Signature]
(semnătura) (numele, prenumele) LȘ

Permis de exercitare Nr. 0133-21
Разрешение на допуск №

Nume, prenume Arsenii Nicolae
Фамилия, Имя

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Проверка знаний проводится согласно:
Conform Legii Nr. 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:
" 27 " 01 20 23

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.
Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil pînă la
Разрешение годно до " 27 " 01 20 25

Președinte al comisiei
Председатель комиссии
Belarus
(semnătura) (numele, prenumele) LȘ

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat
Представитель Органа Контроля и Государственного Технического Надзора
[Signature]
(semnătura) (numele, prenumele) LȘ

Permis de exercitare Nr. _____
Разрешение на допуск №

Nume, prenume _____
Фамилия, Имя

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Проверка знаний проводится согласно:

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:
" _____ " _____ 20 _____

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.
Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil pînă la
Разрешение годно до " _____ " _____ 20 _____

Președinte al comisiei
Председатель комиссии

(semnătura) (numele, prenumele) LȘ

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat
Представитель Органа Контроля и Государственного Технического Надзора

(semnătura) (numele, prenumele) LȘ



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 2219/23 din 09.06. 2023

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii **SRL "POLIMER GAZ CONSTRUCȚII" IDNO 1002600040564** conform cererii nr. 5910/23 din 05.06.23. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A,B.
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C, D,E,F, G,H,I
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.	DA		A,D.

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director adjunct interimar

Digitally signed by Ivanov Valeriu
Date: 2023.06.08 14:52:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Valeriu IVANOV

Ex: P. Vasilica
Tel: 078800434

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, et.4, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md