

**Reconstructia digului de
protectie in s. Rascaieti-Purcari
r-nul Stefan-Voda din PCO+00
pina la PC43+00**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1

**Reconstructia digului de protectie in s. Rascaieti-Purcari r-nul Stefan-Voda din
PCO+00 pina la PC43+00**

Valoarea de deviz 4 764 158,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1:						

Manopera :

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	2,4000	57,66	138,38
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4 338,0100	57,66	250 129,66
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	54,0600	57,66	3 117,10
4.	7422090100200	Corhonor	h-om	8,1000	57,66	467,05
5.	8141260100100	Fasonator	h-om	195,3000	57,66	11 261,00
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 771,6900	57,66	102 155,65
Total manopera						367 268,83

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	443,5000	65,30	28 960,55
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,2000	240,30	1 009,26
3.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3 078,5000	0,00	0,00
Total materiale de construcții						29 969,81

Utilaje de construcții:

1.	060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut	149,0000	0,00	0,00
2.	060204	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3	h-ut	98,5000	0,00	0,00
3.	060205	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3	h-ut	76,0000	325,60	24 745,60
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2 036,3280	203,20	413 781,85
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1 161,0250	321,30	373 037,33
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2 182,7344	248,60	542 627,77
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,1560	87,30	362,82
8.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65	h-ut	39,4500	87,30	3 443,99

		cp				
9.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	2 049,8040	254,30	521 265,16
10.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	37,7850	42,75	1 615,31
11.	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	13,4760	215,30	2 901,38
12.	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	0,0820	254,60	20,88
13.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	39,4500	248,30	9 795,43
14.	3410520005701	Autoturn	h-ut	45,0000	257,60	11 592,00
15.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8235	278,50	229,34
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	319,5000	212,30	67 829,85
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 712,3335	325,40	557 193,32
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1 188,3010	212,30	252 276,30
		Total utilaje de construcții				2 782 718,34


Total:

Total	lei	3 179 956,98
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	88 144,52
Transportarea materialelor	10,00 %	2 996,98
Total	100,00 +	3 271 098,48
Cheltuieli de regie	14,50 %	474 309,28
Total	100,00 +	3 745 407,76
Beneficiu	6,00 %	224 724,47
Total	100,00 +	3 970 132,22
TVA	20,00 %	794 026,44

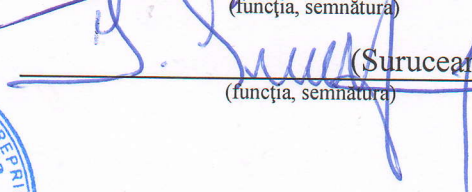
Total deviz:

4 764 158,6

Intocmit


 (Burca Oleg)
 (funcția, semnătura)

Aprobat


 (Suruceanu Igor)
 (funcția, semnătura)

