

Teatrul "Guguta"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Reparatie capitala la acoperis

Valoarea de deviz 511 999,316 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari si desfaceri				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	446,340	10,935	4 880,728
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	555,000	24,422	13 553,933
		Total Demontari si desfaceri Inklusiv salariu				18 434,661 18 434,661
		2. Invelitori la acoperis				
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime	m2	446,340	51,630	23 044,360
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 15 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga pt. 12cm.	m2	446,340	112,390	50 164,256
5	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 10 cm, in elementele de beton,	buc	13,000	33,993	441,909
6	CG24A	Racordari la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 150.	m	363,480	30,438	11 063,485
7	SB08E	Montarea tevilor din PVC, montata sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (la gurile de scurgere)	m	5,000	69,344	346,720
8	IzF01E	Amorsarea suprafetelor pe la acoperisuri (incl. racordarile)	m2	555,380	24,887	13 821,479

Stratulat

	2	3	4	5	6	7
9	IzF08A	Amorsarea gurilor de scurgere la acoperisuri, , avind diam. 50-100 mm	buc	13,000	78,460	1 019,974
10	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (incl. racordarile)	m2	555,380	143,395	79 638,944
11	CE23B1	Racordari din tabla zincata de 0,55mm grosime pe un strat de carton bitumat, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	363,480	39,285	14 279,313
12	RpCP12A	Confectionarea si montarea cromoanelor la parapete di fisie de tabla -40*4	kg	908,700	29,690	26 978,849
13	CE23B1	Montarea lacrimarilor la parapete din tabla zincata de 0,55mm grosime, cu latimea desfasurata - 50 cm.	m	363,480	40,627	14 766,958
		Total Invelitori la acoperis Inclusiv salariu				235 566,247 93 547,542
		3. Lucrari de tichinergie				
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi din tabla protejata anticoroziv	m	363,480	151,486	55 062,238
15	CE22A	Sisteme de burlane din tabla protejata anticoroziv	m	95,000	309,913	29 441,743
		Total Lucrari de tichinergie Inclusiv salariu				84 503,981 5 186,617
		4. Transportari cu mijloace manuale su auto.				
16	RCsU09E1	Transporturi cu mijloace manuale a deseurilor si molozului, incarcare in auto.	t	135,000	83,106	11 219,310
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	133,000	38,700	5 147,100
		Total Transportari cu mijloace manuale su auto. Inclusiv salariu				16 366,410 11 219,310

STR)	Total	lei	354 871,299
S.R.L.	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	28 887,329
1003600	Cheltuieli de transport	5,00 %	10 754,638



Stratulat

2	3	4	5	6	7
	Total	100,00 +			394 513,266
	Cheltuieli de regie	5,00 %			19 725,663
	Total	100,00 +			414 238,929
	Beneficiul de deviz	3,00 %			12 427,168
	Total	100,00 +			426 666,097
	TVA	20,00 %			85 333,219
	Total	100,00 +			511 999,316
	Total deviz: Inclusiv salariu				511 999,316

Intocmit

Stratulat Resacons-STR SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Deviz local de resurse

Reparatie capitala la acoperis

Valoarea de deviz 511 999,316 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :


1.	7123010010200	Betonist	h-om	251,586	36,45	9 170,310
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	848,046	36,45	30 911,277
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	66,951	36,45	2 440,364
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	460,482	36,45	16 784,569
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,600	36,45	58,320
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	775,984	36,45	28 284,618
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	227,175	36,45	8 280,529
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	491,814	36,45	17 926,621
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	398,670	36,45	14 531,522
		Total manopera				128 388,130

Materiale:

1.	00043	Diblu SMK	buc	1 134,058	0,43	487,645
2.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	l	349,889	9,15	3 201,484
3.	2413217300110	Bratara tevei	buc	48,450	39,83	1 929,764
4.	2413317002005	Praimer bitum	kg	179,614	38,00	6 825,332
5.	2430116103294	Grund	kg	9,269	28,00	259,532
6.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	5,150	56,00	288,400
7.	2664102102150	Mortar ciment 150	m3	47,230	775,00	36 603,250
8.	2666122800555	Element de inchidere	buc	74,877	40,83	3 057,228
9.	2682132600571	Membrane bituminoase Tehnocoli APP	m2	670,621	38,00	25 483,598
10.	2682132600572	Membrane bituminoase Tehnocoli ACP	m2	670,621	48,00	32 189,808
11.	2710403641985	Tabla zincata g=0,55	kg	1 020,652	15,00	15 309,780
12.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	101,745	70,83	7 206,598
13.	2710406311804	Jgheaburi semirotunde prefabricate	m	393,104	53,33	20 964,236
14.	2710703519640	Fisie metalica 40*4 mm	kg	945,411	16,00	15 126,576
15.	2874115830111	Plasa de protectie 175*600	buc	24,225	20,00	484,500
16.	2874115837745	Suruburi	buc	3 743,844	0,53	1 984,237
17.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	24,225	44,17	1 070,018
18.	2875274000055	Colierul jgheabului	buc	37,438	44,17	1 653,636
19.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	74,877	93,33	6 988,270
20.	2875274000502	Cot burlan superior	buc	24,225	112,00	2 713,200
21.	2875274000523	Cot burlan inferior	buc	24,225	112,00	2 713,200
22.	2875274110011	Racord	buc	24,225	500,00	12 112,500
23.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan (Guler)	buc	74,877	100,00	7 487,700
24.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	524,138	17,08	8 952,277
		Total materiale de construcții				215 092,769

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	111,076	45,00	4 998,420
2.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	2,340	120,00	280,800
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	21,424	45,00	964,080
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	34,314	150,00	5 147,100
		Total utilaje de construcții				11 390,400

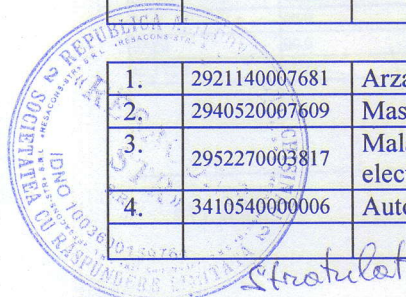

2	3	4	5	6	7
	Total	100,00 +			394 513,266
	Cheltuieli de regie	5,00 %			19 725,663
	Total	100,00 +			414 238,929
	Beneficiul de deviz	3,00 %			12 427,168
	Total	100,00 +			426 666,097
	TVA	20,00 %			85 333,219
	Total	100,00 +			511 999,316
	Total deviz: Inclusiv salariu				511 999,316

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Statutul Resacons-STR SRL

Obiect Teatrul "Guguta"

Investitor Teatrul "Guguta"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari si desfaceri				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,468
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,468
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			24,422
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	36,45	17,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,290
		2. Invelitori la acoperis				
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime	m2			51,630
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	2664102102150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	775,00	25,575
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 15 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga pt. 12cm.	m2			112,390
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	36,45	47,385
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,45	9,477
	2664102102150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	775,00	53,908
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	1,620
5	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 10 cm, in elementele de beton,	buc			33,993
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	36,45	12,393
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	120,00	21,600
6	CG24A	Racordari la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 150.	m			30,438
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	36,45	24,786
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,552
	2664102102150	Mortar ciment 150	m3	0,0040	775,00	3,100
7	SB08E	Montarea tevilor din PVC, montata sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (la gurile de scurgere)	m			69,344
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,45	11,664
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	56,00	57,680
8	IzF01E	Amorsarea suprafetelor pe la acoperisuri (incl. racordarile)	m2			24,887
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3700	36,45	13,487
	2413317002005	Praimer bitum	kg	0,3000	38,00	11,400
9	IzF08A	Amorsarea gurilor de scurgere la acoperisuri, , avind diam. 50-100 mm	buc			78,460
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3900	36,45	14,216
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7200	36,45	26,244
	2413317002005	Praimer bitum	kg	1,0000	38,00	38,000
10	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (incl. racordarile)	m2			143,395
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	36,45	16,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,383
	2682132600571	Membrane bituminoase Tehnocoli APP	m2	1,1500	38,00	45,885
	2682132600572	Membrane bituminoase Tehnocoli ACP	m2	1,1500	48,00	57,960
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	l	0,6000	9,15	5,764
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	45,00	9,000
11	CE23B1	Racordari din tabla zincata de 0,55mm	m			39,285

Stratulat

1	2	3	4	5	6	7
		grosime pe un strat de carton bitumat, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	36,45	18,225
	2710403641985	Tabla zincata g=0,55	kg	1,3500	15,00	21,060
12	RpCP12A	Confectionarea si montarea crompoanelor la parapete di fisie de tabla -40*4	kg			29,690
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500	36,45	9,113
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	36,45	3,645
	2710703519640	Fisie metalica 40*4 mm	kg	1,0200	16,00	16,646
	2430116103294	Grund	kg	0,0100	28,00	0,286
13	CE23B1	Montarea lacrimarilor la parapete din tabla zincata de 0,55mm grosime, cu latimea desfasurata - 50 cm.	m			40,627
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	36,45	18,225
	00043	Diblu SMK	buc	3,0000	0,43	1,342
	2710403641985	Tabla zincata g=0,55	kg	1,3500	15,00	21,060
		3. Lucrari de tichiniglie				
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi din tabla protejata anticoroziv	m			151,486
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	36,45	10,935
	2710406311804	Jgheaburi semirotunde prefabricate	m	1,0500	53,33	57,676
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	17,08	24,629
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	40,83	8,411
	2875274000055	Colierul jgheabului	buc	0,1000	44,17	4,549
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan (Guler)	buc	0,2000	100,00	20,600
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	93,33	19,226
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,53	5,459
15	CE22A	Sisteme de burlane din tabla protejata anticoroziv	m			309,913
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	36,45	12,758
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	70,83	75,859
	2875274000502	Cot burlan superior	buc	0,2500	112,00	28,560
	2875274110011	Racord	buc	0,2500	500,00	127,500
	2413217300110	Bratara tevei	buc	0,5000	39,83	20,313
	2874115830111	Plasa de protectie 175*600	buc	0,2500	20,00	5,100
	2875274000523	Cot burlan inferior	buc	0,2500	112,00	28,560
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	44,17	11,263
		4. Transportari cu mijloace manuale su auto.				
16	RCsU09E1	Transporturi cu mijloace manuale a deseurilor si molozului, incarcare in auto.	t			83,106
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,5600	36,45	83,106
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			38,700
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	150,00	38,700

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.