

**Lucrari de reparatie a trotuarelor
si intretinere a strazilor sin or.**

Formular Nr.1

Telenesti

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

| <i>№ crt.</i> | <i>Simbol norme si cod resurse</i> | <i>Denumire lucrărilor</i> | <i>Unitatea de măsură</i> | <i>Volum</i> |
|---------------|------------------------------------|---|---------------------------|--------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| | | Capitolul 1. Lucrari la trotuare - strada Dacia | | |
| 1 | DG06A | Desfacerea asfaltului. | m3 | 100,65 |
| 2 | DG03A | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton | m2 | 345,00 |
| 3 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 16,00 |
| 4 | TrI1AA02G1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari din siloz, in vagon sau auto, categoria 1 | t | 71,42 |
| 5 | TsC35A12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m | 100 m3 | 1,22 |
| 6 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 323,54 |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 245,80 |
| 8 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 2 458,00 |
| | | Capitolul 2. Lucrari de inretinere a drmurilor... | | |
| 9 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 210,00 |
| 10 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (30 treceri) | 1 km | 313,00 |
| 11 | DI85A | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A (20 treceri) | 1000 m2 | 522,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|--|------|--------|
| 12 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri) | 1 km | 313,00 |

Proiectant

Coordonator:


Sa. Hegerescu

Bedu M.

[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Coordonator: *[Handwritten signature]*

Lista cu cantitațile de lucrări №

| <i>No crt.</i> | <i>Simbol norme si cod resurse</i> | <i>Denumire lucrărilor</i> | <i>Unitatea de măsură</i> | <i>Volum</i> |
|----------------|------------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| | | Capitolul 1. L 303 - Drum de acces spre s. Mihalasa. L=2 km | | |
| 1 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv) | m2 | 130,00 |
| 2 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la pod | buc | 4,00 |
| 3 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri) | 1 km | 60,00 |
| 4 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri) | 1 km | 60,00 |
| 5 | DI62A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori) | 1000 m2 | 120,00 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


Coordonator: *Sa. Negarescu*

L.S.

Beriu M. Jeda



Coordonator: *[Signature]*

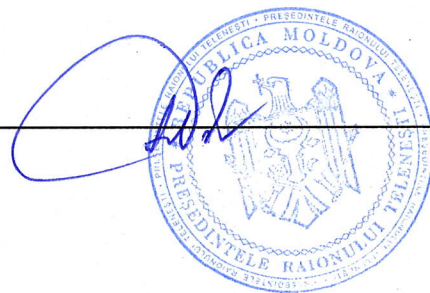

Lista cu cantitățile de lucrări №

| <i>No crt.</i> | <i>Simbol norme si cod resurse</i> | <i>Denumire lucrărilor</i> | <i>Unitatea de măsură</i> | <i>Volum</i> |
|----------------|------------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| | | Capitolul 1. L 301 - Drum de acces spre s. Inesti. L=0.8 km | | |
| 1 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 260,00 |
| 2 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri) | 1 km | 24,00 |
| 3 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri) | 1 km | 24,00 |
| 4 | DI85A | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 6 ori) | 1000 m2 | 48,00 |

Proiectant


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Coordonat: *Io. Popescu*
Beiu M. Ivan

L.S.



Coordonat: *[Signature]* *1/1/2002*

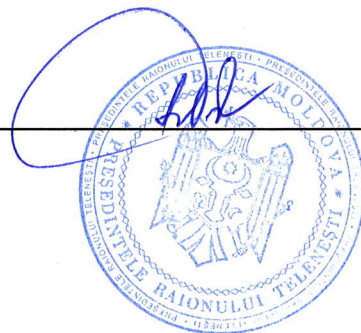

Lista cu cantitățile de lucrări №

| <i>Nr crt.</i> | <i>Simbol norme si cod resurse</i> | <i>Denumire lucrărilor</i> | <i>Unitatea de măsură</i> | <i>Volum</i> |
|----------------|------------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. L 300 - Drum de acces spre s. Banestii Noi. L=3.1 km | | |
| 1 | DH02A | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder | 100m2 | 17,50 |
| 2 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (l=3,5 m; h=0,12 m) | m3 | 175,00 |
| 3 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (selectiv, de 2 ori) | 1 km | 3,10 |
| 4 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului) | 100m2 | 80,00 |
| 5 | DH17A | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual | m2 | 30,00 |
| 6 | TsC21B1 | Sapatura mecanica la apostamente cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (selectiv) | 100 m3 | 1,12 |
| 7 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri) | 1 km | 93,00 |
| 8 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri) | 1 km | 93,00 |
| 9 | DI85A | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (10 treceri) | 1000 m2 | 186,00 |

Coordonator: *Resarescu*Boru M. *pe...*Coordonator: *...*

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**L 292 - Drum de acces spre s.
Cucioaia Noua. L=0.8 km**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

Lista cu cantitățile de lucrări №

| <i>№ crt.</i> | <i>Simbol norme si cod resurse</i> | <i>Denumire lucrărilor</i> | <i>Unitatea de măsură</i> | <i>Volum</i> |
|---------------|------------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. L 292 - Drum de acces spre s. Cucioaia Noua. L=0.8 km. | | |
| 1 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv) | 100 m | 1,00 |
| 2 | DII40A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea gunoiiului la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului) | 100m2 | 8,00 |
| 3 | DII39A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (selectiv, de 2 ori) | 1 km | 0,60 |
| 4 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate conform cererii beneficiarului. (15 treceri) | 1 km | 24,00 |
| 5 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri) | 1 km | 24,00 |
| 6 | DI85A | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate conform cererii beneficiarului. (10 treceri) | 1000 m2 | 32,00 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


Coordonat: *So. P. P. P. P. P.*

M. Bera

Bera

L.S.

Coordonat: *[Signature]*




Lista cu cantitățile de lucrări №

| <i>№ crt.</i> | <i>Simbol norme si cod resurse</i> | <i>Denumire lucrărilor</i> | <i>Unitatea de măsură</i> | <i>Volum</i> |
|---------------|------------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. L 291 - Drum de acces spre s. Ghiliceni. L=1 km. | | |
| 1 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv) | m2 | 130,00 |
| 2 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | 1,30 |
| 3 | DII39A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (selectiv) (de 2 ori) | 1 km | 0,20 |
| 4 | DII40A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa cu transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului) | 100m2 | 16,00 |
| 5 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri) | 1 km | 30,00 |
| 6 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri) | 1 km | 30,00 |
| 7 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 | 1,50 |
| 8 | DI62A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului. | 1000 m2 | 1,80 |
| 9 | DI85A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A (de 6 ori) | 1000 m2 | 36,00 |

Proiectant

Coordonator: *30. H. H. H. H.*
Bela M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Cucioaia. L=1,9 km

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №

| <i>№ crt.</i> | <i>Simbol norme si cod resurse</i> | <i>Denumire lucrărilor</i> | <i>Unitatea de măsură</i> | <i>Volum</i> |
|---------------|------------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. L 290 - Drum de acces spre s. Cucioaia. L=1,9 km. | | |
| 1 | TsC03B3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,00 |
| 2 | RpDA03A | Desfundarea manuala a podetelor. | m3 | 18,00 |
| 3 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material | 100m2 | 12,00 |
| 4 | DI92B | Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm. | m2 | 90,00 |
| 5 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 212,40 |
| 6 | DII39A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (selectiv, de 2 ori) | 1 km | 2,00 |
| 7 | DHI7A | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual | m2 | 90,00 |
| 8 | DII40A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatie la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului) | 100m2 | 160,00 |
| 9 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri) | 1 km | 57,00 |
| 10 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri) | 1 km | 57,00 |
| 11 | DI85A | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate, | 1000 m2 | 114,00 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | conform cererii beneficiarului (de 6 ori) | | |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Coordonator: *S. Popovici* L.S.
Boru M. *Popovici*

Coordonator: *[Signature]* *W. [Signature]*




L 289 - Drum de acces spre s.**Zgardesti. L=1,030 km**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. L 289 - Drum de acces spre s. Zgardesti. L=1,030 km. | | |
| 1 | RpDA03A | Desfundarea manuala a podetelor. | m3 | 4,00 |
| 2 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (selectiv) | 100m2 | 5,00 |
| 3 | TsC03D1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV | 100 m3 | 0,18 |
| 4 | DH17A | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual | m2 | 90,00 |
| 5 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv) | m2 | 130,00 |
| 6 | TsC21B1 | Sapatura mecanica la acostamente cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (selectiv) | 100 m3 | 0,30 |
| 7 | DII39A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (selectiv, de 2 ori) | 1 km | 0,50 |
| 8 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri) | 1 km | 30,90 |
| 9 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri) | 1 km | 30,90 |
| 10 | DI85A | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 6 ori) | 1000 m2 | 61,80 |

Coordonat: *Z. H. Garescu*
M. Beiu
 Coordonat: *M. Mero*



Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Ciofu. L=5 km

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. L 288 - Drum de acces spre s. Ciofu. L=5 km | | |
| 1 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv) | 100 m | 20,00 |
| 2 | DII40A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa cu transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (la necesitate conform cererii beneficiarului). | 100m2 | 200,00 |
| 3 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, confirm cererii beneficiarului. (15 treceri) | 1 km | 150,00 |
| 4 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu (15 treceri) (la necesitate conform cererii beneficiarului) | 1 km | 150,00 |
| 5 | DI85A | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate, conform cererii beneficiarului. | 1000 m2 | 60,00 |
| 6 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 15,00 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Coordonat: *So. Hegeresca* L.S.
M. Beiu
 coordonat: *[Signature]*

