

Amenajarea parcului din, or. Glodeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 615 072,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	50,000	16,77	838,55
2	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm (Корчевка листовенных твердых и елочных пней ручными средствами с перемещением деревоматериалов в хранилище, за пределы или внутри рабочей зоны, перенос выполняется вручную, диаметр пней и корней 10...30 см)	buc	15,000	149,82	2 247,37
3	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m2	247,000	28,39	7 011,79
4	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a	100m2	6,054	26,70	161,64


1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории)				
5	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3	82,750	69,39	5 742,22
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	16,570	501,31	8 306,76
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	33,140	519,04	17 201,13
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) (Bordur vibro-pres mic 500x300x100)	m	380,540	159,20	60 580,75
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm,	m	94,200	264,72	24 936,80



1	2	3	4	5	6	7
		pnetau incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) (Bordur vibro-pres BRUS D=120x120x400mm) Pentru clumbe decor				
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) (CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm)	m2	700,380	213,22	149 337,88
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	50,000	95,19	4 759,45
12	CG14A	Pardoseli din placi din beton, inclusiv bordura gata confectionata, primul si al doilea frecat si spalat, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi mozaicate, aplicate pe un strat suport de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport (Полы из бетонных мозаичных плит, включая готовый бордюр, первую и вторую шлифовку и	m2	50,000	240,70	12 035,25




1	2	3	4	5	6	7
		мойку, в помещениях площадью более 16 м2, по одному подстилающему слою из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, со швами из белого цементного молочка, включая устройство подстилающего слоя)				
13	CI02B3	Placaj la pereti drepti, cu placi mozaicate cu dimensiuni intre 25 cm x 25 cm si 50 x 50 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare, pe suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Облицовка ровных стен мозаичными плитами, с размерами до 25х25 см и 50х50 см, по слою намета толщ. 2,5 см из цементно-известкового раствора М100-Т, с чередованием швов или в продлении, наполнение швов молочком из белого цемента или с добавлением красителей, на площади до 16 м2 включительно) TIP COSAUTI	m2	9,000	381,11	3 430,02
14	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc	9,000	3 611,62	32 504,62
15	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc	9,000	1 163,44	10 470,99
16	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "с обратной лопатой", ковш вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы)	100 m3	1,544	3 485,12	5 381,02
17	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,	m3	38,550	298,57	11 509,79



1	2	3	4	5	6	7
		executate cu nisip				
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	115,900	16,30	1 888,79
19	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,159	463,67	537,39
20	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	131,520	26,50	3 485,28
21	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm (Укладка труб ПВХ, типа М-3, для стока, соединенных путем сварки, снаружи зданий, в землю на глубину до 2 м, диам. 75-125 мм) Flexibila Gofrata	m	169,000	49,75	8 408,34
22	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	0,368	4 308,94	1 585,69
23	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон	m3	1,730	1 318,75	2 281,44

1	2	3	4	5	6	7
		класса...)				
		<i>Total</i>	lei			374 642,96
		<i>Asigurarea sociala</i>	22,5 %			19 603,12
		<i>Transportarea materialelor</i>	6 %			16 137,87
		<i>Total</i>				410 383,95
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11 %			45 142,24
		<i>Total</i>				455 526,19
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			22 776,31
		<i>Total</i>				478 302,50
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				478 302,50 87 124,98
		2. Lucrari de montare				
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	219,40	219,40
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,000	300,58	1 502,88
26	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000	245,69	245,69
27	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	8,000	428,91	3 431,25
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,540	1 730,65	4 395,85
29	Pret piata	Cablu ABBГ 3x2.5mm2	m	40,000	4,07	162,80
30	Pret piata	2Cablu ABBГ 3x4mm2	m	214,000	5,16	1 104,24
		<i>Total</i>	lei			11 062,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	22,5 %			747,50




1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	10 %			253,48
		Total				12 063,09
		Cheltuieli de regie	76 %			2 524,88
		Total				14 587,97
		Beneficiu de deviz	6 %			875,28
		Total				15 463,25
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				15 463,25 3 322,21
		3. Utilaj				
31	Pret piata	Dulap de distributie PN- 23.0 74Y2 IP54,240x330x	buc	1,000	726,00	726,00
32	Pret piata	-Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B	buc	5,000	32,00	160,00
33	Pret piata	-Intreruptor BH 32/3/20,2 OA	buc	1,000	86,00	86,00
34	Pret piata	Corp de iluminat LED STREET Parc, P:60W, IP53 (Светодиодный парковый светоильник)	buc	8,000	2 200,00	17 600,00
		Total	lei			18 572,00
		Colectarea materialelor	1,2 %			222,86
		Total				18 794,86
		Total Utilaj Inclusiv salariu				18 794,86

		Total	lei			512 560,61
		Total				512 560,61
		TVA	20 %			102 512,12
		Total deviz: Inclusiv salariu				615 072,73

Intocmit Director – Curecheru Nicolae
(functia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Director – Curecheru Nicolae
(functia, semnătura, numele, prenumele)



Amenajarea parcului din, or. Glodeni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 615 072,73 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse №				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	73,912	52,57	3 885,56
2.	7123010010200	Betonist	h-om	7,093	52,57	372,88
3.	7123011000200	Betonist	h-om	87,300	52,57	4 589,36
4.	7129020012800	Pavator	h-om	794,518	52,57	41 767,81
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	55,770	52,57	2 931,83
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	152,400	52,57	8 011,67
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	7,500	52,57	394,28
8.	8141260100100	Fasonator	h-om	4,200	52,57	220,79
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	454,502	52,57	23 893,16
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,892	52,57	1 361,14
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,232	52,57	1 589,30
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,675	52,57	193,18
13.	9312040019600	Sapator	h-om.	23,515	52,57	1 236,21
		Total manopera				90 447,19

Materiale:

1.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	0,00	0,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	0,00	0,00
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,002	769,00	1,56
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	0,00	0,00
5.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,450	41,00	18,45
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,013	0,00	0,00
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,875	39,00	34,12
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,100	31,00	189,10
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,070	50,00	3,50
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,100	46,00	280,60
11.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,096	0,00	0,00
12.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,060	65,00	3,90
13.	1019852	Vopsea	kg	0,270	32,00	8,64
14.	110-9126	Placi metalice	buc	0,000	0,00	0,00
15.	111-26	Cablu ABBF 3x2.5mm2	m	40,000	4,07	162,80
16.	111-27	2Cablu ABBF 3x4mm2	m	214,000	5,16	1 104,24
17.	111-28	Dulapd e distributIIIe PH- 23.0	buc	1,000	726,00	726,00

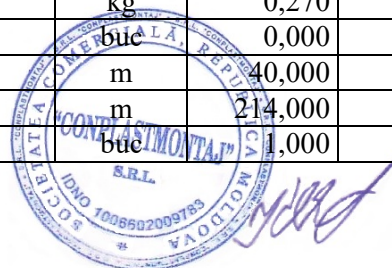

		74Y2 IP54,240x330x				
18.	111-29	-Intrerupatora utomat 1p 6A, BA47-29/1/6B	buc	5,000	32,00	160,00
19.	111-30	-Intreruptor BH 32/3/20,2 OA	buc	1,000	86,00	86,00
20.	111-31	Corp de iluminat LED STREET Parc, P:60W, IP53 (Светодиодный парковый светильник)	buc	8,000	2 200,00	17 600,00
21.	1212121212121	Apa	m3	2,700	0,00	0,00
22.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	38,111	260,00	9 908,86
23.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,524	260,00	916,30
24.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	57,741	260,00	15 012,60
25.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,502	260,00	910,49
26.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	60,023	260,00	15 605,87
27.	1421302200460	Coloranti	kg	2,500	26,00	65,00
28.	201-9024	Stilpi din otel	t	0,379	0,00	0,00
29.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,005	19 000,00	95,00
30.	2030112931102	Urne	buc	9,000	776,00	6 984,00
31.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	9,000	3 200,00	28 800,00
32.	2521216700000	Teava din PVC 75mm Flexibila gofrata	m	180,999	27,00	4 886,97
33.	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	29,477	20,00	589,54
34.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	484,235	1,54	745,72
35.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 120,608	1,54	1 725,74
36.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	103,708	4,00	414,83
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	650,000	1,54	1 001,00
38.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 016,977	1,50	16 525,47
39.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,953	1,90	13,21
40.	2661112800500	Placi din beton mozaicate	m2	9,548	136,00	1 298,54
41.	2661112800600	Placi din beton	m2	51,000	92,00	4 692,00
42.	2661112800655/	Placi Caramida, pentru trotuare vibro-presat gr. 40mm	m2	710,886	100,00	71 088,57
43.	2663102100000	Beton	m3	1,080	920,00	993,60
44.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	24,587	950,00	23 358,00
45.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,260	800,00	207,65
46.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,300	800,00	2 640,00
47.	26661228003213	Bordura beton pentru trotuare Bordur vibro-pres BRUS D=120x120x400mm	m	94,671	200,00	18 934,20
48.	2666122800325.	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500 x 300 x 100	m	382,443	95,00	36 332,06
49.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	11,808	23,00	271,58
50.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,008	360,00	5 042,74
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,119	0,00	0,00
52.	4100126202818	Apa	m3	7,471	0,00	0,00
53.	5009062	Papuci de cablu	buc	36,600	9,00	329,40
54.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГЦ-50"	buc	5,000	36,00	180,00
55.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,021	0,00	0,00
56.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,080	0,00	0,00
57.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,130	100,00	13,04
58.	5009619	Ate de cusut	kg	0,010	0,00	0,00

59.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,024	600,00	14,63
60.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,004	865,00	3,46
61.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	1,270	65,00	82,55
62.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,078	0,00	0,00
63.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,212	46,00	9,75
Total materiale de construcții						290 071,28

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,235	300,00	370,38
2.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	1,133	25,00	28,34
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	7,620	250,00	1 905,00
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	7,620	25,00	190,50
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	6,720	350,00	2 352,00
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,360	25,00	34,00
7.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	100,00	22,00
8.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	36,00	7,92
9.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	1,130	260,00	293,74
10.	160601	Tractoare pe senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	1,597	260,00	415,25
11.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,383	300,00	114,82
12.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	20,878	300,00	6 263,46
13.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,439	200,00	2 087,82
14.	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,000	25,00	50,00
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,020	25,00	100,50
16.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,293	300,00	5 187,84
17.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,031	300,00	9,34
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,539	300,00	161,64
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,038	20,00	20,76
20.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,099	25,00	2,47
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,290	25,00	32,25
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	12,042	0,00	0,00
23.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,260	20,00	5,20
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,432	300,00	129,75
25.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	13,941	250,00	3 485,28
26.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,380	25,00	9,50
27.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,235	250,00	308,65

28.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,681	250,00	170,20
		Total utilaje de construcții				23 758,60

Total	lei	512 560,61
Total		512 560,61
TVA	20 %	102 512,12

Total deviz:

615 072,73



Intocmit

Director – Curecheru Nicolae

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director – Curecheru Nicolae

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea parcului din, or. Glodeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			16,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	52,57	7,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			838,55
2	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare și de brad și transportarea materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, transportarea făcându-se prin purtarea manuală, diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 10...30 cm (Корчевка листовых твердых и елочных пней ручными средствами с перемещением деревоматериалов в хранилище, за пределы или внутри рабочей зоны, перенос выполняется вручную, диаметр пней и корней 10...30 см)	buc			149,82
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2800	52,57	14,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5700	52,57	135,10
		<i>Total</i>	lei			2 247,37
3	DG05A	Decaparea de îmbracaminti cu stratul de pînă la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m2			28,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	52,57	28,39
		<i>Total</i>	lei			7 011,79
4	TsE04C	Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin tăierea damburilor și împingerea în goluri a pamintului sapat, teren catg. III și IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории)	100m2			26,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	300,00	26,70
		<i>Total</i>	lei			161,64
5	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м,	m3			69,39

1	2	3	4	5	6	7
		средний грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	52,57	69,39
		Total	lei			5 742,22
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			501,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	260,00	286,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
		Total	lei			8 306,76
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			519,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	260,00	299,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
		Total	lei			17 201,13
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) (Bordur vibro-pres mic 500x300x100)	m			159,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	52,57	6,31
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	52,57	9,46
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	950,00	45,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,54	1,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	260,00	0,78
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500 x 300 x 100	m	1,0050	95,00	95,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		Total	lei			60 580,75
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) (Bordur vibro-pres BRUS D=120x120x400mm) Pentru clumbe decor	m			264,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	52,57	6,31
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	52,57	9,46
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	950,00	45,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,54	1,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	260,00	0,78
	26661228003213	Bordura beton pentru trotuare Bordur vibro-pres BRUS D=120x120x400mm	m	1,0050	200,00	201,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		Total	lei			24 936,80
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			213,22

1	2	3	4	5	6	7
		(CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm)				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	52,57	53,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	52,57	1,66
	2661112800655/	Placi Caramida, pentru trotuare vibro-presat gr. 40mm	m2	1,0150	100,00	101,50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,54	2,46
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,50	23,60
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	260,00	1,30
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	260,00	22,28
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	360,00	7,20
		Total	lei			149 337,88
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			95,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,54	20,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			4 759,45
12	CG14A	Pardoseli din placi din beton, inclusiv bordura gata confectionata, primul si al doilea freat si spalati, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi mozaicate, aplicate pe un strat suport de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport (Полы из бетонных мозаичных плит, включая готовый бордюр, первую и вторую шлифовку и мойку, в помещениях площадью более 16 м2, по одному подстилающему слою из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, со швами из белого цементного молочка, включая устройство подстилающего слоя)	m2			240,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,8000	52,57	94,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,40
	2661112800600	Placi din beton	m2	1,0200	92,00	93,84
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,2000	23,00	4,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,0000	4,00	8,00
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0500	26,00	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			12 035,25
13	CI02B3	Placaj la pereti drepti, cu placi mozaicate cu dimensiuni intre 25 cm x 25 cm si 50 x 50 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare, pe suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Облицовка ровных стен мозаичными плитами, с размерами до 25x25 см и 50x50 см, по слою намета толщ. 2,5 см из цементно-известкового раствора М100-Т, с чередованием швов или в продлении, наполнение швов молочком из белого цемента или с добавлением красителей, на площади до 16 м2 включительно) TIP COSAUTI	m2			381,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,6000	52,57	189,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatic)	m3	0,0280	800,00	23,07
	2661112800500	Placi din beton mozaicate	m2	1,0300	136,00	144,28
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	4,00	1,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,1950	23,00	4,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7500	1,90	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			3 430,02
14	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc			3 611,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	52,57	99,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	52,57	23,66
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,96
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	920,00	33,12
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	0,00	0,00
		Total	lei			32 504,62
15	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc			1 163,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	52,57	23,66
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,96
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	776,00	776,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	920,00	77,28
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	0,00	0,00
		Total	lei			10 470,99
16	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "с обратной лопатой", ковш вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы)	100 m3			3 485,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	52,57	125,12
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	300,00	3 360,00
		Total	lei			5 381,02
17	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			298,57
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100	52,57	32,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	260,00	266,50
		Total	lei			11 509,79
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30
		Total	lei			1 888,79
19	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			463,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	463,67
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	0,00	0,00
		Total	lei			537,39
20	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)				26,50
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		Total	lei			3 485,28

1	2	3	4	5	6	7
21	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinat prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm (Укладка труб ПВХ, типа М-3, для стока, соединенных путем сварки, снаружи зданий, в землю на глубину до 2 м, диам. 75-125 мм) Flexibila Gofrata	m			49,75
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3300	52,57	17,35
	2521216700000	Teava din PVC 75mm Flexibila gofrata	m	1,0500	27,00	28,92
	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0,1710	20,00	3,49
		Total	lei			8 408,34
22	33-01-016-1	Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t			4 308,94
	1	Muncitor	h-om	29,1200	52,57	1 530,84
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,0000	0,00	0,00
	201-9024	Stilpi din otel	t	1,0300	0,00	0,00
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,0800	25,00	77,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,0700	260,00	798,20
	160601	Tractoare pe senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	260,00	1 128,40
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,0400	300,00	312,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	250,00	462,50
		Total	lei			1 585,69
23	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3			1 318,75
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	52,57	215,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	950,00	988,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,43
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		Total	lei			2 281,44
		2. Lucrari de montare				
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			219,40
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,59
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,00	4,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	39,00	3,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,00	0,64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	300,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,75
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	36,00	7,92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		Total	lei			219,40
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			300,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,01
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	39,00	1,91
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	31,00	37,82
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	50,00	0,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	46,00	56,12
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	32,00	1,15
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	19 000,00	19,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	9,00	54,90
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	36,00	36,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	46,00	0,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
		Total	lei			1 502,88
26	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc			245,69
	1	Muncitor	h-om	2,8100	52,57	147,72
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	39,00	20,67
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	65,00	1,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	32,00	2,24
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	9,00	54,90
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	46,00	3,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	25,00	9,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	250,00	1,00
		Total	lei			245,69
27	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			428,91
	1	Muncitor	h-om	2,3400	52,57	123,01
	1019460	Banda "HXB-304"	kg	0,0120	0,00	0,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	0,00	0,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	865,00	0,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	46,00	0,46
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	350,00	294,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			3 431,25
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 730,65
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,87
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	769,00	0,62
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,41
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	600,00	5,76

1	2	3	4	5	6	7
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	65,00	32,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	300,00	117,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	250,00	750,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	250,00	97,50
		Total	lei			4 395,85
29	Pret piata	Cablu ABBГ 3x2.5mm2	m			4,07
	111-26	Cablu ABBГ 3x2.5mm2	m	1,0000	4,07	4,07
		Total	lei			162,80
30	Pret piata	2Cablu ABBГ 3x4mm2	m			5,16
	111-27	2Cablu ABBГ 3x4mm2	m	1,0000	5,16	5,16
		Total	lei			1 104,24
		3. Utilaj				
31	Pret piata	Dulapd e distributiЩе Рн- 2з.0 74У2 IP54,240x330x	buc			726,00
	111-28	Dulapd e distributiЩе Рн- 2з.0 74У2 IP54,240x330x	buc	1,0000	726,00	726,00
		Total	lei			726,00
32	Pret piata	-Intrerupatora utomat 1p 6A, BA47-29/1/6B	buc			32,00
	111-29	-Intrerupatora utomat 1p 6A, BA47-29/1/6B	buc	1,0000	32,00	32,00
		Total	lei			160,00
33	Pret piata	-Intreruptor BH 32/3/20,2 OA	buc			86,00
	111-30	-Intreruptor BH 32/3/20,2 OA	buc	1,0000	86,00	86,00
		Total	lei			86,00
34	Pret piata	Corp de iluminat LED STREET Parc, P:60W, IP53 (Светодиодный парковий сВеТиЛьник)	buc			2 200,00
	111-31	Corp de iluminat LED STREET Parc, P:60W, IP53 (Светодиодный парковий сВеТиЛьник)	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
		Total	lei			17 600,00

APROBAT:


Intocmit
 Director – Curecheru Nicolae
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
 L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)
 L.S.