

Amenajarea terenului adiacent
Casei de Cultura din s.
Crasnoarmeiscoe.
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 01-02-2026-PG

Etapa.I Pavaj.

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Terasamente.Desfaceri.		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic la grosimea 5.0cm	m3	50,5800
2	TsC03F1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II k=1.5t/m3	100 m3	0,5100
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	81,0000
4	TsC03F1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II k=1.6t/m3.Pamint coeziv din cariera	100 m3	1,6000
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	256,0000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,6000
7	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,6000
8	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2.Sistematizarea terenului	100 m3	2,2300
9	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra	m	290,4000

1	2	3	4	5
		sau beton)		
10	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.Sapaturi sub borduri si formarea casetei cu incarcarea materialului	100 m3	0,5500
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	88,0000
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,0900
13	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	10,0000
		Capitolul 1.2. Reparatia terenului si acceselor spre Casa de cultura		
14	DE10E	Borduri prefabricate din beton, , pe fundatie de beton 35x15 cm BR 100*30*15 De format resurs beton norma 0.053	m	135,0000
15	DA11A h=10cm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire h=20cm	m3	202,3000
16	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	506,0000
17	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	506,0000
		Capitolul 1.3. Inverzirea 2190.0m2		
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea in depozit a solului fertil.Grosimea medie 20cm	100 m3	4,3800
19	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	700,8000

1	2	3	4	5
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 6 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	438,0000
21	TsH194E	Nivelarea solului sapat sau arat, teren: cu curatire: mediu	100m2	21,9000
22	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	21,9000
23	pret piata	Nisip pentru amestec cu seminte la samanarenorema 0.001m3 la m2	m3	2,9000
		Capitolul 1.4. Montare banci urne		
24	TsH156A	Sapatul gropitelor de marime, cm. 35 x 40 x 40 sub banci	buc	44,0000
25	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Fara costul bancilor.	buc	11,0000
26	TsH91B	Instalarea urne fara costul urnelor	buc	6,0000
		Capitolul 2. Utilaj		
27		Banci pe patru picioare	buc	11,0000
28		Urne	buc	6,0000

Proiectant N. Orhian ED-2024 nr.372-12b

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Amenajarea terenului adiacent
Casei de Cultura din s.
Crasnoarmeiscoe.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-02-2026-PG

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasamente.Desfaceri.				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic la grosimea 5.0cm	m3	50,5800		
	9310060019930	Muncitor	h-om	80,9280		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9661		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	39,1995		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	39,1995		
		<i>Total</i>				
2	TsC03F1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II k=1.5t/m3	100 m3	0,5100		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,1475		
		<i>Total</i>				
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	81,0000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,1560		
		<i>Total</i>				
4	TsC03F1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	1,6000		

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II k=1.6t/m ³ . Pământ coeziv din carieră				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,6000		
		<i>Total</i>				
5	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km	t	256,000 0		
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	19,4560		
		<i>Total</i>				
6	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m ³	1,6000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5760		
	1411122201752	Piatră spartă	m ³	0,0064		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6400		
		<i>Total</i>				
7	TsD7A1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m ³	1,6000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,1120		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	13,9232		
		<i>Total</i>				
8	TsC18B1	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren cat. 2. Sistematizarea terenului	100 m ³	2,2300		
	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	6,1102		
		<i>Total</i>				
9	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt și borduri din	m	290,400 0		

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,1760		
		<i>Total</i>				
10	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.Sapaturi sub borduri si formarea casetei cu incarcarea materialului	100 m3	0,5500		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,6235		
		<i>Total</i>				
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	88,0000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,6880		
		<i>Total</i>				
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,0900		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1124		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0124		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2360		
		<i>Total</i>				
13	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	10,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Terasamente.Desfaceri.						
		1.2. Reparatia terenului si				

1	2	3	4	5	6	7
		acceselor spre Casa de cultura				
14	DE10E	Borduri prefabricate din beton, , pe fundatie de beton 35x15 cm BR 100*30*15 De format resurs beton norma 0.053	m	135,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,9500		
	7129020012800	Pavator	h-om	68,8500		
	2663102100001 1	Beton clasa.C25	m3	7,1550		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	472,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8100		
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR 100*30*15	m	135,6750		
		<i>Total</i>				
15	DA11A h=10cm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire h=20cm	m3	202,300 0		
	7129020012800	Pavator	h-om	364,1400		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	51,7888		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri fractie 16-31.5	m3	20,6346		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	256,9210		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	50,5750		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	41,8761		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,0575		
		<i>Total</i>				
16	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	506,000 0		
	7129020012800	Pavator	h-om	293,5812		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,9948		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	809,6000		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 679,20 00		
	2661112800651 5	Pavaje 100*100*60 color	m2	513,5900		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,5300		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	19,2280		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,1200		
		<i>Total</i>				
17	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	506,000 0		
	7129020012800	Pavator	h-om	293,5812		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,9948		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	809,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 679,20 00		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gri h=60mm	m2	513,5900		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,5300		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	19,2280		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,1200		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Reparatia terenului si acceselor spre Casa de cultura						
		1.3. Inverzirea 2190.0m2				
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea in depozit a solului fertil.Grosimea medie 20cm	100 m3	4,3800		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu	h-ut	9,8550		

1	2	3	4	5	6	7
		motor termic, 0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>				
19	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	700,800 0		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	16,2586		
		<i>Total</i>				
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 6 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	438,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	135,7800		
		<i>Total</i>				
21	TsH194E	Nivelarea solului sapat sau arat, teren: cu curatire: mediu	100m2	21,9000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	91,9800		
		<i>Total</i>				
22	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	21,9000		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	105,5580		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	86,7240		
		<i>Total</i>				
23	pret piata	Nisip pentru amestec cu seminte la samanarenorema 0.001m3 la m2	m3	2,9000		
	125126	Nisip norema 0.001m3 la m2	m3	2,9000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Inverzirea 2190.0m2						
		1.4. Montare banci urne				
24	TsH156A	Sapatul gropitelor de marime, cm. 35 x 40 x 40 sub banci	buc	44,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0800		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
25	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Fara costul bancilor.	buc	11,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,9000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,9500		
	7123011000200	Betonist	h-om	53,3500		
	2663102100000	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	0,3960		
	1212121212121	apa	m3	1,6500		
		<i>Total</i>				
26	TsH91B	Instalarea urne fara costul urnelor	buc	6,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,6000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7000		
	7123011000200	Betonist	h-om	29,1000		
	2663102100000	Beton armat clasa C20/25 XC1 XF3	m3	0,5040		
	1212121212121	apa	m3	0,9000		
		<i>Total</i>				
		2. Utilaj				
27		Banci pe patru picioare	buc	11,0000		
	225	Banci pe patru picioare	buc	11,0000		
		<i>Total</i>				
28		Urne	buc	6,0000		
	2252	Urne	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				

Investitor Primaria com. Crasnoarmeiscoe
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

N. Orhian ED-2024 nr.372-12b
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

SC "VALORCONSTRUCT SRL"

OBIECT NR. 01-P

SCHEME DE EXECUȚIE (Faza P)

**Amenajarea terenului adiacent Casei de Cultura
din
s. Crasnoarmeiscoe raionul Hincesti.**

**BENEFICIAR: Primaria com. Crasnoarmeiscoe.
2026**


SC "VALORCONSTRUCT SRL"

OBIECT NR. 01-P

DEVIZE LOCALE. ETAPA i.

**Amenajarea terenului adiacent Casei de Cultura
din
s. Crasnoarmeiscoe raionul Hincesti.**

**BENEFICIAR: Primaria com. Crasnoarmeiscoe.
2026**

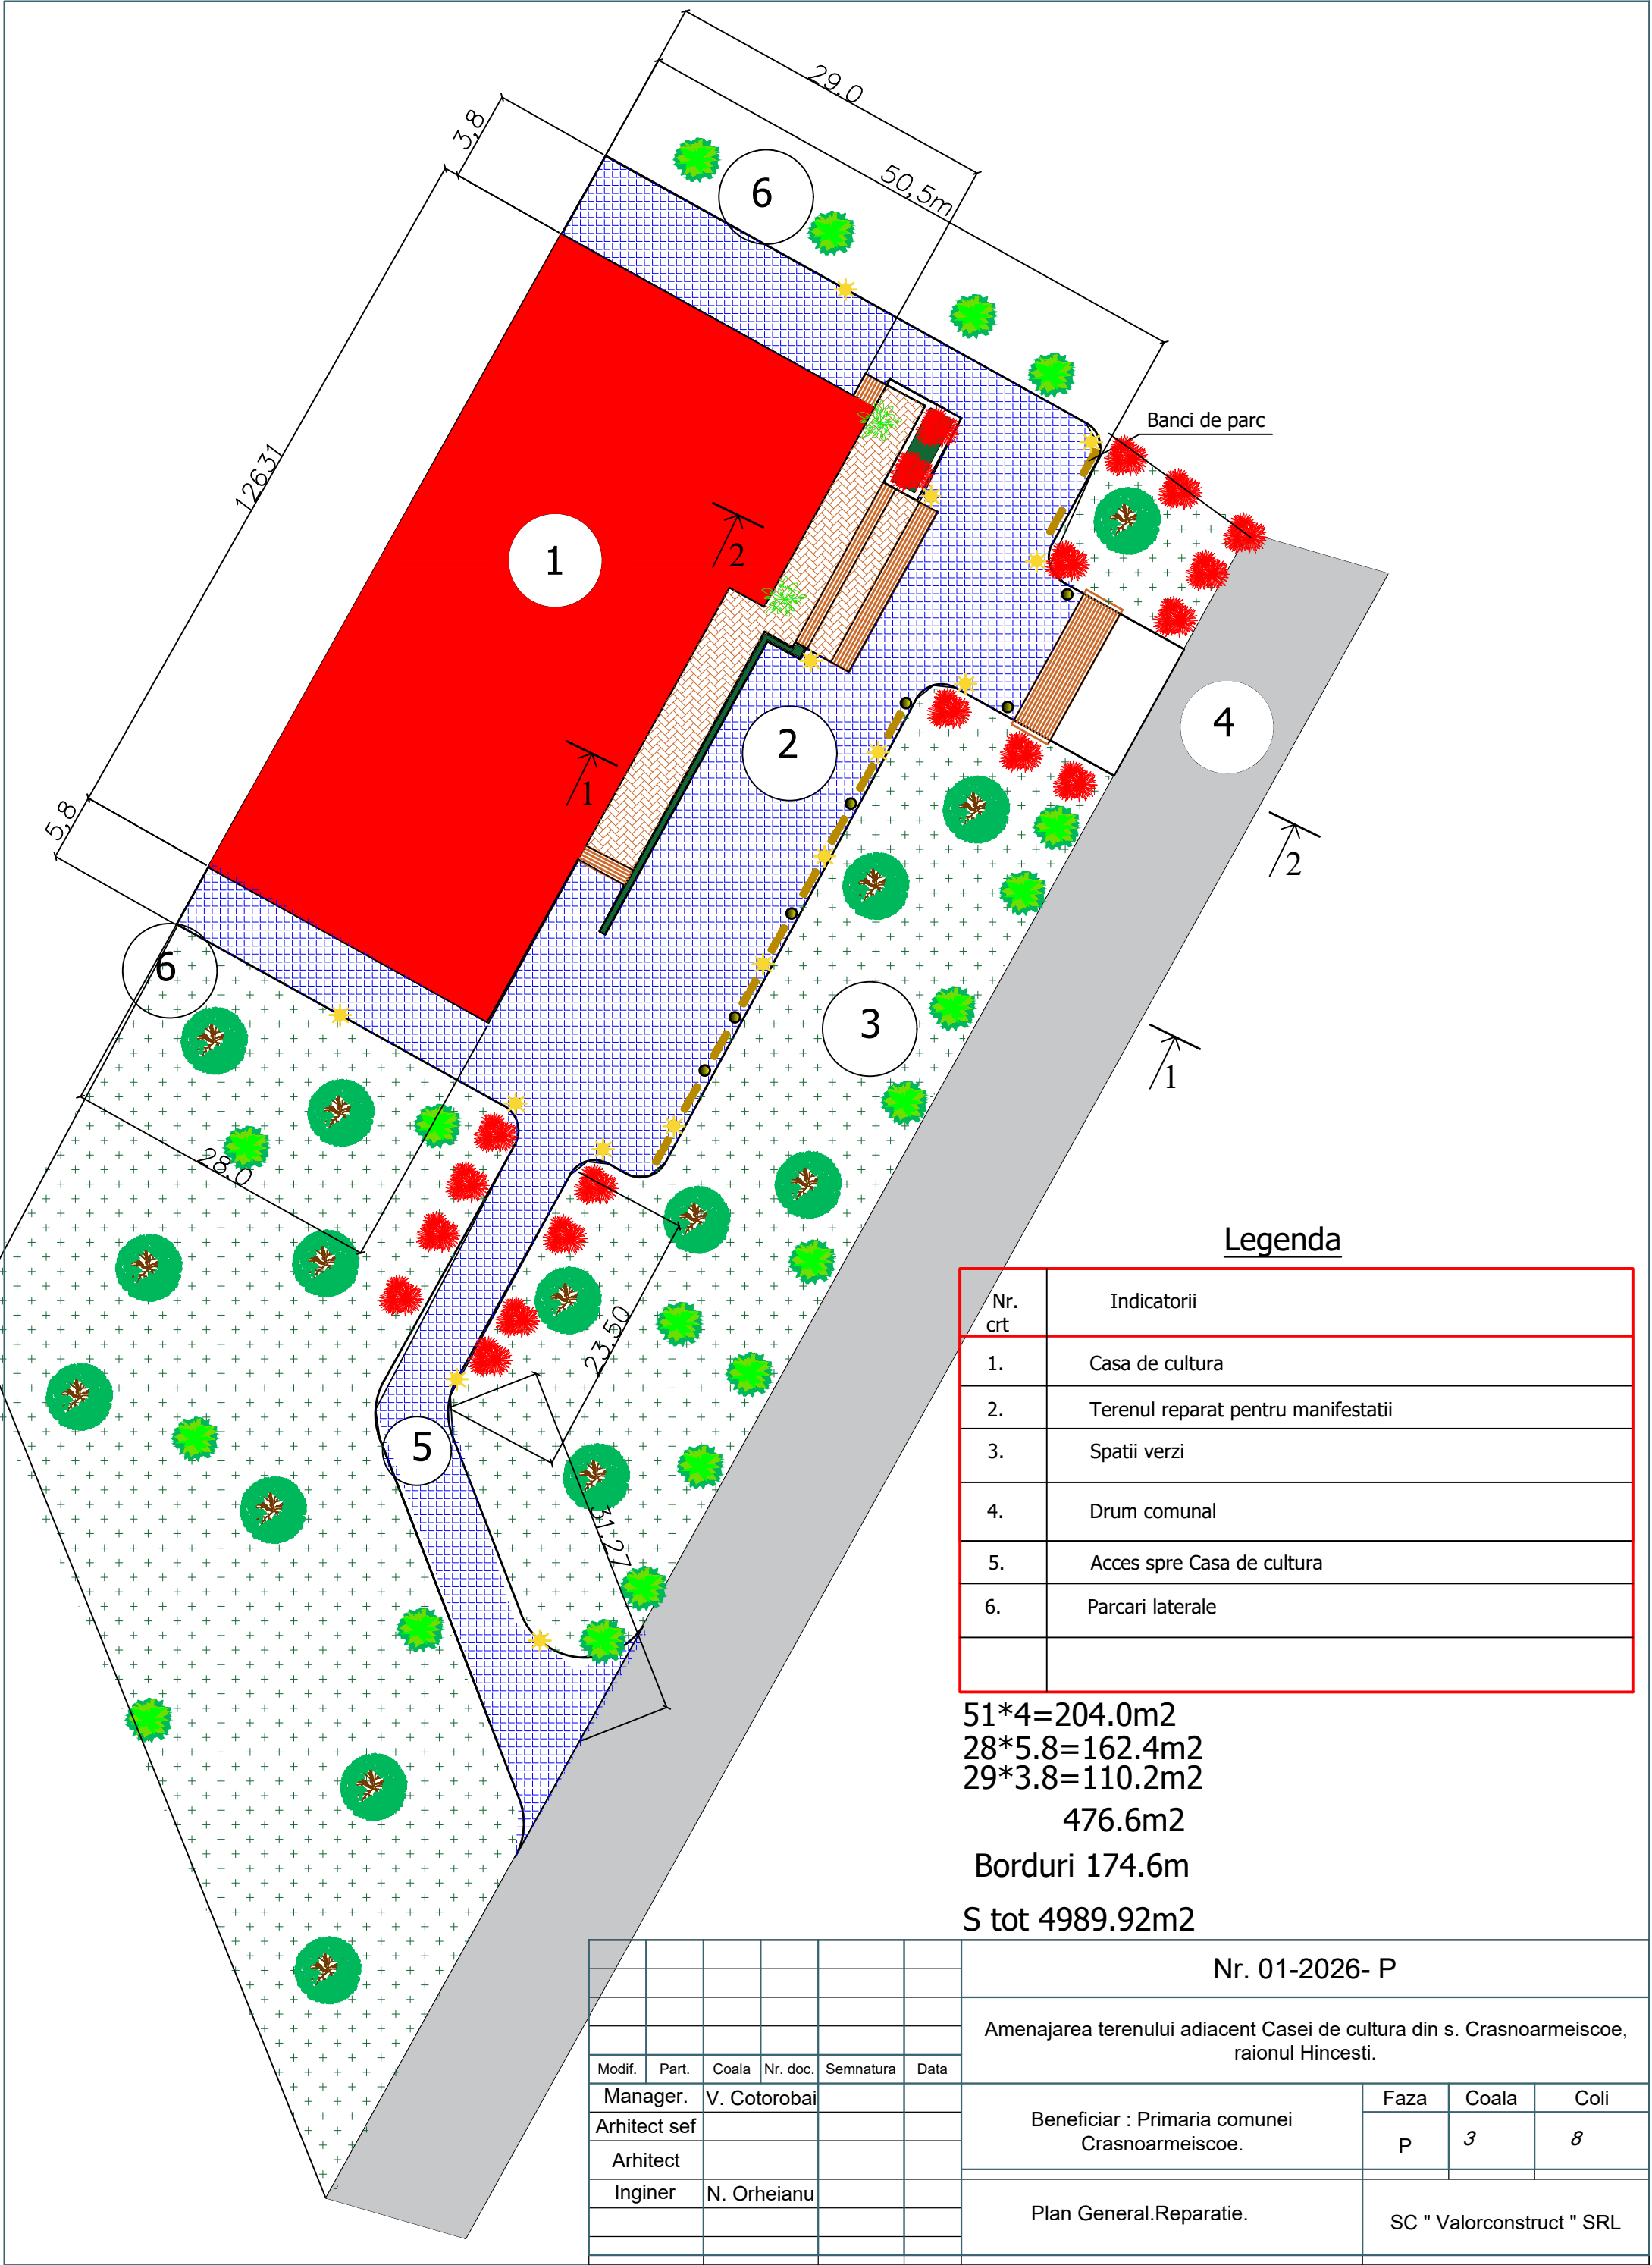


Borderou coli–set Faza P

Coala	Denumirea	Note
1	Date generale-1.	
2	Planu sector pentru reparatie(Relevu)	
3	Plan General Reparatie.	
4	Sectiune 1-1 (Relevu)	
5	Sectiune 2-2 (Relevu)	
6	Sectiune 1-1 (Rparatie)	
7	Sectiune 2-2 (Reparatie)	
8	Constructia bancilor de parc.	


Nr.	Denumiri	Unitate de măsură	Total
1	Reconditionarea scarilor	ml	333.2
2	Placarea scarilor	m2	166.6
3	Placarea odihnelor si teraselor	m2	154.6
2	Placarea scarilor laterale	m2	14.5
4	Montarea bordurelor	ml	333.2
5	Sistematizarea terenului	m3	223.0
6	Strat de fundatie din pietris	m3	297.6
7	Placarea terenului placi dale beton 60mm	m2	1488.15
9	Tencuieli decorative pereti	m2	154.6
10	Mina curenta INOX	ml	12.7
11	Tencuieli pereti laterali scara centrala	m2	36.8
12	Montarea bancilor	buc	22
13	Montarea urnelor	buc	12
14	Montarea felinarelor	buc	15.0
15	Cablu VVG 6*	ml	180.0

Elementul pavajului din dale de beton pentru trotuar.

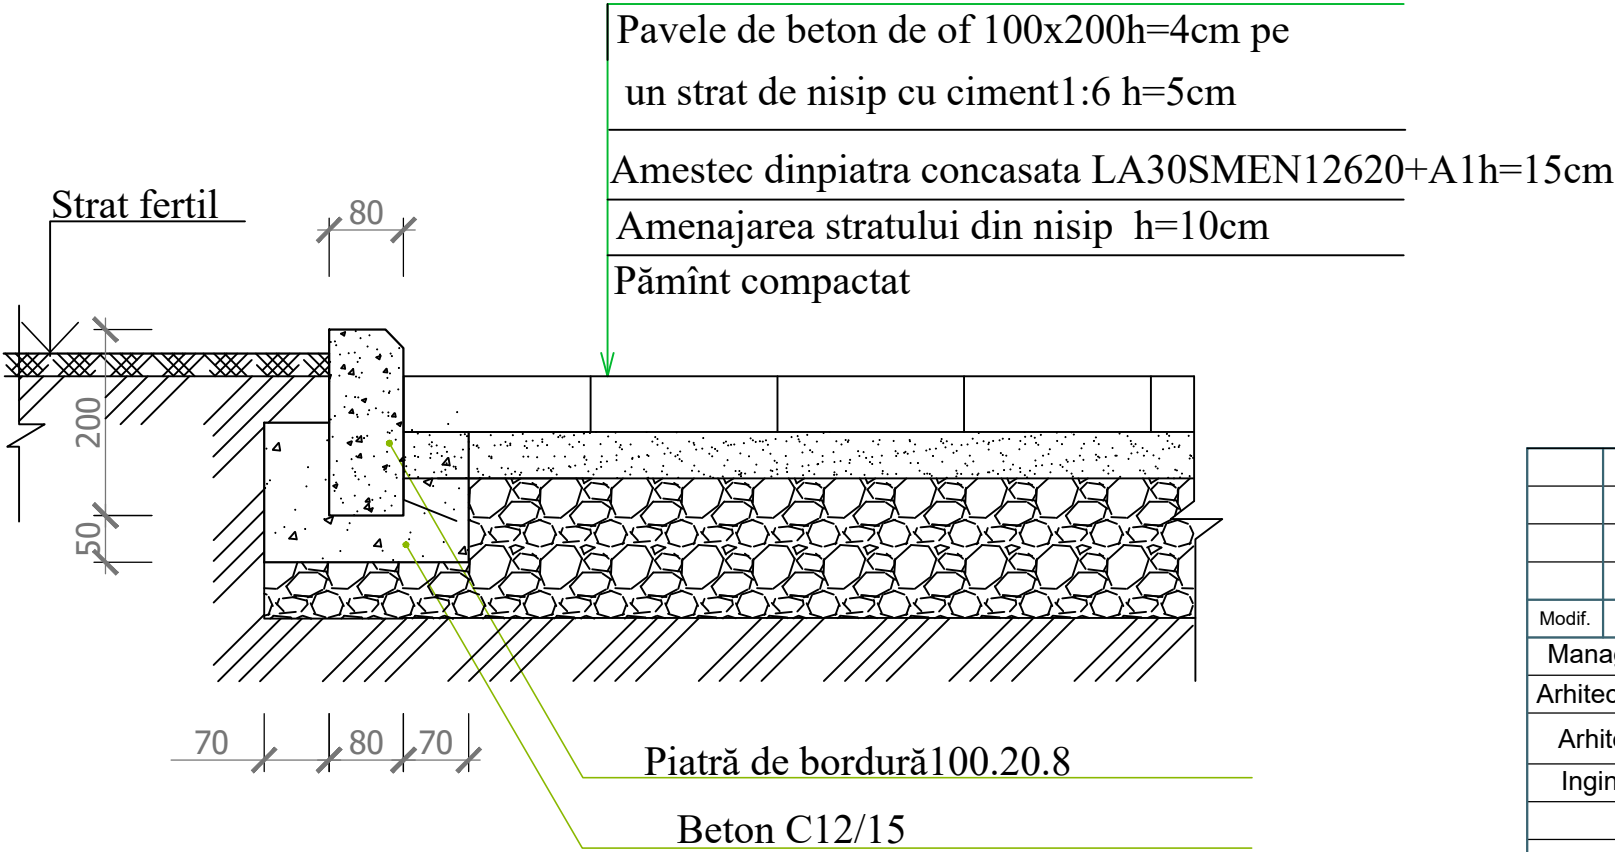


Nr.	Denumiri	Unitate de măsură	Total
1	Decaparea asfaltului ,formarea casetei 25cm	m2	1488.15
2	Demontarea bordurelor	ml	290.4
3	Demontarea scarilor dale de beton	ml	333.2
3	Demontarea tencuielilor la pereti	m2	51.5
4			
5			
6			

						Nr. 01-2026- P			
						Amenajarea terenului adjacent Casei de cultura din s. Crasnoarmeiscoe, raionul Hincesti.			
Modif.	Part.	Coala	Nr. doc.	Semnatura	Data	Beneficiar : Primaria comunei Crasnoarmeiscoe.	Faza	Coala	Coli
Manager.		V. Cotorobai					P	1	8
Arhitect sef									
Arhitect						Date Generale.	SC " Valorconstruct " SRL		
Inginer		N. Orheianu							

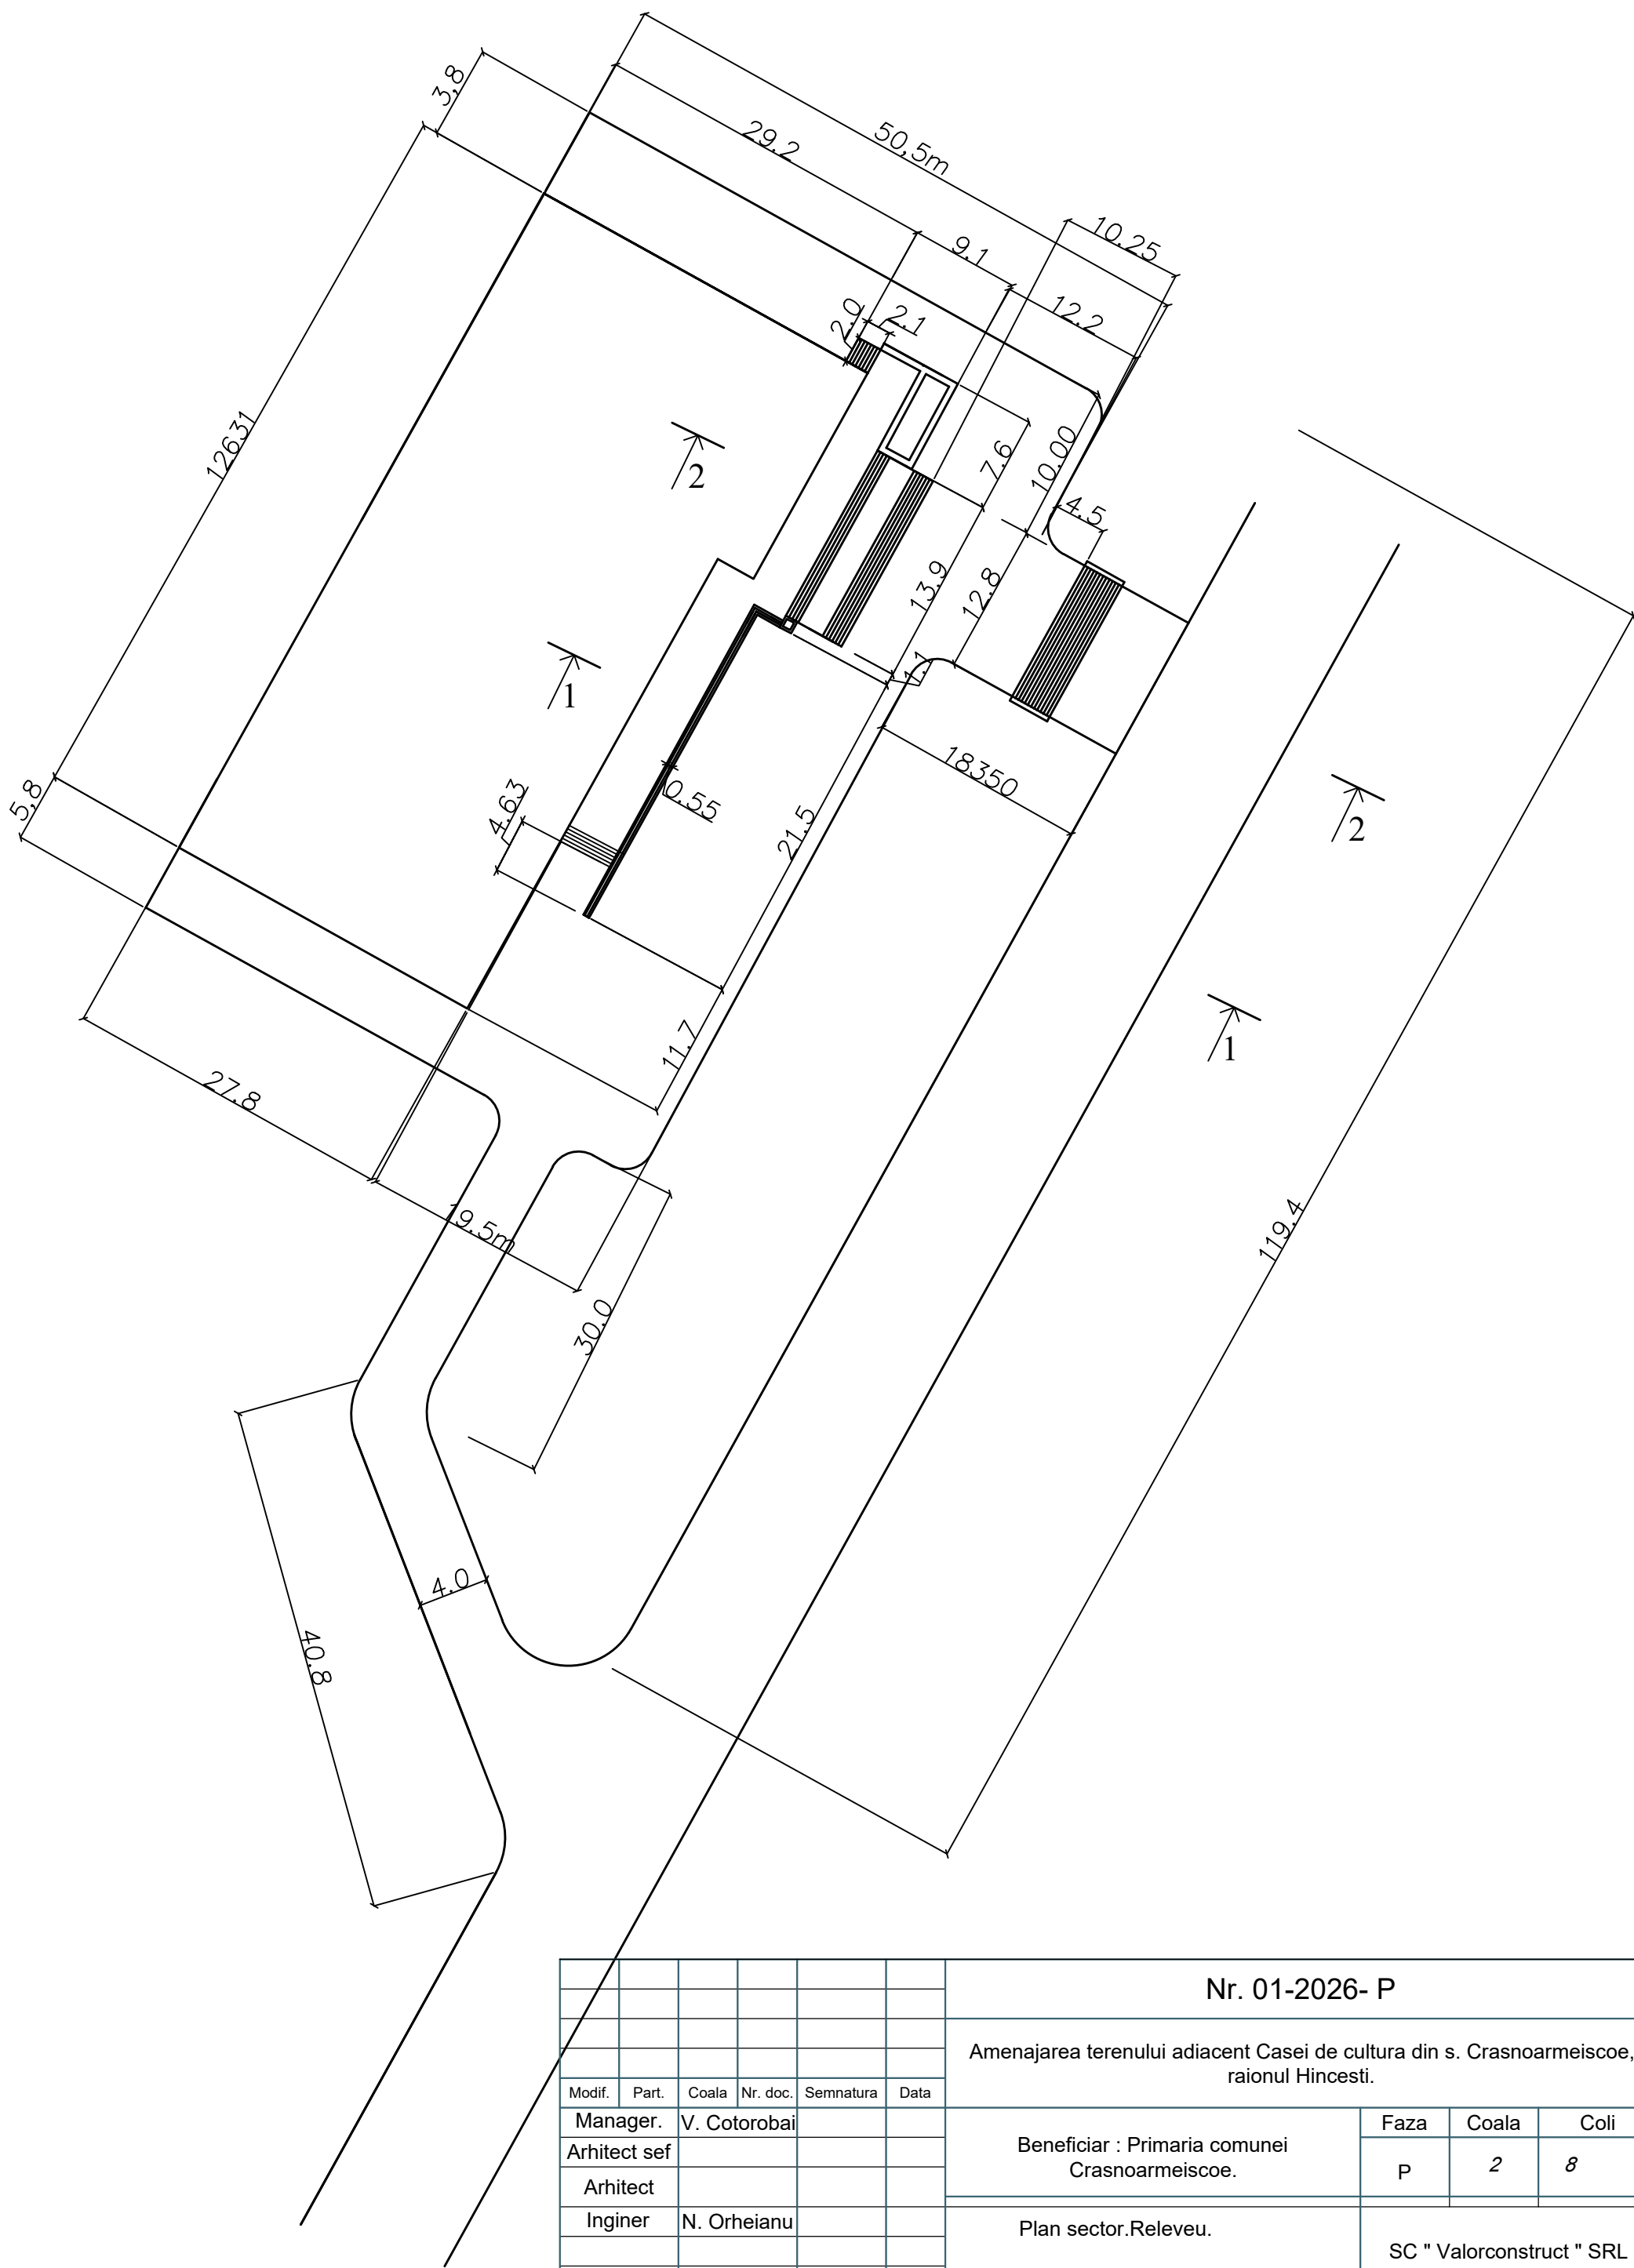


						Nr. 01-2026- P			
						Amenajarea terenului adiacent Casei de cultura din s. Crasnoarmeiscoe, raionul Hincesti.			
Modif.	Part.	Coala	Nr. doc.	Semnatura	Data	Beneficiar : Primaria comunei Crasnoarmeiscoe.	Faza	Coala	Coli
Manager.	V. Cotorobai						P	2	8
Arhitect sef									
Arhitect						Plan sector.Relevu.	SC " Valorconstruct " SRL		
Inginer	N. Orheianu								

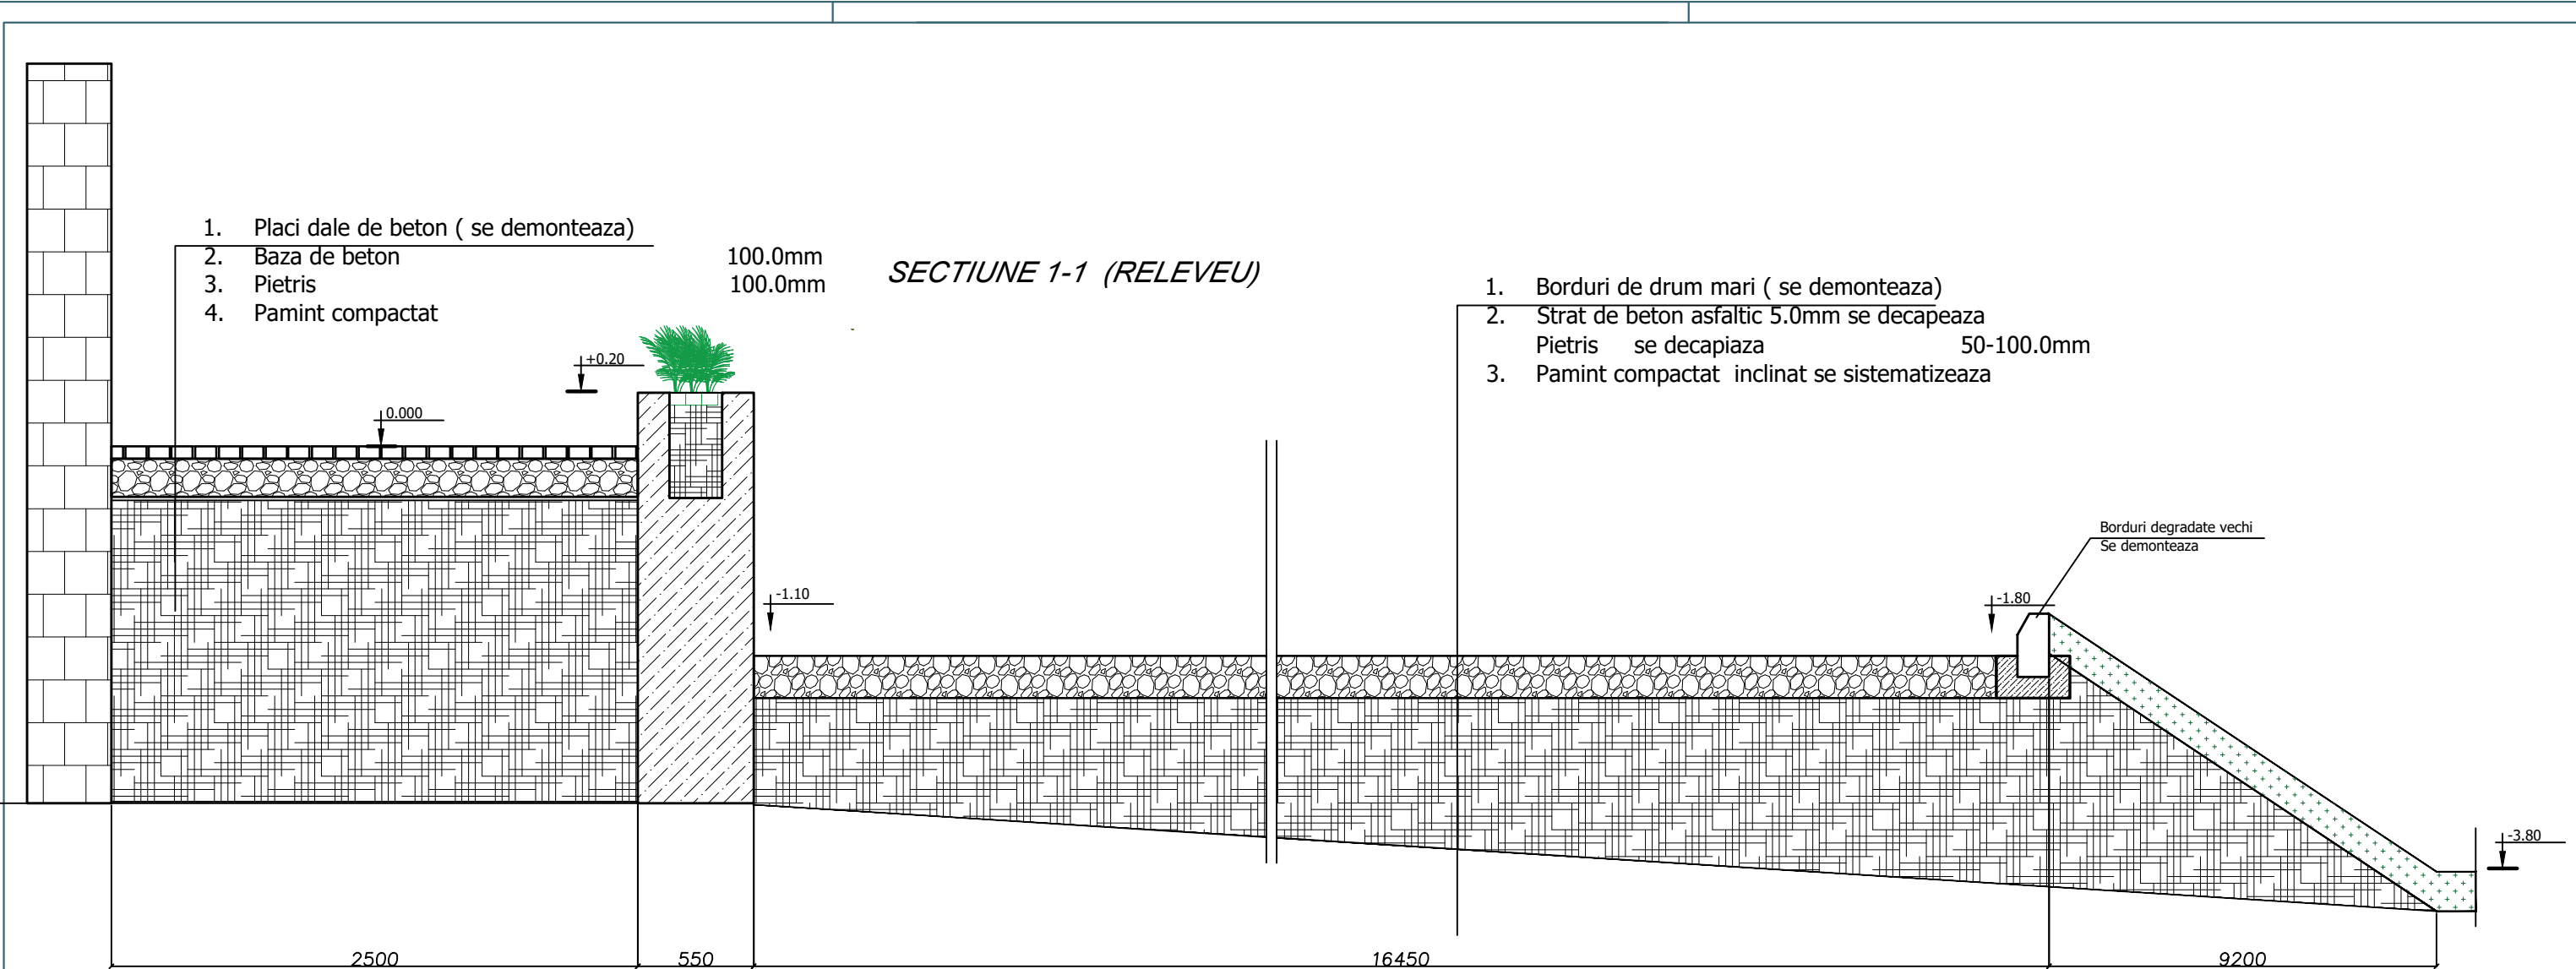


						Nr. 01-2026- P				
						Amenajarea terenului adiacent Casei de cultura din s. Crasnoarmeiscoe, raionul Hincesti.				
Modif.	Part.	Coala	Nr. doc.	Semnatura	Data	Beneficiar : Primaria comunei Crasnoarmeiscoe.		Faza	Coala	Coli
Manager.	V. Cotorobai							p	4	8
Arhitect sef						Sectiune 1-1 transversala a terenului (Relevu)		SC " Valorconstruct " SRL		
Arhitect										
Inginer	N. Orheianu									

SECTION 2-2 (RELEVÉ)

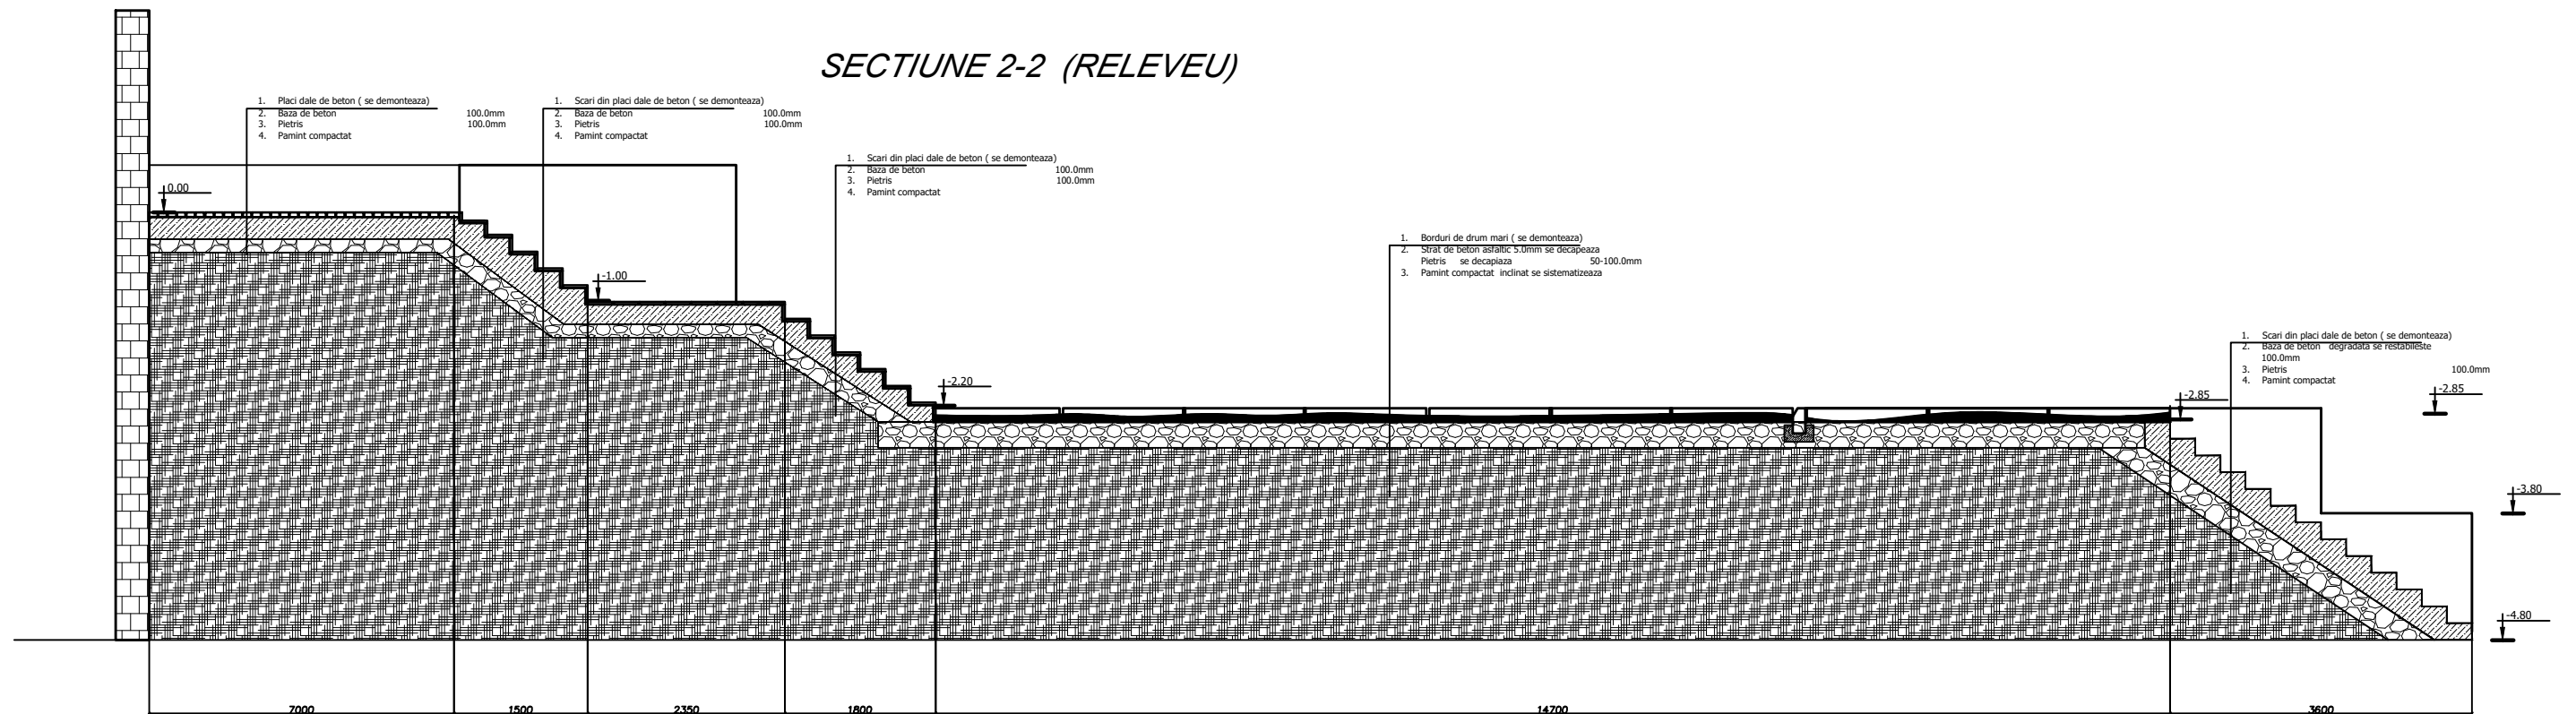


						Nr. 01-2026- P				
						Amenajarea terenului adiacent Casei de cultura din s. Crasnoarmeiscoe, raionul Hincesti.				
Modif.	Part.	Coala	Nr. doc.	Semnatura	Data					
Manager.	V. Cotorobai					Beneficiar : Primaria comunei Crasnoarmeiscoe.		Faza	Coala	Coli
Arhitect sef								P	5	8
Arhitect						Sectiune 2-2 transversala a terenului (Relevu)		SC " Valorconstruct " SRL		
Inginer	N. Orheianu									

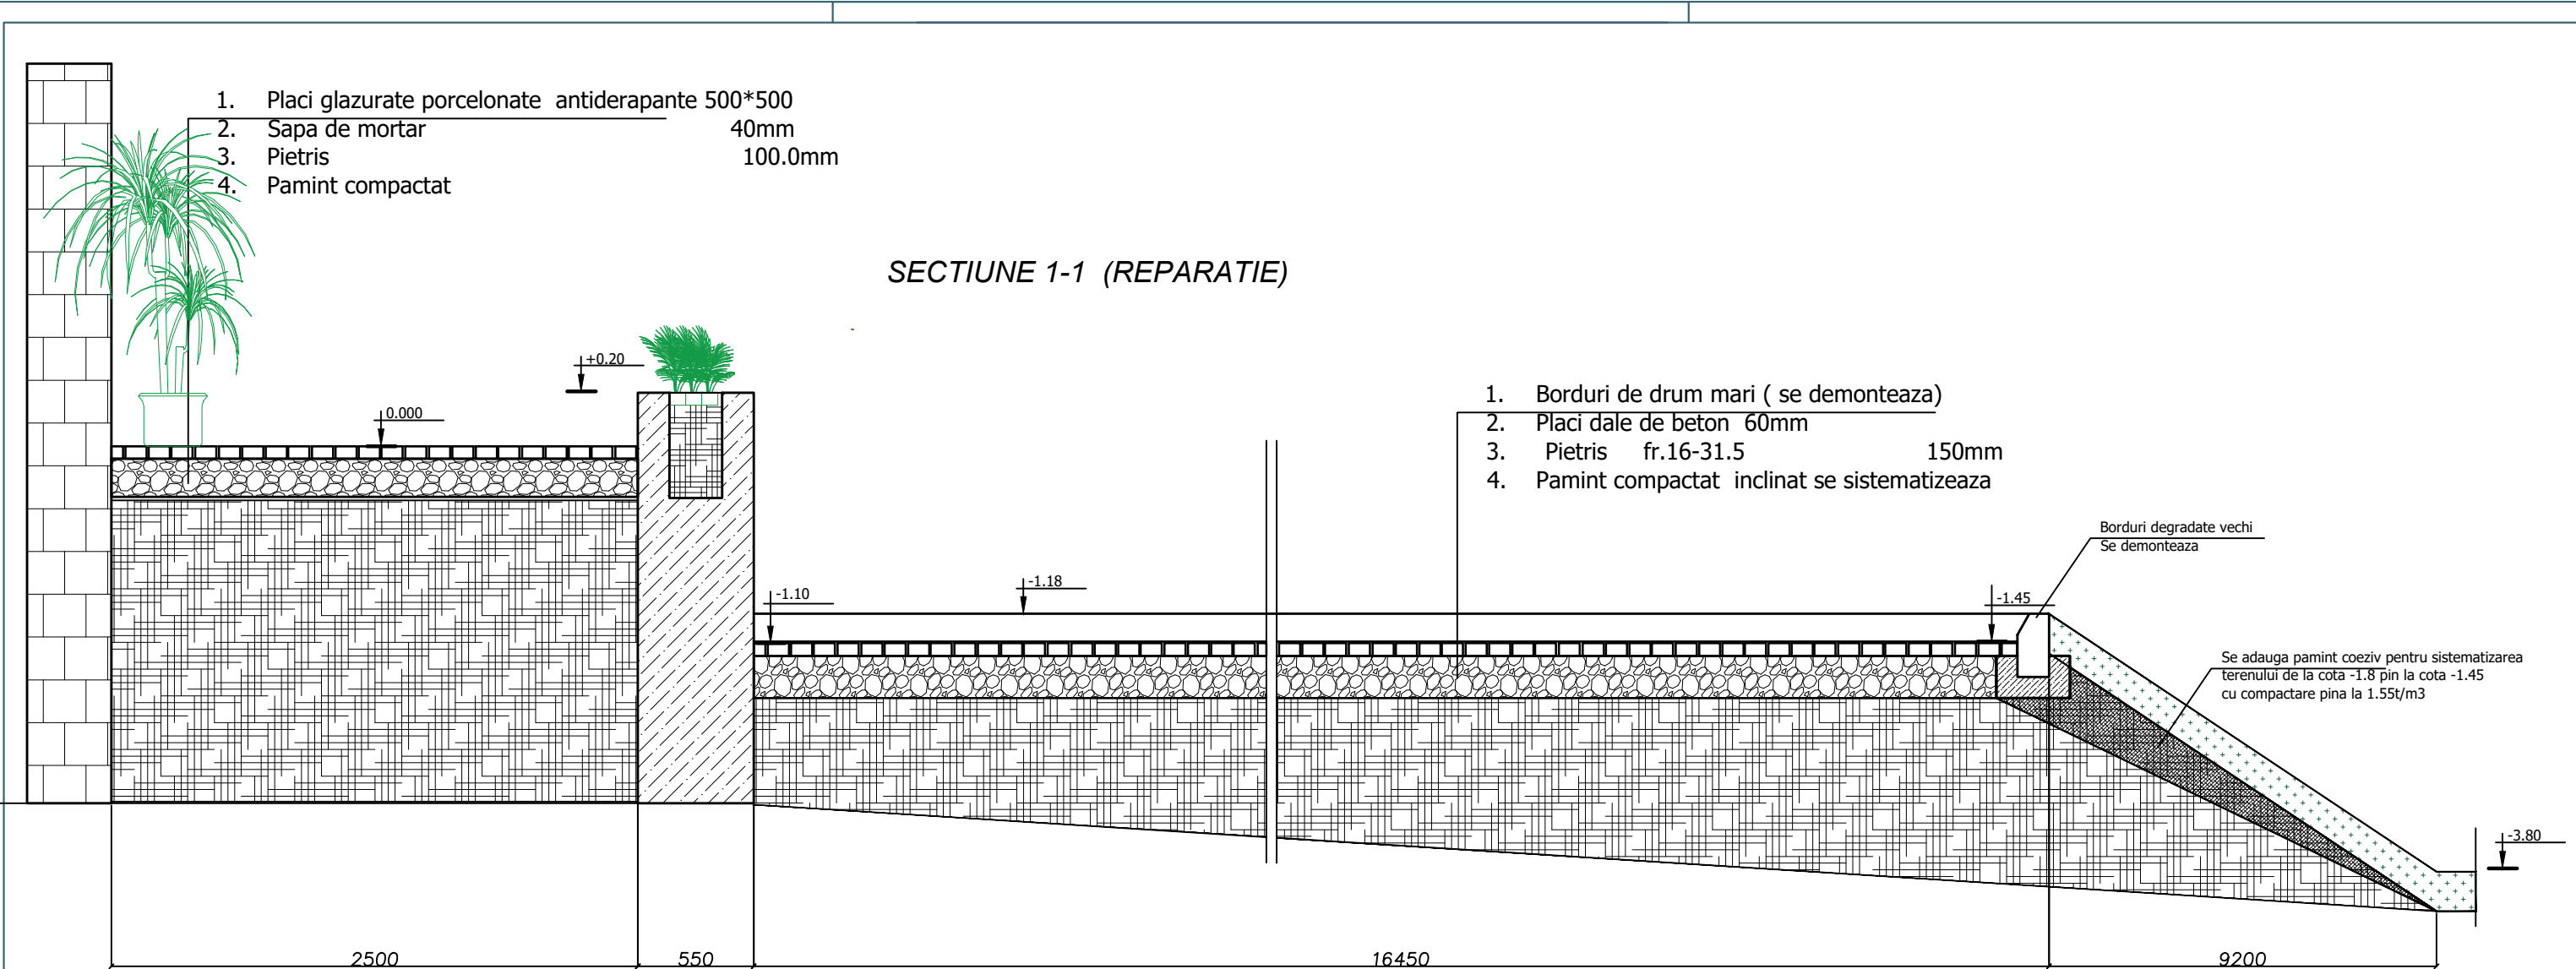


						Nr. 01-2026- P			
						Amenajarea terenului adiacent Casei de cultura din s. Crasnoarmeiscoe, raionul Hincesti.			
Modif.	Part.	Coala	Nr. doc.	Semnatura	Data	Beneficiar : Primaria comunei Crasnoarmeiscoe.	Faza	Coala	Coli
Manager.	V. Cotorobai						p	6	10
Arhitect sef									
Arhitect									
Inginer	N. Orheianu								
						Sectiune 1-1 transversala a terenului (Reparatie)	SC " Valorconstruct " SRL		

Bordrtou materiale banca de parc B-1


No pozitiei	Indicatie	Material			C-tea	Masa un.kg	Note
1	ГОСТ3262-75*	Ø50x4,5	L=1,73	шт.	3	6,16	32,0
2	ГОСТ3262-75*	Ø50x4,5	L=0,42	шт.	6	6,16	15,6
3	ГОСТ3262-75*	Ø50x4,5	L=0,49	шт.	3	6,16	9,1
4		Bara de rasinoase 50x70x2550			шт.	5	
5	ГОСТ103-76	530x100x10			шт.	3	7,85

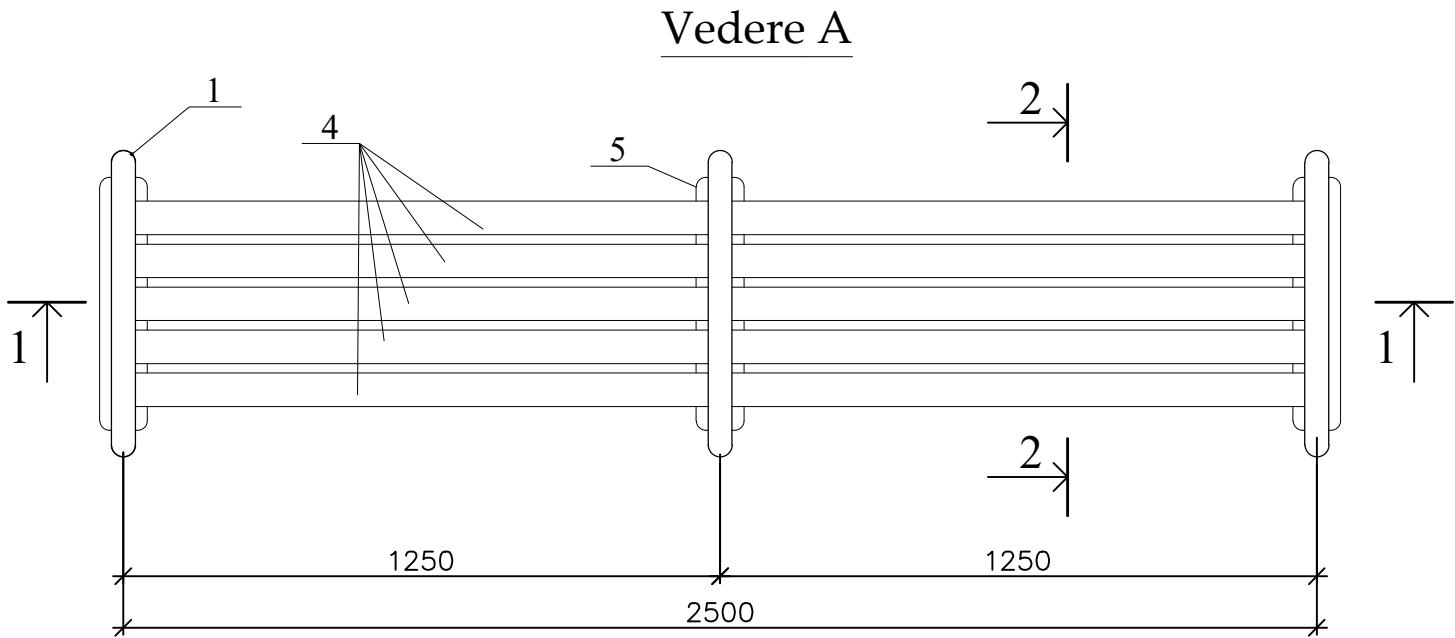


Sectione 2-2

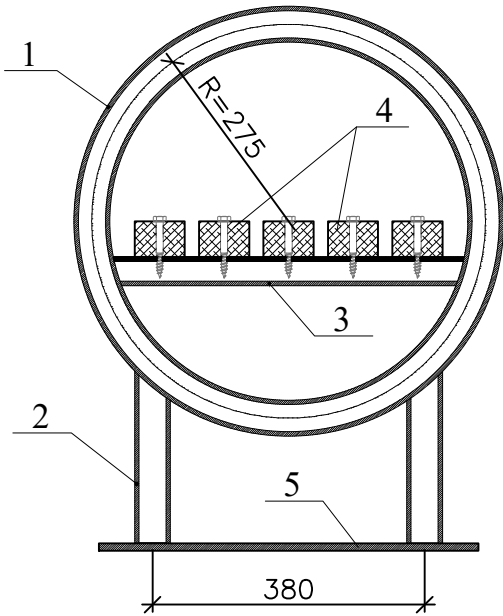

Vedere C

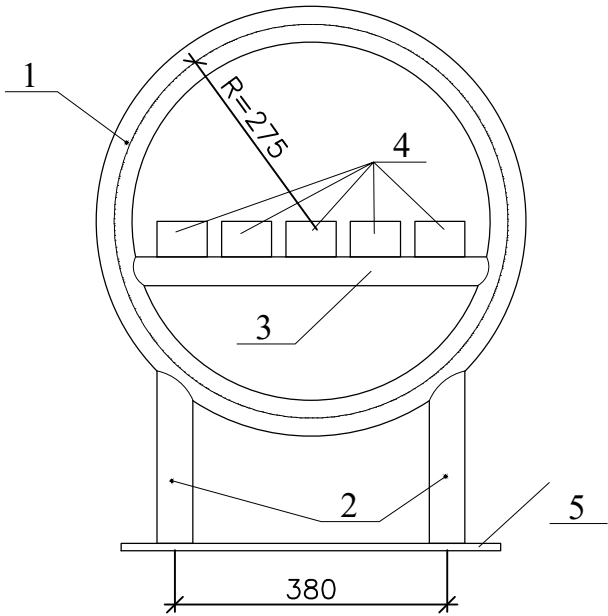


Sectione 3-3

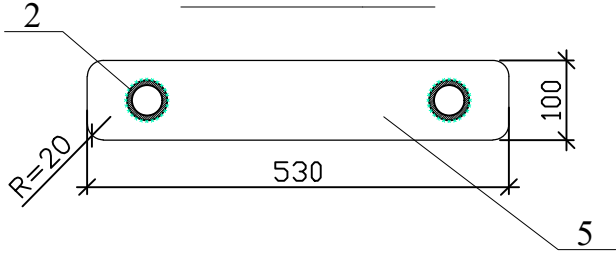


Примечание:

						Nr. 01-2026- P		
						Amenajarea terenului adiacent Casei de cultura din s. Crasnoarmeiscoe, raionul Hincesti.		
Modif.	Part.	Coala	Nr. doc.	Semnatura	Data	Beneficiar : Primaria comunei Crasnoarmeiscoe.	Faza	Coala
Manager.	V. Cotorobai						P	8
Arhitect sef						Constructia bancilor pentru parc		
Arhitect								
Inginer	N. Orheianu					SC " Valorconstruct " SRL		

Vedere B

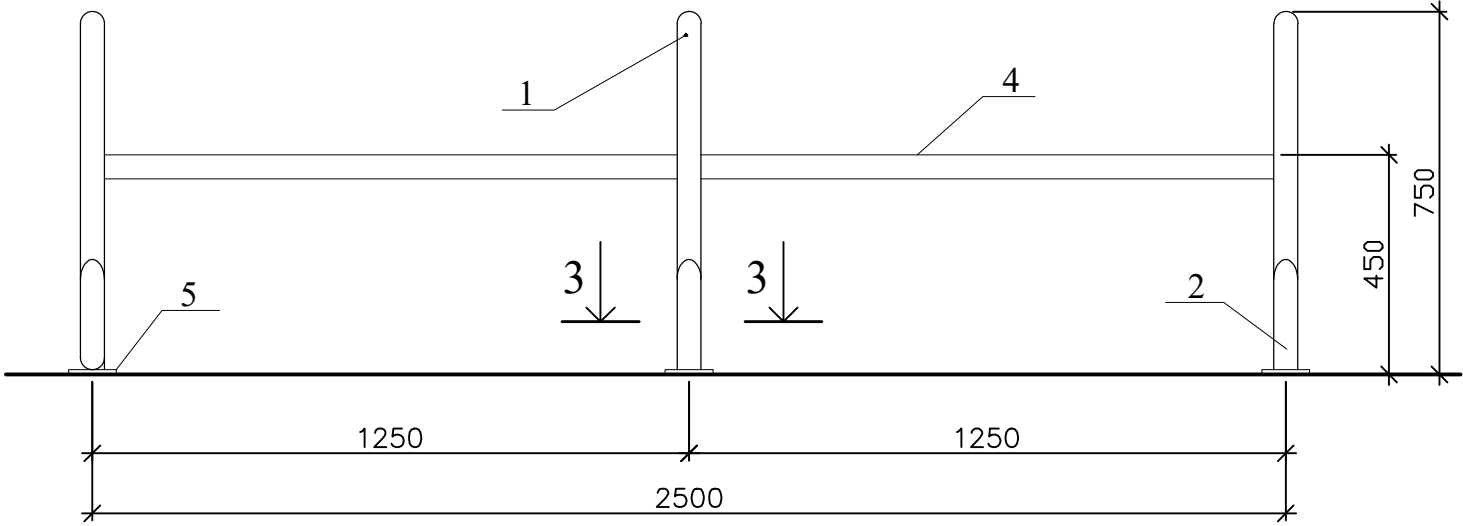

Sectione 1-1

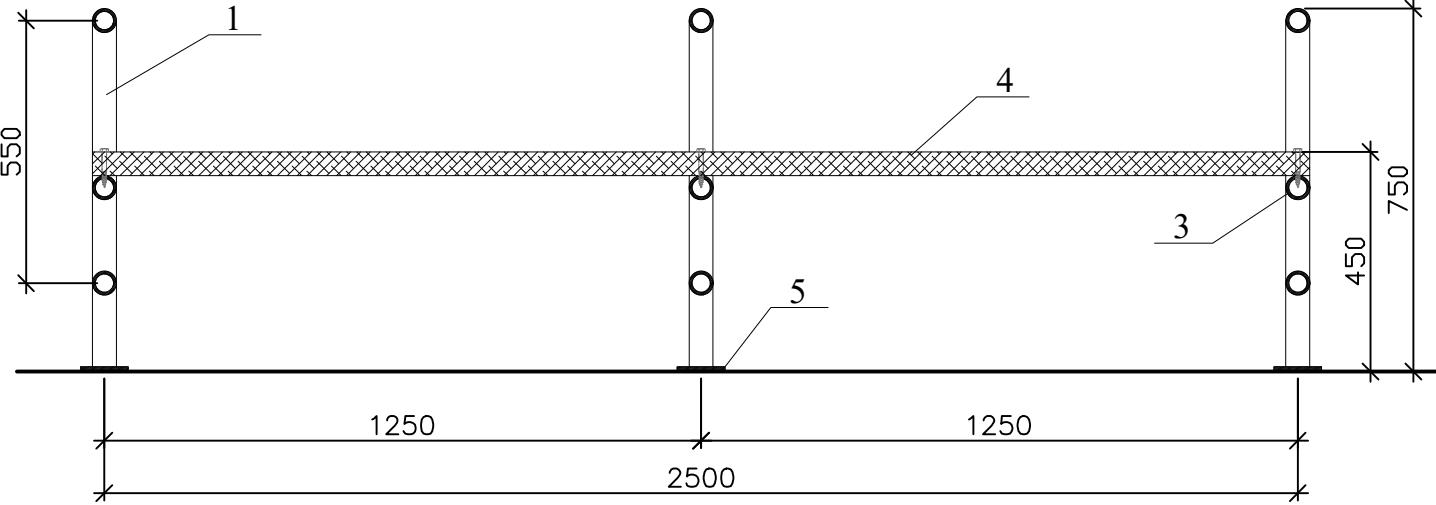

Взам. инв.Н

Подп. и дата