

Intretinerea partii carosabile a strazii municipale Gagarin, prin peticirea gaurilor in beton asfaltic

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № LOT nr.1

Valoarea de deviz 233 734,16 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea partii carosabile a strazii municipale Gagarin, prin peticirea gaurilor in beton asfaltic				
1	DC04B K=0,125 (1/8)	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	556,40	10,56 2,09	5 873,64 1 162,97
2	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm	m2	516,00	39,81 34,60	20 541,23 17 851,54
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	320,00	212,15 44,40	67 889,46 14 207,42
4	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7 cm.	m2	196,00	308,82 63,43	60 527,79 12 431,50
5	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Вывоз строит.мусора)	t	25,00	47,49 0,00	1 187,32 0,00
		<i>Total</i>	Lei			156 019,44
		Total Intretinerea partii carosabile a strazii municipale Gagarin, prin peticirea gaurilor in beton asfaltic Inclusiv salariu				156 019,44 45 653,43



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	Lei	156 019,44
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	10 272,02
		Transportarea materialelor	8 %	7 307,89
		TOTAL		173 599,35
		Cheltuieli de regie	10 %	17 359,93
		TOTAL		190 959,28
		Beneficiu	2 %	3 819,19
		TOTAL		194 778,47
		TVA	20 %	38 955,69
		Total deviz:		233 734,16
		Inclisiv salariu		45 653,43



E.Rusnac

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Intretinerea partii carosabile a strazii municipale Gagarin, prin peticirea gaurilor in beton asfaltic

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № LOT nr.1

Valoarea de deviz 233 734,16 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № LOT nr.1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	20,1695	57,66	1 162,97
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	627,1200	57,66	36 159,74
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	144,4800	57,66	8 330,72
					Total manopera	45 653,43


Materiale:

1.	14221022055070	Beton asfaltic	t	68,3560	1 260,00	86 128,56
2.	23203226001101	Bitum	t	0,3096	10 000,00	3 096,00
3.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,2434	5 600,00	1 363,04
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	32,1940	23,64	761,07
					Total materiale de construcții	91 348,67

Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	54,3000	174,87	9 495,44
2.	2940420007100	Freza Wirtgen W 1000L	h-ut	2,5800	240,59	620,72
3.	29522400040040	Compactor	h-ut	7,2240	305,65	2 208,01
4.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	4,1280	90,00	371,52
5.	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	20,4477	160,50	3 281,86
6.	29525000050040	Tractor	h-ut	4,1280	115,99	478,80
7.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	7,1300	260,95	1 860,57
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,5800	271,48	700,42
					Total utilaje de construcții	19 017,34

Total	Lei	156 019,44
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	10 272,02
Transportarea materialelor	8 %	7 307,89

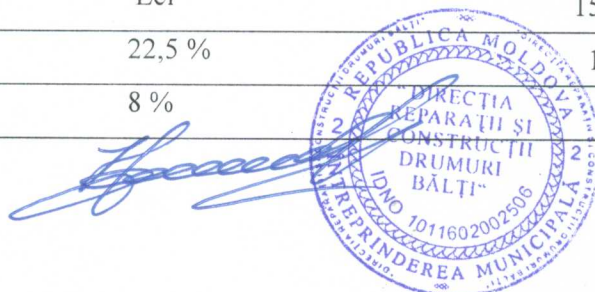

TOTAL		173 599,35
Cheltuieli de regie	10 %	17 359,93
TOTAL		190 959,28
Beneficiu	2 %	3 819,19
TOTAL		194 778,47
TVA	20 %	38 955,69

Total deviz:

233 734,16



Intocmit
Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

**Intretinerea partii carosabile a strazii municipale
Gagarin, prin peticirea gaurilor in beton asfaltic**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea partii carosabile a strazii municipale Gagarin, prin peticirea gaurilor in beton asfaltic				
1	DC04B K=0,125(1/8)	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			10,56
	7123010010200	Betonist				2,09
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	h-om	0,2900	57,66	2,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	buc	0,0035	5 600,00	2,45
	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	m3	0,0400	23,64	0,12
	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,2940	160,50	5,90
2	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm	m2			39,81
	7129040010110	Asfaltator				34,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2940420007100	Freza Wirtgen W 1000L	m3	0,0570	23,64	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	240,59	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0050	271,48	1,36
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			212,15
	7129040010110	Asfaltator				44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	h-om	0,7700	57,66	44,40
	23203226001101	Bitum	t	0,1150	1 260,00	144,90
	29123400025101	Motocompresor	t	0,0006	10 000,00	6,00
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,1250	174,87	10,93
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0140	305,65	4,28
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	90,00	0,72
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	115,99	0,93
4	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7 cm.	m2			308,82
	7129040010110	Asfaltator				63,43
	14221022055070	Beton asfaltic	h-om	1,1000	57,66	63,43
	23203226001101	Bitum	t	0,1610	1 260,00	202,86
	29123400025101	Motocompresor	t	0,0006	10 000,00	6,00
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,1750	174,87	30,60
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0140	305,65	4,28
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	90,00	0,72
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	115,99	0,93
5	Ts150F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Вывоз строит.мусора)	t			47,49
	3410540000001	Autocamion, 5 t				0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1820	260,95	47,49

APROBAT:

Intocmit
E. Rusnac
(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor
(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.