

## FORMULARUL F3.1

OFERTANT

SRL „MONTELUŠ”

### OFERTĂ

Către PRIMĂRIA Scoreni

Stimați domni,

1. Examinând documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații **Butuc Veaceslav- director**, reprezentanți ai ofertantului **SRL „Montelus”** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm lucrările de **Achiziționarea lucrărilor de restabilire a iluminatului stradal de la PT152J, PT546J, PT564J, din s.Scoreni, r-nul Strășeni**

cod CPV 45316110-9, pentru suma fără TVA de **260 759, 56 lei (Doua sute sasezeci mii sapte sute cincizeci si noua lei, 56 bani)**, la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în cuantum de **52 151, 91 lei (Cincizeci si doua mii una suta cincizeci si unu lei, 91 bani)**.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
  - Depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”
  - **Nu depunem oferta alternativă**
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **17.07.2019**


Butuc Veaceslav, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „Montelus”.




## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor \_\_\_\_\_ (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă \_\_\_\_\_  
în cuantum de \_\_\_\_ % (din prețul total oferat) și constituie \_\_\_\_\_ mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate \_\_\_\_\_ 36(treizeci si sase) \_\_\_\_\_ luni  
calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii  
executării) \_\_\_\_\_ 3 (trei) \_\_\_\_\_ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) \_\_\_\_\_  
7(sapte) \_\_\_\_\_ zile calendaristice

Ofertant,

  
\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)



**Achizitionarea lucrarilor de  
restabilire a iluminatului stradal  
de la PT152J, PT546J, PT564J,  
din s.Scoreni, r-nul Straseni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

Antreprenor: **SRL "MONTELUS"**  
C/F 1003600093062


Beneficiar: **Primaria s. Scoreni**

**DEVIZ LOCAL №**  
**Rețele electrice exterioare**


Valoarea de deviz 312 911,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	13,00	373,12 159,60	4 850,56 2 074,80
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	3,00	1 102,70 331,80	3 308,10 995,40
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	19,00	95,28 18,48	1 810,32 351,12
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	19,00	26,60 10,50	505,40 199,50
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,00	49,98 49,98	49,98 49,98
6	33-04-042-	Demontarea stlpilor LEA 0,38-10	buc	9,00	146,54	1 318,86




1	2	3	4	5	6	7
	1	kV fara adaosuri: cu un singur picior			34,02	306,18
		<i>Total</i>	lei			11 843,22
		<i>Asigurare med. si soc.</i>	22,50 %			894,82
		<i>Total</i>	100,00 +			12 738,04
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8,00 %			64,32
		<i>Total</i>	100,00 +			12 802,36
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,50 %			1 088,20
		<i>Total</i>	100,00 +			13 890,56
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			555,62
		<i>Total</i>	100,00 +			14 446,18
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>14 446,18 3 976,98</b>
		<b>2. Lucrari de electromontaj</b>				
7	33-04-008-3	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Norma a fost anulat in Modificari 26	1000 m	4,35	4 497,50 2 740,04	19 564,14 11 919,18
8	Pretul	Cablu SIP4 2x25mm2	M	4 350,00	10,20 0,00	44 370,00 0,00
9	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	2,12	875,05 283,10	1 855,10 600,18
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,18	520,33 520,33	93,66 93,66
11	Pretul firmei	Cablu AVVG-2x25mm2	M	18,00	21,85 0,00	393,30 0,00
12	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,18	4 212,33 1 458,33	758,22 262,50
13	08-02-305-1	Bratara pe stilp	buc	2,00	100,36 10,08 8,90	200,72 20,16 2 759,00
14	Pretul firmei	Banda F2007	M	310,00	0,00	0,00

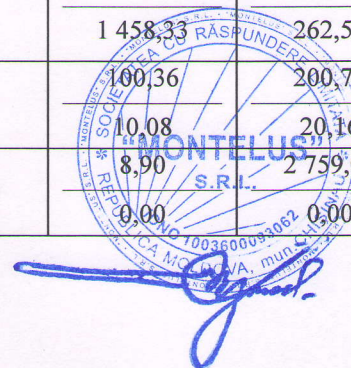

1	2	3	4	5	6	7
15	Pretul firmei	Screpa A 200	buc	310,00	2,50 0,00	775,00 0,00
16	Pretul firmei	Consola CA-1500	buc	68,00	36,85 0,00	2 505,80 0,00
17	Pretul firmei	Clema ES-1500	buc	95,00	58,35 0,00	5 543,25 0,00
18	Pretul firmei	Clema de ancora PA 25x100	buc	81,00	15,75 0,00	1 275,75 0,00
19	Pretul firmei	Clema PIC-1	buc	40,00	21,67 0,00	866,80 0,00
20	Pretul firmei	Curea CSB	buc	437,00	2,10 0,00	917,70 0,00
21	Pretul firmei	Clema de perforare P2x95	buc	201,00	26,50 0,00	5 326,50 0,00
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (BZUM TF-01-63-09)	buc	3,00	193,27 99,54	579,82 298,62
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54	buc	3,00	193,27 99,54	579,82 298,62
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00	92,03 65,52	276,10 196,56
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00	92,03 65,52	276,10 196,56
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00	92,03 65,52	276,10 196,56
27	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A ( BH32/1P/40A)	buc	3,00	157,26 118,02	471,78 354,06
28	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A ( BH32/1P/32A)	buc	3,00	157,26 118,02	471,78 354,06
29	08-01-081-1	Relevu de timp TƏ-15	buc	3,00	49,05 47,46	147,15 142,38



1	2	3	4	5	6	7
30	08-01-015-10	Descarcator 220 kV, OPS-1-B 1P	set	3,00	810,09 592,20	2 430,27 1 776,60
31	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	3,00	401,24 115,08	1 203,73 345,24
32	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,25	4 517,32 2 612,40	1 129,33 653,10
33	Pretul	Tiava patrata 80x80x3	m	18,00	99,50 0,00	1 791,00 0,00
34	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	3,00	14,28 14,28	42,84 42,84
35	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	69,00	322,31 143,22	22 239,05 9 882,18
36	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 50	100 buc	0,69	26 002,71 14 532,00	17 941,87 10 027,08
		<i>Total</i>	lei			137 061,68
		<i>Asigurare med. si soc.</i>		22,50 %		8 473,53
		<i>Total</i>		100,00 +		145 535,21
		<i>Cheltuieli de transport</i>		8,00 %		6 123,98
		<i>Total</i>		100,00 +		151 659,19
		<i>Cheltuieli de regie din salariu</i>		46,00 %		17 323,66
		<i>Total</i>		100,00 +		168 982,85
		<i>Beneficiul de deviz</i>		4,00 %		6 759,32
		<i>Total</i>		100,00 +		175 742,17
		<b>Total Lucrari de electromontaj Inklusiv salariu</b>				<b>175 742,17 37 660,14</b>
		<b>3. Utilaje</b>				
37	Pretul	Corp de iluminat LED 50W	buc	69,00	450,00 0,00	31 050,00 0,00
38	Pretul	Stilp de beton armat CB-95.5	buc	19,00	1 620,00 0,00	30 780,00 0,00
39	Pretul firmei	Dulap BZUM TF-01--220V	buc	3,00	965,00 0,00	2 895,00 0,00
40	Pretul	Dulap de comanda III PH-123-0 74Y2, IP 54	buc	3,00	560,00 0,00	1 680,00 0,00
41	Pretul	Contor electronic ZCG 112A SE	buc	3,00	456,00	1 368,00



1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
42	Pretul firmei	Automat BA47-29, 1P B16A	buc	3,00	23,80	71,40
					0,00	0,00
43	Pretul firmei	Automat BA47-29, 1P C20A	buc	3,00	23,80	71,40
					0,00	0,00
44	Pretul firmei	Automat BA47-29, 1P C25A	buc	3,00	23,80	71,40
					0,00	0,00
45	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina BH-32 - 1P-40A	buc	3,00	39,70	119,10
					0,00	0,00
46	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina BH-32 - 1P-32A	buc	3,00	39,70	119,10
					0,00	0,00
47	Pretul firmei	Descarcator OIIC-1-B 1P	buc	3,00	158,00	474,00
					0,00	0,00
48	Pretul	Releu de timp TƏ-15	buc	3,00	345,00	1 035,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			69 734,40
		<i>Cheltuieli achizitie depozitare</i>	1,20 %			836,81
		<b>Total Utilaje Inclusiv salariu</b>				<b>70 571,21</b>

	Total	lei	260 759,56
	TVA	20,00 %	52 151,91
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>312 911,47</b>
			<b>41 637,12</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Achizitionarea lucrarilor de  
restabilire a iluminatului stradal  
de la PT152J, PT546J, PT564J,  
din s.Scoreni, r-nul Straseni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Antreprenor: **SRL "MONTEBUS"**  
C/F 1003600093062

Beneficiar: **Primaria s. Scoreni**

**Deviz local de resurse №  
Rețele electrice exterioare**

Valoarea de deviz 312 911,47 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	990,17	42,00	41 587,14
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	42,00	49,98
<b>Total manopera</b>						<b>41 637,12</b>

**Materiale:**

1.	081104-1	Clema de ancora PA-25x100	buc	81,00	15,75	1 275,75
2.	09351	Consola CA-1500	buc	68,00	36,85	2 505,80
3.	09364	Screpa A-200	buc	310,00	2,50	775,00
4.	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	5,24	39,50	206,99
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	39,57	26,50	1 048,60
6.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,14	36,00	5,04
7.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,20	39,00	7,80
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,02	3,60	36,08
9.	1019852	Vopsea	kg	0,91	65,00	59,15
10.	1023	Clema ПС-1	buc	40,00	21,67	866,80
11.	1034-0	Dulap BZUM TF220V	buc	3,00	965,00	2 895,00
12.	1187	Automat VA47-29 1P, B16A	buc	3,00	23,80	71,40
13.	1187-01	Automat VA47-29 1P, C25A	buc	3,00	23,80	71,40
14.	1187-1	Automat VA47-29 1P, C20A	buc	3,00	23,80	71,40
15.	1234	Cablu SIP4 2x25mm2	m	4 350,00	10,20	44 370,00
16.	13010147	Dulap de comanda ППН+123-0 74V2, IP 54	buc	3,00	560,00	1 680,00
17.	1320	Descarcator ОПС-1-B 1P	buc	3,00	158,00	474,00
18.	1354	Clema ES-1500	buc	95,00	58,35	5 543,25
19.	152	Curea CSB	buc	437,00	2,10	917,70
20.	1708866	Clipsa	buc	45,00	2,50	112,50
21.	18091-0	Cablu AVVG-2x25mm2	m	18,00	21,85	393,30
22.	201032295	Traversa UKP	buc	3,00	268,00	804,00
23.	208	Console metalice KC-2	buc	69,00	82,00	5 658,00
24.	2325	Bratară X10	buc	2,00	65,80	131,60
25.	23256	Intrerupator de sarcina BH-32 -1P-32A	buc	3,00	39,70	119,10
26.	23256-1	Intrerupator de sarcina BH-32 -1P-40A	buc	3,00	39,70	119,10
27.	238	Banda F2007	M	310,00	8,90	2 759,00
28.	2661104531	Tiava patrata 80x80x3	M	18,00	99,50	1 791,00
29.	2710501	Cablu AVVGng-3x4mm2	buc	212,00	5,75	1 219,00
30.	306085313-1	Relevu de timp TƉ-15	buc/ S.R.L.	3,00	345,00	1 035,00





31.	3206085-231	Contor electronic ZCG 112A SE	buc	3,00	456,00	1 368,00
32.	33-1	Corp de iluminat LED 50W	buc	69,00	450,00	31 050,00
33.	33-125	Stilp de beton armat CB 95.5	buc	19,00	1 620,00	30 780,00
34.	33206352-1	Contactator LCI-D2510, 220V	buc	3,00	260,00	780,00
35.	369	Tub Spirial D=26mm izolat	m	18,00	19,85	357,30
36.	5009062	Papuci de cablu	buc	73,50	2,36	173,47
37.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	18,00	7,50	135,00
38.	539010311-2	Clema de prforare P2x95	buc	201,00	26,50	5 326,50
39.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,97	98,00	95,06
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>147 088,09</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	7,22	115,00	830,30
2.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	4,56	205,00	934,80
3.	031002	Autohidroascensor	h-ut.	106,18	72,00	7 644,96
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	188,36	72,00	13 561,92
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	17,21	65,80	1 132,41
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	1,32	145,00	191,40
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	1,32	32,80	43,30
8.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut.	19,68	245,00	4 821,60
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,96	22,75	21,84
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,80	32,40	25,92
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	4,03	118,00	475,54
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,95	118,00	230,10
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>29 914,09</b>


Total	lei	260 759,56
TVA	20,00 %	52 151,91

**Total deviz:**

**312 911,4**

**7**

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_


(funcția, semnătura, numele, prenumele)




**Obiect Achizitionarea lucrarilor de restabilire a iluminatului stradal de la PT152J, PT546J, PT564J, din s.Scoreni, r-nul Straseni**      **Investitor Primaria Scoreni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			373,12
	1	Muncitor	h-om	3,8000	42,00	159,60
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,7800	245,00	191,10
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,1900	118,00	22,42
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc			1 102,70
	1	Muncitor	h-om	7,9000	42,00	331,80
	201032295	Traversa UKP	buc	1,0000	268,00	268,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	1,8600	245,00	455,70
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,4000	118,00	47,20
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			95,28
	1	Muncitor	h-om	0,4400	42,00	18,48
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,2400	115,00	27,60
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2400	205,00	49,20
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			26,60
	1	Muncitor	h-om	0,2500	42,00	10,50
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,1400	115,00	16,10
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	42,00	49,98
6	33-04-042-1	Demontarea stlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc			146,54
	1	Muncitor	h-om	0,8100	42,00	34,02
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,4400	245,00	107,80
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0400	118,00	4,72
		<b>2. Lucrari de electromontaj</b>				
7	33-04-008-3	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensurului. Norma a fost anulat in Modificari 26	1000 m			4 497,50
						2 740,04




1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	65,2400	42,00	2 740,04
	031002	Autohidroascensor	h-ut.	24,4100	72,00	1 757,46
8	Pretul	Cablu SIP4 2x25mm2	M			10,20
	1234	Cablu SIP4 2x25mm2	M	1,0000	10,20	0,00
9	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			875,05
	1	Muncitor	h-om	6,7400	42,00	283,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,23
	2710501	Cablu AVVGng-3x4mm2	M	100,0000	5,75	575,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	98,00	15,72
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			520,33
	1	Muncitor	h-om	12,4000	42,00	520,33
11	Pretul firmei	Cablu AVVG-2x25mm2	M			21,85
	18091-0	Cablu AVVG-2x25mm2	M	1,0000	21,85	0,00
12	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			4 212,33
	1	Muncitor	h-om	34,7000	42,00	1 458,33
	1708866	Clipsa	buc	250,0000	2,50	625,00
	369	Tub Spirial D=26mm izolat	M	100,0000	19,85	1 985,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,4400	32,40	144,00
13	08-02-305-1	Bratară pe stilp	buc			100,36
	1	Muncitor	h-om	0,2400	42,00	10,08
	2325	Bratară X10	buc	1,0000	65,80	65,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,3400	72,00	24,48
14	Pretul firmei	Banda F2007	M			8,90
	238	Banda F2007	M	1,0000	8,90	0,00
15	Pretul firmei	Screpa A 200	buc			2,50
	09364	Screpa A-200	buc	1,0000	2,50	0,00
16	Pretul firmei	Consola CA-1500	buc			36,85
	09351	Consola CA-1500	buc	1,0000	36,85	0,00
17	Pretul firmei	Clema ES-1500	buc			58,35
	1354	Clema ES-1500	buc	1,0000	58,35	0,00
18	Pretul firmei	Clema de ancora PA 25x100	buc			15,75
	081104-1	Clema de ancora PA-25x100	buc	1,0000	15,75	0,00
19	Pretul firmei	Clema ПС-1	buc			21,67
	1023	Clema ПС-1	buc	1,0000	21,67	0,00
20	Pretul firmei	Curea CSB	buc			2,10
	152	Curea CSB	buc	1,0000	2,10	0,00
21	Pretul firmei	Clema de perforare P2x95	buc			26,50
	539010311-2	Clema de prforare P2x95	buc	1,0000	26,50	0,00
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la	buc			193,27



1	2	3	4	5	6	7
		600x600x350 (BZUM TF-01-63-09)				99,54
	1	Muncitor	h-om	2,3700	42,00	99,54
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	39,50	3,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	26,50	2,65
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	65,80	46,72
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,2200	145,00	31,90
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,2200	32,80	7,22
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54	buc			193,27
						99,54
	1	Muncitor	h-om	2,3700	42,00	99,54
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	39,50	3,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	26,50	2,65
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	65,80	46,72
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,2200	145,00	31,90
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,2200	32,80	7,22
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			92,03
						65,52
	1	Muncitor	h-om	1,5600	42,00	65,52
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,50	1,32
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,38
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,36	14,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	7,50	7,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	22,75	0,91
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			92,03
						65,52
	1	Muncitor	h-om	1,5600	42,00	65,52
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,50	1,32
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,38
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,36	14,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	7,50	7,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	22,75	0,91
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			92,03
						65,52
	1	Muncitor	h-om	1,5600	42,00	65,52
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,50	1,32
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,38
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,36	14,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	7,50	7,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	22,75	0,91
27	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A ( BH32/1P/40A)	buc			157,26
						118,02
	1	Muncitor	h-om	2,8100	42,00	118,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	26,50	12,01
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	36,00	0,48
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,60	4,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	65,00	3,03
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,36	7,32
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	7,50	7,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	98,00	3,59
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	22,75	0,91
28	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A ( BH32/1P/32A)	buc			157,26
						118,02
	1	Muncitor	h-om	2,8100	42,00	118,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	26,50	12,01
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	36,00	0,48



1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,60	4,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	65,00	3,03
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,36	7,32
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIGC-50"	buc	1,0000	7,50	7,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	98,00	3,59
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	22,75	0,91
29	08-01-081-1	Releu de timp T9-15	buc			49,05
						47,46
	1	Muncitor	h-om	1,1300	42,00	47,46
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	26,50	1,59
30	08-01-015-10	Descarcator 220 kV, OPS-1-B 1P	set			810,09
						592,20
	1	Muncitor	h-om	14,1000	42,00	592,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,1000	26,50	214,65
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,9000	3,60	3,24
31	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc			401,24
						115,08
	1	Muncitor	h-om	2,7400	42,00	115,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	26,50	9,89
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	36,00	0,72
	1019852	Vopsea	kg	0,0450	65,00	3,03
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIGC-50"	buc	1,0000	7,50	7,50
	33206352-1	Contactator LCI-D2510, 220V	buc	1,0000	260,00	260,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0240	98,00	2,29
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1200	22,75	2,73
32	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			4 517,32
						2 612,40
	1	Muncitor	h-om	62,2000	42,00	2 612,40
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	39,50	165,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	26,50	715,52
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	39,00	31,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	65,80	992,28
33	Pretul	Tiava patrata 80x80x3	M			99,50
						0,00
	2661104531	Tiava patrata 80x80x3	M	1,0000	99,50	99,50
34	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			14,28
						14,28
	1	Muncitor	h-om	0,3400	42,00	14,28
35	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			322,31
						143,22
	1	Muncitor	h-om	3,4100	42,00	143,22
	208	Console metalice KC-2	buc	1,0000	82,00	82,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	26,50	1,33
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	1,3300	72,00	95,76
36	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 50	100 buc			26 002,71
						14 532,00
	1	Muncitor	h-om	346,0000	42,00	14 532,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	5,2000	39,50	205,52
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,5000	98,00	48,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	139,0000	72,00	10 008,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	13,3000	65,80	875,42
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	2,8300	118,00	333,48
		<b>3. Utilaje</b>				
37	Pretul	Corp de iluminat LED 50W	buc			450,00
						0,00
	33-1	Corp de iluminat LED 50W	buc	1,0000	450,00	450,00
38	Pretul	Stilp de beton armat CB-95.5	buc			1 620,00
						0,00




1	2	3	4	5	6	7
	33-125	Stilp de beton armat CB 95.5	buc	1,0000	1 620,00	1 620,00
39	Pretul firmei	Dulap BZUM TF-01--220V	buc			965,00
						0,00
	1034-0	Dulap BZUM TF220V	buc	1,0000	965,00	965,00
40	Pretul	Dulap de comanda ИЦРН-12з-0 74Y2, IP 54	buc			560,00
						0,00
	13010147	Dulap de comanda ИЦРН+12з-0 74Y2, IP 54	buc	1,0000	560,00	560,00
41	Pretul	Contor electronic ZCG 112A SE	buc			456,00
						0,00
	3206085-231	Contor electronic ZCG 112A SE	buc	1,0000	456,00	456,00
42	Pretul firmei	Automat BA47-29, 1P B16A	buc			23,80
						0,00
	1187	Automat VA47-29 1P, B16A	buc	1,0000	23,80	23,80
43	Pretul firmei	Automat BA47-29, 1P C20A	buc			23,80
						0,00
	1187-1	Automat VA47-29 1P, C20A	buc	1,0000	23,80	23,80
44	Pretul firmei	Automat BA47-29, 1P C25A	buc			23,80
						0,00
	1187-01	Automat VA47-29 1P, C25A	buc	1,0000	23,80	23,80
45	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina BH-32 -1P-40A	buc			39,70
						0,00
	23256-1	Intrerupator de sarcina BH-32 -1P-40A	buc	1,0000	39,70	39,70
46	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina BH-32 -1P-32A	buc			39,70
						0,00
	23256	Intrerupator de sarcina BH-32 -1P-32A	buc	1,0000	39,70	39,70
47	Pretul firmei	Descarcator ОПС-1-В 1P	buc			158,00
						0,00
	1320	Descarcator ОПС-1-В 1P	buc	1,0000	158,00	158,00
48	Pretul	Releu de timp ТЭ-15	buc			345,00
						0,00
	306085313-1	Releu de timp ТЭ-15	buc	1,0000	345,00	345,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.