

**Reparatia incaperilor gradinitei  
de copii s.Suri**  
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.7

## DEVIZ OFERTA

Работы

Valoarea de deviz 207 898,39 lei

Intocmit in prețuri curente


| № crt.                   | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                          |                             |                                                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                        | 2                           | 3                                                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                          |                             | <b>1. 1.Bucataria</b>                                                                                                              |      |                                       |                                       |                        |
| <b>Total 1.Bucataria</b> |                             |                                                                                                                                    |      |                                       |                                       | <b>0,00</b>            |
| <b>Incluziv salariu</b>  |                             |                                                                                                                                    |      |                                       |                                       | <b>0,00</b>            |
|                          |                             | <b>2. 1.1.Tavane</b>                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 1                        | CK50A                       | Tavane suspendate executate pe santier din foi flexibile PVC (Vagonca) pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2   | 33,05                                 | 389,37<br>81,34                       | 12 868,59<br>2 688,17  |
| <b>Total 1.1.Tavane</b>  |                             |                                                                                                                                    |      |                                       |                                       | <b>12 868,59</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>  |                             |                                                                                                                                    |      |                                       |                                       | <b>2 688,17</b>        |
|                          |                             | <b>3. 1.2.Pardoseli</b>                                                                                                            |      |                                       |                                       |                        |
| 2                        | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                      | m2   | 33,05                                 | 26,92<br>26,32                        | 889,74<br>869,91       |
| 3                        | RpSB05A                     | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                         | buc  | 2,00                                  | 23,46<br>23,46                        | 46,92<br>46,92         |
| 4                        | SB24A                       | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm                                                           | buc  | 2,00                                  | 230,12<br>34,77                       | 460,25<br>69,54        |
| 5                        | SB09C                       | Piesa de legatura din material                                                                                                     | buc  | 4,00                                  | 21,84                                 | 87,34                  |



| 1                          | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5     | 6                | 7                     |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|-----------------------|
|                            |           | plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       | 9,22             | 36,86                 |
| 6                          | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 33,05 | 88,30<br>27,69   | 2 918,34<br>915,29    |
| 7                          | CG50B     | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 33,05 | 313,41<br>48,87  | 10 358,07<br>1 615,17 |
| <b>Total 1.2.Pardoseli</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                  | <b>14 760,66</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                  | <b>3 553,68</b>       |
|                            |           | <b>4. 1.3 PERETI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                  |                       |
| 8                          | RpCM33 A  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 38,60 | 54,05<br>53,99   | 2 086,41<br>2 084,09  |
| 9                          | RpCR14 A  | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 23,37 | 13,59<br>10,89   | 317,63<br>254,53      |
| 10                         | CD64A     | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                            | m3 | 0,52  | 929,08<br>152,69 | 483,12<br>79,40       |
| 11                         | RpCJ10A 1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) | m2 | 64,47 | 173,08<br>90,48  | 11 158,21<br>5 833,41 |
| 12                         | RpCJ06C   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 19,80 | 36,74<br>29,81   | 727,39<br>590,28      |



| 1                               | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                 | 7                     |
|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-----------------------|
|                                 |         | mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                                                                                                                      |     |       |                   |                       |
| 13                              | CI21A   | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                                                                                                     | m2  | 71,52 | 296,65<br>74,24   | 21 216,75<br>5 309,64 |
| <b>Total 1.3 PERETI</b>         |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                   | <b>35 989,51</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>         |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                   | <b>14 151,36</b>      |
|                                 |         | <b>5. 1.4 Usi interioare</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                   |                       |
| 14                              | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                    | m2  | 4,04  | 14,17<br>14,17    | 57,26<br>57,26        |
| 15                              | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 4,04  | 1 430,69<br>32,63 | 5 779,98<br>131,82    |
| <b>Total 1.4 Usi interioare</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                   | <b>5 837,24</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>         |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                   | <b>189,07</b>         |
|                                 |         | <b>6. 1.5.Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                   |                       |
| 16                              | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                                                     | m   | 35,60 | 4,19<br>4,19      | 149,13<br>149,13      |
| 17                              | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate                                                                  | buc | 3,00  | 377,16<br>45,66   | 1 131,48<br>136,98    |
| 18                              | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate                                                                      | buc |       | 51,82<br>11,31    | 51,82<br>11,31        |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6              | 7                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------|
|    |         | ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                                                                                                                                    |     |       |                |                  |
| 19 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4,00  | 59,25<br>12,99 | 237,00<br>51,94  |
| 20 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp                              | m   | 23,50 | 34,15<br>14,24 | 802,61<br>334,70 |

**Total 1.5.Retele electrice**

**2 372,04**

**Incluziv salariu**


**684,06**

|    |         |                                                                                                                                                   |     |       |                    |                      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|----------------------|
|    |         | <b>7. 1.6.Ventilarea</b>                                                                                                                          |     |       |                    |                      |
| 21 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2  | 9,60  | 27,09<br>26,81     | 260,08<br>257,37     |
| 22 | VA05B   | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm                            | m   | 14,00 | 184,58<br>71,63    | 2 584,16<br>1 002,85 |
| 23 | VB30A   | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime                                                                    | m2  | 1,80  | 236,85<br>103,05   | 426,33<br>185,49     |
| 24 | VC04A   | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw    | buc | 2,00  | 1 824,43<br>908,18 | 3 648,86<br>1 816,35 |
| 25 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din                                                                               | buc | 2,00  | 30,25              | 60,51                |



... pentru  
... in pereti din

| 1                                 | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                 | 7                  |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------|
|                                   |              | zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                                                                                                                                                         |     |       | 30,25             | 60,51              |
| <b>Total 1.6.Ventilarea</b>       |              |                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                   | <b>6 979,94</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>           |              |                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                   | <b>3 322,57</b>    |
| <b>8. 1.7 Instalatii sanitare</b> |              |                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                   |                    |
| 26                                | RpCU06A<br>1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata                                                                                    | m   | 45,60 | 18,18<br>14,43    | 828,96<br>657,96   |
| 27                                | IC36A        | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.           | m   | 5,60  | 34,51<br>12,57    | 193,23<br>70,38    |
| 28                                | IC38A        | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                 | buc | 12,00 | 15,50<br>6,28     | 186,01<br>75,40    |
| 29                                | RpSC11A      | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox                                                                                                                            | buc | 2,00  | 41,89<br>41,89    | 83,78<br>83,78     |
| 30                                | SB08C        | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                            | m   | 6,00  | 46,59<br>10,47    | 279,53<br>62,84    |
| 31                                | SB09C        | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                             | buc | 6,00  | 21,84<br>9,22     | 131,01<br>55,29    |
| 32                                | SC06A1       | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 2,00  | 2 396,26<br>81,69 | 4 792,52<br>163,37 |

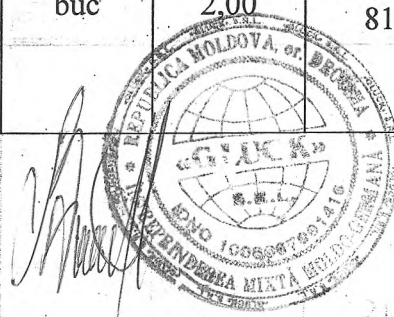

| 1                                    | 2       | 3                                                                                                                               | 4   | 5    | 6                 | 7                 |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|-------------------|
|                                      |         |                                                                                                                                 |     |      |                   |                   |
| <b>Total 1.7 Instalatii sanitare</b> |         |                                                                                                                                 |     |      |                   | <b>6 495,05</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>              |         |                                                                                                                                 |     |      |                   | <b>1 169,02</b>   |
|                                      |         | <b>9. 1.8 Sistem de incalzire</b>                                                                                               |     |      |                   |                   |
| 33                                   | RpIB11H | Demontarea serpantinelor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru                                               | m   | 4,20 | 7,54<br>7,54      | 31,67<br>31,67    |
| 34                                   | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                  | buc | 1,00 | 1 825,61<br>27,23 | 1 825,61<br>27,23 |
| 35                                   | IC30D   | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"              | buc | 2,00 | 28,97<br>11,31    | 57,94<br>22,62    |
| 36                                   | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 2,00 | 92,54<br>7,54     | 185,07<br>15,08   |
| <b>Total 1.8 Sistem de incalzire</b> |         |                                                                                                                                 |     |      |                   | <b>2 100,29</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>              |         |                                                                                                                                 |     |      |                   | <b>96,60</b>      |
|                                      |         | <b>10. 2 ANTREU</b>                                                                                                             |     |      |                   |                   |
| <b>Total 2 ANTREU</b>                |         |                                                                                                                                 |     |      |                   | <b>0,00</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>              |         |                                                                                                                                 |     |      |                   | <b>0,00</b>       |
|                                      |         | <b>11. 2.1.Pardosela</b>                                                                                                        |     |      |                   |                   |
| 37                                   | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                      | m2  | 2,28 | 88,29<br>27,69    | 201,31<br>63,14   |
| 38                                   | CG50B   | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm                                 | m2  | 2,28 | 313,41<br>48,87   | 714,57<br>111,42  |
| <b>Total 2.1.Pardosela</b>           |         |                                                                                                                                 |     |      |                   | <b>915,88</b>     |



| 1                       | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5     | 6               | 7                  |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|--------------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                 | <b>174,57</b>      |
| 39                      | CK50A     | <b>12. 2.2 Tavan</b><br>Tavane suspendate executate pe santier din PVC vagonca pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 2,28  | 298,14<br>81,34 | 679,76<br>185,45   |
| <b>Total 2.2 Tavan</b>  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                 | <b>679,76</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                 | <b>185,45</b>      |
| 40                      | RpCR14 A  | <b>13. 2.3 Pereti interiori</b><br>Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 12,86 | 13,59<br>10,89  | 174,79<br>140,06   |
| 41                      | RpCJ10A 1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) | m2 | 11,01 | 173,08<br>90,48 | 1 905,61<br>996,21 |
| 42                      | RpCJ06C   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25-T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                                                                                        | m  | 5,30  | 36,73<br>29,81  | 194,69<br>158,00   |
| 43                      | CI21A     | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 6,43  | 296,65<br>74,24 | 1 907,49<br>477,36 |
| 44                      | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 6,43  | 27,49<br>21,41  | 176,77<br>137,67   |
| 45                      | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 |       | 4,19<br>26      | 26,92<br>8,08      |



| 1                                   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                      | 7                       |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------|-------------------------|
| 46                                  | CN05A   | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite                                                                                                                            | m2  | 6,43  | 28,33<br>13,82         | 182,13<br>88,89         |
| <b>Total 2.3 Pereti interiori</b>   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                        | <b>4 568,40</b>         |
| <b>Incluziv salariu</b>             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                        | <b>2 006,28</b>         |
| <b>14. 2.4. Retele electrice</b>    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                        |                         |
| 47                                  | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                                                                                     | m   | 12,30 | 4,19<br>4,19           | 51,52<br>51,52          |
| 48                                  | RpEF02A | Montarea corpur de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate                                                                                                   | buc | 1,00  | 377,16<br>45,66        | 377,16<br>45,66         |
| 49                                  | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,00  | 51,82<br>11,31<br>4,19 | 51,82<br>11,31<br>51,82 |
| 50                                  | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp                                                                            | m   | 5,60  | 27,33<br>14,24         | 153,04<br>79,76         |
| <b>Total 2.4. Retele electrice</b>  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                        | <b>633,54</b>           |
| <b>Incluziv salariu</b>             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                        | <b>188,25</b>           |
| <b>15. 3. Camera pentru prsonal</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                        |                         |
| <b>Total 3. Camera pentru</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                        | <b>0,00</b>             |



| 1                         | 2       | 3                                                                                                                                                            | 4  | 5     | 6               | 7                    |
|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------------------|
| <b>prsonal</b>            |         |                                                                                                                                                              |    |       |                 |                      |
| <b>Incluziv salariu</b>   |         |                                                                                                                                                              |    |       |                 | <b>0,00</b>          |
| <b>16. 3.1 Pardosea</b>   |         |                                                                                                                                                              |    |       |                 |                      |
| 51                        | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                   | m2 | 5,07  | 88,30<br>27,69  | 447,67<br>140,41     |
| 52                        | CG50B   | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm                                                              | m2 | 5,07  | 313,40<br>48,87 | 1 588,96<br>247,77   |
| <b>Total 3.1 Pardosea</b> |         |                                                                                                                                                              |    |       |                 | <b>2 036,63</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>   |         |                                                                                                                                                              |    |       |                 | <b>388,18</b>        |
| <b>17. 3.2.Tavan</b>      |         |                                                                                                                                                              |    |       |                 |                      |
| 53                        | CK50A   | Tavane suspendate executate pe santier din PVC vagonca pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                           | m2 | 5,07  | 298,14<br>81,34 | 1 511,58<br>412,38   |
| <b>Total 3.2.Tavan</b>    |         |                                                                                                                                                              |    |       |                 | <b>1 511,58</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>   |         |                                                                                                                                                              |    |       |                 | <b>412,38</b>        |
| <b>18. 3.3 Pereti</b>     |         |                                                                                                                                                              |    |       |                 |                      |
| 54                        | RpCR42A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var                                 | m2 | 26,25 | 5,89<br>5,89    | 154,56<br>154,56     |
| 55                        | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 26,25 | 4,19<br>1,26    | 109,90<br>32,99      |
| 56                        | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 26,25 | 74,87<br>51,11  | 1 965,28<br>1 341,53 |
| 57                        | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 26,25 | 4,19<br>1,26    | 109,90<br>32,99      |
| 58                        | CN05A   | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu                                                                                            | m2 | 26,25 | 28,33           | 743,54               |

| 1                                | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                 | 7                 |
|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------|
|                                  |         | vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite                                                                                                                                                                                              |     |       | 13,82             | 362,87            |
| <b>Total 3.3 Pereti</b>          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                   | <b>3 083,18</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                   | <b>1 924,94</b>   |
| <b>19. 3.4 Usi interioare</b>    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                   |                   |
| 59                               | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                    | m2  | 1,30  | 14,17<br>14,17    | 18,42<br>18,42    |
| 60                               | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                 | m2  | 1,30  | 1 430,69<br>32,63 | 1 859,89<br>42,42 |
| <b>Total 3.4 Usi interioare</b>  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                   | <b>1 878,32</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                   | <b>60,84</b>      |
| <b>20. 3.5. Retele electrice</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                   |                   |
| 61                               | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                                                                                     | m   | 12,30 | 4,19<br>4,19      | 51,52<br>51,52    |
| 62                               | RpEF02A | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate                                                                                               | buc | 1,00  | 377,16<br>45,66   | 377,16<br>45,66   |
| 63                               | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,00  | 51,82<br>11,31    | 51,82<br>11,31    |




| 1                                     | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4               | 5    | 6               | 7                  |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----------------|--------------------|
| 64                                    | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc             | 2,00 | 59,25<br>12,99  | 118,50<br>25,97    |
| 65                                    | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp                              | m               | 8,90 | 27,33<br>14,24  | 243,23<br>126,76   |
| <b>Total 3.5.Retele electrice</b>     |         |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>842,23</b>   |      |                 |                    |
| <b>Incluziv salariu</b>               |         |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>261,23</b>   |      |                 |                    |
| <b>21. 4.Cabinet sef gospodarie</b>   |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |      |                 |                    |
| <b>Total 4.Cabinet sef gospodarie</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>     |      |                 |                    |
| <b>Incluziv salariu</b>               |         |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>     |      |                 |                    |
| <b>22. 4.1 Pardosea</b>               |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |      |                 |                    |
| 66                                    | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                             | m2              | 7,98 | 88,30<br>27,69  | 704,63<br>221,00   |
| 67                                    | CG50B   | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm                                                                                                                                        | m2              | 7,98 | 313,41<br>48,87 | 2 500,98<br>389,99 |
| <b>Total 4.1 Pardosea</b>             |         |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 205,62</b> |      |                 |                    |
| <b>Incluziv salariu</b>               |         |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>610,98</b>   |      |                 |                    |
| <b>23. 4.2.Tavan</b>                  |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |      |                 |                    |
| 68                                    | CK50A   | Tavane suspendate executate pe santier din PVC vagonca pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                                                                                                     | m2              | 7,98 | 298,14<br>81,34 | 2 379,18<br>649,07 |




| 1                               | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5     | 6                 | 7                    |
|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|----------------------|
| <b>Total 4.2.Tavan</b>          |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                   | <b>2 379,18</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>         |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                   | <b>649,07</b>        |
|                                 |         | <b>24. 4.3 Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                |    |       |                   |                      |
| 69                              | RpCR42A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var                                                                                                                         | m2 | 33,09 | 5,89<br>5,89      | 194,83<br>194,83     |
| 70                              | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                          | m2 | 33,09 | 4,19<br>1,26      | 138,54<br>41,58      |
| 71                              | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                         | m2 | 33,09 | 74,87<br>51,11    | 2 477,37<br>1 691,09 |
| 72                              | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                          | m2 | 33,09 | 4,19<br>1,26      | 138,54<br>41,58      |
| 73                              | CN05A   | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite                                                                                            | m2 | 33,09 | 28,33<br>13,82    | 937,28<br>457,43     |
| <b>Total 4.3 Pereti</b>         |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                   | <b>3 886,57</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>         |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                   | <b>2 426,52</b>      |
|                                 |         | <b>25. 4.4 Usi interioare</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |       |                   |                      |
| 74                              | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                    | m2 | 1,80  | 14,17<br>14,17    | 25,51<br>25,51       |
| 75                              | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,80  | 1 430,69<br>32,63 | 2 575,24<br>58,73    |
| <b>Total 4.4 Usi interioare</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                   | <b>2 600,75</b>      |




| 1                                  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5    | 6               | 7               |
|------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|-----------------|
| <b>Incluziv salariu</b>            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |                 | <b>84,24</b>    |
|                                    |         | <b>26. 4.5. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |                 |                 |
| 76                                 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                                                                                     | m   | 8,50 | 4,19<br>4,19    | 35,61<br>35,61  |
| 77                                 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate                                                                                                  | buc | 1,00 | 377,16<br>45,66 | 377,16<br>45,66 |
| 78                                 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,00 | 51,82<br>11,31  | 51,82<br>11,31  |
| 79                                 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc | 2,00 | 59,25<br>12,99  | 118,50<br>25,97 |
| 80                                 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp                                                                            | m   | 6,50 | 27,33<br>14,24  | 177,64<br>92,58 |
| <b>Total 4.5. Retele electrice</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |                 | <b>760,72</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |                 | <b>211,13</b>   |
|                                    |         | <b>27. 4.6 Sistem de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |                 |                 |
| 81                                 | RpIB11H | Demontarea serpantinelor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm                                                                                                                                                                                                             | m   |      | 7,54<br>7,54    | 11,31<br>11,31  |

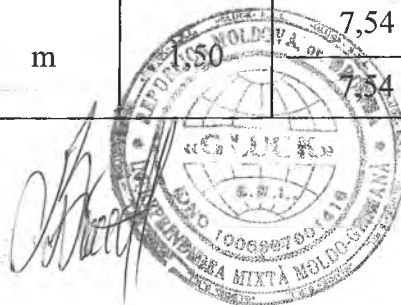

| 1                                          | 2     | 3                                                                                                                               | 4         | 5            | 6                 | 7                  |
|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|--------------------|
|                                            |       | diametru                                                                                                                        |           |              |                   |                    |
| 82                                         | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                  | buc       | 1,00         | 1 825,61<br>27,23 | 1 825,61<br>27,23  |
| 83                                         | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"              | buc       | 2,00         | 28,97<br>11,31    | 57,94<br>22,62     |
| 84                                         | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc       | 2,00         | 92,54<br>7,54     | 185,07<br>15,08    |
| <b>Total 4.6 Sistem de incalzire</b>       |       |                                                                                                                                 |           |              |                   | <b>2 079,93</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                    |       |                                                                                                                                 |           |              |                   | <b>76,24</b>       |
| <b>28. 5. Depozit produse alimentare</b>   |       |                                                                                                                                 |           |              |                   |                    |
| <b>Total 5. Depozit produse alimentare</b> |       |                                                                                                                                 |           |              |                   | <b>0,00</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>                    |       |                                                                                                                                 |           |              |                   | <b>0,00</b>        |
| <b>29. 5.1 Pardosea</b>                    |       |                                                                                                                                 |           |              |                   |                    |
| 85                                         | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                      | buc<br>m2 | 2,00<br>6,54 | 88,30<br>27,69    | 577,49<br>181,12   |
| 86                                         | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm                                 | m2        | 6,54         | 313,41<br>48,87   | 2 049,68<br>319,61 |
| <b>Total 5.1 Pardosea</b>                  |       |                                                                                                                                 |           |              |                   | <b>2 627,17</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                    |       |                                                                                                                                 |           |              |                   | <b>500,73</b>      |
| <b>30. 5.2. Tavan</b>                      |       |                                                                                                                                 |           |              |                   |                    |
| 87                                         | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din PVC vagonca pe structura din profile zincata, suprafete tavanelor plane              | m2        | 6,54         | 298,14<br>81,34   | 1 949,85<br>531,94 |

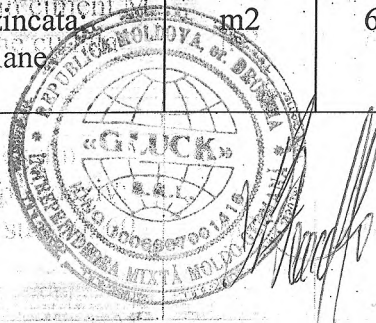

| 1                       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5     | 6                         | 7                              |
|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Total 5.2.Tavan</b>  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                           | <b>1 949,85</b>                |
| <b>Incluziv salariu</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                           | <b>531,94</b>                  |
|                         |              | <b>31. 5.3 Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                           |                                |
| 88                      | RpCR42A      | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 28,77 | 5,89<br>5,89              | 169,40<br>169,40               |
| 89                      | CD64A        | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                            | m3 | 0,80  | 929,01<br>152,69          | 743,21<br>122,15               |
| 90                      | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betonocontact)                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 33,09 | 4,49<br>1,26              | 148,46<br>41,58                |
| 91                      | RpCJ10A<br>1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) | m2 | 28,77 | 173,08<br>90,48<br>929,01 | 4 979,44<br>2 603,18<br>743,21 |
| 92                      | RpCJ12A      | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                           | m2 | 7,92  | 108,22<br>65,19           | 857,08<br>516,27               |
| 93                      | CI21A        | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 18,35 | 296,66<br>74,24           | 5 443,62<br>1 362,30           |
| 94                      | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 18,35 | 27,49<br>21,41            | 504,48<br>392,88               |
| 95                      | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 18,35 | 4,19<br>1,26              | 76,83<br>23,06                 |



| 1                               | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                 | 7                  |
|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------|
| 96                              | CN05A   | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite                                                                                             | m2  | 18,35 | 28,33<br>13,82    | 519,77<br>253,66   |
| <b>Total 5.3 Pereti</b>         |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                   | <b>13 442,29</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>         |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                   | <b>5 484,50</b>    |
|                                 |         | <b>32. 5.4 Usi interioare</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                   |                    |
| 97                              | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                     | m2  | 3,27  | 14,17<br>14,17    | 46,35<br>46,35     |
| 98                              | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 3,27  | 1 430,69<br>32,63 | 4 678,35<br>106,69 |
| 99                              | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 1,40  | 1 430,69<br>32,63 | 2 002,96<br>45,68  |
| <b>Total 5.4 Usi interioare</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                   | <b>6 727,66</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>         |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                   | <b>198,72</b>      |
|                                 |         | <b>33. 5.5.Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                   |                    |
| 100                             | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                                                      | m   | 5,60  | 4,19<br>4,19      | 23,46<br>23,46     |
| 101                             | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip                                                                                                 | buc | 2,00  | 377,16<br>45,66   | 754,32<br>91,32    |

| 1                          | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4          | 5    | 6              | 7                |
|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------------------|
|                            |         | CGA 140-485 complet echipate                                                                                                                                                                                                                                                         |            |      |                |                  |
| 102                        | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc        | 2,00 | 51,82<br>11,31 | 103,64<br>22,62  |
| 103                        | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc        | 2,00 | 59,25<br>12,99 | 118,50<br>25,97  |
| 104                        | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp                                                                            | m          | 7,20 | 27,33<br>14,24 | 196,77<br>102,55 |
| Total 5.5.Retele electrice |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 196,68   |      |                |                  |
| Incluziv salariu           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 265,92     |      |                |                  |
| Total                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei        |      | 144 409,26     |                  |
| FS                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24,00 %    |      | 10 199,19      |                  |
| Transportarea materialelor |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,00 %     |      | 4 044,17       |                  |
| Cheltuieli de regie        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,00 %     |      | 7 932,63       |                  |
| Beneficiu                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,00 %     |      | 6 663,41       |                  |
| Total                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00 +   |      | 173 248,66     |                  |
| TVA                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20,00 %    |      | 34 649,73      |                  |
| Total deviz:               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 207 898,39 |      |                |                  |

Intocmit

(SRL GLUCK.)

(functie, semnatura)

Verificat

