

Antreprenor SRL,,LINA –ING'
(denumirea)

Investitor IP LT Petru Movila' mun. Chisinau
,str. Botanica Veche 11 A
(denumirea)

Obiect Servicii de reparatie a retelelor de apeduct
si canalizare la IP. LT,,Petru Movila'mun.
Chisinau,str. Botanica Veche 11 A

Valoarea lucrarilor executate

88432.45 lei

Proces - verbal nr 1

de receptie a lucrarilor executate

pe 08 mai an 2026

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Servicii de reparatie a retelelor de apeduct si canalizare 1.1. Sistema de canalizare				
1	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	9,500	58,88 58,88	559,36 559,36
	71360200116 21	Instalator apa, canal	h-om	6,080	92,00	559,36
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	17,500	72,68 72,68	1 271,90 1 271,90
	71360200116 22	Instalator apa, canal	h-om	13,825	92,00	1 271,90
3	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mmL=2m n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	12,000	280,56 34,96	3 366,66 419,52
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	4,560	92,00	419,52

1	2	3	4	5	6	7
4	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm L=1m n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	4,000	$\frac{179,20}{34,96}$	$\frac{716,81}{139,84}$
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,520	92,00	139,84
5	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm L=0.5m n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	1,500	$\frac{122,93}{34,96}$	$\frac{184,40}{52,44}$
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,570	92,00	52,44
6	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm L=1m n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	2,000	$\frac{122,97}{34,96}$	$\frac{184,45}{52,44}$
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,600	92,00	55,20
7	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm L=2m n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	6,000	$\frac{122,80}{27,60}$	$\frac{736,79}{165,60}$
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,800	92,00	165,60
8	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm L=0.5m n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	1,500	$\frac{72,57}{27,60}$	$\frac{108,85}{41,40}$
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,450	92,00	41,40
9	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Trecere F/MPId 110mm n.	buc	5,000	$\frac{313,867}{31,28}$	$\frac{1\ 569,33}{156,40}$

1	2	3	4	5	6	7
		K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,700	92,00	156,40
10	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mmTeu d=135*110mm n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	8,000	437,63 34,96	3 501,04 279,68
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	3,040	92,00	279,68
11	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm,Cot45*d110mm n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	10,000	51,85 31,28	518,55 312,80
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	3,400	92,00	312,80
12	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Dop d110mm n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	5,000	50,87 31,28	254,33 156,40
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,700	92,00	156,40
13	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mmTeu d110-50-110mm n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	3,000	292,13 34,96	876,39 104,88
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,140	92,00	104,88
14	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mmTrecere F/MPID50mm n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	3,000	150,00 23,92	449,99 71,76
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,780	92,00	71,76
15	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru	buc	1,000	102,87	102,87

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000			31,28	31,28
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,340	92,00	31,28
16	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mmCot 45*d50mm п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	8,000	42,00 23,92	335,98 191,36
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	2,080	92,00	191,36
17	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa d110mm п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	2,000	54,87 31,28	109,73 62,56
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,680	92,00	62,56
18	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	5,000	98,95 32,20	494,75 161,00
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,750	92,00	161,00
19		Spica 1md8mm п. K=1,000	buc	19,000	180,00 0,00	3 420,00 0,00
20		Prelungitor mufa p/u spica п. K=1,000	buc	19,000	180,00 0,00	3 420,00 0,00
21	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	8,000	105,51 25,76	844,08 206,08
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,240	92,00	206,08
		Total capitul:				23 015,15

1	2	3	4	5	6	7
		п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				
	71360500120 00	Instalator alimentari apa	h-om	1,050	92,00	96,60
29	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmRobinet 25mm п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	1,000	<u>925,28</u> 16,56	<u>925,28</u> 16,56
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	92,00	16,56
30	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mmteu d63x32x63mmPRR п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	1,000	<u>122,09</u> 38,64	<u>122,09</u> 38,64
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,420	92,00	38,64
31	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mmTeu 63x50x63mm PRR п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	1,000	<u>122,97</u> 38,64	<u>122,97</u> 38,64
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,420	92,00	38,64
32	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Teu d63x25x63mm PRR п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	1,000	<u>121,57</u> 38,64	<u>121,57</u> 38,64
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,420	92,00	38,64
33	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet d25mmPPR п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	2,000	<u>200,28</u> 16,56	<u>400,56</u> 33,12
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,360	92,00	33,12

1	2	3	4	5	6	7
34	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, Trecere 25-20 PPR n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	1,000	<u>186,28</u> 16,56	<u>186,28</u> 16,56
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	92,00	16,56
35	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Robinet d32mmFF n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	1,000	<u>340,32</u> 19,32	<u>340,32</u> 19,32
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,210	92,00	19,32
36	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Olandez d32mmPPR 40 mm n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	1,000	<u>107,08</u> 19,32	<u>107,08</u> 19,32
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,210	92,00	19,32
37	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 25 mmFilet d25mm n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	1,000	<u>147,87</u> 96,60	<u>147,387</u> 96,60
	71360500120 00	Instalator alimentari apa	h-om	1,050	92,00	96,60
38	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Trecere d63-40mmPPR n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	1,000	<u>45,20</u> 27,60	<u>45,20</u> 27,60
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300	92,00	27,60
39	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu d40-25-40mmPPR	buc	1,000	<u>141,95</u> 31,28	<u>141,95</u> 31,28

1	2	3	4	5	6	7
		п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,340	92,00	31,28
40	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 25 mm Filet d50mm otel п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	3,000	<u>169,80</u> 96,60	<u>509,40</u> 289,80
	71360500120 00	Instalator alimentari apa	h-om	3,150	92,00	289,80
41	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Olandez d50mm FX63 PPR п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	3,000	<u>390,78</u> 24,84	<u>1 172,34</u> 74,52
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,810	92,00	74,52
42	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot de 90*d63mmPPR п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	8,000	<u>74,13</u> 24,84	<u>593,04</u> 198,72
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,160	92,00	198,72
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Olandez 25mmFX32 mm п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	1,000	<u>104,04</u> 16,56	<u>104,04</u> 16,56
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	92,00	16,56
44	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Olandez d400mmMX50mm PPR п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	1,000	<u>165,17</u> 22,08	<u>165,17</u> 22,08
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,240	92,00	22,08
45	IC36E	Teava din polietilena armata	m	4,000	163,73	654,92

1	2	3	4	5	6	7
		de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000			46,00	184,00
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	92,00	184,00
46	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	4,000	61,87 32,20	247,46 128,80
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,400	92,00	128,80
47	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm, Mufa 63mm PPRd63mm п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	8,000	45,20 27,60	361,63 220,80
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,400	92,00	220,80
48	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Teu otel d50mm п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	1,000	609.24 96,60	609.24 96,60
	71360500120 00	Instalator alimentari apa	h-om	1,050	92,00	96,60
49	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50mm Trecere d76x50mmotel п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	1,000	917.80 96,60	917.80 96,60
	71360500120 00	Instalator alimentari apa	h-om	1,050	92,00	96,60
50	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Teu d76x-40-76mm otel п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	1,000	701.40 96,60	701.403 96,60
	71360500120 00	Instalator alimentari apa	h-om	1,050	92,00	96,60

1	2	3	4	5	6	7
51	SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	0,500	$\frac{1112.78}{230,00}$	556.39
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,250	92,00	115,00
52	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	4,000	$\frac{98,32}{36,80}$	$\frac{393,29}{147,20}$
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,600	92,00	147,20
53	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m	4,500	$\frac{13,80}{13,80}$	$\frac{62,10}{62,10}$
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,675	92,00	62,10
		Total capitul:				33 915.43
						8 612,58
		Total capitul:				56 930.58
						13 052,04

Total proces-verbal:				56930.58
	Total	lei		
	Asigurarea sociala si medicala (II3) * 24 %	24,00 %		3 132,49
	Transportul materialelor (II3+Asigur) * 7 %	7,00 %		3 036.26
	Total II3+Asigur+Transp	100,00 +		63 099.33
	Cheltueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %		9 149.40
	Total II3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +		72 248.73
	Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Cheltu) * 2 %	2,00 %		1 444.97
	Total II3+Asigur+Transp+Cheltu+Bene fi	100,00 +		73 693.71
	TVA (II3+Asigur+Transp+Cheltu+Bene fi) * 20 %	20,00 %		14 738.74

1	2	3	4	5	6	7
						88 432,45
		TOTAL:				13 052,04

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

Investitor



(denumirea)

(.)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Verificat
C. Bogat
[Signature]
322 probeperi
[Signature]

Act
de executie a serviciilor
nr. 03 din 25.09.2023
la contractul nr.163 din 19.07.2023

Prezentul act s-a încheiat între "Lina-Ing" SRL reprezentată prin directorul Iurii Negruța, numit Furnizor pe de o parte și IMSP AMT Botanica reprezentată prin director, Marina Golovaci numit Cumpărător pe de altă parte, au semnat prezentul Act prin care se adevărește faptul că prestatorul a predat, iar beneficiarul a primit serviciile partial executate conform contractului încheiat.

Denumirea bunului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma, lei
Curățirea terenului de resturi vegetale 380 m2, amplasat la CCD, mun.Chisinau str.Dacia 5/2a si str.Dacia 5/2b, CMP3	<i>servicii</i>	1	4800,00

Cumpărătorul nu are pretenții față de calitatea lucrărilor
Actul de predare – primire este întocmit în 3 exemplare.

Am predat "Lina-Ing" SRL

Director Iurii Negruța



semnătura

Am primit IMSP AMT Botanica

Vicedirector pe org. inf și log L.Manea

[Signature]

semnătura

Intendant G.Pascal



semnătura

Antreprenor SRL..LINA -ING..
(denumirea)

Investitor Centrul Consultativ Diagnostic mun. Chisinau,
(denumirea)

Obiect Lucrari de demolare la Centrul Cosultativ Diagnostic mun. Chisinau

Valoarea lucrarilor executate

46616.65 lei

Proces - verbal nr 1 de receptie a lucrarilor executate pe decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare la Centrul Consultativ Diagnostic mun. Chisinau				
		1.1. Demontari si demolari				
1	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare /perete scari/	m2	✓ 30,000	141.83 138.00	4 254,99 4 140,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	34,500	60,00	2 070,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,500	60,00	2 070,00
	4100126202818	Apa	m3	0,090	11,00	0,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,600	190,00	114,00
2	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	✓ 43,500	141.83 138.00	6 169,74 6 003,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	50,025	60,00	3 001,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,025	60,00	3 001,50
	4100126202818	Apa	m3	0,131	11,00	1,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,870	190,00	165,30
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	✓ 15,500	645,05 330,00	✓ 9 998,29 5 115,00
	7123010010200	Betonist	h-om	62,000	60,00	3 720,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,250	60,00	1 395,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,775	11,00	8,53
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,425	395,00	2 142,88

2	29522700033701	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	5.425	395.00	2 142.88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3.100	190.00	589.00
		Total capitul:				20 423.02
						15 258.00
		1.2. Incarcarea si transportarea				
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol deseuri de constructie	t	38,500	66,60	2 564,10
					66,60	2 564,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,735	60,00	2 564,10
5	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	38,500	165,12	6 357,12
					0,00	0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	9,933	640,00	6 357,12
		Total capitul:				8 921,22
						2 564,10
		Total capitul:				29 344,24
						17 822,10

		Total proces-verbal:			29 344,24
		Total	lei		4 277,30
		Asigurarea sociala si medicala (Π3) * 24 %	24,00 %		0,77
		Transportul materialelor (Π3) * 7 %	7,00 %		33 622,31
		Total Π3+Asigur+Transp	100,00 +		3 026,01
		Celtueli de regie (Π3+Asigur+Transp) * 9 %	9,00 %		36 648,32
		Total Π3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +		2 198,90
		Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Transp+Celtue) * 6 %	6,00 %		38 847,21
		Total Π3+Asigur+Transp+Celtue+Bene fi	100,00 +		7 769,44
		TVA (Π3+Asigur+Transp+Celtue+Bene fi) * 20 %	20,00 %		46 616,65
		TOTAL:			17 822,10

INTOCMIT:

Antreprenor general. (Subantreprenor)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.



Investitor

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.

Investitor
Vicepreședinte
Președinte

APROBAT:

INVESTITOR
IMSP Asociația Medicală
Teritorială Botanică

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente
conform HG nr.285 din 23.05.1996

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

din 22 decembrie 2022

privind „*Lucrări de demolare la Centrul Consultativ Diagnostic, mun.Chișinău, bd.Dacia, 5/2 b*” executate în cadrul contractului nr.187 din 19.12.2022 încheiat între IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanică și „Lina-Ing” SRL, a căroră valoare este de 46616,65 (Patruzeci și șase mii șase sute șaisprezece lei 65 bani) lei MD, inclusiv 7769,44 TVA lei MD, conform prevederilor contractului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la 22 decembrie 2022, fiind formată din:

Manea Ludmila

Vicedirector administrare,
infrastructura și logistica

Gîsca Iurie

Inginer Șef

Nogai Ion

Manager CCD

Gavrilița Inna

Contabil finansist

Pascal Grigorie

Intendent CCD

Surdu Liviu

Responsabil tehnic

2. Au mai participat la recepție reprezentanții Antreprenorului „Lina-Ing” SRL:

Negruța Iurii

Director

3. Constatările comisiei de recepție:

1) *documentația de proiect și de executare a lucrărilor de reparație este completă.*

2) *lucrările au fost executate conform căietului de sarcini.*

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a semna proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul „Lucrări de demolare la Centrul Consultativ Diagnostic, mun.Chișinău, bd.Dacia, 5/2 b”

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Constatarea la fața locului a executării lucrărilor de reparație la obiectul dat;


6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De supus recepției terminarea lucrărilor;

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi la 22 decembrie 2022 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Manea Ludmila,	Președinte
Gîsca Iurie,	Membru
Nogai Ion,	Membru
Gavrilița Inna,	Membru
Pascal Grigorie,	Membru
Surdu Liviu,	Responsabil tehnic
Negruța Iurii,	„Lina-Ing” SRL

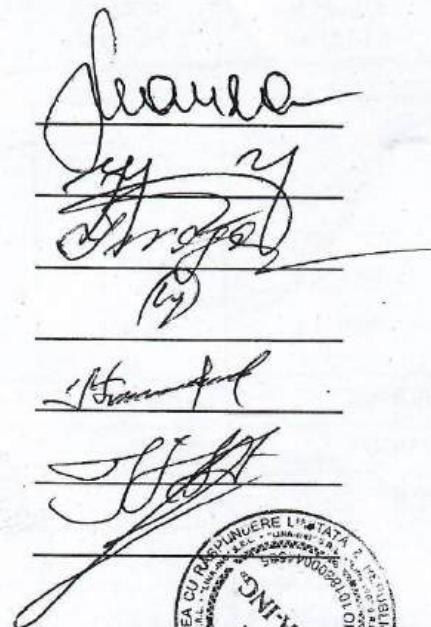


8. Lucrările la obiectul „*Lucrări de demolare la Centrul Consultativ Diagnostic, mun.Chișinău, bd.Dacia, 5/2 b*” executate în cadrul contractului de antrepriza nr.187 din 19.12.2022 sunt transmise pentru exploatarea ulterioară.

TRANSMIS:

EXECUTANTUL:

" " 2022

L.Ș.




PRIMIT:

BENEFICIARUL:

2022





Beneficiar

Banca Națională a Moldovei

Antreprenor

Lina-Ing SRL

PROCES-VERBAL**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

NR.1 din 04 ianuarie 2023

Privind „**Lucrările de reparație a acoperișului la baza de odihnă din satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari**” în cadrul contractului 24/236/2022-VM din 24.11.2022 încheiat între Banca Națională a Moldovei și „LINA-ING” SRL pentru lucrările de reparație a acoperișului:

1. Lucrările au fost executate în conformitate cu condițiile contractului, întocmite în baza caietului de sarcini elaborat de către Banca Națională a Moldovei;
2. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor executate (reparația acoperișului) conform contractului Nr. 24/236/2022-VM din 24.11.2022 constituită conform **Ordinului nr.466 din 28.12.2022 cu privire la crearea comisiei de recepție a lucrărilor de reparație a acoperișului** (în continuare Comisia de recepție) și-a desfășurat activitatea în perioada **03.01.2023-04.01.2023**, formată din:

Președintele comisiei:

PRODAN Eugeniu - director al Departamentului Securitate și Administrare;

Membrii comisiei:

SALTÎSKI Dmitri - șef de direcție, Direcția Administrarea Patrimoniului și Servicii Sociale, Departamentul Securitate și Administrare;

BUȘILA Ion - inginer principal, Direcția Administrarea Patrimoniului și Servicii Sociale, Departamentul Securitate și Administrare;

NESTROINÎ Victor - șef de direcție, Direcția Pază și Securitate, Departamentul Securitate și Administrare;

FRIPTULEAC Victoria - contabilă principală, Secția operațiuni interne, Direcția Contabilitate, Departamentul Buget, Finanțe și Contabilitate.

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul Antreprenorului

NEGRUȚA Iurii - administrator „LINA-ING” SRL

4. Comisia de recepție a examinat următoarele documente:

1) Contractul de antrepriză Nr. 24/236/2022-VM din 24.11.2022;

2) Scrisoarea Nr. 24-0102/8/3374 din 28.11.2022 privind solicitarea de începere a lucrărilor (Ordinul de începere a execuției);

3) Scrisoarea de înștiințare Nr.6325 din 27.12.2022 privind finalizarea lucrărilor de reparație a acoperișului transmisă de Antreprenor;

4) Deviz local *pentru lucrările de reparație a acoperișului*, anexă nr.1 la contractul Nr. 24/236/2022-VM din 24.11.2022;

5) Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate nr.1 din 26 decembrie 2022;

6) Proces-verbal nr.1 de constatare a modificărilor volumelor de lucrări din 20 decembrie 2022, semnat de părți;

Aprob

Eugeniu PRODAN
Director al departamentului DSA, Banca
Națională a Moldovei



Aprob

Irii Negruța
Administrator „LINA-ING” SRL

PROCES-VERBAL nr.1
din 20 decembrie 2022

de constatare a modificărilor volumelor de lucrări în cadru

CONTRACTULUI de ANTREPRIZĂ Nr. 24/236/2022-VM din 24.11.2022 între BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, care acționează în baza Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548/1995, cu modificările ulterioare, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și „LINA-ING” SRL, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1018600044565, în calitate de Antreprenor.

Au participat:

Din partea Beneficiarului:

Eugeniu PRODAN - Director al departamentului DSA

Dmitri SALTÎSKI - Șef de direcție APSS

Ion BUȘILA - Inginer principal

Din partea Antreprenorului:

Iurii NEGRUȚA - Administrator „LINA-ING” SRL

Pe parcursul executării lucrărilor de reparație a acoperișului au fost modificate unele cantități de lucrări față de caietul de sarcini și sunt lucrări care la solicitarea beneficiarului au fost excluse conform volumelor real executate.

Spre excludere se propun următoarele lucrări:

Demontarea elementelor de acoperiș (membrane bituminoase) -22,00 m²;
Etansare suplimentară crapături la acoperiș cu benzi bituminoase simple - 16 m²;
Încărcarea materialelor (deșeuri) în auto - 0,2 t;
Transportarea deșeurilor cu auto - 0,2 t;

Concluzie:

De comun acord s-a decis de a exclude lucrările conform devizului nr.1 de excludere în suma de
-3 307,12 lei (anexa Nr.1 la PV de constatare nr.1 din 20 decembrie 2022).

Prezentul act de constatare, conținând 1 (una) filă a fost încheiat astăzi 20 decembrie 2022 în
exemplare.

Semnăturile:

Dmitri SALTÎSKI

Ion BUȘILA

Iurii NEGRUȚA

Antreprenor LINA-ING SRL
 (denumirea)

Investitor Banca Nationala a Moldovei
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
 acoperisului la baza de odihna
 din satul Molovata Noua**

Valoarea lucrarilor executate **30 274,03 lei**

P r o c e s - v e r b a l Nr.1

de receptie a lucrarilor executate
 pe 26 decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	33,000	49,390 44,890	1 629,870 1 481,370
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,5100	67,00	1 039,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,6000	67,00	442,200
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,9800	75,00	148,500
		Total	lei			1 629,870
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 629,870 1 481,370
		2. Lucrari de reparatie				
2	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate (Praimer)	m2	55,000	33,322 4,690	1 832,732 257,950
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,2000	67,00	147,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6500	67,00	110,550
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif/ Primer	kg	39,6550	39,40	1 562,407

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1650	75,00	12,
3	RpCI30C	Etansare suplimentară crapături la acoperis cu benzi bituminoase simple (Linocrom HPP sau echivalent)	m	94,000	50,972 24,790	4 791,326 2 330,260
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	28,2000	67,00	1 889,4
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5800	67,00	440,8
	2682132600479	Benzi bituminoase	m	114,0455	19,40	2 212,4
	2413337345800	Soluție de amorsaj	l	4,9585	48,00	238,0
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1410	75,00	10,5
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Linocrom HKP sau echivalent pt. strat superior)	m2	55,000	186,728 58,960	10 270,062 3 242,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	40,1500	67,00	2 690,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,2500	67,00	552,7
	2682132600470	Membrane bituminoase (Linocrom HKP)	m2	66,7287	96,00	6 405,9
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	17,4075	21,00	365,5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,7500	75,00	206,2
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,5500	90,00	49,5
		Total	lei			16 894,120
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 894,120 5 831,010
		3. Transport manual de materiale și evacuare deșeurilor din demolări				
5	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 10 m	t	0,500	87,100 87,100	43,550 43,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	67,00	43,55
6	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 20 m	t	0,500	125,290 125,290	62,645 62,645
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9350	67,00	62,64
7	TrI1AA02 C1	Încărcarea materialelor din grupă A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1	t	0,300	30,150 30,150	9,045 9,045

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1350	67,00	9,045
8	TsI50B5	Transportarea deseurilor din demolari cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,300	245,100 0,000	73,530 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0774	950,00	73,530
		Total	lei			188,770
		Total capitol: Inclusiv salariu				188,770 115,240

	Total	lei	18 712,76
	Fondul social	24 %	1 782,63
	Transportarea materialelor	7 %	754,91
	Total		21 250,30
	Cheltuieli de regie	12 %	2 550,04
	Total		23 800,34
	Beneficiu	6 %	1 428,02
	Total		25 228,36
	TVA	20 %	5 045,67
			30 274,03
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		7 427,62

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
LINA-ING SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

APROBAT:

Investitor
Banca Nationala a Moldovei

(denumirea)

E. Prodan

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

Antreprenor SRL„LINA-ING,,
(denumirea)

Investitor Consiliul Raional Calarasi
(denumirea)

Obiect Reparatia acoperisului la casa cu 40
de apartamentesociala.or. Calarasi

Valoarea lucrarilor executate

113689.00 le

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate
pe 04 octombrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului la casa sociala cu 40 de apartamente ,or. Calarasi				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	24,00	7,06 7,01	169,33 168,13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,16	50,04	108,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,20	50,04	60,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,24	5,00	1,20
2	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	48,00	44,16 44,04	2 119,69 2 113,69
	7124010010700	Dulgher	h-om	21,12	50,04	1 056,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,12	50,04	1 056,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,20	5,00	6,00
3	RpCI24A	Reparatii la glafuri si copertine din tabla zincata, de 0,4-0,5 mm grosime, montate pe zidarie de caramida, pe un strat din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, cu latime desfasurata pina la 100 cm Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,05	m	72,00	151,25 50,04	10 890,18 3 602,88

**Lucrari de renovare a retelei de
canalizare, Dispensarul
Cardiologie, mun. Chisinau, str.
Tistimitanu, 20.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 34 968,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	12,000	84,97	1 019
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,600	84,97	985
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,500	84,97	382
		Total manopera				2 387

Total	lei	25 678
Asigurari sociale (Π3) * 24 %	24,00 %	573
Transportul materialelor (Π3) * 3 %	3,00 %	693
Total Π3+Asigur+Transp	100,00 +	26 944
Cheltueli de regie (Π3+Asigur+Transp) * 3 %	3,00 %	808
Total Π3+Asigur+Transp+Total+Cheltu	100,00 +	54 699
Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Transp+Cheltu) * 5 %	5,00 %	1 383
Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	29 141
TVA (Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	5 828
Total deviz:		34 968,38

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

1	2	3	4	5	6	7
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	54,00	50,04	2 702,16
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	18,00	50,04	900,72
	26821326009 33	Carton bitumat tip CA 400	m2	37,80	10,00	378,00
	27441259047 70	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,78	166,00	627,48
	28731458868 51	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3,78	39,00	147,42
	28741158934 64	Bolt de impuscat	buc	453,60	4,00	1 814,40
	34105200057 02	Platforma telescopica pe auto	h-ut	7,20	600,00	4 320,00
4	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,04	m	72,00	347,75 63,05	25 037,91 4 539,63
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	72,72	50,04	3 638,91
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	18,00	50,04	900,72
	27104036422 87	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	239,616	49,00	11 741,18
	26821326009 33	Carton bitumat tip CA 400	m2	74,88	10,00	748,80
	27441259047 70	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,9904	166,00	994,41
	28731458868 51	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3,744	39,00	146,02
	20511429507 16	Diblu din lemn	buc	149,76	2,59	387,88
	34105200057 02	Platforma telescopica pe auto	h-ut	10,80	600,00	6 480,00
5	RpCI18A	Jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii din otel-beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cirligele de sustinere semirotunde, cu diam. de 12,5 cm Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,03	m	72,00	271.05 37.03	19515.92 2666.13
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	53,28	50,04	2 666,1
	93100600199	Muncitor deservire CM	h-om	12,96	50,04	648,5

1	2	3	4	5	6	7
	20					
	27104036420 22	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	92,70	49,00	4 542,30
	27441259047 70	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,708	166,00	615,53
	27106020000 30	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	17,0568	21,00	358,19
	28752763112 31	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	111,24	42,00	4 672,08
	27104037004 05	Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm	kg	18,1692	10,00	181,69
	34105200057 02	Platforma telescopica pe auto	h-ut	10,80	600,00	6 480,00
6	RpCI20A	Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 10,2 cm Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,02	m	12,00	256,91 63,05	3 082,88 756,60
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	12,72	50,04	636,51
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,40	50,04	120,10
	27104036420 22	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	17,136	49,00	839,66
	27441259047 70	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,8568	166,00	142,23
	28112363119 82	Bratari din otel zincat pentru burlane	buc	7,344	36,00	264,38
	34105200057 02	Platforma telescopica pe auto	h-ut	1,80	600,00	1 080,00
7	RpCI14A	Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,4 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu Mat. marunte (ulei mineral, alb de zinc etc.)=1,05	m2	48,00	288,13 58,55	13 830,04 2 810,25
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	20,64	50,04	1 032,8
	71410200133 50	Vopsitor	h-om	16,80	50,04	840,4
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	18,72	50,04	936,6
	27104036418 67	Tabla zincata 0,4 OL32-ln	kg	231,84	45,00	10 432,
	24301161032 94	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	13,104	33,00	432,
	27441259047 70	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,5544	166,00	92,

1	2	3	4	5	6	7
	28731458878 93	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1,764	33,00	58,21
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,864	5,00	4,32
8	RpCII5A	Revizuirea invelitorii din tabla zincată sau aluminiu, plana, la clădiri existente Mat. marunte (apa tare, cirpe etc)=1,10	m2	140,00	19,13 17,01	2 677,98 2 381,90
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	30,80	50,04	1 541,23
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	16,80	50,04	840,67
	27104036470 00	Tabla zincată sau din aluminiu cal. I 0,4 mm grosime	kg	3,696	45,00	166,32
	27441259047 70	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,154	166,00	25,56
	24302261013 49	Chit de cutit C 891-1	kg	1,232	18,00	22,18
	24301161032 94	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,464	33,00	81,31
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,14	5,00	0,70
9	RpCI25H	Diverse accesorii la invelitorile clădirilor existente: -rozeta-manson din tabla zincată sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in parapete, gule de protectie la diverse strapungeri, la picioare de antene, parafrunzare etc. Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,02	buc	88,00	63,18 28,02	5 559,54 2 465,97
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	24,64	50,04	1 232,5
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	24,64	50,04	1 232,5
	27104036420 22	Tabla zincată sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	44,88	49,00	2 199,1
	27441259047 70	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,3856	166,00	894,0
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,088	5,00	0,4
		Total capitul:				
						83 532,00
						22 153,71

Total proces-verbal:

	Total	p.	82883.48
	Asigurari sociale (Π3) * 24 %	24,00 %	5161.25
	Transportul materialelor (Π3) * 5 %	5,00 %	2 150,28
	Total Π3+Asigur+Transp	100,00 +	90195.01
	Cheltueli de regie (Π3+Asigur+Transp) * 4 %	4,00 %	3607.80
	Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	93802.81
	Cheltueli de deviz	1,00 %	938.03

1	2	3	4	5	6	7
		(PI3+Asigur+Transp+Cheltu) * 1 %				
		Total PI3+Asigur+Transp+Cheltu+Cheltu	100,00 +			94740.84
		TVA (PI3+Asigur+Transp+Cheltu+Cheltu) * 20 %	20,00 %			18948.17
						113689.00
		TOTAL:				21505.19

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Sez interimar
Sectia Constructii

Marian A. J. J.

Antreprenor (denumirea)
 Investitor Dispensarul Cardiologic, mun.
 Chisinau, str, Tistimitanu .20.
 (denumirea)
 Obiect Lu8crari de renovare a retelei de
 canalizare, mun. Chisinau,
 str. Tistimitanu 20.

Valoarea lucrarilor executate 115 983.64 lei

P r o c e s - v e r b a l de receptie a lucrarilor executate pe 26 iulie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1Reabilitarea retelei de canalizare interioara su exterioara.Capitolul 1.1.Demontare				
1	D1155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	10,000 ✓	18,12 4,94	181,17 49,37
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	10,000 ✓	58,63 58,63	586,29 586,29
3	TsC12B	Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu sapare longitudinala cu elinda, pamint cu umeditate naturala, inclusiv descarcarea in depozit, utilajul avind elinda de 40 - 60 CP teren catg.II	100 m3	0,100 ✓	1 249,50 0,00	124,95 0,00
4	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,	m3	7,000 ✓	282,10 282,10	1 974,70 1 974,70

1	2	3	4	5	6	7
		taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare				
	9312040019600	Sapator	h-om	21,000	84,97	1 784,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,240	84,97	190,33
5	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	205,000 ✓	67,13 67,13	13 760,89 13 760,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	161,950	84,97	13 760,89
6	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" - 1 1/4"	m	15,000 ✓	70,44 32,29	1 056,54 484,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,700	84,97	484,33
7	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri re folosibile	t	0,150 ✓	2 368,47 1 699,47	355,27 254,92
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,400	84,97	203,93
	7212030022700	Sudor	h-om	0,450	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
8	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	8,000 ✓	6,80 6,80	54,38 54,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,640	84,97	54,38
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 094,19 17 164,88
		2. Capitolul 1.2 Lucrari de instalare Canalizare din tiava penopropilena fonoabsorbanta /PP-R/				
9	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	10,000 ✓	45,48 42,48	454,85 424,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	84,97	84,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,000	84,97	339,88

1	2	3	4	5	6	7
10	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 25cm in elemente de beton beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1 ,050	buc	20,000 ✓	29,26 10,20	585,23 203,93
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisippat	m3	3,000 ✓	731,67 76,47	2 195,02 229,
12		Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun ,005	m	10,000 ✓	107,16 25,49	1 071,61 254,91
13	SB08E	Teava din polipropilena/PP-R/ fonoabsorbanta pentru canalizare, interioara imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	51.00 ✓	110,31 27,19	5685.81 1 324,
14	SB09G	Piesa de legatura teudin polipropileha /PP-R/ fonoabsorbant din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160x100x160 mm	buc	19,000 ✓	77,65 30,59	1 475,44 581,19
15	SB09E	Piesa de legatura /reductie/din penopropilena/PP-R/ fonoabsorbanta pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 x50mm	buc	6,000 ✓	70,03 23,79	420,19 142,
16	SB09G	Cot 45 *polipropilena/ppr/fonoabsorbanta pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	4,000 ✓	77,66 30,59	310,62 122,36

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 160 mm				
17	SB08E	Teava din penopropilena /PP-R/ fonoabsorbanta pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	70.00 ✓	110,31 27,19	7721.70 1 528,10
18	SB09E	Piesa de legatura /Cot/45*/ din polipropilena /PP-R/ fonoabsorbanta pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,000 ✓	70,03 23,79	840,38 285,50
20	SBIOE	Piesa de legatura (ramificatie simpla) teu 100x50x100 din polipropilena /PP-R/ fonoabsorbanta pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc	11,000 ✓	64,67 27,19	71 1,37 299,09
21	SB08C	Teava din polipropilena/PP-R/ fonoabsorbanta canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm		16,500 ✓	104,01 21,24	1 716,18 350,50
22	SE43 b	Instalarea pompei pentru apa menagera (TP3300WFS0014.1300 wat)	buc	1,000 ✓	2 405,70 1 334,89	2 405,70 1 334,89
24	SB09C	Cot 45* din polipropilena fonoabsorbanta pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000 ✓	64,22 18,69	513,74 149,55

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,760	84,97	149,55
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	130,000 ✓	57,56 17,84	7 482,50 2 319,68
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,700	84,97	2 098,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,300	84,97	110,46
	7212030022700	Sudor	h-om	1,300	84,97	110,46
29	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul.	m2	10,000 ✓	76,38 57,78	763,80 577,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,800	84,97	577,80
30	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	23,000 ✓	6,80 6,80	156,34 156,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,840	84,97	156,34
31	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	0,350 ✓	1 595,46 0,00	558,41 0,00
	1	Muncitor	h-om	5,355	0,00	0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				33 232,97 10 285,03
		3. Capitolul 1.3 Lucrari de restabilire a traseului exterior				
32	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv	m3	7,000 ✓	26,34 26,34	184,38 184,38

1	2	3	4	5	6	7
		sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,170	84,97	184,38
33	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5- 0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	0,080 ✓	532,50 0,00	42,60 0,00
34	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,080 ✓	1 692,38 749,88	135,39 59,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,706	84,97	59,99
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,000 ✓	715,27 84,12	715,27 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,12
36	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	10,000 ✓	212,64 89,22	2 126,39 892,19
	7123010010200	Betonist	h-om	9,500	84,97	807,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,000	84,97	84,97
		Total capitol:				3 204,03
		Inclusiv salariu				1 220,68
		4. Capitolul 1.4 Constructii camin/rezervuar pentru apa menagiera /din beton armat /2x2x2 /in subsol				
37	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	1,000 ✓	958,74 957,61	958,74 957,61
	7123010010200	Betonist	h-om	7,900	84,97	671,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,370	84,97	286,35
39	CA03G	Beton armat C17/M250/ turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala	m3	2,000 ✓	1 845,59 373,87	3 691,17 747,74

1	2	3	4	5	6	7
		de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
	7123010010200	Betonist	h-om	8,000	84,97	679,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	84,97	67,98
40	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	70,000 ✓	39,32 6,03	2 752,60 422,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,760	84,97	404,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,210	84,97	17,84
41	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,000 ✓	153,11 101,96	1 531,11 1 019,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	84,97	127,45
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	10,500	84,97	892,18
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	80,000 ✓	57,56 17,84	4 604,62 1 427,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,200	84,97	1 291,5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	84,97	67,9
	7212030022700	Sudor	h-om	0,800	84,97	67,9
43	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	1,000 ✓	212,05 28,89	212,05 28,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,340	84,97	28,8
44	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe	m2	10,000 ✓	163,00 3,40	1 629,98 33,99

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,400	84,97	33,99
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 380,27 4 637,66
		5. Capitolul 1.5 Evacuarea deseurilor				
45	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	15,000 ✓	83,27 83,27	1 249,06 1 249,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,700	84,97	1 249,06
46	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	15,000 b	92,87 80,72	1 393,07 1 210,82
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,200	84,97	356,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,050	84,97	853,97
47	Tr11AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	15,000 ✓	38,24 38,24	573,55 573,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,750	84,97	573,55
48	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	15,000 ✓	64,50 0,00	967,50 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 183,18 3 033,43
		6. Capitolul 2 Utilaj				
49	1-1	Pompa de apa menagieara din fonta (TR3300WWFS0014.1300 WT	buc	1,000 ✓	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
50	29-001	Cutie de distributie 192x192x65	buc	1,000 ✓	2,50 0,00	2,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
51	08-02-4096	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,350 ✓	2 002,60 1 622,91	700,91 568,02
	1	Muncitor	h-om	6,685	84,97	568,02
52	412	Cablu BBA nz/A/-LSL-T3*2.5	m	36,000 ✓	1,08 0,00	38,88 0,00
53	5-1	Intrerupator 1=25A,BA4729/3P/C25	buc	1,000 ✓	35,00 0,00	35,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 277,29 568,02
		Total	lei			79 147,92
		Asigurari sociale	24,00 %			8 858,33
		Cheltueli de transport	3,00 %			1 133,74
		Total	100,00 -F			87 364,00
		Cheltueli de regie	3,00 %			2 620,92
		Total	100,00			89 984,92
		Beneficiu de deviz	5,00 %			4 499,26
		Total	100,00 +			96 653.04
		TVA	20,00 %			19 330.60
						115 983.64
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				36 909,70

INTOCMIT:

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

(funcția, numele, prenumele, semnătura)





Beneficiar

Banca Națională a Moldovei

Antreprenor

Lina-Ing SRL

PROCES-VERBAL**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

NR.1 din 04 ianuarie 2023

Privind „**Lucrările de reparație a acoperișului la baza de odihnă din satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari**” în cadrul contractului 24/236/2022-VM din 24.11.2022 încheiat între Banca Națională a Moldovei și „LINA-ING” SRL pentru lucrările de reparație a acoperișului:

1. Lucrările au fost executate în conformitate cu condițiile contractului, întocmite în baza caietului de sarcini elaborat de către Banca Națională a Moldovei;
2. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor executate (reparația acoperișului) conform contractului Nr. 24/236/2022-VM din 24.11.2022 constituită conform **Ordinului nr.466 din 28.12.2022 cu privire la crearea comisiei de recepție a lucrărilor de reparație a acoperișului** (în continuare Comisia de recepție) și-a desfășurat activitatea în perioada **03.01.2023-04.01.2023**, formată din:

Președintele comisiei:

PRODAN Eugeniu - director al Departamentului Securitate și Administrare;

Membrii comisiei:

SALTÎSKI Dmitri - șef de direcție, Direcția Administrarea Patrimoniului și Servicii Sociale, Departamentul Securitate și Administrare;

BUȘILA Ion - inginer principal, Direcția Administrarea Patrimoniului și Servicii Sociale, Departamentul Securitate și Administrare;

NESTROINÎ Victor - șef de direcție, Direcția Pază și Securitate, Departamentul Securitate și Administrare;

FRIPTULEAC Victoria - contabilă principală, Secția operațiuni interne, Direcția Contabilitate, Departamentul Buget, Finanțe și Contabilitate.

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul Antreprenorului

NEGRUȚA Iurii - administrator „LINA-ING” SRL

4. Comisia de recepție a examinat următoarele documente:

1) Contractul de antrepriză Nr. 24/236/2022-VM din 24.11.2022;

2) Scrisoarea Nr. 24-0102/8/3374 din 28.11.2022 privind solicitarea de începere a lucrărilor (Ordinul de începere a execuției);

3) Scrisoarea de înștiințare Nr.6325 din 27.12.2022 privind finalizarea lucrărilor de reparație a acoperișului transmisă de Antreprenor;

4) Deviz local *pentru lucrările de reparație a acoperișului*, anexă nr.1 la contractul Nr. 24/236/2022-VM din 24.11.2022;

5) Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate nr.1 din 26 decembrie 2022;

6) Proces-verbal nr.1 de constatare a modificărilor volumelor de lucrări din 20 decembrie 2022, semnat de părți;

Aprob

Eugeniu PRODAN
Director al departamentului DSA, Banca
Națională a Moldovei



Aprob

Irii Negruța
Administrator „LINA-ING” SRL

PROCES-VERBAL nr.1
din 20 decembrie 2022

de constatare a modificărilor volumelor de lucrări în cadru

CONTRACTULUI de ANTREPRIZĂ Nr. 24/236/2022-VM din 24.11.2022 între BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, care acționează în baza Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548/1995, cu modificările ulterioare, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și „LINA-ING” SRL, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1018600044565, în calitate de Antreprenor.

Au participat:

Din partea Beneficiarului:

Eugeniu PRODAN - Director al departamentului DSA

Dmitri SALTÎSKI - Șef de direcție APSS

Ion BUȘILA - Inginer principal

Din partea Antreprenorului:

Iurii NEGRUȚA - Administrator „LINA-ING” SRL

Pe parcursul executării lucrărilor de reparație a acoperișului au fost modificate unele cantități de lucrări față de caietul de sarcini și sunt lucrări care la solicitarea beneficiarului au fost excluse conform volumelor real executate.

Spre excludere se propun următoarele lucrări:

Demontarea elementelor de acoperiș (membrane bituminoase) -22,00 m²;
Etansare suplimentara crapaturi la acoperis cu benzi bituminoase simple - 16 m²;
Încărcarea materialelor (deșeuri) în auto - 0,2 t;
Transportarea deșeurilor cu auto - 0,2 t;

Concluzie:

De comun acord s-a decis de a exclude lucrările conform devizului nr.1 de excludere în suma de
-3 307,12 lei (anexa Nr.1 la PV de constatare nr.1 din 20 decembrie 2022).

Prezentul act de constatare, conținând 1 (una) filă a fost încheiat astăzi 20 decembrie 2022 în
exemplare.

Semnăturile:

Dmitri SALTÎSKI

Ion BUȘILA

Iurii NEGRUȚA

Antreprenor LINA-ING SRL
 (denumirea)

Investitor Banca Nationala a Moldovei
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
 acoperisului la baza de odihna
 din satul Molovata Noua**

Valoarea lucrarilor executate **30 274,03 lei**

P r o c e s - v e r b a l Nr.1

de receptie a lucrarilor executate
 pe 26 decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	33,000	49,390 44,890	1 629,870 1 481,370
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,5100	67,00	1 039,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,6000	67,00	442,200
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,9800	75,00	148,500
		Total	lei			1 629,870
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 629,870 1 481,370
		2. Lucrari de reparatie				
2	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate (Praimer)	m2	55,000	33,322 4,690	1 832,732 257,950
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,2000	67,00	147,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6500	67,00	110,550
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif/ Primer	kg	39,6550	39,40	1 562,407

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1650	75,00	12,5
3	RpCI30C	Etansare suplimentară crapături la acoperiș cu benzi bituminoase simple (Linocrom HPP sau echivalent)	m	94,000	50,972 24,790	4 791,326 2 330,260
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	28,2000	67,00	1 889,4
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5800	67,00	440,8
	2682132600479	Benzi bituminoase	m	114,0455	19,40	2 212,4
	2413337345800	Soluție de amorsaj	l	4,9585	48,00	238,0
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1410	75,00	10,5
4	RpCI34A	Invelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Linocrom HKP sau echivalent pt. strat superior)	m2	55,000	186,728 58,960	10 270,062 3 242,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	40,1500	67,00	2 690,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,2500	67,00	552,7
	2682132600470	Membrane bituminoase (Linocrom HKP)	m2	66,7287	96,00	6 405,9
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	17,4075	21,00	365,5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,7500	75,00	206,2
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,5500	90,00	49,5
		<i>Total</i>	lei			16 894,120
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 894,120 5 831,010
		3. Transport manual de materiale și evacuare deșeurilor din demolări				
5	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 10 m	t	0,500	87,100 87,100	43,550 43,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	67,00	43,55
6	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 20 m	t	0,500	125,290 125,290	62,645 62,645
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9350	67,00	62,64
7	TrI1AA02 C1	Încărcarea materialelor din grupă A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1	t	0,300	30,150 30,150	9,045 9,045

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1350	67,00	9,045
8	TsI50B5	Transportarea deseurilor din demolari cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,300	245,100 0,000	73,530 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0774	950,00	73,530
		Total	lei			188,770
		Total capitol: Inclusiv salariu				188,770 115,240

	Total	lei	18 712,76
	Fondul social	24 %	1 782,63
	Transportarea materialelor	7 %	754,91
	Total		21 250,30
	Cheltuieli de regie	12 %	2 550,04
	Total		23 800,34
	Beneficiu	6 %	1 428,02
	Total		25 228,36
	TVA	20 %	5 045,67
			30 274,03
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		7 427,62

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
LINA-ING SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

APROBAT:

Investitor
Banca Nationala a Moldovei

(denumirea)

E. Prodan

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

Anteprenoz.
Lina - Ing.

Anexa nr. 1
La Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

Investitorul (proprietarul)

IMSP CENTRUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ
PRESPITALICEASCĂ (Cu surse de finanțare – bugetul de stat)

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 23 iulie 2025

Lucrări de reparație capitală a acoperișului PAMU
Vadul lui Vodă, SAMU Ciocana.

(denumirea obiectivului, adresa poștală)

or. Vadul lui Vodă - 2025

Privind lucrarea : **Lucrări de reparație capitală a acoperișului PAMU Vadul lui Vodă, SAMU Ciocana**, este executat în cadrul contractului de antrepriză nr. 95 din 30.04..2025 încheiat între :

IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și S.R.L. „LINA-ING” S.R.L., pentru lucrările de reparație capitală a acoperișului PAMU Vadul lui Vodă, SAMU Ciocana, situat în or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău

1. Lucrările au fost executate în baza Contractului de Antrepriză nr. 95 din 30.04. 2025 și Acordului Adițional nr. 1 din 16.07.2025.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii iulie, 2025 fiind formată din :

Președinte :

Svetlana Gaitur, șef Regional de AMU Centru

membrii comisiei :

Eugenia Strună, șef Substație AMU Ciocana

Serghei Cozari, șef DDIG CNAMUP

Mariana Lungu, felcer-coordonatur PAMU Vadul lui Vodă

Veaceslav Teleman - RT 2022, specialist atestat, certificat nr. 1111

Vladimir Doni – RT 2022, specialist atestat, certificat nr. 1189

(numele, prenumele, certificat de atestare)

3.Au mai participat la recepție :

- Iurie Negruță, Director”LINA-ING” S.R.L.

- Gurduza Vladimir, specialist atestat DȘ (seria 2025-RT , Nr. 0114)

4.Constatările comisiei de recepție:

a) lucrările de reparație capital a acoperișului au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1, parte integrantă a contractului de antrepriză nr. 95 din 30.04.2025, anexei nr.1 la Acordul Adițional nr. 1 din 16.07.2025;

b) lucrările de reparație capitală au fost complet terminate la data de 21. 07. 2025;

c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr.2;

d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;

e) instrucțiunile de execuție și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost transmise proprietarului;

g) valoarea obiectului este de **42 994,91 lei, inclusiv TVA. (contract + AA)**

5.Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: de recepționat”
Lucrările de reparație capitală a acoperișului PAMU Vadul lui Vodă, SAMU Ciocana, imobilul amplasat în or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău.

6.Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **finisarea lucrărilor de reparație capitală a acoperișului PAMU Vadul lui Vodă, SAMU Ciocana**, imobilul amplasat în or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău, în baza demersului și menținerea garanției a S.R.L. LINA-ING

7.Comisia de recepție recomandă următoarele : **de supus recepției la terminarea lucrărilor, ” reparația capitală a acoperișului PAMU Vadul lui Vodă, SAMU Ciocana”**, imobilul amplasat în or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele: *De a recepționa reparația capitală a acoperișului PAMU Vadul lui Vodă, SAMU Ciocana.*

10. Prezentul proces – verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 23 iulie 2025 în 5 exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor :

Președinte :

Svetlana Gaitur

Membrii comisiei :

Eugenia Strună

Serghei Cozari

Mariana Lungu

Veaceslav Teleman

Vladimir Donii



Participanți la recepție la terminarea lucrărilor:

✓ Iu. Negruță

✓ V Gurduza



TRANSMISĂ :
EXECUTANTUL
6 august 2025

PRIMITĂ :
INVESTITORUL
6 august 2025

LINA-ING S.R.L

✓ Director

Iu. Negruță



I.M.S.P. CNAMUP

Vicedirector

Iu. CRASIUC

Anexa nr.1
La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 23.07.2025

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Nu sunt

✓ Diriginte de șantier: V. Gurduza
(Specialist atestat în domeniul construcțiilor)



Responsabil tehnic V. Teleman

(Specialist atestat în domeniul construcțiilor)



✓ Iu. Negruță

✓ V Gurduza



TRANSMISĂ :
EXECUTANTUL
6 august 2025

PRIMITĂ :
INVESTITORUL
6 august 2025

LINA-ING S.R.L

✓ Director

Iu. Negruță



L.M.S.P. CNAMUP

Vicedirector

[Signature]

Iu. CRASIUC

Anexa nr.2
La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 23 .07.2025

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Nu sunt

W Diriginte de șantier: V. Gurduza ✓
(Specialist atestat în domeniul construcțiilor)



Responsabil tehnic V. Teleeman

(Specialist atestat în domeniul construcțiilor)



Anexa nr.3
La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 23 .07.2025

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a
respectat
prevederile proiectului.

Nu este

✓ Diriginte de șantier: V. Gurduza
(Specialist atestat în domeniul construcțiilor)



Responsabil tehnic V. Teleman
(Specialist atestat în domeniul construcțiilor)



Obiectiv SRL „LINA-ING”
(denumirea)

Investitor IMSP IMU
(denumirea)

Obiect Lucrari de reamolasare a gunoistii de pe
str. 31 august, 1989, mun. Chisinau

Valoarea lucrarilor executate
27591.08 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 09.06.2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reamplasare a gunoistii de pe str. 31 august, 1989 a IMSP IMU				
1	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri re folosibile n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	t	5,00	1 325,50	6 627,50
	72140700214 00	Lacatus constructii metalice	h-om	80,00	50,00	4 000,00
	72120300227 00	Sudor	h-om	15,00	50,00	750,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	5,00	50,00	250,00
	24135473081 64	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	5,00	58,00	290,00
	24111159045 12	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,50	15,00	112,50
	34105200067 28	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,50	400,00	600,00
	29522700030 15	Aparat de sudura autogen	h-ut	12,50	50,00	625,00
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	t	1,50	25,00	37,50
	34105400000 06	Autobasculanta	h-ut	0,075	500,00	37,50
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	7,00	16,00	112,00
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	2,24	50,00	112,00
4	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	10,50	8,50	89,25

1	2	3	4	5	6	7
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,785	50,00	89,25
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	7,00	205,60	1 439,19
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,05	50,00	52,50
	71290200128 00	Pavator	h-om	3,08	50,00	154,00
	26631021000 01	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,315	965,00	303,98
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	20,44	3,00	61,32
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,056	400,00	22,40
	26661228002 85	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	7,035	120,00	844,20
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,042	19,00	0,80
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	4,00	16,00	64,00
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,28	50,00	64,00
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m	4,00	141,01	564,05
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,48	50,00	24,00
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,72	50,00	36,00
	26631021000 01	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,192	965,00	185,28
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,08	3,00	12,24
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,012	400,00	4,80
	26661228003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	4,02	75,00	301,50
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012	19,00	0,2
8	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	100m2	0,85	2 711,00	2 304,3
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	5,7885	50,00	289,4
	14211022000 68	Pietris ciuruit nespalat de riu 7- 15mm	m3	4,335	400,00	1 734,0
	41001262028 18	Apa	m3	0,425	19,00	8,
	29522700040 21	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,819	150,00	272,
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,00	647,90	1 295,

1	2	3	4	5	6	7
		п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00				
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,98	50,00	99,00
	14211022000 68	Pietris ciuruit nespalat de riu 7- 15mm	m3	2,30	400,00	920,00
	41001262028 18	Apa	m3	0,20	19,00	3,80
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,42	250,00	105,00
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,84	200,00	168,00
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	10,50	365,73	3 840,18
	71290200128 00	Pavator	h-om	10,6302	50,00	531,51
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,3318	50,00	16,59
	26611128006 55	Placi din beton, pentru trotoare	m2	10,6575	220,00	2 344,65
	26511221000 27	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	16,80	3,00	50,40
	26511221004 42	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	165,165	3,00	495,50
	14211022005 46	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0525	400,00	21,00
	14211022005 47	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,8999	400,00	359,96
	28811160027 01	Disc pentru taiat placi	buc	0,21	98,00	20,58
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m3	1,00	59,50	59,50
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,19	50,00	59,50
12	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m3	1,00	1 486,62	1 486,62
	93100600199 30	Muncitor	h-om	3,19	50,00	159,50
	26631021000 00	Beton	m3	1,02	965,00	984,30
	20101029034	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 500,00	166,50

1	2	3	4	5	6	7
	95					
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,4408	400,00	176,32
13	CN22A1	Vopsitorii obisnuite pe suprafete metalice executate emailuri pe baza de derivati celulozici (Duco) II. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	m2	16,75	148,20	2 482,35
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	33,50	50,00	1 675,00
	24301161030 50	Email pe baza de derivati celulozici	kg	4,1875	40,00	167,50
	24302261015 21	Chit de cutit pe baza de derivati celulozici C 892-1	kg	3,35	15,00	50,25
	24302261092 57	Diluant pe baza de derivati celulozici	kg	5,025	73,00	366,82
	23201162005 73	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,5125	25,00	62,81
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,125	2,00	50,25
	24142161094 82	Pasta de lustruit D 002 - 30	kg	1,005	35,00	35,17
	26611122057 69	Piatra ponse	kg	0,1675	10,00	1,68
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	1,005	10,00	10,05
	24302261015 33	Chit de cutit pe baza de derivati celulozici C 822-2	kg	4,1875	15,00	62,81
		Total capitul:				20 402,30
		Total:				

Total proces-verbal:				20 402,30
	Total	lei		2 006,95
	Asigurari sociale (II3) * 24 %	24,00 %		100,55
	Transportul materialelor (II3) * 1 %	1,00 %		22 509,80
	Total II3+Asigur+Transp	100,00 +		225,10
	Cheltueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 1 %	1,00 %		22 734,89
	Total II3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +		227,35
	Cheltueli de deviz (II3+Asigur+Transp+Cheltu) * 1 %	1,00 %		22 962,24
	Total II3+Asigur+Transp+Cheltu+Cheltu	100,00 +		4 592,45
	TVA (II3+Asigur+Transp+Cheltu+Cheltu) * 20 %	20,00 %		
	TOTAL:			27 554,69

INTOCMIT:
Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

APROBAT:

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Obiect Lucrari de reamplasare a gunoistii de pe str. 31 august.1989 a IMSP IMU. Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reamplasare a gunoistii de pe str. 31 august,1989 a IMSP IMU				
1	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri re folosibile	t			1 325,50
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	16,0000	50,00	800,00
	7212030022700	Sudor	h-om	3,0000	50,00	150,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,0000	58,00	58,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,5000	15,00	22,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,3000	400,00	120,00
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	2,5000	50,00	125,00
2	Ts150A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			25,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	500,00	25,00
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			16,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	50,00	16,00
4	DG02A	Desfacerea de pavae din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate	m2			8,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	50,00	8,50
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			205,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	50,00	22,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	965,00	43,42
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	3,00	8,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,20
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	120,00	120,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			16,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	50,00	16,00
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			141,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	965,00	46,32
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,00	0,06
8	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 711,00
						340,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	19,00	9,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,00
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			647,90
						49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			365,73
						52,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,00	50,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00	1,58
	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	220,00	223,30
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	3,00	47,19
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	400,00	34,28
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,00	1,96
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			59,50
						59,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,50
12	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3			1516,02
						159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,00	159,50
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	965,00	984,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 500,00	166,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,32
13	CN22A1	Vopsitorii obisnuite pe suprafete metalice executate emailuri pe baza de derivati clulozici (Duco)	m2			148,20
						100,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0000	50,00	100,00
	2430116103050	Email pe baza de derivati celulozici	kg	0,2500	40,00	10,00
	2430226101521	Chit de cutit pe baza de derivati celulozici C 892-1	kg	0,2000	15,00	3,00
	2430226109257	Diluant pe baza de derivati celulozici	kg	0,3000	73,00	21,90
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1500	25,00	3,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,5000	2,00	3,00
	2414216109482	Pasta de lustruit D 002 - 30	kg	0,0600	35,00	2,10
	2661112205769	Piatra ponce	kg	0,0100	10,00	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	10,00	0,60
	2430226101533	Chit de cutit pe baza de derivati celulozici C 822-2	kg	0,2500	15,00	3,75

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

[Handwritten signature]

**Lucrari de reamplasare a
gunoistii de pe str. 31
august.1989 a IMSP IMU.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 27 591.08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	14,4302	50,00	721,51
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,50	50,00	1 675,00
3.	7212030022700	Sudor	h-om	15,00	50,00	750,00
4.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	80,00	50,00	4 000,00
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,7935	50,00	789,67
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,00	50,00	250,00
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3318	50,00	16,59
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19	50,00	159,50
		Total manopera				8 362,27

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,635	400,00	2 654,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,068	400,00	27,20
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0525	400,00	21,00
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,8999	400,00	359,96
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,005	10,00	10,05
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	4 500,00	166,50
7.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,5125	25,00	62,81
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,50	15,00	112,50
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,00	58,00	290,00
10.	2414216109482	Pasta de lustruit D 002 - 30	kg	1,005	35,00	35,17
11.	2430116103050	Email pe baza de derivati celulozici	kg	4,1875	40,00	167,50
12.	2430226101521	Chit de cutit pe baza de derivati celulozici C 892-1	kg	3,35	15,00	50,25
13.	2430226101533	Chit de cutit pe baza de derivati celulozici C 822-2	kg	4,1875	15,00	62,81
14.	2430226109257	Diluant pe baza de derivati celulozici	kg	5,025	73,00	366,82
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	24,52	3,00	73,56
16.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	16,80	3,00	50,40
17.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	165,165	3,00	495,50
18.	2661112205769	Piatra ponce	kg	0,1675	10,00	1,68
19.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	10,6575	220,00	2 344,65

20.	2663102100000	Beton	m3	1,02	965,00	984,30
21.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,507	965,00	489,25
22.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	7,035	120,00	844,20
23.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	4,02	75,00	301,50
24.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,125	2,00	50,25
25.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,21	98,00	20,58
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,054	19,00	1,03
27.	4100126202818	Apa	m3	0,625	19,00	11,88
Total materiale de constructii						10 055,35

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,84	200,00	168,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,42	250,00	105,00
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4408	400,00	176,32
4.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	12,50	50,00	625,00
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,819	150,00	272,85
6.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,50	400,00	600,00
7.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,075	500,00	37,50
Total utilaje de constructii						1 984,67

Total	lei	20 421.65
Asigurari sociale (II3) * 24 %	24,00 %	2 006,95
Transportul materialelor (II3) * 1 %	1,00 %	100,55
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	22 438.63
Cheltueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 1 %	1,00 %	225,40
Total II3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	22 764.92
Cheltueli de deviz (II3+Asigur+Transp+Cheltu) * 1 %	1,00 %	227,65
Total II3+Asigur+Transp+Cheltu+Cheltu	100,00 +	22 992.57
TVA (II3+Asigur+Transp+Cheltu+Cheltu) * 20 %	20,00 %	4 598.51
		27 591.08

Total deviz:

Intocmit



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]

IMSP Institutul de
Medicină Urgentă

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 10 din 16.06.2025

privind lucrarea „**Lucrări de reamplasare a gunoștii de pe str.31 august 1989**” executată de către IMSP Institutul de Medicină Urgentă în cadrul contractului nr.434 din 29.04.2025, încheiat între IMSP IMU și „Lina-ING” SRL, pentru lucrările de reamplasare a gunoștii de pe str.31 august 1989.


1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.2.03/1-1962, eliberată de Primăria mun.Chișinău la 21.08.2024.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 16.06.2025, fiind formată din:

Digitally signed by Sirbu Timur
Date: 2025.06.16 11:45:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Sirbu Timur, șef secția Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare 

Grevici Veaceslav, șef serviciul termotehnic 

Conacu Vasile, șef serviciul electric 

Grecu Andrian, șef serviciul reparație 

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Martalog Veronica

(numele, prenumele)

secretarul comisiei

(calitatea)

Digitally signed by Negruța Iurii

Date: 2025.06.16 11:26:49 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Iurii Negruța

MOLDOVA EUROPEANĂ (numele, prenumele)



administrator „Lina-ING” SRL

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția lucrărilor.
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea lucrărilor conform caietului de sarcini.
7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Recepția lucrărilor
- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Adresa Chișinău, Toma Ciorba, 1, colț. cu str. 31 August 1989.
8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 16.06.2025 la ora 11:00 în 3 exemplare.
9. Lucrarea „**Lucrări de reamplasare a gunoiștii de pe str. 31 august 1989**” este.

TRANSMISĂ:
„Lina-ING” SRL

Digitally signed by Negruța Iurii
Date: 2025.06.16 11:26:31 EEST
Reason: MoldSign "Signature"
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
IMSP IMU



L.Ș. _____

(semnătura)

Contract Nr.24/22_VM
de antrepriză de valoare mică

30 iunie 2022

Chișinău

"Lina_ing" SRL, reprezentată prin Administrator Iurii Negruta, denumită în continuare „Prestator”, pe de o parte, și Î.S., „Direcția pentru Exploatarea Imobilului”, reprezentată prin Administratorul interimar Liudmila Celac, denumită în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la efectuarea Lucrări de reparație a acoperișului situate în mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 100.

1. Obiectul contractului

- 1.1 Prin prezentul, " Lina_ing" SRL se obligă sa efectueze Lucrări de reparație a coperișului situate în mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 100.
- 1.2 Volumele de lucrări ce urmează a fi executate de către " Lina_ing" SRL în temeiul prezentului Contract vor fi stipulate în Deviz local nr.1 aprobat de către Părți și va constitui parte integrantă a prezentului Contract.

2. Termeni și condiții de prestare

- 2.1 Termenul de execuție a volumelor de lucrări stipulate în Deviz local nr.1 constituie 10 (zile) lucrătoare și va începe să curgă din momentul semnării prezentului contract.

3. Prețul și condițiile de plată

- 3.1. Prețul serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract constituie 92 050,79 MD (nouăzeci și doi mii cînzeci, 79 lei) inclusiv TVA.
- 3.3. Achitarea plășilor pentru serviciile prestate se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.
- 3.4. Beneficiarul se obligă să plătească lucrările în două rate :
 - 70% a costului indicat în sarcina tehnică – avans.
 - 30% a costului indicat în sarcina tehnică – confirmate prin Actul de indeplinire a serviciilor prestate în termen de cel mult 15 zile de la data semnării acestuia.
- 3.5. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi prin transfer bancar, în termen de **15 (cînsprezece)** zile calendaristice în baza contractului de antrepriză.

4. Obligațiile părților

- 4.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta lucrările preconizate în termenul menționat, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita serviciile prevăzute în prezentul Contract.

5. Garanții

- 5.1. Prestatorul garantează că serviciile care fac obiectul prezentului Contract, corespund standardelor de calitate în vigoare, stabilite pentru acest tip de servicii în Republica Moldova.
- 5.2. "Lina_ing" SRL garantează calitatea executării lucrărilor pentru perioadă până 5 (cinci) ani începând cu data semnării Procesului-verbal de transmitere-recepție finală a lucrărilor îndeplinite.
- 5.3. "Lina_ing" SRL garantează înlăturarea din cont propriu a defecțiunilor, neconformităților, erorilor apărute la lucrările îndeplinite 5 (cinci) ani, începând cu data semnării Procesului-verbal de transmitere-recepție finală a lucrărilor și pe parcursul perioadei garanției prevazute în p. 5.2 al prezentului contract.

6. Dispoziții finale

- 6.1. Prezentul Contract este încheiat ca urmare a procedurii de achiziție de valoare mică.
- 6.2. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a R. Moldova.
- 6.3. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
- 6.4. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
- 6.5. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării și este valabil pînă la 31.12.2022.

7. Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

Beneficiar	Prestator
Î.S. "Direcția pentru Exploatarea Imobilului"	" Lina_ing " SRL
Adresa juridică: mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 78	Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Socoleni, 10 of. 1
Datele banca: BC „Energbank” S.A., filiala Centru Chișinău BIC: ENEGMD22895 IBAN: MD55EN000022244011324895	Datele banca: BC BIC: VICBMD2X802 IBAN: MD81NB00000000352016701
Cod TVA: 0204689	Cod TVA: 0610597
Cod fiscal: 1003600164771	Cod fiscal: 1018600044565
Tel.: 022 253 161, 022 253 159 Fax: 022 253 106	Mob.: 060123408

Semnăturile părților:

Semnătura autorizată: Liudmila Celac

L.S.

Semnătura autorizată: Iurii Negruța

L.S.

Antreprenor SRL "Lina Ing"
(denumirea)

Investitor IS "Directia pentru Exploatarea a Imobilului"
(denumirea)

Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului din str.
Vadul lui Voda, 100 mun. Chisinau

Valoarea lucrarilor executate 92 048,12 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe luna iulie 2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea proces verbal, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	146,0017	80,50	11 753,137
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,1795	80,50	5 327,450
		Total manopera				17 080,59

Materiale:

1.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	260,1900	15,00	3 902,850
2.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	123,9000	60,00	7 434,000
3.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	498,6975	38,00	18 950,505
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4130	21,00	8,673
		Total materiale de construcții				30 296,02

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	82,6000	75,00	6 195,000
2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1239	515,00	63,808
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,7800	135,00	3 345,300
		Total utilaje de construcții				9 604,11

Total	Lei	56 980,72
Asigurarea sociala	24 %	4 099,34
Cheltuieli de transport	7 %	2 120,72
Total		63 200,78
Cheltuieli de regie	14,5 %	9 164,10
Total		72 364,88
Beneficiu de deviz	6 %	4 341,89
Total		76 706,77
TVA	20 %	15 341,35

Total proces verbal:

92 048,12

PREDAT: SRL "Lina Ing"

PRIMIT: IS "Directia pentru Exploatarea a Imobilului"



[Signature]

[Signature]

Antreprenor SRL "Lina Ing"
(denumirea)

Investitor IS "Directia pentru Exploatarea a Imobilului"
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a acoperisului din str.
Vadul lui Voda, 100 mun. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate 92 048,12 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe luna iulie 2022

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			21,395
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	80,50	3,22
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	60,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	515,00	0,15
2	CEI3A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			116,572
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	80,50	25,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	80,50	12,90
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	38,00	45,88
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	15,00	9,45
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	75,00	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	135,00	8,10

PREDAT: SRL "Lina Ing"

PRIMIT: IS "Directia pentru Exploatarea a Imobilului"



INVESTITOR:

Anexa nr. 1

Liceul Teoretic Rusestii Noi
RI Ialoveni

la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 05 decembrie 2024

Privind lucrarea Lucrari de reparatie a planseului la demisol al LT Rusestii Noi,rl Ialoveni executată la obiectul **Liceul Teoretic Rusestii Noi,rl Ialoveni** în cadrul contractului nr. 24 din 30 septembrie 2024, încheiat între LT Rusestii Noi,rl Ialoveni și SRL „LINA-ING” pentru lucrările de: Lucrari de reparatie a planseului la demisol al Liceului Teoretic Rusestii Noi,rl Ialove:

1. Lucrările au fost executate în baza Devizului local și Schitei de proiect eliberată de către **Liceul Teoretic**

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de 05 decembrie 2024, fiind formată din:

- **Diretorul liceului Teoretic ,Mirla Ecaterina** - **presedintele comisiei**
Membrii comisiei :

- **Seful sectiei CGCD al Consiliului Raional Ialoveni, Rosca Pavel**

- **Responsabil tehnic , Muntean Mihail**

- **Sef DGE al Raionului Ialoveni,Scutaru Ion**

- **Contabil-sef al Liceului Teoretic,Capatina Olga**

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) **documentația de proiect și de executare a lucrărilor de construcție este completă.**
- 2) **lucrările au fost executate conform prevederilor devizului de cheltueli și schitei de proiect.**

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrari de reparatie a planseului la demisol al Liceului Teoretic Rusestii Noi,rl Ialoveni

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrarilor in conformitate cu devizul de cheltueli si Schita de executie , prezentarea documentatiei la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizel organelor abilitate pozitive

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: _Obiectul „Lucrari de reparatie a planseului la demisol al LT Rusestii Noi,rl Ialoveni
de supus recepției la terminarea lucrărilor.

7'. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral **5527303.72** adresa poștală **s. Rusestii Noi,rl Ialoveni** destinația **educatie** compusă din următoarele construcții -

suprafața la sol **m.p.,** suprafața totală interioară **-85 m.p.,** număr de etaje **1** conform



Antreprenor SRI..LINA-ING"
(denumirea)

Investitor Liceul Teoretic Rusestii Noi
,rl Iloveni
(denumirea)

Obiect Lucrari de reparatie a planseului la
demisol al LT Rusestii Noi,rl Iloveni

Valoarea lucrarilor executate

291076.11 lei

Proces - verbal nr.1
de receptie a lucrarilor executate
pe 05 decembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a planseului la demisol al L.T.Rusestii Noi				
1	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	4,000	39,73 39,73	158,93 158,92
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,240	94,60	22,70
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,440	94,60	136,22
2	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	100 m3	0,100	1 353,90 834,40	135,39 83,44
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,882	94,60	83,44
3	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse II.	m2	40,500	123,36 89,87	4 991.87 3 639,74

1	2	3	4	5	6	7
		K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	6,075	94,60	574,70
	71240100107 00	Dulgher	h-om	32,400	94,60	3 065,04
4	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	buc	202,000	75,91 54,87	15 334,43 11 083,34
	71240100107 001	Dulgher	h-om	76,760	94,60	7 261,50
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	40,400	94,60	3 821,84
5	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m3	78,200	1 864,43 373,67	145 798,48 29 221,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	277,610	94,60	26 261,91
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	31,280	94,60	2 959,09
6	RpCJ35A	Curatarea betonului deteorat la planseu п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m2	85,000	26,54 25,54	2 256,07 2 171,07
	71220500134 00	Zidar	h-om	10,200	94,60	964,92
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	12,750	94,60	1 206,15
7	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m2	85,000	15,94 13,24	1 355,24 1 125,74
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	11,900	94,60	1 125,74
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m2	85,000	6,74 2,84	572,73 241,23
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	2,550	94,60	241,23
9	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment	m2	85,000	229,41 189,20	19 500,11 16 082,00

1	2	3	4	5	6	7
		M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				
	71220500134 00	Zidar	h-om	144,500	94,60	13 669,70
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	25,500	94,60	2 412,30
10	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m3	3,000	365,94 363,26	1 097,83 1 089,79
	71220500134 00	Zidar	h-om	1,350	94,60	127,71
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	10,170	94,60	962,08
11	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	m3	6,740	1 183,52 461,65	7 976,57 3 111,49
	71220500134 00	Zidar	h-om	27,297	94,60	2 582,30
	93100600199 30	Muncitor	h-om	5,594	94,60	529,19
12	TrIIAA01FI	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	t	6,000	42,57 42,57	255,42 255,42
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	2,700	94,60	255,42
13	Ts151C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 30 km п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	t	6,000	52,00 0,00	318.24 0,00
		Total capitol:				
						199 751.30
						68 263,18

Total proces-verbal:

	Total	lei	199 749,57
	Asigurari sociale (II3) * 24 %	24,00 %	16 383,17
	Total II3+Asigur	100,00 +	216 134.46
	Cheltueli de transport (II3) * 7 %	7,00 %	8 315.82
	Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	224 450.29
	Cheltueli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 7 %	7,00 %	15 711,52
	Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	240 161.81
	Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %	1,00 %	2 401,62

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de reparatie a planseului la demisol al Liceului Teoretic Rusestii Noi

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 16 - 25 см, механизированная пробивка).	buc			39,73
						39,73
1.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,08	94,60	5,68
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	94,60	34,08
2	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта).	100 m3			1 353,87
						834,37
2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	94,60	834,37
2.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	50,00	519,50
3	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления).	m2			123,26
						89,87
3.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01	220,00	1,10
3.2	2874115841033	Pluile uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,00	0,30
3.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	1,10	0,33
3.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	22,00	0,66
3.5	2873145887000	Cule cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	43,00	1,29
3.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,11	75,00	8,25
3.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	3 270,00	3,27
3.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00	3 166,00	3,28
3.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	3 166,00	4,75
3.10	2320187315768	Decofrol	kg	0,12	18,00	2,16
3.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
3.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,80	94,60	75,68
3.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	400,00	8,00
4	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 5100R).	buc			75,91
						54,87
4.1	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	0,66	22,00	14,41
4.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	3 270,00	1,84
4.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,38	94,60	35,95
4.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	94,60	18,92
4.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,01	500,00	5,00
5	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса...).	m3			1 864,43
						373,67
5.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,03	0,00	0,00
5.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,00	2,80	795,20
5.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,76	350,00	266,00

Digitally signed by Negruța Iurii
Date: 2024.09.16 11:43:17 EESTReason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MO尔多VA EUROPEANĂ



5.4	1421102200290	Pietris ciuruit spatat de mal 7-30 mm	m3	0,70	400,00	280,00
5.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29	19,00	5,51
5.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50	0,00	20,20
5.7	7123010010200	Betonist	h-om	3,55	94,60	335,83
5.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	94,60	37,84
5.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,06	50,00	2,85
5.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,02	500,00	9,00
5.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
5.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	400,00	100,00
6	RpCJ35A	curatirea betonului deteriorat la planseu	m2			26,54
						25,54
6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19,00	0,95
6.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,35
6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	5,00	0,05
7	RplzA03A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal în vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sîrmă (Подготовка оштукатуренных или неоштукатуренных бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки).	m2			15,94
						13,24
7.1	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,30	9,00	2,70
7.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14	94,60	13,24
8	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			6,74
						2,84
8.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	24,00	3,60
8.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	6,00	0,30
8.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
9	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка потолков, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, бетонных или кирпичных с ровной поверхностью).	m2			229,41
						189,20
9.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,80	29,40
9.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	350,00	10,50
9.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	19,00	0,13
9.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,02	0,00	0,00
9.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,70	94,60	160,82
9.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	94,60	28,38
9.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,02
9.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	20,00	0,16
10	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri în zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах).	m3			365,94
						363,26
10.1	4100126202818	Apă	m3	0,12	19,00	2,28
10.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	94,60	42,57
10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,39	94,60	320,69
10.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	5,00	0,40
11	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (Котельцовая рядовая кладка стен рядами, высотой до 4 м).	m3			1 183,47
						461,65
11.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,98	436,00	427,28
11.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,04	935,00	37,40
11.3	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,07	932,00	65,24
11.4	2010102918804	Cherestea, rasin., calitate IV	m3	0,00	0,00	0,00
11.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10	19,00	1,90
11.6	7122050013400	Zidar	h-om	4,05	94,60	383,13
11.7	9310060019930	Muncitor	h-om	0,83	94,60	78,52
11.8	2922140007000	Macara	h-ut	0,38	500,00	190,00
12	Tr1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории).	t			42,57
						42,57
12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	94,60	42,57
13	Ts151C10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 30 км).	t			53,04
						0,00
13.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,13	400,00	53,04

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor:

Director Mleuc
(functia, semnatura, numele, prenumele)
Mleuc E.

L.S.



Raport generat cu programul DevizeOnline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor SRL,,LINA-ING,,
(denumirea)

Investitor Primaria com. Mindresti,rl
Telenesti
(denumirea)

Obiect Servicii de amenajare a parcului
public din sat. Codru ,rl Telenesti

Valoarea lucrarilor executate 130 598,33 lei

Proces - verbal nr 1
de receptie a lucrarilor executate
pe 05 iulie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Decaparea stratului existent				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,000	378,99 290,29	1 136,96 870,86
	7123010010200	Betonist	h-om	6,300	84,88	534,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,960	84,88	336,12
2	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	1,010	672,00 0,00	680.05 0,00
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5- 0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	1,013	1 190,00 0,00	1 205,50 0,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	159,070	19,00 0,00	3 022,25 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,013	158,13 25,21	160,07 25,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,304	84,00	25,54

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 203,50 896,40
		2. Pregatirea platformei				
6	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	1,520	876,00 0,00	1 329,77 0,00
7	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	1,519	1190.00 0,00	1 807,50 0,00
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	211,410	19,00 0,00	4 016,75 0,00
9	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,519	158,13 25,21	240,10 38,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,456	84,00	38,30
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 395,95 38,30
		3. Capitol				
11	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,320	263,13 263,13	1 136,71 1 136,71
	9312040019600	Sapator	h-om	13,392	84,88	1 136,71
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	48,000	261,33 49,95	12 543,99 2 397,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,200	84,00	604,80
	7129020012800	Pavator	h-om	21,120	84,88	1 792,67
13	TsH24A	Plantari arbusti fara	buc	50,000	398,66	19 932,86

1	2	3	4	5	6	7
		balot/gard viubiriucina variegata h=0.8-1m/			30,54	1 526,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,000	84,00	84,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	17,000	84,88	1 442,96
14	TsH24A	Plantari arbusti fara balot /tuie/	buc	50,000	398,66 30,54	19 932,86 1 526,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,000	84,00	84,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	17,000	84,88	1 442,96
15	TsH24A	Plantari arbusti fara balot/clumbe arboni h=1.5-2.0m si arbusti h=0.5-0.8 m la asortiment ,tuiea occidentala globosa,juriperius gold cost,barbaris in asortiment,cadrus libaniatlantica glauca pendula/	buc	50,000	398,66 30,54	19 932,86 1 526,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,000	84,00	84,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	17,000	84,88	1 442,96
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,170	53 571.50 3 391,00	9 107,22 576,47
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,950	84,76	504,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,850	84,88	72,15
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,000	125,99 93,37	881,94 653,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,700	84,88	653,58
		Total capitol: Inclusiv salariu				83 468,59 9 345,11

	Total	lei	97 068,04
	Asigurari sociale	24,00 %	2 467,15
	Total	100,00 +	99 535,19
	Cheltueli de transport	3,99 %	2 957,47
	Total	100,00 +	102 492,66
	Cheltueli de regie	2,16 %	2 213,84
	Toal	100,00 +	104 706,50
	Beneficiu de deviz	3,94 %	4 125,44
	Total	100,00 +	108 831,94
	TVA	20,00 %	21 766,39

1	2	3	4	5	6	7
						130 598,33
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				10 279,81

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

L.Ș.



Antreprenor SRL„LINA-ING,,
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Mindresti,
rl Telenesti
 (denumirea)

Obiect Servicii de amenajarea a parcului public
 din sat. Codru,rl Telelenesti

Valoarea lucrarilor executate 22 247,82 lei

Proces - verbal nr.2

de receptie a lucrarilor executate
 pe 05 iulie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Deviz de includere				
1	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	4,320	703,95 152,78	3 041,05 660,03
	7129020012800	Pavator	h-om	7,776	84,88	660,03
2	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	31,000	214,91 50,57	6 662,14 1 567,81
	7129020012800	Pavator	h-om	17,986	84,88	1 526,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,490	84,00	41,16
3	CA01A	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,800	996,19 8,49	796,95 6,79
	7123010010200	Betonist	h-om	0,080	84,88	6,79
4	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti,	m2	3,200	121,55 89,04	388,97 284,92

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320	84,00	26,88
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3,040	84,88	258,04
5	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,055	53 569,45 3 386,55	2 946,32 186,26
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,925	84,76	163,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,275	84,00	23,10
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	9,000	261,33 49,95	2 352,00 449,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,350	84,00	113,40
	7129020012800	Pavator	h-om	3,960	84,88	336,12
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 187,43 3 155,33

	Total	lei	16 187,43
	Asigurari sociale	24,00 %	757,28
	Cheltueli de transport	3,99 %	515,21
	Total	100,00 +	17 459,92
	Cheltueli de regie	2,16 %	377,14
	Total	100,00 +	17 837,06
	Beneficiu de deviz	3,94 %	702,78
	Total	100,00 +	18 539,84
	TVA	20,00 %	3 707,98
			22 247,82
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		3 912,61

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor



(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



L.Ș.

Obiect Servicii de amenajare a parcului public
din sat, Codru,rl Telesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Deviz de includere				
1	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			703,95
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	84,88	152,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	408,00	104,46
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	303,50	30,98
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	303,50	385,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	19,00	4,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	80,00	16,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	360,10	9,00
2	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			214,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,88	49,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,00	1,33
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	120,00	121,80
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,89
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	408,00	2,04
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	408,00	17,47
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	15,00	0,30
3	CA01A	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			996,19
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	84,88	8,49
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	180,0000	2,40	432,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	408,00	310,07
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	330,00	231,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1700	19,00	3,22
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0170	400,00	7,00
	2952270003710	Centrale de beton semiautomatizata,productivitate 21 - 40mc/ora	h-ut	0,0550	80,00	4,40
4	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,00	8,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	84,88	80,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,10	2,25
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	120,00	10,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 420,00	15,19
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 200,00	1,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
5	CL08A	Elemente metalice (stilpi, g-inzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			53 569,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	84,76	2 966,55

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,00	420,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	49,00	49 980,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	66,00	30,00
	2874115842700	Piulita hexag M20	buc	6,5000	2,00	12,91
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	6,50	42,18
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,00	6,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	140,00	10,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	199,00	21,64
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	39,00	78,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,00	1,45
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	0,00	0,00
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			261,33
						49,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,00	12,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,88	37,35
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	408,00	3,26
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	200,00	201,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Antreprenor SRL „LINA-ING”
(denumirea)

Investitor LT Republican „Aristotel”
(denumirea)

Obiect Lucrari de reparatia a retelelor
interioare de apa rece a LT
Republican „Aristotel” mun.
Chisinau.str. Sprincenoaia,1

Valoarea lucrarilor executate

58471.05lei

Proces - verbal 1
de receptie a lucrarilor executate
pe 05.05.an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a retelelor interioare de alimentare cu apa rece				
1	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	30,400	3,78 3,78	115,03 115,03
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,216	94,60	115,03
2	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"	buc	17,000	9,46 9,46	160,82 160,82
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,700	94,60	160,82
3	RpSD07A	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm	buc	2,000	75,68 75,68	151,36 151,36
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,600	94,60	151,36
4	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	76,000	35,95 35,95	2 732,05 2 732,05
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	28,880	94,60	2 732,05
5	SA17E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m	76,000	106,44 21,76	8 089,60 1 653,61

1	2	3	4	5	6	7
		distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm				
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	17,480	94,60	1 653,61
6	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	76,000	77,09 46,35	5 859,22 3 522,90
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	37,240	94,60	3 522,90
7	RpSA40F	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2"	buc	6,000	631,16 340,56	3 786,95 2 043,36
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	21,600	94,60	2 043,36
8	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,015	buc	6,000	616,63 62,44	3 699,76 374,62
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	3,960	94,60	374,62
9	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,010	buc	17,000	555,08 59,60	9 436,42 1 013,17
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	10,710	94,60	1 013,17
10	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi	m2	6,120	66,03 52,03	404,10 318,42
	71350100110 00	Galvanizator	h-om	0,979	94,60	92,00
	71410200134 00	Vopsitor industrial	h-om	2,387	94,60	225,00
11	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	76,000	15,14 15,14	1 150,34 1 150,34

1	2	3	4	5	6	7
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	12,160	94,60	1 150,34
		Total capital:				
						35 585,65
						13 235,68

Total proces-verbal:

		Total	lei	35 585,60
		Asigurari sociale (II3) * 24 %	24,00 %	3 176,56
		Cheltueli de transport (II3) * 7 %	7,00 %	1 560,43
		Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	40 322,64
		Cheltueli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14 %	14,00 %	5 645,17
		Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	45 967,81
		Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %	2 758,07
		Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Bene fi	100,00 +	48 725,88
		TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Ben efi) * 20 %	20,00 %	9 745,18
				58 471.05
		TOTAL:		13 235,68

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Antreprenor SRL„LINA-ING”
(denumirea)

Investitor LT Republican„Aristotel”
(denumirea)

Obiect Lucreri de reparatie a retelelor
interioare de apa rece la
LTRepublican mun. Chisinau, str.
Sprincenoaia,1

Valoarea lucrarilor executate

12470.91 lei

Proces - verbal nr.2

de receptie a lucrarilor executate
pe 05.05.2025 an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a retelelor interioare de alimentare cu apa rece				
1	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"	buc	4,00	9,46 9,46	37,84 37,84
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,40	94,60	37,84
2	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	12,00	35,95 35,95	431,38 431,38
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	4,56	94,60	431,38
3	SA14F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm	m	12,00	104,72 40,68	1 256,68 488,14
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	5,16	94,60	488,14
4	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01	buc	5,00	645,40 59,60	3 226,99 297,99
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	3,15	94,60	297,99

1	2	3	4	5	6	7
5	SA07E	Teava din otel pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,02	m	6,00	250,11 137,17	1 500,69 823,02
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	8,70	94,60	823,02
		Total capital:				6 453,57
						2 078,36

Total proces-verbal:

		Total	lei	6 453,57
		Asigurarea sociala sim medicala (II3) * 24 %	24,00 %	1 548,86
		Transportul materialelor (II3+Asigur) * 7 %	7,00 %	560,17
		Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	8 562,60
		Cheltueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %	1 241,58
		Total II3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	9 804,17
		Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	588,25
		Total II3+Asigur+Transp+Total+Cheltu +Total+Benefi	100,00 +	28 759,19
		TVA (II3+Asigur+Transp+Cheltu+Ben efi) * 20 %	20,00 %	2 078,48
				12 470,91
		TOTAL:		2 078,36

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.




APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

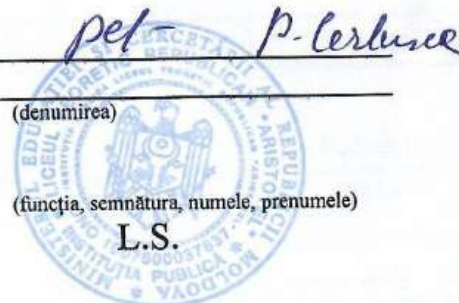

**Proces-verbal nr.1
de recepție la terminarea lucrărilor**

or. Sîngera

23.10.2025

Cu privire la lucrărilor de renovare a terenului de fotbal din or. Sîngera, etapa I executate în cadrul contractului de antrepriză nr. 16-2025VM din 11.06.2025, încheiat între I.P. Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" și Lina Ing S.R.L.

1. Lucrările au fost executate în baza art. 150 CUC 434/2023.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 23 octombrie 2025, fiind formată din:

Ana Peciul – director – președinte;
Liliana Marciuc – director adjunct instruire – membru;
Diana Sturza – contabil - șef – membru;
Valeriu Afteni – director pe probleme de gospodărie – membru;
Vitalie Jora – jurist – membru;
Liviu Surdu – diriginte de șantier Marisan Procon SRL

3. La recepție au mai participat:
Negruța Iurie, director Lina Ing SRL

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.
Obiectivul *teren de fotbal* cu numărul cadastral , cu adresa mun. Chișinău, or. Sîngera cu destinația , format din încăperile , având suprafața la sol , suprafața totală - m.p. și numărul de nivele .

5. Comisia de recepție, în urma examinării vizuale a lucrărilor executate și a caietului de sarcini, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform caietului de sarcini cu modificările ulterioare;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 25.09.2025;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 1;

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:
Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: - *nu se aplică*

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: - *nu se aplică*

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: - *nu se aplică*

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției - *nu se aplică*

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:
De amânat recepția, până la înlăturarea neconformităților

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:
Lucrările realizate sunt cu neconformități.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Amânarea recepției și convocarea comisiei după înlăturarea acestora.

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică – nu se aplică

11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 (una) anexă numerotată, cu un număr total de 3 (șase) file.

Comisia de recepție:

Președinte: Ana Peciul


Membri: Liliana Marciuc

Diana Sturza

Valeriu Afteni

Vitalie Jora

Liviu Surdu



(absent)

(bolnav)



OBSERVAȚIILE
Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

1. De înlăturat defectele/ neconformitățile la plasă;
2. De vopsit toate sudurile la îngrădire;
3. De corectat vopsitoriile la structura de metal a tribunilor.

Președinte: Ana Peciul



Membri: Liliana Marciuc



Diana Sturza



Valeriu Afteni

Vitalie Jora

Liviu Surdu



Am luat ACT:

Iurie Negruța, director Lina_Ing SRL



Antreprenor "LINA-ING." SRL
 (denumirea)

Beneficiar IP Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun”, or. Singera
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de renovare a terenului de fotbal din Singera**

Valoarea lucrarilor executate **101 059,72 lei**

Proces - verbal Nr.1

de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de fotbal				
1	TsH43B	Demontarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: 22x44	m2	924,0000	7,54 7,54	6 962,34 6 962,34
		<i>Total</i>	lei			6 962,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 962,34 6 962,34
		2. Gard				
2	RpCO56A	Demontari: Imprejmuirii din lemn	m2	200,8000	23,10 23,10	4 638,48 4 638,48
3	RplZA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	64,2600	8,60 7,70	552,63 494,80
4	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	64,2600	127,91 82,50	8 219,50 5 301,45

1	2	3	4	5	6	7
5		Plasa "Rabita", latime rulou 5m, ochi 45x45(mm)	m2	520,0000	28,00 0,00	14 560,00 0,00
6	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	10,8800	297,00 297,00	3 231,36 3 231,36
7		Sirma zincata, d=2,9mm	m	1 733,0000	4,00 0,00	6 932,00 0,00
8		Intinzator tip inel-cirlig 12x120mm	buc	4,0000	20,20 0,00	80,80 0,00
9		Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	8,0000	33,00 0,00	264,00 0,00
10		Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0mm	buc	8,0000	2,15 0,00	17,20 0,00
11	CK14A	Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 50x50x2.00 mmcu umplutura din plasa zincata d=2,4mm, montate pe stalpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (3 balamali pe canat, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal - dimensiuni unitate 3,00x2,88(h) mm	m2	4,9000	2 649,47 94,05	12 982,42 460,84
		Total	lei			51 478,39
		Total capitol: Inclusiv salariu				51 478,39 14 126,93
		3. Tribune				
12	RpCO56A	Demontari:acoperirilor vechi de standur	m2	27,0000	23,10 23,10	623,70 623,70
13	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	22,5600	8,60 7,70	194,01 173,71

1	2	3	4	5	6	7
14	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	22,5600	127,91 82,50	2 885,65 1 861,20
15	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, uscate, geluite pe toate partile. avind sectiunea de 110x50(h)mm, L=3,0m cu margini rotungite R6, montate pe barele din otel elementele de prindere vezi pozitia urmatoare SE EXCLUDE!!! (Bare din lemn de rasinoase)	m	270,0000	18,05 17,60	4 873,50 4 752,00
16		Bulon cu cap bombat SZM 10x70mm	buc	162,0000	2,70 0,00	437,40 0,00
17		Piulita hexagonala NM 10mm DIN 934	buc	162,0000	2,20 0,00	356,40 0,00
18		Saiba plata extinsa POD 10mm DIN 9021A	buc	162,0000	2,50 0,00	405,00 0,00
19	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	54,0000	60,44 42,35	3 263,76 2 286,90
		Total	lei			13 039,42
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 039,42 9 697,51
		4. Deseuri				
20	TRIIAA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	20,0000	30,25 30,25	605,00 605,00

1	2	3	4	5	6	7
21	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	20,0000	25,00 0,00	500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 105,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 105,00 605,00

		Total	lei	72 585,15
		Asigurari sociale	24 %	7 534,03
		Cheltuieli de transport	6 %	2 437,85
		Cheltuieli directe		82 557,03
		Cheltuieli de regie	1 %	825,57
		Total cu Cr		83 382,60
		Beneficiu de deviz	1 %	833,83
		Total cu Bd		84 216,43
		TVA	20 %	16 843,29
				101 059,72
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		31 391,78

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

"LINA-ING." SRL
Mun.Chisinau

(denumirea)

Director Negruta Iurii

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Responsabil tehnic



(denumirea)

Gurduza Vladimir

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Beneficiar

IP Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun”,

or. Singera

(denumirea)

Director Ana Pecul

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de șantier



(denumirea)

Surdu Liviu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Antreprenor "LINA-ING." SRL
(denumirea)

Investitor IP Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun”, or. Singera
(denumirea)

Obiect **Lucrari de renovare a terenului
de fotbal din Singera**

Valoarea lucrarilor executate **79 925,30 lei**

Proces - verbal Nr.2

de receptie a lucrarilor executate

pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de renovare a terenului de fotbal din Singera				
1	CK07A	Bare de cherestea, geluite sectiunea 110x50, L=3,0m, montate pe carcas de metal	m	270,0000	54,39 17,60	14 685,30 4 752,00
2	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	420,0000	34,60 16,50	14 529,90 6 930,00
3	CC09C	Demontarea Plasa "Textil" / k=0.5	m2	70,4870	15,14 15,12	1 066,99 1 066,11
4	CC09C	Demontarea Plasa rabita existenta	m2	489,0000	30,27 30,25	14 804,47 14 792,25
5	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2	24,0000	95,22 30,25	2 285,28 726,00
6	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un	m2	41,7500	127,91 82,50	5 340,25 3 444,38

Antreprenor "LINA-ING." SRL
 (denumirea)

Investitor IP Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun”, or. Singera
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de renovare a terenului
 de fotbal din Singera**

Valoarea lucrarilor executate **39 523,91 lei**

P r o c e s - v e r b a l Nr.3

de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de renovare a terenului de fotbal din Singera				
1	CC09C	Montare Plasa "RABITA", latime rulou 5m, ochi 45x45	m2	520,0000	36,93 30,25	19 205,89 15 730,00
2		Bare din cherestea, geluite sectiunea 110x50, L=3,0m, montate pe carcas de metal	m	186,6000	36,14 0,00	6 743,72 0,00
3		Intinzator cu inel-carlig	buc	92,0000	20,00 0,00	1 840,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			27 789,61
		Total capitol: Inclusiv salariu				27 789,61 15 730,00

	Total	lei	27 789,61
	Asigurari sociale	24 %	3 775,20
	Cheltuieli de transport	6 %	722,80
	Cheltuieli directe		32 287,61
	Cheltuieli de regie	1 %	322,88
	Total cu Cr		32 610,49
	Beneficiu de deviz	1 %	326,10
	Total cu Bd		32 936,59
	TVA	20 %	6 587,32
			39 523,91

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				15 730,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Beneficiar

"LINA-ING." SRL

IP Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun", or. Singera

(denumirea)

(denumirea)

Director Negruta Iurii

Director Ana Peciul

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Responsabil tehnic

Diriginte de șantier



(denumirea)


(denumirea)

Gurduza Vladimir

Surdu Liviu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL..LINA-ING
(denumirea)

Investitor Primaria com. Pervomaisc,
rl Causeni
(denumirea)

Obiect Lucrari de reparatie s fasadei la Casa
de Cultura din s. Costantinovca,com.
Pervomaisc,rl Causeni.

Valoarea lucrarilor executate **459 739,84 lei**

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate
pe 20 decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a fasadei la Casa de Cultura din s. Constantinovca com. Pervomaisc,rl Causeni.				
		1.1. Fasada /desfaceri /				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	197,890	19,28 18,28	3 815,12 3 617,21
	7122050013400	Zidar	h-om	23,747	67,70	1 607,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,683	67,70	2 009,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,895	19,00	188,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,979	5,00	9,89
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	232,910	136,37 50,78	31 761,49 11 825,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	174,683	67,70	11 826,21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,070	5 800,00	406,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,023	5 800,00	133,90
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,070	5 800,00	406,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,028	4 300,00	120,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,699	35,33	24,50
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 048,095	18,00	18 865,71
3	RpCU09A1	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe	t	12,530	6,63	83,13

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga			6,63	83,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,228	67,70	83,14
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	12,530	53,20 0,00	666,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,952	700,00	666,40
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	10,000	19,06 18,96	190,56 189,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,800	67,70	121,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,000	67,70	67,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,200	5,00	1,00
6	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050	kg	25,000	1,96 1,69	48,97 42,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,500	67,70	33,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,100	67,70	6,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,025	67,70	1,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,026	55,00	1,43
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,039	18,00	0,70
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,007	600,00	4,20
7	RpEP04A	Reparatia curenta a punctului de alimentare ,demontarea de pe fasada a punctului de alimentare pe perioada de reparatie	buc	1,000	514,52 514,52	514,52 514,52
	7137010011510	Electromontor	h-om	7,600	67,70	514,52
		Total capitol: Inclusiv salariu				37 100,61 16 272,78
		1.2. Tavan				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		1.3. Finsare exteroara, Peretii de tencuit cu „decor - tinc-RAL9010				

1	2	3	4	5	6	7
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	195,490	8,17 2,03	1 597,94 397,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,865	67,70	397,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	29,323	39,62	1 161,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,775	4,00	39,10
16	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund 5.cm,K-2.5	m2	195,490	328.75 209.67	64287.83 41027.49
	7122050013400	Zidar	h-om	484,815	67,70	32 821,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	123,159	67,70	8 337,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 860,928	3,00	11 582,78
	2652102100737	Var hidratat	kg	146,618	9,00	1 319,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,865	450,00	2 639,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,910	19,00	74,29
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	5,865	1 400,00	8 211,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,955	10,00	19,55
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,955	50,00	97,75
17	RCsN06A	Repararea profilurilor interioare, uzinate, cu latimea desfasurate de pina la 20 cm inclusiv, executate pe pereti	m	102,000	78,07 47,39	7 963,27 4 833,78
	7133010012100	Ipsosar	h-om	61,200	67,70	4 143,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,200	67,70	690,54
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	109,140	22,00	2 401,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	118,320	6,08	719,39
	4100126202818	Apa	m3	0,153	19,00	2,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,204	5,00	1,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,102	50,00	5,10
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	195,490	24,32 13,54	4 753,48 2 646,93
	7122050013400	Zidar	h-om	39,098	67,70	2 646,93

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	215,039	9,30	1 999,86
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	29,323	3,60	105,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,059	19,00	1,12
20		Cornier perforat cu plasa 10cm,pvc	m	88,000	7,00 0,00	616,00 0,00
	425252	Cornier perforat cu plasa 10cm din pvc	m	88,000	7,00	616,00
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	195,490	152,71 82,59	29 853,28 16 146,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	238,498	67,70	16 146,31
	2653102100831 1	Tink	kg	449,627	30,40	13 668,66
	4100126202818	Apa	m3	0,782	19,00	14,86
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,173	20,00	23,46
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	195,490	28,07 8,12	5 488,16 1 588,17
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	23,459	67,70	1 588,17
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	81,128	47,59	3 860,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,775	4,00	39,10
		Total capitol: Inclusiv salariu				115 376,15 66 772,09
		1.4. Tocuri de timplarie				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,070	8,17 2,03	57,79 14,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,212	67,70	14,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,060	39,62	42,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,354	4,00	1,42
25	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	47,150	65,54 56,87	3 090,41 2 681,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,046	67,70	1 627,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,559	67,70	1 053,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	60,824	3,00	182,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,066	580,00	38,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,405	450,00	182,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,104	19,00	1,98
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200	h-ut	0,071	50,00	3,55

1	2	3	4	5	6	7
		L actionat electric				
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,071	5,00	0,35
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,070	132,05 103,58	933,62 732,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,817	67,70	732,31
	2653102100831	Amestec uscat KNAUF q4	kg	50,480	3,73	188,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,028	19,00	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,559	10,00	5,59
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,138	50,00	6,90
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /cnituire cu Knauf,,SHEETROCK 2mm	m2	7,070	47,45 37,24	335,50 263,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,182	67,70	215,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,707	67,70	47,86
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"/chit Knauf ,,SHEETROCK,,	kg	7,458	9,66	72,04
	4100126202818	Apa	m3	0,007	19,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,007	10,00	0,07
28	CN08A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de carboxil-metilceluloza in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	7,070	80,79 33,85	571,20 239,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,535	67,70	239,32
	2430116103950	Vopsea pe baza de carboxil-metilceluloza	kg	3,182	98,00	311,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,354	6,08	2,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,535	4,00	14,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,354	10,00	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014	19,00	0,27
29	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	9,600	235,18 27,08	2 257,73 259,97
	7422010060100	Timplar	h-om	3,072	67,70	207,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,768	67,70	51,99
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	9,600	196,00	1 881,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	38,400	3,00	115,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,096	10,00	0,9

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 246,02 4 190,47
		1.5. Soclu desfacere				
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	36,850	19,28 18,28	710,43 673,55
	7122050013400	Zidar	h-om	4,422	67,70	299,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,527	67,70	374,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,843	19,00	35,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,368	5,00	1,84
31	RpCU09A1	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	2,320	6,63 6,63	15,39 15,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,227	67,70	15,37
32	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	2,320	53,10 0,00	123,42 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,176	700,00	123,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				848,98 688,92
		1.6. Soclu ,placi artificiale de tip „Cosauti,,				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,850	8,17 2,03	301,21 74,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,105	67,70	74,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,527	39,62	218,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,843	4,00	7,37
35	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor Material marunt(cirpe, dreptare etc.)=1,010	m2	36,850	1 109,26 528,06	40 876,40 19 459,01
	7122050013400	Zidar	h-om	147,400	67,70	9 978,98
	7122030012940	Pietrar	h-om	110,550	67,70	7 484,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,480	67,70	1 995,80
	2670112202050	Placi din marmura artificiala tip	m2	39,452	360,00	14 202,72

1	2	3	4	5	6	7
		Cosauti				
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	29,775	4,72	140,54
	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	156,318	2,50	390,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	744,370	2,00	1 488,74
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	14,887	44,00	655,03
	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,279	184,00	51,34
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	37,218	70,00	2 605,26
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	36,850	50,00	1 842,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,843	10,00	18,43
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,442	50,00	22,10
		Total capitol: Inclusiv salariu				41 177,63 19 533,82
		1.7. Scari				
36	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	108,000	106,36 64,99	11 486,93 7 019,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	86,400	67,70	5 849,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,280	67,70	1 169,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	652,320	3,00	1 956,96
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	1,620	450,00	729,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,160	450,00	972,00
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,108	5 800,00	626,40
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	1,620	40,23	65,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,540	19,00	10,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,620	50,00	81,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,400	5,00	27,00
37	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	14,400	92,15 20,99	1 326,90 302,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,720	67,70	48,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,744	67,70	253,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	144,432	3,00	433,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,576	450,00	259,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,230	19,00	4,37
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,528	450,00	237,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,728	50,00	86,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,720	5,00	3,60
38	RpCL10A	Repararea treptelor masive, de piatra, simple sau profilate, conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, inclusiv buciardarea sau frecarea lor Materiale marunte (disc cu vidia, cirpe, etc)=1,010	m	108,000	403,25 243,72	43 550,95 26 321,76
	7122030012940	Pietrar	h-om	324,000	67,70	21 934,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	64,800	67,70	4 386,96
	2670112203200	Trepte din piatra, simple sau profilate, gata fasonate	m	109,625	140,00	15 347,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	403,596	3,00	1 210,79
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,309	450,00	589,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,327	19,00	6,21
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	3,240	20,00	64,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,080	5,00	5,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,108	50,00	5,40
39	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	14,000	316,66 50,77	4 433,17 710,85
	7129020012800	Pavator	h-om	9,100	67,70	616,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,400	67,70	94,78
	2661112800600	Placi din beton	m2	14,700	185,00	2 719,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,700	450,00	315,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	189,000	3,50	661,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,280	19,00	5,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,420	50,00	21,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				60 797,69 34 353,96
		1.8. Panta pentru persoane cu dizabilitati				
40	RCsS19A	Demontari dale din beton, la trotuare, turnate pe loc	m2	8,500	49,07 49,07	448,85 448,85
	7129020012800	Pavator	h-om	3,570	67,70	241,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,060	67,70	207,16
41	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu	100 m3	0,030	8 001,13 160,33	240,03 4,81

1	2	3	4	5	6	7
		volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,071	67,70	4,81
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	0,336	700,00	235,20
42	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,400	209,87 209,87	83,95 83,95
	9312040019600	Sapator	h-om	1,240	67,70	83,95
43	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,015	m2	15,000	127,33 77,18	1 909,97 1 157,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	15,300	67,70	1 035,8
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800	67,70	121,8
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	1,675	75,00	125,6
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,015	5 800,00	87,0
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,015	5 800,00	87,0
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,827	198,00	361,7
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,023	3 277,00	75,3
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,600	20,00	12,0
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,300	5,00	1,5
45	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in atelier de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	229,090	21,74 2,91	4 980,67 666,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,851	67,70	666,9
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	234,817	18,00	4 226,9
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2,291	38,00	87,0
46	RpCD01C2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la	kg	266,200	21,02	5 595,39

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.			2,37	630,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,317	67,70	630,76
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	270,193	18,00	4 863,47
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2,662	38,00	101,16
47	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice -16.5m2 cu grosimea 0.15m, beton clasa 20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,480	1 838,42 304,65	4 559,28 755,53
	7123010010200	Betonist	h-om	9,548	67,70	646,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,612	67,70	109,13
	2663102100000	Beton	m3	2,567	1 400,00	3 593,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,250	19,00	4,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,620	250,00	155,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,992	50,00	49,60
48	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	2,480	1 898,83 297,88	4 709,11 738,74
	7123010010200	Betonist	h-om	9,920	67,70	671,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,992	67,70	67,16
	2663102100000	Beton	m3	2,580	1 400,00	3 612,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,252	19,00	4,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,488	50,00	74,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,620	450,00	279,00
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,500	106,38 47,39	1 755,27 781,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,900	67,70	670,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,650	67,70	111,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri	kg	214,500	3,00	643,50

1	2	3	4	5	6	7
		M 30 saci S1500				
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,693	450,00	311,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,165	19,00	3,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,495	10,00	4,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,198	50,00	9,90
50	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2	16,500	514,83 57,54	8 494,63 949,49
	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,375	67,70	837,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,650	67,70	111,70
	2662106110000	Mocheta	m2	17,325	165,00	2 858,62
	2462106110443	Prenadez 400	kg	11,550	77,92	899,98
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,320	29,20	38,54
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,578	20,13	11,64
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	3,630	63,13	229,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,250	3,00	24,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,010	450,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,033	19,00	0,63
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	14,025	247,00	3 464,18
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,413	24,00	9,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,330	10,00	3,30
51	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba	m	32,000	270,40 60,93	8 652,80 1 949,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	28,800	67,70	1 949,76
	2812106305713	Mina curenta curba din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	32,000	192,00	6 144,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,200	4,00	12,80
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,920	77,00	147,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,400	3,00	67,20
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,800	72,00	57,60
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	30,400	9,00	273,60
52	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea	m2	9,500	168,99 101,55	1 605,41 964,73

1	2	3	4	5	6	7
		bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,250	67,70	964,7
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	3,610	78,00	281,1
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	2,375	42,00	99,7
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,475	460,00	218,1
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,900	4,00	7,6
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,475	10,00	4,7
	2320166200676	White spirit	kg	0,950	30,00	28,5
		Total capitol: Inclusiv salariu				43 032,58 9 133,13
		Total capitol: Inclusiv salariu				305 579,66 150 945,17

		Total	lei	305 579,66
		Asigurari sociale (II3) * 24 %	24,00 %	36 226,84
		Cheltueli de transport (II3) * 7 %	7,00 %	9 225,68
		Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	351 032,18
		Cheltueli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 7 %	7,00 %	24 572,26
		Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	375 604,44
		Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2,00 %	7 512,09
		Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Beneficiu	100,00 +	383 116,53
		TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Beneficiu) * 20 %	20,00 %	76 623,31
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		459 739,84 150 945,17

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



primaria com. Petrovan

