

**Amenajarea terenului**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Amenajarea terenului Lot 2**


Valoarea de deviz 111 687,13 lei

Intocmit in prețuri curente 03.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	28,8000	178,75 178,75	5 147,88 5 147,88
2	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	14,4000	550,73 128,58	7 930,50 1 851,57
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	12,0000	177,72 98,02	2 132,63 1 176,26
4	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	14,4000	859,49 227,76	12 376,61 3 279,70
5	TsH43A	Dale din cauciuc pentru terenuri de joaca (prin metoda incleierii) Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010	m2	144,0000	288,32 7,12	41 517,96 1 025,43

1	2	3	4	5	6	7
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	48,0000	98,71 34,02	4 737,85 1 632,93

		Total	lei	73 843,43
		CASM	22,5 %	3 175,60
		Cheltuieli de transport	5 %	2 885,35
		Total CD		79 904,38
		Cheltuieli de regie	12 %	9 588,52
		Total cu CR		89 492,90
		Beneficiu	4 %	3 579,71
		Total cu B		93 072,61
		TVA	20 %	18 614,52
		<b>Total deviz:</b>		<b>111 687,13</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>		<b>14 113,77</b>

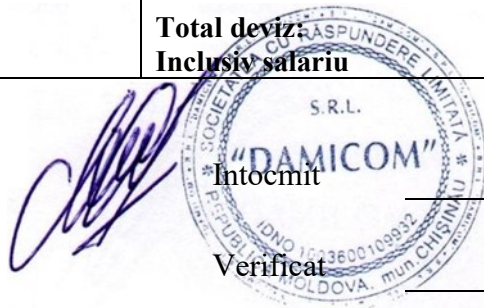

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**PARK DIZAYN KENT EKIPMANLARI IMALAT**  
**İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**  
Mersin Tarsus Org. San. Bolg. Burunli Mh. J. Cd. No. 1  
Tel: 0324 290 07 01 Fax: 299 07 02 Akdeniz MERSİN  
Mersis No: 4759754347358134 Tic. Sicil No: 392230  
Urey V.D. 721 040 8055 www.parkdizayn.com

# Amenajarea terenului

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № Amenajarea terenului Lot 2

Valoarea de deviz 111 687,13 lei

Intocmit in prețuri curente 03.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	51,1200	57,66	2 947,58
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	17,4000	57,66	1 003,28
3.	7129020012800	Pavator	h-om	30,7680	57,66	1 774,08
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2000	57,66	415,15
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,7600	57,66	505,10
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,4640	57,66	1 295,27
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	17,7840	57,66	1 025,43
8.	9312040019600	Sapator	h-om	89,2800	57,66	5 147,88
Total manopera						14 113,77

### Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	3,7296	12,00	44,76
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	1,4688	220,00	323,14
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	18,2880	220,00	4 023,36
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	10,5235	220,00	2 315,17
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3840	165,00	63,36
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,4005	165,00	1 881,08
7.	1421102200801	Nisip cuartos ΓM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	2 450,4480	0,80	1 960,36
8.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	3,6864	185,00	681,98
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0240	3 000,00	72,00
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2400	3 000,00	720,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0240	3 000,00	72,00
12.	2320187315789	Decofrol	kg	1,4400	11,80	16,99
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	140,1600	1,60	224,26
14.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2 703,9600	1,42	3 839,62
15.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare	m	48,2400	58,33	2 813,84
16.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,8000	14,88	26,78
17.	27744135904011	Dale din cauciuc pentru terenuri de joaca	m2	148,4683	258,33	38 353,82
18.	2774413590402	Banda latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor	m	40,7928	1,15	46,91
19.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	15,5964	8,22	128,20
20.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,0000	16,20	48,60
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,2343	12,00	50,82

		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>57 707,05</b>
--	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------


**Utilaje de construcții:**

1.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	3,7152	260,00	965,95
2.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,2592	320,00	82,94
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,6400	15,00	129,60
4.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,8208	55,00	45,14
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2160	15,00	3,24
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,6000	210,00	756,00
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3312	120,00	39,74
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>2 022,61</b>

Total	lei	73 843,43
CASM	22,5 %	3 175,60
Cheltuieli de transport	5 %	2 885,35
Total CD		79 904,38
Cheltuieli de regie	12 %	9 588,52
Total cu CR		89 492,90
Beneficiu	4 %	3 579,71
Total cu B		93 072,61
TVA	20 %	18 614,52

**Total deviz:**

**111 687,13**

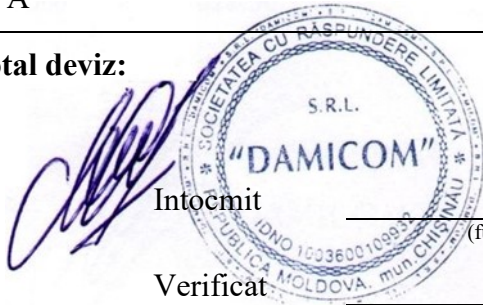

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**PARK DIZAYN KENT EKIPMANLARI İMALAT**  
**İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**  
Mersin Torosus Org. San. Bolg. Burunç Mh. Cd. No. 1  
Tel: 0324 290 01 01 Fax: 295 01 02 Akdeniz MERSİN  
Mersis No: 47597543641358134 Sicil No: 392230  
Uray V.D. 321 040 8055 www.parkdizayn.com

## Obiect Amenajarea terenului

## Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			178,75 178,75
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 147,88
2	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			550,73 128,58
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	57,66	38,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	220,00	279,40
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	220,00	22,44
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	185,00	47,36
	1212121212121	Apa	m3	0,2590	12,00	3,11
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	260,00	67,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 930,50
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			177,72 98,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	14,88	2,23
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	16,20	4,05
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	11,80	1,42
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 132,63
4	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			859,49 227,76
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,42	266,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	165,00	130,63
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	220,00	160,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	12,00	3,29
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	55,00	3,13
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,76
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	210,00	52,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 376,61
5	TsH43A	Dale din cauciuc pentru terenuri de joaca (prin metoda incleierii) Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010	m2			288,32 7,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	57,66	7,12
	27744135904011	Dale din cauciuc pentru terenuri de joaca	m2	1,0300	258,33	266,35
	2774413590402	Banda latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor	m	0,2830	1,15	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	8,22	0,89
	1421102200801	Nisip cuarțos FM, fracție 0,63-0,315 mm	kg	17,0000	0,80	13,61
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 517,96
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			98,71
						34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,60	4,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	165,00	1,32
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare	m	1,0050	58,33	58,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 737,85

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**PARK DIZAYN KENT EKIPMANLARI IMALAT**  
**İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**  
Mersin Tarsus Org. San. Bolg. Burunbaşı Mh. J. Cd. No. 1  
Tel: 0324 290 07 01 Fax: 299 07 02 Akdeniz MERSİN  
Mersis No: 4759754347358134 Tic. Sicil No: 392230  
Urey V.D. 721 040 8055 www.parkdizayn.com