

Lucrari de constructie a unei parcari usor demontabile in or.

Formular Nr.3

Glodeni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1 Rezistenta

Valoarea de deviz 154 825,81 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	49,7750	57,66	2 870,03
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,1500	57,66	931,22
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	58,9890	57,66	3 401,30
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	23,8280	57,66	1 373,92
5.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	129,5000	57,66	7 466,97
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8370	57,66	48,26
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,1198	57,66	1 909,68
		Total manopera				18 001,38

Materiale:


1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,6075	5,00	18,04
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0281	3 000,00	84,30
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1967	3 000,00	590,10
4.	2010237318750	Distantieri	buc	40,8900	0,01	0,41
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,6180	100,00	561,80
6.	2320166200676	White spirit	kg	7,2150	29,00	209,23
7.	2320187315789	Decofrol	kg	6,7416	16,00	107,87
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3700	16,00	5,92
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2405	14,35	3,45
10.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	28,8600	56,00	1 616,16
11.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	14,4300	45,00	649,35
12.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,0350	31,00	63,09
13.	2663102100000200	Beton M200	m3	11,4441	1 100,00	12 588,51
14.	266310210000050	Beton M50	m3	1,5529	1 000,00	1 552,90
15.	271060210000081	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	184,5000	13,00	2 398,50
16.	271060230000082	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	94,9150	13,00	1 233,89
17.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,8090	16,00	44,94
18.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,7260	16,00	43,62

19.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7,4000	14,00	103,60
20.	2811106301200	Elemente metalice	kg	3 774,0000	14,00	52 836,00
21.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,4944	16,00	71,91
22.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,6650	41,50	69,10
23.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	24,0500	1,80	43,29
24.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	16,8540	1,10	18,53
25.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	16,8540	0,50	8,42
26.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	24,0500	2,00	48,10
27.	2874115883700	Saiba M 20	buc	24,0500	0,30	7,21
28.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2809	0,30	0,09
29.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,6854	14,00	23,60
30.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,6650	0,01	0,02
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2680	0,01	0,02
Total materiale de constructii						75 001,97

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,3750	450,00	168,75
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3444	550,00	189,42
3.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,6000	25,00	15,00
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,6000	25,00	165,00
5.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5550	450,00	249,75
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,7500	350,00	962,50
Total utilaje de constructii						1 750,42

Total	Lei	94 753,77
Asigurarea sociale si medicale	22,5 %	4 050,31
Transport	10 %	7 500,20
Total		106 304,28
Cheltuieli de regie	14,5 %	15 414,12
Total		121 718,40
Beneficiu de deviz	6 %	7 303,11
Total		129 021,51
TVA	20 %	25 804,30
Total deviz:		154 825,81



Intocmit

Verificat

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a unei parcari usor demontabile in or.

Glodeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1

Rezistenta

Valoarea de deviz 154 825,81 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

Capitolul 1.Lucrari de terasamente

1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,168	1 127,50 0,00	189,42 0,00
2	TsD01B	Imprăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	2,700	17,87 17,87	48,26 48,26
<i>Total</i>					Lei 237,68	
Total Capitolul 1.Lucrari de terasamente					237,68	
Inclusiv salariu					48,26	

Capitolul 2. Fundatiile


3	CA02C	Beton simplu M50 turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,500	1 417,24 259,47	2 125,86 389,21
---	-------	---	----	-------	--------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6	7
(ПОДГОТОВКА)						
4	CA03G	Beton M200 (Fm-1,9buc)) armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa	m3	6,000	1 500,61 253,70	9 003,65 1 522,22
5	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	31,680	96,09 69,19	3 044,18 2 192,00
6	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	122,400	17,35 3,86	2 123,60 472,86
7	CA03G	Beton M200 (IIM-1) armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa	m3	5,000	1 500,62 253,70	7 503,12 1 268,52
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	24,500	96,11 69,19	2 354,58 1 695,20
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	57,600	17,35 3,86	999,35 222,52
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	92,600	16,54 3,06	1 531,84 282,99
<i>Total</i>			Lei			28 686,18
Total Capitolul 2. Fundatiile Inclusiv salariu						28 686,18 8 045,52
Capitolul 3. Constructii metalice						
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	3,700	16 729,76 2 306,40	61 900,12 8 533,68
12	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	3,700	1 062,11 371,33	3 929,79 1 373,92
<i>Total</i>			Lei			65 829,91

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 3. Constructii metalice						65 829,91
Inclisiv salariu						9 907,60
	Total		Lei			94 753,77
	Asigurarea sociale si medicale		22,5 %			4 050,31
	Transport		10 %			7 500,20
	Total					106 304,28
	Cheltuieli de regie		14,5 %			15 414,12
	Total					121 718,40
	Beneficiu de deviz		6 %			7 303,11
	Total					129 021,51
	TVA		20 %			25 804,30
						154 825,81
Total deviz:						18 001,38
Inclisiv salariu						

Intocmit

Verificat

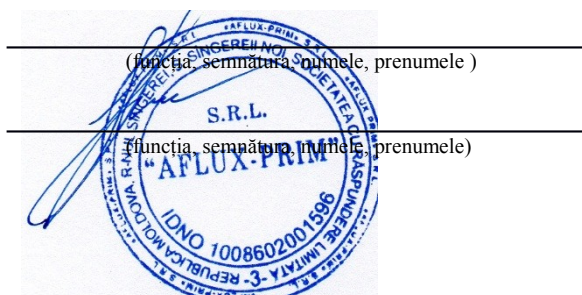

**Obiect Lucrari de constructie a unei parcar
 usor demontabile in or. Glodeni**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1
 Rezistenta**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de terasamente						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 127,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,50
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
Capitolul 2. Fundatiile						
3	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (подготовка)	m3			1 417,24
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 000,00	1 035,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
4	CA03G	Beton M200 (Fm-1,9buc)) armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa	m3			1 500,61
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 100,00	1 144,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
5	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirea	m2			96,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,10	0,33
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,28

1	2	3	4	5	6	7
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,92
6	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,35
						3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	271060210000081	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
7	CA03G	Beton M200 (IIM-1) armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa	m3			1 500,62
						253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 100,00	1 144,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			96,11
						69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,10	0,33
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,28
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,51
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,51
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,92
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,35
						3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	271060210000081	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,54
						3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	271060230000082	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
Capitolul 3. Constructii metalice						
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			16 729,76
						2 306,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	14,00	14 280,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	41,50	18,68
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,80	11,70
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,30	1,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	14,35	0,93
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	16,00	1,60
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	14,00	28,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	0,01	0,01
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	450,00	67,50
12	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 062,11 <hr/> 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	56,00	436,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	45,00	175,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	31,00	17,05
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,00	56,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88

APROBAT:


Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Lucrari de constructie a unei

parcari usor demontabile in or.

Formular Nr.3

Glodeni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2

Arhitectura

Valoarea de deviz 422 402,72 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	249,7800	57,66	14 402,32
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,7594	57,66	159,11
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,5640	57,66	205,50
4.	7212030022700	Sudor	h-om	5,6430	57,66	325,38
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	132,5400	57,66	7 642,26
6.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	52,8660	57,66	3 048,25
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	148,5000	57,66	8 562,51
8.	7422010060100	Timplar	h-om	9,6000	57,66	553,54
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,4100	57,66	2 157,05
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,6164	57,66	1 880,66
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	124,7000	57,66	7 190,21
		Total manopera				46 126,79

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	33,3500	300,00	10 005,00
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1188	300,00	35,64
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3110	300,00	93,30
4.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	8,1200	300,00	2 436,00
5.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare U1	m2	3,7800	1 800,00	6 804,00
6.	2413217300010	Cleme	buc	3,7740	25,00	94,35
7.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,8900	95,00	179,55
8.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	17,8200	35,00	623,70
9.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6615	45,00	29,77
10.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	18,1125	25,00	452,81
11.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	462,0000	1,60	739,20
12.	2651122100023	Ciment portland	kg	232,0000	1,55	359,60
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	110,1400	1,55	170,71
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	38,6100	1,55	59,85

15.	26611128006541	Placi de trotuare din beton prefabricat gr=6cm	m2	111,6500	150,00	16 747,50
16.	26611128006542	Placi de trotuare din beton prefabricat gr=4cm	m2	35,5250	125,00	4 440,62
17.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,1500	1 100,00	3 465,00
18.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x30x15 cm	m	22,1100	102,00	2 255,22
19.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100.20.8	m	45,2250	75,00	3 391,88
20.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,3690	15,50	36,72
21.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,2680	0,20	0,45
22.	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata- Tabla profilata (Hcuta - min.50mm)	m2	138,8625	292,50	40 617,28
23.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	72,4500	16,00	1 159,20
24.	27104063117261 1	Burlan rotund prefabricat tip brass d90	m	7,9254	95,00	752,91
25.	27104063118001 1	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d125	m	12,4373	100,00	1 243,73
26.	27321036460701	Tabla cutata -Tabla profilata (Hcuta=30mm)	m2	183,1500	262,50	48 076,88
27.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	30,0000	60,00	1 800,00
28.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel- Porti sectionale industriale cu deschidere mecanica - 3,0x3,3(h)-2buc	m2	29,7000	2 020,00	59 994,00
29.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,8610	41,50	160,23
30.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	135,1200	0,10	13,51
31.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,8870	43,50	82,08
32.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	603,7500	0,65	392,44
33.	2874115837745	Suruburi	buc	118,4500	0,25	29,61
34.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	462,0000	0,65	300,30
35.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 181,2500	0,65	767,82
36.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,0715	25,00	76,78
37.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,3690	88,00	208,47
38.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,7740	68,00	256,63
39.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,8870	68,00	128,32
40.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,8870	35,50	66,99
41.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,3690	68,00	161,09
42.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	16,5830	25,00	414,57
43.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,9000	55,00	159,50
44.	4011106202741	Energie electrica	kw	11,5020	0,01	0,12
45.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2967	0,01	0,00
46.	4100126202818	Apa	m3	6,2350	0,01	0,07
Total materiale de constructii						209 283,40

Utilaje de constructii:


1.	2410520006700	Automacara	h-ut	1,1880	250,00	297,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,1800	30,00	365,40
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,0900	150,00	913,50
4.	2922140007000	Macara	h-ut	6,6000	250,00	1 650,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,2466	25,00	81,16

		Total utilaje de construcții			3 307,06
--	--	-------------------------------------	--	--	-----------------

Total	Lei	258 717,25
Asigurarea sociale si medicale	22,5 %	10 378,53
Transport	10 %	20 928,34
Total		290 024,12
Cheltuieli de regie	14,5 %	42 053,50
Total		332 077,62
Beneficiu de deviz	6 %	19 924,65
Total		352 002,27
TVA	20 %	70 400,45
Total deviz:		422 402,72

Intocmit

Verificat

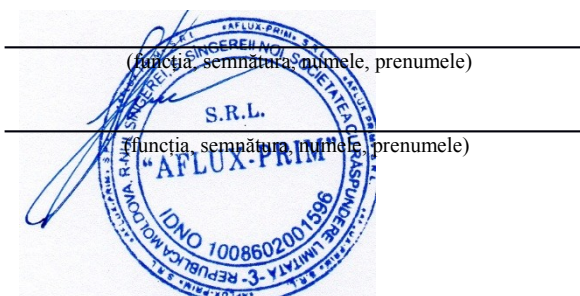

Obiect**Investitor**

Lucrari de constructie a unei parcarii usor demontabile in or. Glodeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2

Arhitectura

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Acoperis						
1	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla profilata (Hcuta - min.50mm) protejata anticoroziv cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusiv mascarea cu coltare imbinatrea perete/acoperis	m2			443,78
						69,19
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata- Tabla profilata (Hcuta - min.50mm)	m2	1,1500	292,50	353,19
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	16,00	10,08
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,65	3,41
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,65	3,41
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	25,00	3,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi, 125 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m			202,48
						17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	271040631180011	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d125	m	1,0500	100,00	108,15
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,05
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	15,50	3,19
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,57
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	68,00	14,01
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	88,00	18,13
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,25	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
3	CE22A	Sisteme de burlane, 90 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m			213,59
						20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	271040631172611	Burlan rotund prefabricat tip brass d90	m	1,0500	95,00	101,74
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	68,00	34,68
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,50	9,05
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	25,00	12,75
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	43,50	11,09
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	68,00	17,34
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
Capitolul 2. Pereti						
4	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata protejata anticoroziv profilata fixate prin suruburi autofiletante pe scheletul metalic, montate la	m2			361,84
						51,89

1	2	3	4	5	6	7
		o inaltime de pina la 6 m inclusiv, //Tabla profilata (Hcuta=30mm) protejata anticoroziv cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusive mascarea colturilor				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	27321036460701	Tabla cutata -Tabla profilata (Hcuta=30mm)	m2	1,1100	262,50	291,38
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,65	2,28
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,65	1,82
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	1,60	4,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	250,00	10,00
5	CK26B	Montarea coltarelor din tabla protejata anticoraziv (80x80mm) la golul portilor	m			83,71
						23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	60,00	60,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
Capitolul 3. Usi						
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1)	m2			1 903,11
						46,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare U1	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	45,00	7,88
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,20	0,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,01	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
Capitolul 4. Poarta						
7	CK13B	Porti sectionale industriale cu deschidere mecanica, inclusiv accesoriile necesare (miner, incuitoare....), cu suprafata peste 7 mp - 3,0x3,3(h)-2buc	m2			2 215,87
						156,26
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,7800	57,66	102,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6200	57,66	35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	57,66	6,92
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel- Porti sectionale industriale cu deschidere mecanica - 3,0x3,3(h)-2buc	m2	1,0000	2 020,00	2 020,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	300,00	1,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	1,55	2,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2600	0,01	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	41,50	5,39
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	35,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,01	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	250,00	10,00
Capitolul 5. Pereu						
Capitolul 5.1. Tip 1						
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (толщина 0,20)	m3			446,18
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,01	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,60
9	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=6cm, cu asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm	m2			314,47
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	57,66	92,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	57,66	49,59
	26611128006541	Placi de trotuare din beton prefabricat gr=6cm	m2	1,0150	150,00	152,25
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	1,55	2,48
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	300,00	16,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0230	0,01	0,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	55,00	1,10
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton БР 100x30x15 cm	m			192,96
						34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 100,00	49,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,55	4,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,40
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР 100x30x15 cm	m	1,0050	102,00	102,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,01	0,00
Capitolul 5.2. Tip 2						
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (толщина 0,20)	m3			446,18
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,01	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,60
12	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=4cm, cu asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm	m2			289,10
						141,84
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	57,66	92,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	57,66	49,59
	26611128006542	Placi de trotuare din beton prefabricat gr=4cm	m2	1,0150	125,00	126,87
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	1,55	2,48
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	300,00	16,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0230	0,01	0,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	55,00	1,10
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton БР100.20.8	m			147,95
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 100,00	52,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,55	1,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,90
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР100.20.8	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,01	0,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a unei
parcari usor demontabile in or.**

Formular Nr.7
WinCmeta

Glodeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2 Arhitectura

Valoarea de deviz 422 402,72 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Acoperis						
1	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla profilata (Hcuta - min.50mm) protejata anticoroziv cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusiv mascarea cu coltare imbinatrea perete/acoperis	m2	115,000	443,78 69,19	51 034,50 7 957,08
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi, 125 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m	11,500	202,48 17,30	2 328,48 198,93
3	CE22A	Sisteme de burlane, 90 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m	7,400	213,59 20,18	1 580,56 149,34
<i>Total</i>			Lei			54 943,54
Total Capitolul 1. Acoperis Inclusiv salariu						54 943,54 8 305,35
Capitolul 2. Pereti						
4	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata protejata anticoroziv profilata fixate prin suruburi autofiletante pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv, //Tabla profilata (Hcuta=30mm) protejata anticoroziv cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN	m2	165,000	361,84 51,89	59 704,27 8 562,51

1	2	3	4	5	6	7
		250gr/m2, inclusive mascarea colturilor				
5	CK26B	Montarea coltarelor din tabla protejata anticoroziv (80x80mm) la golul portilor	m	30,000	83,71 23,06	2 511,42 691,92
		<i>Total</i>				Lei 62 215,69
		Total Capitolul 2. Pereti				62 215,69
		Inclusiv salariu				9 254,43
		Capitolul 3. Usi				
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1)	m2	3,780	1 903,11 46,71	7 193,76 176,55
		<i>Total</i>				Lei 7 193,76
		Total Capitolul 3. Usi				7 193,76
		Inclusiv salariu				176,55
		Capitolul 4. Poarta				
7	CK13B	Porti sectionale industriale cu deschidere mecanica, inclusiv accesoriile necesare (miner, incuitoare....), cu suprafata peste 7 mp - 3,0x3,3(h)-2buc	m2	29,700	2 215,87 156,26	65 811,38 4 640,88
		<i>Total</i>				Lei 65 811,38
		Total Capitolul 4. Poarta				65 811,38
		Inclusiv salariu				4 640,88
		Capitolul 5. Pereu				
		Capitolul 5.1. Tip 1				
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (толщина 0,20)	m3	22,000	446,18 57,08	9 816,05 1 255,83
9	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=6cm, cu asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm	m2	110,000	314,47 141,84	34 592,13 15 602,80
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton БР 100x30x15 cm	m	22,000	192,96 34,02	4 245,02 748,43
		<i>Total</i>				Lei 48 653,20

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 5.1. Tip 1						48 653,20
Inclusiv salariu						17 607,06
Capitolul 5.2. Tip 2						
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (толщина 0,20)	m3	7,000	446,18 57,08	3 123,29 399,58
12	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=4cm, cu asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm	m2	35,000	289,10 141,84	10 118,46 4 964,53
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP100.20.8	m	45,000	147,95 17,30	6 657,93 778,41
<i>Total</i>			Lei			19 899,68
Total Capitolul 5.2. Tip 2						19 899,68
Inclusiv salariu						6 142,52
<i>Total</i>			Lei			68 552,88
Total Capitolul 5. Pereu						68 552,88
Inclusiv salariu						23 749,58
<i>Total</i>			Lei			258 717,25
Asigurarea sociale si medicale				22,5 %		10 378,53
Transport				10 %		20 928,34
<i>Total</i>						290 024,12
Cheltuieli de regie				14,5 %		42 053,50
<i>Total</i>						332 077,62
Beneficiu de deviz				6 %		19 924,65
<i>Total</i>						352 002,27
TVA				20 %		70 400,45
Total deviz:						422 402,72
Inclusiv salariu						46 126,79



Intocmit

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a unei

parcari usor demontabile in or.

Formular Nr.3

Glodeni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3
Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 61 730,11 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	128,5920	57,66	7 414,61
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	24,3900	57,66	1 406,33
Total manopera						8 820,94

Materiale:

1.	1000001	Panou exterior din metal p/u automate 24 module, IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,0000	550,00	1 100,00
2.	1000002	Intrerupator automat AД12/16A/10MA hager, schneider, legrand sau eaton	buc	3,0000	350,00	1 050,00
3.	1000003	Intrerupator automat AД14/4P/16A/30MA hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	350,00	350,00
4.	1000004	Intrerupator automat AД14/4P/20A/30MA hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	350,00	350,00
5.	1000005	Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C25A hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	85,00	85,00
6.	1000006	Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C10A hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	60,00	60,00
7.	1000007	Intrerupator de sarcina BH32-1P-20A hager, schneider, legrand sau eaton	buc	4,0000	125,00	500,00
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0058	16 000,00	92,80
9.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0018	1 550,00	2,79
10.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	29 000,00	0,00
11.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	29 000,00	0,00
12.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0690	14 000,00	966,00
13.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0060	14 000,00	84,00
14.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3ncп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0013	14 000,00	18,20

15.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0012	52 000,00	62,40
16.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0002	7 800,00	1,56
17.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,9714	41,50	164,81
18.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6884	18,99	13,08
19.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	50,3388	5,00	251,69
20.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1020	46,47	4,74
21.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0080	50,00	0,40
22.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	50,3388	5,00	251,69
23.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0607	12 500,00	758,75
24.	1019852	Vopsea	kg	3,3950	56,00	190,12
25.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,5500	52,00	28,60
26.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,1100	0,01	0,00
27.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1100	0,01	0,00
28.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	14 000,00	140,00
29.	2051142950700	Dibluri	buc	44,0000	0,50	22,00
30.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2000	2,10	4,62
31.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	44,0000	1,00	44,00
32.	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	66,0000	0,50	33,00
33.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0015	300,00	0,45
34.	5009030	Flanse	10 buc	2,7500	15,00	41,25
35.	5009031	Scoabe	10 buc	20,6750	1,20	24,81
36.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,8525	146,00	124,46
37.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,2000	50,00	110,00
38.	5009061	Fisa de izolatie	buc	83,0500	0,45	37,37
39.	5009070	Racordari	10 buc	4,9500	30,00	148,50
40.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	20,1000	5,00	100,50
41.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,1030	80,00	8,24
42.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1375	50,00	6,88
43.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0550	30,00	1,65
44.	504201	Sina N ШНИ-6x9-12-У2-С	buc	2,0000	130,00	260,00
45.	504202	Sina PE ШНИ-6x9-12-У2-Ж	buc	2,0000	135,00	270,00
46.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4510	126,00	56,83
47.	590-1001	Cablu NYM 3*1,5mm	m	130,0000	9,80	1 274,00
48.	590-1002	Cablu NYM 3*2,5mm	m	90,0000	23,33	2 099,70
49.	590-1004	Cablu NYM 3*4mm	m	55,0000	31,33	1 723,15
50.	590-10041	Teava gofrata 750N d20mm	m	275,0000	6,50	1 787,50
51.	590-1005	Corp de iluminat aplicat 2*36 W, IP65 pentru tuburi LED	buc	12,0000	470,00	5 640,00
52.	590-1006	Proiector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni	buc	2,0000	400,00	800,00
53.	590-1007	Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	24,0000	15,50	372,00
54.	590-1008	Intreruptor cu o clapa, extern IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc	8,0000	55,00	440,00
55.	590-10090	Intrerupator exterior IP65 cap scara hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,0000	60,00	120,00
56.	590-10091	Priza externa euro lpozitie IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc	8,0000	52,00	416,00

57.	590-10092	Priza de fisa tripolara hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,0000	55,00	110,00
58.	590-10093	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70	buc	4,0000	15,00	60,00
59.	590-10094	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	2,0000	10,00	20,00
Total materiale de construcții						22 683,54

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,7929	350,00	277,51
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	43,4500	90,00	3 910,50
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	14,4072	122,00	1 757,68
4.	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,4400	250,00	110,00
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,4400	30,00	13,20
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,6400	25,00	16,00
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	13,3100	25,00	332,75
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,7929	250,00	198,21
Total utilaje de construcții						6 615,85


Total	Lei	51 441,76
TVA	20 %	10 288,35
Total deviz:		61 730,11

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3 Lucrari electrotehnice

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de montare						
1	08-03-573-4	Dulap 24 module(pupitru) de comanda suspendat, inaltime,	buc			334,05
						136,66
1		Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,66
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,50	4,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	18,99	1,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	1,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	350,00	24,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	122,00	86,62
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	250,00	55,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	30,00	6,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
2	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc			57,28
						47,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	57,66	47,86
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	0,01	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	0,01	0,00
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	0,50	3,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	1,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,10	0,42
3	504201	Sina N ШНИ-6x9-12-У2-С	buc			130,00
						0,00
	504201	Sina N ШНИ-6x9-12-У2-С	buc	1,0000	130,00	130,00
4	504202	Sina PE ШНИ-6x9-12-У2-Ж	buc			135,00
						0,00
	504202	Sina PE ШНИ-6x9-12-У2-Ж	buc	1,0000	135,00	135,00
5	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			465,87
						323,47
1		Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,47
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	52 000,00	21,27
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	1,12
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	146,00	45,26
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,45	5,49
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	126,00	20,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0100	350,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
6	590-1001	Cablu NYM 3*1,5mm				9,80
			m			0,00
	590-1001	Cablu NYM 3*1,5mm	m	1,0000	9,80	9,80
7	590-1002	Cablu NYM 3*2,5mm				23,33
			m			0,00
	590-1002	Cablu NYM 3*2,5mm	m	1,0000	23,33	23,33
8	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			544,15
						388,64
1		Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,64
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	52 000,00	28,36
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	1,13
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	146,00	45,25
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,45	5,49
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,51
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	126,00	20,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
9	590-1004	Cablu NYM 3*4mm				31,33
			m			0,00
	590-1004	Cablu NYM 3*4mm	m	1,0000	31,33	31,33
10	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat cu corp de protejare impotriva umezelii pentru tuburi LED	buc			62,85
						62,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	57,66	62,85
11		Corp de iluminat aplicat 2*36 W, IP65 pentru tuburi LED	buc			470,00
						0,00
	590-1005	Corp de iluminat aplicat 2*36 W, IP65 pentru tuburi LED	buc	1,0000	470,00	470,00
12		Proiector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni	buc			400,00
						0,00
	590-1006	Proiector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni	buc	1,0000	400,00	400,00
13		Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc			15,50
						0,00
	590-1007	Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	1,0000	15,50	15,50
14	08-03-591-1	Interruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 599,30
						2 277,60
1		Muncitor	h-om	39,5000	57,66	2 277,60
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	29 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	29 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	46,47	47,40
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	80,00	82,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	126,00	13,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	350,00	10,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	250,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
15		Intreruptor cu o clapa, extern IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc			55,00
						0,00
	590-1008	Intreruptor cu o clapa, extern IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	55,00	55,00
16		Intrerupator exterior IP65 cap scara hager, schneider, legrand sau eaton	buc			60,00
						0,00
	590-10090	Intrerupator exterior IP65 cap scara hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	60,00	60,00
17	08-03-591-10	Priza de fisa etansata	100 buc			5 388,38
						4 387,88
	1	Muncitor	h-om	76,1000	57,66	4 387,88
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	14 000,00	192,50
	1011786	Lac de bitum "ET-123"	t	0,0027	7 800,00	19,50
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	41,50	1,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	18,99	51,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	48,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	5,00	48,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	350,00	42,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	122,00	566,12
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	250,00	30,00
18		Priza externa euro 1pozitie IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc			52,00
						0,00
	590-10091	Priza externa euro 1pozitie IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	52,00	52,00
19	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc			4 648,00
						4 232,00
	1	Muncitor	h-om	73,4000	57,66	4 232,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0096	14 000,00	140,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,4000	5,00	102,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,4000	5,00	102,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	350,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	250,00	30,00
20		Priza de fisa tripolara hager, schneider, legrand sau eaton	buc			55,00
						0,00
	590-10092	Priza de fisa tripolara hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	55,00	55,00
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N d-20 mm	100 m			3 613,83
						1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 000,00	33,75
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	41,50	39,84
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	52,00	10,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,04
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,45	8,10
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	350,00	38,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	90,00	1 422,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	122,00	329,40

1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
22		Teava gofrata 750N d20mm				6,50
			m			0,00
	590-10041	Teava gofrata 750N d20mm	m	1,0000	6,50	6,50
23	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			3 418,61
	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 228,16
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	14 000,00	1 288,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	14 000,00	56,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	41,50	37,35
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	56,00	134,40
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	1,20	1,80
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	350,00	66,49
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	122,00	409,92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	250,00	47,49
24	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj				21 523,00
			t			3 586,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 550,00	279,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	41,50	174,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	18,99	513,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	50,00	40,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	14 000,00	14 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	300,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	350,00	609,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	122,00	1 842,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	250,00	435,00
25	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			2 972,73
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,53
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	14 000,00	56,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,5500	41,50	22,83
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	12 500,00	1 011,67
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	56,00	112,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	1,20	1,80
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	350,00	66,49
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	122,00	409,92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	250,00	47,49
26		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70	buc			15,00
						0,00
	590-10093	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70	buc	1,0000	15,00	15,00
27		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc			10,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
590-10094	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	1,0000	10,00	10,00	
Capitolul 2. Utilaj						
28	Panou exterior din metal p/u automate 24 module, IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc				550,00
						0,00
1000001	Panou exterior din metal p/u automate 24 module, IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	550,00	550,00	
29	Intrerupator automat AД12/16A/10MA hager, schneider, legrand sau eaton	buc				350,00
						0,00
1000002	Intrerupator automat AД12/16A/10MA hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	350,00	350,00	
30	Intrerupator automat AД14/4P/16A/30MA hager, schneider, legrand sau eaton	buc				350,00
						0,00
1000003	Intrerupator automat AД14/4P/16A/30MA hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	350,00	350,00	
31	Intrerupator automat AД14/4P/20A/30MA hager, schneider, legrand sau eaton	buc				350,00
						0,00
1000004	Intrerupator automat AД14/4P/20A/30MA hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	350,00	350,00	
32	Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C25A hager, schneider, legrand sau eaton	buc				85,00
						0,00
1000005	Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C25A hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	85,00	85,00	
33	Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C10A hager, schneider, legrand sau eaton	buc				60,00
						0,00
1000006	Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C10A hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	60,00	60,00	
34	Intrerupator de sarcina BH32-1P-20A hager, schneider, legrand sau eaton	buc				125,00
						0,00
1000007	Intrerupator de sarcina BH32-1P-20A hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	125,00	125,00	

APROBAT:


Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Lucrari de constructie a unei
parcari usor demontabile in or.
Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3
Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 61 730,11 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de montare						
1	08-03-573-4	Dulap 24 module(pupitru) de comanda suspendat, inaltime,	buc	2,00	334,05 136,66	668,09 273,31
2	RpEE09A	Montarea contactoarelor (întrerupatoarelor) automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	11,00	57,28 47,86	630,06 526,44
3	504201	Sina N ШНИ-6x9-12-Y2-C	buc	2,00	130,00 0,00	260,00 0,00
4	504202	Sina PE ШНИ-6x9-12-Y2-Ж	buc	2,00	135,00 0,00	270,00 0,00
5	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	2,20	465,87 323,47	1 024,92 711,64
6	590-1001	Cablu NYM 3*1,5mm	m	130,00	9,80 0,00	1 274,00 0,00
7	590-1002	Cablu NYM 3*2,5mm	m	90,00	23,33 0,00	2 099,70 0,00
8	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	0,55	544,15	299,28

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2			388,64	213,75
9	590-1004	Cablu NYM 3*4mm	m	55,00	31,33 0,00	1 723,15 0,00
10	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat cu corp de protejare impotriva umezelii pentru tuburi LED	buc	14,00	62,85 62,85	879,89 879,89
11		Corp de iluminat aplicat 2*36 W, IP65 pentru tuburi LED	buc	12,00	470,00 0,00	5 640,00 0,00
12		Proiector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni	buc	2,00	400,00 0,00	800,00 0,00
13		Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	24,00	15,50 0,00	372,00 0,00
14	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,10	2 599,30 2 277,60	259,93 227,76
15		Intreruptor cu o clapa, extern IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc	8,00	55,00 0,00	440,00 0,00
16		Intrerupator exterior IP65 cap scara hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,00	60,00 0,00	120,00 0,00
17	08-03-591-10	Priza de fisa etansata	100 buc	0,08	5 388,38 4 387,88	431,07 351,03
18		Priza externa euro 1pozitie IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc	8,00	52,00 0,00	416,00 0,00
19	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,02	4 648,00 4 232,00	92,96 84,64
20		Priza de fisa tripolara hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,00	55,00 0,00	110,00 0,00
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N d-20 mm	100 m	2,75	3 613,83 1 372,31	9 938,04 3 773,85

1	2	3	4	5	6	7
22		Teava gofrata 750N d20mm	m	275,00	6,50 0,00	1 787,50 0,00
23	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,75	3 418,61 1 228,16	2 563,96 921,12
24	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,01	21 523,00 3 586,00	215,23 35,86
25	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,75	2 972,73 1 095,53	2 229,55 821,65
26		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70	buc	4,00	15,00 0,00	60,00 0,00
27		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	2,00	10,00 0,00	20,00 0,00
<i>Total</i>			Lei			34 625,33
<i>Asigurarea sociale si medicale</i>				22,5 %		1 984,71
<i>Transport</i>				10 %		1 918,85
<i>TOTAL</i>						38 528,89
<i>Cheltuieli de regie</i>				76 %		6 703,91
<i>TOTAL</i>						45 232,80
<i>Beneficiu</i>				6 %		2 713,96
Total Capitolul 1. Lucrari de montare						47 946,76
Inclusiv salariu						8 820,94
Capitolul 2. Utilaj						
28		Panou exterior din metal p/u automate 24 module, IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,00	550,00 0,00	1 100,00 0,00
29		Intrerupator automat A12/16A/10mA hager, schneider, legrand sau eaton	buc	3,00	350,00 0,00	1 050,00 0,00


1	2	3	4	5	6	7
30		Intrerupator automat АД14/4P/16A/30mA hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
31		Intrerupator automat АД14/4P/20A/30mA hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
32		Intrerupator de sarcina BA47- 29/3/C25A hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00	85,00 0,00	85,00 0,00
33		Intrerupator de sarcina BA47- 29/3/C10A hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00	60,00 0,00	60,00 0,00
34		Intrerupator de sarcina BH32-1P- 20A hager, schneider, legrand sau eaton	buc	4,00	125,00 0,00	500,00 0,00
<i>Total</i>			Lei			3 495,00
Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu						3 495,00
		Total		Lei		51 441,76
		TVA		20 %		10 288,35
						61 730,11
Total deviz: Inclusiv salariu						8 820,94

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de constructie a unei parcari
usor demontabile in or. Glodeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4 Rețelele electrice

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de montare						
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc			215,12
						89,95
1		Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,50	2,91
	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,0010	16,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	19,00	0,93
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	46,47	0,65
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	52,00	0,31
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	46,00	1,66
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	12,50	12,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	52,00	0,31
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	126,00	1,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	122,00	15,86
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
2	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			550,20
						388,62
1		Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,62
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	52 000,00	34,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	46,00	0,91
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	146,00	45,27
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,45	5,49
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,49
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	126,00	20,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
3		Cablu ВВГнг -5x6,0 mm2	m			75,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	590-10011	Cablu BBI nr -5x6,0 mm2	m	1,0000	75,00	75,00
4	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			5 098,73
						1 775,93
	1	Muncitor	h-om	30,8000	57,66	1 775,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 000,00	32,00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	1,0500	41,50	43,58
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	46,47	38,11
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	46,00	31,29
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	50,00	32,49
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	15,00	15,31
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	1,20	4,91
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	8,0000	12,50	100,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	50,00	4,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	45,00	1,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	350,00	164,49
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	90,00	1 800,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	122,00	783,24
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	25,00	154,51
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	250,00	117,51
5		Tros din otel d-8mm	m			25,00
						0,00
	590-10012	Tros din otel d-8mm	m	1,0000	25,00	25,00
6		Ancer AOK300	buc			250,00
						0,00
	590-10013	Ancer AOK300	buc	1,0000	250,00	250,00
7		Manson HM500 натяжная	buc			350,00
						0,00
	590-10014	Manson HM500 натяжная	buc	1,0000	350,00	350,00
8		Clema de tros R676	buc			250,00
						0,00
	590-10015	Clema de tros R676	buc	1,0000	250,00	250,00
9		Suspendare cu cablu	buc			350,00
						0,00
	590-10016	Suspendare cu cablu	buc	1,0000	350,00	350,00
Capitolul 2. Utilaj						
10		Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C25A hager, schneider, legrand sau eato	buc			85,00
						0,00
	1000011	Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C25A hager, schneider, legrand sau eato	buc	1,0000	85,00	85,00

APROBAT:


Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Lucrari de constructie a unei parcari usor demontabile in or.

Glodeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta


DEVIZ LOCAL № 4 Rețelele electrice

Valoarea de deviz 17 189,74 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de montare						
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc	1,00	215,12 89,95	215,12 89,95
2	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,45	550,20 388,62	247,59 174,88
3		Cablu BBΓHГ -5x6,0 mm2	m	45,00	75,00 0,00	3 375,00 0,00
4	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,45	5 098,73 1 775,93	2 294,43 799,17
5		Tros din otel d-8mm	m	20,00	25,00 0,00	500,00 0,00
6		Ancer AOK300	buc	2,00	250,00 0,00	500,00 0,00
7		Manson HM500 натяжная	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
8		Clema de tros R676	buc	2,00	250,00 0,00	500,00 0,00
9		Suspendare cu cablu	buc	10,00	350,00	3 500,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
	<i>Total</i>		Lei			11 482,14
	<i>Asigurarea sociale si medicale</i>		22,5 %			239,40
	<i>Transport</i>		10 %			903,58
	<i>TOTAL</i>					12 625,12
	<i>Cheltuieli de regie</i>		76 %			808,64
	<i>TOTAL</i>					13 433,76
	<i>Beneficiu</i>		6 %			806,02
	Total Capitolul 1. Lucrari de montare					14 239,78
	Inclusiv salariu					1 064,00
	2. Capitolul 2. Utilaj					
10	Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C25A hager, schneider, legrand sau eato	buc	1,00		85,00 0,00	85,00 0,00
	<i>Total</i>		Lei			85,00
	Total Capitolul 2. Utilaj					85,00
	Inclusiv salariu					
	Total		Lei			14 324,78
	TVA		20 %			2 864,96
						17 189,74
	Total deviz:					1 064,00
	Inclisiv salariu					



_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a unei parcari usor demontabile in or.

Formular Nr.3

Glodeni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4 Rețelele electrice

Valoarea de deviz 17 189,74 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	18,4530	57,66	1 064,00
		Total manopera				1 064,00

Materiale:

1.	10000011	Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C25A hager, schneider, legrand sau eato	buc	1,0000	85,00	85,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0009	16 000,00	14,40
3.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0003	52 000,00	15,60
4.	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,5425	41,50	22,52
5.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	16,00	0,02
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	19,00	0,93
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3830	46,47	17,80
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
10.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	52,00	0,31
11.	1019852	Vopsea	kg	0,3510	46,00	16,15
12.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2925	50,00	14,62
13.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,50
14.	5009030	Flanse	10 buc	0,4590	15,00	6,89
15.	5009031	Scoabe	10 buc	1,8450	1,20	2,21
16.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1395	146,00	20,37
17.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,3600	50,00	18,00
18.	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,4900	0,45	2,47
19.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
20.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	4,6000	12,50	57,50
21.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0585	50,00	2,92
22.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0290	30,00	0,87
23.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01

24.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0135	45,00	0,61
25.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	52,00	0,31
26.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0840	126,00	10,58
27.	590-10011	Cablu ВВГнг -5x6,0 mm2	m	45,0000	75,00	3 375,00
28.	590-10012	Tros din otel d-8mm	m	20,0000	25,00	500,00
29.	590-10013	Ancer AOK300	buc	2,0000	250,00	500,00
30.	590-10014	Manson HM500 натяжная	buc	1,0000	350,00	350,00
31.	590-10015	Clema de tros R676	buc	2,0000	250,00	500,00
32.	590-10016	Suspendare cu cablu	buc	10,0000	350,00	3 500,00
Total materiale de constructii						9 120,79

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2225	350,00	77,87
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,0000	90,00	810,00
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,0190	122,00	368,32
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,7810	25,00	69,53
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2225	250,00	55,63
Total utilaje de constructii						1 382,35


Total	Lei	14 324,78
TVA	20 %	2 864,96
Total deviz:		17 189,74

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



**Lucrari de constructie a unei
parcari usor demontabile in or.
Glodeni**

Formular Nr.3

Deviz local de resurse № 5

Materiale generale si sistematizarea

Valoarea de deviz 28 811,27 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 5:						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	56,2650	57,66	3 244,24
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,9995	57,66	576,58
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3000	57,66	363,26
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	25,8000	57,66	1 487,63
Total manopera						5 671,71

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,9000	300,00	2 070,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1200	300,00	36,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,8995	300,00	1 769,85
4.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	1,6800	300,00	504,00
5.	2651122100023	Ciment portland	kg	48,0000	1,55	74,40
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	43,8000	1,55	67,89
7.	26611128006541	Placi de trotuare din beton prefabricat gr=6cm	m2	30,4500	133,33	4 059,90
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,6750	1 000,00	675,00
9.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x30x15 cm	m	15,0750	102,00	1 537,65
10.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,6000	55,00	33,00
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0440	0,01	0,01
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0900	0,01	0,00
13.	4100126202818	Apa	m3	1,2900	0,01	0,02
Total materiale de construcții						10 827,72

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,5200	60,00	151,20
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,2600	150,00	189,00
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2160	450,00	97,20
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,6885	250,00	172,12

5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2460	350,00	86,10
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,5480	350,00	191,80
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1035	350,00	36,23
Total utilaje de construcții						923,65


Total	Lei	17 423,08
Asigurarea sociale si medicale	22,5 %	1 276,13
Transport	10 %	1 082,77
Total		19 781,98
Cheltuieli de regie	14,5 %	2 868,39
Total		22 650,37
Beneficiu de deviz	6 %	1 359,02
Total		24 009,39
TVA	20 %	4 801,88
Total deviz:		28 811,27

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de constructie a unei
parcari usor demontabile in or.**

Formular Nr.7
WinCmeta

Glodeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5 Materiale generale si sistematizarea

Valoarea de deviz 28 811,27 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de demontare						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Albie subimbracamintea rutiera)	100 m3	0,120	717,50 0,00	86,10 0,00
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	15,000	24,22 24,22	363,26 363,26
3	TrI1AA01 C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	5,170	20,18 20,18	104,34 104,34
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,170	37,10 0,00	191,80 0,00
<i>Total</i>			Lei			745,50
Total Capitolul 1. Lucrari de demontare						745,50
Inclusiv salariu						467,60
Capitolul 2. Pavaj						
Capitolul 2.1. Tip 1 (145 m2)						
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (покрытие песком толщиной-0,15)	m3	4,500	482,54 21,33	2 171,41 96,00
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (толщина	m3	6,000	458,79	2 752,71


1	2	3	4	5	6	7
		0,20)			57,08	342,50
7	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=6cm, cu asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm	m2	30,000	297,55	8 926,62
					141,84	4 255,31
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m	15,000	188,46	2 826,84
					34,02	510,30
		<i>Total</i>		Lei		16 677,58
		Total Capitolul 2.1. Tip 1 (145 m2)				16 677,58
		Inclusiv salariu				5 204,11
		<i>Total</i>		Lei		16 677,58
		Total Capitolul 2. Pavaj				16 677,58
		Inclusiv salariu				5 204,11
		<i>Total</i>		Lei		17 423,08
		Asigurarea sociale si medicale		22,5 %		1 276,13
		Transport		10 %		1 082,77
		<i>Total</i>				19 781,98
		Cheltuieli de regie		14,5 %		2 868,39
		<i>Total</i>				22 650,37
		Beneficiu de deviz		6 %		1 359,02
		<i>Total</i>				24 009,39
		TVA		20 %		4 801,88
						28 811,27
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				5 671,71

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect

Investitor

Lucrari de constructie a unei parcarii usor

demontabile in or. Glodeni

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 5
Materiale generale si sistematizarea**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de demontare						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Albie subimbracamintea rutiera)	100 m3			717,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			24,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	57,66	24,22
3	Tr1AA01C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t			20,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			37,10
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	37,10
Capitolul 2. Pavaj						
Capitolul 2.1. Tip 1 (145 m2)						
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (покрытие песком толщиной-0,15)	m3			482,54
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,01	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (толщина 0,20)	m3			458,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,01	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
7	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=6cm, cu asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm	m2			297,55
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	57,66	92,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	57,66	49,59
	26611128006541	Placi de trotuare din beton prefabricat gr=6cm	m2	1,0150	133,33	135,33

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	1,55	2,48
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	300,00	16,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0230	0,01	0,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	55,00	1,10
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m			188,46
						34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 000,00	45,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,55	4,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,40
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x30x15 cm	m	1,0050	102,00	102,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,01	0,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

