

FORMULARUL3.1

OFERTĂ


Către:Primaria s.Boltun .

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Costis Ion reprezentant ai ofertantului SRL "Profact Construct" ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrari de "Reparatia acoperisului la casa de cultura s.Boltun r-nul Nisporeni, pentru suma de 243 773.90.(Doua sute paruzeci si trei mii sapte sute saptezeci si trei lei 90 bani),la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 48 754.78. (patruzeci si opt mii sapte sute cinci zeci si patru lei 78 bani.) Total cu TVA 292 528.68
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în termen de 90 (nouazeci) zile.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30(treizeci) zile, respectiv pînă la data de 22.08.2019, și ca va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
 depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
 nu depunem ofertă alternativă.
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 15/07/2019

Costis Ion, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL "Profact Construct".

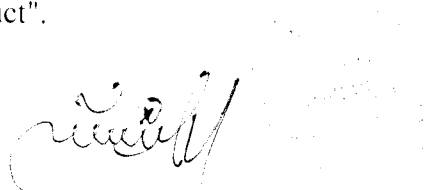

Reparatia acoperisului la casa de cultura s. Boltun, r-nul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinC meta

DEVIZ LOCAL №


Valoarea de deviz 292 528,68 Lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz. lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului				
1	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment	m2	392.8000	18.644 18.144	7 323.363 7 126.963
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15.0000	7.473 6.723	112.095 100.845
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina. BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	4.0100	94.505 91.305	378.966 366.134
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1.3500	10.584 10.584	14.289 14.289
5	RpCJ21A	Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T	m2	15.0000	73.432 35.604	1 101.473 534.060
6	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2.5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	9.1000	72.512 43.560	659.863 396.396
7	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C	m3	3,6600	1 188.418 158.310	4 349.609 579.415

1	2	3	4	5	6	7
		10/8 (Bc 10/B 150)				
8	CC02I	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	72.3000	16.406 2.746	1 186.146 198.528
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	18.3000	125.190 46.080	2 290.978 843.265
10	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradadosul tavanului suspendat 10cm	m2	348.0000	24.306 3.906	8 458.488 1 359.288
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tabla cutata	m2	348.0000	15.962 6.705	5 554.898 2 333.340
12	RCsH05D corectat	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase/ Popi L=1.5m 100x100mm	m	16.5000	83.127 31.302	1 371.595 516.483
13	RCsH05D corectat	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase/ Grinzi 100x150mm	m	60.0000	98.127 31.302	5 887.620 1 878.120
14	RCsH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori 60x120mm	m	144.0000	61.323 33.048	8 830.512 4 758.912
15	RCsH05B corectat	Elemente de sarpanta - contrasipei din rigle de rasinoase 0.025x0.05cm	m	504.0000	47.898 42.948	24 140.592 21 645.792
16	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	392.8000	34.402 7.853	13 513.302 3 084.462
17	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente	100m2	3.4400	1 163.000	4 000.720

1	2	3	4	5	6	7
		cu paste antiseptice.			234.000	804.960
18	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei.	100m2	3.4400	465.575 71.100	1 601.577 244.584
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tabla cutata	m2	392.8000	15.962 6.705	6 270.011 2 633.724
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	392.8000	146.738 30.735	57 638.863 12 072.708
21	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv. fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0.4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	72.0000	118.180 27.630	8 508.960 1 989.360
22	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	21.0000	22.760 11.160	477.960 234.360
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30.0000	113.020 8.370	3 390.600 251.100
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	18.0000	113.409 9.765	2 041.360 175.770
25	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	122.8000	34.738 20.925	4 265.766 2 569.590
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.3500	1 457.059 22.167	1 967.030 29.925
		<i>Total</i>	Lei			175 336.636
		Total Reparatia acoperisului				175 336,636



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				66 742,373

		Total	Lei	175 336.61
		Asigurari sociale. medicale	22.5 %	15 017.03
		Transportarea materialelor	10 %	10 498.22
		Total		200 851.86
		Cheltuieli de regie	14.5 %	29 123.52
		Total		229 975.38
		Beneficiu de deviz	6 %	13 798.52
		Total		243 773.90
		TVA	20 %	48 754.78
		Total deviz:		292 528.68
		Inclusiv salariu		66 742,35

Intocmit


 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia acoperisului la casa de cultura s. Boltun, r-nul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinC meta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 292 528,68 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz. lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	16,3445	27,90	456,012
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,1500	27,90	422,685
3.	7123010010200	Betonist	h-om	18,8490	27,90	525,887
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,9408	27,90	193,648
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	975,1800	27,90	27 207,522
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	114,9150	27,90	3 206,129
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9855	27,90	27,195
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	48,7200	27,90	1 359,288
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	148,1600	27,90	4 133,664
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,4000	27,90	234,360
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	578,6280	27,90	16 143,721
12.	7422010060100	Timplar	h-om	0,2835	27,90	7,910
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	523,0279	22,50	11 768,129
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2835	22,50	6,379
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	46,6464	22,50	1 049,544
Total manopera						66 742,35

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	2,7176	10,00	27,176
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,5322	350,00	886,270
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,8376	300,00	251,280
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	2,8316	300,00	849,180
5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,6800	20,00	33,600
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6300	20,00	12,600
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0366	3 000,00	109,800
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,5207	3 000,00	10 562,100
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0734	3 000,00	220,200
10.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,7820	3 000,00	5 346,000
11.	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	1,0650	3 000,00	3 195,000
12.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0368	3 000,00	110,400
13.	2010237318750	Distantieri	buc	21,6900	4,00	86,760
14.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0147	3 500,00	51,450
15.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	1,3500	1 350,00	1 822,500

		armaturile si accesoriile necesare				
16.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	20,6400	10,00	206,400
17.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,0500	16,00	16,800
18.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	13,7600	16,00	220,160
19.	2320187315789	Decofrol	kg	2,1960	8,00	17,568
20.	2413217300010	Cleme	buc	9,1800	5,00	45,900
21.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,6750	90,00	60,750
22.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1376	22,00	3,027
23.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	3,9900	30,00	119,700
24.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	79,1200	10,00	791,200
25.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,1000	14,00	29,400
26.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2362	200,00	47,240
27.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	309,6000	10,00	3 096,000
28.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	20,6220	7,00	144,354
29.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	41,2440	37,50	1 546,650
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 175,1942	1,50	1 762,791
31.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1050	3 000,00	315,000
32.	2652102100737	Var hidratat	kg	28,2100	3,00	84,630
33.	2666122800555	Element de inchidere	buc	6,1800	5,00	30,900
34.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,8100	3,00	2,430
35.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	877,4776	7,50	6 581,082
36.	268216261137110	Placi vata minerala pentru izolatii generale 10cm	m2	354,9600	20,00	7 099,200
37.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	206,2200	12,00	2 474,640
38.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	336,4200	18,00	6 055,560
39.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	474,3060	81,66	38 731,828
40.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	16,4976	37,50	618,660
41.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	19,2780	50,83	979,901
42.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	32,4450	43,33	1 405,842
43.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	74,1075	12,00	889,290
44.	2734113803233	Sirma neagra moale d ≈ 2,5 mm	kg	2,7450	16,00	43,920
45.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D = 1 mm	kg	0,7230	16,00	11,568
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	52,0794	15,00	781,191
47.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,2680	30,00	68,040
48.	2873147300863	Agrafe	kg	18,9000	20,00	378,000
49.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,4000	0,20	1,080
50.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,5900	5,00	22,950
51.	2874115837745	Suruburi	buc	309,0000	0,10	30,900
52.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 Ol. 37 S 2111	kg	26,3475	15,00	395,212
53.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	7,6800	12,00	92,160
54.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	6,1800	80,00	494,400
55.	2875274000502	Cot burlan	buc	9,1800	50,83	466,619
56.	2875274000503	Cot de capat	buc	4,5900	50,83	233,310
57.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,5900	12,00	55,080
58.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	6,1800	57,50	355,350
59.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	43,2600	17,80	770,028

Handwritten signature or mark

60.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	118,6875	18,00	2 136,375
61.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3 711,9600	0,42	1 559,023
62.	28752763120001	Шпильки (fișe)	buc	9 156,2880	0,01	91,563
63.	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	10,5000	2,50	26,250
64.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,3500	1,80	2,430
65.	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	2,0389	10,00	20,389
66.	4100126202818	Ара	m3	0,4812	10,00	4,812
Total materiale de construcții						104 982,17

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1479	400,00	59,160
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G= 13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	552,6000	2,50	1 381,500
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,5468	25,00	213,670
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,0060	25,00	200,150
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,9150	400,00	366,000
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	7,9650	20,00	159,300
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	40,4717	25,00	1 011,793
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,3922	50,00	19,610
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,4640	25,00	36,600
10.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,1895	25,00	29,738
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,1821	25,00	4,553
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4334	300,00	130,020
Total utilaje de construcții						3 612,09

Total	Lei	175 336,61
Asigurari sociale, medicale	22,5 %	15 017,03
Transportarea materialelor	10 %	10 498,22
Total		200 851,86
Cheltuieli de regie	14,5 %	29 123,52
Total		229 975,38
Beneficiu de deviz	6 %	13 798,52
Total		243 773,90
TVA	20 %	48 754,78

Total deviz:

292 528,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia acoperisului la casa de cultura Investitor
s. Boltun, r-nul Nisporeni**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
I. Reparatia acoperisului						
1	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - asbobiment	m2			18,644
	7213050013100	Timchigu	h-om	0,3600	27,90	10,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	22,50	8,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
2	RpC135A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,473
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,90	3,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	22,50	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
3	RpC29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina. BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv sechela și curățirea caramizilor	m3			94,505
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	27,90	12,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	22,50	78,75
	4100116202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
4	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			10,584
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,90	5,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	22,50	4,73
5	RpC121A	Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T	m2			73,432
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,0100	27,90	28,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	22,50	7,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1600	1,50	6,24
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0070	3.000,00	21,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0340	300,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0090	10,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0085	25,00	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0034	25,00	0,09
6	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în cimp continuu	m2			72,512
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1000	27,90	30,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,50	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,50	8,55
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	3,00	9,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	300,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0090	10,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	25,00	0,06
7	CA02B2	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1.188,418
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	27,90	143,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	22,50	14,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,50	434,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	300,00	232,10

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	242,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,93
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
8	CC021	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,406 2,746
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	27,90	2,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	22,50	0,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D-I mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			125,190 46,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	22,50	5,63
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	27,90	40,46
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	16,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	15,00	3,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,00
10	IzF14D	Strat fonozolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat 10cm	m2			24,306 3,906
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	27,90	3,91
	268216261137110	Placi vata minerala pentru izolati generale 10cm	m2	1,0200	20,00	20,40
11	CI17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tabla cutata	m2			15,962 6,705
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	27,90	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	22,50	1,12
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,50	8,88
	28752763120001	Плиты (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
12	RCsH05D corectat	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase/ Popi L= 1,5m 100x100mm	m			83,127 31,302
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	27,90	24,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	22,50	6,75
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,1750	18,00	21,15
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0150	15,00	0,22
	2010102908738	Grinzi rasin cu 4 fete plane	m3	0,0100	3 000,00	30,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
13	RCsH05D corectat	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase/ Grinzi 100x150mm	m			98,127 31,302
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	27,90	24,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	22,50	6,75
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,1750	18,00	21,15
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0150	15,00	0,23
	2010102908738	Grinzi rasin cu 4 fete plane	m3	0,0150	3 000,00	45,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
14	RCsH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori 60x120mm	m			61,323 33,018
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8700	27,90	24,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	22,50	8,78
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	3 000,00	24,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2000	18,00	3,60
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	25,00	0,38
15	RCsH05B corectat	Elemente de sarpanta - contrasipei din rigle de rasinoase 0.025x0.05cm	m			47,898 42,918

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3700	27,90	38,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	22,50	4,72
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,00125	3 000,00	3,75
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 Ol. 37 S 2111	kg	0,0500	15,00	0,75
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
16	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2			34,102 7,853
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	27,90	6,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	22,50	1,57
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0080	3 000,00	24,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
17	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice.	100m2			1 163,000 234,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000	22,50	234,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000	10,00	900,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	300,00	21,00
18	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei.	100m2			465,575 71,100
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	22,50	71,10
	1212121212121	apa	m3	0,7900	10,00	7,90
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	10,00	60,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	10,00	230,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	22,00	0,88
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	16,00	64,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	400,00	9,20
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	50,00	5,70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	300,00	16,80
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tabla cutata	m2			15,962 6,705
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	27,90	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	22,50	1,12
	2682132600465	Foie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,50	8,88
	28752763120001	Шпатель (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			146,738 30,735
	7213050013100	Timchigiu	h-om	0,9000	27,90	25,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	22,50	5,62
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	81,66	98,60
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,00	6,30
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,42	3,97
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	37,50	3,94
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	37,50	1,57
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	7,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
21	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			118,180 27,630
	7213050013100	Timchigiu	h-om	0,9500	27,90	26,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	22,50	1,12
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	18,00	84,11
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	30,00	0,94
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
22	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2			22,760 11,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1000	27,90	11,16
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	20,00	1,60
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	14,00	1,40
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	30,00	5,70
	2320116200535	Benzina extractie tip 80 120	l	0,0500	16,00	0,80

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			113,020
	7213050013100	Timchigiu	h-om	0,3000	27,90	8,37
	2710406311800	Jgheaburi semrotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	43,33	46,86
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	17,80	25,67
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	5,00	1,03
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	12,00	1,24
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	57,50	11,85
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	80,00	16,48
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			113,409
	7213050013100	Timchigiu	h-om	0,3500	27,90	9,77
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	50,83	54,44
	28752740000502	Cot burlan	buc	0,5000	50,83	25,92
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	12,00	3,06
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	5,00	2,55
	2874115830000	Pilni de curatire	buc	0,2500	5,00	1,27
	28752740000503	Cot de capat	buc	0,2500	50,83	12,96
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	12,00	3,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
25	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			34,738
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	27,90	20,93
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2020142925412	PFE dur de 6 mm	m3	0,00012	3 500,00	0,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S -640 mp. G= 13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,50	11,25
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 457,059
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	27,90	20,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	22,50	1,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap mecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,00
	2430226101600	Chit silconic	kg	0,1750	200,00	34,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50

APROBAT:


Intocmit
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

REPUBLICA



MOLDOVA

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE**

**Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT**

**Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1010600024992**


Data înregistrării **20.07.2010**

Data eliberării **20.07.2010**

Ion MERLICI , registrator

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

MD 0104106





AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 396330 data 30.10.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"**

Denumirea prescurtată: **"PROFACT CONSTRUCT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1010600024992**

Data înregistrării de stat: **20.07.2010**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2071, str. Alba-Iulia, 75/V et.9, (of.) 913, mun. Chișinău, Republica Moldova.**
tel. **079985999**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările**
- 2. Lucrări de finisare a construcțiilor**
- 3. Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii**
- 4. Închirierea bunurilor imobiliare proprii**
- 5. Fabricarea articolelor din lemn**
- 6. Fabricarea de structuri și timplării metalice pentru construcții**
- 7. Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții**
- 8. Transporturi rutiere de mărfuri**
- 9. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar**
- 10. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire**
- 11. Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții**
- 12. Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din materiale textile**
- 13. Reparării de articole de confecții, acoperăminte pentru cap și articole de galanterie textilă**

Capitalul social: **367645 lei,**

Administrator: **COSTIȘ ION, IDNP 2000035020587, tel. <**

Asociații:


1. **COSTIȘ ION, IDNP 2000035020587, tel. <**
cota **367645 lei, ce constituie 100%**

Beneficiar efectiv:

1.1. **COSTIS ION, IDNP 2000035020587, cota - 100%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **30.10.2018.**

Registrator



Bolboceanu Adela



REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 044112

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul (adresa juridică) a titularului de licență

Societatea cu Răspundere Limitată
"PROFACT CONSTRUCT"

Data și numărul certificatului de înregistrare de stat a titularului de licență

mun. Chișinău, s. Trușeni,
str. 31 August, str-la 2-34

20.07.2010 MD 0104106

Numărul de înregistrare a întreprinderii sau IDNO

1010600024992

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial, pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

* Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări *(se permit lucrările conform listei indicate în anexă)

Data eliberării licenței

10 august 2010

Reperfectată: 1) 15.04.2014

Valabilă pînă la

10 august 2015

Prelungită pînă la: 09.08.2020

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere, în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 044112

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:


**** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări ****

Reperfectată: 1) 15.04.2014

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiar, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 5. Instalații și rețele interioare |
| 1.1 Lucrări de terasiere. | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor. | 5.2 Instalații și rețele termice. |
| 1.3 Lucrări de drenaj. | 5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2. Executarea construcțiilor | 5.6 Sisteme de ventilare și condiționare a aerului. |
| 2.1 Fundații din piloți. | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele. | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele. | 6.2 Instalații și rețele termice. |
| 2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2.6 Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit. | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 2.7 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate. | 7.1 Contoare de apă. |
| 2.8 Clădiri din beton armat monolit. | 7.2 Contoare de energie termică. |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului. | 7.4 Automatizări |
| 2.10 Construcții rutiere categoriile III-V. | 7.5 Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa. |
| 2.11 Construcții de piste de decolare și aterizare. | 7.16 Utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei. |
| 2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel. | 7.17 Utilaje și instalații termoenergetice. |
| 2.17 Construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele. | 7.18 Utilaje și instalații electrotehnice. |
| 2.21 Coșuri de fum și carcase pentru conducte de aspirație. | |
| 2.22 Buncăre și silozuri metalice. | |
| 2.23 Rezervoare metalice cu volumul sub 60 m3. | |
| 2.25 Construcții din lemn. | |
| 2.26 Consolidarea structurilor portante. | |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor | |
| 3.1 Înelitori și șarpante, izolații hidrofuge. | |
| 3.2 Izolații termice. | |
| 3.3 Izolații anticorozive. | |
| 4. Lucrări de finisare a construcțiilor | |
| 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. | |
| 4.2 Pardoseli. | |
| 4.3 Produse de tâmplărie. | |
| 4.4 Profile și ornamente decorative. | |



*** Nota: Anexa și copiii ei sînt valabile numai cu ștanțita originală a autorității de licențiere. ***

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul Costis Ion reprezentant împuternicit al SRL "Profact construct" în calitate de ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul Costis Ion reprezentant împuternicit al SRL "Profact Construct", în calitate de ofertant, la procedura **Licitația NR** Roeds-b3wdp1-MID-1562321792051 . .

, pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect. Reparatia acoperisului la casa de cultura s.Boltun r-nul Nisporeni", declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 22.07.2019 Semnat:

Nume/prenume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 22.07.2019

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1562321792051

Cod CPV 45212000-6

Către: Primaria s.Boltun.

Subsemnatul, Costis Ion, reprezentant împuternicit al SRL "Profact Construct" în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companiilor, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companiilor, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companiilor, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 22.07.2019

Semnat: _____

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

FORMULARUL F3.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie la Casa de Cultura r-nul. Falesti.
2. Numărul și data contractului: nr. din 07.11.2014
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria s.Calinesti r-nul Falesti.
4. Adresa beneficiarului. s.Calinesti r-nul Falesti
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
 - antreprenor
7. Valoarea contractului


	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	5 977 989.61 _____	
b) finală (la data finalizării contractului)	5 977 989.61 _____	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : 60 (optsprezece)
 - b) efectiv realizată : : 60 (optsprezece)
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: au apărut lucrări neprevăzute termenul și suma contractului fiind majorate conform acordurilor adiționale.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : 1
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării:03.05.2019

Semnat: _____


Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct" 



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 50 privind achiziția prin Licitație Publică

“09” octombrie 2014

Satul Calinesti, r.Falesti
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 1825/14 din data 06 octombrie 2014, între Primăria satului Calinesti, r.Falesti, cu sediul în satul Calinesti,r.Falesti (denumirea autorității contractante)

telefon: 025961336, fax: 025961338

, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.
din “ ” 20 , reprezentat prin

1007601002201

primar Vasile Zaporozjan
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

“Profact Construct” SRL

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun.Chisinau, s. Truseni, str. 31 august 34,

telefon: 022589170,

e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. . MD 0104106

din “20” iulie 2010, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII Nr.035316
din “10” august 2010, eliberată de Camera de licențiere ,pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de cladiri,reconstructii,etc

reprezentat prin Begu Vitalie administrator, in calitate
de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Reparatia capitala a casei de cultura din satul Calinesti r.Falesti** (descrierea succintă).

Cod CPV: 45453100-8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 10 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 5977989.61 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o


- calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
 - 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
 - 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile

parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 1 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

- 7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.



- 7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndeparteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție,

- dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) până la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului. În care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 3 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-și comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de $0,1\%$ (de la $0,01\%$ pînă la $0,1\%$) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.
- 11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -- interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
 - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- scrisoarea de acceptare;
 - prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil, 36 luni, până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:

Adresa: **Satul Calinesti, r.Falesti**

Tel./Fax: **025961336/025961338**

Denumirea Băncii: **Trezoraria de stat**

Adresa Băncii: **Or.Falesti**

Cod Bancar: **TREZMD2X**

Cont de decontare: **230100000000717**

Cod fiscal: **1007601002201**

“ANTREPRENOR”:

Adresa: **Mun.Chisinau,s.Truseni, str.31 August, str-la 2, nr.34**

Tel./Fax: **022589170**

Denumirea Băncii: **BC „Mobiasbanca” SA**

Adresa Băncii: **Or.Chisinau**


Cod Bancar: **MOBBMD22**

Cont de decontare: **2224710SV38363637100**


Cod fiscal: **1010600024992**

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:



“ANTREPRENOR”:

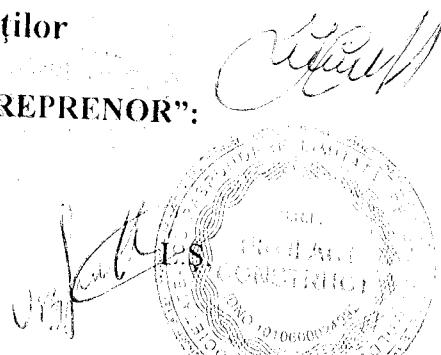

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	
1.	Primăria s.Calinești Falești	Lucrări de reparație la Casa de Cultura .	
2.	Gimnaziul Albinetul Vechi	Construcția acoperisului sarpat la Bl.A.	
3.	Gimnaziului Scumpia R-nul Falești	Construcția acoperisului la bl. Central.	
4.	Gimnaziul Glinjeni r-nul Falești	Construcția acoperisului sarpat la Bl.A.	

Semnat: _____

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator


Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

FORMULARUL F3.1

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autotractor		4	
2.	Semiremorea Trailor GDR		1	
3.	Semiremorea Swarzmuller		1	
4.	Semiremorea Koegel		2	
5.	Camion Mercedes 316		1	
6.	Greider O&K 156F		1	
7.	Schele metalice		200 m ²	
8.	Felinar III. 183		2	
9.	Capsator pneumo DLA 25-2		1	
10.	Arzator gaze fix furtun 280 B1		2	
11.	Masina pentru tencuit		3	
12.	Mixer 1050 wt		1	
13.	Mixer și mortar		1	
14.	Pulverizator vopsea		2	
15.	Macara pe pneuri		1	1
16.	Macara de fereastră			1
17.	Mașină de sudură PE cu toate accesoriile		1	
18.	Aparat de sudură PE metoda electrofuziune		1	1
19.	Autogreder pîna la 175 cp		1	1
20.	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10.1 - 16tf.		1	
21.	Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf.			1
22.	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor termic 92cp.			1
23.	Excavator JCB 3CX 4TA		1	
24.	Excavator Caterpilar 428C		1	
25.	Excavator cu lanț pe roți (MLZ-82-DTH-165)			1
26.	Buldozer pe șenile pîna la 65-80 cp			1
27.	Buldozer 79kw (108 cp)			1
28.	Vibrator de suprafață		1	
29.	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m ³ min		1	
30.	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 kw		1	
31.	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic		1	



	6 ep (4 kw)		
32.	Mai pneumatic	1	
33.	Topitor bitum de 500 l		1
34.	Tirfor 1.5 t		1
35.	Grup termic de sudură de 1-14 kw	1	
36.	Aparat de sudură 28-35 kw	1	
37.	Convertizor de sudură	1	
38.	Generator tip diesel	1	
39.	Compresor aer	1	
40.	Automacara Scania 5-8t	1	
41.	Autocamion Kamaz	1	
42.	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	1	
43.	Electropompă de apa 4-6 kw	2	
44.	Fierăstrău mecanic	3	
45.	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t		1
46.	Cabestane electrice		1
47.	Instalatie pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	1	
48.	Cioecane ușoare perforatoare la lucrări la stații mobile de compresare	1	
49.	Mașini de găurit electrice	2	
50.	Perforatoare electrice	2	
51.	Mașină cu disce de tăiat	3	
52.	Mașină de șlefuit	3	
53.	Teodolit	1	
54.	Nivela optica	1	
55.	Foarfece de tăiat metal	3	
56.	Set de instrumente mecanice	3	
57.	Set de unelte manuale	3	
58.	Autobaseulanta	1	

Semnat:



Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profaet Construct"

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechi mea în munca în speciali tate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificat ului de atestare Data eliberării
1.	1 Diriginți de șantier Costiș Ion	2018 Construcții civile, industriale și agricole	3 15	4 1) Alimentare cu apă și canalizare a s.Calinești, r-nul Falești 2) Construcția cimitirului cu drum de acces s.Calinești 3) Reparația sistemului de alimentare cu apă s.Ciuciulea, r-nul Glodeni	Nr.2814 Seria 2015-DS
2.	Frunză Ivan	Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare	5	1) Alimentarea cu apă potabilă partea de sud-est s. Firladeni, r-nul Căușeni. 2) Lucrări de reparație a 8 încăperi, instalarea echipamentului pentru filtrarea apei potabile și a 5 stații de epurare de 5-10 m ³ zi în grădinițele din sudul Moldovei. 1) Aprovizionarea cu apă potabilă a s. Colibasi, r-nul Cahul. 2) Aprovizionarea cu apă a s. Dezghința, r-nul Comrat, UTA Găgăuzia.	Nr.1161 seria 2015-DLS
3.	Matei Lilian	Instalații și rețele electrice și de automatizare	15	1) Alimentare cu apă și canalizare a s.Calinești, r-nul Falești 2) Construcția cimitirului cu drum de acces s.Calinești 3) Reparația sistemului de alimentare cu apă s.Ciuciulea, r-nul Glodeni	Nr.0847 Seria 2014-DLS

1.	Costis Ion	Construcții rutiere	20
2.	Baxanean A.	Construcții civile, industriale și agricole	35


Semnat:

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-DȘ

Numărul 2814

Eliberat domnului (doamnei): **Costiș Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **12 martie 2015**

Valabil pînă la **12 martie 2020**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

Formularul F3.7

Formular informativ despre ofertant

1. Denumirea/numele: SRL "Profact Construct".
2. Codul fiscal: 1010600024992.
3. Adresa sediului central: mun.Chisinau st.Alba Iulia 75 bl.V et.9
4. Telefon: 079985999.
Fax __ 022 58 91 70 _____
E-mail: profactconstruct@mail.ru.
WWW profactconstruct.srl
5. Certificatul de înregistrare: MD0104106, din 20.07.2010 înregistrat la Camera înregistrării de Stat.
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalatii și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.
7. Licența: Seria A MM II NR.044112 din 10 august 2010, Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Instituții de stat.
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2016	3 694 473	223 907
2	2017	8 327 265	504 682
3	2018	7 881 202	450 351
Media anuală: 6 634 313.66 mii lei			

Data completării: 15.07.2019

Semnat: _____

Nume: Costis Ion.


Funcția în cadrul firmei: administrator.

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct".

REPUBLICA
РЕСПУБЛИКА

RAIONUL FĂLEȘTI
PRIMĂRIA SATULUI
CĂLINEȘTI

s.Călinești



MOLDOVA
МОЛДОВА

РАЙОН ФЭЛЕШТЬ
ПРИМЭРИЯ СЕЛА
КЭЛИНЕШТЬ

с.Кэлинешть

r-nul Fălești
р-н. Фэлешть

Tel. (259)-61-3-36, 61-3-38

Тел. (259)-61-3-36, 61-3-38

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, dorim să ne exprimăm aprecierea pentru modul profesional în care SC „Profact Construct” SRL își onorează datoriile contractuale, oferind servicii de o înaltă calitate.


Primăria satului Călinești, raionul Fălești colaborează cu SC” Profact Construct” SRL din perioada mai 2014 – pînă în prezent, această societate asigurând:

- a) reparația capitală a Casei de cultură în valoare de 6 mln.lei(reparația acoperișului, tîmplărie, fînisări interioare și exterioare, sistemul de încălzire, cazangerie, sistemul sanitar și de electrificare)
- b) construcția sistemului de apeduct și canalizare în valoare de 8 mln.lei
- c) reparația a numeroase tronsoane de drum local -2mln. lei

Pe parcursul colaborării noastre, prestarea serviciilor de către Profact Construct SRL a fost efectuată cu profesionalism, în condițiile respectării de către această companie a obligațiilor contractuale asumate. Angajații SC” Profact Construct” SRL sunt bine instruiți în domeniul în care activează, fiind în același timp politicoși, flexibili și de încredere.

Recomandăm colaborarea cu Profact Construct SRL pentru activități de construcție, reparație și/sau prestări de servicii

Primarul



Vasile Zaporojan

FORMULARUL F3.10

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMII ANI DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de construire a acoperisului la gradinita de copii Lastarel din or.Calarasi	Primăria or. Calarasi.tel.06938 7017.Nicolae Melnic primar.	Contractant unic IFB-W-9902-RO	885 779	2	Nr 1 din 09 iunie 2015
2	Lucrari de reparatie a Casei de Culura din s. Calinesti Falesti.	Primaria s. Calinesti r-nul Falesti.	Contract unic	7 997 728.07	5	Nr.5 din 15 mai 2017
3	Lucrari de reconstrucție la Casa de Cultura din s.Gheltoșu r-nul Cantemir	Primaria com.Tiganea r-nul Cantemir	Contract unic	7 235 469	5	Nu este
4	Construcția cimitirului și a drumului de acces din or.Fălești	Primăria or.Fălești.tel. 0259 23447.Rusu Vladimir primar.	Contract unic	4 878 000	60	Nr 1 din 04.10. 2017


^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"



MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584
e-mail: secretariat@ast.gov.md

Nr. 158/19 din 18.04.2019

A V I Z
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii “PROFACT CONSTRUCT” SRL conform cererii nr. 161/AST din 10.04.2019 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la Licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pîna la data de 10.04.2020.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului № 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	Da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și pîdurilor		Nu

Director

Ghenadie Sajin

"Profact Construct" SRL

MANUAL DE ASIGURARE A CALITĂȚII "Profact Construct" SRL

Aprob:

Beqa Vitalie VB
Director General

01.02.2011
Data

Costel Ion
Manager Controlul Calității

01.02.2011
Data

Verificat
22.01.2011

[Signature]

Chișinău 2011



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Vatra”

Republica Moldova, MD-2055

mun. Chișinău, or. Vatra, str. Ștefan Vodă, 9

Tel.: (373 22) 59-66-63

Data _____

Nr. 358/14-12

Республика Молдова, MD-2055

мун. Кишинэу, г. Ватра, ул. Штефан Водэ, 9

Тел.: (373 22) 59-66-63

Certificat

Prin prezenta, **BC„MOLDINDCONBANK,, S.A** sucursala „Vatra” codul băncii MOLDMD2X304, confirmă că "Profact Construct" SRL (IDNO1010600024992) dispune de cont bancar nr. MD46ML00000000225130486 în MDL.

Certificatul este întocmit într-un singur exemplar fără drept de a fi multiplicat.

Cu respect,
Director al sucursalei „Vatra”
BC „Moldindconbank” SA

Nicoara Veaceslav

Ex.Chiriac Tatiana
Tel.022-31-615692