

Reparația Oficiului de Sănătate din s. Pohrebia, raionul Dubăsari.


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2018

Lucrări de reparație

Valoarea de deviz 470 000,01 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,	m2	361,00	30,46 30,22	10 995,48 10 908,84
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (asterala)	m2	361,00	7,91 7,55	2 857,18 2 727,22
3	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc	1,00	73,99 73,87	73,99 73,87
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,50	5 165,06 1 011,14	12 912,65 2 527,85
5	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,50	113,85 35,59	284,63 88,98
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	361,00	41,78 12,38	15 084,33 4 469,80
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	361,00	23,69 10,49	8 553,37 3 787,79

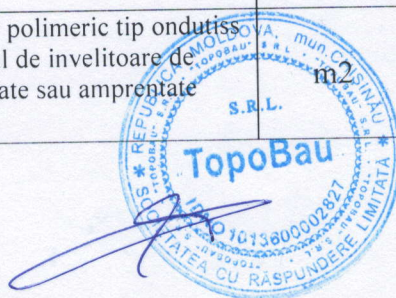

1	2	3	4	5	6	7
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	361,00	186,11 48,27	67 185,66 17 423,84
9	CE31B	Streasina simpla (tabla amprentata prufnastil) cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (frontoanele) (aplicativ)	m2	5,00	198,33 86,46	991,63 432,29
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (opritori de zapada)	m	60,00	87,64 16,79	5 258,17 1 007,28
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	68,40	160,23 12,59	10 959,77 861,22
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	28,00	215,96 14,69	6 046,94 411,31
13	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,00	1 353,41 277,21	2 706,82 554,42
14	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	30,20	210,08 86,46	6 344,33 2 610,96
15	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	30,20	54,87 41,97	1 657,01 1 267,49
16	RpCO29A	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de rasinoase, pragul tocului de stejar intr-un canat	m2	0,75	1 641,95 69,95	1 231,46 52,46
17	CL10C1	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime peste 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (scara incendiara)	t	0,04	29 059,00 3 745,50	1 162,36 149,82
18	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	4,00	58,54 46,17	234,15 184,67




1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatia acoperisului						154 539,93
Inclusiv salariu						49 540,11
		2. Consolidarea peretilor				
19	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	45,00	324,71 134,72	14 612,12 6 062,57
Total Consolidarea peretilor						14 612,12
Inclusiv salariu						6 062,57
		3. Consolidarea fundatii				
20	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	7,00	88,56 88,56	619,90 619,90
21	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,00	77,30 50,36	773,04 503,64
22	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	87,50	13,80 4,40	1 207,45 385,28
23	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	4,80	1 135,65 384,03	5 451,13 1 843,33
Total Consolidarea fundatii						8 051,52
Inclusiv salariu						3 352,15
		4. Reparatia fasadei				
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	185,00	11,45 11,33	2 118,60 2 096,40



1	2	3	4	5	6	7
25	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	185,00	14,58 5,04	2 697,44 931,73
26	RpCJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint	m2	185,00	127,54 78,06	23 595,03 14 441,88
27	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	185,00	36,38 26,44	6 729,73 4 891,60
28	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(glafuri)	m2	17,40	91,70 71,35	1 595,54 1 241,47
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri ferestre si usi)	m2	17,40	64,63 51,21	1 124,60 891,02
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri ferestre si usi)	m2	17,40	34,02 23,08	591,99 401,65
Total Reparatia fasadei						38 452,93
Inclusiv salariu						24 895,75
5. Reparatia soclului						
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,80	11,46 11,34	444,53 439,85
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	38,80	14,58 5,04	565,88 195,58



1	2	3	4	5	6	7
33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	38,80	91,70 71,35	3 557,93 2 768,34
34	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	38,80	36,26 26,44	1 406,87 1 025,75
Total Reparatia soclului						5 975,21
Inclusiv salariu						4 429,52
6. Schimbarea timplariei						
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa exterioara la intrare principala)	m2	2,90	1 367,41 34,01	3 965,49 98,63
36	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (exterioara la cazangerie)	m2	2,10	2 241,60 184,67	4 707,36 387,80
37	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	26,00	1 079,08 30,64	28 056,20 796,60
38	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (supralumina de asupra usii exterioare)	m2	0,90	861,56 30,31	775,40 27,28
39	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	15,00	107,77 15,11	1 616,59 226,63



1	2	3	4	5	6	7
40	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	15,00	117,64 16,79	1 764,54 251,82
Total Schimbarea timplariei						40 885,58
Inclusiv salariu						1 788,76
		7. Reparatia pragului la intrarea principala				
41	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pragul)	m3	4,78	190,44 143,56	910,30 686,21
42	RCsG32A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (pereti laterali din blocul decalcal)	m2	3,15	78,40 77,68	246,97 244,69
43	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,00	73,05 50,36	584,43 402,91
44	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	40,00	13,59 4,20	543,68 167,88
45	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,78	971,54 243,48	4 643,95 1 163,83
46	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat,	m2	10,00	14,58 5,04	145,81 50,36
47	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	10,00	177,34 31,48	1 773,38 314,78
48	CK18C	Montarea baghetelor antiderapante la scari din aliuminiu	m	18,00	64,82 10,91	1 166,70 196,42
49	CL08A	Elemente metalice (perila din teava patrati) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier	t	0,08	24 160,38 1 678,88	1 932,83 134,31



1	2	3	4	5	6	7
		in structura constructiei usoare				
Total Reparatia pragului la intrarea principala						11 948,05
Inclusiv salariu						3 361,39
		8. Confectionarea si montarea copertinei				
50	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	80,00	21,16 8,81	1 692,70 705,10
51	RpCH01A	Sarpanta simpla din lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri (fara scaune), compusa din capriori si pane, pentru invelitori de carton sau de tabla, cu una sau 2 pante, din lemn ecarisat	m2	12,00	81,45 16,79	977,38 201,46
52	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	12,00	40,06 12,38	480,78 148,57
53	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	12,00	190,21 65,05	2 282,55 780,64
Total Confectionarea si montarea copertinei						5 433,41
Inclusiv salariu						1 835,77
		9. Executarea rampei pentru persoane cu dizabilitati				
54	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,00	71,64 50,37	214,92 151,10
55	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	30,00	17,25 1,89	517,61 56,66



1	2	3	4	5	6	7
56	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	1,50	376,90 85,90	565,35 128,85
57	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,50	971,07 243,42	2 427,68 608,56
58	CL08A	Elemente metalice (perila din teava patrati) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,08	24 160,38 1 678,88	1 932,83 134,31
59	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,00	58,49 46,17	175,47 138,50
Total Executarea rampei pentru persoane cu dizabilitati						5 833,86
Inclusiv salariu						1 217,98
		10. Reparatia biroul nr 1 pentru persoane cu dizabilitati				
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	66,00	11,45 11,33	755,82 747,90
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,00	2,61 1,26	172,20 83,10
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,20	15,89 8,39	781,73 412,98
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,20	64,62 51,20	3 179,55 2 519,04
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,20	27,31 23,08	1 343,55 1 135,71
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,80	77,67 64,20	1 304,90 1 078,63



1	2	3	4	5	6	7
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,80	27,31 23,08	458,78 387,80
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,80	2,61 1,26	215,87 104,09
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	* m2	82,80	34,02 23,08	2 817,15 1 911,31
69	CK18C	Montarea coltarilor la lambriuri din aluminiu	m	10,50	14,60 10,91	153,34 114,58
70	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,50	26,16 20,98	274,73 220,34
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,58	64,71 51,27	102,24 81,00
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,58	27,34 23,11	43,20 36,52
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,58	34,01 23,11	53,73 36,51
74	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,80	19,64 19,29	330,00 324,00
75	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,20	776,88 193,07	932,25 231,68
76	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase	m2	16,80	21,70 2,92	364,56 49,10



1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate				
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,80	55,50 29,38	932,47 493,57
78	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	16,80	172,54 49,51	2 898,70 831,85
79	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,00	50,21 35,67	853,49 606,47
80	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,50	202,20 102,74	505,50 256,85
Total Reparatia biroul nr 1 pentru persoane cu dizabilitati						18 473,76
Inclusiv salariu						11 663,03
		11. Reparatia pereului				
81	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	3,50	21,83 21,83	76,39 76,39
82	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	50,00	66,49 12,59	3 324,46 629,55
83	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,50	381,26 41,49	1 334,42 145,22
84	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	50,00	103,49	5 174,42



1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala			5,04	251,82
Total Reparatia pereului						9 909,69
Inclusiv salariu						1 102,98
Прямые затраты			lei		314 116,06	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		24 581,25	
Transportarea materialelor			5,00 %		10 164,07	
Total			100,00 +		348 861,38	
Cheltuieli de regie			9,00 %		31 397,53	
Total			100,00 +		380 258,91	
Beneficiu de deviz			3,00 %		11 407,77	
Total			100,00 +		391 666,68	
TVA			20,00 %		78 333,33	

Total deviz:
Inclusiv salariu

470 000,01
109 250,01



Întocmit:

SRL "TOPOBAU"

(funcția, semnătura)

Verificat:

CONSILIUL RAIONAL DUBĂSARI

(funcția, semnătura)