

**Extinderea sistemului de
iluminat stradal in s. Firladeni,
r-nul Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

Antreprenor: **SRL "MONTELUS"**
C/F 1003600093062

Beneficiar: **Primaria s. Fîrlădeni**

DEVIZ LOCAL № 1
Rețele de iluminat


Valoarea de deviz 221 705,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	3,20	7 819,22 3 761,77	25 021,49 12 037,68
2	Material	Cablu SIP -5 2x25mm2	m	3 200,00	10,90 0,00	34 880,00 0,00
3	Pretul	Furnitura de sustinere 3AB-25	buc	68,00	19,80 0,00	1 346,40 0,00
4	Pretul	Furnitura completa de sustinere ES1500	buc	32,00	73,35 0,00	2 347,20 0,00
5	Pretul firmei	Clema de ramificare P-70	buc	95,00	26,40 0,00	2 508,00 0,00
6	Pretul firmei	Pivot de ancorare/ sustinere a furniturii de intendere PA-1500 CS10.3	buc	68,00	36,80 0,00	2 502,40 0,00
7	Pretul firmei	Brida de legatura (tip bratară) E260	buc	350,00	1,20 0,00	420,00 0,00
8	Material	Banda metalica F207	m	99,00	10,20 0,00	1 009,80 0,00
9	Material	Clama p/u banda A 200	buc	99,00	2,85 0,00	282,15 0,00
10	Pretul firmei	Capac terminal de astupare PK	buc	42,00	1,65 0,00	69,30 0,00
11	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	102,00	1,53 0,00	156,06 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			11,53	1 176,26
12	Pretul	Teava de otel 80/80 L=6m, 2buc	m	12,00	86,98	1 043,76
					0,00	0,00
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	4,10	91,75	376,19
					63,43	260,05
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,50	1 199,28	599,64
					260,62	130,31
		<i>Total</i>	lei			73 582,59
		<i>Asigurare med. si soc.</i>	22,50 %			3 060,97
		<i>Total</i>	100,00 +			76 643,56
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			4 699,06
		<i>Total</i>	100,00 +			81 342,62
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			11 794,68
		<i>Total</i>	100,00 +			93 137,30
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			3 725,49
		<i>Total</i>	100,00 +			96 862,79
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				96 862,79 13 604,30
		2. Lucrari de montare				
15	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,00	900,95	1 801,90
					133,77	267,54
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,00	65,72	525,73
					64,58	516,63
17	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	2,00	19,61	39,21
					19,61	39,21
18	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator, 220V, ОПС1-В 1Р)	set	2,00	194,60	389,20
					172,98	345,96

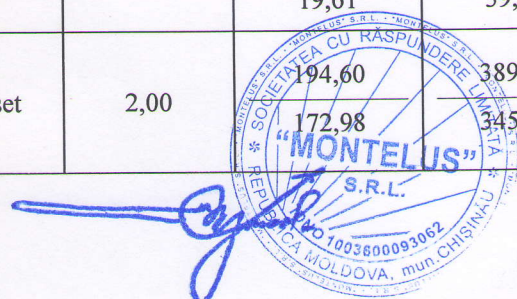

1	2	3	4	5	6	7
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,73	714,82 714,82	521,82 521,82
20	Pretul	Cablu ABBΓ -3x25MM2	m	2,00	21,85 0,00	43,70 0,00
21	Pretul	Cablu ABBΓ -2x4MM2	m	71,00	3,95 0,00	280,45 0,00
22	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (Furtun metalic izolat d=50mm)	100 m	0,12	2 653,50 1 998,92	318,42 239,87
23	Pretul	Furtun metalic d32mm	m	12,00	26,50 0,00	318,00 0,00
24	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	2,00	319,61 182,78	639,22 365,56
25	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	2,00	115,32 115,32	230,64 230,64
26	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (LED 50W)	buc	46,00	162,40 105,52	7 470,30 4 853,82
27	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Consola pentru felinar KC-2)	buc	46,00	504,61 196,62	23 211,86 9 044,55
28	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,20	3 136,10 887,95	627,22 177,59
		<i>Total</i>	lei			36 417,67
		<i>Asigurare med. si soc.</i>		22,50 %		3 735,72
		<i>Total</i>		100,00 +		40 153,39
		<i>Cheltuieli de transport</i>		10,00 %		731,67
		<i>Total</i>		100,00 +		40 885,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>		56,00 %		9 297,79
		<i>Total</i>		100,00 +		50 182,85
		<i>Beneficiul de deviz</i>		4,00 %		2 007,32
		<i>Total</i>		100,00 +		52 190,17
		Total Lucrari de montare				52 190,17



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				16 603,19
		3. Utilaje				
29	Pretul	Panou BZUM-DDE-25	buc	2,00	889,50 0,00	1 779,00 0,00
30	Pretul firmei	Contor 220B, 5-40A	buc	2,00	426,50 0,00	853,00 0,00
31	Pretul firmei	Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc	4,00	61,82 0,00	247,28 0,00
32	Pretul	Intrerupator automat BA47-29, 1P 10,16A (B)	buc	4,00	22,30 0,00	89,20 0,00
33	Pretul	Limitator de impulsuri OIC-1-B 1P	buc	2,00	225,00 0,00	450,00 0,00
34	Pretul	Demaror magnetic КМИ-23210	buc	2,00	325,00 0,00	650,00 0,00
35	Pretul	Releu de timp cu temporizate AHC 15A	buc	2,00	79,80 0,00	159,60 0,00
36	Material	Corp de iluminat LED 50W	buc	46,00	675,00 0,00	31 050,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			35 278,08
		<i>Cheltuieli achizitie depozitare</i>	1,20 %			423,34
		Total Utilaje Inclusiv salariu				35 701,42

		Total	lei	184 754,38
		TVA	20,00 %	36 950,88
		Total deviz:		221 705,26
		Inclusiv salariu		30 207,49



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea sistemului de
iluminat stradal in s. Firladeni,
r-nul Causeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Antreprenor: **SRL "MONTEUS"**
C/F 1003600093062

Beneficiar: **Primaria s. Firlădeni**

**Deviz local de resurse № 1
Rețele de iluminat**

Valoarea de deviz 221 705,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	412,54	57,66	23 787,05
2.	1	Muncitor	h-om	84,18	57,66	4 853,82
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1,93	57,66	111,28
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,51	57,66	260,05
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,38	57,66	1 117,45
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,35	57,66	77,84
Total manopera						30 207,49

Materiale:

1.	05210	Limitator de impulsuri ОПС-1-В 1P	buc	2,00	225,00	450,00
2.	07817	Consola p/u felinar	buc	46,00	95,00	4 370,00
3.	08102	Clema de ramificare P-70	buc	95,00	26,40	2 508,00
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,62	39,80	24,68
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,31	56,90	245,23
6.	1012547	Intrerupator automat VA47-29 1P 10,16A (B)	buc	4,00	22,30	89,20
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,44	3,10	7,56
8.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	m	20,00	17,15	343,00
9.	101969212	Capac terminal de astupare PK	buc	42,00	1,65	69,30
10.	1019852	Vopsea	kg	0,06	65,20	3,91
11.	11110003457-0	Separator de sarcina BH-32 3P 40A	buc	4,00	61,82	247,28
12.	11110003457-00	Contor 220B, 5-40A	buc	2,00	426,50	853,00
13.	1708866	Clipsa	buc	30,00	2,00	60,00
14.	18091	Cablu АВВГ-3x25mm2	m	2,00	21,85	43,70
15.	18091-1	Cablu АВВГ-2x4mm2	m	71,00	3,95	280,45
16.	18091-10	Furtun metalic d32mm	m	12,00	26,50	318,00
17.	20010311-12	Banda metalica F207	m	99,00	10,20	1 009,80
18.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,03	12 985,00	389,55
19.	222-02	Furnitura completa de sustinere ES1500	buc	32,00	73,35	2 347,20
20.	223-8	Furnitura de sustinere 3AB-25	buc	68,00	19,80	1 346,40
21.	2320166200676	White spirit	kg	0,41	32,50	13,32
22.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,70	69,80	48,86
23.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,43	65,20	28,04
24.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,20	56,70	11,34
25.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,45	32,40	14,58
26.	2513021	Sina PE si N	buc	4,00	19,80	79,20



[Handwritten signature]

27.	2663102100000	Beton	m3	0,52	895,00	465,40
28.	294	Panou de distributie 400x300x150, IP54	buc	2,00	465,00	930,00
29.	306085313	Corp de iluminat LED 50W	buc	46,00	675,00	31 050,00
30.	3206085	Panou BZUM-DDE-25	buc	2,00	889,50	1 779,00
31.	365-3	Clama p/u banda A-200	buc	99,00	2,85	282,15
32.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,00	12,65	25,30
33.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	12,20	15,60	190,32
34.	507-1	Cablu SIP -5 2x25mm2	m	3 200,00	10,90	34 880,00
35.	539010311-021	Brida de legatura (tip bratară) E260	buc	350,00	1,20	420,00
36.	539010311-21	Pivot de ancorare/ sustinere a furniturii de intendere PA-1500 CS10.3	buc	68,00	36,80	2 502,40
37.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,05	115,00	5,75
38.	56093632	Teava de otel 80/80 L=6m, 2buc	m	12,00	86,98	1 043,76
39.	623	Relev de timp cu temporizate AHC 15A	buc	2,00	79,80	159,60
40.	758	Demaror magnetic КМИ-23210	buc	2,00	325,00	650,00
Total materiale de construcții						89 585,28

Utilaje de construcții:

1.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut.	38,24	16,80	642,43
2.	031002	Autohidroascensor	h-ut.	78,11	158,00	12 341,38
3.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	77,74	158,00	12 282,92
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,98	65,20	194,30
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	0,20	19,65	3,93
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,08	25,70	2,06
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,53	35,00	18,55
Total utilaje de construcții						25 485,57

Total	lei	184 754,38
TVA	20,00 %	36 950,88

Total deviz:

221 705,2

6



Intocmit

Verificat

[Handwritten signature]


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Extinderea sistemului de iluminat stradal Investitor Primaria s. Firladeni
in s. Firladeni, r-nul Causeni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			7 819,22 3 761,77
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 761,77
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut.	11,9500	16,80	200,76
	031002	Autohidroascensor	h-ut.	24,4100	158,00	3 856,68
2	Material	Cablu SIP -5 2x25mm2	M			10,90 0,00
	507-1	Cablu SIP -5 2x25mm2	M	1,0000	10,90	10,90
3	Pretul	Furnitura de sustinere 3AB-25	buc			19,80 0,00
	223-8	Furnitura de sustinere 3AB-25	buc	1,0000	19,80	19,80
4	Pretul	Furnitura completa de sustinere ES1500	buc			73,35 0,00
	222-02	Furnitura completa de sustinere ES1500	buc	1,0000	73,35	73,35
5	Pretul firmei	Clema de ramificare P-70	buc			26,40 0,00
	08102	Clema de ramificare P-70	buc	1,0000	26,40	26,40
6	Pretul firmei	Pivot de ancorare/ sustinere a furniturii de intendere PA-1500 CS10.3	buc			36,80 0,00
	539010311-21	Pivot de ancorare/ sustinere a furniturii de intendere PA-1500 CS10.3	buc	1,0000	36,80	36,80
7	Pretul firmei	Brida de legatura (tip bratară) E260	buc			1,20 0,00
	539010311-021	Brida de legatura (tip bratară) E260	buc	1,0000	1,20	1,20
8	Material	Banda metalica F207	M			10,20 0,00
	20010311-12	Banda metalica F207	M	1,0000	10,20	10,20
9	Material	Clama p/u banda A 200	buc			2,85 0,00
	365-3	Clama p/u banda A-200	buc	1,0000	2,85	2,85
10	Pretul firmei	Capac terminal de astupare PK	buc			1,65 0,00
	101969212	Capac terminal de astupare PK	buc	1,0000	1,65	1,65
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			11,53 11,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
12	Pretul	Teava de otel 80/80 L=6m, 2buc	M			86,98
	56093632	Teava de otel 80/80 L=6m, 2buc	M	1,0000	86,98	86,98
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			91,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	65,20	6,84
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	32,40	3,56
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	56,70	2,77
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	69,80	11,92
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	32,50	3,25
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 199,28
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	38,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	895,00	930,80
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	0,4000	19,65	7,86
		2. Lucrari de montare				
15	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			900,95
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	39,80	5,97
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	56,90	9,68
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,20	1,96
	2513021	Sina PE si N	buc	2,0000	19,80	39,60
	294	Panou de distributie 400x300x150, IP54	buc	1,0000	465,00	465,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	12 985,00	194,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	65,20	50,20
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			65,72
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	56,90	1,14
17	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			19,61
	1	Muncitor	h-om	0,3400	57,66	19,61
18	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator, 220V, ОПС1-В 1Р)	set			194,60
	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	172,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	56,90	21,62
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			714,82
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,82
20	Pretul	Cablu АВВГ -3x25mm2	M			21,85
	18091	Cablu АВВГ -3x25mm2	M	1,0000	21,85	21,85
21	Pretul	Cablu АВВГ -2x4mm2	M			3,95
	18091-1	Cablu АВВГ -2x4mm2	M	1,0000	3,95	3,95
22	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (Furtun metalic izolat d=50mm)	100 m			2 653,50
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	1 998,92
	1708866	Clipsa	buc	250,0000	2,00	500,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,4400	35,00	154,58
23	Pretul	Furtun metalic d32mm	M			26,50



1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	18091-10	Furtun metalic d32mm	m	1,0000	26,50	26,50
24	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc			319,61
						182,78
	1	Muncitor	h-om	3,1700	57,66	182,78
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	56,90	21,34
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,10	3,78
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	12,65	12,65
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	15,60	95,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	115,00	2,88
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,70	1,03
25	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			115,32
						115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
26	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (LED 50W)	buc			162,40
						105,52
	1	Muncitor	h-om	1,8300	57,66	105,52
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,3600	158,00	56,88
27	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Consola pentru felinar KC-2)	buc			504,61
						196,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	07817	Consola p/u felinar	buc	1,0000	95,00	95,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	56,90	2,85
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	1,3300	158,00	210,14
28	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m			3 136,10
						887,95
	1	Muncitor	h-om	15,4000	57,66	887,95
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,6000	39,80	63,70
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	m	100,0000	17,15	1 715,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	7,1900	65,20	469,45
		3. Utilaje				
29	Pretul	Panou BZUM-DDE-25	buc			889,50
						0,00
	3206085	Panou BZUM-DDE-25	buc	1,0000	889,50	889,50
30	Pretul firmei	Contor 220B, 5-40A	buc			426,50
						0,00
	11110003457-00	Contor 220B, 5-40A	buc	1,0000	426,50	426,50
31	Pretul firmei	Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc			61,82
						0,00
	11110003457-0	Separator de sarcina BH-32 3P 40A	buc	1,0000	61,82	61,82
32	Pretul	Intrerupator automat BA47-29, 1P 10,16A (B)	buc			22,30
						0,00
	1012547	Intrerupator automat VA47-29 1P 10,16A (B)	buc	1,0000	22,30	22,30
33	Pretul	Limitator de impulsuri ОПС-1-В 1P	buc			225,00
						0,00
	05210	Limitator de impulsuri ОПС-1-В 1P	buc	1,0000	225,00	225,00
34	Pretul	Demaror magnetic КМИ-23210	buc			325,00
						0,00
	758	Demaror magnetic КМИ-23210	buc	1,0000	325,00	325,00
35	Pretul	Releu de timp cu temporizate АHC 15А	buc			79,80
						0,00
	623 / S.R.L.	Releu de timp cu temporizate АHC 15А	buc	1,0000	79,80	79,80



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
36	Material	Corp de iluminat LED 50W	buc			675,00
						0,00
	306085313	Corp de iluminat LED 50W	buc	1,0000	675,00	675,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.