

DEVIZ LOCAL № 1**Lucrari de modernizarea retelelor de iluminat public in cartierele locative in sector Botanica mun.Chisinau cu trecerea la tipul de iluminare cu LED-uri**

Valoarea de deviz 633 388,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	33-04-014 -2	Demontarea corpurilor de iluminat: (K=0,5-demontarea)	buc	218,000	129,66 66,02	28 264,95 14 392,51
2	33-04-014 -2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente	buc	218,000	259,31 132,04	56 529,91 28 785,03
Cheltuieli directe			lei			84 794,86
Asig.soc. si med.				22,50 %		9 714,95
Total				100,00 +		94 509,81
Chelt. de regie				14,20 %		13 420,39
Total				100,00 +		107 930,20
Benef. de deviz				6,00 %		6 475,81
Total Lucrari de constructie						114 406,01
Incluziv salariu						43 177,54
2. Lucrari de montare						
3	08-02-363 -1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(K=0,5-demontarea)	buc	50,000	190,07 98,31	9 503,36 4 915,52
4	08-02-363 -1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	50,000	380,13 196,62	19 006,70 9 831,03
5	100-01	Consola metalica cu un brat	buc	50,000	126,67 0,00	6 333,50 0,00
6	08-02-148	Cablu pina la 35 kV in tevi,	100 m	4,360	814,85	3 552,76

1	2	3	4	5	6	7
	-1	blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg			714,98	3 117,33
7	100-02	Cablu AVVG-3x4 mm2	m	436,000	5,00	2 180,00
					0,00	0,00
8	100-03	Banda de montare	m	785,000	7,92	6 217,20
					0,00	0,00
9	100-04	Clame p/u banda A-19	buc	654,000	2,17	1 419,18
					0,00	0,00
10	100-05	Forbox 4,0 mm2	buc	436,000	1,00	436,00
					0,00	0,00
Cheltuieli directe			lei			48 648,70
Asig.soc. si med.				22,50 %		4 019,37
Transp.mater.				7,00 %		1 173,22
Total				100,00 +		53 841,29
Chelt. de regie				76,00 %		13 576,55
Total				100,00 +		67 417,84
Benef. de deviz				6,00 %		4 045,06
Total Lucrari de montare						71 462,90
Incluziv salariu						17 863,88
3. Utilaje						
11	100-06	Corp de iluminat LED 30 -50 W	buc	218,000	1 550,00	337 900,00
					0,00	0,00
Cheltuieli directe			lei			337 900,00
Chelt. de depoz.				1,20 %		4 054,80
Total Utilaje						341 954,80
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei			527 823,71
TVA				20,00 %		105 564,74

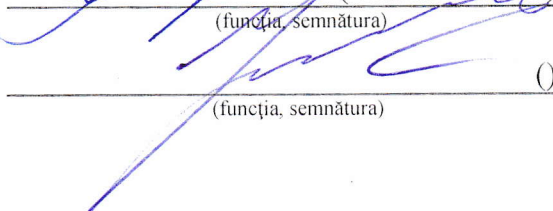
Total deviz:
Incluziv salariu

633 388,45
61 041,42

Intocmit

Verificat


(funcția, semnătura) (V.Smircinseaja)


(funcția, semnătura)



DEVIZ LOCAL № 1**Lucrari de modernizarea retelelor de iluminat public in cartierele locative in sector Botanica mun.Chisinau cu trecerea la tipul de iluminare cu LED-uri**

Valoarea de deviz 633 388,45 lei

Intocmit in prețuri curente 14.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 058,6440	57,66	61 041,4130
Total manopera						61 041,42

Materiale:

1.	100-01	Consola metalica cu un brat	buc	50,0000	126,67	6 333,5000
2.	100-02	Cablu AVVG-3x4 mm2	m	436,0000	5,00	2 180,0000
3.	100-03	Banda de montare	m	785,0000	7,92	6 217,2000
4.	100-04	Clame p/u banda A-19	buc	654,0000	2,17	1 419,1800
5.	100-05	Forbox 4,0 mm2	buc	436,0000	1,00	436,0000
6.	100-06	Corp de iluminat LED 30W	buc	218,0000	1 550,00	337 900,0000
7.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	2,1800	80,00	174,4000
Total materiale de construcții						354 660,28

Utilaje de construcții:

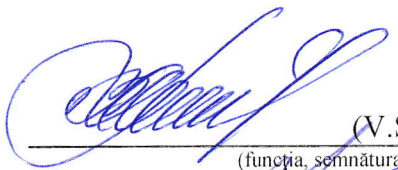
1.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	261,6000	137,98	36 095,5680
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	99,7500	137,98	13 763,5050
3.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	35,9700	153,51	5 521,7547
4.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7004	153,51	261,0284
Total utilaje de construcții						55 641,86

Total:

Cheltuieli directe	lei	527 823,71
TVA	20,00 %	105 564,74

Total deviz:**633 388,4****5**

Intocmit


 (V. Smircinseia)
 (funcția, semnătura)

Verificat

 (funcția, semnătura)



Investitor
ObiectI.M.R.E.I. "Lumteh"
s.Botanica, mun.Chisinau


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1

Lucrari de modernizarea rețelelor de iluminat public in cartierele locative in sector Botanica mun.Chisinau cu trecerea la tipul de iluminare cu LED-uri (formular desfășurat)

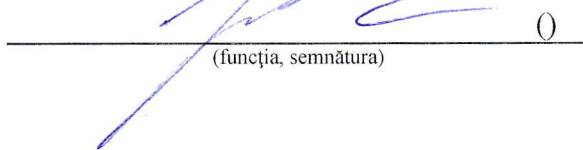
№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-01 4-2	Demontarea corpurilor de iluminat: (K=0,5-demontarea)	buc			129,66 66,02
	1	Muncitor	h-om	2,290000	57,66	66,0207
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,800000	137,98	55,1920
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,110000	153,51	8,4431
2	33-04-01 4-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc			259,31 132,04
	1	Muncitor	h-om	2,290000	57,66	132,0414
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,800000	137,98	110,3840
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,110000	153,51	16,8861
		2. Lucrari de montare				
3	08-02-36 3-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(K=0,5-demontarea)	buc			190,07 98,31
	1	Muncitor	h-om	3,410000	57,66	98,3103
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,330000	137,98	91,7567
4	08-02-36 3-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			380,13 196,62
	1	Muncitor	h-om	3,410000	57,66	196,6206
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,330000	137,98	183,5134
5	100-01	Consola metalica cu un brat	buc			126,67 0,00
	100-01	Consola metalica cu un brat	buc	1,000000	126,67	126,6700
6	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1	100 m			814,85

1	2	3	4	5	6	7
		kg				714,98
	1	Muncitor	h-om	12,400000	57,66	714,9840
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,500000	80,00	40,0000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390000	153,51	59,8689
7	100-02	Cablu AVVG-3x4 mm2	m			5,00
						0,00
	100-02	Cablu AVVG-3x4 mm2	m	1,000000	5,00	5,0000
8	100-03	Banda de montare	m			7,92
						0,00
	100-03	Banda de montare	m	1,000000	7,92	7,9200
9	100-04	Clame p/u banda A-19	buc			2,17
						0,00
	100-04	Clame p/u banda A-19	buc	1,000000	2,17	2,1700
10	100-05	Forbox 4,0 mm2	buc			1,00
						0,00
	100-05	Forbox 4,0 mm2	buc	1,000000	1,00	1,0000
		3. Utilaje				
11	100-06	Corp de iluminat LED 30 -50 W	buc			1 550,00
						0,00
	100-06	Corp de iluminat LED 30W	buc	1,000000	1 550,00	1 550,0000

Intocmit


(V. Smireinscaia)
(funcția, semnătura)

Verificat


(funcția, semnătura)

