



Total	100,00 +	679 257,80
Cheltuieli de regie	14,50 %	98 492,38
Total	100,00 +	777 750,18
Beneficiu	6,00 %	46 665,01
Total	100,00 +	824 415,19

Total deviz:

**824 415,1
9**

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-7

Разборка подъездной дороги и строительной площадки №3, Лобщ.=150,2м

Valoarea de deviz 22 297,01 lei

Intocmit in prețuri curente 03.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Разборка подъездной дороги и строительной площадки №3, Лобщ.= 150,2м				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta разборка существ.щебеночного покрытия механиз.способом	m3	247,900	30,41 8,25	7 538,09 2 044,05
2	TsC03G1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,740	1 040,00 0,00	769,60 0,00
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (на площадку складирования с последующей укладкой в стойтельную площадку №4)	t	99,900	7,89 0,00	788,12 0,00
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,740	126,96 21,89	93,95 16,20
5	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	0,740	81,96 0,00	60,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC03G1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,739	1 039,91 0,00	1 808,40 0,00
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t	234,765	25,84 0,00	6 066,28 0,00
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,739	126,86 21,91	220,61 38,11
9	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria III	100 m3	1,739	245,55 0,00	427,02 0,00
10	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	6,830	18,48 0,00	126,25 0,00
Total Разборка подъездной дороги и строительной площадки №3, Лобщ.= 150,2м Inclusiv salariu						17 898,97 2 098,36

	Total	lei	17 898,97
	Asigurare sociala si medicala	22,50 %	472,13
	Total	100,00 +	18 371,10
	Cheltuieli de regie	14,50 %	2 663,81
	Total	100,00 +	21 034,91
	Beneficiu	6,00 %	1 262,10
	Total	100,00 +	22 297,01
	Total deviz: Inclusiv salariu		22 297,01 2 098,36

Intocmit

Verificat

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

S.R.L. "ACAR-CONSTRUCTII"

IDNO 100760008386

REPUBLICA MOLDOVA

(funcția, semnatura, numele, prenumele)



Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii, din or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral 0100313.1013

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Разборка подъездной дороги и строительной площадки №3, Лобщ.= 150,2м				
1	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta разборка существ.щебеночного покрытия механиз.способом	m3			30,41 8,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	500,00	11,95
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	440,00	6,07
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	300,00	4,14
2	TsC03G1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 040,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,00
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (на площадку складирования с последующей укладкой в стойтельную площадку №4)	t			7,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	340,00	7,89
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			126,96 21,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,89
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	250,00	105,07
5	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3			81,96 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	245,00	6,96
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	75,00
6	TsC03G1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 039,91 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 039,91
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t			25,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,84
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			126,86 21,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	250,00	104,95
9	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria III	100 m3			245,55 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	245,00	20,57

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	224,99
10	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			18,48 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	250,00	18,48

APROBAT:

Infoemit


Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

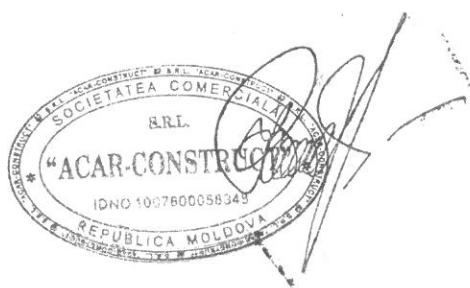

Deviz local de resurse № 1-1-7

Разборка подъездной дороги и строительной площадки №3, Лобщ.=150,2м

Valoarea de deviz 22 297,01 lei

Intocmit in prețuri curente 03.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-7:				

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,942	57,66	54,31
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	35,450	57,66	2 044,05
		Total manopera				2 098,36

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,167	245,00	40,92
		Total materiale de construcții				40,92

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,925	500,00	2 962,50
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,445	400,00	2 578,00
3.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	3,421	440,00	1 505,24
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,333	250,00	833,25
5.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,421	300,00	1 026,30
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	20,160	340,00	6 854,40
		Total utilaje de construcții				15 759,69


Total	lei	17 898,97
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	472,13
Total	100,00 +	18 371,10
Cheltuieli de regie	14,50 %	2 663,81
Total	100,00 +	21 034,91
Beneficiu	6,00 %	1 262,10
Total	100,00 +	22 297,01

Total deviz:

22 297,01

Intocmit

Verificat

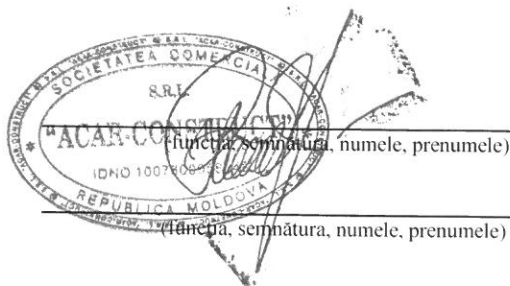
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-8

**Устройство подъездной дороги и строительной площадки №4 для
удерживающих конструкций №6 Лобщ.=147,7м, В-3,5-8,0м**

Valoarea de deviz 255 793,88 lei

Intocmit in prețuri curente 03.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство подъездной дороги и строительной площадки №4 для удерживающих конструкций №6 Лобщ=147,7м, В-3,5-8,0м				
1	TsC03B1	(Y=1,9t.m3-выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,070	819,81 0,00	877,20 0,00
2	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,070	120,75 20,75	129,20 22,20
3	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	12,120	900,00 0,00	10 908,00 0,00
4	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t	2 303,000	25,84 0,00	59 509,52 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	12,120	120,75 0,00	1 463,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II			20,76	251,57
6	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II	100 m3	12,120	227,65 0,00	2 759,13 0,00
7	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3-корыта Н=0,2м) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,310	899,91 0,00	2 078,80 0,00
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t	439,000	25,84 0,00	11 343,76 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,310	120,77 20,77	278,97 47,97
10	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II	100 m3	2,310	227,56 0,00	525,67 0,00
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - поверхность площадки)	100m2	11,550	94,50 0,00	1 091,50 0,00
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - откосы выемки и насыпи)	100m2	5,800	94,48 0,00	548,00 0,00
13	DI96	(NUMAI Compactor 25t-прикатка) Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,155	417,27 0,00	481,95 0,00
14	DI96	(NUMAI Compactor 25 t)	100 m3	1,070	417,06	446,25

1	2	3	4	5	6	7
		Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
15	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	10,700	37,50 0,00	401,25 0,00
16	DA12B	(M300 fr.20-40mm, 10-20mm, h=0.2m) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	231,000	502,35 34,60	116 042,15 7 991,68
		Total Устройство подъездной дороги и строительной площадки №4 для удерживающих конструкций №6 Лобщ=147,7м, В-3,5-8,0м Inclusiv salariu				208 884,92 8 313,42

	Total	lei	208 884,92
	Asigurare sociala si medicala	22,50 %	1 870,52
	Total	100,00 +	210 755,44
	Cheltuieli de regie	14,50 %	30 559,54
	Total	100,00 +	241 314,98
	Beneficiu	6,00 %	14 478,90
	Total	100,00 +	255 793,88
	Total deviz: Inclusiv salariu		255 793,88 8 313,42

Intocmit

Verificat

(Funcția, semnătura, numele, prenumele)

(Funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii, din or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral 0100313.1013**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство подъездной дороги и строительной площадки №4 для удерживающих конструкций №6 Лобщ=147,7м, В-3,5-8,0м				
1	TsC03B1	(Y=1,9t.m3-выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			819,81
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	0,00
2	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			120,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
3	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	0,00
4	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km (в отвал)	t			25,84
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0760	340,00	0,00
5	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			120,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
6	TsC50B k=6	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II	100 m3			227,65
	1411122201752	Piatra spartă	m3	0,0120	245,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	17,65
7	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3-корыта Н=0,2м) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			899,91
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	0,00
8	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km (в отвал)	t			25,84
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0760	340,00	0,00
9	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			120,77*
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
10	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II	100 m3			227,56 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	17,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	209,96
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - поверхность площадки)	100m2			94,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - откосы выемки и насыпи)	100m2			94,48 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,48
13	DI96	(NUMAI Compactor 25 t- прикатка) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			417,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,27
14	DI96	(NUMAI Compactor 25 t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			417,06 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,06
15	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			37,50 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,00	19,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	185,00	18,50
16	DA12B	(M300 fr.20-40mm, 10-20mm, h=0.2m) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			502,35 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 10-20 mm	m3	0,2030	257,00	52,17
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2190	245,00	298,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	185,00	2,77

APROBAT:

Intocmit


Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

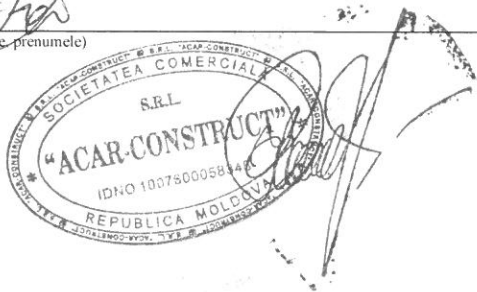

**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-1-8

**Устройство подъездной дороги и строительной площадки №4 для
удерживающих конструкций №6 Лобщ.=147,7м, В-3,5-8,0м**

Valoarea de deviz 255 793,88 lei

Intocmit in prețuri curente 03.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-8:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	138,600	57,66	7 991,68
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,580	57,66	321,74
		Total manopera				8 313,42


Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 10-20 mm	m3	46,893	257,00	12 051,50
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 20-40 mm	m3	281,589	245,00	68 989,30
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,039	245,00	254,55
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	45,350	19,00	861,65
		Total materiale de construcții				82 157,00

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,981	500,00	6 490,50
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	59,598	350,00	20 859,30
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,652	350,00	928,20
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	34,660	400,00	13 864,00
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	18,321	250,00	4 580,25
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	208,392	340,00	70 853,28
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	4,535	185,00	838,97
		Total utilaje de construcții				118 414,50

Total	lei	208 884,92
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	1 870,52



Total	100,00 +	210 755,44
Cheltuieli de regie	14,50 %	30 559,54
Total	100,00 +	241 314,98
Beneficiu	6,00 %	14 478,90
Total	100,00 +	255 793,88

Total deviz:


**255 793,8
8**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

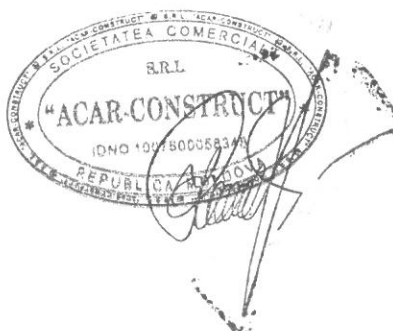

**Centrul Integrat de Pregatire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-9

Разборка подъездной дороги и строительной площадки №4, Лобщ.=147,7м

Valoarea de deviz 30 698,32 lei

Intocmit in prețuri curente 03.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Разборка подъездной дороги и строительной площадки №4, Лобщ.= 147,7м				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	308,400	30,41 8,25	9 377,80 2 542,86
2	TsC03G1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	3,084	1 039,95 0,00	3 207,20 0,00
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t	416,340	25,84 0,00	10 758,28 0,00
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	3,084	126,89 21,91	391,33 67,58
5	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria III	100 m3	3,084	245,61 0,00	757,46 0,00
6	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a	100m2	11,550	18,51	213,75

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II			0,00	0,00
		Total Разборка подъездной дороги и строительной площадки №4, Лобщ.= 147,7м				24 705,82
		Inclusiv salariu				2 610,44

		Total	lei	24 705,82
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	587,35
		Total	100,00 +	25 293,17
		Cheltuieli de regie	14,50 %	3 667,51
		Total	100,00 +	28 960,68
		Beneficiu	6,00 %	1 737,64
		Total	100,00 +	30 698,32
		Total deviz:		30 698,32
		Inclusiv salariu		2 610,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii, din or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral 0100313.1013

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Разборка подъездной дороги и строительной площадки №4, Лобщ.= 147,7м				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			30,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	500,00	11,95
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	440,00	6,07
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	300,00	4,14
2	TsC03G1	(INCARCAREA) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 039,95
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 039,95
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t			25,84
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,84
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			126,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	250,00	104,98
5	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria III	100 m3			245,61
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	245,00	20,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	225,03
6	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			18,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	250,00	18,51

APROBAT:


Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

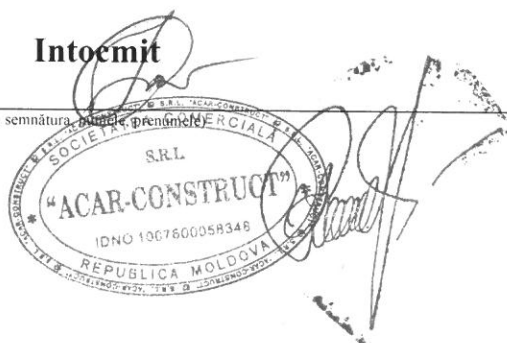

L.S.



Deviz local de resurse № 1-1-9

Разборка подъездной дороги и строительной площадки №4, Лобщ.=147,7м

Valoarea de deviz 30 698,32 lei

Intocmit in prețuri curente 03.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-9:				

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,172	57,66	67,58
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	44,101	57,66	2 542,86
		Total manopera				2 610,44

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,259	245,00	63,46
		Total materiale de construcții				63,46

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,371	500,00	3 685,50
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,018	400,00	3 207,20
3.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	4,256	440,00	1 872,64
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,926	250,00	1 231,50
5.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	4,256	300,00	1 276,80
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	31,642	340,00	10 758,28
		Total utilaje de construcții				22 031,92

Total	lei	24 705,82
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	587,35
Total	100,00 +	25 293,17
Cheltuieli de regie	14,50 %	3 667,51
Total	100,00 +	28 960,68
Beneficiu	6,00 %	1 737,64
Total	100,00 +	30 698,32

Total deviz:

30 698,32

Intocmit

Verificat

S.R.L. (funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnatura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-10

**Устройство подъездной дороги и строительной площадки №6 для
удерживающих конструкций №7 Лобщ.=96.7м, В-3,5-8,0м**

Valoarea de deviz 243 627,61 lei

Intocmit in prețuri curente 03.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство подъездной дороги и строительной площадки №6 для удерживающих конструкций №7 Лобщ.=96.7м, В-3,5-8,0м				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (в бурты для укрепления проектных откосов)	100 m3	2,400	302,50 0,00	726,00 0,00
2	TsC22C1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	2,400	335,00 0,00	804,00 0,00
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (для устройства строительной площадки)	100 m3	0,990	385,10 0,00	381,25 0,00
4	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC19B1, pentru	100 m3	0,990	400,00 0,00	396,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II				
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,990	120,74 20,74	119,53 20,53
6	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,180	900,00 0,00	1 062,00 0,00
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (для обратной засыпки конструкции)	t	224,000	7,89 0,00	1 766,98 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,180	120,77 20,77	142,51 24,51
9	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,180	75,73 0,00	89,36 0,00
10	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3-выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,60 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	20,050	900,01 0,00	18 045,20 0,00
11	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t	3 810,000	25,84 0,00	98 450,40 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	38,100	120,76 20,76	4 600,86 790,86
13	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km teren categoria II	100 m3	38,100	227,64 0,00	8 673,03 0,00
14	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3-корыта H=0,2m) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	1,100	900,00 0,00	990,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
15	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t	209,000	25,84 0,00	5 400,56 0,00
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,100	120,75 20,75	132,83 22,83
17	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II	100 m3	1,100	227,60 0,00	250,36 0,00
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - поверхность площадки)	100m2	5,510	94,46 0,00	520,50 0,00
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - откосы выемки и насыпи)	100m2	8,000	94,50 0,00	756,00 0,00
20	DI96	(NUMAI Compactor 25 t-прикатка) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,551	417,33 0,00	229,95 0,00
21	DI96	(NUMAI Compactor 25 t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,990	417,17 0,00	413,00 0,00
22	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	9,900	37,50 0,00	371,25 0,00
23	DA12B	(M300 fr.20-40mm, 10-20mm,	m3	110,200	502,35	55 358,74

1	2	3	4	5	6	7
		h=0.2m) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire			34,60	3 812,48
		Total Устройство подъездной дороги и строительной площадки №6 для удерживающих конструкций №7 Лобш=96.7м, В-3,5-8,0м Inclusiv salariu				199 680,31 4 671,21

		Total	lei	199 680,31
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	1 051,02
		Total	100,00 +	200 731,33
		Cheltuieli de regie	14,50 %	29 106,04
		Total	100,00 +	229 837,37
		Beneficiu	6,00 %	13 790,24
		Total	100,00 +	243 627,61
		Total deviz:		243 627,61
		Inclusiv salariu		4 671,21

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii, din or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral 0100313.1013

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство подъездной дороги и строительной площадки №6 для удерживающих конструкций №7 Лобщ=96.7м, В-3,5-8,0м				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (в бурты для укрепления проектных откосов)	100 m3			302,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	250,00	302,50
2	TsC22C1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3			335,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	250,00	335,00
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (для устройства строительной площадки)	100 m3			385,10 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	250,00	385,10
4	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			400,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	250,00	400,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,74 20,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
6	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (для обратной засыпки конструкции)				7,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	340,00	7,89
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,77 20,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
9	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 10 km, teren categoria II	100 m3			75,73 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	5,81
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	69,52
10	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3-выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,60 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3			900,01

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,01
11	Ts151B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t			25,84
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			25,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	120,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	20,76
13	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II	100 m3			100,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	227,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	0,00
14	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3-корыта Н=0,2м) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	0,00
15	Ts151B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t			25,84
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	0,00
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			25,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	120,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	20,75
17	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II	100 m3			100,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	227,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	0,00
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - поверхность площадки)	100m2			94,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	0,00
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером-откосы выемки и насыпи)	100m2			94,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	0,00
20	DI96	(NUMAI Compactor 25 t- прикатка) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			94,50
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,33
21	DI96	(NUMAI Compactor 25 t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,17
22	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitive de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			0,00
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,00	37,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	185,00	19,00
23	DA12B	(M300 fr.20-40mm, 10-20mm, h=0.2m) Strat	m3			18,50
						502,35

1	2	3	4	5	6	7
		de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire				34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 10-20 mm	m3	0.2030	257,00	52,17
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2190	245,00	298,66
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	185,00	2,78

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-1-10

**Устройство подъездной дороги и строительной площадки №6 для
удерживающих конструкций №7 Лобщ.=96.7м, В-3,5-8,0м**

Valoarea de deviz 243 627,61 lei

Intocmit in prețuri curente 03.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-10:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	66,120	57,66	3 812,48
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,893	57,66	858,73
		Total manopera				4 671,21

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 10-20 mm	m3	22,371	257,00	5 749,35
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 20-40 mm	m3	134,334	245,00	32 911,83
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,850	245,00	698,25
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	26,430	19,00	502,17
		Total materiale de construcții				39 861,60

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,181	500,00	3 590,50
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	28,432	350,00	9 951,20
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,837	350,00	642,95
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	50,243	400,00	20 097,20
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	59,035	250,00	14 758,75
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	310,641	340,00	105 617,94
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,643	185,00	488,96
		Total utilaje de construcții				155 147,50

Total	lei	199 680,31
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	1 051,02