

**Lot. nr. 2 Achizitia si montarea
ferestrelor si usilor la baza de
producere sectorul nr. 1, str. Zelinski,
12/**

(denumirea obiectivului)


Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 33 563,31 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lot. nr. 2 Achizitia si montarea ferestrelor si usilor la baza de producere sectorul nr. 1, str. Zelinski, 12/				
1	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, av?nd suprafata intre 1 - 2,5 mp (cu deschidere in doua pozitii ~40-50 % din suprafata ferestrei) profil PVC cu 5 camere 1.5x1.3- 2 buc; 1.5x1.5 -1 buc; 1.4x1.5- 1 buc; 1.2x1 - 1 buc	m2	9,45	<u>1 414,03</u> 72,80	<u>13 362,62</u> 687,96
2	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (latime 20 cm)	m	7,00	<u>125,16</u> 28,80	<u>876,12</u> 201,60
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 15 cm)	m	7,00	<u>133,48</u> 32,00	<u>934,36</u> 224,00
4	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (fara geam din sticla) 2x0.9 - 2 buc profil PVC cu 5 camere	m2	3,60	<u>1 398,10</u> 80,80	<u>5 033,16</u> 290,88
5	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (Profil PVC cu 5 camere , culoare la alegere, cu geam din sticla); 2x0.9 - 2 buc	m2	3,60	<u>1 398,10</u> 80,80	<u>5 033,16</u> 290,88
Total			Lei			25 239,42
Total Lot. nr. 2 Achizitia si montarea						25 239,42

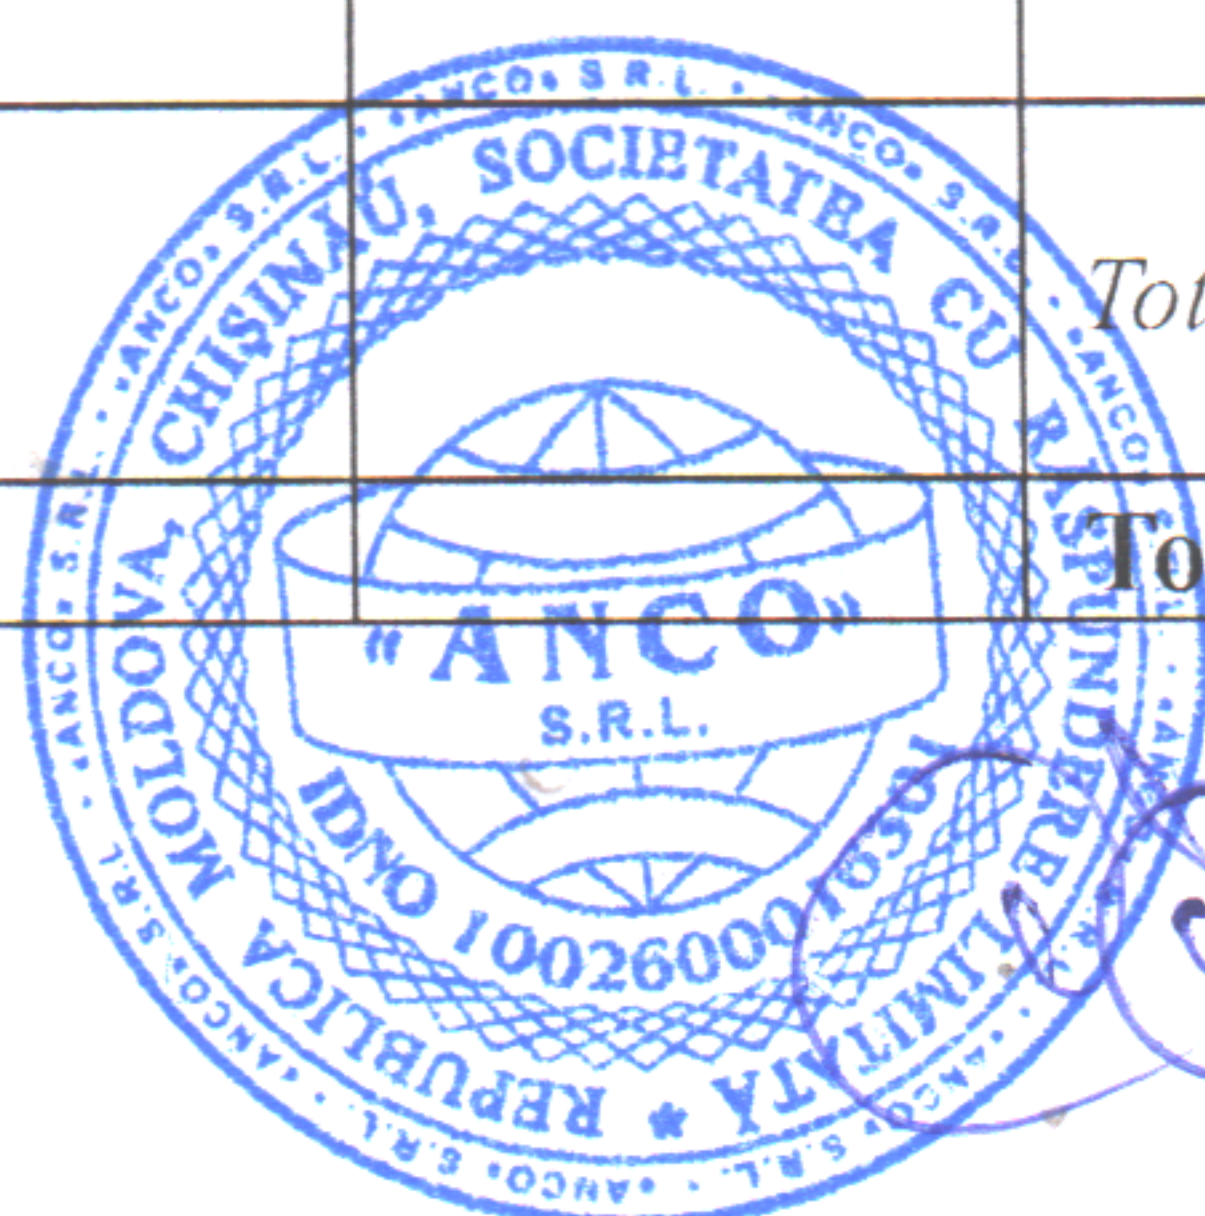

		ferestrelor si usilor la baza de producere sectorul nr. 1, str. Zelinski, 12/ Inclusiv salariu		1 695,32
--	--	---	--	----------

		Total	Lei	25 239,42
		Asigurarea sociala	24 %	406,88
		Transportarea materialelor	2 %	468,93
		Total		26 115,23
		Cheltuieli de regie	5 %	1 305,76
		Total		27 420,99
		Beneficiu de deviz	2 %	548,43
		Total		27 969,42
		TVA	20 %	5 593,89
				33 563,31
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 695,32

Intocmit

Contabil Serviciu Sider
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Administrativ Const Cioclu
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lăt. nr. 2 Achizitia si montarea
ferestrelor si usilor la baza de
producere sectorul nr. 1, str. Zelinski,
12/**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 33 563,31 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,1345	80,00	1 130,76
2.	7422010060100	Timplar	h-om	4,2000	80,00	336,00
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1200	80,00	89,60
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7370	80,00	138,96
		Total manopera				1 695,32

Materiale:

1.	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriiile	m2	7,2720	1 260,00	9 162,72
2.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,1219	46,00	373,61
3.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,8474	42,00	119,58
4.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	7,1400	92,00	656,88
5.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	7,0000	99,00	693,00
6.	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	9,5445	1 290,00	12 312,40

7.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	56,5600	0,50	28,28
8.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	67,2660	0,50	33,63
9.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	8,1810	5,00	40,91
10.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,2720	3,50	25,46
Total materiale de constructii						23 446,47

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3330	48,00	15,99
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1400	48,00	6,72
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,6650	45,00	74,92
Total utilaje de constructii						97,63

Total	Lei	25 239,42
Asigurarea sociala	24 %	406,88
Transportarea materialelor	2 %	468,93
Total		26 115,23
Cheltuieli de regie	5 %	1 305,76
Total		27 420,99
Beneficiu de deviz	2 %	548,43
Total		27 969,42
TVA	20 %	5 593,89

Total deviz:

33 563,31

Intocmit

Contadina Seriera Silvia
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Administ. Ciodu Consta
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lot. nr. 2 Achizitia si montarea ferestrelor si
usilor la baza de productie sectorul nr. 1, str.
Zelinski, 12/

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lot. nr. 2 Achizitia si montarea ferestrelor si usilor la baza de productie sectorul nr. 1, str. Zelinski, 12/				
1	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, av?nd suprafata intre 1 - 2,5 mp (cu deschidere in doua pozitii ~40-50 % din suprafata ferestrei) profil PVC cu 5 camere 1.5x1.3- 2 buc; 1.5x1.5 -1 buc; 1.4x1.5- 1 buc; 1.2x1 - 1 buc	m2			1 414,03 72,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	80,00	64,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si	m2	1,0000	1 290,00	1 302,90

