

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari:e de constructie a terenului de baschet in curtile blocului din D.Riscanu,11 si str.Gradinilor 58
2. Numărul și data contractului Nr.43-CA/21 din 16.08.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Directia generala-locativ comunala si amenajare"
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau str.Mihail Eminescu
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1164760.75 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1164760.75 lei</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din luna octombrie 2021,decembrie 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 14.07.2022

Semnat: _____

Nume: Volcu Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Medalmir

Digitally signed by Volcu Veaceslav
Date: 2022.07.15 10:43:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 43-CA/21

“16” august 2021

mun. Chişinău

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat conform Licităţiei Publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1624281088184 din “21” iunie 2021, între **Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu, 33, telefon: 022-22-75-00, fax: 022-22-01-72. Cod fiscal nr. 1007601010493, reprezentată prin şef Ion BURDIUMOV, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi **SRL „Medalmir** cu sediul pe bd. Dacia, 71/6 ap. 34, Chişinău, telefon: 022 907-003, 062 114 444 reprezentată prin administratorul Veaceslav VOLCU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de construcţie a terenului de baschet în curţile blocului din str D. Râşcanu, 11 şi str. Grădinilor, 58** Cod CPV: 45200000-9, în conformitate cu prevederile devizurilor de cheltuieli anexa (1, 2), cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuţie

- 3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este 60 zile din momentul înregistrării contractului, primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi

- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- scrisoarea de acceptare;
 - prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
SRL "Medalmir"	Direcția locativ-comunală și amenajare
Adresa: bd Dacia 71/6 ap. 34, mun Chișinău	Adresa: mun. Chișinău, str. Eminescu, 33
Tel.: 022 907 004, 062 114 444	Tel.: 022 22 54 61
Denumirea băncii: BC "Moldova-Agroindbank" SA	Denumirea băncii: MF - Trezoreria de stat
Adresa băncii: suc.nr. 12, Chișinău	Adresa băncii: str. Pușkin, 44
Cod IBAN: MD21AG00000022512312328, AGRNMD2X438	Cod bancar: TREZMD2X, 226614
Cod fiscal: 1014600019994	Cod fiscal: 1007601010493
	Cod IBAN:

16. Semnăturile părților

"ANTREPRENOR":

Veaceslav VOLCU




L.S.

"BENEFICIAR":

Ion BURDIUMOV




L.S.

800 312 110
0669 00331

Antreprenor SRL MEDALMIR
 (denumirea)

Investitor DGCLA mun.CHISINAU
 (denumirea)

Obiect Lucrari de constructie a terenului de
 baschet in curtea blocului din str.
 D.Riscanu, 11

Valoarea lucrarilor executate **269 943,071 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 18. 10 an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. AMENAJAREA TEREN						
1	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	2 500,000	0,494 0,473	1 234,958 1 181,913
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	8,100	22,199 22,199	179,815 179,815
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	60,000	178,746 178,746	10 724,760 10 724,760
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2 450	344,502 344,502	844,029 844,029
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	19,240	1 323,940 180,884	25 472,596 3 480,209

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...				
6	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	760,000	17,615 1,932	13 387,149 1 468,449
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	60,000	171,680 24,255	10 300,794 1 455,294
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	16,000	245,852 69,887	3 933,632 1 118,192
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 20*40mm gr 15cm	m3	18,400	584,199 40,699	10 749,260 748,860
10	TR11AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	50,000	22,610 22,610	1 130,525 1 130,525
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	50,000	51,388 51,388	2 569,375 2 569,375
12	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	10,000	223,464 42,919	2 234,639 429,189
13	DE10A	Borduri prefabricate din	m	12,000	171,680	2 060,159

1	2	3	4	5	6	7
		beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm			24,255	291,059
		Total capitol: Inclusiv salariu				84 821,691 25 621,669
		2. GARD				
14	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	15,000	32,066 <hr/> 32,066	480,987 <hr/> 480,987
15	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	2,000	23 230,125 <hr/> 1 644,400	46 460,250 <hr/> 3 288,800
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	4,000	1 323,806 <hr/> 180,884	5 295,225 <hr/> 723,536
17	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	2,000	911,677 <hr/> 439,877	1 823,354 <hr/> 879,754
18	CO06B	Imprejmuiri din plasa de	m	58,000	863,358	50 074,741

1	2	3	4	5	6	7
		sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m			45,221	2 622,818
19	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet	buc	2,000	7 457,342 2 020,145	14 914,683 4 040,289
20	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,600	51,387 51,387	82,220 82,220
21	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,600	22,611 22,611	36,177 36,177
		Total capitol: Inclusiv salariu				119 167,637 12 154,581

	Total	lei	203 989,328
	Fondul social	24,00 %	9 066,300
	Transport	2,00 %	3 161,749
	Total	100,00 +	216 217,377
	Cheltuieli de regie	2,00 %	4 324,348
	Total	100,00 +	220 541,725
	Beneficiu de deviz	2,00 %	4 410,834
	Total	100,00 +	224 952,559
	TVA	20,00 %	44 990,512
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		269 943,071 37 776,250

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)



Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

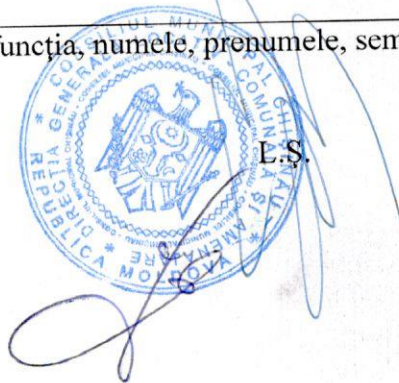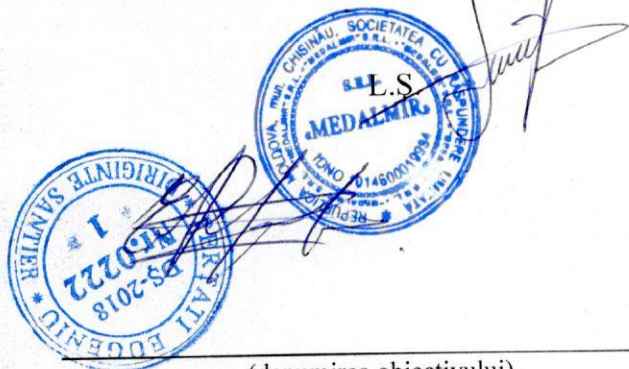

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Borderou de resurse № 01-01-2000

Valoarea de deviz 269 943,071 lei

Intocmit in prețuri curente 09.10.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	101,100	41,11	4 156,221	
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	35,720	41,11	1 468,449	
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	53,360	41,11	2 193,630	
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	46,840	41,11	1 925,592	
5.	7129020012800	Pavator	h-om	41,804	41,11	1 718,563	
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,020	41,11	1 028,572	
7.	7212030022700	Sudor	h-om	6,250	41,11	256,938	
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	70,000	41,11	2 877,700	
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	91,540	41,11	3 763,209	
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	98,241	41,11	4 038,687	
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,736	41,11	1 386,887	
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	54,416	41,11	2 237,042	
13.	9312040019600	Sapator	h-om	186,000	57,66	10 724,760	
						Total manopera	37 776,250

Materiale:

1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	4,170	320,00	1 334,400
2.	1421102200068/r	Pietris ciuruit nespalat de riu 20*40mm	m3	21,160	280,00	5 924,800
3.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,450	320,00	464,000
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,576	250,00	144,000
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,138	250,00	284,500
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,050	250,00	12,500
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,857	250,00	214,250
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,600	1,00	6,600
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,032	7 000,00	224,000

10.	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,170	7 500,00	1 275,000
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,320	7 000,00	2 240,000
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,032	7 000,00	224,000
13.	2320187315789	Decofrol	kg	1,920	1,00	1,920
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,745	17,00	29,665
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,160	26,00	30,160
16.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	9,200	36,00	331,200
17.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	6,248	45,00	281,160
18.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	10,600	31,00	328,600
19.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	13,200	21,00	277,200
20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	210,240	1,50	315,360
21.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	16,000	1,50	24,000
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	623,700	1,50	935,550
23.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	157,300	1,50	235,950
24.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	10,150	125,00	1 268,750
25.	2663102100000	Beton	m3	24,178	989,00	23 912,042
26.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,240	989,00	3 204,360
27.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	72,360	96,00	6 946,560
28.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	779,000	15,30	11 918,700
29.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	28,592	19,00	543,248
30.	2722103209774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	19,484	21,00	409,164
31.	2722103303063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 I S 7657	m	81,180	89,00	7 225,020
32.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	113,175	358,00	40 516,650
33.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,400	17,30	41,520
34.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4,000	23,00	92,000
35.	2811106301200	Elemente metalice	kg	2 040,000	21,00	42 840,000
36.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	30,021	125,00	3 752,625
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,000	21,00	84,000
38.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,900	35,00	31,500
39.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	13,000	3,00	39,000
40.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	13,000	1,00	13,000
41.	2874115883700	Saiba M 20	buc	13,000	1,00	13,000
42.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,200	250,00	50,000
43.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,900	1,30	1,170
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,791	10,00	27,910
45.	4100126202818	Apa	m3	1,840	10,00	18,400
Total materiale de constructii						158 087,434

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	2,900	450,00	1 305,000
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,728	350,00	2 704,800
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,864	350,00	1 352,400
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,944	1,00	13,944
5.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,300	450,00	135,000
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,810	450,00	2 614,500
Total utilaje de constructii						8 125,644

Total	lei	203 989,328
Fondul social	24,00 %	9 066,300
Transport	2,00 %	3 161,749
Total	100,00 +	216 217,377

Cheltuieli de regie	2,00 %	4 324,348
Total	100,00 +	220 541,725
Beneficiu de deviz	2,00 %	4 410,834
Total	100,00 +	224 952,559
TVA	20,00 %	44 990,512

Total deviz:


269 943,0
71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. AMENAJAREA TEREN				
1	RpCP44B	Demontarea construcțiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,494
						0,473
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	41,11	0,329
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	41,11	0,103
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	41,11	0,041
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	26,00	0,011
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	17,00	0,011
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			22,199
						22,199
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	41,11	22,199
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprrijinite	m3			178,746
						178,746
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,746
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			344,502
						344,502
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	41,11	344,502
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 323,940
						180,884
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,11	164,440

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,11	16,444
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	989,00	1 028,940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,015
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
6	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			17,615
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0470	41,11	1,932
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	15,30	15,682
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			171,680
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,11	6,167
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	41,11	18,088
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatic)	m3	0,0450	989,00	44,505
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,50	4,380
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,000
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	96,00	96,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			245,852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,11	10,277
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	41,11	59,609
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	17,30	2,595
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	21,00	5,250
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	1,00	0,120
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 000,00	14,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	7 000,00	14,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	7 000,00	140,000
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 20*40mm gr 15cm	m3			584,199
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,11	40,699
	1421102200068/r	Pietris ciuruit nespalat de riu 20*40mm	m3	1,1500	280,00	322,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	350,00	73,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,000
10	TR11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			22,610
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	41,11	22,610
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			51,388
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	41,11	10,277
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	41,11	41,110
12	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			223,464
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	41,11	41,620
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	41,11	1,299
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	125,00	126,875
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,400
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,50	23,595
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,250
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	250,00	21,425
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,000
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			171,680
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,11	6,167
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	41,11	18,088
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatic)	m3	0,0450	989,00	44,505
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,50	4,380
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,000

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	96,00	96,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
		2. GARD				
14	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3			32,066 32,066
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7800	41,11	32,066
15	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			23 230,125 1 644,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	41,11	1 438,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	41,11	205,550
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	21,00	21 420,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	35,00	15,750
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,500
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	3,00	19,500
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,00	6,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0650	26,00	1,690
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	17,00	1,700
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	23,00	46,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,30	0,585
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	450,00	67,500
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 323,806 180,884
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,11	164,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,11	16,444
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	989,00	1 028,807
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,015
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
17	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t			911,677 439,877
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000	41,11	439,877
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	31,00	164,300
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	36,00	165,600
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	21,00	138,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3000	1,00	3,300
18	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m	m			863,358 45,221
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	41,11	37,821
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	41,11	7,400
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	358,00	698,563
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	19,00	9,366
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700	320,00	23,007
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,5040	125,00	64,700
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	450,00	22,500
19	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet	buc			7 457,342 2 020,145
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8100	41,11	74,409
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700	41,11	167,317
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700	41,11	1 470,505
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	41,11	87,153

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,3700	41,11	220,761
	2722103303063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657	m	40,5900	89,00	3 612,510
	2722103209774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	9,7420	21,00	204,582
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,8500	1,50	467,775
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7250	320,00	232,000
	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,0850	7 500,00	637,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5690	250,00	142,250
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	3,1240	45,00	140,580
20	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			51,387 51,387
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	41,11	10,277
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	41,11	41,110
21	TR11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			22,611 22,611
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	41,11	22,611

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor **SRL MEDALMIR**
(denumirea)

Investitor **DGLCA MUN. CHISINAU**
(denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie a
terenului de baschet in curtea
blocului din str. D.Rascanu,11**

Valoarea lucrarilor executate **331345,867 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe *decembrie* an 20*21*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. AMENAJAREA TEREN					
1	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	190,000	17,615 1,932	3 346,787 367,112	
2	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	14,000	171,680 24,255	2 403,519 339,569	
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	4,000	245,852 69,887	983,408 279,548	
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 20*40mm gr 15cm	m3	10,400	584,199 40,699	6 075,669 423,269	
5	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip	m2	192,000	874,537 300,103	167 911,060 57 619,776	

1	2	3	4	5	6	7
6	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	12,000	22,610 22,610	271,326 271,326
7	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	12,000	51,388 51,388	616,650 616,650
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	14,000	223,467 42,919	3 128,544 600,864
		Total capitol: Inclusiv salariu				184 736,963 60 518,114
		2. GARD				
9	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,500	23 230,150 1 644,400	11 615,075 822,200
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	1,000	1 323,554 180,884	1 323,554 180,884
11	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale	t	0,500	911,676 439,876	455,838 219,938

1	2	3	4	5	6	7
		halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual				
12	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m	m	6,000	863,360 45,221	5 180,162 271,326
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,400	51,387 51,387	20,555 20,555
14	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,400	22,610 22,610	9,044 9,044
15	RpCU06A1 apl.	Executarea gaurilor in tevi de metal pentru executarea mecanizata	m	272,000	21,305 20,555	5 794,960 5 590,960
16	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura.	m	100,000	15,211 15,211	1 521,070 1 521,070
17	PK50B	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 10-25 mm	m	126,100	175,331 110,997	22 109,239 13 996,722
18	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare-----	kg	35,000	56,421 0,411	1 974,752 14,388
19	08-02-148- 4	Cablu otel pentru	100 m	8,100	1 197,198	9 697,304

1	2	3	4	5	6	7	
		intinderea plasei-----			1 183,968	9 590,141	
		<i>Total</i>	lei			59 701,553	
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			7 736,935	
		<i>Transport</i>	2,00 %			539,570	
		<i>Total</i>	100,00 +			67 978,058	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			1 359,561	
		<i>Total</i>	100,00 +			69 337,619	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			1 386,752	
		Total capitol: Inclusiv salariu				70 724,371 32 237,228	
		3. SISTEM DE ILUMINAT					
20	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,000	161,285 140,185	645,140 560,740	
21	CM	CONSOLE METALICE	buc	4,000	750,000 0,000	3 000,000 0,000	
22	CIL	CORP DE ILUMINAT STREET LIGHTI50W3 COP6000K	buc	4,000	1 500,000 0,000	6 000,000 0,000	
23	CM	CUTIE DE JONCTIUNE Y996	buc	4,000	28,000 0,000	112,000 0,000	
24	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	3,400	1 183,968 1 183,968	4 025,491 4 025,491	
25	2*16	CABLU AVVG 2*16mm	m	110,000	28,000 0,000	3 080,000 0,000	
26	3*1,5	CABLU VVG 3*1,5mm	m	100,000	13,000 0,000	1 300,000 0,000	
27	2*16T	CABLU AVVT 2*16mm	m	130,000	28,000 0,000	3 640,000 0,000	
28	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,600	1 266,188 1 266,188	2 025,901 2 025,901	
29	TE25PE	TEAVA PE d25mm	m	160,000	3,600 0,000	576,000 0,000	
30	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,060	30 676,050 2 557,050	1 840,563 153,423	

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			26 245,095
		Fondul social	24,00 %			1 623,733
		Transport	2,00 %			389,591
		Total	100,00 +			28 258,419
		Cheltuieli de regie	40,00 %			2 706,222
		Total	100,00 +			30 964,641
		Beneficiu de deviz	2,00 %			619,293
		Total capitol: Inclusiv salariu				31 583,934 6 765,555

		Total	lei			287 045,268
		TVA	20,00 %			57 409,054
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				344 454,322 99 520,897

SE EXCLUDE SUMA DE 13108,455 lei din SUMA DE 344454,322 lei ,Catre achitare 331345,867

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)


Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



[Handwritten signature in blue ink]

**Lucrari de constructie a
terenului de baschet in curtea
blocului din str. D.Rascanu,11**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 331345,867 lei

Intocmit în prețuri curente 21.11.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	397,852	41,11	16 355,696
2.	7122050013400	Zidar	h-om	27,200	41,11	1 118,192
3.	7123010010200	Betonist	h-om	987,040	41,11	40 577,214
4.	7123011000200	Betonist	h-om	37,000	41,11	1 521,070
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,930	41,11	367,112
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,520	41,11	226,927
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,900	41,11	365,879
8.	7129020012800	Pavator	h-om	29,934	41,11	1 230,587
9.	7129040010110	Asfaltator	h-om	255,360	41,11	10 497,850
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,350	41,11	219,938
11.	7212030022700	Sudor	h-om	340,470	41,11	13 996,722
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,500	41,11	719,425
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	172,816	41,11	7 104,466
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,330	41,11	219,116
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	121,642	41,11	5 000,703
Total manopera						99 520,897

Materiale:

1.	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,252	35,00	8,820
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,020	36,00	72,720
3.	1019852	Vopsea	kg	2,000	35,00	70,000
4.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,431	320,00	137,920
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	14,400	320,00	4 608,000
6.	1421102200068/ r	Pietris ciuruit nespalat de riu 20*40mm	m3	11,960	280,00	3 348,800
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,112	250,00	28,000
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	31,488	250,00	7 872,000
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,070	250,00	17,500
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,200	250,00	300,000
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,650	1,00	1,650
12.	2*16	Cablu AVVG 2*16	m	110,000	28,00	3 080,000
13.	2*16T	Cablu AVVT2*16	m	130,000	28,00	3 640,000

14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,008	7 000,00	56,000
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,080	7 000,00	560,000
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,008	7 000,00	56,000
17.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,060	27 000,00	1 620,000
18.	2320166201008	Combustibil lichid usor tip 4 S 54	kg	285,120	10,00	2 851,200
19.	2320187315789	Decofrol	kg	0,480	1,00	0,480
20.	2320322600074	Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788	kg	469,824	12,00	5 637,888
21.	2320322600189	Bitum pentru drumuri tip D 40/50 S 754	kg	939,840	12,00	11 278,080
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,050	17,00	0,850
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,033	26,00	0,858
24.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	2,300	36,00	82,800
25.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	2,650	31,00	82,150
26.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,300	21,00	69,300
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	40,880	1,50	61,320
28.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	22,400	1,50	33,600
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 949,504	1,50	8 924,256
30.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	220,220	1,50	330,330
31.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3 231,360	21,00	67 858,560
32.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	14,210	125,00	1 776,250
33.	2663102100000	Beton	m3	1,040	989,00	1 028,560
34.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,630	989,00	623,070
35.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	14,070	96,00	1 350,720
36.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	194,750	15,30	2 979,675
37.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	2,958	19,00	56,202
38.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	11,708	358,00	4 191,464
39.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,600	17,30	10,380
40.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	179,062	38,00	6 804,356
41.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	23,00	23,000
42.	2811106301200	Elemente metalice	kg	510,000	21,00	10 710,000
43.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	3,106	125,00	388,256
44.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	35,000	56,00	1 960,000
45.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,000	21,00	21,000
46.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,225	35,00	7,875
47.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,250	3,00	9,750
48.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,250	1,00	3,250
49.	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,250	1,00	3,250
50.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,280	250,00	70,000
51.	3*1,5	Cablu VVG 3*1,5	m	100,000	13,00	1 300,000
52.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,505	1,30	0,656
				688,506	1,90	1 308,166
53.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,760	10,00	57,600
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,185	10,00	1,850
55.	4100126202818	Apa	m3	1,040	10,00	10,400
56.	CIL	CORP DE ILUMINAT	buc	4,000	1 500,00	6 000,000
57.	CM	CONSOLE METALICE	buc	4,000	750,00	3 000,000
58.	CMY	CUTIE DE JONCTIUNE Y996	buc	4,000	28,00	112,000
59.	co	cablu otel d6	m	8,505	12,60	107,163
60.	pe25	Teava pe d25	m	160,000	3,60	576,000
Total materiale de constructii						167 179,900

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,300	450,00	135,000
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,368	350,00	1 528,800
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,184	350,00	764,400
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,918	350,00	1 021,300

5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	1,00	0,600
6.	2952270004037	Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 l	h-ut	18,240	10,00	182,400
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	40,800	5,00	204,000
8.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,075	450,00	33,750
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,500
Total utilaje de construcții						3 982,750

Total	lei	287 045,268
TVA	20,00 %	57 409,054

Total de viz:

331345,86

7

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor SRL MEDALMIR
(denumirea)

Investitor DGLC si
Amenajare, mun. Chisinau
(denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie a
terenului de baschet in curtea
blocului din str. Gradinelor 58**

Valoarea lucrarilor executate **563 471,803 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. AMENAJRE TEREN				
1	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	2 800,000	0,585 0,473	1 636,886 1 323,742
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	520,000	22,199 22,199	11 543,688 11 543,688
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	65,000	178,746 178,746	11 618,490 11 618,490
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,450	344,502 344,502	844,029 844,029
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de	m3	23,000	1 323,946 180,884	30 450,753 4 160,332

1	2	3	4	5	6	7
		sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...				
6	CC01A1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	900,000	17,615 1,932	15 853,203 1 738,953
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	66,000	131,480 24,255	8 677,673 1 600,823
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	21,000	248,627 69,887	5 221,167 1 467,627
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20*40mm gr.15cm	m3	23,000	491,699 40,699	11 309,075 936,075
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20*40mm gr.15cm----- -----SE ADAUGA	m3	9,600	491,699 40,699	4 720,309 390,709
11	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip,cauciuc turnat,gr.1,5cm.compozitie 20%cle	m2	216,000	565,474 300,103	122 142,412 64 822,248
12	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	62,000	22,610 22,610	1 401,851 1 401,851
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	62,000	51,388 51,388	3 186,025 3 186,025

1	2	3	4	5	6	7
		(pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				
14	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	27,000	223,465 42,919	6 033,549 1 158,809
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	30,000	131,480 24,255	3 944,397 727,647
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm----- ---SE ADAUGA	m	5,000	131,480 24,255	657,399 121,274
		Total capitol: Inclusiv salariu				239 240,906 107 042,322
		2. GARD				
17	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	15,000	32,066 32,066	480,987 480,987
18	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	2,400	38 538,248 1 644,400	92 491,794 3 946,560
19	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	5,000	1 323,954 180,884	6 619,768 904,420

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...				
20	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	2,400	885,177 439,877	2 124,425 1 055,705
21	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m	m	66,000	858,082 45,221	56 633,385 2 984,586
22	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet	buc	2,000	7 499,051 2 020,145	14 998,103 4 040,289
23	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,000	51,388 51,388	102,775 102,775
24	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	2,000	22,610 22,610	45,221 45,221
25	08-02-148- 4	Cablu otel pentru intinderea plasei----- SE ADAUGA	100 m	6,000	1 197,198 1 183,968	7 183,188 7 103,808
26	CL17B	Confectii metalice diverse,	kg	24,800	56,421	1 399,252

1	2	3	4	5	6	7
		montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare-----SE ADAUGA			0,411	10,195
27	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura. Se adauga	m	40,000	15,211 15,211	608,428 608,428
		<i>Total</i>	lei			182 687,326
		<i>Fondul social</i>	27,00 %			5 746,403
		<i>Transport</i>	2,00 %			3 183,837
		<i>Total</i>	100,00 +			191 617,566
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			3 832,351
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			7 741,350
		Total capitol: Inclusiv salariu				203 191,267 21 282,974
		3. SISTEM DE ILUMINAT				
28	08-02-363- 1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	6,000	161,285 140,185	967,711 841,111
29	08-02-363- 1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1-SE EXCLUDE	buc	-2,000	161,285 140,185	-322,570 -280,370
30	CM	CONSOLE METALICE	buc	6,000	750,000 0,000	4 500,000 0,000
31	CM	CONSOLE METALICE--- -----SE EXCLUDE	buc	-2,000	750,000 0,000	-1 500,000 0,000
32	CIL	CORP DE ILUMINAT STREET LIGHT150W3 COP6000K	buc	6,000	1 500,000 0,000	9 000,000 0,000
33	CIL	CORP DE ILUMINAT STREET LIGHT150W3 COP6000K-----SE EXCLUDE	buc	-2,000	1 500,000 0,000	-3 000,000 0,000
34	CM	CUTIE DE JONCTIUNE Y996	buc	6,000	28,000 0,000	168,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
35	CM	CUTIE DE JONCTIUNE Y996-----SE EXCLUDE	buc	-2,000	28,000 0,000	-56,000 0,000
36	08-02-148- 4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	4,850	1 183,968 1 183,968	5 742,245 5 742,245
37	08-02-148- 4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	-1,950	1 183,968 1 183,968	-2 308,738 -2 308,738
38	2*16	CABLU AVVG 2*16mm	m	250,000	28,000 0,000	7 000,000 0,000
39	2*16	CABLU AVVG 2*16mm	m	-190,000	28,000 0,000	-5 320,000 0,000
40	3*1,5	CABLU VVG 3*1,5mm	m	100,000	13,000 0,000	1 300,000 0,000
41	2*16T	CABLU AVVT 2*16mm	m	130,000	28,000 0,000	3 640,000 0,000
42	08-02-407- 1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,500	1 266,188 1 266,188	4 431,658 4 431,658
43	08-02-407- 1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm---- SE EXCLUDE	100 m	-2,900	1 266,188 1 266,188	-3 671,945 -3 671,945
44	TE25PE	TEAVA PE d25mm	m	350,000	3,600 0,000	1 260,000 0,000
45	TE25PE	TEAVA PE d25mm----- --SE EXCLUDE	m	-290,000	3,600 0,000	-1 044,000 0,000
46	08-01-087- 3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,060	30 676,050 2 557,050	1 840,563 153,423
		<i>Total</i>	lei			22 626,924
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			1 177,772
		<i>Transport</i>	2,00 %			354,391
		<i>Total</i>	100,00 +			24 159,087
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40,00 %			1 962,954
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			1 005,622
		Total capitol: Inclusiv salariu				27 127,663 4 907,384

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			469 559,836
		TVA	20,00 %			93 911,967
						563 471,803
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				133 232,680

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Verificat
L.Ș.

**Lucrari de constructie a
terenului de baschet in curtea
blocului din str. Gradinelor 58**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse № 2m

Modificat

Valoarea de deviz 563 471,803 lei

Intocmit in prețuri curente 16.11.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2m:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	292,172	41,11	12 011,192
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1 226,060	41,11	50 403,326
3.	7123011000200	Betonist	h-om	14,800	41,11	608,428
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	42,300	41,11	1 738,953
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	60,720	41,11	2 496,199
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	57,190	41,11	2 351,081
7.	7129020012800	Pavator	h-om	82,575	41,11	3 394,658
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	287,280	41,11	11 810,081
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,300	41,11	1 204,523
10.	7212030022700	Sudor	h-om	7,000	41,11	287,770
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	84,000	41,11	3 453,240
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	93,940	41,11	3 861,873
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	572,695	41,11	23 543,490
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,578	41,11	1 668,161
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	67,653	41,11	2 781,215
16.	9312040019600	Sapator	h-om	201,500	57,66	11 618,490
Total manopera						133 232,680

Materiale:

1.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,252	35,00	8,820
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,020	36,00	72,720
3.	1019852	Vopsea	kg	2,000	35,00	70,000
4.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	4,745	300,00	1 423,500
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	53,690	300,00	16 107,000
6.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,450	300,00	435,000
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,808	250,00	202,000
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	36,562	250,00	9 140,500
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,135	250,00	33,750

10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,314	250,00	578,500
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,920	1,00	7,920
12.	2*16	Cablu AVVG 2*16	m	60,000	28,00	1 680,000
13.	2*16T	Cablu AVVT2*16	m	130,000	28,00	3 640,000
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,042	7 000,00	294,000
15.	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,170	7 000,00	1 190,000
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,420	7 000,00	2 940,000
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,042	7 000,00	294,000
18.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,022	7 000,00	154,000
19.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,060	27 000,00	1 620,000
20.	2320166201008	Combustibil lichid usor tip 4 S 54	kg	320,760	10,00	3 207,600
21.	2320187315789	Decofrol	kg	2,520	21,00	52,920
22.	2320322600074	Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788	kg	528,552	18,00	9 513,936
23.	2320322600189	Bitum pentru drumuri tip D 40/50 S 754	kg	1 057,320	18,00	19 031,760
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,970	18,00	35,460
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,310	26,00	34,060
26.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	11,040	36,00	397,440
27.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	6,248	45,00	281,160
28.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	12,720	26,00	330,720
29.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	15,840	21,00	332,640
30.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	294,920	1,50	442,380
31.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	43,200	1,50	64,800
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 316,892	1,50	10 975,338
33.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	424,710	1,50	637,065
34.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3 635,280	0,00	0,000
35.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	27,405	125,00	3 425,625
36.	2663102100000	Beton	m3	29,131	989,00	28 810,559
37.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,545	989,00	4 495,005
38.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	101,505	56,00	5 684,280
39.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	922,500	15,30	14 114,250
40.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	32,535	23,00	748,305
41.	2722103209774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	19,484	31,00	604,004
42.	2722103303063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6/OL 32 1 S 7657	m	81,180	89,00	7 225,020
43.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	128,786	359,00	46 234,174
44.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,150	19,80	62,370
45.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4,800	27,00	129,600
46.	2811106301200	Elemente metalice	kg	2 448,000	36,00	88 128,000
47.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	34,162	110,00	3 757,820
48.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	24,800	56,00	1 388,800
49.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,250	21,00	110,250
50.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,080	35,00	37,800
51.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	15,600	3,00	46,800
52.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	15,600	1,00	15,600
53.	2874115883700	Saiba M 20	buc	15,600	1,00	15,600
54.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,540	250,00	135,000
55.	3*1,5	Cablu VVG 3*1,5	m	100,000	13,00	1 300,000
56.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,198	1,30	0,257
				1,080	1,35	1,458
57.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,738	10,00	67,380
58.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,447	10,00	34,470
59.	4100126202818	Apa	m3	3,260	10,00	32,600

60.	CIL	CORP DE ILUMINAT	buc	4,000	1 500,00	6 000,000
61.	CM	CONSOLE METALICE	buc	4,000	750,00	3 000,000
62.	CMY	CUTIE DE JONCTIUNE Y996	buc	4,000	28,00	112,000
63.	co	cablu otel d6	m	6,300	12,60	79,380
64.	pe25	Teava pe d25	m	60,000	3,60	216,000
Total materiale de construcții						301 241,396

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	3,300	450,00	1 485,000
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,560	450,00	252,000
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,692	150,00	2 053,800
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,846	200,00	1 369,200
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,283	360,00	1 181,880
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	16,800	1,00	16,800
7.	2952270004037	Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 l	h-ut	20,520	20,00	410,400
8.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,360	450,00	162,000
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,000	450,00	3 150,000
Total utilaje de construcții						10 081,080

Total	lei	469 559,836
TVA	20,00 %	93 911,967

**563 471,8
03**

Total deviz:

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de constructie a terenului de Investitor
baschet in curtea blocului din str. Gradinelor 58

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. AMENAJRE TEREN						
1	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,585 0,473
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	41,11	0,329
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	41,11	0,103
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	41,11	0,041
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	26,00	0,011
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	18,00	0,011
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	450,00	0,090
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			22,199 22,199
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	41,11	22,199
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			178,746 178,746
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,746
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm. in teren mijlociu	100m2			344,502 344,502
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	41,11	344,502
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 323,946 180,884
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,11	164,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,11	16,444
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	989,00	1 028,947
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,015
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
6	CC01A1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			17,615 1,932
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0470	41,11	1,932
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	15,30	15,682
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			131,480 24,255
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,11	6,167
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	41,11	18,088
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	989,00	44,505
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,50	4,380
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,000
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	56,00	56,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre	m2			248,627

1	2	3	4	5	6	7
		elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile				69,887
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,11	10,277
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	41,11	59,610
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	19,80	2,970
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	21,00	5,250
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,00	2,520
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 000,00	14,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	7 000,00	14,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	7 000,00	140,000
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20*40mm gr.15cm	m3			491,699
						40,699
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,11	40,699
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20*40mm gr.15cm-----SE ADAUGA	m3			491,699
						40,699
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,11	40,699
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
11	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip,cauciuc turnat,gr.1,5cm.compozitie 20%cle	m2			565,474
						300,103
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3300	41,11	54,676
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1200	41,11	210,483
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	41,11	32,888
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0500	41,11	2,055
	2320166201008	Combustibil lichid usor tip 4 S 54	kg	1,4850	10,00	14,850
	2320322600189	Bitum pentru drumuri tip D 40/50 S 754	kg	4,8950	18,00	88,110
	2320322600074	Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788	kg	2,4470	18,00	44,046
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,9870	1,50	46,480
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	16,8300	0,00	0,000
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0750	300,00	22,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1640	250,00	41,000
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0001	7 000,00	0,713
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0300	10,00	0,300
	2952270004037	Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 l	h-ut	0,0950	20,00	1,900
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0152	360,00	5,472
12	TR11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			22,610
						22,610
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	41,11	22,610
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			51,388
						51,388
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	41,11	10,277
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	41,11	41,110
14	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat aseazate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			223,465
						42,919
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	41,11	41,620
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	41,11	1,299
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	125,00	126,875
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,400
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,50	23,595
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,250
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	250,00	21,426
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,000

1	2	3	4	5	6	7
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			131,480 24,255
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,11	6,167
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	41,11	18,088
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatic)	m3	0,0450	989,00	44,505
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,50	4,380
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,000
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	56,00	56,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm-----SE ADAUGA	m			131,480 24,255
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,11	6,166
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	41,11	18,088
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatic)	m3	0,0450	989,00	44,505
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,50	4,380
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,000
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	56,00	56,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
		2. GARD				
17	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3			32,066 32,066
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7800	41,11	32,066
18	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			38 538,248 1 644,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	41,11	1 438,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	41,11	205,550
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	36,00	36 720,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	35,00	15,750
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,500
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	3,00	19,500
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,00	6,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0650	26,00	1,690
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,00	1,800
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	27,00	54,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,35	0,608
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	450,00	67,500
19	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 323,954 180,884
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,11	164,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,11	16,444
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	989,00	1 028,956
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,014
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
20	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t			885,177 439,877
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000	41,11	439,877
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	26,00	137,800
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	36,00	165,600
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	21,00	138,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3000	1,00	3,300
21	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi	m			858,082

1	2	3	4	5	6	7
		din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m				45,221
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	41,11	37,821
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	41,11	7,400
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	359,00	700,518
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	23,00	11,338
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700	300,00	21,568
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,5040	110,00	56,937
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	450,00	22,500
22	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet	buc			7 499,051
						2 020,145
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8100	41,11	74,409
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700	41,11	167,317
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700	41,11	1 470,505
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	41,11	87,153
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,3700	41,11	220,761
	2722103303063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657	m	40,5900	89,00	3 612,510
	2722103209774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	9,7420	31,00	302,002
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,8500	1,50	467,775
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7250	300,00	217,500
	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,0850	7 000,00	595,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5690	250,00	142,250
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	3,1240	45,00	140,580
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1290	10,00	1,290
23	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			51,388
						51,388
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	41,11	10,277
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	41,11	41,110
24	TRIIAA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			22,610
						22,610
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	41,11	22,610
25	08-02-148-4	Cablu otel pentru intinderea plasei-----SE ADAUGA	100 m			1 197,198
						1 183,968
	l	Muncitor	h-om	28,8000	41,11	1 183,968
	co	cablu otel d6	m	1,0500	12,60	13,230
26	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate-----SE ADAUGA	kg			56,421
						0,411
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,11	0,411
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	56,00	56,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,30	0,010
27	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura. Se adauga	m			15,211
						15,211
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	41,11	15,211
		3. SISTEM DE ILUMINAT				
28	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			161,285
						140,185
	l	Muncitor	h-om	3,4100	41,11	140,185
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	36,00	3,600
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	35,00	17,500
29	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1- SE EXCLUDE	buc			161,285
						140,185
	l	Muncitor	h-om	3,4100	41,11	140,185
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	36,00	3,600
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	35,00	17,500
30	CM	CONSOLE METALICE	buc			750,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	CM	CONSOLE METALICE	buc	1,0000	750,00	750,000
31	CM	CONSOLE METALICE-----SE EXCLUDE	buc			750,000
						0,000
	CM	CONSOLE METALICE	buc	1,0000	750,00	750,000
32	CIL	CORP DE ILUMINAT STREET LIGHTI50W3 COP6000K	buc			1 500,000
						0,000
	CIL	CORP DE ILUMINAT	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
33	CIL	CORP DE ILUMINAT STREET LIGHTI50W3 COP6000K-----SE EXCLUDE	buc			1 500,000
						0,000
	CIL	CORP DE ILUMINAT	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
34	CM	CUTIE DE JONCTIUNE Y996	buc			28,000
						0,000
	CMY	CUTIE DE JONCTIUNE Y996	buc	1,0000	28,00	28,000
35	CM	CUTIE DE JONCTIUNE Y996-----SE EXCLUDE	buc			28,000
						0,000
	CMY	CUTIE DE JONCTIUNE Y996	buc	1,0000	28,00	28,000
36	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			1 183,968
						1 183,968
	1	Muncitor	h-om	28,8000	41,11	1 183,968
37	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			1 183,968
						1 183,968
	1	Muncitor	h-om	28,8000	41,11	1 183,968
38	2*16	CABLU AVVG 2*16mm	m			28,000
						0,000
	2*16	Cablu AVVG 2*16	m	1,0000	28,00	28,000
39	2*16	CABLU AVVG 2*16mm	m			28,000
						0,000
	2*16	Cablu AVVG 2*16	m	1,0000	28,00	28,000
40	3*1,5	CABLU VVG 3*1,5mm	m			13,000
						0,000
	3*1,5	Cablu VVG 3*1,5	m	1,0000	13,00	13,000
41	2*16T	CABLU AVVT 2*16mm	m			28,000
						0,000
	2*16T	Cablu AVVT2*16	m	1,0000	28,00	28,000
42	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 266,188
						1 266,188
	1	Muncitor	h-om	30,8000	41,11	1 266,188
43	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm-----SE EXCLUDE	100 m			1 266,188
						1 266,188
	1	Muncitor	h-om	30,8000	41,11	1 266,188
44	TE25PE	TEAVA PE d25mm	m			3,600
						0,000
	pe25	Teava pe d25	m	1,0000	3,60	3,600
45	TE25PE	TEAVA PE d25mm-----SE EXCLUDE	m			3,600
						0,000
	pe25	Teava pe d25	m	1,0000	3,60	3,600
46	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			30 676,050
						2 557,050
	1	Muncitor	h-om	62,2000	41,11	2 557,050
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	4,2000	35,00	147,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	36,00	972,000

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	27 000,00	27 000,000

APROBAT:

Intocmit



(Funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor



(Funcția, semnătura, numele, prenumele)