


**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat


2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Gradinita din s. Ciuciulea. Reparatia depozitului pentru combustibil**


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie a anexei pentru depozit</b>		
		<b>1.1. Zidarie fundatii si pereti</b>		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie cu sortarea si stivuirea materialelor recuperabile	m2	25,6800
2	RpCB18D	Demolarea zidariei existente (cotilet)	m3	8,4800
3	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	1,6400
4	CD02A	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe santier, in fundatii	m3	2,9600
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,4600
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta 3 km	t	35,0000
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,0000
8	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare	100 m3	0,2300
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,9700
10	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	11,9000
11	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate	m2	56,7500

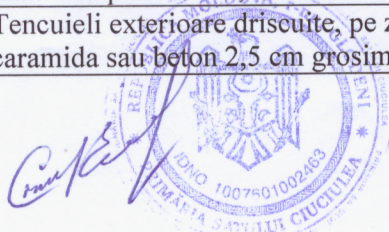

1	2	3	4	5
		manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu La soclu, pereti		
12	RpCD02A	Armături din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	86,5000
13	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (gr. 10 cm)	m3	2,9700
14	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	29,7200
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,7200
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Pardoseli)	kg	58,6000
		<b>1.2. Acoperis</b>		
17	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile centura	m2	2,0400
18	CC02D	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Centura	kg	234,0000
19	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Centura	m3	0,9500
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3100
21	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, din lemn ecarisat	m2	29,7200
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, metalica fficsat pe capriori de sipci de rasinoase 50x25 mm	m2	29,7200
23	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	29,7200
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla cutata pe asteriala din lemn, inclusiv coamele din tabla plata protejata	m2	29,7200



1	2	3	4	5
		anticoroziv (DE CULOARE SE COORDONEAZA)		
25	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100 m2	0,2900
26	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) Vata minerala pentru termoizolare tavan gr. 100mm	m2	29,7200
27	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat (Scelet din lemn 50x30 mm pentru OSB	m3	0,1250
28	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri OSB gr. 10	m2	29,7200
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	7,8000
30	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc	24,0000
31	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Diblu	buc	165,0000
32	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din lambriu din lemn de rasinoase categoria "B", cu latimea medie de 0,4 m, inclusiv carcasa din lemn	m2	4,8000
33	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la stesina	m2	4,8000
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,2500
35	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,8000
		<b>1.3. Timplarie</b>		
36	CK13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina 7 mp (1200x1800)	m2	2,1600
37	RpCP33C	Ferestre din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp, inclusiv plasa antitintari, cu 4 camere deschidere dubla 500x1200/ 2 buc	m2	1,2000
38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,4000
		<b>1.4. Electricitatea</b>		
39	RpED12A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 mmp	m	38,0000
40	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, LED	buc	2,0000
41	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,	buc	1,0000

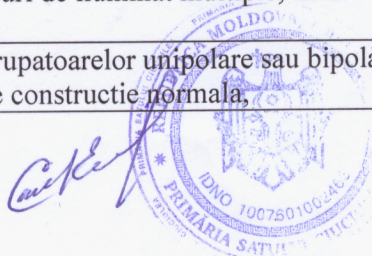

1	2	3	4	5
42	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000
43	RpEA06A	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2"	buc	1,0000
44	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc	1,0000
45	RpEA02A1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate Tub gofrat D=16 320 N cu sonda	m	38,0000
		<b>1.5. Pereu conexiune cu casangerie</b>		
46	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	0,6000
47	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta (grosime 5 cm) (pereu)	m3	2,3000
48	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (pereu) gr. 8 cm	m3	1,8000
49	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Pereu)	kg	36,0000
		<b>2. Lucrari de reparatie pereu, blocul central</b>		
50	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	5,4100
51	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului la pereu	m2	12,7500
52	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta (grosime 5 cm/ l=80cm) (pereu)	m3	3,4000
53	CC03A	Montare plase sudate , la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Pereu) 100x100	kg	168,9000
54	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit	m2	78,0000

