



ACHIZITIIL PUBLICE

CONTRACT DE ANTEPRIZĂ Nr. 41

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

"07" august 2017

S. Corjor
(municipiul, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. 1043/OP din
"27" 07 2017, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 56 din
"14" 07 2017, între Primăria Săteului Corjor, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

S. Corjor R. Crișleu

(localitatea)

str. _____, telefon: 02484236, fax: 02484238

e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____

din " " 20, reprezentat prin primarul Mih. Oloș, (numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S. C. Stăci Grup SRL, (denumirea operatorului economic)

cu sediul în _____, (localitatea)

str. _____, telefon: _____, fax: _____

e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____

din " " 20, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____

din " " 20, eliberată de _____

pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____

reprezentat prin _____, în calitate (numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările finalizarea lucrărilor de
izolare termică și lucrări de fașadă (descrierea succintă),

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de _____ luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție de personalului Antreprenorului general sau ca

Durata a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

Date: 2020.06.23 17:15:07 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova




- furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1518 250 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.



6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de ___% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de ___% din valoarea lunară a acestora pînă la

- atingerea unui procent de ____% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele

normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

- 7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de acesta au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de

- Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) până la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de _____ ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de __% (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.
- 11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Adresa: *S. Coșova 4. Crivilei*
Tel./Fax: *024878236*
Denumirea: *MF Treko corcior de stat*
Băncii:
Adresa
Băncii:
Cod: *TRIZRIDAX*
Bancar: *MD11TRPDAS31120410699AB*
Cont de decontare: *MD11TRPDAS31120410699AB*
Cod fiscal: *MD11601009668*




L.Ș.

"ANTREPRENOR":

Adresa: *mun. Chisinau str. Pogoreniilor nr. 97*
Tel./Fax: *022 46.34.90*
Denumirea: *BC Moldovulconbank S.*
Băncii: *str. "Yvest"*
Adresa
Băncii:
Cod: *MD11TRPDAS31120410699AB*
Bancar: *MD11TRPDAS31120410699AB*
Cont de decontare: *MD11TRPDAS31120410699AB*
Cod fiscal: *MD11600005756*

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":



L.Ș.

"ANTREPRENOR":



L.Ș.

Antreprenor SRL "Staci Grup"
(denumirea)

Investitor Gimnaziul Corjova
(denumirea)

Obiect Finalizarea lucrarilor de Izolatie
termica a peretilor si lucrari de fatada

Valoarea lucrarilor executate

191 838,00 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ 20__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reabilitarea acoperisului				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 202,000	38,090 37,850	45 784,420 45 496,180
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	432,720	52,57	22 748,090
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	432,720	52,57	22 748,090
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	24,040	11,99	288,240
2	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directă, al materialelor la 30m distanță	t	24,040	97,779 97,779	2 350,615 2 350,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,714	52,57	2 350,615
3	TrI1AF08A1	Incarcarea deseurilor in autocamion	t	24,040	73,598 73,598	1 769,296 1 769,296
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,656	52,57	1 769,296
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	24,040	13,680 0,000	328,860 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,827	180,00	328,860
5	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri (Raspornii diubeli pentru consolidarea maurlatului - Cosoroaba)	buc	79,000	75,514 10,514	5 965,606 830,606
	7422010060100	Timplar	h-om	15,800	52,57	830,606
	2874136313300	Diblu din metal (Raspornii	buc	79,000	65,00	5 135,000

1	2	3	4	5	6	7
	00	Diubeli)				
6	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,000	<u>2 570,480</u> 347,120	<u>2 570,480</u> 347,120
	71240100107 30	Dulgher 3	h-om	5,970	52,57	313,843
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,633	52,57	33,277
	28631463108 081	Balamale (петли)	buc	4,000	18,00	72,000
	28631463112 701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,000	18,00	18,000
	20101029010 142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) $\delta=20-24\text{cm}$ calitatea a II a	m3	0,060	3 120,00	187,200
	20101029041 693	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=19-22\text{mm}$ calit a III a	m3	0,060	3 120,00	187,200
	20101029041 694	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=44\text{mm}$ calit a III a	m3	0,100	3 120,00	312,000
	26821326000 01	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,500	2 800,00	1 400,000
	28741458870 491	Cuie de constructie	kg	1,400	17,00	23,800
	24105200067 531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,110	196,00	21,560
	29552700026 09	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,160	10,00	1,600
7	CN51H	Tratamentul antiseptic al lemnariei, (Tratarea asterialei din scindura 100x30mm pe 4 parti + stresiana 98 m2 pe trei parti) $V=(1155.3\text{m}^2 \times 75\%)+(98\text{m}^2 \times 75\%)=$	100m2	9,400	<u>1 913,248</u> 546,728	<u>17 984,531</u> 5 139,243
	93100600199 30	Muncitor	h-om	97,760	52,57	5 139,243
	24621061106 01	Paste antiseptice	kg	846,000	15,00	12 690,000
	24105200067 00	Automacara	h-ut	0,188	196,00	36,848
	34105400000 01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,658	180,00	118,440
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	124,000	<u>177,597</u> 18,399	<u>22 022,090</u> 2 281,538
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	43,400	52,57	2 281,538
	27104063117 26	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	132,804	88,00	11 686,752
	28752740005 02	Cot burlan	buc	63,240	45,00	2 845,800
	28752741100 01	Piesa de legatura	buc	31,620	26,00	822,120
	24132173000 10	Cleme	buc	63,240	12,00	758,880
	28741158300 00	Pilnii de curatire	buc	31,620	60,00	1 897,200
	28752740005 03	Cot de capat	buc	31,620	28,00	885,360
	28752740000 50	Elemente de legatura	buc	31,620	26,00	822,120
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,860	12,00	22,320
9	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat	m	19,500	<u>166,945</u> 72,547	<u>3 255,418</u> 1 414,659

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Parapet din tabla)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,260	52,57	697,078
	7122050013400	Zidar	h-om	9,750	52,57	512,558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,900	52,57	205,023
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	64,896	14,65	950,726
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	4,056	10,20	41,371
	2682132601626	Carton bitumat	m2	20,280	10,00	202,800
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,622	22,00	35,684
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	83,148	1,54	128,048
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,264	160,00	42,240
	2652102100713	Var pasta	m3	0,012	2 400,00	28,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,081	10,00	0,810
	2874115893300	Bolt	buc	162,240	1,20	194,688
	2874117308500	Cartus	buc	162,240	1,20	194,688
	2874115840603	Piulita	buc	162,240	0,10	16,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,390	12,00	4,680
10	CE07A	Captusirea frontonului cu placi din tabla amprentata (profnastil)	m2	18,800	209,107 60,455	3 931,216 1 136,563
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,920	52,57	889,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,700	52,57	247,079
	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla (profil metalic)	m2	22,701	98,50	2 236,048
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	9,870	14,65	144,595
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	177,660	0,80	142,128
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,974	92,00	181,608
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,790	85,00	67,150
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,987	12,00	11,844
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,940	12,00	11,280
11	CK26B (Aplicativ)	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (element pentru oprirea zapezii la acoperis)	m	45,130	113,748 21,028	5 133,444 948,994
	7422010060100	Timplar	h-om	14,442	52,57	759,216
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,610	52,57	189,778

1	2	3	4	5	6	7
	27431235490 26	Glafuli din aluminiu (Opritori de zapada)	m	45,130	92,00	4 151,960
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	180,520	0,15	27,078
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,451	12,00	5,412
		Total capitul:				
						111 095,976
						61 714,814

Total proces-verbal:

		Total	lei	111 095,976
		Asigurari sociale, medicale	27,50 %	16 971,574
		Transportarea materialelor	10,00 %	4 854,192
		Total	100,00 +	132 921,742
		Cheltuieli de regie	14,00 %	18 609,044
		Total	100,00 +	151 530,786
		Beneficiu de deviz	5,50 %	8 334,193
		Total	100,00 +	159 865,004
		TVA	20,00 %	31 972,996
				191 838,00
		TOTAL:		61 714,814

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Staci Grup SRL

(denumirea)

(Administrator Pelivan Ecaterina)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

Primaria s. Corjova, r-l Criuleni

(denumirea)

(Primar Gheorghe Ojog)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Antreprenor SRL "Staci Grup"
(denumirea)

Investitor Primaria s. Corjova, r-l Criuleni
(denumirea)

Obiect Finalizarea lucrarilor de Izolatie termica a peretilor si lucrari de fatada la Gimnaziul Corjova

Valoarea lucrarilor executate

751 041 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe august 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea glafurilor la ferestre				
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	1 563,490	6,128 5,783	9 580,603 9 041,199
	71410200134 00	Vopsitor industrial	h-om	171,984	52,57	9 041,199
	28811160016 42	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	469,047	1,15	539,404
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	540,000	6,128 5,783	3 308,958 3 122,658
	71410200134 00	Vopsitor industrial	h-om	59,400	52,57	3 122,658
	28811160016 42	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	162,000	1,15	186,300
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	540,000	14,814 14,194	7 999,452 7 664,706
	71220500134 00	Zidar	h-om	64,800	52,57	3 406,536
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	81,000	52,57	4 258,170
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	27,000	10,00	270,000
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,400	11,99	64,746
4	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine	m2	540,000	207,914 109,871	112 273,618 59 330,502

1	2	3	4	5	6	7
		pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor polistiren				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	902,880	52,57	47 464,402
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	225,720	52,57	11 866,100
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 181,600	2,20	4 799,520
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 727,000	2,20	5 999,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	599,940	6,15	3 689,631
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri. Gros.30mm	m2	583,578	38,00	22 175,964
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	3 496,014	3,15	11 012,444
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 363,200	1,20	5 235,840
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,691	11,99	8,285
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,836	12,00	22,032
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	215,000	13,421 6,308	2 885,494 1 356,306
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	25,800	52,57	1 356,306
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	89,225	17,00	1 516,825
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,750	1,15	12,363
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	540,000	47,271 39,428	25 526,250 21 290,850
	7124010010700	Dulgher	h-om	405,000	52,57	21 290,850
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,162	3 120,00	505,440
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,054	3 120,00	168,480
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,162	3 120,00	505,440
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,065	3 600,00	234,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,620	17,00	27,540
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 430,000	1,15	2 794,500
7	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor. XPS100mm,	m2	325,000	265,541 78,750	86 300,709 25 593,704

1	2	3	4	5	6	7
		densitatea 26 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine) . Conductivitatea termica 0.035W/mk (SM SR RN 12667) sau mai bine. Valoarea declarata a stresului de compresiune la deformarea de 10% a grosimii 200kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasificarea in caz de incendiu (stins de sinestator) clasa E (SM SR EN 13501-1+AI) sau mai bine cu ancadramentul golutilor cu vata minerala				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	390,000	52,57	20 502,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	96,850	52,57	5 091,404
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 313,000	2,20	2 888,600
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 313,000	2,20	2 888,600
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular XPS 100mm	m2	344,662	145,00	49 975,990
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	361,075	6,15	2 220,611
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	111,605	3,15	351,556
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 969,500	1,20	2 363,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,416	11,99	4,988
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,105	12,00	13,260
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	407,000	107,935 64,135	43 929,708 26 103,108
	7122050013442	Tencuitor	h-om	496,540	52,57	26 103,108
	26531021008311	Tink (Plastrer pentru fasade)	kg	936,100	19,00	17 785,900
	4100126202818	Apa	m3	1,628	10,00	16,280
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,442	10,00	24,420
9	CL21A	Protectia muchiiilor (Picurator)	m	202,000	63,425 57,827	12 811,850 11 681,054
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	202,000	52,57	10 619,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,200	52,57	1 061,914
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiiilor stilpilor si zidurilor	m	202,000	3,75	757,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	242,400	1,54	373,296
10	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	7,280	712,294 709,695	5 185,497 5 166,580

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	72,800	52,57	3 827,096
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,480	52,57	1 339,484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,146	10,00	1,460
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,456	11,99	17,457
11	08-02-411-2	Cablu canal d-100/70mm	100 m	0,380	6 734,300 1 882,005	2 559,034 715,162
	1	Muncitor	h-om	13,604	52,57	715,162
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,399	32,00	12,768
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,284	2,00	16,568
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,284	1,50	12,426
	5009031	Scoabe	10 buc	7,600	4,00	30,400
	5001	Cablu canal d100x70 mm	m	38,000	35,00	1 330,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,900	8,40	15,960
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,802	60,00	408,120
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,763	10,00	17,630
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				312 361,173 171 065,829
		2. Acoperis V=417.52m2				
12	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	67,520	38,090 37,850	2 571,825 2 555,638
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	24,307	52,57	1 277,819
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,307	52,57	1 277,819
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,350	11,99	16,187
13	IzF23B	Película de protecția la acoperis pe timp de ploaie V=1202+417.5=	m2	1 619,500	14,889 5,783	24 113,050 9 365,083
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	178,145	52,57	9 365,083
	26821326020801	Película de protecție	m2	2 089,155	7,05	14 728,543
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,620	11,99	19,424
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,000	5 257,900 1 266,412	5 257,900 1 266,412
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,680	52,57	1 139,718
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,410	52,57	126,694
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,160	3 120,00	499,200
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,060	3 120,00	187,200
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,830	3 120,00	2 589,600
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,200	17,00	122,400
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3	kg	4,380	9,60	42,048

1	2	3	4	5	6	7
		- 6,5 mm)				
	26821326004 260	Carton gudronat (толь)	m2	3,380	10,00	33,800
	24142161094 821	Pasta antiseptica	kg	1,960	14,00	27,440
	28731220007 511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,000	12,00	456,000
	24105200067 531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150	196,00	29,400
	29552700002 608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,440	10,00	4,400
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	4,680	4 848,604 1 182,825	22 691,467 5 535,621
	71240100107 30	Dulgher 3	h-om	94,770	52,57	4 982,059
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	10,530	52,57	553,562
	28741158254 550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	35,100	19,00	666,900
	20101029069 611	Scanduri brute, calit III	m3	0,047	3 120,00	146,640
	20101029087 371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	4,352	3 120,00	13 578,240
	20101029041 691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,562	3 120,00	1 753,440
	28731220007 511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	15,912	12,00	190,944
	24142161094 821	Pasta antiseptica	kg	14,087	14,00	197,218
	23203226000 361	Gudron	kg	12,074	12,60	152,132
	28741458870 491	Cuie de constructie	kg	14,040	17,00	238,680
	26821326004 260	Carton gudronat (толь)	m2	6,786	10,00	67,860
	24105200067 531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,702	196,00	137,592
	29552700002 608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,544	10,00	15,440
	29405200076 091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,076	10,00	10,760
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	67,520	21,026 13,142	1 419,678 887,381
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	13,504	52,57	709,905
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	3,376	52,57	177,476
	26821326004 65	Folie suplimentara polimerica	m2	79,977	6,45	515,852
	28752763120 001	Шпильки (fise)	buc	834,547	0,01	8,345
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,675	12,00	8,100
17	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.	m2	67,520	52,060 24,708	3 515,102 1 668,256

1	2	3	4	5	6	7
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	3,376	52,57	177,476
	71240100107 001	Dulgher	h-om	21,606	52,57	1 135,827
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	6,752	52,57	354,953
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,540	3 120,00	1 684,800
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,102	17,00	137,734
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,026	12,00	24,312
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	67,520	209,106 60,456	14 118,817 4 081,956
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	60,768	52,57	3 194,574
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	16,880	52,57	887,382
	27104036430 00	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	81,530	98,50	8 030,705
	27104036400 00	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	35,448	14,65	519,313
	28752763120 00	Accesorii metalice pentru fixare	buc	638,064	0,80	510,451
	26401223030 00	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	7,090	92,00	652,280
	27104037400 00	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,836	85,00	241,060
	25211067182 72	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	3,545	12,00	42,540
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,376	12,00	40,512
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				73 687,839 25 360,347
		3. Copertine de protectie - 3800x2100mm - 1 buc. 10200x2300mm - 1 buc. 16000x2600 - 1 buc. 10100x2400 - 1 buc. 8400x2200 - 1 buc. 3600x1800 - 1 buc. 4400x2600 - 1 buc. 4400x1900 - 1 buc.; Total acoperis copertine = 142.04 m2				
19	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	142,040	38,090 37,850	5 410,292 5 376,228
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	51,134	52,57	2 688,114
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	51,134	52,57	2 688,114
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,841	11,99	34,064
20	RpCH32C	Desfacerea elementelor de acoperis - astereala invelitorilor	m2	142,040	9,823 9,463	1 395,199 1 344,110

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107 00	Dulgher	h-om	12,784	52,57	672,055
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	12,784	52,57	672,055
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	4,261	11,99	51,089
21	CA08A	Betonarea stlpilor metalici, 3 m lungime	buc	26,000	18,367 15,771	477,539 410,046
	71230100102 00	Betonist	h-om.	7,800	52,57	410,046
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	26,780	1,54	41,241
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,067	160,00	10,720
	23201162006 02	Benzina CO 90	l	1,339	11,60	15,532
22	Pret de piata	Stilpi din otel d- 102x3.5mm, L=3,0m, 26 buc. (V-1m 8,5kg/m.l.x3mx26buc.=)	kg	663,000	12,100 0,000	8 022,300 0,000
	Pret de piata	Stilpi din otel d100x3.5mm	kg	663,000	12,10	8 022,300
23	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	32,048	209,105 60,455	6 701,400 1 937,468
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	28,843	52,57	1 516,277
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	8,012	52,57	421,191
	27104036430 00	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	38,698	98,50	3 811,753
	27104036400 00	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	16,825	14,65	246,486
	28752763120 00	Accesorii metalice pentru fixare	buc	302,854	0,80	242,283
	26401223030 00	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	3,365	92,00	309,580
	27104037400 00	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,346	85,00	114,410
	25211067182 72	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,683	12,00	20,196
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,602	12,00	19,224
24	CK26B (Aplicativ)	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (element pentru oprirea zapezii la acoperis)	m	60,810 19,459	113,748 21,028	6 917,015 1 278,713
	74220100601 00	Timplar	h-om	19,459	52,57	1 022,960
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	4,865	52,57	255,753
	27431235490 26	Glafuri din aluminiu (Opritori de zapada)	m	60,810	92,00	5 594,520
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	243,240	0,15	36,486
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,608	12,00	7,296
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	38,400	177,597 18,400	6 819,709 706,541
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	13,440	52,57	706,541

1	2	3	4	5	6	7
	27104063117 26	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	41,126	88,00	3 619,088
	28752740005 02	Cot burlan	buc	19,584	45,00	881,280
	28752741100 01	Piesa de legatura	buc	9,792	26,00	254,592
	24132173000 10	Cleme	buc	19,584	12,00	235,008
	28741158300 00	Pilnii de curatire	buc	9,792	60,00	587,520
	28752740005 03	Cot de capat	buc	9,792	28,00	274,176
	28752740000 50	Elemente de legatura	buc	9,792	26,00	254,592
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,576	12,00	6,912
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	62,000	176,279 15,771	10 929,298 977,802
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	18,600	52,57	977,802
	27104063118 00	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	67,053	80,00	5 364,240
	28752763112 31	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	89,404	34,00	3 039,736
	26661228005 55	Element de inchidere	buc	12,772	34,00	434,248
	28752740000 50	Elemente de legatura	buc	6,386	26,00	166,036
	28752741101 01	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	12,772	28,00	357,616
	28752740005 01	Cot de jgheab	buc	12,772	35,00	447,020
	28741158377 45	Suruburi	buc	638,600	0,20	127,720
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,240	12,00	14,880
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				46 672,752 12 030,908
		4. Izolarea termica a acoperisului V=29.3mx11.4m				
27	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc. (Vata minerala MW cu grosimea de 10cm, cu densitatea 75kg/m3 (GOST EN 1602 sau mai bine, cu conductivitatea termica de 0.044 W/m*k (SM SR EN 12667)sau mai bine, cu valoarea declarata a stresului la compresiune la deformare de 10% a grosimii de 50 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, cu clasa incendiara (stins de sinestator) E (SM SR EN 13501-1-AI)	m2	22,950	104,652 8,936	2 401,759 205,076
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	3,901	52,57	205,076
	25213026029	Placi termoizolante, Vata	m2	23,868	92,00	2 195,856

1	2	3	4	5	6	7
	01	minerala 10cm EPS				
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,069	11,99	0,827
28	CG02A	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar (Trap din schiundura 29.3mx1.2m=	m2	35,160	137,690 47,313	4 841,197 1 663,525
	71320400127 00	Parchetar	h-om	28,128	52,57	1 478,689
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	3,516	52,57	184,836
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,516	17,00	59,772
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,703	3 120,00	2 193,360
	20101029132 00	Rigle de stejar	m3	0,281	3 120,00	876,720
	24141473274 83	Lignolineum	kg	3,516	10,00	35,160
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,055	12,00	12,660
		Total capitol:				
		Total Inclusiv salariu				7 242,956 1 868,601

Total proces-verbal:

	Total	lei	439 964,720
	Asigurari sociale, medicale	27,50 %	57 839,563
	Transportarea materialelor	10,00 %	22 581,052
	Total	100,00 +	520 385,335
	Cheltuieli de regie	14,00 %	72 853,947
	Total	100,00 +	593 239,282
	Beneficiu de deviz	5,50 %	32 628,161
	Total	100,00 +	625 867,443
	TVA	20,00 %	125 173,489
			751 041
	TOTAL:		210 325

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)
"Staci Grup" SRL

(denumirea)

(Administrator

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor Primaria s. Corjova, r-l Criuleni



(denumirea)

(Primar

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

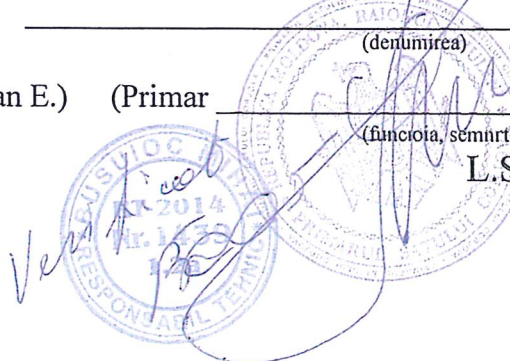

Antreprenor "Staci Grup" SRL
(denumirea)

Investitor Gimnaziul Corjova
(denumirea)

Obiect Finalizarea lucrarilor de Izolatie termica a
peretilor si lucrari de fatada

Valoarea lucrarilor executate

575 471 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie 2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reabilitarea acoperisului				
1	CE07A	Stresina infundata din placi din tabla amprentata (profnastil)	m2	98,000	209,106 60,456	20 492,339 5 924,639
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	88,200	52,57	4 636,674
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,500	52,57	1 287,965
	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla (profil metalic)	m2	118,335	98,50	11 655,997
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	51,450	14,65	753,743
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	926,100	0,80	740,880
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	10,290	92,00	946,680
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	4,116	85,00	349,850
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	5,145	12,00	61,740
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,900	12,00	58,800
2	CK26B (Aplicativ)	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (element pentru oprirea zapezii la acoperis)	m	150,870	113,748 21,028	17 161,164 3 172,494
	7422010060100	Timplar	h-om	48,278	52,57	2 537,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,070	52,57	634,520
	2743123549026	Glafuri din aluminiu (Opritori de zapada)	m	150,870	92,00	13 880,010
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	603,480	0,15	90,522
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,509	12,00	18,108
		Total capitul:				
						37 653,503

1	2	3	4	5	6	7
						9 097,133
		2. Acoperis V=350m2				
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	350,000	38,090 37,850	13 331,570 13 247,640
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	126,000	52,57	6 623,820
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	126,000	52,57	6 623,820
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,000	11,99	83,930
4	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directă, al materialelor la 30m distanță	t	8,350	97,780 97,780	816,465 816,465
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	15,531	52,57	816,465
5	TrI1AF08A1	Incarcarea deseurilor in autocamion	t	8,350	73,598 73,598	614,543 614,543
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	11,690	52,57	614,543
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	8,350	13,689 0,000	114,300 0,000
	34105400000 06	Autobasculanta-5t	h-ut	0,635	180,00	114,300
7	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile 81.4m.l.x0.2x2=	m2	32,560	73,127 52,570	2 381,006 1 711,679
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	4,884	52,57	256,752
	71240100107 00	Dulgher	h-om	27,676	52,57	1 454,927
	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	0,163	21,00	3,423
	28741158410 33	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,768	0,10	0,977
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,768	1,40	13,675
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,977	16,00	15,632
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,977	17,00	16,609
	20301229283 85	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,233	56,00	237,048
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,033	3 120,00	102,960
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,033	3 120,00	102,960
	23201873157 89	Decofrol	kg	3,907	12,40	48,447
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,651	196,00	127,596
8	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 6 mm	kg	73,260	15,506 5,205	1 135,965 381,290

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m. exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	6,960	52,57	365,887
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,293	52,57	15,403
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	75,091	9,60	720,874
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,733	14,00	10,262
	20102373187 50	Distantieri	buc	20,513	0,45	9,231
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,073	196,00	14,308
9	CC021	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m. exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante $V=(29.3+29.3+11.4+11.4)\times 4b$ $uc.\times 0.888kg=$	kg	289,130	13,982 3,680	4 042,549 1 063,964
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	18,793	52,57	987,948
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,446	52,57	76,016
	27106023000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	296,358	9,60	2 845,037
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,891	14,00	40,474
	20102373187 50	Distantieri	buc	80,956	0,45	36,430
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,289	196,00	56,644
10	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv $V=(29.3+29.3+11.4+11.4)\times 0.2$ $\times 0.4m=$	m3	6,510	1 183,478 283,870	7 704,443 1 847,994
	71230100102 00	Betonist	h-om	32,224	52,57	1 694,016
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,929	52,57	153,978
	26511221000 12	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	2 350,110	1,54	3 619,169
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,622	160,00	739,520
	14211022002 90	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,297	240,00	1 031,280
	29522700037 00	Centrala de beton	h-ut	0,371	28,00	10,388
	29522600035 40	Buldozer	h-ut	0,117	210,00	24,570
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	3,906	19,00	74,214
	29221400070 00	Macara	h-ut	1,823	196,00	357,308

1	2	3	4	5	6	7
11	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	5,520	5 257,903 1 266,413	29 023,622 6 990,601
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	119,674	52,57	6 291,262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,303	52,57	699,339
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75MM calit a II a	m3	0,883	3 120,00	2 754,960
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,331	3 120,00	1 032,720
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	4,582	3 120,00	14 295,840
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	39,744	17,00	675,648
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6.3 - 6.5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	24,178	9,60	232,109
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	18,658	10,00	186,580
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	10,819	14,00	151,466
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	209,760	12,00	2 517,120
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,828	196,00	162,288
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	2,429	10,00	24,290
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	350,000	21,026 13,143	7 359,144 4 599,875
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	70,000	52,57	3 679,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,500	52,57	919,975
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	414,575	6,45	2 674,009
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	4 326,000	0,01	43,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,500	12,00	42,000
13	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.	m2	350,000	52,068 24,708	18 223,765 8 647,765
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	17,500	52,57	919,975
	71240100107001	Dulgher	h-om	112,000	52,57	5 887,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,000	52,57	1 839,950
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,800	3 120,00	8 736,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	42,000	17,00	714,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,500	12,00	126,000
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	350,000	209,106 60,456	73 186,925 21 159,425

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	315,000	52,57	16 559,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	87,500	52,57	4 599,875
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	422,625	98,50	41 628,562
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	183,750	14,65	2 691,938
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3 307,500	0,80	2 646,000
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	36,750	92,00	3 381,000
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	14,700	85,00	1 249,500
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	18,375	12,00	220,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,500	12,00	210,000
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,750	193,699 44,682	1 888,564 435,648
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,287	52,57	435,648
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	16,575	15,00	248,625
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	65,325	16,00	1 045,200
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,117	36,00	4,212
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	9,750	11,60	113,100
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,049	196,00	9,604
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,585	19,00	11,115
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,117	180,00	21,060
16	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei,	100m2	4,180	1 913,284 546,728	7 997,527 2 285,323
	9310060019930	Muncitor	h-om	43,472	52,57	2 285,323
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	376,200	15,00	5 643,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,084	196,00	16,464
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,293	180,00	52,740
17	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,000	2 570,480 347,120	5 140,960 694,240
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	11,940	52,57	627,686
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,266	52,57	66,554
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	8,000	18,00	144,000
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	2,000	18,00	36,000
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) δ=20-24cm calitatea a II a	m3	0,120	3 120,00	374,400
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase δ=19-22mm calit a III a	m3	0,120	3 120,00	374,400
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase δ=44mm calit a III a	m3	0,200	3 120,00	624,000
	268213260000	Cerceveli (Переpleты)	m2	1,000	2 800,00	2 800,000

1	2	3	4	5	6	7
	01					
	28741458870 491	Cuie de constructie	kg	2,800	17,00	47,600
	24105200067 531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,220	196,00	43,120
	29552700026 09	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,320	10,00	3,200
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	116,000	177,597 18,399	20 601,310 2 134,342
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	40,600	52,57	2 134,342
	27104063117 26	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	124,236	88,00	10 932,768
	28752740005 02	Cot burlan	buc	59,160	45,00	2 662,200
	28752741100 01	Piesa de legatura	buc	29,580	26,00	769,080
	24132173000 10	Cleme	buc	59,160	12,00	709,920
	28741158300 00	Pilnii de curatire	buc	29,580	60,00	1 774,800
	28752740005 03	Cot de capat	buc	29,580	28,00	828,240
	28752740000 50	Elemente de legatura	buc	29,580	26,00	769,080
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,740	12,00	20,880
19	CE07A	Stresina infundata din placi din tabla amprentata (profnastil)	m2	75,500	209,106 60,455	15 787,497 4 564,390
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	67,950	52,57	3 572,131
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	18,875	52,57	992,259
	27104036430 001	Placi din tabla amprentata tip tigla (profil metalic)	m2	91,166	98,50	8 979,851
	27104036400 00	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	39,638	14,65	580,697
	28752763120 00	Accesorii metalice pentru fixare	buc	713,475	0,80	570,780
	26401223030 00	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	7,928	92,00	729,376
	27104037400 00	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	3,171	85,00	269,535
	25211067182 72	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	3,964	12,00	47,568
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,775	12,00	45,300
20	CK26B (Aplicativ)	Glafuri montate la ferestre din aluminiiu (element pentru oprirea zapezii la acoperis)	m	78,000	113,748 21,028	8 872,344 1 640,184
	74220100601 00	Timplar	h-om	24,960	52,57	1 312,147
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	6,240	52,57	328,037
	27431235490 26	Glafuri din aluminiiu (Opritori de zapada)	m	78,000	92,00	7 176,000
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	312,000	0,15	46,800
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,780	12,00	9,360
		Total capitul:				
						218 222,499 72 835,368

1	2	3	4	5	6	7
		3. Izolarea termica a acoperisului V=29.3mx11.4m				
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare. Pelicula anticendex	m2	334,020	21,026 13,143	7 023,146 4 389,858
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	66,804	52,57	3 511,886
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	16,701	52,57	877,972
	26821326004 65	Folie suplimentara polimerica	m2	395,647	6,45	2 551,923
	28752763120 001	Шпильки (fise)	buc	4 128,487	0,01	41,285
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,340	12,00	40,080
22	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc. (Vata minerala MW cu grosimea de 10cm, cu densitatea 75kg/m3 (GOST EN 1602 sau mai bine, cu conductivitatea termica de 0.044 W/m*k (SM SR EN 12667)sau mai bine, cu valoarea declarata a stresului la compresiune la deformare de 10% a grosimii de 50 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, cu clasa incendiara (stins de sinestator) E (SM SR EN 13501-1-AI)	m2	311,070	104,653 8,937	32 554,390 2 780,007
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	52,882	52,57	2 780,007
	25213026029 01	Placi termoizolante, Vata minerala 10cm EPS	m2	323,513	92,00	29 763,196
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,933	11,99	11,187
23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare. Pelicula anticendex	m2	334,020	21,026 13,143	7 023,146 4 389,858
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	66,804	52,57	3 511,886
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	16,701	52,57	877,972
	26821326004 65	Folie suplimentara polimerica	m2	395,647	6,45	2 551,923
	28752763120 001	Шпильки (fise)	buc	4 128,487	0,01	41,285
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,340	12,00	40,080
		Total capitul:				
						46 600,682 11 559,723
		4. Copertine de protectie - 3800x2100mm - 1 buc. 10200x2300mm - 1 buc. 16000x2600 - 1 buc. 10100x2400 - 1 buc.				

1	2	3	4	5	6	7
		8400x2200 - 1 buc. 3600x1800 - 1 buc. 4400x2600 - 1 buc. 4400x1900 - 1 buc.; Total acoperis copertine = 142.04 m2				
24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,220	4 848,196 1 182,825	10 762,996 2 625,871
	71240100107 30	Dulgher 3	h-om	44,955	52,57	2 363,284
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	4,995	52,57	262,587
	28741158254 550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	16,650	19,00	316,350
	20101029069 611	Scanduri brute, calit III	m3	0,022	3 120,00	68,640
	20101029087 371	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit. a II a	m3	2,065	3 120,00	6 442,800
	20101029041 691	Dulapuri ecarisati de rasinoase δ = 44MM calit II	m3	0,266	3 120,00	829,920
	28731220007 511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	7,548	12,00	90,576
	24142161094 821	Pasta antiseptica	kg	6,682	14,00	93,548
	23203226000 361	Gudron	kg	5,728	12,60	72,173
	28741458870 491	Cuie de constructie	kg	6,660	17,00	113,220
	26821326004 260	Carton gudronat (толь)	m2	3,219	10,00	32,190
	24105200067 531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,333	196,00	65,268
	29552700002 608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,733	10,00	7,330
	29405200076 091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,511	10,00	5,110
25	CE30B	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.	m2	142,040	52,061 24,708	7 394,737 3 509,520
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	7,102	52,57	373,352
	71240100107 001	Dulgher	h-om	45,453	52,57	2 389,464
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	14,204	52,57	746,704
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	1,136	3 120,00	3 544,320
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	17,045	17,00	289,765
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,261	12,00	51,132
26	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, (Tratarea asterialei din scindura 100x30mm pe 4 parti) V=142m2x75%=	100m2	1,065	1 913,269 546,728	2 037,631 582,265
	93100600199 30	Muncitor	h-om	11,076	52,57	582,265
	24621061106 01	Paste antiseptice	kg	95,850	15,00	1 437,750
	24105200067 00	Automacara	h-ut	0,021	196,00	4,116

1	2	3	4	5	6	7
	34105400000 01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,075	180,00	13,500
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	109,992	209,106 60,456	22 999,936 6 649,632
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	98,993	52,57	5 204,062
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	27,498	52,57	1 445,570
	27104036430 00	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	132,815	98,50	13 082,278
	27104036400 00	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	57,746	14,65	845,979
	28752763120 00	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 039,424	0,80	831,539
	26401223030 00	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	11,549	92,00	1 062,508
	27104037400 00	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	4,620	85,00	392,700
	25211067182 72	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	5,775	12,00	69,300
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,500	12,00	66,000
		Total capitul:				
						43 195,300
						13 367,288

Total proces-verbal:

	Total	lei	345 671,984
	Asigurari sociale, medicale	27,50 %	29 386,366
	Transportarea materialelor	10,00 %	23 677,108
	Total	100,00 +	398 735,458
	Cheltuieli de regie	14,00 %	55 822,964
	Total	100,00 +	454 558,422
	Beneficiu de deviz	5,50 %	25 000,713
	Total	100,00 +	479 559,135
	TVA	20,00 %	95 911,827
			575 471
	TOTAL:		106 859,512

INTOCMIT:

Antreprenor general (Subantreprenor)

Administ. SRL "STACI GRUP"
(denumirea)
Ecatarina
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

()

()



Verificat
proiect

