

**Constructia retelelor de apeduct
si canalizare pe str. Ion Creanga.
or. Vadul lui Voda, mun.**

Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Наружные сети канализации

Valoarea de deviz 251 717,48 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7,270	41,27	300,033
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	438,000	41,27	18 076,260
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	9,840	41,27	406,097
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	41,27	26,826
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	185,650	41,27	7 661,776
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	18,900	41,27	780,003
7.	7212030022700	Sudor	h-om	7,200	41,27	297,144
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	45,600	41,27	1 881,912
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	97,998	41,27	4 044,378
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400	41,27	99,048
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	45,520	41,27	1 878,611
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,110	41,27	4,540
13.	9312040019600	Sapator	h-om	48,800	41,27	2 013,976
Total manopera						37 470,63

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,600	5,00	18,000
2.	12121212121211 1	Сигнальная лента	m	250,000	2,00	500,000
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,006	220,00	1,320
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	84,807	160,00	13 569,120
5.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,004	160,00	0,640
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	3,000	5,00	15,000
7.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	2,201	55,00	121,055
8.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	3,942	2 333,00	9 196,686
9.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,010	2 333,00	23,330
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,500	15,00	22,500
11.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	18,000	14,00	252,000
12.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	58,000	15,00	870,000
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,720	25,00	18,000

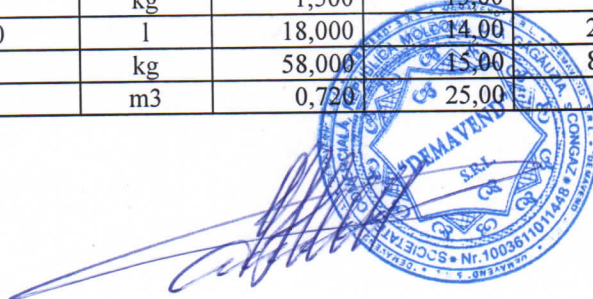

14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,670	9,00	6,030
15.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,060	26,00	1,560
16.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	1,500	26,00	39,000
17.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	10,000	5,00	50,000
18.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	30,627	2,00	61,254
19.	2521216700500121	teava PVC PN8 D=160	m	276,978	85,00	23 543,130
20.	252121670100035	Футляр D=280mm	m	10,200	200,00	2 040,000
21.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	47,280	3,00	141,840
22.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,642	1,40	0,899
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	182,070	1,40	254,898
24.	26511221004022	Ciment M-400	kg	10,386	1,40	14,540
25.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	2,00	0,000
26.	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	12,000	70,00	840,000
27.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	6,000	125,00	750,000
28.	2661126433091993	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-9 (0,05 m3)	buc	2,000	260,00	520,000
29.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	6,000	450,00	2 700,000
30.	2661126433101105	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	4,000	358,00	1 432,000
31.	266112643310110561	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6 (0,24 m3)	buc	2,000	270,00	540,000
32.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	6,000	275,00	1 650,000
33.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	buc	6,000	550,00	3 300,000
34.	26611264331521122	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6 (0,4 m3)	buc	2,000	500,00	1 000,000
35.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	6,000	791,00	4 746,000
36.	266112643315277	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9a (0,4 m3)	buc	16,000	590,00	9 440,000
37.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	7,111	1 133,00	8 056,763
38.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,029	800,00	23,200
39.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,162	800,00	929,600
40.	2722103310000	Teava instalatie	m	0,500	25,00	12,500
41.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,400	11,00	26,400
42.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	240,000	12,00	2 880,000
43.	2811236305660	Scara vang,otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	297,000	12,00	3 564,000
44.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	2,482	12,00	29,784
45.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	27,448	14,00	384,272
46.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,600	34,00	54,400
47.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,200	34,00	40,800
48.	28752742000002	Capac cu rama tip T	buc	12,240	950,00	11 628,000
49.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,920	4,00	7,680
50.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	10,00	0,200
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,212	10,00	2,120
52.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	10,00	0,010
		Total materiale de constructii				105 318,53



Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,048	20,00	0,960
2.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	3,400	200,00	680,000
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	16,106	251,00	4 042,606
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,003	251,00	1 255,753
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,560	251,00	140,560
6.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,265	45,00	11,925
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	47,690	51,00	2 432,190
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,600	25,00	15,000
9.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	3,400	99,00	336,600
10.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	17,930	200,00	3 586,000
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	27,899	100,00	2 789,900
Total utilaje de constructii						15 291,50


Total:

Total	lei	209 764,57
TVA	20,00%	41 952,91

Total deviz:

251 717,48

Intocmit

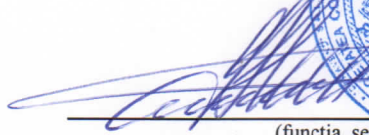 _____ (0)
(funcția, semnătura)


Verificat

_____ (0)
(funcția, semnătura)



Investitor
ObiectPrimaria or. Vadul lui Voda
**Constructia retelelor de apeduct si canalizare pe str.
Ion Creanga. or. Vadul lui Voda, mun. Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2****Наружные сети канализации
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1		Земляные работы				0,000
						0,000
2	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			514,550
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	251,00	514,550
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			85,016
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,27	85,016
4	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			273,585
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	251,00	273,585
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,794
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,27	12,794
6	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			18,964
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3000	41,27	12,381

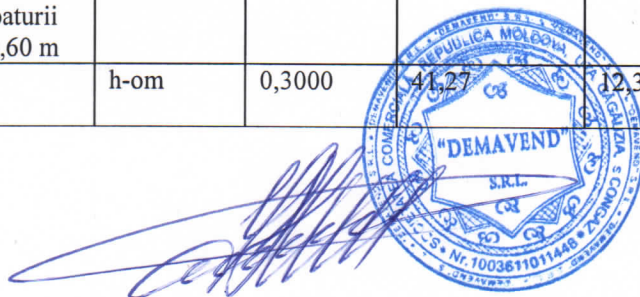

1	2	3	4	5	6	7
	281123682 7395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	12,00	0,020
	201010291 7685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	2 333,00	6,299
	287314588 7001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	14,00	0,263
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			893,892 <hr/> 364,003
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,27	364,003
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	51,00	529,889
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			564,750 <hr/> 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	251,00	564,750
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			10,600 <hr/> 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	100,00	10,600
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			116,200 <hr/> 14,857
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,27	14,857
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,943
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	251,00	100,400
11	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			189,175 <hr/> 25,175
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100	41,27	25,175
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	160,00	164,000
12		Ж/Б конструкции				0,000 <hr/> 0,000
13	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Колодец д=1000, д=700	m3			1 514,382 <hr/> 572,425
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	41,27	400,737
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	41,27	171,688



1	2	3	4	5	6	7
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	200,00	213,593
20	Цена ЖБИ	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc			550,000 0,000
	266112643 31520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	550,00	550,000
21	Цена ЖБИ	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6	buc			500,000 0,000
	266112643 31521122	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,4 m3)	buc	1,0000	500,00	500,000
22	Цена ЖБИ	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a	buc			590,000 0,000
	266112643 315277	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,4 m3)	buc	1,0000	590,00	590,000
23	Цена ЖБИ	Inel de reazem КЦО-1	buc			70,000 0,000
	266112643 30911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	70,00	70,000
24	Цена ЖБИ	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc			125,000 0,000
	266112643 30913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	125,00	125,000
25	Цена ЖБИ	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9	buc			260,000 0,000
	266112643 3091993	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,05 m3)	buc	1,0000	260,00	260,000
26	AcE11A 1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1	buc			791,000 0,000
	266112643 31523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	791,00	791,000
27	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip T	buc			1 030,732 33,841
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	41,27	33,841
	287527420 00002	Capac cu rama tip T	buc	1,0000	950,00	950,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,40	19,278
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	160,00	8,480
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	10,00	0,133
28	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton Стремянка С1	m			195,543 14,032



1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3400	41,27	14,032
	281123630 5660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,0000	12,00	180,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	1,40	1,190
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	160,00	0,311
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0010	10,00	0,010
29	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton Стремянка С1-02	m			195,550 <hr/> 14,032
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3400	41,27	14,032
	281123630 5660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,0000	12,00	180,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	1,40	1,190
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	160,00	0,317
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0010	10,00	0,010
30	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 610,608 <hr/> 222,858
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,4800	41,27	185,025
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9200	41,27	37,833
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,00	1 182,000
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	800,00	193,333
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	10,00	4,417
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	20,00	8,000
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			21,054 <hr/> 8,667
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,27	7,841
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,27	0,413
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	41,27	0,413
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	11,00	0,110
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,00	0,170
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	101012620	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,075



1	2	3	4	5	6	7
	0341					
32		Трубопроводы и арматура				0,000
						0,000
33	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm teava PVC PN8 D=160	m			101,499
						12,381
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	41,27	12,381
	252121670 0500121	teava PVC PN8 D=160	m	1,0400	85,00	88,842
	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	2,00	0,231
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	45,00	0,045
34	Цена	Сигнальная лента	m			2,000
						0,000
	121212121 212111	Сигнальная лента	m	1,0000	2,00	2,000
35	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm Футляр D=280mm	m			539,633
						97,810
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	1,8900	41,27	78,000
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,4800	41,27	19,810
	252121670 100035	Футляр D=280mm	m	1,0200	200,00	204,000
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,8000	15,00	87,000
	243022610 1000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1500	26,00	3,900
	201010291 8809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	2 333,00	2,333
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1600	34,00	5,440
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,00	1,500
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	15,00	2,250
	232015620 0900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,8000	14,00	25,200
	251320662 1000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0000	5,00	5,000
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600	9,00	0,540
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,3000	5,00	1,500
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3400	99,00	33,660
	292214000 7002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3400	200,00	68,000
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	25,00	1,500



1	2	3	4	5	6	7
36	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm врезка	buc			46,065 26,826
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	41,27	26,826
	272210331 0000	Teava instalatie	m	0,5000	25,00	12,500
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	25,00	3,000
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	9,00	0,630
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	26,00	1,560
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	1,40	0,899
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	160,00	0,640
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0009	10,00	0,010
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0003	2,00	0,000

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Constructia retelelor de apeduct
si canalizare pe str. Ion Creanga.
or. Vadul lui Voda, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL № 2
Наружные сети канализации**

Valoarea de deviz 251 717,48 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1		Земляные работы		0,000	0,000	0,000
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,320	514,550 0,000	3 251,956 0,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	20,000	85,016 85,016	1 700,324 1 700,324
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,590	273,585 0,000	1 255,753 0,000
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	51,000	12,794 12,794	652,479 652,479
6	TsF01B	Sprrijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	1 460,00 0	18,964 12,381	27 687,002 18 076,260
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-	100 m3	4,590	893,892	4 102,965

1	2	3	4	5	6	7
		200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv			364,003	1 670,775
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,400	564,750 0,000	790,650 0,000
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	263,200	10,600 0,000	2 789,900 0,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,400	116,200 14,857	162,680 20,800
11	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	80,000	189,175 25,175	15 133,976 2 013,976
12		Ж/Б конструкции		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
13	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Колодец д=1000, д=700	m3	3,260	1 514,382 572,425	4 936,885 1 866,106
14	Цена ЖБИ	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	6,000	450,000 0,000	2 700,000 0,000
15	Цена ЖБИ	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6	buc	2,000	270,000 0,000	540,000 0,000
16	Цена ЖБИ	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9	buc	4,000	358,000 0,000	1 432,000 0,000
17	Цена ЖБИ	Inel de reazem КЦО-1	buc	6,000	70,000 0,000	420,000 0,000
18	Цена ЖБИ	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1	buc	6,000	275,000 0,000	1 650,000 0,000
19	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa	m3	11,020	1 304,139 398,668	14 371,615 4 393,316



1	2	3	4	5	6	7
		subterana				
20	Цена ЖБИ	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	6,000	550,000 0,000	3 300,000 0,000
21	Цена ЖБИ	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6	buc	2,000	500,000 0,000	1 000,000 0,000
22	Цена ЖБИ	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a	buc	16,000	590,000 0,000	9 440,000 0,000
23	Цена ЖБИ	Inel de reazem КЦО-1	buc	6,000	70,000 0,000	420,000 0,000
24	Цена ЖБИ	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc	6,000	125,000 0,000	750,000 0,000
25	Цена ЖБИ	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9	buc	2,000	260,000 0,000	520,000 0,000
26	AcE11A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1	buc	6,000	791,000 0,000	4 746,000 0,000
27	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip T	buc	12,000	1 030,732 33,841	12 368,783 406,097
28	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton Стремянка C1	m	7,200	195,543 14,032	1 407,907 101,029
29	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton Стремянка C1-02	m	12,600	195,550 14,032	2 463,925 176,801
30	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,120	1 610,608 222,858	193,273 26,743
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	240,000	21,054 8,667	5 052,888 2 080,008
32		Трубопроводы и арматура		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
33	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de	m	265,000	101,499 12,381	26 897,274 3 280,965

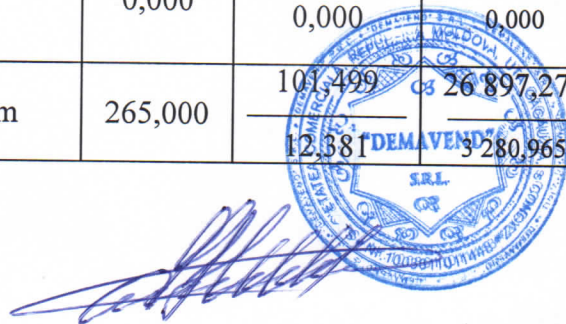

1	2	3	4	5	6	7
		cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm teava PVC PN8 D=160				
34	Цена	Сигнальная лента	m	250,000	2,000 0,000	500,000 0,000
35	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm Футляр D=280mm	m	10,000	539,633 97,810	5 396,329 978,099
36	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm врезка	buc	1,000	46,065 26,826	46,065 26,826
Total			lei		158 080,629	
CASM			22,50 %		8 430,886	
Cheltuieli de transport			4,00 %		4 212,741	
Total cheltuieli directe			100,00 +		170 724,256	
Cheltuieli de depozitare			2,00 %		2 106,371	
Total			100,00 +		172 830,627	
Cheltuieli de regie			14,50 %		25 060,440	
Total			100,00 +		197 891,067	
Beneficiu de deviz			6,00 %		11 873,463	
Total Lucrari de constructii					209 764,530	
Incluziv salariu					37 470,604	
Total			lei		209 764,57	
TVA			20,00 %		41 952,91	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**251 717,48
37 470,63**

Intocmit

Verificat


(funcția, semnătura)


(funcția, semnătura)