

BORDEROU SETURI PRINCIPALE

MARCARE	DENUMIREA	OBSERVATII
05/18-SA	SOLUTII ARHITECTURALE	
05/18-IVC	INCALZIRE VENTILARE SI CONDITIONARE	
05/18-IEI-EEF	ECHIPAMENT ELECTRIC DE FORTA	
05/18-D	DOCUMENTATIE DE DEVIZ	

Indicii tehnic - economic de baza

№	Denumirea	Un. de mas.	Canti-tatea	Nota
1	Aria reparatii (exist.)	m <sup>2</sup>	798,30	
2	Aria totala (exist.)	m <sup>2</sup>	-	
3	Volumul de constructie (exist.)	m <sup>3</sup>	804,0	

Lista lucrarilor, ce devin ascunse si la care se vor intocmi procese verbale a calitatii lucrarilor (formular cod C-2-001, CPA.08.01-96) :

- lucrari ascunse la montarea blocurilor de fereastră si usilor;
- lucrari ascunse la executarea "canelură" si canalelor in pereti;
- lucrari ascunse la executarea (termoizolat, hidroizolant);

Fazele determinante:

- grînduirea peretilor;
- exicutarea pardoselelor;
- montarea timplariei;

Semne conventionale:

 - Pereți demontati

 Usa - demontare

 Fereastră - demontare

Documentatia de executie este elaborata in conformitate cu normele si regulile in vigoare, cu respectarea masurarilor, care asigura siguranta contra incendiului si a exploziei la functionarea cladirii si garanteaza criteriile de baza a calitatii, reglementate de Legea privind calitatea in constructii:

- A - rezistenta si stabilitate;
- B - securitatea de functionare;
- C - siguranta contra incendiului si exploziei;
- D - igiena, siguranta pentru sanatatea oamenilor, restabilizarea si protectia mediului inconjurator;
- E - izolatie hidrologica si termica si conservarea energiei.

ASP Sava I.S./  
Sp.princ.

Borderoul desenelor de lucru al setului principal marca - SA

Nr. plansa	Denumirea	Nota
1	Date generale	SA
2	Date generale	" - "
3	Plan cota +0.000 (relevu)	" - "
4	Plan cota +0.000 (dimensiunu)	" - "
5	Plan cota +0.000 (demontari). Volume demontari	" - "
6	Sectiune 1-1(relevu)	" - "
7	Sectiune 2-2(relevu)	" - "
8	Plan cota +0.000 (proiectat)	" - "
9	Sectiune 1-1 (proiect)	" - "
10	Sectiune 2-2 (proiect)	" - "
11	Borderoul compozitie pardoseli	" - "
12	Borderoul finisari incaperi	" - "
13	Specificatia elementelor de timplarie	" - "

CARACTERISTICILE CLADIRII

CLASA DE IMPORTANTĂ -II  
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC-II (RF)-  
NIVELE - 2

Siguranta contra incendiului - II  
Gradul de importanta- responsabilitate a cladirii -I  
CLASIFICARE RISC DE INCENDIU- C2  
CLASIFICARE PERICOL DE EXPLOZIE- INCENDIU-  
GRAD PERICOL DE INCENDIU-  
CAPACITATEA SALII- 150per.

Beneficiar: "Directia invatamint tineret si sport mun.Balti"				Obiect nr. 05/18-SA		
				Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Balti		
Functia	Numele	Semnat.	Data	Faza	Planşa	Planşe
A.Ş.P.	Sava I.		09.18	P.E	1	
Elab.	Sava I.		09.18			
				Date generale (inceput)		SRL "Diarse-Tehnic" Licenta seria AMMI 042145 din 11.06.2013

## DATE GENERALE

### Caracteristici climaterice a zonei

In proiect sint acceptate urmatoarele sarcini si normative:

- a) Presiunea dinamica a vintului 350 Pa (35 Kgf/m<sup>2</sup>)
- b) Greutatea invelisului de zapada (50 Kgf/m<sup>2</sup>)
- c) Temperatura de calcul a aerului exterior -16 C
- d) Grad de seismicitate a perimetrului constructiei - 7 grade
- e) Seismicitate de calcul a cladirii -8 grade

### Indicatii generale

1. Pentru proiect sint folosite urmatoarele date initiale :
  - Certificat de urbanism Nr. 378 din 28.06.2018
2. Proiectul de arhitectura este in corespundere cu NCM E.03.02-2014, "Protectia impotriva incendiilor a cladirilor si instalatiilor"
3. Santierul de constructie este amplasat in or.Balti.
4. Cladirea proiectata(obiectul de reparatii) reprezinta o constructie tip P+E .
5. Structura de rezistenta este carcasa monolit existent.
7. Peretii din blocuri de calcar (390mm);
8. Plansee - existente din beton armat.
9. Pereti despartitori din zidarie de caramida si placi de ipsos.

### Solutia arhitecturala-proiectata

Se prevede reparatia capitala hol, foie, coridor si sala de dans (la cota 0.000) cu demontarea tencuieala vechi si tavanelor.

pardoselile se executa noi conform solutiilor de proiect(vezi "Borderoul finisari pardoselele") conform destinatiilor incaperilor;finisarea interioara conform solutiilor de proiect; Timplaria din aluminiu;

(Sala de Dans) este proiectat nou pardoseli, schimbarea ferestrelor de sus si schimbarea oglinzelor. str-ra de rezistenta carcasa din beton armat monolit cu umplutura din zidarie de bl.

de calcar(390mm);

Finisarea interioara conform solutiilor de proiect adoptate (vezi borderouri finisari);

### In proiect se realizeaza urmatoarele tipuri de lucrari:


- Indepartarea tencuiala de pe pereti la cota 0.000;
- Demontarea pardoselilor din placii de lemn in sala de dans;
- Demontarea vitralilor;
- Demolarea peretilor despartitori;
- Demontarea blocului de fereastră din lemn;
- Demontarea blocului de usa din lemn;
- Indepartarea placii din lemn de pe pereti in hol;
- Curatarea pardoselilor din beton-mozaic;
- Curatarea pardoselilor din lemn - scena;

### Nota:


1. Cladirea existenta a Palatului Municipal de Cultura- a fost construita in anii 1980 veacului trecut.Cladirea a fost proiectata dupa proiectul institutului "Молдгипрострой" Coloanele- 400x400mm, grinda 420x510(h)mm, placa de contravintuire-prefabricate din beton armat,peretii- panou din beton cu cheramzit prefabricat, de grasimea 350mm. Fundatia-carcasa pe stilpi beton armat si din blocuri monolit.
2. Acoperisul -plat,covor de ruberoid, termoizolant-cheramzit.
3. Peretii intrarii principale si scara pe fasadul central -din beton si placare cu placute de ceramica.
4. Acoperisul-plat din placa monolit de beton armat; -termoizolant- vata minerala si strat de ruberoid.
5. In rezultatul examinarii vizuale ale cladirii deteriorari, distrugerii,deformari inaccesibile in structuri de sprijin a constructiei si la fundamentele cladirii nu sau depistat.

Beneficiar:"Directia invatamint tineret si sport mun.Balti"				Obiect nr. 05/18-SA		
				Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Balti		
Funcția	Numele	Semnat.	Data	Faza	Planșa	Planșe
A.Ș.P.	Sava I.		09.18	P.E	2	
Elab.	Sava I.		09.18			
				Date generale (sfirsit)		SRL"Diarse-Tehnic" Licenta seria AMMI 042145 din 11.06.2013

Plan cota 0.000

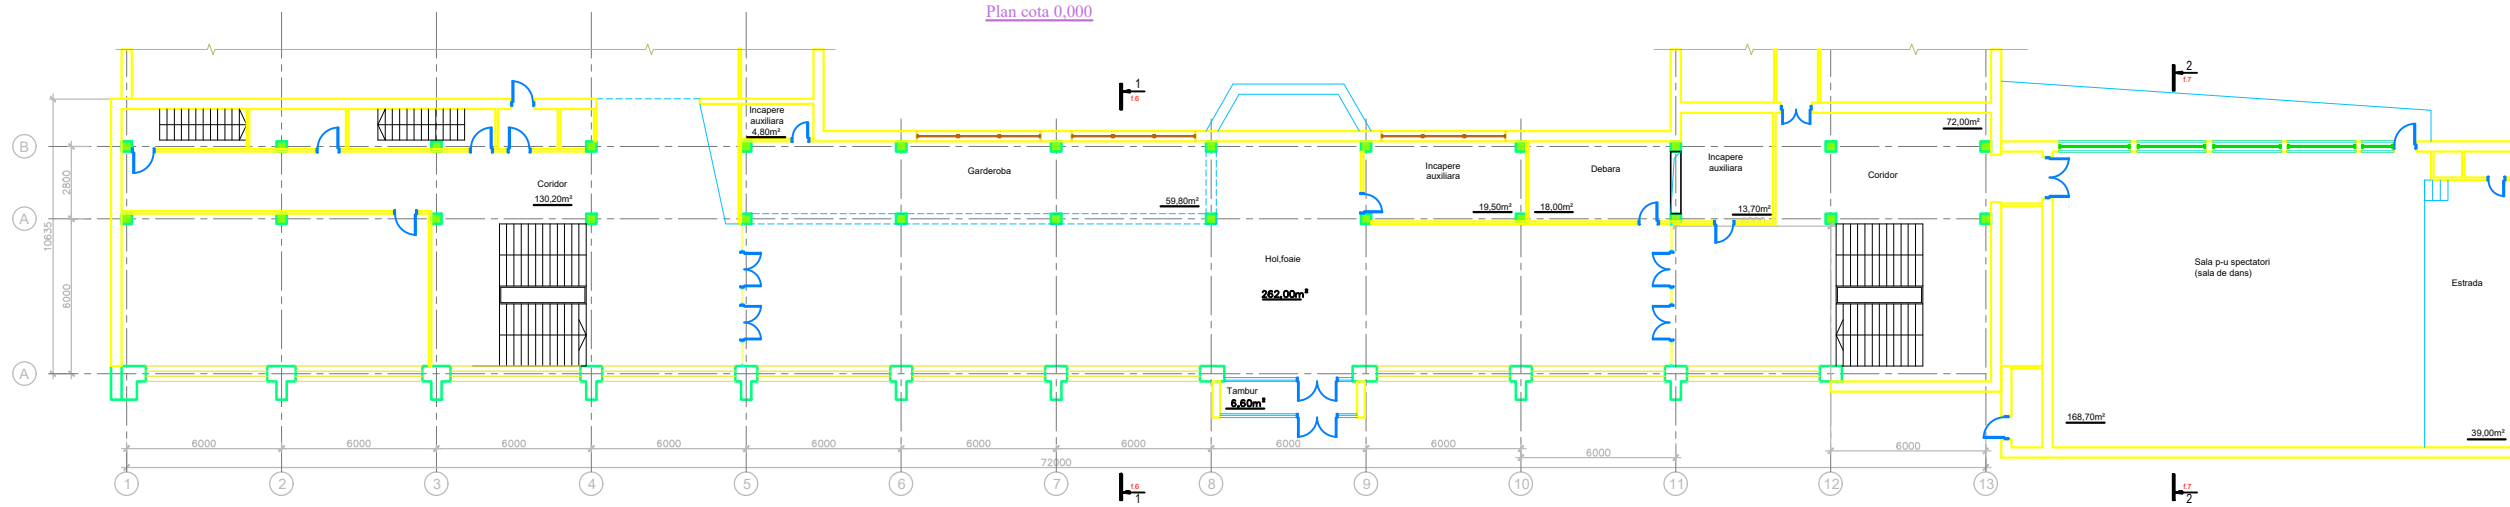


Beneficiar: "Directia Instructiilor Teatru si Sport mun.Balti"				Obiect nr. 05/18-SA		
				Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselii in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Balti		
Funcția	Numele	Semnat	Data	Page	Planșă	Planșe
A.S.P.	Sava I.		09.18	p E	3	
Etab.	Sava I.		09.18			
Plan cota 0.000 (relevu)				SRI "Therapio" S.R.L. Licența nr. ANM nr. 082145 din 11.06.2013		

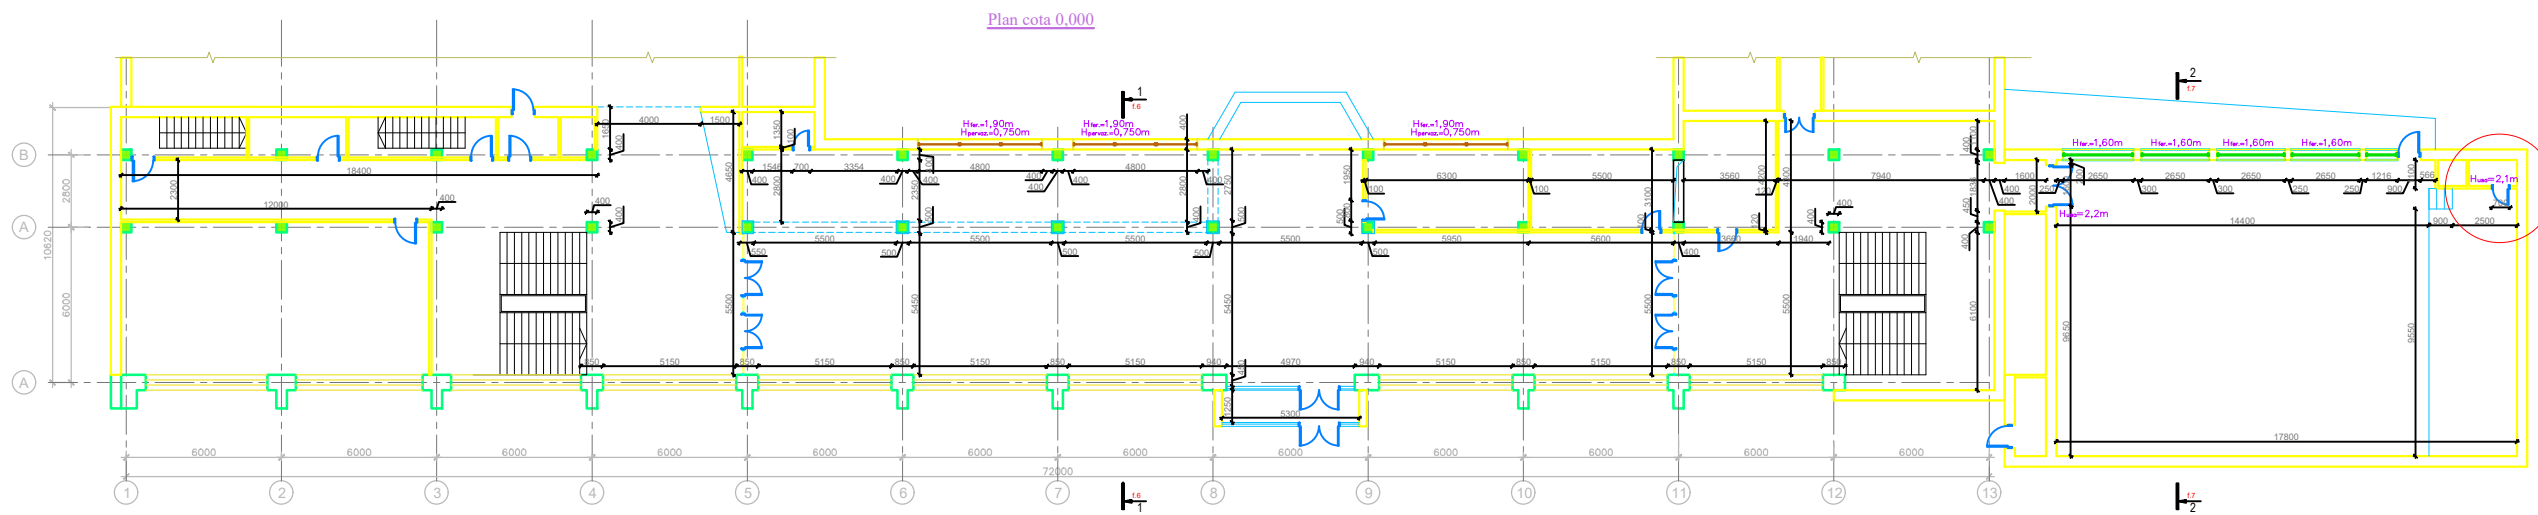

Beneficiar: "Directia Invatamant Teoretic si Sport mun.Balti"				Obiect nr. 05/18-SA		
				Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselii in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Balti		
Funcția	Numele	Semnat	Data	Faza	Planșa	Planșe
A.S.P.	Sava I.		09.18			
Emb.	Sava I.		09.18	P.E	4	
				Plan cota 0,000 (dimensiuni)		SRG Tehnic-Tobias Licența nr. ANMRE 042145 din 11.06.2013

Plan cota 0,000

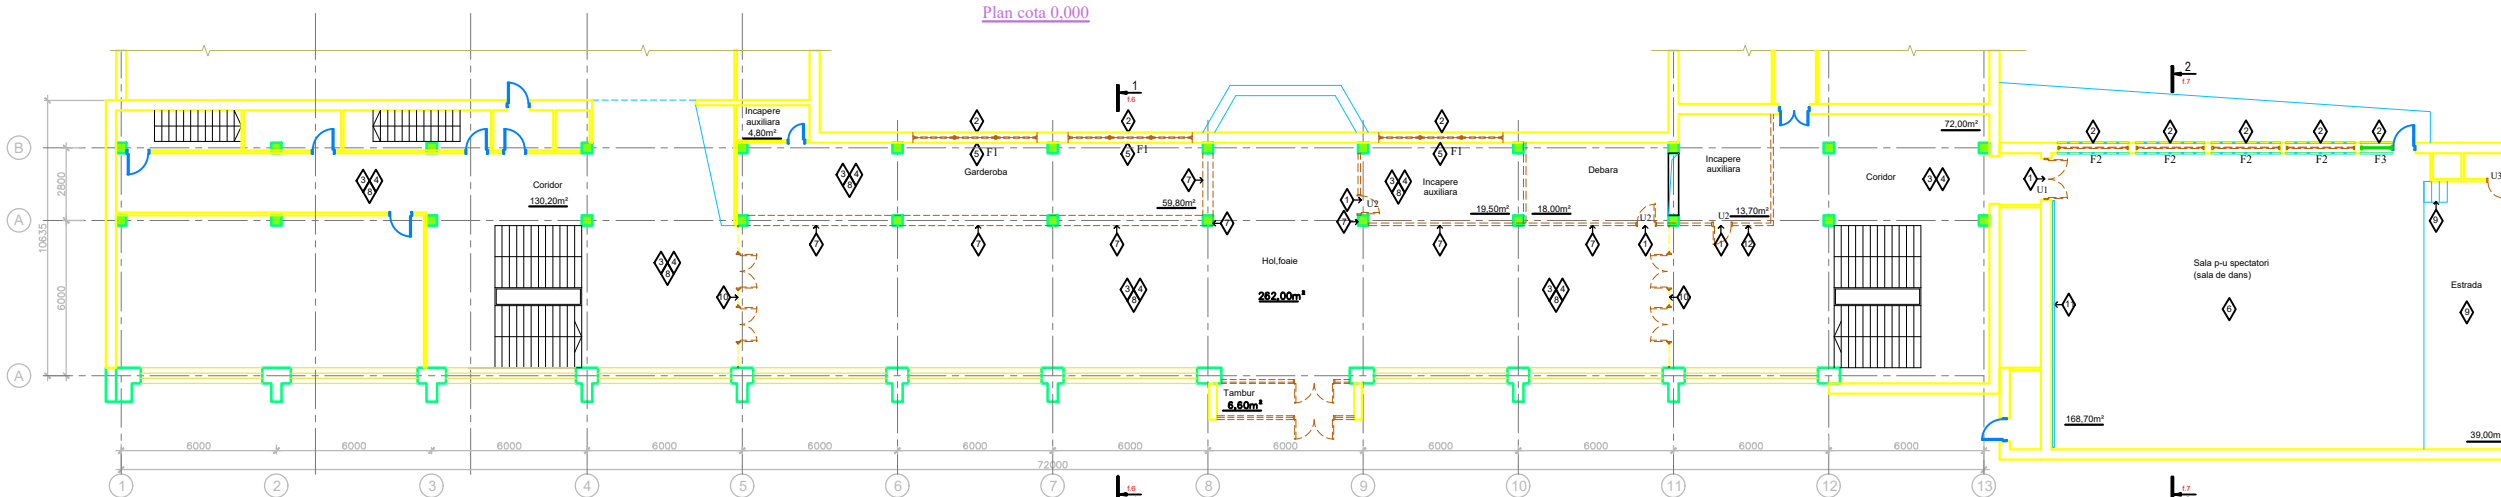


- Simbol conventional:**
- ◇ Demontarea tipului de lemn (usă)
  - ◇ Demontarea tipului de lemn (ferestre)
  - ◇ Indepartarea tencuiei de pe pereti
  - ◇ Indepartarea finisarii de pe pereti
  - ◇ Indepartarea finisarii de pe tavan
  - ◇ Demontarea pervazului la geamuri
  - ◇ Demontarea pardoselilor din lemn
  - ◇ Indepartarea placii din lemn de pe pereti
  - ◇ Curatarea pardoselilor din beton-mozaic
  - ◇ Curatarea pardoselilor din lemn
  - ◇ Demontarea vitrali
  - ◇ Demontarea oglinzilor
  - ◇ Demontarea peretilor despartitori din panouri din placă gips sau caramida.

**BORDEROU MATERIALE DEMOLATE/DEMONTATE.**

Marca, pozitia	Denumirea	Dimensiuni	Material	Cantitate buc.	Cantitate m2	Nota
<b>USI DEMONTATE</b>						
U1	usi carbe	(h)2200x1400	lemn	1	-	
U2	usi carbe	(h)2100x900	lemn	2	1	
U3	usi carbe	(h)2100x700	lemn	1	-	
<b>FERESTRE DEMONTATE</b>						
F1	ferestre	(h)1900x4800	lemn	3	-	
F2	ferestre	(h)1600x2650	lemn	4	-	
F3	ferestre	(h)1600x2200	lemn	1	-	
<b>MATERIALE DEMOLATE</b>						
◇	Indepartarea tencuiei de pe pereti	tencuiala de var ciment/niup		537,5	49,6	m²
◇	Indepartarea finisarii de pe tavan			330,7	13,7	m²
◇	Demontarea pervazului la geamuri	lemn		14,55	-	m.l.
◇	Indepartarea pardoselilor din lemn	scindura din lemn, aspa m.c.n.		168,7	-	m²
◇	Indepartarea placii din lemn de pe pereti			198,2	-	m²
◇	Curatarea pardoselilor din beton-mozaic			590,6	13,7	m²
◇	Curatarea pardoselilor din lemn			39,0	-	m²
◇	Demontarea vitrali			69,2	-	m²
◇	Demontarea oglinzilor	(h)1600x9600		15,36	-	m²
<b>Pereti Demontati</b>						
◇	demolarea peretelui despartitor	(h)3100x4250	caramida (120mm)	-	24,7	m²

Beneficiar: "Directia Instructiune si Sport mun.Balti"			Obiect nr. 05/18-SA			
			Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselii in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Balti			
Funcția	Numele	Semnat	Data	Faza	Planșă	Planșe
A.S.P.	Sava I.		09.18	P.E	5	
Emb.	Sava I.		09.18			
Plan cota 0,000 (demontari)				SRL "Thames" S.R.L. Liceului nr.14 ANM nr.042/145 din 11.06.2013		

### Sectiune 1-1

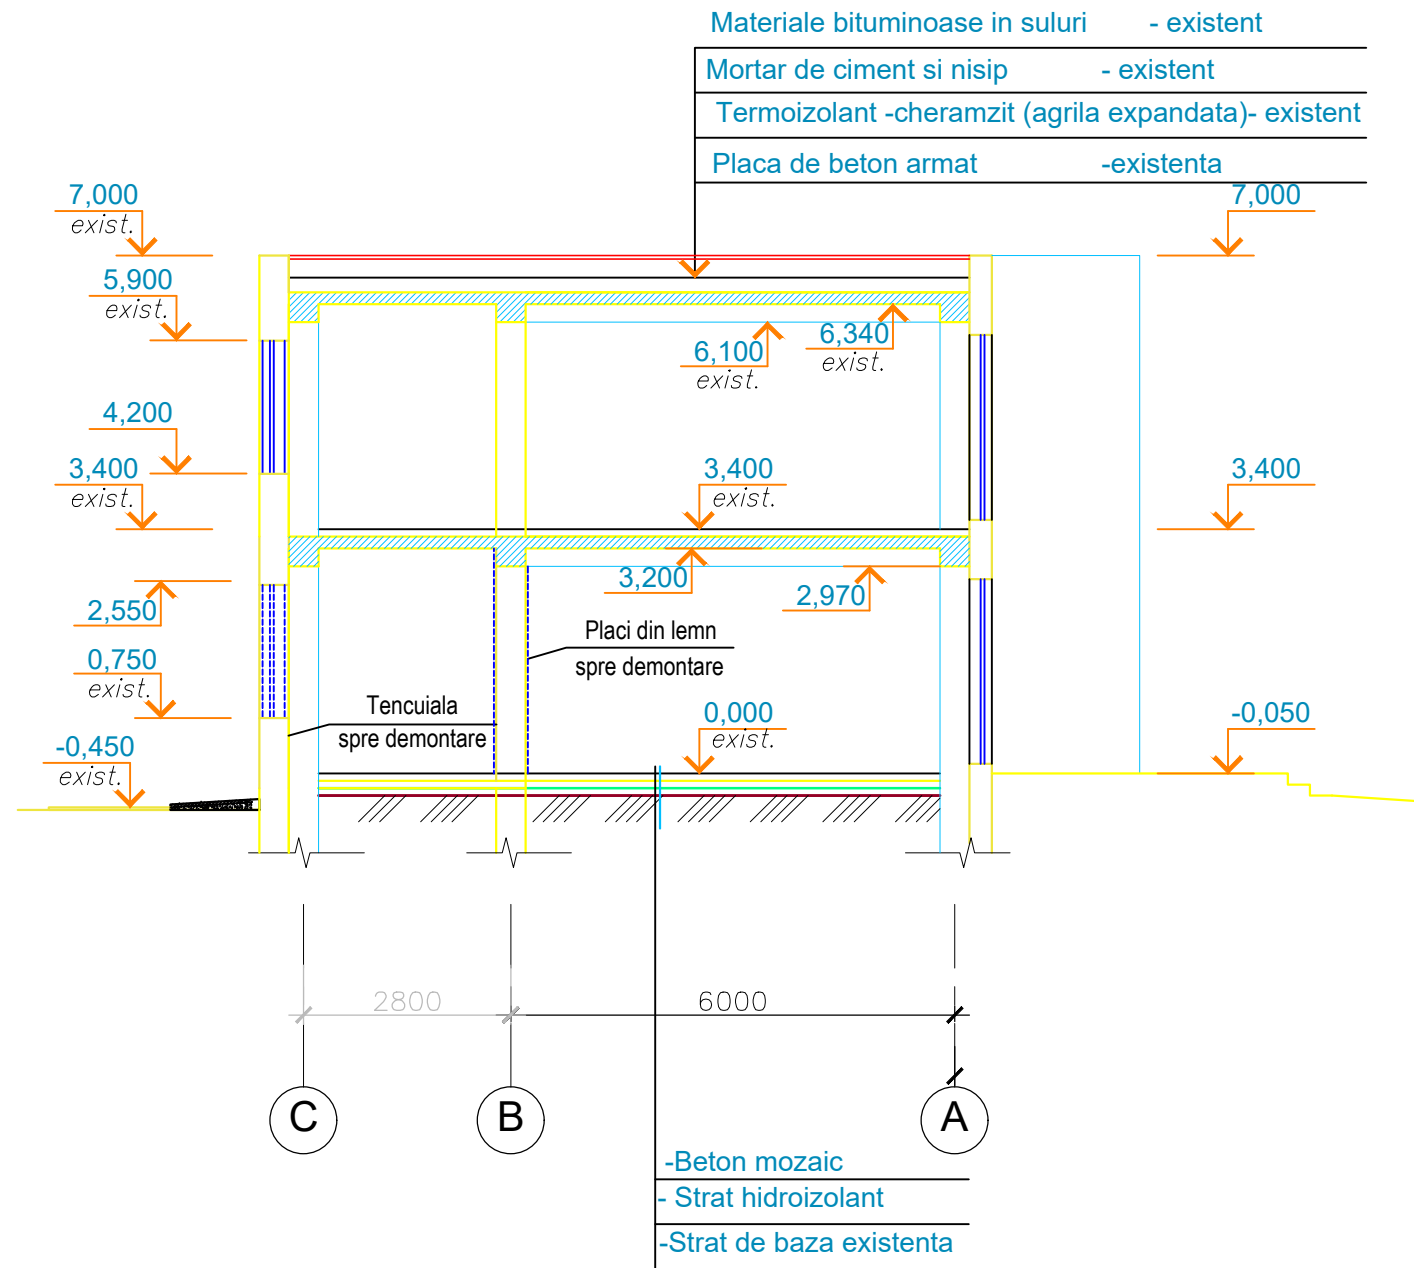

**Nota:**

- Toate elementele arătate cu linie punctir urmează a fi demolate/demontate.

**Atentie:**

In procesul de demontare/demolare a elementelor cladirii de respectat normele tehnicii securitatii in constructii si nu de admis distrugerea/deteriorarea constructiei.


In.schimbr.nr.

Semn.date

Nr.inv.orig.

Beneficiar: "Directia invatamint tineret si sport mun.Balti"				Obiect nr. 05/18-SA		
				Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Balti		
Functia	Numele	Semnaturi	Data	Faza	Planşa	Planşe
A.S.P	Sava I.			PE	6	
Elaborat	Sava I.			Sectiune 1--1 releveu		SRL "Diarse-Tehnic" Licenţa seria A MMII nr. 042145 din 11.06.13 or.Chişinău

Sectiune 2-2

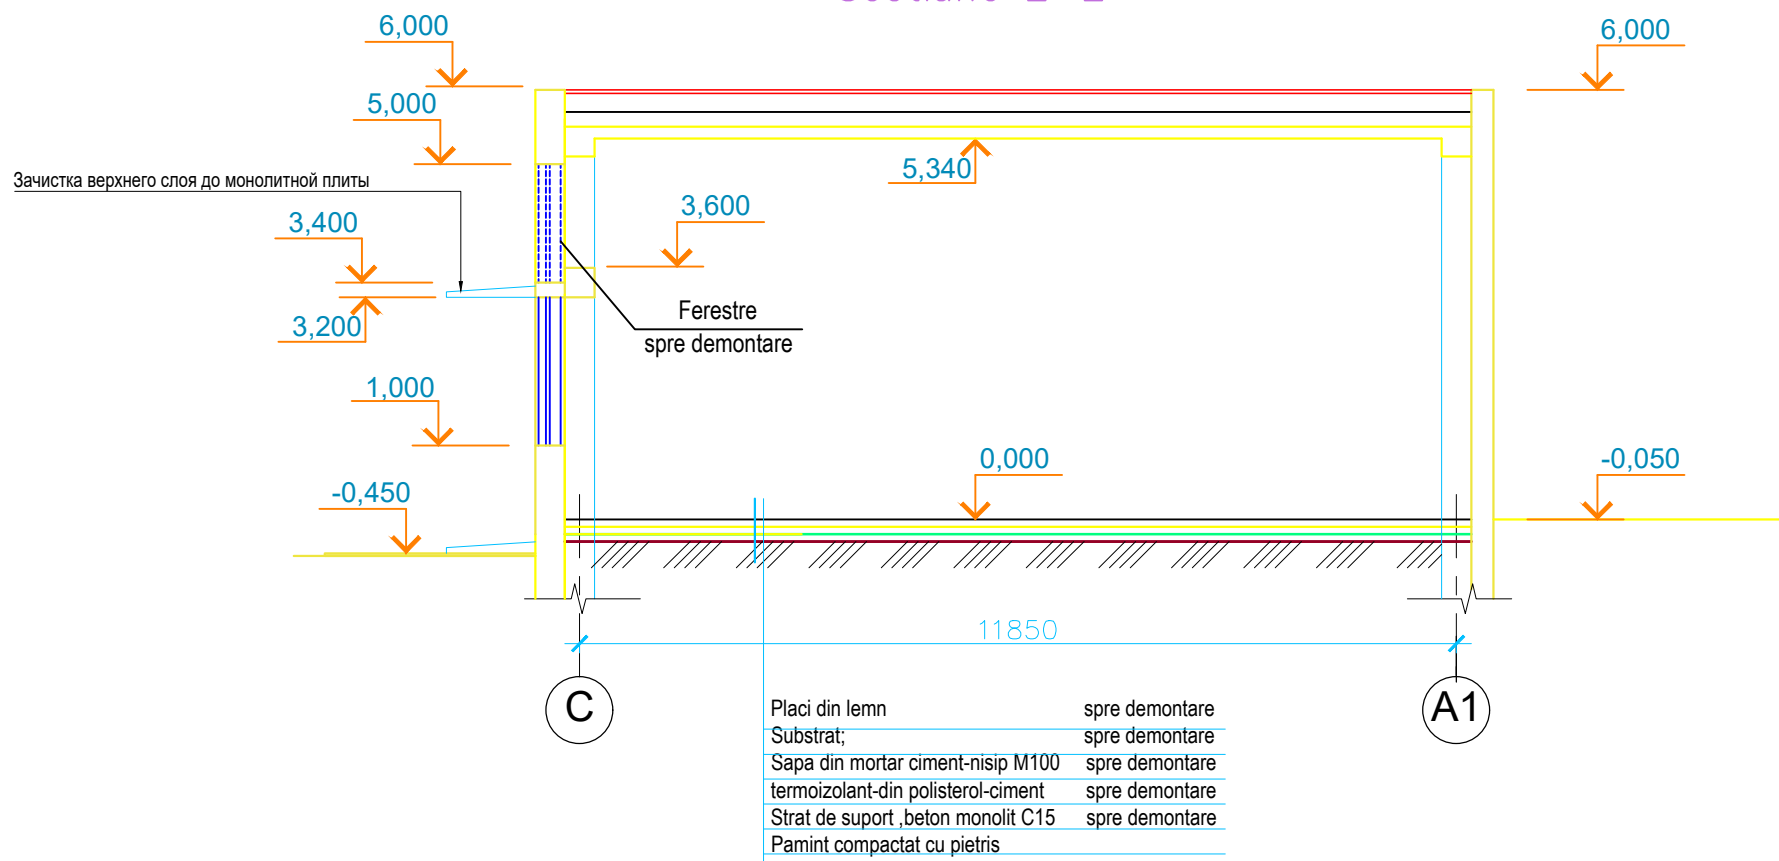

Placi din lemn	spre demontare
Substrat	spre demontare
Sapa din mortar ciment-nisip M100	spre demontare
termoizolant-din polisterol-ciment	spre demontare
Strat de suport, beton monolit C15	spre demontare
Pamint compactat cu pietris	

In.schimbr.nr.

Semn.date

Nr.inv.orig.

Atentie:


In procesul de demontare/demolare a elementelor cladirii de respectat normele tehnicii securitatii in constructii si nu de admis distrugerea/deteriorarea constructiei.

Nota:

- Toate elementele arătate cu linie punctir urmează a fi demolate/demontate.


Beneficiar: "Directia invatamint tineret si sport mun.Balti"				Obiect nr. 05/18-SA		
				Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Balti		
Functia	Numele	Semnaturi	Data	Faza	Planşa	Planşe
A.S.P	Sava I.			PE	7	
Elaborat	Sava I.					
				Sectiune 2 - 2		SRL "Diarse-Tehnic" Licența seria A MMII nr. 042145 din 11.06.13 or.Chişinău

Plan cota 0,000

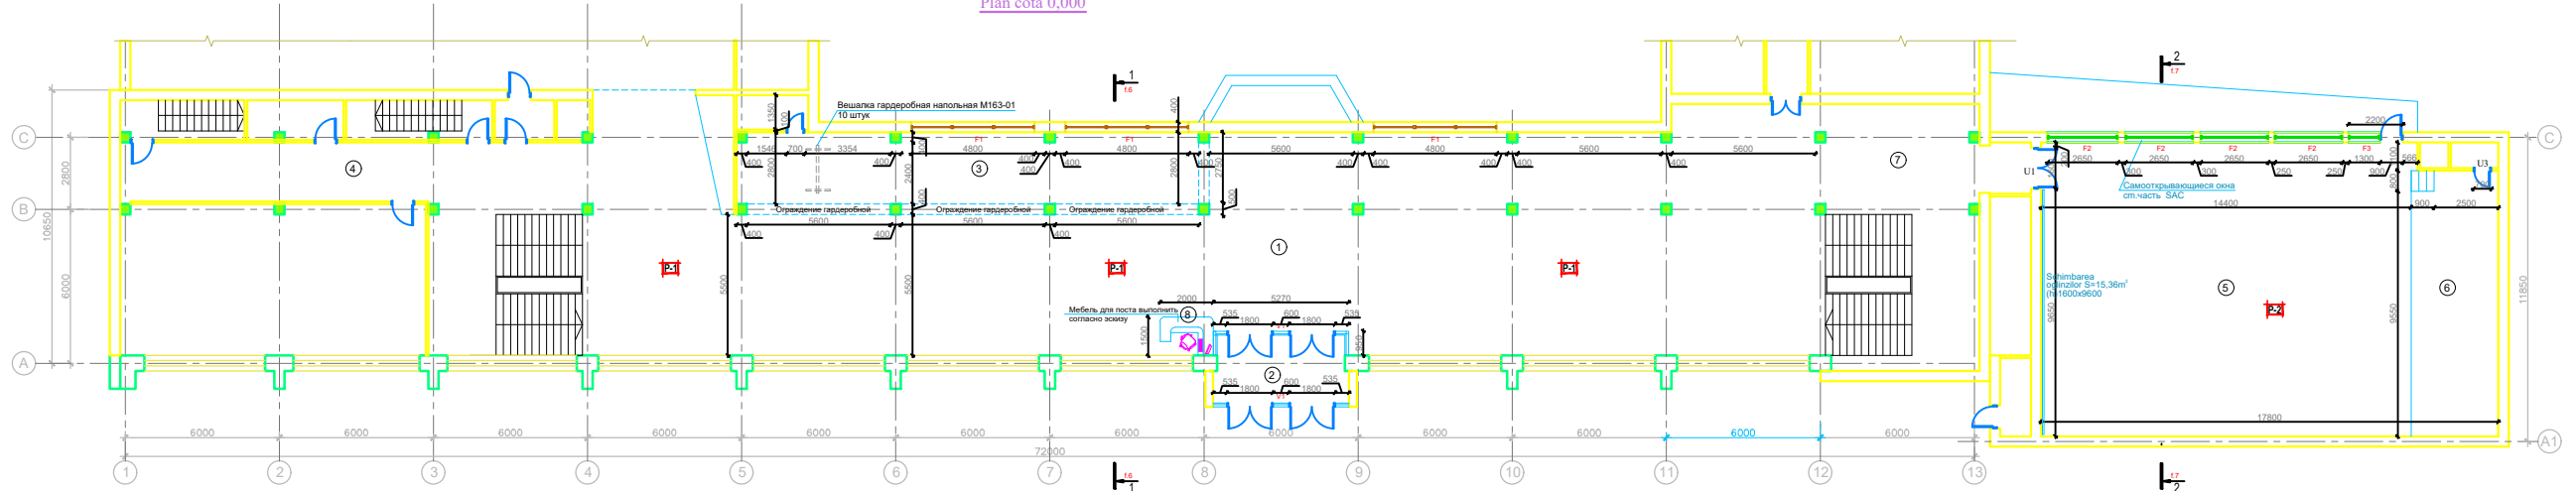

№	Denumire	Suprafata
1	Hai foaie	314,0
2	Tambur	14,60
3	Garderoba	59,80
4	Coridor	130,20
5	Sala de dans	168,70
6	Scena	39,00
7	Coridor	72,00
8	Recepti	--

Nota  
 1. Sectiune 1-1, 2-2 vezi pl.6,7;  
 2. Bordoulul finisat incaperi si pardosile vezi pl.11,12;  
 3. Specificatiile elemente de mobilier, vezi  
 plansa 13;





Beneficiar: "Directia Invatamant fizic si sport mun.Balti"				Obiect nr. 05/18-SA		
Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselii in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Balti						
Functia	Numele	Semnat	Data	Faza	Planşa	Planşe
A.S.P.	Sava I.		09.18	P.E.		
Emb.	Sava I.		09.18			
Plan cota 0,000 (proiectat)				SRL "Thema-Tobac" Licenţa nr. ANM/042145 din 11.06.2013		







## BOREDEROU COMPOZIȚIE PARDOSELI

Tipul pardos. (dupa proiect)	COMPOZIȚIA PARDOSELEI	COMPONENTA PARDOSELEI	ARIA m <sup>2</sup>	NOTĂ
<b>P-1</b> (1,2,3,4,7)		De indeplinit 1 Strat de slefuire (полировка, мелкий мозаичный бетон) Pardoseala de beton-mozaic - existent	<b>590,6</b>	
<b>P-2</b> (5, 6)		Scindura de parchet; -10mm; Substrat; -5mm; Sapa din mortar ciment-nisip M100 -25mm; termoizolant-din polisterol-ciment -70mm; Strat de suport ,beton monolit C15 -120mm. Pamint compactat cu pietris	<b>168,7</b>	

### NOTĂ:

1. Stratul hidroizolant se va aplica doar in incaperi cu umeditate sporita.
2. In explicatia pardoselei nu este inclus plinta.
3. Executarea pardoselilor de efectuat dupa lucrarile de instalare a comunicatiilor ingineresti/canalizarea.
4. Lucrarile de instalare a pardoselilor de executat in corespundere cu (NCM E.03.02-2014)
5. Hidroizolatia de executat in corespundere cu (NCM E.03.02-2014)

Nota:

Pardoselele se executa doar dupa trasarea retelelor ingineresti.

Beneficiar:"Directia invatamint tineret si sport mun.Balti"				Obiect nr. 05/18-SA		
				Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Balti		
Funcția	Numele	Semnat.	Data	Faza	Planșa	Planșe
A.Ș.P.	Sava I.		09.18	P.E	11	
Elab.	Sava I.					
				Borderoul compozitie pardoseli		SRL"Diarse-Tehnic" Licenta seria AMMI 042145 din 11.06.2013

## BORDEROUL FINISARE ÎNCĂPERI

Numărul încăperii	Denumirea încăperii	Tavan		Pereți	
		Aria	Tipul de finisare	Aria	Tipul de finisare
1.	Hol,foaie	<b>798,3</b>	Подвесной-"армстронг", ниже ригеля на 150мм	<b>830,6</b>	Tencuiala cu mortar ciment-nisip (20mm), Discuire cu amestec uscat "knauf" (3mm), Chituire-Eurofin (1mm), Grunduire, Vopsire cu emulsie apoasa sau vopsea colora
2.	Tambur				
3.	Garderoba				
4.	Coridor				
5.	Sala p-u spectatori/dans				
6.	Scena				
7.	Coridor				

1. Lucrarile de finisare a incaperilor se vor efectua numai dupa uscarea perfecta a suprafetelor peretilor si tavanului.

### Executarea glafurilor interioare




Tencuirea cu mortar ciment cu instalarea coltarului din aluminiu la glafuri in procesul de tencuiala,amorsarea cu grund de profunzime,chituirea cu amestec uscat cu aplicarea plasei de fibra de sticla,chituirea cu finis-pasta,grunduirea si vopsirea cu emulsie apoasa de 2 ori.

### Executarea glafurilor exterioare



Tencuirea cu mortar ciment,amorsarea cu grund,chituirea cu amestec uscat cu aplicarea plasei de fibra de sticla,chituirea cu finis-pasta,grunduirea si vopsirea cu emulsie apoasa de 2 ori p-u lucrari de exterior.

Beneficiar:"Directia invatamint tineret si sport mun.Balti"				Obiect nr. 05/18-SA			
				Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Balti			
Funcția	Numele	Semnat.	Data	Faza	Planșa	Planșe	
A.Ș.P.	Sava I.		09.18	P.E	12		
Elab.	Sava I.						
				Borderou finisari incaperi		SRL"Diarse-Tehnic" Licenta seria AMMI 042145 din 11.06.2013	


BORDEROUL ELEMENTELOR COMPLETĂRII GOLURILOR (FERESTRE)

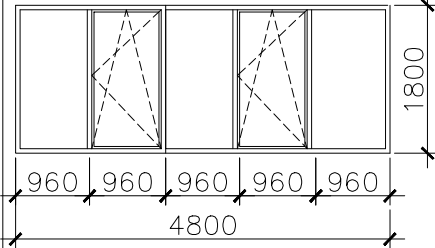Marca poz.	Schema dimensiuni	Material			Nota
			parter	Total	
F-1		Fereastră din profil de aluminiu 1900x4800	3	3	
	pervazul feres.	din plastic 4850	3	3	
F-2		Fereastră din profil de aluminiu 2650x1600	4	4	
F-3		Fereastră din profil de aluminiu 2200x1600	1	1	


BORDEROUL ELEMENTELOR COMPLETĂRII GOLURILOR (USI)

Marca poz.	Schema dimensiuni	Material			Nota
			parter	Total	
U-1		Ușă din profil de aluminiu 1600x2200	1	1	interioara (stinga)
U-1		Ușă din profil de aluminiu 700x2100	1	1	interioara (dreapta)

Deschiderea ferestruicelor la blocul de fereastră sunt preconizate pentru evacuarea fumului(desfumare) si trebuie utilizate cu dispozitive ce se deschid automat si control manual in caz de incendiu.  
De prevazut la "ferestruica" pentru aeresire incaperii si echipat cu telecomanda automat (∠30°)de la distanta (h=2,10m)

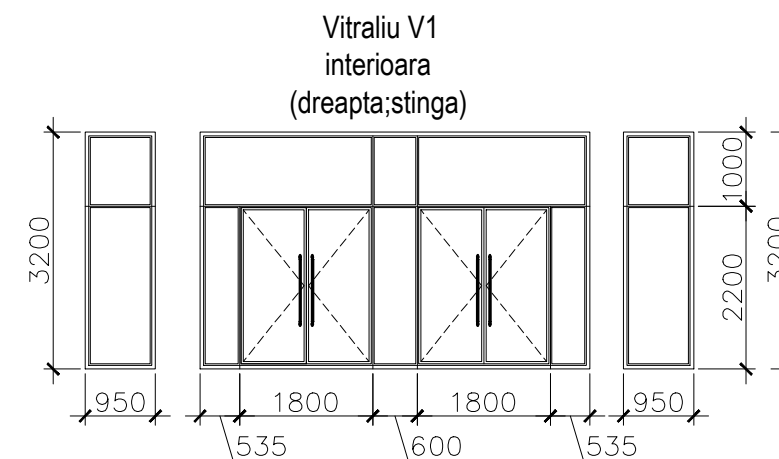

Vitraliu cu Ușă din profil de aluminiu 1 buc.

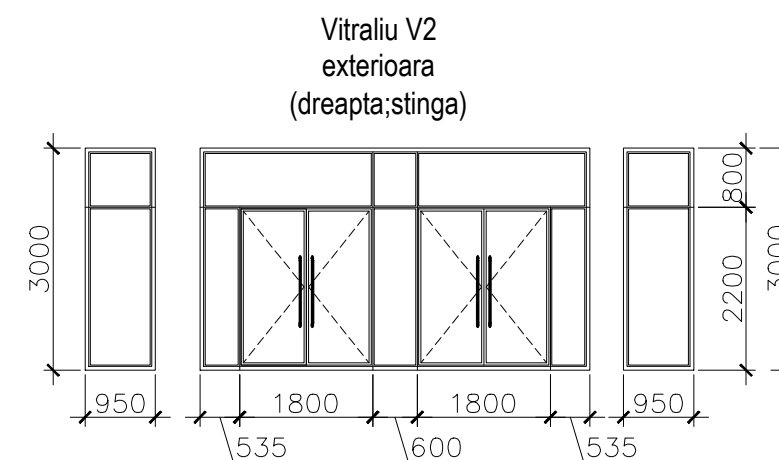

Vitraliu cu Ușă din profil de aluminiu 1 buc.

Nota:

1. Ferestrele - de metaloplast (PVC) cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura  $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^\circ/\text{Вт}$ , conductibilitatea  $K = 1,6 \text{ Вт}/\text{m}^2\text{k}$ .
2. Geamul dublu se foloseste de grosimea 5 mm .
3. Dimensiunile ferestrelor,usilor se concretizeaza pe loc.
4. In partea de sus a ferestrelor se executa gaura pentru instalarea supapa EMM2 5-35 firma "AERECO".Consum: -vezi c.IVC.
5. Deschiderea ferestruicelor la blocul de fereastră sunt preconizate pentru evacuarea fumului(desfumare) si trebuie utilizate cu dispozitive ce se deschid automat si control manual in caz de incendiu.

Дверные блоки должны быть укомплектованы фурнитурой.  
Для герметизации притворов дверных заполнений установить уплотнители из пенополиуретановых прокладок.




In.schimbr.nr.

Semn.date



Nr.inv.orig.

Beneficiar:"Directia invatamint tineret si sport mun.Balti"				Obiect nr. 05/18-SA		
				Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Balti		
Functia	Numele	Semnaturi	Data	Faza	Planşa	Planşe
A.S.P	Sava I.			PE	13	
Elaborat	Sava I.			Specificatia elementelor de timplarie		SRL"Diarse-Tehnic" Licența seria A MMII nr. 042145 din 11.06.13 or.Chişinău


BORDEROUL ELEMENTELOR COMPLETĂRII GOLURILOR (FERESTRE)

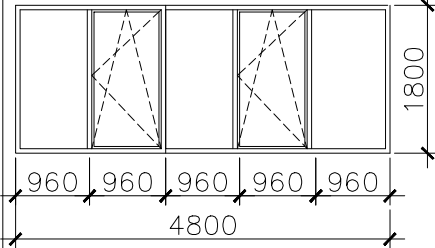Marca poz.	Schema dimensiuni	Material			Nota
			parter	Total	
F-1		Fereastră din profil de aluminiu 1900x4800	3	3	
	pervazul feres.	din plastic 4850	3	3	
F-2		Fereastră din profil de aluminiu 2650x1600	4	4	
F-3		Fereastră din profil de aluminiu 2200x1600	1	1	


BORDEROUL ELEMENTELOR COMPLETĂRII GOLURILOR (USI)

Marca poz.	Schema dimensiuni	Material			Nota
			parter	Total	
U-1		Ușă din profil de aluminiu 1600x2200	1	1	interioara (stinga)
U-1		Ușă din profil de aluminiu 700x2100	1	1	interioara (dreapta)

Deschiderea ferestruicelor la blocul de fereastră sunt preconizate pentru evacuarea fumului(desfumare) si trebuie utilizate cu dispozitive ce se deschid automat si control manual in caz de incendiu.  
De prevazut la "ferestruica" pentru aeresire incaperii si echipat cu telecomanda automat ( $\angle 30^\circ$ )de la distanta (h=2,10m)

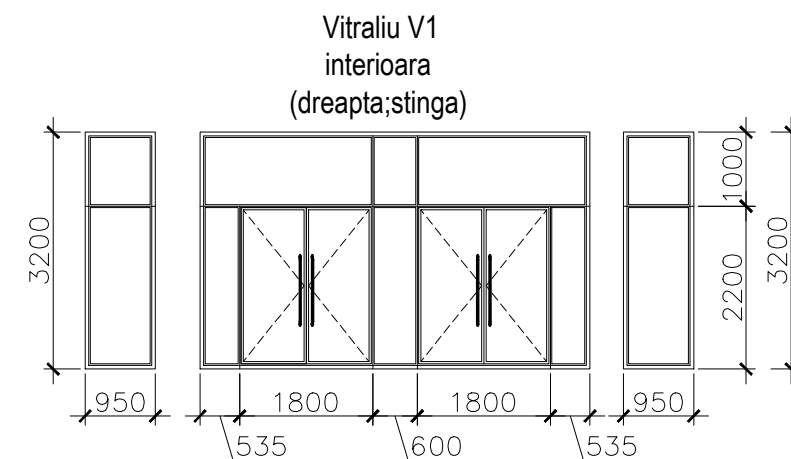

Vitraliu cu Ușă din profil de aluminiu 1 buc.

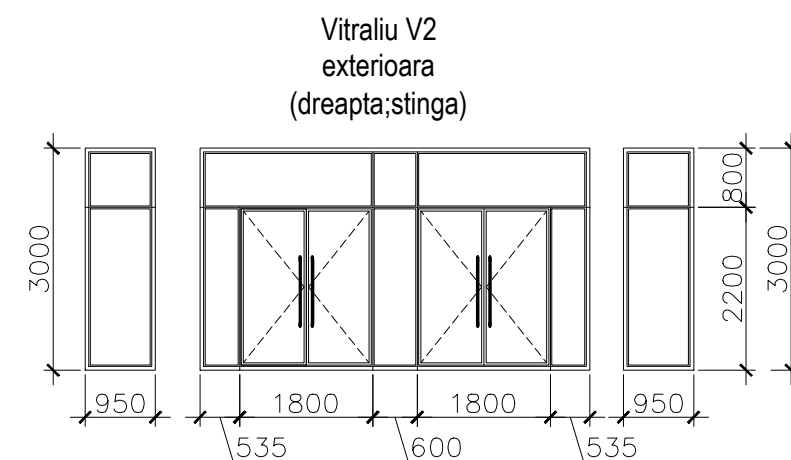

Vitraliu cu Ușă din profil de aluminiu 1 buc.

Nota:

1. Ferestrele - de metaloplast (PVC) cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura  $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^\circ/\text{Вт}$ , conductibilitatea  $K = 1,6 \text{ Вт}/\text{m}^2\text{k}$ .
2. Geamul dublu se foloseste de grosimea 5 mm .
3. Dimensiunile ferestrelor,usilor se concretizeaza pe loc.
4. In partea de sus a ferestrelor se executa gaura pentru instalarea supapa EMM2 5-35 firma "AERECO".Consum: -vezi c.IVC.
5. Deschiderea ferestruicelor la blocul de fereastră sunt preconizate pentru evacuarea fumului(desfumare) si trebuie utilizate cu dispozitive ce se deschid automat si control manual in caz de incendiu.

Дверные блоки должны быть укомплектованы фурнитурой.  
Для герметизации притворов дверных заполнений установить уплотнители из пенополиуретановых прокладок.


In.schimbr.nr.

Semn.date

Nr.inv.orig.


Beneficiar:"Directia invatamint tineret si sport mun.Balti"				Obiect nr. 05/18-SA		
				Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Balti		
Functia	Numele	Semnaturi	Data	Faza	Planşa	Planşe
A.S.P	Sava I.			PE	13	
Elaborat	Sava I.			Specificatia elementelor de timplarie		
				SRL"Diarse-Tehnic" Licența seria A MMII nr. 042145 din 11.06.13 or.Chişinău		

Plan cota 0,000

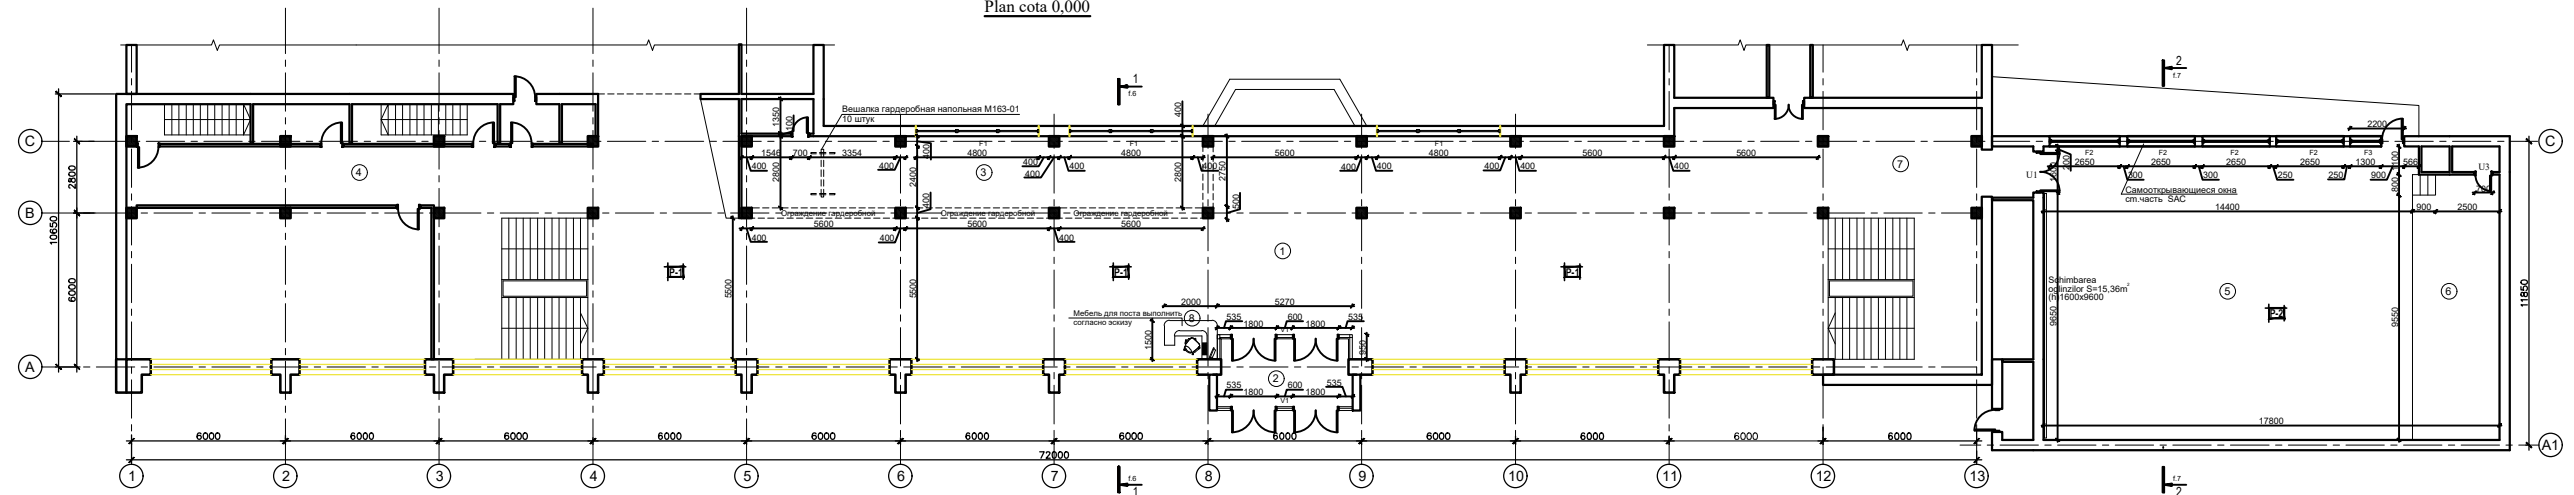

№	Denumire	Suprafata
1	Hol foaie	314,0
2	Tambur	14,60
3	Garderoba	59,80
4	Coridor	130,20
5	Sala de dans	168,70
6	Scena	39,00
7	Coridor	72,00
8	Receptie	—

Nota  
 1. Sectiune 1-1, 2-2 vezi pl.6.7.  
 2. Bordurele finisari incaperi si pardoseli vezi pl.11,12.  
 3. Specificatiile elemente de finisari, vezi  
 planso 13;



Beneficiar: "Clasica Invatamantului si Sportului"				Obiect nr. 05/18-SA			
Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselii in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Balti							
Funcția	Numele	Semnăt.	Data	Faza	Planșă	Planșe	
A.S.P.	Sava I.		09.18	PE	8		
Elab.	Sava I.		09.18				
Plan cota 0,000 (proiectat)				SRI "Diana-Elena" - Lucrarea nr. A/MSI 042147 din 11.06.2013			