

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL**Lucrări de reparații generale și renovare fațadului și schimbarea ferestrelor****Valoarea de deviz 845 749,13 Lei**

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrări ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. 1. Lucrări de demolare						
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (demontarea copertinei 332,5x0,5x0,07)	m3	5,1850	332,880 317,130	1 725,981 1 644,319
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	66,9000	15,568 15,568	1 041,512 1 041,512
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	66,9000	120,732 98,022	8 076,971 6 557,672
4	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (ferestre, glafuri exterioare)	m	295,8000	34,574 31,713	10 226,938 9 380,705
5	IzF 55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului) suprafata peretilor neteda; cu placi ingifudate din vata minerala	m2	225,4000	258,094 120,509	58 174,298 27 162,819

6	IzF 55 E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),suprafata peretilor neteda; cu placi ignifudate din vata minerala (gr.50 mm)	m2	79,8700	258,094 120,509	20 613,935 9 625,085
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	305,2700	17,586 6,919	5 368,385 2 112,224
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	305,2700	103,775 57,660	31 679,394 17 601,868
Cheltuieli directe			Lei		136 907,41	
Total 1.Lucrari de demolare					136 907,41	
Inclusiv salariu					75 126,20	
2. 3.Acoperis						
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	661,8000	104,772 39,209	69 338,242 25 948,384
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	51,7000	243,131 17,298	12 569,859 894,307
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	50,1000	202,080 20,181	10 124,189 1 011,068
Cheltuieli directe			Lei		92 032,29	
Total 3.Acoperis					92 032,29	
Inclusiv salariu					27 853,75	
3. 4.Slefuirea peretilor						
12	RMD15A	Slefuirea si lustruirea manuala a placajelor din piatra si marmura	m	393,3000	154,180 100,905	60 639,190 39 685,936
Cheltuieli directe			Lei		60 639,19	
Total 4.Slefuirea peretilor					60 639,19	
Inclusiv salariu					39 685,93	
4. 5. Ferestre						
Cheltuieli directe			Lei		0,00	
Total 5. Ferestre					0,00	
Inclusiv salariu					0,00	
5. 5.1 Lucrari de demolare						
Cheltuieli directe			Lei		0,00	
Total 5.1 Lucrari de demolare					0,00	
Inclusiv salariu					0,00	
6. 5.1.1Cota + 9,600						

13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	131,6100	24,217 24,217	3 187,226 3 187,226
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	131,6100	24,217 24,217	3 187,226 3 187,226
Cheltuieli directe			Lei		6 374,45	
Total 5.1.1Cota + 9,600					6 374,45	
Inclusiv salariu					6 374,45	
7. 5.2 Ferestre						
15	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	9,4300	942,092 42,092	8 883,925 396,925
16	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp inclusiv, frilele se ventilare (prifil cu 5 camere , sticla LOW-e)	m2	239,8000	932,290 32,290	223 563,046 7 743,046
17	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	143,6000	85,399 5,189	12 263,354 745,198
18	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	143,6000	90,116 5,766	12 940,658 827,998
19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	665,3800	37,428 31,713	24 903,776 21 101,196
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	166,3500	83,911 70,345	13 958,628 11 701,924
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	166,3500	25,232 11,532	4 197,343 1 918,348
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	166,3500	36,587 31,713	6 086,187 5 275,457


23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	166,3500	3,230 1,730	537,277 287,752
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	166,3500	42,521 31,713	7 073,369 5 275,458
Cheltuieli directe			Lei		314 407,56	
Total 5.2 Ferestre					314 407,56	
Inclusiv salariu					55 273,30	
Cheltuieli directe			Lei		610 360,9	
Asigurarea sociala si medicala			22,5 %		45 970,5	
Transportarea materialelor			10 %		40 503,9	
Total					696 835,4	
Cheltuieli de regie			14,5 %		101 041,1	
Total					797 876,5	
Beneficiu de deviz			6 %		47 872,5	
Total					845 749,1	

Total deviz:

845 749,1:

Inclusiv salariu

204 313,6

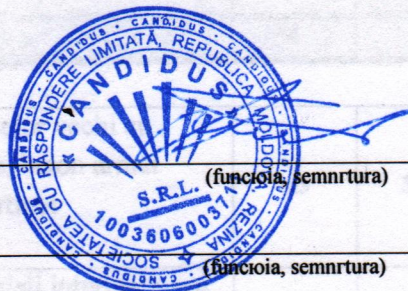

Intocmit

(funcția, semnatura)

Verificat

(funcția, semnatura)

1	RpC130	Demolarea betonului			332,880	1 723,381
2	RpC130	Demolarea coperșii			317,130	1 649,019
3	CP15A	Tencuială interioară și exterioară schimbată, executată manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafață plană	m2	66,9050	15,368	1 041,512
4	RpC16B	Reparatii de tencuială interioară, la șutul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuită, executată cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spațioși drepti, lată 15 - 25 cm latime (ferestre și uși exterioare)	m	295,8000	34,574	10 226,938
5	IsP-54C	Termoizolarea exterioară peretilor si cladirilor cu tencuială fine pe termoizolant (sistem cu fixare rigida a termoizolantului) suprafață peretilor neteda, cu plăci izoizolate din vată minerală	m2	223,4000	31,713	9 380,705
					250,094	58 174,298
					120,309	27 162,819