

Lucrari de reparatie capitala (lucrari de reparatie capitala interioare) - etapa a 2-a

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 432 797,01 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cam 1				
		1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,2000	11,340 11,340	58,968 58,968
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,3000	9,100 8,640	494,130 469,152
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,6200	8,030 8,010	631,318 629,746
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,0000	12,685 12,685	38,056 38,056
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	3,459 3,459	13,838 13,838
6	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,3000	16,455 16,200	893,506 879,660
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din tabla gresie, ceramica	m2	28,9900	43,230 43,200	1 253,238 1 252,368

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,6700	9,080 9,000	42,404 42,030
9	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	74,958 74,958	74,958 74,958
10	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,0000	106,671 106,671	106,671 106,671
11	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,0000	50,741 50,741	50,741 50,741
		<i>Total</i>	Lei			3 657,828
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 657,828 3 616,188
		1.2. Tavan				
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	19,3300	204,832 63,030	3 959,411 1 218,370
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,6600	2,795 0,810	108,056 31,315
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,3300	51,731 40,260	999,965 778,226
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,3300	19,388 14,850	374,771 287,050
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,3300	25,828 14,850	499,251 287,050
17	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complete echipate Materiale marunte (banda 20l., dibluri P.L. etc.)=1,0400	buc	3,0000	433,185 16,145	1 299,554 48,434
18	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip cu incandescenta, sau fluorescente	buc	3,0000	21,249 8,649	63,747 25,947

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 304,755
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 304,755 2 676,392
		1.3. Pereti				
19	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	54,3000	204,832 63,030	11 122,404 3 422,529
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,6000	2,795 0,810	303,537 87,966
21	CK18C	Montarea cornier	m	35,0000	15,625 7,020	546,892 245,700
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,3000	51,731 40,260	2 809,004 2 186,118
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,3000	19,388 14,850	1 052,773 806,355
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,3000	25,828 14,850	1 402,450 806,355
25	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	2 082,167 1 856,667	62,465 55,700
26	Pret de piata	Cablu VVG ng-LS 3x1,5 mm2	m	100,0000	9,180 0,000	918,000 0,000
27	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,0000	462,000 234,100	2 771,998 1 404,598
28	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita	buc	6,0000	57,290 17,875	343,742 107,248


1	2	3	4	5	6	7
		sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
29	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	24,3200	313,625 90,450	7 627,364 2 199,744
30	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (2100x900)	m2	3,3600	1 525,558 51,053	5 125,874 171,537
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,6200	1 557,067 44,252	2 522,448 71,688
		Total	Lei			36 608,951
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 608,951 11 565,538
		1.4. Podea				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,3300	18,972 8,072	366,734 156,039
33	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi	m2	19,3300	123,222 13,492	2 381,878 260,808

1	2	3	4	5	6	7
		de deformatie, cirpe, martori)=1,0050				
34	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	4,6700	313,614 90,450	1 464,579 422,402
35	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	4,6700	67,883 9,226	317,013 43,084
36	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,3000	73,853 45,945	1 351,510 840,794
37	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	14,5000	201,485 42,000	2 921,538 609,000
38	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	22,6000	49,614 33,063	1 121,275 747,224
		Total	Lei			9 924,527

1	2	3	4	5	6	7
		Total Podea Inclusiv salariu				9 924,527 3 079,351
		1.5. Sanitar				
39	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr Rehau	m	1,5000	38,349 14,415	57,523 21,622
40	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr rehau	m	1,0000	78,716 18,451	78,716 18,451
41	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet d=20mm) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	7,0000	138,141 10,379	966,986 72,652
42	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	8,0000	124,383 36,326	995,068 290,606
43	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	1,0000	2 084,028 242,172	2 084,028 242,172
44	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	892,975 106,671	892,975 106,671
45	SB24A	Sifon pentru dus Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	1,0000	128,377 47,858	128,377 47,858
46	SB24A	Sifon pentru spalator	buc	1,0000	118,927	118,927

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500			47,858	47,858
47	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,0300	buc	1,0000	3 664,291 106,671	3 664,291 106,671
		<i>Total</i>	Lei			8 986,891
		Total Sanitar Inclusiv salariu				8 986,891 954,561
		<i>Total</i>	Lei			66 482,952
		Total Cam 1 Inclusiv salariu				66 482,952 21 892,030
		2. Cantina				
48	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	54,0000	25,380 25,380	1 370,520 1 370,520
49	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	54,0000	201,485 42,000	10 880,188 2 268,000
50	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	53,6000	49,614 33,063	2 659,312 1 772,177
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	282,0000	2,795 0,810	788,190 228,420
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	282,0000	51,731 40,260	14 588,198 11 353,320
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	282,0000	25,828 14,850	7 283,440 4 187,700
		<i>Total</i>	Lei			37 569,848
		Total Cantina				37 569,848

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				21 180,137
		3. Cam 2				
		3.1. Demolari				
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,2000	11,340 11,340	58,968 58,968
55	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	54,3000	9,100 8,640	494,130 469,152
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,6200	8,030 8,010	631,318 629,746
57	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	12,685 12,685	38,056 38,056
58	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	3,459 3,459	13,838 13,838
59	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,3000	16,455 16,200	893,506 879,660
60	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,9900	43,230 43,200	1 253,238 1 252,368
61	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,6700	9,080 9,000	42,404 42,030
62	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	74,958 74,958	74,958 74,958
63	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,0000	106,671 106,671	106,671 106,671
64	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,0000	50,741 50,741	50,741 50,741
		<i>Total</i>	Lei			3 657,828
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 657,828 3 616,188
		3.2. Tavan				
65	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcaseri metalice simple plane, cu	m2	19,5300	204,832 63,030	3 959,411 1 218,370




1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,6600	2,795 0,810	108,056 31,315
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,3300	51,731 40,260	999,965 778,226
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,3300	19,388 14,850	374,771 287,050
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,3300	25,828 14,850	499,251 287,050
70	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	3,0000	433,185 16,145	1 299,554 48,434
71	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	3,0000	21,249 8,649	63,747 25,947
		Total	Lei			7 304,755
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 304,755 2 676,392
		3.3. Pereti				
72	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	54,3000	204,832 63,030	11 122,404 3 422,529
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,6000	2,795 0,810	303,537 87,966
74	CK18C	Montarea cornier	m	35,0000	15,625 7,020	546,892 245,700
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	54,3000	51,731	2 809,004

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			40,260	2 186,118
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,3000	19,388 14,850	1 052,773 806,355
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,3000	25,828 14,850	1 402,450 806,355
78	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	2 082,167 1 856,667	62,465 55,700
79	Pret de piata	Cablu VVG ng-LS 3x1,5 mm2	m	100,0000	9,180 0,000	918,000 0,000
80	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,0000	462,000 234,100	2 771,998 1 404,598
81	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000	57,290 17,875	343,742 107,248
82	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	24,3200	313,625 90,450	7 627,364 2 199,744



1	2	3	4	5	6	7
83	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (2100x900)	m2	3,3600	1 525,558 51,053	5 125,874 171,537
84	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,6200	1 557,067 44,252	2 522,448 71,688
		<i>Total</i>	Lei			36 608,951
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 608,951 11 565,538
		3.4. Podea				
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,3300	18,972 8,072	366,734 156,039
86	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	19,3300	123,222 13,492	2 381,878 260,808
87	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	4,6700	313,614 90,450	1 464,579 422,402
88	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si	m2	4,6700	67,883 9,226	317,013 43,084

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000				
89	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,3000	73,853 45,945	1 351,510 840,794
90	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	14,5000	201,485 42,000	2 921,538 609,000
91	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,6000	49,614 33,063	1 121,275 747,224
		<i>Total</i>	Lei			9 924,527
		Total Podea Inclusiv salariu				9 924,527 3 079,351
		3.5. Sanitar				
92	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr Rehau	m	1,5000	38,349 14,415	57,523 21,622
93	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr rehau	m	1,0000	78,716 18,451	78,716 18,451
94	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet d=20mm)			138,141 10,379	966,986 72,652

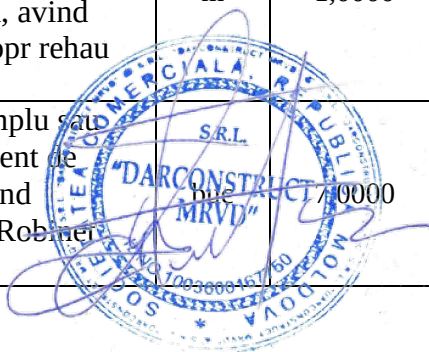

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060				
95	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	8,0000	124,383 36,326	995,068 290,606
96	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	1,0000	2 084,028 242,172	2 084,028 242,172
97	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	892,975 106,671	892,975 106,671
98	SB24A	Sifon pentru dus Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	1,0000	128,377 47,858	128,377 47,858
99	SB24A	Sifon pentru spalator Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	1,0000	118,927 47,858	118,927 47,858
100	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,0300	buc	1,0000	3 664,291 106,671	3 664,291 106,671
		Total	Lei			8 986,891
		Total Sanitar Inclusiv salariu				8 986,891 954,561
		Total	Lei			66 482,952
		Total Cam 2 Inclusiv salariu				66 482,952 21 892,030
		4. Bir 114 4.1. Demolari				
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	3,2000	11,340	36,288

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.)			11,340	36,288
102	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	63,4200	9,100 8,640	577,121 547,949
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,4200	8,030 8,010	509,262 507,994
104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	12,685 12,685	50,741 50,741
105	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,0000	3,460 3,460	27,677 27,677
106	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,3000	16,455 16,200	893,506 879,660
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,6500	43,230 43,200	244,250 244,080
108	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,6500	9,080 9,000	51,303 50,851
109	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,0000	50,741 50,741	50,741 50,741
		<i>Total</i>	Lei			2 440,889
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 440,889 2 395,981
		4.2. Tavan				
110	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,2300	210,530 59,400	4 469,552 1 261,062
111	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	4,0000	433,185 16,145	1 732,739 64,579
112	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor) cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	16,0000	21,249 8,649	339,984 138,384
		<i>Total</i>	Lei			6 542,275

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 542,275 1 464,025
		4.3. Pereti				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,4200	2,795 0,810	177,258 51,370
114	CK18C	Montarea cornier	m	32,0000	15,626 7,020	500,016 224,640
115	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,4200	51,731 40,260	3 280,792 2 553,289
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,4200	19,388 14,850	1 229,592 941,787
117	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	63,4200	74,582 17,550	4 729,989 1 113,021
118	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	2 082,167 1 856,667	62,465 55,700
119	Pret de piata	Cablu VVG ng-LS 3x1,5 mm2	m	35,0000	9,180 0,000	321,300 0,000
120	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,0000	462,000 234,100	2 771,998 1 404,598
121	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	57,291 17,875	57,291 17,875
122	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane in stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu	m2	9,1600	313,631 90,450	2 872,856 828,522

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200				
123	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2100x900)	m2	3,3600	1 525,558 51,053	5 125,874 171,537
		<i>Total</i>	Lei			21 129,431
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 129,431 7 362,339
		4.4. Podea				
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,6500	18,972 8,072	107,192 45,609
125	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	5,6500	123,222 13,492	696,202 76,232
126	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	7,6500	313,626 90,450	2 399,240 691,943
127	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv	m	12,5000	73,853 45,945	923,162 574,312

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		<i>Total</i>	Lei			4 125,796
		Total Podea Inclusiv salariu				4 125,796 1 388,096
		4.5. Sanitar				
128	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet d=20mm) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	2,0000	<u>138,141</u> 10,379	<u>276,282</u> 20,758
129	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	<u>892,975</u> 106,671	<u>892,975</u> 106,671
130	SB24A	Sifon pentru spalator Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	1,0000	<u>118,927</u> 47,858	<u>118,927</u> 47,858
		<i>Total</i>	Lei			1 288,184
		Total Sanitar Inclusiv salariu				1 288,184 175,287
		<i>Total</i>	Lei			35 526,575
		Total Bir 114 Inclusiv salariu				35 526,575 12 785,728
		5. Cam 3				
		5.1. Demolari				
131	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,2000	<u>11,340</u> 11,340	<u>58,968</u> 58,968
132	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	54,3000	<u>9,100</u> 8,640	<u>494,130</u> 469,152
133	RpCJ35A	Desfacerea tencuielii interioare sau exterioare din gips la pereti sau tavane	m2	78,6200	<u>8,030</u> 8,010	<u>631,318</u> 629,746

1	2	3	4	5	6	7
134	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,0000	12,685 12,685	38,056 38,056
135	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	3,459 3,459	13,838 13,838
136	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,3000	16,455 16,200	893,506 879,660
137	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,9900	43,230 43,200	1 253,238 1 252,368
138	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,6700	9,080 9,000	42,404 42,030
139	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	74,958 74,958	74,958 74,958
140	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,0000	106,671 106,671	106,671 106,671
141	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,0000	50,741 50,741	50,741 50,741
		<i>Total</i>	Lei			3 657,828
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 657,828 3 616,188
		5.2. Tavan				
142	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	19,3300	204,832 63,030	3 959,411 1 218,370
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,6600	2,795 0,810	108,056 31,315
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	19,3300	51,731 40,260	999,965 778,226
145	CF57A	Aplicarea manuala a cimentului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	19,3300	19,388 14,850	374,771 287,050

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,3300	25,828 14,850	499,251 287,050
147	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	3,0000	433,185 16,145	1 299,554 48,434
148	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	3,0000	21,249 8,649	63,747 25,947
		<i>Total</i>	Lei			7 304,755
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 304,755 2 676,392
		5.3. Pereti				
149	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	54,3000	204,832 63,030	11 122,404 3 422,529
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,6000	2,795 0,810	303,537 87,966
151	CK18C	Montarea cornier	m	35,0000	15,625 7,020	546,892 245,700
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,3000	51,731 40,260	2 809,004 2 186,118
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,3000	19,388 14,850	1 052,773 806,355
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		54,3000	25,828 14,850	1 402,450 806,355

1	2	3	4	5	6	7
155	08-03-591-2	Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	2 082,167 1 856,667	62,465 55,700
156	Pret de piata	Cablu VVG ng-LS 3x1,5 mm2	m	100,0000	9,180 0,000	918,000 0,000
157	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,0000	462,000 234,100	2 771,998 1 404,598
158	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000	57,290 17,875	343,742 107,248
159	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	24,3200	313,625 90,450	7 627,364 2 199,744
160	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100x900)	m2	3,3600	1 525,558 51,053	5 125,874 171,537
161	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	1,6200	1 557,067 44,252	2 522,448 71,688

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			36 608,951
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 608,951 11 565,538
		5.4. Podea				
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,3300	18,972 8,072	366,734 156,039
163	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	19,3300	123,222 13,492	2 381,878 260,808
164	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de acceasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	4,6700	313,614 90,450	1 464,579 422,402
165	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	4,6700	67,883 9,226	317,013 43,084
166	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de	m	18,3000	73,853 45,945	1 351,510 840,794

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp				
167	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	14,5000	201,485 42,000	2 921,538 609,000
168	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,6000	49,614 33,063	1 121,275 747,224
		<i>Total</i>	Lei			9 924,527
		Total Podea Inclusiv salariu				9 924,527 3 079,351
		5.5. Sanitar				
169	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr Rehau	m	1,5000	38,349 14,415	57,523 21,622
170	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr rehau	m	1,0000	78,716 18,451	78,716 18,451
171	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet d=20mm) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	7,0000	138,141 10,379	966,986 72,652
172	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	8,0000	124,383 36,326	995,068 290,606
173	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe	buc	1,0000	2 084,028 242,172	2 084,028 242,172

1	2	3	4	5	6	7
		vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300				
174	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200	buc	1,0000	892,975 106,671	892,975 106,671
175	SB24A	Sifon pentru dus Material marunt (nisip, apa etc.)=1,0500	buc	1,0000	128,377 47,858	128,377 47,858
176	SB24A	Sifon pentru spalator Material marunt (nisip, apa etc.)=1,0500	buc	1,0000	118,927 47,858	118,927 47,858
177	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc.)=1,0300	buc	1,0000	3 664,291 106,671	3 664,291 106,671
		Total	Lei			8 986,891
		Total Sanitar Inclusiv salariu				8 986,891 954,561
		Total	Lei			66 482,952
		Total Cam 3 Inclusiv salariu				66 482,952 21 892,030
		6. Cam 4				
		6.1. Demolari				
178	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,2000	11,340 11,340	58,968 58,968
179	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,3000	9,100 8,640	494,130 469,152
180	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,6200	8,030 8,010	631,318 629,746
181	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globulurile	buc	3,0000	12,685 12,685	38,056 38,056
182	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare,	buc	4,0000	3,459 3,459	13,838 13,838

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
183	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	54,3000	16,455 16,200	893,506 879,660
184	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,9900	43,230 43,200	1 253,238 1 252,368
185	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,6700	9,080 9,000	42,404 42,030
186	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	74,958 74,958	74,958 74,958
187	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,0000	106,671 106,671	106,671 106,671
188	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,0000	50,741 50,741	50,741 50,741
		<i>Total</i>	Lei			3 657,828
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 657,828 3 616,188
		6.2. Tavan				
189	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	19,3300	204,832 63,030	3 959,411 1 218,370
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,6600	2,795 0,810	108,056 31,315
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	19,3300	51,731 40,260	999,965 778,226
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,3300	19,388 14,850	374,771 287,050
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	19,3300	25,828 14,850	499,251 287,050

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
194	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izolat., dibluri, etc.)=1,0400	buc	3,0000	433,185 16,145	1 299,554 48,434
195	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	3,0000	21,249 8,649	63,747 25,947
		Total	Lei			7 304,755
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 304,755 2 676,392
		6.3. Pereti				
196	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	54,3000	204,832 63,030	11 122,404 3 422,529
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,6000	2,795 0,810	303,537 87,966
198	CK18C	Montarea cornier	m	35,0000	15,625 7,020	546,892 245,700
199	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,3000	51,731 40,260	2 809,004 2 186,118
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,3000	19,388 14,850	1 052,773 806,355
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,3000	25,828 14,850	1 402,450 806,355
202	08-03-591-2	Interruptor cu o clapeta, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	2 082,167 1 856,667	62,465 55,700
203	Pret de piata	Cablu VVG ng-LS 3x1,5 mm2	m	100,0000	9,180 0,000	918,000 0,000
204	RpEC05B	Montarea locului de priza,	buc	6,0000	462,000	2 771,998

1	2	3	4	5	6	7
		executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite			234,100	1 404,598
205	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000	57,290 17,875	343,742 107,248
206	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	24,3200	313,625 90,450	7 627,364 2 199,744
207	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (2100x900)	m2	3,3600	1 525,558 51,053	5 125,874 171,537
208	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,6200	1 557,067 44,252	2 522,448 71,688
		Total	Lei			36 608,951



1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 608,951 11 565,538
		6.4. Podea				
209	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,3300	18,972 8,072	366,734 156,039
210	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	19,3300	123,222 13,492	2 381,878 260,808
211	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	4,6700	313,614 90,450	1 464,579 422,402
212	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	4,6700	67,883 9,226	317,013 43,084
213	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa in incaperi cu suprafete mari de 16 mp	m2	18,3000	73,853 45,945	1 351,510 840,794
214	CG36A	Pardoseli din placi laminate montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suprafata existent, inclusiv plintele de lemn	m2	14,5000	201,485 42,000	2 921,538 609,000

1	2	3	4	5	6	7
		si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100				
215	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,6000	49,614 33,063	1 121,275 747,224
		<i>Total</i>	Lei			9 924,527
		Total Podea Inclusiv salariu				9 924,527 3 079,351
		6.5. Sanitar				
216	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr Rehau	m	1,5000	38,349 14,415	57,523 21,622
217	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr rehau	m	1,0000	78,716 18,451	78,716 18,451
218	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet d=20mm) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	7,0000	138,141 10,379	966,986 72,652
219	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	8,0000	124,383 36,326	995,068 290,606
220	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, beton, beton codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	1,0000	2 084,028 242,172	2 084,028 242,172
221	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,0000	892,975	892,975

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200			106,671	106,671
222	SB24A	Sifon pentru dus Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	1,0000	128,377 47,858	128,377 47,858
223	SB24A	Sifon pentru spalator Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	1,0000	118,927 47,858	118,927 47,858
224	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,0300	buc	1,0000	3 664,291 106,671	3 664,291 106,671
		<i>Total</i>	Lei			8 986,891
		Total Sanitar Inclusiv salariu				8 986,891 954,561
		<i>Total</i>	Lei			66 482,952
		Total Cam 4 Inclusiv salariu				66 482,952 21 892,030
		7. Cam 5				
		7.1. Demolari				
225	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,4000	11,340 11,340	72,576 72,576
226	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	116,4000	9,100 8,640	1 059,240 1 005,696
227	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,0000	8,030 8,010	1 108,140 1 105,380
228	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,0000	12,685 12,685	76,111 76,111
229	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actiunare de la distanta)	buc	12,0000	3,460 3,460	41,515 41,515
230	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31,0000	16,455 16,200	510,105 502,200

1	2	3	4	5	6	7
231	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,8400	43,230 43,200	1 073,833 1 073,088
232	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,2400	9,080 9,000	29,419 29,160
233	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	74,958 74,958	74,958 74,958
234	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,0000	106,671 106,671	106,671 106,671
235	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,0000	50,741 50,741	50,741 50,741
		<i>Total</i>	Lei			4 203,309
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 203,309 4 138,096
		7.2. Tavan				
236	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	34,2400	204,833 63,030	7 013,465 2 158,147
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,2400	2,795 0,810	95,700 27,734
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,2400	51,731 40,260	1 771,276 1 378,502
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,2400	19,388 14,850	663,847 508,464
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,2400	25,828 14,850	884,344 508,464
241	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complete echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	m2	6,0000	433,185 16,145	2 599,109 96,869

1	2	3	4	5	6	7
242	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	6,0000	21,249 8,649	127,494 51,894
		Total	Lei			13 155,235
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 155,235 4 730,074
		7.3. Pereti				
243	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	138,0000	204,832 63,030	28 266,880 8 698,140
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,0000	2,795 0,810	385,710 111,780
245	CK18C	Montarea cornier	m	42,0000	15,626 7,020	656,271 294,840
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,0000	51,731 40,260	7 138,906 5 555,880
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,4000	19,388 14,850	2 256,772 1 728,540
248	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,4000	25,828 14,850	3 006,356 1 728,540
249	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1200	2 082,150 1 856,650	249,858 222,798
250	Pret de piata	Cablu VVG ng-LS 3x1,5 mm2	m	120,0000	9,180 0,000	1 101,600 0,000
251	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative,	buc	12,0000	462,000 234,100	5 543,995 2 809,195

1	2	3	4	5	6	7
		birouri, crese sau gradinite				
252	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,0000	57,290 17,875	458,322 142,997
253	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	24,8400	313,629 90,450	7 790,539 2 246,778
254	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2100x900)	m2	4,8000	1 525,558 51,053	7 322,677 245,053
255	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,6200	1 557,067 44,252	2 522,448 71,688
		Total	Lei			66 700,334
		Total Pereti Inclusiv salariu				66 700,334 23 856,229
		7.4. Podea				
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	34,2400	18,972 8,072	649,615 276,399

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si tavane interioare				
257	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	34,2400	123,222 13,492	4 219,118 461,983
258	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	3,2400	313,620 90,450	1 016,128 293,058
259	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	3,2400	67,864 9,226	219,880 29,891
260	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,4000	73,853 45,945	915,777 569,718
261	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	31,0000	201,485 42,000	6 246,033 1 302,000
262	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire	m	24,0000	49,614 33,063	1 190,738 793,512

1	2	3	4	5	6	7
		cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		<i>Total</i>	Lei			14 457,289
		Total Podea Inclusiv salariu				14 457,289 3 726,561
		7.5. Sanitar				
263	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr Rehau	m	1,5000	38,349 14,415	57,523 21,622
264	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr rehau	m	1,0000	78,716 18,451	78,716 18,451
265	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet d=20mm) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	7,0000	138,141 10,379	966,986 72,652
266	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	8,0000	124,383 36,326	995,068 290,606
267	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	1,0000	2 084,028 242,172	2 084,028 242,172
268	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	892,975 106,671	892,975 106,671

1	2	3	4	5	6	7
269	SB24A	Sifon pentru dus Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	1,0000	128,377 47,858	128,377 47,858
270	SB24A	Sifon pentru spalator Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	1,0000	118,927 47,858	118,927 47,858
271	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,0300	buc	1,0000	3 664,291 106,671	3 664,291 106,671
		<i>Total</i>	Lei			8 986,891
		Total Sanitar Inclusiv salariu				8 986,891 954,561
		<i>Total</i>	Lei			107 503,058
		Total Cam 5 Inclusiv salariu				107 503,058 37 405,521
		8. Cam 6				
		8.1. Demolari				
272	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,6800	9,100 8,640	397,489 377,395
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,6800	8,030 8,010	350,751 349,877
274	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	12,685 12,685	25,370 25,370
275	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	3,460 3,460	10,379 10,379
276	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	14,4000	16,455 16,200	236,952 233,280
277	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,4000	9,080 9,000	130,752 129,600
		<i>Total</i>	Lei			1 151,693
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 151,693 1 125,901
		8.2. Tavan				




1	2	3	4	5	6	7
278	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,4000	210,530 59,400	3 031,632 855,360
279	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	3,0000	433,185 16,145	1 299,554 48,434
280	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	12,0000	21,249 8,649	254,988 103,788
		<i>Total</i>	Lei			4 586,174
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 586,174 1 007,582
		8.3. Pereti				
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,6800	2,795 0,810	122,086 35,381
282	CK18C	Montarea cornier	m	15,6000	15,626 7,020	243,758 109,512
283	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,6800	51,731 40,260	2 259,619 1 758,557
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,6800	19,388 14,850	846,870 648,648
285	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,6800	25,828 14,850	1 128,158 648,648
286	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 075,100 1 856,700	20,751 18,567
287	Pret de piata	Cablu VVG ng-LS 3x1,5 mm2	m	30,0000	9,180 0,000	275,400 0,000
288	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic	buc	3,0000	462,000 234,100	1 385,999 702,299

1	2	3	4	5	6	7
		(PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite				
289	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	57,291 17,875	57,291 17,875
		<i>Total</i>	Lei			6 339,932
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 339,932 3 939,487
		8.4. Podea				
290	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,4000	18,972 8,072	273,203 116,243
291	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	14,4000	123,222 13,492	1 774,395 194,291
292	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	14,4000	313,631 90,450	4 516,281 1 302,480
293	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,2000	73,853 45,945	901,007 560,529



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 464,886
		Total Podea Inclusiv salariu				7 464,886 2 173,543
		<i>Total</i>	Lei			19 542,685
		Total Cam 6 Inclusiv salariu				19 542,685 8 246,513
		9. Cam 7				
		9.1. Demolari				
294	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,4000	11,340 11,340	72,576 72,576
295	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	116,4000	9,100 8,640	1 059,240 1 005,696
296	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,0000	8,030 8,010	1 108,140 1 105,380
297	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000	12,685 12,685	76,111 76,111
298	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,0000	3,460 3,460	41,515 41,515
299	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31,0000	16,455 16,200	510,105 502,200
300	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,8400	43,230 43,200	1 073,833 1 073,088
301	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,2400	9,080 9,000	29,419 29,160
302	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	74,958 74,958	74,958 74,958
303	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,0000	106,671 106,671	106,671 106,671
304	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,0000	50,741 50,741	50,741 50,741
		<i>Total</i>	Lei			4 203,309



1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 203,309 4 138,096
		9.2. Tavan				
305	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	34,2400	204,833 63,030	7 013,465 2 158,147
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,2400	2,795 0,810	95,700 27,734
307	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,2400	51,731 40,260	1 771,276 1 378,502
308	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,2400	19,388 14,850	663,847 508,464
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,2400	25,828 14,850	884,344 508,464
310	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	6,0000	433,185 16,145	2 599,109 96,869
311	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	6,0000	21,249 8,649	127,494 51,894
		<i>Total</i>	Lei			13 155,235
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 155,235 4 730,074
		9.3. Pereti				
312	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	138,0000	204,832 63,030	28 266,880 8 698,140

1	2	3	4	5	6	7
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,0000	2,795 0,810	385,710 111,780
314	CK18C	Montarea cornier	m	42,0000	15,626 7,020	656,271 294,840
315	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,0000	51,731 40,260	7 138,906 5 555,880
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,4000	19,388 14,850	2 256,772 1 728,540
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,4000	25,828 14,850	3 006,356 1 728,540
318	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1200	2 082,150 1 856,650	249,858 222,798
319	Pret de piata	Cablu VVG ng-LS 3x1,5 mm2	m	120,0000	9,180 0,000	1 101,600 0,000
320	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	12,0000	462,000 234,100	5 543,995 2 809,195
321	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,0000	57,290 17,875	458,322 142,997
322	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de acceasi culoare si forma,	m2	24,8400	313,629 90,450	7 790,539 2 246,778

1	2	3	4	5	6	7
		avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200				
323	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2100x900)	m2	4,8000	1 525,558 51,053	7 322,677 245,053
324	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,6200	1 557,067 44,252	2 522,448 71,688
		<i>Total</i>	Lei			66 700,334
		Total Pereti Inclusiv salariu				66 700,334 23 856,229
		9.4. Podea				
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,2400	18,972 8,072	649,615 276,399
326	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	34,2400	123,222 13,492	4 219,118 461,983
327	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de	m2	34,2400	313,620 90,450	1 016,128 293,058

1	2	3	4	5	6	7
		cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200				
328	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	3,2400	67,864 9,226	219,880 29,891
329	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,4000	73,853 45,945	915,777 569,718
330	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	31,0000	201,485 42,000	6 246,033 1 302,000
331	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,0000	49,614 33,063	1 190,738 793,512
		<i>Total</i>	Lei			14 457,289
		Total Podea Inclusiv salariu				14 457,289 3 726,561
		9.5. Sanitar				
332	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr Rehau	m	1,5000	38,349 14,415	57,523 21,622
333	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	1,0000	78,716 18,451	78,716 18,451

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr rehau				
334	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet d=20mm) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	7,0000	138,141 10,379	966,986 72,652
335	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	8,0000	124,383 36,326	995,068 290,606
336	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	1,0000	2 084,028 242,172	2 084,028 242,172
337	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	892,975 106,671	892,975 106,671
338	SB24A	Sifon pentru dus Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	1,0000	128,377 47,858	128,377 47,858
339	SB24A	Sifon pentru spalator Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	1,0000	118,927 47,858	118,927 47,858
340	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,0300	buc	1,0000	3 664,291 106,671	3 664,291 106,671
		Total	Lei			8 986,891
		Total Sanitar Inclusiv salariu				8 986,891 954,561
		Total	Lei			107 503,058

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cam 7 Inclusiv salariu				107 503,058 37 405,521
		10. Coridor etaj				
341	RpCO56B	Demontari: lambriuri tavane	m2	114,6000	25,380 25,380	2 908,548 2 908,548
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	268,7300	2,795 0,810	751,100 217,671
343	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	87,0000	51,731 40,260	4 500,614 3 502,620
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	87,0000	25,828 14,850	2 247,019 1 291,950
345	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,0000	210,530 59,400	6 105,370 1 722,600
346	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	6,0000	433,185 16,145	2 599,109 96,869
347	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	24,0000	21,249 8,649	509,976 207,576
348	CK18C	Montarea cornier	m	47,0000	15,626 7,020	734,399 329,940
		<i>Total</i>	Lei			20 356,135
		Total Coridor etaj Inclusiv salariu				20 356,135 10 277,774
		11. Cam 8				
		11.1. Demolari				
349	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,4000	11,340 11,340	72,576 72,576
350	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	116,4000	9,100 8,640	1 059,240 1 005,696

1	2	3	4	5	6	7
351	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,0000	8,030 8,010	1 108,140 1 105,380
352	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,0000	12,685 12,685	76,111 76,111
353	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,0000	3,460 3,460	41,515 41,515
354	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31,0000	16,455 16,200	510,105 502,200
355	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,8400	43,230 43,200	1 073,833 1 073,088
356	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,2400	9,080 9,000	29,419 29,160
357	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	74,958 74,958	74,958 74,958
358	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,0000	106,671 106,671	106,671 106,671
359	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,0000	50,741 50,741	50,741 50,741
		Total	Lei			4 203,309
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 203,309 4 138,096
		11.2. Tavan				
360	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) 1,0050	m2	34,2400	204,833 63,030	7 013,465 2 158,147
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,2400	2,795 0,810	95,700 27,734
362	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,2400	51,731 40,260	1 771,276 1 378,502

1	2	3	4	5	6	7
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,2400	19,388 14,850	663,847 508,464
364	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,2400	25,828 14,850	884,344 508,464
365	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	6,0000	433,185 16,145	2 599,109 96,869
366	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	6,0000	21,249 8,649	127,494 51,894
		<i>Total</i>	Lei			13 155,235
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 155,235 4 730,074
		11.3. Pereti				
367	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	138,0000	204,832 63,030	28 266,880 8 698,140
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,0000	2,795 0,810	385,710 111,780
369	CK18C	Montarea cornier	m	42,0000	15,626 7,020	656,271 294,840
370	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,0000	51,731 40,260	7 138,906 5 555,880
371	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,4000	19,388 14,850	2 256,772 1 728,540
372	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	116,4000	25,828 14,850	3 006,356 1 728,540

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
373	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1200	2 082,150 1 856,650	249,858 222,798
374	Pret de piata	Cablu VVG ng-LS 3x1,5 mm2	m	120,0000	9,180 0,000	1 101,600 0,000
375	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	12,0000	462,000 234,100	5 543,995 2 809,195
376	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,0000	57,290 17,875	458,322 142,997
377	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	24,8400	313,629 90,450	7 790,539 2 246,778
378	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100x900)	m2	4,8000	1 525,558 51,053	7 322,677 245,053
379	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	1,6200	1 557,067	2 522,448

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			44,252	71,688
		<i>Total</i>	Lei			66 700,334
		Total Pereti Inclusiv salariu				66 700,334 23 856,229
		11.4. Podea				
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,2400	18,972 8,072	649,615 276,399
381	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	34,2400	123,222 13,492	4 219,118 461,983
382	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	3,2400	313,620 90,450	1 016,128 293,058
383	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	3,2400	67,864 9,226	219,880 29,891
384	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din	m	12,4000	73,853 45,945	915,777 569,718

1	2	3	4	5	6	7
		gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
385	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	31,0000	201,485 42,000	6 246,033 1 302,000
386	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,0000	49,614 33,063	1 190,738 793,512
		<i>Total</i>	Lei			14 457,289
		Total Podea Inclusiv salariu				14 457,289 3 726,561
		11.5. Sanitar				
387	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr Rehau	m	1,5000	38,349 14,415	57,523 21,622
388	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr rehau	m	1,0000	78,716 18,451	78,716 18,451
389	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet d=20mm) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	7,0000	138,141 10,379	966,986 72,652
390	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm		8,0000	124,383 36,326	995,068 290,606
391	SC07B1	Vas pentru closet, complet	buc	1,0000	2 084,028	2 084,028

1	2	3	4	5	6	7
		echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300			242,172	242,172
392	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200	buc	1,0000	892,975 106,671	892,975 106,671
393	SB24A	Sifon pentru dus Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	1,0000	128,377 47,858	128,377 47,858
394	SB24A	Sifon pentru spalator Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	1,0000	118,927 47,858	118,927 47,858
395	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,0300	buc	1,0000	3 664,291 106,671	3 664,291 106,671
		<i>Total</i>	Lei			8 986,891
		Total Sanitar Inclusiv salariu				8 986,891 954,561
		<i>Total</i>	Lei			107 503,058
		Total Cam 8 Inclusiv salariu				107 503,058 37 405,521
		12. Intrare interior				
		12.1. Tavan				
396	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	162,0000	2,795 0,810	452,790 131,220
397	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	162,0000	25,828 14,850	4 184,104 2 405,700
		<i>Total</i>				4 636,894
		Total Tavan				4 636,894

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 536,920
		12.2. Pereti				
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	324,0000	2,795 0,810	905,580 262,440
399	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	324,0000	25,828 14,850	8 368,207 4 811,400
400	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 075,100 1 856,700	20,751 18,567
		<i>Total</i>	Lei			9 294,538
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 294,538 5 092,407
		12.3. Podea				
401	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	162,0000	23,500 23,400	3 807,000 3 790,800
402	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	162,0000	18,972 8,072	3 073,529 1 307,729
403	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	162,0000	123,222 13,492	19 961,938 2 185,775
404	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	162,0000	313,627 90,450	50 807,566 14 652,900
405	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar	m	74,0000	73,853 45,945	5 465,122 3 399,930

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		<i>Total</i>	Lei			83 115,155
		Total Podea Inclusiv salariu				83 115,155 25 337,134
		<i>Total</i>	Lei			97 046,587
		Total Intrare interior Inclusiv salariu				97 046,587 32 966,461
		13. Bir Cam 9				
		13.1. Demolari				
406	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,4000	11,340 11,340	72,576 72,576
407	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	116,4000	9,100 8,640	1 059,240 1 005,696
408	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,0000	8,030 8,010	1 108,140 1 105,380
409	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,0000	12,685 12,685	76,111 76,111
410	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,0000	3,460 3,460	41,515 41,515
411	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31,0000	16,455 16,200	510,105 502,200
412	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,8400	43,230 43,200	1 073,833 1 073,088
413	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,2400	9,080 9,000	29,419 29,160
414	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	74,958 74,958	74,958 74,958
415	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,0000	106,671 106,671	106,671 106,671

1	2	3	4	5	6	7
416	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,0000	50,741 50,741	50,741 50,741
		<i>Total</i>	Lei			4 203,309
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 203,309 4 138,096
		13.2. Tavan				
417	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	34,2400	204,833 63,030	7 013,465 2 158,147
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,2400	2,795 0,810	95,700 27,734
419	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,2400	51,731 40,260	1 771,276 1 378,502
420	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,2400	19,388 14,850	663,847 508,464
421	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,2400	25,828 14,850	884,344 508,464
422	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	6,0000	433,185 16,145	2 599,109 96,869
423	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	6,0000	21,249 8,649	127,494 51,894
		<i>Total</i>	Lei			13 155,235
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 155,235 4 730,074
		13.3. Pereti				



1	2	3	4	5	6	7
424	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	138,0000	204,832 63,030	28 266,880 8 698,140
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,0000	2,795 0,810	385,710 111,780
426	CK18C	Montarea cornier	m	42,0000	15,626 7,020	656,271 294,840
427	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,0000	51,731 40,260	7 138,906 5 555,880
428	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,4000	19,388 14,850	2 256,772 1 728,540
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,4000	25,828 14,850	3 006,356 1 728,540
430	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1200	2 082,150 1 856,650	249,858 222,798
431	Pret de piata	Cablu VVG ng-LS 3x1,5 mm2	m	120,0000	9,180 0,000	1 101,600 0,000
432	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	12,0000	462,000 234,100	5 543,995 2 809,195
433	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,0000	57,290 17,875	458,322 142,997
434	CI08A	Placaj din gresie portelanata	m2	24,8400	313,629	7 790,539

1	2	3	4	5	6	7
		smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200			90,450	2 246,778
435	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (2100x900)	m2	4,8000	1 525,558 51,053	7 322,677 245,053
436	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,6200	1 557,067 44,252	2 522,448 71,688
		<i>Total</i>	Lei			66 700,334
		Total Pereti Inclusiv salariu				66 700,334 23 856,229
		13.4. Podea				
437	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,2400	18,972 8,072	649,615 276,399
438	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	34,2400	123,222 13,492	4 219,118 461,983
439	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu	m2	3,2400	313,620 90,450	1 016,128 293,058

1	2	3	4	5	6	7
		placi de acceasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200				
440	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	3,2400	67,864 9,226	219,880 29,891
441	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,4000	73,853 45,945	915,777 569,718
442	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	31,0000	201,485 42,000	6 246,033 1 302,000
443	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,0000	49,614 33,063	1 190,738 793,512
		Total	Lei			14 457,289
		Total Podea Inclusiv salariu				14 457,289 3 726,561
		13.5. Sanitar				
444	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	1,5000	38,349 14,415	57,523 21,622

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr Rehau				
445	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr rehau	m	1,0000	78,716 18,451	78,716 18,451
446	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet d=20mm) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	7,0000	138,141 10,379	966,986 72,652
447	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	8,0000	124,383 36,326	995,068 290,606
448	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	1,0000	2 084,028 242,172	2 084,028 242,172
449	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200	buc	1,0000	892,975 106,671	892,975 106,671
450	SB24A	Sifon pentru dus Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	1,0000	128,377 47,858	128,377 47,858
451	SB24A	Sifon pentru spalator Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	1,0000	118,927 47,858	118,927 47,858
452	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	1,0000	3 664,291 106,671	3 664,291 106,671




1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			8 986,891
		Total Sanitar Inclusiv salariu				8 986,891 954,561
		<i>Total</i>	Lei			107 503,058
		Total Bir Cam 9 Inclusiv salariu				107 503,058 37 405,521
		14. Diverse				
453	TsH92B	Incarcarea in auto	t	35,0000	64,003	2 240,091
					64,003	2 240,091
454	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	35,0000	54,180	1 896,300
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 136,391
		Total Diverse Inclusiv salariu				4 136,391 2 240,091

		Total	Lei	910 122,42
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	73 099,60
		Transportarea materialelor	7 %	40 789,57
		TOTAL		1 024 011,59
		Cheltuieli de regie	10 %	102 401,16
		TOTAL		1 126 412,75
		Beneficiu de deviz	6 %	67 584,76
		TOTAL		1 193 997,51
		TVA	20 %	238 799,50
				1 432 797,01
		Total deviz: Inclusiv salariu		324 887,09

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)