

Reparatia scieii de internare si consultativa a IMSP Spitalul Raional Calarasi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 262 084 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Demolari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	444,1800	60,059 59,984	26 677,007 26 643,694
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	444,1800	10,172 10,122	4 518,332 4 496,123
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - demontare ferestre	m2	30,7600	15,746 15,746	484,340 484,340
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - demontare usi	m2	58,1900	15,746 15,746	916,248 916,248
5	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	292,8700	34,691 34,491	10 159,894 10 101,320
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie.	m2	22,9100	29,492 29,242	675,666 669,938
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	105,6400	17,395 17,245	1 837,650 1 821,804
8	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m		48,6600	29,617 29,617	1 441,168 1 441,168

1	2	3	4	5	6	7
9	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	48,6600	20,620 20,620	1 003,345 1 003,345
10	TsI50A10	Transportarea gunoiului cu autocamioane la distanta de 10 km	t	48,6600	27,300 0,000	1 328,415 0,000
		<i>Total</i>	Lei			49 042,065
		Total Demolari Inclusiv salariu				49 042,065 47 577,980
		1.2. Timplarii				
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	51,1300	1 542,372 30,367	78 861,473 1 552,660
12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu dubla deschidere cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	30,7600	1 035,253 27,368	31 844,379 841,830
13	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (подоконные доски)	m	27,2000	89,546 13,496	2 435,640 367,102
14	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	7,0600	1 010,724 26,243	7 135,712 185,276
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	143,2000	38,054 31,492	5 449,328 4 509,597
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	42,9600	65,237 37,153	2 802,561 1 596,077

1	2	3	4	5	6	7
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,9600	4,870 1,125	209,202 48,317
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,9600	31,535 20,620	1 354,765 885,814
		<i>Total</i>	Lei			130 093,060
		Total Timplarii Inclusiv salariu				130 093,060 9 986,673
		1.3. Peretii				
19	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	444,1800	64,161 44,988	28 499,028 19 982,770
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	103,9000	187,979 91,851	19 531,060 9 543,267
21	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical de PVC), la pereti	m2	340,2800	395,189 152,584	134 474,866 51 921,386
22	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	36,0000	159,848 68,794	5 754,534 2 476,589
23	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	543,3800	22,435 17,995	12 190,732 9 778,232



1	2	3	4	5	6	7
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	543,3800	25,166 20,620	13 674,468 11 204,224
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	543,3800	4,870 1,125	2 646,097 611,139
26	RCsR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	543,3800	51,965 38,990	28 236,851 21 186,169
		<i>Total</i>	Lei			245 007,636
		Total Peretii Inclusiv salariu				245 007,636 126 703,776
		1.4. Tavane				
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	129,6800	183,578 82,478	23 806,395 10 695,747
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" medicinal, inclusiv sistemul-grila	m2	270,8600	183,578 82,478	49 723,937 22 339,991
		<i>Total</i>	Lei			73 530,332
		Total Tavane Inclusiv salariu				73 530,332 33 035,738
		1.5. Pardoseli				
29	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 150 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (полы из бетона В7,5 толщ. 150мм)	m2	292,8700	106,141 33,741	31 085,518 9 881,727
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	292,8700	57,437 26,243	16 821,561 7 685,788
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	102,6000	189,487 93,725	19 441,416 9 616,184
32	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie	m2	55,9400	204,484	11 438,807

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2			108,721	6 081,852
33	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	138,0000	91,627 8,773	12 644,571 1 210,627
34	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	138,0000	204,953 50,611	28 283,526 6 984,387
35	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical de PVC), la pardoseli	m2	129,6900	406,320 119,593	52 695,623 15 510,029
		<i>Total</i>	Lei			172 411,022
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				172 411,022 56 970,594
		1.6. Incalzirea				
36	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" (Dy=20) D=25x2, (Dy=15) D=18x2	m	246,0000	16,961 13,496	4 172,504 3 320,114
37	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	57,6000	5,998 5,998	345,508 345,508
38	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 500/500	buc	1,0000	422,965 18,745	422,965 18,745
39	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 500/1000	buc	3,0000	702,965 18,745	2 108,895 56,235
40	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 500/1200	buc	2,0000	819,578 24,369	1 639,157 48,737
41	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 500/1400	buc	2,0000	919,578 24,369	1 839,157 48,737
42	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc	buc	3,0000	1 086,542	3 259,626



1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de 1501 - 2000 mm 500/1600			29,992	89,976
43	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 500/2000	buc	2,0000	1 296,542 29,992	2 593,084 59,984
44	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 20/600/1200 Prumo Hygiene	buc	5,0000	1 029,579 24,369	5 147,893 121,843
45	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 20/600/16000 Prumo Hygiene	buc	2,0000	2 011,542 29,992	4 023,084 59,984
46	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	2,0000	1 206,762 50,611	2 413,523 101,223
47	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль RLV-15 Danfos	buc	22,0000	73,428 6,748	1 615,420 148,460
48	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль термост. RA-N DN1/2" Danfoss	buc	22,0000	151,428 6,748	3 331,420 148,460
49	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термостат. головка RA2991 DN1/2" Danfoss	buc	22,0000	91,228 6,748	2 007,020 148,460
50	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, FIX MATIC DN 3/8"	buc	4,0000	27,749 3,749	110,996 14,996
51	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	52,0000	43,114 43,114	2 241,902 2 241,902
52	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d=16x2.7 mm/k=1.3 pu fitting	m	120,0000	24,225 11,247	2 907,000 1 349,640
53	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in	m	180,0000	27,006 11,247	4 861,080 2 024,460



1	2	3	4	5	6	7
		coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d=20x3.4 mm/k=1.3 pu fitting				
54	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d=25x4.2 mm/k=1.3 pu fitting	m	148,0000	34,061 13,121	5 041,087 1 941,982
55	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc	22,0000	199,205 76,105	4 382,503 1 674,303
56	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	363,0000	3,774 3,374	1 369,998 1 224,798
57	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	109,0000	33,823 8,623	3 686,674 939,874
58	RCsB29G	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm (pentru cutii)	buc	50,0000	32,136 16,496	1 606,780 824,780
		<i>Total</i>	Lei			61 127,276
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				61 127,276 16 953,201
		<i>Total</i>	Lei			731 211,391
		<i>CASM</i>	22,5 %			65 526,291
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			17 470,881
		<i>Total</i>				814 208,563
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			32 568,343
		<i>Total</i>				846 776,906
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			25 403,307
		Total Lucrari de reparatie				872 180,213




1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				291 227,962
		2. Electricitatea				
59	08-03-599-5	Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 6	buc	1,0000	357,883 130,090	357,883 130,090
60	08-03-599-5	Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 6	buc	1,0000	691,583 130,090	691,583 130,090
61	08-03-599-5	Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 6	buc	2,0000	306,584 130,090	613,167 260,181
62	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	111,757 58,484	447,026 233,938
63	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000	124,757 58,484	249,513 116,969
64	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000	124,757 58,484	249,513 116,969
65	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000	124,756 58,484	374,269 175,453
66	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	124,757 58,484	499,026 233,938
67	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,0000	271,756 58,484	1 630,538 350,906
68	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,0000	369,511 78,354	369,511 78,354
69	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,0000	369,511 78,354	369,511 78,354
70	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	buc	100 m 22,0000	250,087 210,319	5 501,912 4 627,016

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2				
71	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	44,0000	125,620 85,852	5 527,284 3 777,492
72	olbi com	Conductor PIB 1 -1,5MM2	m	3 100,0000	2,650 0,000	8 215,000 0,000
73	olbi com	Conductor PIB 1x2,5MM2	m	3 500,0000	4,200 0,000	14 700,000 0,000
74	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,2000	22 626,840 4 348,840	4 525,368 869,768
75	olbi com	Tub LD 36W T8/G13 OSRAM	buc	40,0000	16,900 0,000	676,000 0,000
76	olbi com	Starter 4-65W CP220V	buc	40,0000	5,500 0,000	220,000 0,000
77	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0500	21 522,620 3 299,120	1 076,131 164,956
78	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate	100 buc	0,1500	29 583,820 4 423,820	4 437,573 663,573
79	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate	100 buc	0,1500	29 583,820 4 423,820	4 437,573 663,573
80	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi	100 buc	0,7000	27 342,746 3 659,024	19 139,922 2 561,317
81	olbi com	Tub LD 18W T8/G13 OSRAM	buc	280,0000	14,660 0,000	4 104,800 0,000
82	olbi com	Starter 4-22W CP127V	buc	280,0000	5,500 0,000	1 540,000 0,000
83	olbi com	Bec 150W Ecolight	buc	7,0000	5,500 0,000	38,500 0,000
84	olbi com	Bec 100W Fobos	buc	3,0000	3,570 0,000	10,710 0,000
85	olbi com	Dulie E27 TDM	buc	10,0000	8,500 0,000	85,000 0,000



1	2	3	4	5	6	7
86	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,0200	16 947,650 3 681,500	338,953 73,630
87	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2500	4 136,868 1 428,368	1 034,217 357,092
88	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2500	4 309,180 1 207,180	1 077,295 301,795
89	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	4 064,700 1 229,700	40,647 12,297
90	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2700	4 064,670 1 229,670	1 097,461 332,011
91	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400	9 942,175 1 207,175	397,687 48,287
92	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	8 446,300 2 601,800	84,463 26,018
93	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	8 446,300 2 601,800	168,926 52,036
94	olbi com	Cutie p/u prize g/c	buc	80,0000	8,400 0,000	672,000 0,000
95	olbi com	Cutie de distributie IP 54 80*80*50	buc	50,0000	14,600 0,000	730,000 0,000
96	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	10,0000	125,620 85,852	1 256,201 858,521
97	olbi com	Cablu VVGng-3x1.5mm2	m	400,0000	8,500 0,000	3 400,000 0,000
98	olbi com	Cablu VVGng-3x2.5mm2	m	600,0000	14,300 0,000	8 580,000 0,000
99	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,4300	125,620 85,852	305,257 208,621
100	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	4,8700	125,620 85,852	611,770 418,100
101	olbi com	Fir electric PV -1x10mm2	m	430,0000	15,000	6 450,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
102	olbi com	Fir electric PV -1x4mm2	m	300,0000	6,500	1 950,000
					0,000	0,000
103	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	18,0000	1 408,370	25 350,660
					892,262	16 060,716
104	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	8,0000	1 408,370	11 266,960
					892,262	7 138,096
105	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5000	1 406,370	703,185
					892,262	446,131
106	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,2400	1 034,571	248,297
					626,083	150,260
107	olbi com	Homut 5*250mm (100buc)	np	1,0000	43,600	43,600
					0,000	0,000
108	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	6,0000	168,843	1 013,060
					43,863	263,180
109	olbi com	Forbox 2x4mm	buc	50,0000	7,300	365,000
					0,000	0,000
110	olbi com	Forbox 2x6mm	buc	60,0000	14,600	876,000
					0,000	0,000
111	Pretul	Diblu SM 6x40	buc	200,0000	0,300	60,000
					0,000	0,000
112	olbi com	Diblu 6x40	np	2,0000	0,400	0,800
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			148 209,752
		<i>CASM</i>	22,5 %			9 445,439
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			4 084,072
		<i>Total</i>				161 739,263
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			12 593,918
		<i>Total</i>				174 333,181
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			5 229,996
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				179 563,177 41 979,728



**Reparatia seciei de internare si
consultativa a IMSP Spitalul
Raional Calarasi**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 262 084 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 119,7580	37,49	41 979,728
2.	7122050013400	Zidar	h-om	497,4816	37,49	18 650,585
3.	7122050013400	Zidar	h-om.	2,6000	37,49	97,474
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	244,5210	37,49	9 167,092
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	260,8224	37,49	9 778,232
6.	7122050013442	Tencuitor	h-om.	73,0320	37,49	2 737,970
7.	7123010010200	Betonist	h-om	234,2960	37,49	8 783,757
8.	7123011000200	Betonist	h-om	15,4000	37,49	577,346
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 319,9049	37,49	49 483,235
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om.	24,8906	37,49	933,149
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	589,1190	37,49	22 086,072
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	584,8674	37,49	21 926,678
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	159,0174	37,49	5 961,562
14.	7132040012700	Parchetar	h-om.	8,9349	37,49	334,969
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	219,4200	37,49	8 226,054
16.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	8,5500	37,49	320,540
17.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	142,4360	37,49	5 339,925
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,5902	37,49	659,456
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	588,7432	37,49	22 071,983
20.	7422010060100	Timplar	h-om	847,4025	37,49	31 769,120
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	65,2044	37,49	2 444,513
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	925,5364	37,49	34 698,359
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	115,8971	37,49	4 344,981
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	713,8502	37,49	26 762,244
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	108,6334	37,49	4 072,666
		Total manopera				333 206

Materiale:


1.	08733-01-2019	Cablu VVGng 3x1.5 mm2	m	400,0000	8,50	3 400,000
2.	08733-011-2019	Cablu VVGng 3x2.5 mm2	m	600,0000	14,30	8 580,000
3.	095790-1-2019	Forbox 2x6mm	buc	60,0000	14,60	876,000
4.	095790-2019	Forbox 2x4mm	buc	50,0000	7,30	365,000
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	kg	0,0561	20 000,00	1 122,000
6.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	25,7800	33,30	858,474




7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5330	30,00	105,990
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	3,1156	30,00	93,468
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	386,5080	2,60	1 004,921
10.	1019852	Vopsea	kg	3,3020	30,00	99,060
11.	111100034-2019	Intrerupator automat curent pina la 25 A	buc	4,0000	20,33	81,320
12.	111100034-20191	Intrerupator automat curent pina la 25 A	buc	11,0000	33,33	366,630
13.	111100034-20192	Intrerupator automat curent pina la 25 A	buc	6,0000	180,33	1 081,980
14.	11113-2019	Intrerupator de sarcina curent pina la 100 A	buc	2,0000	236,55	473,100
15.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	17,5722	300,00	5 271,660
16.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0840	312,00	26,208
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,1923	312,00	7 547,998
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,0366	312,00	5 939,419
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	27,1690	20,00	543,380
20.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	7,7456	150,00	1 161,840
21.	18091-2019	Fir electric PV-1x4mm2	m	300,0000	6,50	1 950,000
22.	180915-2019	Fir electric PV-1x10mm2	m	430,0000	15,00	6 450,000
23.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 248,8000	0,01	52,488
24.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	12 300,00	49,200
25.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	30,7600	950,00	29 222,000
26.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	51,1300	1 450,00	74 138,500
27.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	59,6970	1,30	77,606
28.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	42,4932	95,66	4 064,900
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	87,9510	23,30	2 049,258
30.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	234,5360	23,30	5 464,689
31.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,7500	120,00	210,000
32.	24302261000001	Fuga	kg	81,8490	10,33	845,500
33.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	15,6478	23,50	367,723
34.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	12,8880	23,50	302,868
35.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	70,8480	26,30	1 863,302
36.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,2021	26,30	110,515
37.	2430226101600	Chit siliconic	kg	14,0231	65,00	911,502
38.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	9,8048	10,33	101,284
39.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	11,2056	18,60	208,424
40.	2462106100006-55	Clei "Uzin KE 418"	kg	190,9606	55,33	10 565,850
41.	2462106100007-22	Clei neopren pentru plinte	m	19,5508	65,33	1 277,254
42.	2462106109925-55	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	28,0140	55,00	1 540,770
43.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	415,6000	1,93	802,108
44.	2462106110431-55	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	84,0420	55,00	4 622,310
45.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	684,2769	5,20	3 558,240
46.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	598,4674	5,20	3 112,030
47.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	27,4063	1,00	27,406
48.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	297,4493	17,66	5 252,955
49.	2521106718392-2019	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	27,7440	73,66	2 043,623



		(подоконные доски)				
50.	25212167100001 627-2019	Teava din polipropilena d16x2.7	m	123,6000	12,60	1 557,360
51.	25212167100002 034-2019	Teava din polipropilena 20x3.4	m	185,4000	15,30	2 836,620
52.	25212167100002 542-2019	Teava din polipropilena 25x4.2	m	152,4400	20,33	3 099,105
53.	2523114-25- 2019	Tub gofrat cu sonda, d 25mm	m	2 650,0000	2,35	6 227,500
54.	2523116716345- 01	Covor PVC	m2	147,0735	80,00	11 765,880
55.	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouce Mural", rezistent la ciuperci	m2	359,0805	180,00	64 634,490
56.	2523116716348- 2019	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" din vinil omogen (linoleum medical de PVC	m2	136,8554	180,00	24 633,972
57.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	7,0600	950,00	6 707,000
58.	2523156713800	Racord olandez d=32	buc	22,0000	115,00	2 530,000
59.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	85,0230	1,00	85,023
60.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	8,0000	0,30	2,400
61.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,4000	30,00	12,000
62.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14 641,535 0	1,35	19 766,072
63.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2005	1 500,00	300,750
64.	2652102100737	Var hidratat	kg	266,5080	1,50	399,762
65.	2653102100-9- 2019	Homut 5*250mm (100buc)	np	1,0000	43,60	43,600
66.	2653102100- 912-2019	Diblu 6x40	np	2,0000	0,40	0,800
67.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	142,6860	1,93	275,384
68.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 121,9570	5,23	11 097,835
69.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	38,4407	1,60	61,505
70.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 554,0668	1,43	2 222,316
71.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	573,2116	4,30	2 464,810
72.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	613,4688	1,43	877,260
73.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	163,2962	80,00	13 063,696
74.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	37,9890	25,33	962,261
75.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	642,0870	1,93	1 239,228
76.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	109,0950	80,00	8 727,600
77.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,3617	50,00	168,085
78.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	64,4620	3,00	193,386
79.	271050270-2019	Conductor PIB 1x 1,5mm2	m	3 100,0000	2,65	8 215,000
80.	271050271-2019	Conductor PIB 1x 2,5mm2	m	3 500,0000	4,20	14 700,000
81.	2710503808004	Fir de sudare	m	481,7662	15,00	7 226,493
82.	2710700000000- 2019	Suporti sau dispozitive	kg	109,0000	25,20	2 746,800
83.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	33,2494	13,33	443,215
84.	2710703520285	Profil de suport	m	79,5960	17,33	1 379,399
85.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	136,1640	95,00	12 935,580
86.	27321036461511	Panouri "Armstrong" medicinal cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	284,4030	95,00	27 018,285
87.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,3000	20,00	26,000
88.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	15,0360	1,25	18,795
89.	2822115700000- 2019	Radiator tubular baie	buc	2,0000	1 150,00	2 300,000




90.	28221157000005 00-2019	Radiator 500/500	buc	1,0000	400,00	400,000
91.	28221157000005 001000-2019	Radiator 500/1000	buc	3,0000	680,00	2 040,000
92.	28221157000005 001200-2019	Radiator 500/1200	buc	2,0000	790,00	1 580,000
93.	28221157000005 001400-2019	Radiator 500/1400	buc	2,0000	890,00	1 780,000
94.	28221157000005 001600-2019	Radiator 500/1600	buc	3,0000	1 050,00	3 150,000
95.	28221157000005 002000-2019	Radiator 500/2000	buc	2,0000	1 260,00	2 520,000
96.	28221157000006 051005-2019	Radiator 20/600/1200 Prumo Hygiene	buc	5,0000	1 000,00	5 000,000
97.	28221157000006 051605-2019	Radiator 20/600/1600 Prumo Hygiene	buc	2,0000	1 975,00	3 950,000
98.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	438,5360	0,20	87,707
99.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	585,7542	0,20	117,151
100.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	8,0000	0,30	2,400
101.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 602,1600	0,30	480,648
102.	28745-2019	Diblu SM 6x40	buc	200,0000	0,30	60,000
103.	28752742027001 -2019	Robinet RLV-15 Danfos	buc	22,0000	62,00	1 364,000
104.	28752742027002 -2019	Robinet RA-N DN1/2" Danfoss	buc	22,0000	140,00	3 080,000
105.	28752742027003 -2019	Термостат. головка RA2991 DN1/2" Danfoss	buc	22,0000	79,80	1 755,600
106.	28752744001-01	Corp de iluminat LSP-2x36 NORD, IP65	buc	20,0000	180,66	3 613,200
107.	287527440011- 2019	Corp de iluminat 1 Lampa	buc	5,0000	180,66	903,300
108.	287527440011- 2019-111	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate	buc	30,0000	250,00	7 500,000
109.	287527441-01- 2019	Corp de iluminat -4x18	buc	70,0000	230,66	16 146,200
110.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	90,0000	0,35	31,500
111.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	271,6900	5,00	1 358,450
112.	29131345000008 -2019	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 3/8 " FIX MATIC	buc	4,0000	21,00	84,000
113.	29314-11-2019	Panou de distributie	buc	1,0000	196,30	196,300
114.	29314-2	Cutie de distributie	buc	2,0000	145,00	290,000
115.	29314-2019	Panou de distributie	buc	1,0000	530,00	530,000
116.	31202163-2019	Sigurante 100A	buc	6,0000	111,66	669,960
117.	31501-021-2019	Starter 4-22W, CP 127V	buc	280,0000	5,50	1 540,000
118.	31501-03-2019	Tub LD 18W T8/G13 OSRAM	buc	280,0000	14,66	4 104,800
119.	31501-2019-01	Tub LD 36W T8/G13 OSRAM	buc	40,0000	16,90	676,000
120.	31501-2019-02	Starter 4-65W, CP 220V	buc	40,0000	5,50	220,000
121.	315040-10-2019	Bec 150W Ecolight	buc	7,0000	5,50	38,500

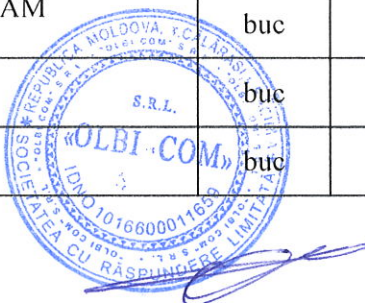

122.	315040-11-2019	Bec 150W Fobos	buc	3,0000	3,57	10,710
123.	315040-12-2019	Dulie E27 TDM	buc	10,0000	8,50	85,000
124.	332012-01-2019	Corp de avariere HL330 EXIT	buc	2,0000	130,00	260,000
125.	431501-01-2019	Cutie p/u prize g/c	buc	80,0000	8,40	672,000
126.	4315012-0-2019	Cutie de distributie IP 54 80*80*50	buc	50,0000	14,60	730,000
127.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,3400	2 300,00	782,000
128.	500901140-2019	Intreruptor cu 2 clape 10A	buc	28,0000	27,33	765,240
129.	5009011613-02-2019	Priza 2P+E alb	buc	25,0000	25,30	632,500
130.	500901162-01-2019	Intreruptor 1P alb	buc	25,0000	30,00	750,000
131.	500901162-12-2019	Intreruptor 1P alb	buc	4,0000	86,33	345,320
132.	5009031	Scoabe	10 buc	177,5500	2,00	355,100
133.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	27,4110	36,80	1 008,724
134.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 587,6400	1,00	1 587,640
135.	5009062	Papuci de cablu	buc	146,3000	3,20	468,160
136.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	27,0000	7,50	202,500
137.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,7860	178,00	317,908
138.	5309001-25-2019	Tub gofrat polietilen cu sonda D=25mm	m	24,0000	2,95	70,800
139.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	13,8388	75,00	1 037,910
140.	700011-2019	Bloc 3prize 2P+E alb RA 16-365, IP20	buc	3,0000	56,66	169,980
141.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	29,3170	5,00	146,585
		Total materiale de constructii				538 873

Utilaje de constructii:

1.	030902	Utilaj de montaj	h-ut	461,1600	5,00	2 305,800
2.	030902-2019	Utilaj de montaj	h-ut	4,8000	5,00	24,000
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	72,5620	5,00	362,810
4.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0353	200,00	7,060
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	7,1883	5,00	35,941
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	5,6486	5,00	28,243
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	22,8193	5,00	114,096
8.	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	1,1455	5,00	5,728
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	79,8292	10,00	798,292
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,2056	5,00	61,029
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	6,6605	10,00	66,605
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CPBI	h-ut	0,5857	300,00	175,710

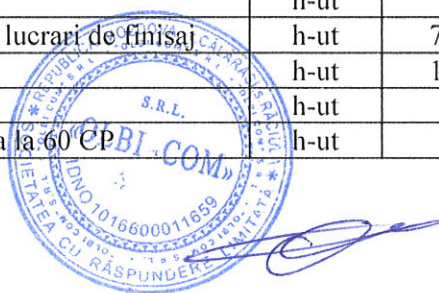

13.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	10,5000	0,00	0,000
14.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	14,5200	10,00	145,200
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,7572	20,00	35,144
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,7353	20,00	114,706
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,2148	20,00	4,296
18.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,2716	5,00	6,358
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	56,9176	5,00	284,588
20.	30902-2019	Utilaj de montaj	h-ut	1,5750	5,00	7,875
21.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	19,2000	5,00	96,000
22.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	128,4544	10,00	1 284,544
23.	3333666-2019	Utilaj de montaj	h-ut	8,4800	5,00	42,400
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,8561	150,00	1 328,415
25.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,4800	10,00	4,800
Total utilaje de constructii						7 337

Total	Lei	1 051 737
TVA	20 %	210 347

Total deviz:

1 262 084

Intocmit

SRL OLBI.COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliu Raional Calarasi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

