

**Reparatia cladirii cu numarul
cadastral 412810932, gazificarea
si aprovizionarea cu energie
electrica din s.Gaspar r-ul Edinet**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 6
rețele electrice

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05 G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,00		
2	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	110,00		
3	RpEJ08 B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	110,00		
4	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,15		
		Total	lei			
		CNAS (Π3) * 22,5 %	22,50 %			
		Transportarea materialelor (Π3) * 10 %	10,00 %			
		Regie (Π3+CNAS+Transp) * 14,5 %	14,50 %			
		Beneficiu (Π3+CNAS+Transp+Regie) * 6 %	6,00 %			
		Total Π3+CNAS+Transp+Regie+Benefi	100,00 +			
		Capitolul 2. Lucrari de montare				
5	08-03- 572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	3,00		
6	08-03- 575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	26,00		
7	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Corp de iluminat Led analogic Panel 36W/40W 6500K (GR-MBO15) rotund incastrat LPO 4x18	buc	30,00		
8	RpEF02	Montarea corpuri de iluminat multiple,	buc	8,00		

1	2	3	4	5	6	7
	C	pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Corp de iluminat EFS 193 8W, incorporat cu acumulator,corp bactericid)				
9	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Corp de iluminat de avarie, analogic EXIT Etichete Rilux 6W)	buc	3,00		
10	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa(Выкл.однокл.для скрытой уст.ВС10-1-0-КБ)	100 buc	0,24		
11	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выкл.однокл.для скрыт. устан.ВС10-2-0-КБ)	100 buc	0,13		
12	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выкл. для управления с 2-ух мест для скрытой устан.ВСП10-1-0-КБ)	100 buc	0,03		
13	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PC10-3-КБ,PC12-3-КБ,РСш10-3-КБ,РСш12-3-КБ	100 buc	0,26		
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg кабеля в трубе	100 m	4,70		
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,70		
Total			lei			
CNAS (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %			
Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 %			10,00 %			
Regie (ПЗ) * 76 %			76,00 %			
Beneficiu (ПЗ+CNAS+Transp+Regie) * 6 %			6,00 %			
Total ПЗ+CNAS+Transp+Regie+Benefi			100,00 +			
Capitolul 3. Masurari si testari						
16	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,64		
17	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	5,00		
18	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	23,00		
Total			lei			
CNAS (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %			
Regie (ПЗ+CNAS) * 76 %			76,00 %			


1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu (Π3+CNAS+Regie) * 6 %	6,00 %			
		Total Π3+CNAS+Regie+Benefi	100,00 +			
		Capitolul 4. Valoarea utilajului				
19	08-03-572-8	Tablou de distributie analogic ЦПН-83 IP54	buc	1,00		
20	08-03-572-8	Tablou de distributie analogic ЦПВ-8 IP31	buc	1,00		
21	08-03-572-8	Tablou de distributie analogic КМΠв 3/42 IP30	buc	1,00		
22		Intrerupator de sarcina basculant In=63A analogic KASAN SF-219G 63A	buc	1,00		
23		Intrerupator de sarcina In=40A analogic BH-32/1 P	buc	2,00		
24		Intrerupator automat 10A analogic BA 47-29/1P/B10	buc	2,00		
25		Intrerupator automat 6A analogic BA 47-29/1P/B6	buc	7,00		
26		Intrerupator automat 2A analogic BA 47-29/1P/B2	buc	2,00		
27		Intrerupator diferential In=16A 30mA analogic АВДТ-32/2P/B16	buc	9,00		
28		Intrerupator diferential In=16A 30mA analogic АВДТ-32/2P/C6	buc	2,00		
29		Corp de iluminat Led analogic Panel 36W/40W 6500K patrat incastat	buc	16,00		
30		Corp de iluminat Led analogic Elmos 18W rotund incastat	buc	3,00		
31		Corp de iluminat cu lampi luminiscente analogic ЛПО 4x18patrat incastat	buc	10,00		
32		Lampa fluorescenta	buc	40,00		
33		Corp de iluminat bactericid analogic ElmosXH 1-HQ 20W	buc	3,00		
34		Corp de iluminat cu lampi luminiscente de avarie incorporat cu acumulator analogic EFS193 8W	buc	5,00		
35		Corp de iluminat de avarie analogic EXIT etichete Rilux 6W	buc	3,00		
36		Lampa incandescenta 100W	buc	1,00		
37		Intrerupator monopolar 10A/230V IP20 analogicBC10-1-0-КБ	buc	12,00		
38		Intrerupator monopolar dublu 10A/230V IP20 analogicBC10-2-0-КБ	buc	3,00		
39		Intrerupator monopolar dublu 10A/230V IP20 analogicBC20-1-0-ΦCp montare exterior	buc	1,00		
40		Priza cu contact de protectie In=16A analogic PC10-3-КБ	buc	12,00		
41		Priza cu contact si perdea de protectie In=16A analogic PCIII10-3-КБ	buc	12,00		
42		Priza cu contact si perdea de protectie	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		In=16A analogic PC620-3-ΦCp				
43		Rama pentru prize cu contact de protectie analogic ПГ-2-КБ	buc	8,00		
44		Rama pentru prize cu contact de protectie analogic ПГ-3-КБ	buc	1,00		
45		Priza modulara (montare pe DIN -reica) In=16A analogic IP-31	buc	1,00		
46		Cablu cu fire din Cu analogic ВВГнг-LS 3x4	m	18,00		
47		Cablu cu fire din Cu analogic ВВГнг-LS 3x2,5	m	190,00		
48		Cablu cu fire din Cu analogic ВВГнг-LS 3x1,5	m	270,00		
49		Cablu cu fire din Cu analogic ВВГнг-LS 2x1,5	m	40,00		
50		Tub gofrat PVC D=20mm	m	200,00		
51		Tub gofrat PVC D=16mm	m	270,00		
52		Cutie pentru priza adinca	buc	40,00		
53		Cutie pentru distributie (doza),montate aparent	buc	8,00		
54		Clema N	buc	3,00		
55		Clema PE	buc	3,00		
56		Elemente de fixare a tevilor si cablurilor	buc	500,00		
Total			lei			
Achizitionare si depozitare (ПЗ) * 1,2 %			1,20 %			
Total ПЗ+Achizi			100,00 +			

Total:

Total	lei		
TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %		

Total deviz:

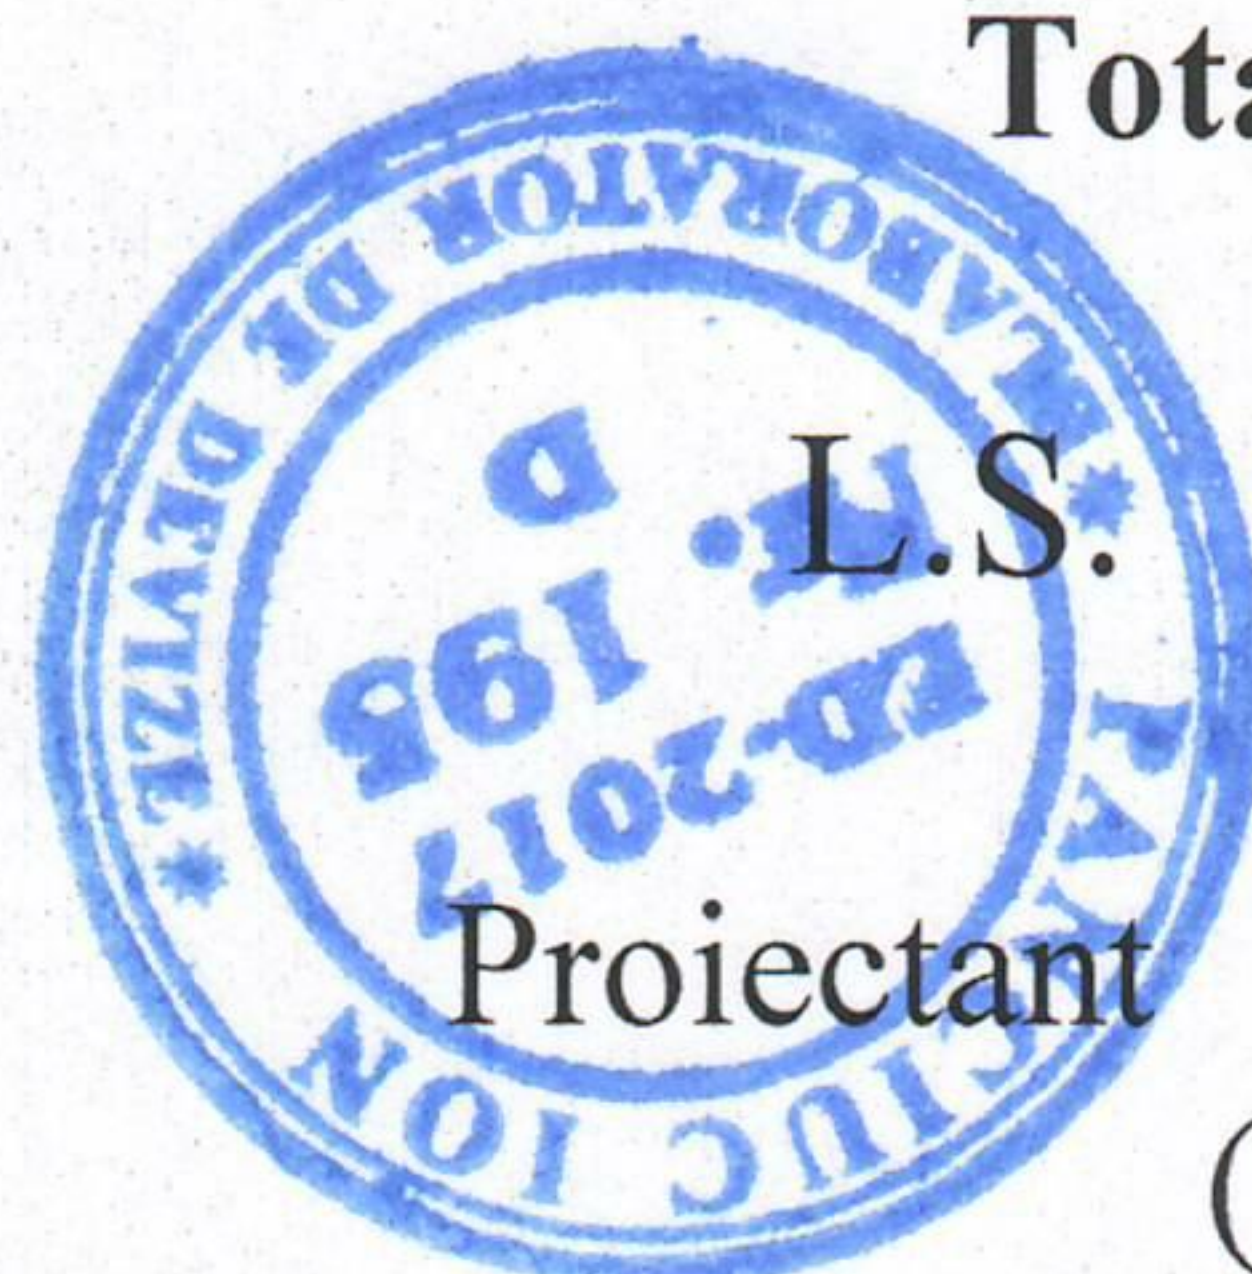

L.S.

Proiectant

(Ion Panciuc -Elaborator de devize)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.


Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

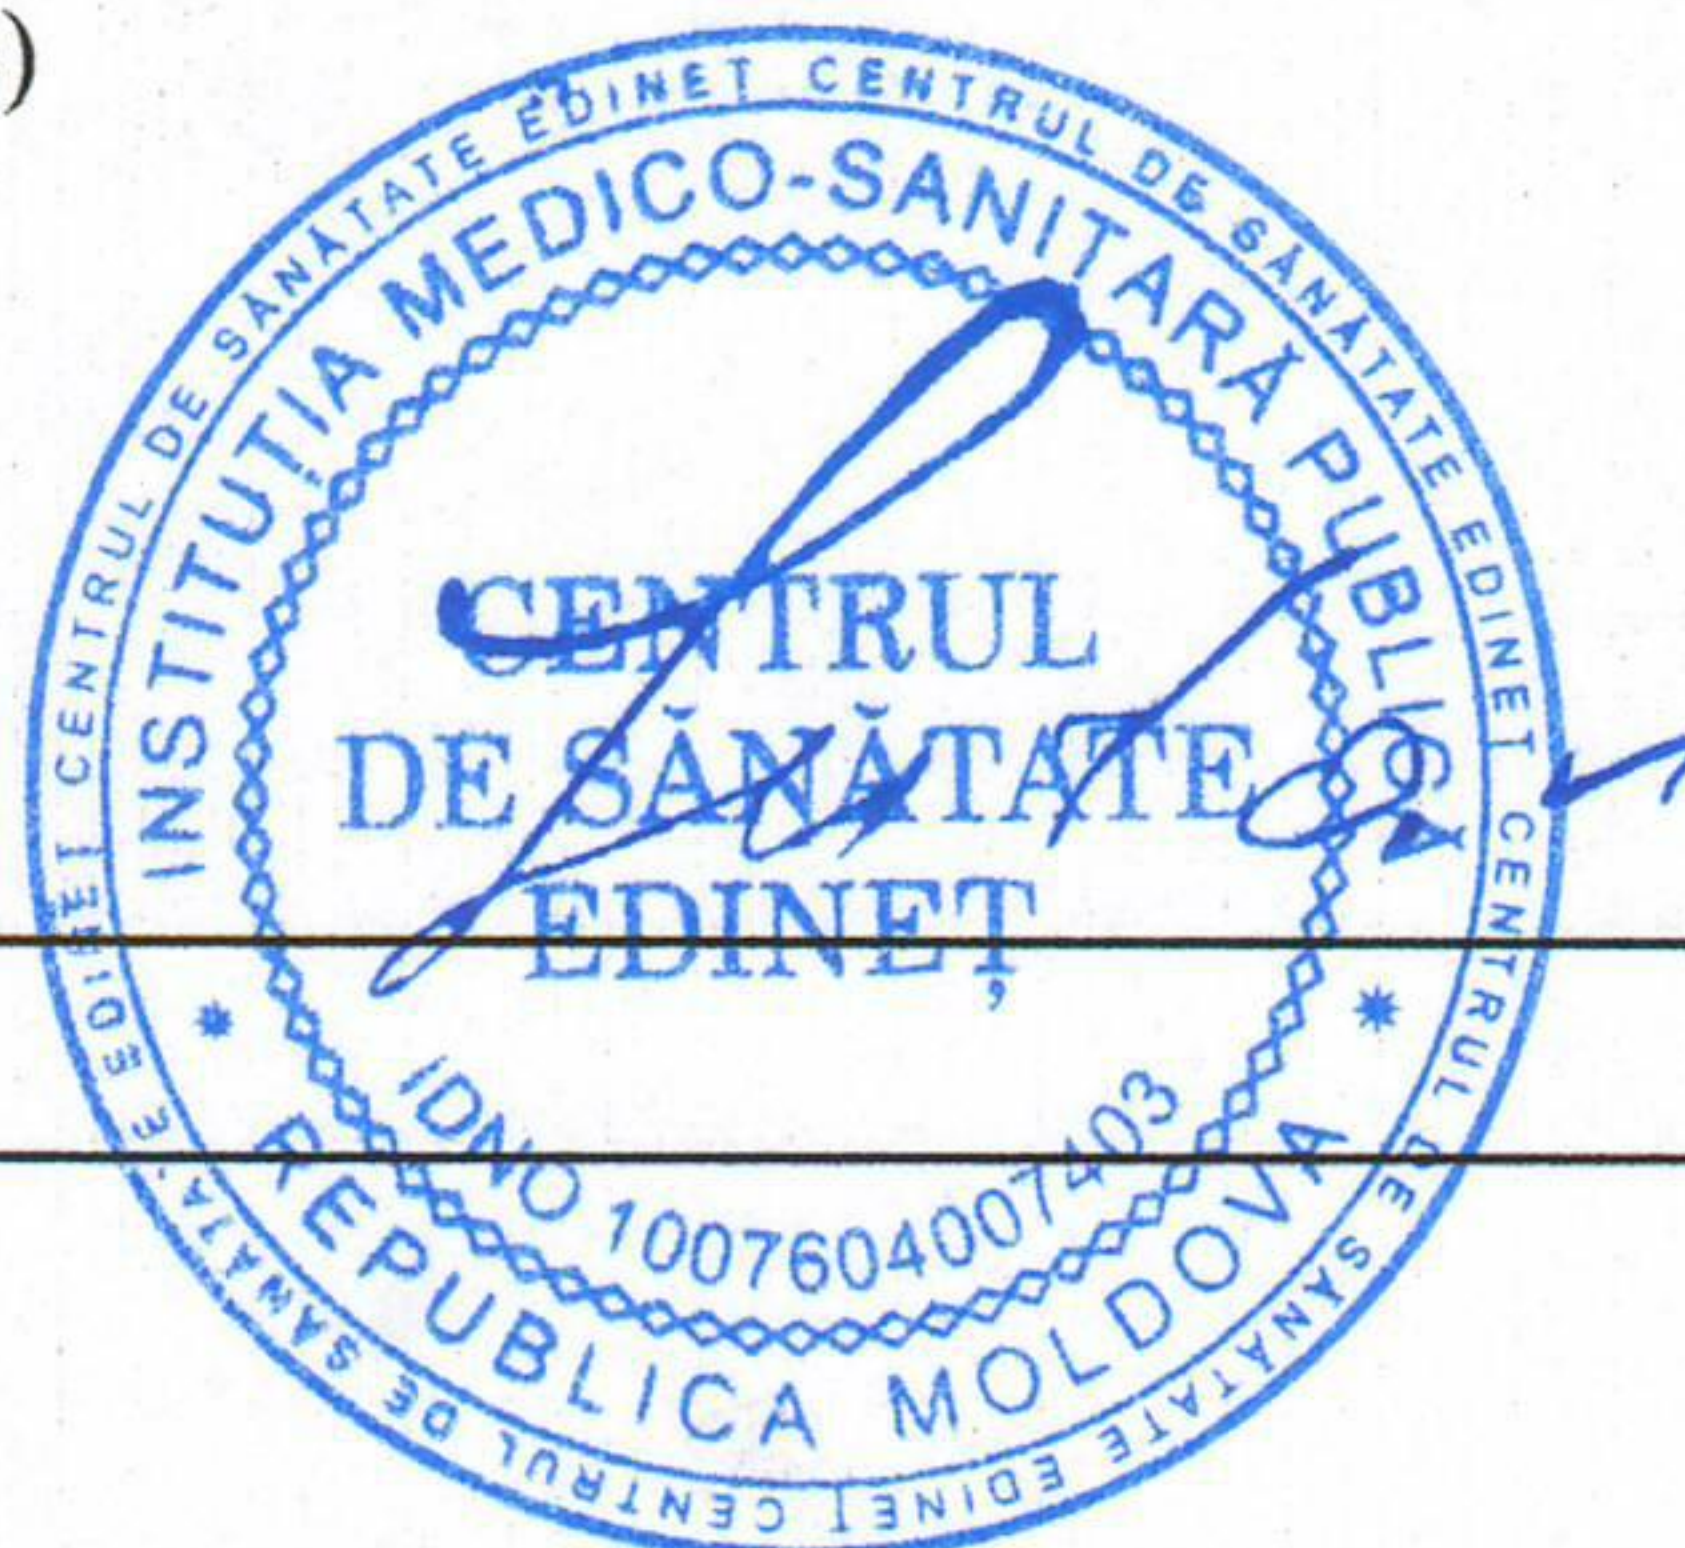

0