

**Reconstructia blocurilor din str.
Dunari, 34 s. Crihana Veche, r.
Cahul in blocuri locative**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3

Valoarea de deviz 263 806,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	140,255	57,66	8 087,10
2.	7123010010200	Betonist	h-om	112,520	57,66	6 487,90
3.	7129020012800	Pavator	h-om	27,600	57,66	1 591,42
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	56,000	57,66	3 228,96
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,441	57,66	25,43
6.	7137010011500	Electrician	h-om	10,800	57,66	622,73
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	172,392	57,66	9 940,12
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	32,000	57,66	1 845,12
Total manopera						31 828,78

Materiale:

1.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,003	20 000,00	60,00
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,003	15 000,00	45,00
3.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,049	11 000,00	539,00
4.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,048	11 000,00	528,00
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,003	11 000,00	33,00
6.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,003	20 000,00	60,00
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,300	38,00	49,40
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,320	20,00	26,40
9.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,042	11 000,00	462,00
10.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,020	20,00	0,40
11.	1019852	Vopsea	kg	1,005	26,00	26,13
12.	11	Nisip	m3	30,000	180,00	5 400,00
13.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	28,200	1 100,00	31 020,00
14.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	18,800	1 100,00	20 680,00
15.	13	Cablu АПвБбШп 4x50 мм2	m	134,000	70,00	9 380,00
16.	14	Cablu АПвБбШп 4x70 мм2	m	212,000	80,00	16 960,00
17.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,200	190,00	228,00
18.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	31,464	700,00	22 024,80
19.	15	Papuc de cablu din aluminiu TA 50 (KBT)	buc	8,000	10,00	80,00
20.	16	Papuc de cablu din aluminiu TA 70 (KBT)	buc	8,000	12,00	96,00
21.	18	Caramida	buc	1 730,000	3,00	5 190,00
22.	20	Cap terminal 4KHTп-1 (25-50)	buc	2,000	20,00	40,00
23.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,011	3 000,00	33,00

24.	21	Cap terminal 4KHTn-1 (70-120)	buc	8,000	30,00	240,00
25.	24	Siguranta fuzibile, IP 00, Inom - 100A	buc	6,000	51,00	306,00
26.	2521216701001	Teava din polietilena	m	3,106	15,00	46,59
27.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,358	2 000,00	2 716,00
28.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	3,200	11,00	35,20
29.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2,200	11,00	24,20
30.	28	Ruptor, IP 00, Inom - 250A	buc	2,000	150,00	300,00
31.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,088	10,00	270,88
32.	5009062	Papuci de cablu	buc	4,000	12,00	48,00
33.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,037	1 000,00	37,00
34.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,222	100,00	22,20
35.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,043	100,00	4,30
36.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,720	8,00	5,76
37.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,010	30,00	0,30
38.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,240	10,00	2,40
Total materiale de construcții						117 019,96

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	30,897	200,00	6 179,40
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	17,162	120,00	2 059,44
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	17,192	150,00	2 578,80
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,263	52,00	273,68
5.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	15,500	25,00	387,50
6.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,035	25,00	0,88
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,382	150,00	57,30
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,272	150,00	1 390,80
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	15,500	85,00	1 317,50
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,234	50,00	311,70
11.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	114,072	50,00	5 703,60
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,090	15,00	1,35
13.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	35,00	4,20
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,552	80,00	44,16
15.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	35,00	7,00
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	30,897	100,00	3 089,70
Total utilaje de construcții						23 407,01

Total:


Total	lei	219 839,10
TVA	20,00 %	43 967,82

Total deviz:

263 806,9
2

Intocmit

Verificat


 (functia, semnatura)

Investitor
Obiect**Reconstructia blocurilor din str. Dunari, 34 s.
Crihana Veche, r. Cahul in blocuri locative****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			38,82
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 000,00	7,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,40
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,70
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			180,37
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	150,00	2,87
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	85,00	65,88
	123400025 06	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	25,00	19,38
3	TsA16B 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			76,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	57,66	69,77
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,1200	57,66	6,92
4	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			56,93
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	57,66	55,93

Handwritten signature and circular stamp of the contractor.

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3			1 028,07 508,57
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,57
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,50
6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală cu balast	m3			1 011,12 66,31
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	142140220 0393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	700,00	917,70
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	150,00	22,95
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	80,00	1,84
7	DB19C	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere manuală	m2			167,56 9,23
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1600	57,66	9,23
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,10
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	190,00	0,57
	271060342 0375	Oțel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	11,00	0,18
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	150,00	2,49
8	DB16D	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m2			112,72 6,92
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 100,00	103,40
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	190,00	0,57
	271060342 0379	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,00	0,12
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	150,00	1,71
9	AcA10A	Montarea în pământ a tevilor din polietilenă de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, conform normativului I-6-PE, având diametrul de	m			35,75 8,48

S.C. THERMO-CONPLEX

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm				
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,48
	252121670 1001	Teava din polietilena	m	1,0150	15,00	15,53
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 000,00	11,00
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	294042000 2422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
		2. Lucrari de montare				
10	08-02-14 2-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			1 879,29 382,29
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	200,00	998,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	100,00	499,00
11	Pret de piata	Nisip	m3			180,00 0,00
	11	Nisip	m3	1,0000	180,00	180,00
12	08-02-14 1-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m			3 244,97 1 256,99
	1	Muncitor	h-om	21,8000	57,66	1 256,99
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	15 000,00	13,01
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	11 000,00	111,27
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	11 000,00	9,54
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	20 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	26,00	6,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,38
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	100,00	4,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6500	200,00	330,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,9600	120,00	595,21
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,9600	150,00	744,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6500	100,00	165,00
13	Pretul firmei	Cablu AПвБ6Шп 4x50 мм2	m			70,00 0,00
	13	Cablu AПвБ6Шп 4x50 мм2	m	1,0000	70,00	70,00
14	Pretul firmei	Cablu AПвБ6Шп 4x70 мм2	m			80,00 0,00
	14	Cablu AПвБ6Шп 4x70 мм2	m	1,0000	80,00	80,00

S.C. PROIECTA

1	2	3	4	5	6	7
15	Pretul firmei	Papuc de cablu din aluminiu TA 50 (KBT)	buc			10,00 0,00
	15	Papuc de cablu din aluminiu TA 50 (KBT)	buc	1,0000	10,00	10,00
16	Pretul firmei	Papuc de cablu din aluminiu TA 70 (KBT)	buc			12,00 0,00
	16	Papuc de cablu din aluminiu TA 70 (KBT)	buc	1,0000	12,00	12,00
17	08-02-14 3-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 647,34 375,37
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,37
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	200,00	847,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	100,00	423,99
18	Pretul firmei	Caramida	buc			3,00 0,00
	18	Caramida	buc	1,0000	3,00	3,00
19	08-02-16 3-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			122,94 99,75
	1	Muncitor	h-om	1,7300	57,66	99,75
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	20 000,00	15,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1 000,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	100,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	10,00	0,50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	8,00	1,44
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	100,00	0,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	100,00	1,00
20	Pretul firmei	Cap terminal 4KHTп-1 (25-50)	buc			20,00 0,00
	20	Cap terminal 4KHTп-1 (25-50)	buc	1,0000	20,00	20,00
21	Pretul firmei	Cap terminal 4KHTп-1 (70-120)	buc			30,00 0,00
	21	Cap terminal 4KHTп-1 (70-120)	buc	1,0000	30,00	30,00
22	Pretul firmei	Cap terminal 4KHTп-1 (70-120)	buc			30,00 0,00
	21	Cap terminal 4KHTп-1 (70-120)	buc	1,0000	30,00	30,00
23	08-01-06 1-1	Dispozitiv de siguranta	buc			98,54

1	2	3	4	5	6	7
						65,16
	1	Muncitor	h-om	1,1300	57,66	65,16
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0021	11 000,00	23,83
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	20,00	2,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0050	150,00	0,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
24	Pretul firmei	Siguranta fuzibile, IP 00, Inom - 100A	buc			51,00
						0,00
	24	Siguranta fuzibile, IP 00, Inom - 100A	buc	1,0000	51,00	51,00
25	08-03-52 1-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc			108,01
						68,04
	1	Muncitor	h-om	1,1800	57,66	68,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2400	20,00	4,80
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0100	20,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	26,00	1,82
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	12,00	24,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	30,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	10,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	200,00	0,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	35,00	2,10
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	100,00	0,40
26	08-02-47 1-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 613,38
						478,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3кп5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0810	11 000,00	898,33
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	20 000,00	33,33
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	38,00	29,63
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	52,00	132,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	100,00	14,00
27	08-02-47 2-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			2 453,06
						887,96
	1	Muncitor	h-om	15,4000	57,66	887,96
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	20 000,00	76,92

SECRET 0,0057

S.S.T.

SECRET

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	1,6000	38,00	60,81
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	11 000,00	888,46
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5500	200,00	110,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	52,00	373,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	100,00	55,00
		3. Utilaj				
28	Pretul firmei	Ruptor, IP 00, Inom - 250A	buc			150,00
						0,00
28		Ruptor, IP 00, Inom - 250A	buc	1,0000	150,00	150,00

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Reconstructia blocurilor din str. Dunari, 34 s. Crihana Veche, r. Cahul in blocuri locative

(denumirea obiectivului)

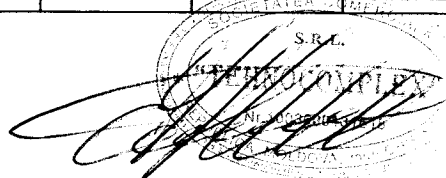
DEVIZ LOCAL № 3

Valoarea de deviz 263 806,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	388,000	38,82 16,72	15 062,70 6 487,90
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	20,000	180,37 92,26	3 607,42 1 845,12
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	90,000	76,69 76,69	6 901,90 6 901,90
4	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	60,000	56,93 55,93	3 415,81 3 355,81
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,600	1 028,07 508,57	616,84 305,14
6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	24,000	1 011,12 66,31	24 266,86 1 591,42
7	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	200,000	167,56 9,23	33 512,32 1 845,12

1	2	3	4	5	6	7
8	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	200,000	112,72 6,92	22 544,04 1 383,84
9	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	35,75 8,48	107,25 25,43
Total			lei		110 035,14	
CASM			22,50 %		5 341,88	
Cheltuieli de transport			4,00 %		3 083,15	
Total			100,00 +		118 460,17	
Cheltuieli de regie			14,50 %		17 176,73	
Total			100,00 +		135 636,90	
Beneficiu de deviz			6,00 %		8 138,21	
Total Lucrari de constructii					143 775,11	
Incluziv salariu					23 741,68	
		2. Lucrari de montare				
10	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	2,000	1 879,29 382,29	3 758,57 764,57
11	Pret de piata	Nisip	m3	30,000	180,00 0,00	5 400,00 0,00
12	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m	3,460	3 244,97 1 256,99	11 227,61 4 349,18
13	Pretul firmei	Cablu АПвБ6Шп 4x50 мм2	m	134,000	70,00 0,00	9 380,00 0,00
14	Pretul firmei	Cablu АПвБ6Шп 4x70 мм2	m	212,000	80,00 0,00	16 960,00 0,00
15	Pretul firmei	Papuc de cablu din aluminiu TA 50 (KBT)	buc	8,000	10,00 0,00	80,00 0,00
16	Pretul firmei	Papuc de cablu din aluminiu TA 70 (KBT)	buc	8,000	12,00 0,00	96,00 0,00
17	08-02-	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	3,460	1 647,34	5 699,79

S.R.L.

 Nr. 1003201/2017

1	2	3	4	5	6	7
	143-1				375,37	1 298,79
18	Pretul firmei	Caramida	buc	1 730,00 0	3,00 0,00	5 190,00 0,00
19	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	4,000	122,94 99,75	491,77 399,01
20	Pretul firmei	Cap terminal 4KHTn-1 (25-50)	buc	2,000	20,00 0,00	40,00 0,00
21	Pretul firmei	Cap terminal 4KHTn-1 (70-120)	buc	2,000	30,00 0,00	60,00 0,00
22	Pretul firmei	Cap terminal 4KHTn-1 (70-120)	buc	6,000	30,00 0,00	180,00 0,00
23	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc	6,000	98,54 65,16	591,23 390,93
24	Pretul firmei	Siguranta fuzibile, IP 00, Inom - 100A	buc	6,000	51,00 0,00	306,00 0,00
25	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	2,000	108,01 68,04	216,02 136,08
26	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,600	1 613,38 478,00	968,03 286,80
27	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,520	2 453,06 887,96	1 275,59 461,74
Total			lei			61 920,61
CASM			22,50 %			1 819,60
Cheltuieli de transport			4,00 %			1 585,65
Total			100,00 +			65 325,86
Cheltuieli de regie			76,00 %			6 146,20
Total			100,00 +			71 472,06
Beneficiu de deviz			6,00 %			4 288,33

