

Liceul Teoretic "D. Alighieri"
(denumirea obiectivului)



WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №
Consctructia copertinei

Valoarea de deviz 121 916,52 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia a doua copertine				
		1.1. Demontarea copertinelor				
1	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	255,000	1,446	368,825
					1,314	335,133
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	26,000	7,460	193,955
					7,360	191,355
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,	m2	46,000	38,050	1 750,318
					37,850	1 741,118
4	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2	46,000	117,505	5 405,248
					116,705	5 368,448
Total Demontarea copertinelor						7 718,346
		1.2. Copertina				
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Conform desenului tehnic	kg	1 365,420	33,630	45 918,643
					11,040	15 073,817
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	68,000	63,280	4 303,040
					52,570	3 574,760
7	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	16,000	158,450	2 535,203
					18,925	302,803
8	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	18,000	11,064	199,152
					10,514	189,252
9	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau	m2	44,000	377,876	16 626,535
						1 850,464

1	2	3	4	5	6	7
		in cimpul invelitorii - Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul			42,056	
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,000	138,489 18,399	1 661,874 220,794
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	14,000	144,079 15,771	2 017,106 220,794
Total Copertina						73 261,553
		1.3. Lucrari diverse				
12	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,500	58,353 58,353	262,587 262,587
13	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	4,500	158,236 158,236	712,061 712,061
14	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	4,500	112,533 0,000	506,400 0,000
Total Lucrari diverse						1 481,048
Total Constructia a doua copertine						82 460,947

Total	lei	82 460,93
Asigurarea sociala	24,00 %	7 210,41
Transport	5,00 %	2 480,22
Total	100,00 +	92 151,56
Cheltuieli de regie	5,00 %	4 607,58
Total	100,00 +	96 759,14
Beneficiu	5,00 %	4 837,96
Total	100,00 +	101 597,10
TVA	20,00 %	20 319,42

Total deviz:

121 916,52

Intocmit

Verificat



Stent

Liceul Teoretic "D. Alighieri"

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № Consctructia copertinei

Valoarea de deviz 121 916,52 lei

Intocmit in preturi curente


№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	4,032	52,57	211,962
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	113,600	52,57	5 971,952
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	68,000	52,57	3 574,760
4.	7212030022700	Sudor	h-om	14,674	52,57	771,412
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	27,300	52,57	1 435,161
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,100	52,57	268,107
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	259,430	52,57	13 638,235
8.	7422010060100	Timplar	h-om	3,600	52,57	189,252
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,540	52,57	974,648
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,234	52,57	2 903,651
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,983	52,57	104,246
Total manopera						30 043,37

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	20,481	20,00	409,620
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,400	5,00	17,000
3.	2320166200676	White spirit	kg	6,800	28,00	190,400
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,402	26,00	10,452
5.	2413217300010	Cleme	buc	6,120	1,00	6,120
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,268	30,00	8,040
7.	2430116104160	Email alchidic	kg	4,760	30,00	142,800
8.	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,440	22,00	119,680
9.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,310	30,00	69,300
10.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,040	30,00	61,200
11.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,800	24,00	163,200
12.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,323	44,00	14,212
13.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,185	87,00	16,095
14.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	462,000	1,22	563,640
15.	2665122700555	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat	m2	55,440	250,00	13 860,000
16.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,884	30,00	86,520
17.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,800	5,00	34,000
18.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	12,852	80,00	1 028,160
19.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	15,141	80,00	1 211,280
20.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	13,654	14,00	191,156
21.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 365,420	22,00	30 039,240

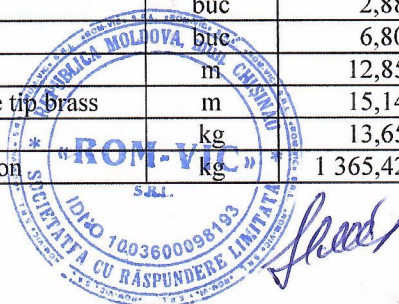

22.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,827	30,00	204,810
23.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,060	30,00	91,800
24.	2874115837745	Suruburi	buc	144,200	0,20	28,840
25.	2874115883711	Saiba plata	buc	462,000	0,10	46,200
26.	2874136313300	Diblu din metal	buc	18,000	0,55	9,900
27.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,502	20,00	90,040
28.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,884	20,00	57,680
29.	2875274000502	Cot burlan	buc	6,120	20,00	122,400
30.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,060	20,00	61,200
31.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,060	20,00	61,200
32.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,884	30,00	86,520
33.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	20,188	14,00	282,632
34.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	10,164	16,00	162,624
35.	4011106202741	Energie electrica	kw	10,923	0,00	0,000
36.	4100126202818	Apa	m3	0,067	0,00	0,000
37.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,094	600,00	56,400
Total materiale de constructii						49 604,36

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,076	200,00	15,200
2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,860	10,00	48,600
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,340	50,00	67,000
4.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	2,720	800,00	2 176,000
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,688	300,00	506,400
Total utilaje de constructii						2 813,20

Total:

Total	lei	82 460,93
Asigurarea sociala	24,00 %	7 210,41
Transport	5,00 %	2 480,22
Total	100,00 +	92 151,56
Cheltuieli de regie	5,00 %	4 607,58
Total	100,00 +	96 759,14
Beneficiu	5,00 %	4 837,96
Total	100,00 +	101 597,10
TVA	20,00 %	20 319,42

Total deviz:

121 916,52

Intocmit

Verificat



[Signature]


Investitor
ObiectDETS sec. Buiucani
Liceul Teoretic "D. Alighieri"**Catalog de preturi unitare pentru obiectul №**
Construcția copertinei
(formular desfasurat)

Nr crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia a doua copertine				
		1.1. Demontarea copertinelor				
1	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,446
						1,314
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	52,57	1,051
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	52,57	0,210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	52,57	0,053
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	30,00	0,032
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	26,00	0,041
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m. moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	200,00	0,060
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			7,460
						7,360
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,57	4,731
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,628
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,	m2			38,050
						37,850
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52,57	18,925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,57	18,925
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
4	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielei din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2			117,505
						116,705
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8000	52,57	94,626
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	52,57	22,079
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0800	10,00	0,800
		1.2. Copertina				
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Conform desenului tehnic	kg			33,630
						11,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,526
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,150
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	20,00	0,300
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			63,280
						52,570
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	52,57	52,570
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	22,00	1,760
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	24,00	2,400
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	30,00	0,900
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	30,00	2,100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	28,00	2,800
7	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de 20 mm	buc			158,450
						18,925



1	2	3	4	5	6	7
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	52,57	13,248
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	52,57	5,678
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	600,00	3,525
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	0,00	0,000
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	800,00	136,000
8	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			11,064
						10,514
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	52,57	10,514
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,55	0,550
9	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii - Culoarea se coordoneaza cu benecifiarul	m2			377,876
						42,056
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	52,57	36,799
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2665122700555	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat	m2	1,2000	250,00	315,000
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	16,00	3,696
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,10	1,050
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	1,22	12,810
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	30,00	1,575
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	87,00	0,366
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	44,00	0,323
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,000
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			138,489
						18,399
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,57	18,399
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	80,00	85,680
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	20,00	10,200
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	20,00	5,100
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,00	0,510
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	30,00	7,650
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	20,00	5,100
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	20,00	5,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,750
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			144,079
						15,771
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,57	15,771
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	80,00	86,520
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	14,00	20,188
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	30,00	6,180
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	20,00	2,060
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	30,00	6,180
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	20,00	4,120
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,000
		1.3. Lucrari diverse				
12	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			58,353
						58,353
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,57	58,353
13	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			158,236
						158,236
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	52,57	158,236
14	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,533
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,533

L.S.



Intocmit

APROBAT:

L.S.

Investitor