

**Reparatia drumului de acces
spre bl.nr.41;43;45;
str.V.Stroescu, mun. Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 809 002,13 lei


Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Drum de acces de la str.Stroescu spre blocul locativ nr.41 | | | | |
| 1 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei | m | 161,000 | 25,44 9,23 | 4 095,84 1 485,32 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 161,000 | 18,45 18,45 | 2 970,64 2 970,64 |
| 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,220 | 543,47 57,08 | 1 749,98 183,81 |
| 4 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 161,000 | 213,52 39,21 | 34 376,05 6 312,62 |
| 5 | TsC02B1 | Demolarea sistemului rutier existent din b/asfaltic h-6 cm | 100 m3 | 0,220 | 1 317,00 0,00 | 289,74 0,00 |
| 6 | TsC02B1 | Demolarea sistemului rutier existent din piatra sparta h-6 cm | 100 m3 | 0,220 | 1 317,00 0,00 | 289,74 0,00 |
| 7 | TsC02D1 | Incarcarea bordurei, betonului si pietrei sparte in autobasculanta cu excavatorul | 100 m3 | 0,780 | 1 431,00 0,00 | 1 116,18 0,00 |
| 8 | TsI50A5 | Transportarea b/asfaltic, pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 115,000 | 14,31 0,00 | 1 645,65 0,00 |
| 9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h-6cm | m3 | 22,500 | 652,03 34,60 | R.L. 14 670,64 778,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|--------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,220 | 8 367,05 0,00 | 1 840,75 0,00 |
| 11 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica la amenajarea parcarii auto | m2 | 337,500 | 182,35 3,46 | 61 543,31 1 167,62 |
| 12 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala la amenajarea intrarilor in bloc | m2 | 75,000 | 122,85 6,92 | 9 213,98 518,94 |
| | | Total Drum de acces de la str.Stroescu spre blocul locativ nr.41 Inclusiv salariu | | | | 133 802,50 13 417,36 |
| | | 2. Drum acces la blocurile nr.43-45 | | | | |
| 13 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii | m | 330,000 | 25,44 9,23 | 8 395,20 3 044,45 |
| 14 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 330,000 | 18,45 18,45 | 6 088,90 6 088,90 |
| 15 | TsC02D1 | Incarcarea bordurei, betonului si pietrei sparte in autotransport cu excavatorul | 100 m3 | 0,460 | 1 431,00 0,00 | 658,26 0,00 |
| 16 | TsI50A5 | Transportarea bordurei, pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 92,000 | 14,31 0,00 | 1 316,52 0,00 |
| 17 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 6,600 | 543,47 57,08 | 3 586,92 376,75 |
| 18 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 330,000 | 213,52 39,21 | 70 460,22 12 938,90 |
| 19 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc | 8,000 | 72,49 69,19 | 579,94 553,54 |
| 20 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundatia de beton) | m3 | 0,320 | 324,37 267,54 | 103,80 85,61 |
| 21 | AcE08D | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat(CTPO11-10-1), circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale | buc | 8,000 | 2 014,52 126,85 | 16 116,17 1 014,82 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|---------|-------------------|---------------------------------|
| | | instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(capac cu rama din fonta de tip greu) Mat.marunte (scinduri etc.)=1,010 | | | | |
| 22 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,330 | 8 367,05 0,00 | 2 761,13 0,00 |
| 23 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 12,000 | 1 303,44 32,64 | 15 641,24 391,63 |
| 24 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica la amenajarea parcarii auto | m2 | 555,000 | 182,35 3,46 | 101 204,46 1 920,08 |
| 25 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala la amenajarea intrarilor in bloc | m2 | 102,000 | 122,85 6,92 | 12 531,01 705,76 |
| | | Total Drum acces la blocurile nr.43-45 Inclusiv salariu | | | | 239 443,76 27 120,43 |
| | | 3. str.31 August (segment str. Stroescu-blocul nr.45) | | | | |
| 26 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(excavarea casetei drumului) | 100 m3 | 1,810 | 1 431,00 0,00 | 2 590,11 0,00 |
| 27 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 325,800 | 8,24 0,00 | 2 684,66 0,00 |
| 28 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 1,810 | 139,36 20,76 | 252,24 37,57 |
| 29 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,900 | 955,35 0,00 | 859,82 0,00 |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,100 | 543,47 57,08 | 1 684,76 176,96 |
| 31 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 pe fundatie de beton B15) | m | 153,000 | 213,52 39,21 | 32 667,92 5 998,95 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|---------|------------------|-----------------------|
| 32 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(10cm) | m3 | 35,000 | 242,77 21,33 | 8 497,06 746,70 |
| 33 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(h=0,32) | m3 | 111,200 | 652,03 34,60 | 72 505,56 3 847,08 |
| 34 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 347,500 | 159,88 3,46 | 55 560,04 1 202,21 |
| 35 | D1107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp | t | 0,104 | 8 365,51 0,00 | 870,01 0,00 |
| 36 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) | m2 | 347,500 | 122,18 2,88 | 42 459,02 1 001,84 |
| | | Total str.31 August (segment str. Stroescu-blocul nr.45) | | | | 220 631,22 |
| | | Inclisiv salariu | | | | 13 011,30 |

| | | | |
|--|--------------------------------|----------|-------------------|
| | Total | lei | 593 877,48 |
| | Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 12 048,54 |
| | Total | 100,00 + | 605 926,02 |
| | Cheltuieli de regie | 7,50 % | 45 444,45 |
| | Total | 100,00 + | 651 370,47 |
| | Beneficiu de deviz | 3,50 % | 22 797,97 |
| | Total | 100,00 + | 674 168,44 |
| | TVA | 20,00 % | 134 833,69 |
| | Total deviz: | | 809 002,13 |
| | Inclisiv salariu | | 53 549,08 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia drumului de acces spre
bl.nr.41;43;45; str.V.Stroescu, mun. Cahul


Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Drum de acces de la str.Stroescu spre blocul locativ nr.41 | | | | |
| 1 | DC04A | Taiecia cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei | m | | | 25,44 |
| | | | | | | 9,23 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 | 57,66 | 9,23 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 561,60 | 1,97 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 9,30 | 0,37 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 | 35,00 | 5,60 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 | 51,73 | 8,28 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | | | 18,45 |
| | | | | | | 18,45 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | | | 543,47 |
| | | | | | | 57,08 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,08 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 370,92 | 426,56 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 9,30 | 0,93 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 45,46 | 9,55 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 117,51 | 49,35 |
| 4 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | | | 213,52 |
| | | | | | | 39,21 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 57,66 | 9,80 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 57,66 | 29,41 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0530 | 1 291,66 | 68,46 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 1,30 | 4,55 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 119,55 | 1,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 9,30 | 0,06 |
| | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 | m | 1,0050 | 99,55 | 100,05 |
| 5 | TsC02B1 | Demolarea sistemului rutier existent din b/asfaltic h-6 cm | 100 m3 | | | 1 317,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 | 300,00 | 1 317,00 |
| 6 | TsC02B1 | Demolarea sistemului rutier existent din piatra sparta h-6 cm | 100 m3 | | | 1 317,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 | 300,00 | 1 317,00 |
| 7 | TsC02D1 | Incarcarea bordurei, betonului si pietrei sparte in autobasculanta cu excavatorul | 100 m3 | | | 1 431,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 300,00 | 1 431,00 |
| 8 | Ts150A5 | Transportarea b/asfaltic, pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | | | 14,31 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 135,00 | 14,31 |
| 9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra | m3 | | | 652,03 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|--------|--------|----------|----------|
| | | sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire h-6cm | | | | 34,60 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 370,92 | 75,30 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 370,92 | 452,15 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 9,30 | 1,40 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 402,12 | 16,89 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 274,90 | 70,92 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 51,73 | 0,78 |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 8 367,05 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 8 000,00 | 8 240,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 423,50 | 127,05 |
| 11 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica la amenajarea parcarii auto | m2 | | | 182,35 |
| | | | | | | 3,46 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,1410 | 1 200,00 | 169,20 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 274,90 | 2,17 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 274,90 | 2,17 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 676,88 | 5,35 |
| 12 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala la amenajarea intrarilor in bloc | m2 | | | 122,85 |
| | | | | | | 6,92 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,92 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 200,00 | 112,80 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 | 274,90 | 3,13 |
| | | 2. Drum acces la blocurile nr.43-45 | | | | |
| 13 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii | m | | | 25,44 |
| | | | | | | 9,23 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 | 57,66 | 9,23 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu sem. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 561,60 | 1,97 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 9,30 | 0,37 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 | 35,00 | 5,60 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 | 51,73 | 8,28 |
| 14 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | | | 18,45 |
| | | | | | | 18,45 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45 |
| 15 | TsC02D1 | Incarcarea bordurei, betonului si pietrei sparte in autotransport cu excavatorul | 100 m3 | | | 1 431,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 300,00 | 1 431,00 |
| 16 | TsI50A5 | Transportarea bordurei, pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | | | 14,31 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 135,00 | 14,31 |
| 17 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | | | 543,47 |
| | | | | | | 57,08 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,08 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 370,92 | 426,56 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 9,30 | 0,93 |

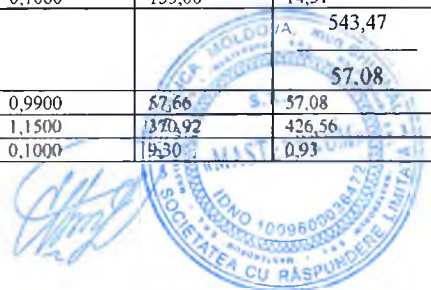

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---------|----------|----------|
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 45,46 | 9,55 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 117,51 | 49,35 |
| 18 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | | | 213,52 |
| | | | | | | 39,21 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 57,66 | 9,80 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 57,66 | 29,41 |
| | 2663102100001 | Beton clasa... (pt.informatie) | m3 | 0,0530 | 1 291,66 | 68,46 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 1,30 | 4,55 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 119,55 | 1,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 9,30 | 0,06 |
| | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 | m | 1,0050 | 99,55 | 100,05 |
| 19 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc | | | 72,49 |
| | | | | | | 69,19 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,2000 | 57,66 | 69,19 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2200 | 15,00 | 3,30 |
| 20 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundatia de beton) | m3 | | | 324,37 |
| | | | | | | 267,54 |
| | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 | 57,66 | 267,54 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 | 17,50 | 10,71 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 | 150,75 | 46,12 |
| 21 | AcE08D | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat(CTPO11-10-1), circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(capac cu rama din fonta de tip greu) Mat.marunte (scinduri etc.)=1,010 | buc | | | 2 014,52 |
| | | | | | | 126,85 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2000 | 57,66 | 126,85 |
| | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 | 1 458,33 | 1 458,33 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 41,6000 | 1,30 | 54,08 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 | 119,55 | 19,13 |
| | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm (CTP 1-10-1) | buc | 1,0100 | 350,00 | 353,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0410 | 9,30 | 0,38 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| 22 | D1107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 8 367,05 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 8 000,00 | 8 240,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 423,50 | 127,05 |
| 23 | D1108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | | | 1 303,44 |
| | | | | | | 32,64 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5660 | 57,66 | 32,64 |
| | 11110001000131 | Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald | t | 1,0100 | 1 200,00 | 1 212,00 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0809 | 274,90 | 22,24 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 | 274,90 | 36,56 |
| 24 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica la amenajarea parcarii auto | m2 | | | 182,35 |
| | | | | | | 3,46 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,1410 | 1 200,00 | 169,20 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 274,90 | 2,17 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 274,90 | 2,17 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 676,88 | 5,35 |
| 25 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala la amenajarea intrarilor in bloc | m2 | | | 122,85 |
| | | | | | | 6,92 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,92 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 200,00 | 112,80 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0140 | 0,00 | 0,00 |

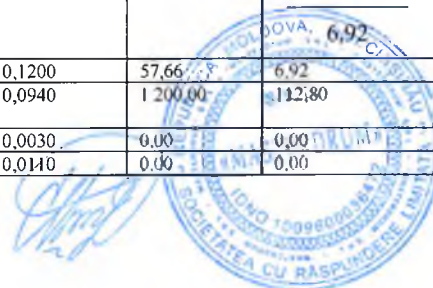

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|--------|----------|------------------|
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 | 274,90 | 3,13 |
| | | 3. str.31 August (segment str. Stroescu-blocul nr.45) | | | | |
| 26 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(excavarea casetei drumului) | 100 m3 | | | 1 431,00 0,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 300,00 | 1 431,00 |
| 27 | Ts151A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 8,24 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 215,15 | 8,24 |
| 28 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | | | 139,36 20,76 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,76 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 370,92 | 1,48 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 292,82 | 117,13 |
| 29 | DI96 | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | | | 955,35 0,00 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 274,90 | 327,68 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 | 292,82 | 465,58 |
| | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 | 135,98 | 162,09 |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | | | 543,47 57,08 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,08 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 370,92 | 426,56 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 9,30 | 0,93 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 45,46 | 9,55 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 117,51 | 49,35 |
| 31 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 pe fundatie de beton B15) | m | | | 213,52 39,21 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 57,66 | 9,80 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 57,66 | 29,41 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0530 | 1 291,66 | 68,46 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 1,30 | 4,55 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 119,55 | 1,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 9,30 | 0,06 |
| | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 | m | 1,0050 | 99,55 | 100,05 |
| 32 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(10cm) | m3 | | | 242,77 21,33 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 21,33 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 9,30 | 2,16 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 119,55 | 156,73 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 274,90 | 42,06 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 51,73 | 1,19 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 402,12 | 19,30 |
| 33 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire(h=0,32) | m3 | | | 652,03 34,60 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 370,92 | 75,30 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 370,92 | 452,15 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 9,30 | 1,40 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 402,12 | 16,89 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R | h-ut | 0,2580 | 274,90 | 70,92 |

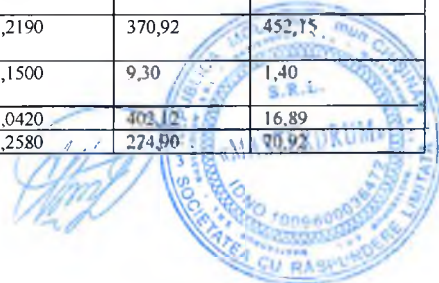

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | 8-14 de 14tf | | | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 51,73 | 0,78 |
| 34 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 159,88 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 | 1 040,67 | 146,73 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 274,90 | 2,17 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 274,90 | 2,17 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 676,88 | 5,35 |
| 35 | D1107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp | t | | | 8 365,51 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 8 000,00 | 8 238,46 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 423,50 | 127,05 |
| 36 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) | m2 | | | 122,18 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 200,00 | 112,80 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 274,90 | 1,46 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 274,90 | 1,46 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 676,88 | 3,59 |

APROBAT:



Intocmit

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Reparatia drumului de acces
spre bl.nr.41;43;45;
str.V.Stroescu, mun. Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 809 002,13 lei

Intocmit in prețuri curente


| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7111020030200 | Miner | h-om | 1,48 | 57,66 | 85,61 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 78,56 | 57,66 | 4 529,77 |
| 3. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 421,61 | 57,66 | 24 310,03 |
| 4. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 113,01 | 57,66 | 6 516,44 |
| 5. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 27,20 | 57,66 | 1 568,35 |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 280,04 | 57,66 | 16 147,24 |
| 7. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,79 | 57,66 | 391,63 |
| | | Total manopera | | | | 53 549,08 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|----------|----------|------------|
| 1. | 11110001000131 | Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald | t | 12,12 | 1 200,00 | 14 544,00 |
| 2. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 49,00 | 1 040,67 | 50 990,23 |
| 3. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 175,15 | 1 200,00 | 210 174,60 |
| 4. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 27,14 | 370,92 | 10 067,18 |
| 5. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 162,98 | 370,92 | 60 452,65 |
| 6. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 14,87 | 370,92 | 5 513,80 |
| 7. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 5,29 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm | m3 | 6,44 | 119,55 | 769,90 |
| 9. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm | m3 | 47,16 | 119,55 | 5 638,58 |
| 10. | 23203226000401 | Bitum | t | 0,67 | 8 000,00 | 5 388,80 |
| 11. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2 254,00 | 1,30 | 2 930,20 |
| 12. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 332,80 | 1,30 | 432,64 |
| 13. | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm (CTP 1-10-1) | buc | 8,08 | 350,00 | 2 828,00 |
| 14. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 34,13 | 1 291,66 | 44 086,94 |
| 15. | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A I | m | 647,22 | 99,55 | 64 430,75 |
| 16. | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 1,72 | 561,60 | 965,11 |
| 17. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 25,61 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 8,00 | 1 458,33 | 11 666,64 |
| 19. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 47,81 | 9,30 | 444,68 |
| 20. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,19 | 9,30 | 38,99 |

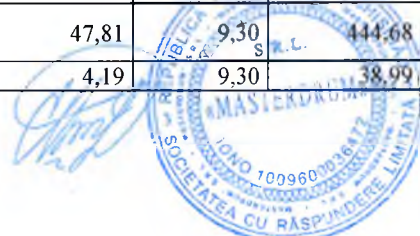

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----|----|------|------|-------------------|
| 21. | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,29 | 9,30 | 12,02 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 491 375,70 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|------|-------|--------|------------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 5,43 | 117,51 | 637,66 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min | h-ut | 2,71 | 45,46 | 123,34 |
| 3. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,10 | 150,75 | 14,76 |
| 4. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,20 | 423,50 | 83,09 |
| 5. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 7,30 | 402,12 | 2 933,63 |
| 6. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 11,64 | 274,90 | 3 199,23 |
| 7. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 53,51 | 274,90 | 14 708,58 |
| 8. | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 1,60 | 274,90 | 438,74 |
| 9. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,97 | 274,90 | 266,87 |
| 10. | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,07 | 274,90 | 294,91 |
| 11. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 11,64 | 676,88 | 7 877,39 |
| 12. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 16,48 | 300,00 | 4 944,03 |
| 13. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,43 | 292,82 | 419,03 |
| 14. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,72 | 292,82 | 212,00 |
| 15. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,20 | 17,50 | 3,43 |
| 16. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 78,56 | 35,00 | 2 749,60 |
| 17. | 2952270007602 | Tirfor 1.5 tf | h-ut | 2,96 | 15,00 | 44,40 |
| 18. | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,07 | 135,98 | 145,88 |
| 19. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 21,94 | 135,00 | 2 962,17 |
| 20. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 12,48 | 215,15 | 2 684,66 |
| 21. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 81,37 | 51,73 | 4 209,30 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 48 952,70 |

| | | |
|--------------------------------|----------|------------|
| Total | lei | 593 877,48 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 12 048,54 |
| Total | 100,00 + | 605 926,02 |
| Cheltuieli de regie | 7,50 % | 45 444,45 |
| Total | 100,00 + | 651 370,47 |
| Beneficiu de deviz | 3,50 % | 22 797,97 |
| Total | 100,00 + | 674 168,44 |
| TVA | 20,00 % | 134 833,69 |

Total deviz:

809 002,13

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

