


CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul Raional Ungheni
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Ungheni
3. Obiectul achizițiilor Reparatia portiunii de drum L362 Drujba - Hircesti - Curtoaia (sector Hircesti - Curtoaia)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de drum km 5.150 - km 8.080 varinata alba		
1	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	45,00
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	11,72
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	117,20
4	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=3	100m2	-117,20
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	29,30
		2. Accese laterale in piatra sparta		
6	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,35
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,55
8	DI134A1k=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2	-3,55

Autoritatea contractantă

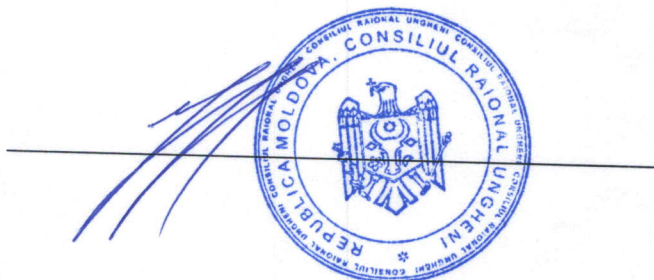

**Reparatia portiunii de drum
L362 Drujba - Hircesti -
Curtoaia (sector Hircesti -
Curtoaia)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări №
Lucrari de amenajare a portiunii de drum in varianta alba
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de drum km 5.150 - km 8.080 varinata alba		
1	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	461,7000
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	11,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	24,7292
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	117,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	578,9680
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	2 215,08 00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	175,8000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	117,2000
	1120206201036 1	Savura	m3	117,2000

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	351,6000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	4,9224
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	30,2376
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	131,2640
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	317,6120
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	48,5208
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	12,4232
4	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k=3 Coeficient la manopere=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000	100m2	-117,20
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	- 443,0160
5	TsC17B	Săpătură mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adîncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren catg. II	100 m	29,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,3960
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	27,8350

Cheltuieli directe

		2. Accese laterale în piatră spartă		
6	DA04A	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri fără adunarea materialului	100 m3	0,35
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,7385
7	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	3,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,5370
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	67,0950
	1411122201752 1	Piatră spartă 10-20	m3	5,3250
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	3,5500

1	2	3	4	5
	1120206201036 1	Savura	m3	3,5500
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	10,6500
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,1491
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,9159
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,9760
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	9,6205
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4697
	2952270007611 1	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,3763
8	DI134A1k =5	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k=5 Coeficient la manopere=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000	100m2	-3,55
	1411122201661	Piatra spartă 20-70 mm	m3	-22,3650
Cheltuieli directe				

Autoritatea contractantă

