


**Replanificarea blocului Γ a scolii
primare din sat. Ecaterinovca r-
ul Cimisia in gradinita de copii**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie


Valoarea de deviz 1 250 000,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Двери				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	56,20	15,12 15,12	849,74 849,74
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	56,20	1 003,82 29,16	56 414,68 1 638,79
3	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	270,00	26,60 23,76	7 180,89 6 415,20
		Total Двери Inclusiv salariu				64 445,32 8 903,74
		2. Полы				
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	220,00	29,11 28,08	6 403,10 6 177,60



1	2	3	4	5	6	7
5	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din lemn prismatice sau rotunde	m2	200,00	9,63 7,92	1 925,80 1 584,00
6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	365,00	96,00 32,40	35 040,73 11 826,00
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	365,00	53,24 25,20	19 433,99 9 198,00
8	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	301,00	144,22 39,60	43 411,28 11 919,60
9	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	114,02	163,85 42,48	18 682,60 4 843,57
10	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	270,50	38,94 25,20	10 533,27 6 816,60
11	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	120,50	53,26 36,00	6 418,07 4 338,00
		Total Пoлы				141 848,83
		Inclusiv salariu				56 703,37
		3. Фундаменты под перегородки				
12	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime	m2	28,60	52,76 34,20	1 508,94 978,12

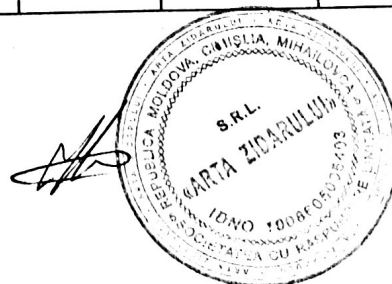


1	2	3	4	5	6	7
		pina la 20 m inclusiv				
13	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	59,60	13,85 1,55	825,34 92,26
14	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	232,00	13,34 1,04	3 095,81 242,21
15	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	12,56	888,24 162,00	11 156,35 2 034,72
		Total Фундаменты под перегородки Inclusiv salariu				16 586,44 3 347,31
		4. Перегородки				
16	CA04A	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv	m3	3,26	957,45 194,40	3 121,28 633,74
17	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	344,00	13,34 1,04	4 590,34 359,14
18	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	60,00	13,85 1,55	830,88 92,88
19	CB02B	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	10,50	52,77 34,20	554,12 359,10
20	CD55A	Zidărie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înălțimea pînă la 4 m, zidărie ordinară	m3	18,70	762,43 133,92	14 257,39 2 504,30
21	CD51D	Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 la pereți despărțitori	100m2	0,86	23 912,99 4 883,76	20 565,17 4 200,03




1	2	3	4	5	6	7
		armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m				
22	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	10,50	165,63 28,80	1 739,16 302,40
		Total Переродки Inclusiv salariu				45 658,34 8 451,60
		5. Внутренние отделочные работы				
23	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	260,00	175,78 59,40	45 701,70 15 444,00
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	71,60	10,32 9,72	739,27 695,95
25	CF03C	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca-ciment M 25-T	m2	348,60	98,08 59,40	34 192,43 20 706,84
26	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	1 760,00	11,98 8,28	21 084,80 14 572,80
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 025,60	2,42 1,08	4 891,82 2 187,65
28	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1 435,00	39,05 23,04	56 038,18 33 062,40
29	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	590,60	39,41 23,40	23 276,14 13 820,04
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 025,60	22,77 19,80	46 131,46 40 106,88
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	1 300,00	15,45	20 088,90




1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7,20	9 360,00
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 025,60	28,37 19,80	57 472,35 40 106,88
		Total Внутренние отделочные работы Inclusiv salariu				309 617,05 190 063,44
		6. Внутренняя канализации				
33	TsA04A1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren usor.	m3	25,50	33,84 33,84	862,92 862,92
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	25,50	6,48 6,48	165,24 165,24
35	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	10,00	947,64 70,20	9 476,36 702,00
36	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	27,00	23,92 11,52	645,92 311,04
37	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	30,00	21,23 9,00	637,04 270,00
38	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de	buc	4,00	22,75	91,02

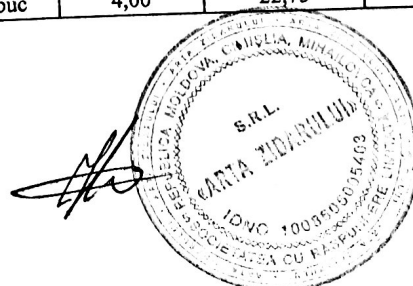

1	2	3	4	5	6	7
		curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm			14,40	57,60
39	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	30,87 19,80	92,60 59,40
40	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	9,00	30,87 19,80	277,80 178,20
41	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	30,87 19,80	185,19 118,80
42	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	22,76 14,40	45,51 28,80
43	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	30,86 19,80	61,73 39,60
44	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	2,00	1 113,08 66,60	2 226,16 133,20
45	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	9,00	936,70 66,60	8 430,31 599,40
46	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala,	buc	7,00	1 505,22 169,20	10 536,54 1 184,40

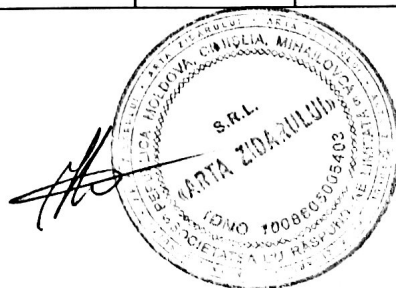


1	2	3	4	5	6	7
		cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
47	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	2,00	273,26 82,80	546,53 165,60
48	SC01A	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din caramida	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Внутренняя канализации Inclusiv salariu				34 280,87 4 876,20
		7. Внутренний водопровод				
49	TsA04A1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren usor.	m3	30,50	33,84 33,84	1 032,12 1 032,12
50	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	30,50	6,48 6,48	197,64 197,64
51	SA10A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm	m	51,60	32,65 15,84	1 684,55 817,34
52	SA10B	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm	m	25,30	34,91 17,64	883,18 446,29
53	SA08A	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 16	m	41,60	34,05 18,00	1 416,59 748,80

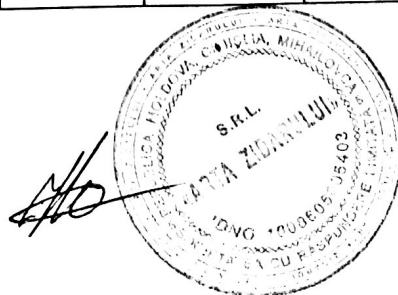


1	2	3	4	5	6	7
		mm				
54	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,00	<u>23,97</u> 9,72	<u>95,88</u> 38,88
55	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	20,00	<u>23,97</u> 9,72	<u>479,40</u> 194,40
56	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	8,00	<u>23,97</u> 9,72	<u>191,76</u> 77,76
57	SD09A	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 15-20 mm	buc	18,00	<u>99,30</u> 59,40	<u>1 787,40</u> 1 069,20
58	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	11,00	<u>245,80</u> 59,40	<u>2 703,80</u> 653,40
59	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	11,70	<u>3,96</u> 3,96	<u>46,33</u> 46,33
60	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	11,70	<u>2,16</u> 2,16	<u>25,27</u> 25,27
		Total Внутренний водопровод Inclusiv salariu				10 543,92 5 347,44
		8. Фасад блока Г				
61	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru	m2	420,50	<u>141,58</u> 82,80	<u>59 535,69</u> 34 817,40



1	2	3	4	5	6	7
		smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti				
62	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala	m2	420,50	186,12 52,24	78 262,71 21 965,24
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	420,50	15,45 7,20	6 497,99 3 027,60
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	420,50	22,77 19,80	9 576,56 8 325,90
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	420,50	2,42 1,08	1 015,51 454,14
66	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	78,50	26,60 23,76	2 087,78 1 865,16
67	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	499,00	104,77 43,92	52 279,03 21 916,08
68	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	420,00	37,60 27,00	15 792,84 11 340,00
69	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	61,50	80,11 3,60	4 926,46 221,40
						229 974,57
		Total Фасад блока Г Inclusiv salariu				103 932,92

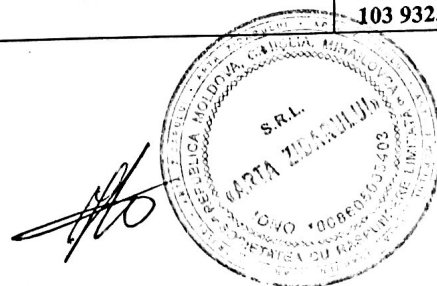

1	2	3	4	5	6	7
		9. Крыльцо				
70	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	5,00	769,74 165,60	3 848,72 828,00
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,80	53,24 25,20	2 012,62 952,56
72	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	37,80	233,41 104,40	8 822,95 3 946,32
		Total Крыльцо Inclusiv salariu				14 684,28 5 726,88
		10. Внутреннее электро освещуние				
73	RpEQ07A	Accesul	h-om	3,00	36,00 36,00	108,00 108,00
74	RpEK06A	Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	50,00	15,84 15,84	792,00 792,00
75	RpEP19A	Reparatia usilor la punctul de alimentare	buc	1,00	28,80 28,80	28,80 28,80
76	RpEP04A	Reparatia curenta a punctului de alimentare	buc	1,00	273,60 273,60	273,60 273,60
77	RpEQ03A	Demontarea cutiei cu cleme	buc	20,00	43,20 43,20	864,00 864,00
78	RpEK08A	Montarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	6,00	21,60 21,60	129,60 129,60
79	RpEK07A	Montarea corpurilor de iluminat cu becuri vapori de sodiu, mercur	buc	50,00	37,80 37,80	1 890,00 1 890,00
80	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane,	100 m	2,10	2 112,95 1 353,60	4 437,19 2 842,56

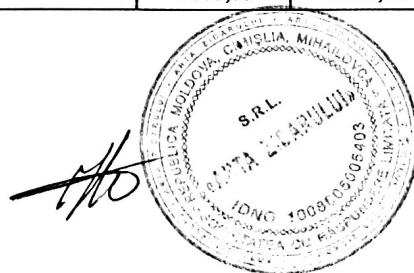

1	2	3	4	5	6	7
		lungime 2 m				
81	08-02-403-2	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor	100 m	5,40	836,04 720,00	4 514,64 3 888,00
82	08-03-527-1	Cutie cu intreruptor cu pirghie tripolar si condensatori, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 70 A	buc	2,00	260,73 128,52	521,46 257,04
83	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00	135,73 56,16	135,73 56,16
84	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,23	3 542,91 2 739,60	814,87 630,11
85	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,26	1 679,24 1 422,00	436,60 369,72
		Total Внутреннее электроосвещение Inclusiv salariu				14 946,50 12 129,59

		Total	lei	882 586,13
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	89 883,56
		Transportarea materialelor	2,00 %	9 493,63
		Cheltueli directe	100,00 +	981 963,31
		Cheltueli de regie	4,00 %	39 278,53
		Total	100,00 +	1 021 241,85
		Beneficiu de deviz	2,00 %	20 424,84
		Total	100,00 +	1 041 666,68
		TVA	20,00 %	208 333,34
				1 250 000,02
		Total deviz: Inclusiv salariu		399 482,48

Intocmit

SRL Arta Zidarului

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



OFERTANT

SRL „ARTAZIDARULUI”

OFERTĂ

Către;Primaria comunei Ecaterinovca rai.Cimislia.

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnat,

Negru Ruslan reprezentant al ofertantului SRL„Artazidarului”ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Replanificaria blocului „G” a scolii din s.Ecaterinovca r-l Cimislia in gradinita de copii.**pentru suma de ; **1041666,68 lei.**la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **TVA ; 208333,34 lei.**— **Total ; 125000,02 lei.**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările 90 zile calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile**, respectiv pînă la data de **14.12.2018**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Perioada de garanție pentru lucrările executate **3 ani.**6. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii execuției) **5 zile** calendaristice7. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5 zile** calendaristiceOfertant, director SRL “Artazidarului”
Negru Ruslan

(semnătură autorizată)

10.11.2018

