

**Sistemul de canalizare menajera-fecaloida din str. Tineretii
Fintintei si Feroviarilor din or.Vatra, mun.Chisinau Obiect №
07/07-2017**

WinCmeta2000
Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ № 2-7-1 (и)
Переход через реку. Lucrari generale de constructie.**

Valoarea de deviz 98 562.68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Земляные работы						
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	4.300	41.650 41.650	179.095 179.095
2	TsD01B	Impastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта, вручную)	m3	3.100	10.850 10.850	33.635 33.635
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3	3.100	26.250 26.250	81.375 81.375
Total Земляные работы					294.105	
Inclusiv salariu					294.105	
2. Фундамент ФМ1 (2шт).						
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris r.100mm	m3	0.200	353.750 34.650	70.750 6.930
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Бетонный фундамент В-12.5)	m3	2.080	1 356.923 154.000	2 822.400 320.320
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	9.200	75.908 42.000	698.350 386.400
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Закладная деталь МИ-24 (4 шт))	kg	9.200	25.810 7.350	237.449 67.620
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура диаметров до 8мм)	kg	14.600	13.887 2.345	202.750 34.230
9	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура диаметров более 8 мм)	kg	34.000	13.398 1.855	455.515 63.070
Total Фундамент ФМ1 (2шт).					4 487.214	
Inclusiv salariu					878.570	
3. Канал из бетона К1 (2шт)						
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris r.1000mm	m3	0.470	353.394 34.628	166.095 16.275



1	2	3	4	5	6	7
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Бетонный канал Б-7,5)	m3	2.020	1 253.094 154.000	2 531.250 311.080
12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	17.260	75.844 42.000	1 309.060 724.920
13	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Плита сборная П9д-8 (740*1160*120), V=0,1m3)	buc	2.000	492.170 10.500	984.340 21.000
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Металлические конструкции пролетного строения (швелер-753.6 кг, уголок-215,4кг))	kg	1 694.200	25.808 7.350	43 724.753 12 452.370
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (Слоя) по грунтовке ГФ-021)	t	1.669	592.268 225.392	988.495 376.180
16	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Профнастил Н57-750-0.8)	m2	65.000	163.595 42.000	10 633.645 2 730.000
17	nota	Теплоизоляция трубы учтена в месте „Retea exterioara de canalizare (marca CE)(напорная)“	m2	0.000	0.000 0.000	0.000 0.000

Total Canal из бетона К1 (2шт)

60 337.638

Inclusiv salariu

16 631.825

Cheltuieli directe	lei	65 118.94
Asigurarea sociala si medicala	22.50 %	4 006.01
Transportarea materialelor	3.00 %	1 285.13
Total	100.00 +	70 410.08
Cheltuieli de regie	12.00 %	7 814.27
Total	100.00 +	78 224.35
Beneficiul de deviz	5.00 %	3 911.22
Total	100.00 +	82 135.57
TVA	20.00 %	16 427.11

Total deviz:

98 562.68

Inclusiv salariu

17 804.49

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)



Obiect: **Sistemul de canalizare menajera-fecaloida din str. Tineretii ,Fintinitei si Feroviarilor din or.Vatra, mun.Chisinau Obiect № 07/07-2017**

Catalog de prețuri unitare № 2-7-1 (u)
Переход через реку. Lucrari generale de constructie.
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			41.650
	9310060019900	Muncitor necalificat				41.650
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта, вручную)	m3	1.1900	35.00	41.650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om			10.850
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3	0.3100	35.00	10.850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om			26.250
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.7500	35.00	26.250
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris r.100mm	m3	0.1000	0.00	0.000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om			353.750
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0.9900	35.00	34.650
	4100126202818	Apa	m3	1.1500	230.00	264.500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.1000	0.00	0.000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.2100	20.00	4.200
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Бетонный фундамент В-12.5)	m3	0.4200	120.00	50.400
	7123010010200	Betonist	h-om			1 356.923
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.0000	35.00	140.000
	266310210000330	Beton B12,5	h-om	0.4000	35.00	14.000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.0250	1 100.00	1 144.423
	2952270003100	Vibrator de adincime	m3	0.1000	0.00	0.000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.6000	10.00	6.000
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	0.2500	210.00	52.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			75.908
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.1500	35.00	5.250
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	h-om	1.0500	35.00	36.750
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	kg	0.0050	18.00	0.090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	1.00	0.300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	buc	0.3000	10.00	3.000
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0300	20.00	0.600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0500	18.00	0.900
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	kg	0.0800	49.50	1.560
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m2	0.1000	120.00	12.000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0035	2 650.00	9.217
	2320187315789	Decofrol	m3	0.0005	2 650.00	1.440
			kg	0.1200	40.00	4.800

1	2	3	4	5	6	7
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Закладная деталь МИ-24 (4 шт))	kg			25.810
	7136080025001	Montator	h-om	0.2100	35.00	7.350
	281123630990110	Confecții metalice (Закладные детали МИ-124 (4шт))	kg	1.0400	14.50	15.231
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	20.00	0.404
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	37.00	0.374
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	30.00	2.400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.050
8	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура диаметров до 8мм)	kg			13.887
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0640	35.00	2.239
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	35.00	0.105
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	10.50	10.762
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	4.00	0.600
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	18.00	0.180
9	CC01F	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура диаметров более 8 мм)	kg			13.398
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0500	35.00	1.750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	35.00	0.105
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1.0250	10.50	10.762
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	4.00	0.600
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	18.00	0.180
		3. Канал из бетона К1 (2шт)				
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris τ.1000мм	m3			353.394
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	35.00	34.628
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	230.00	264.255
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	0.00	0.000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	20.00	4.213
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	120.00	50.298
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Бетонный канал Б-7,5)	m3			1 253.094
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	35.00	140.000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	35.00	14.000
	266310210011000	Beton B-7,5	m3	1.0250	1 000.00	1 040.594
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	10.00	6.000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	210.00	52.500
12	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			75.844
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	35.00	5.250
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.0500	35.00	36.750
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	18.00	0.090
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	1.00	0.300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	10.00	3.000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	20.00	0.600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	18.00	0.900
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	19.50	1.560
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	120.00	12.000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	2 650.00	9.212
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	2 650.00	1.382
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	40.00	4.800
13	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Плита сборная П9д-8 (740*1160*120), V=0,1m3)	buc			492.170
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0.2500	35.00	8.750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	35.00	1.750
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0020	0.00	0.000
	266612280060011	Element prefabricat (Плита сборная П9д-8 (740*1160*120), V=0,1m3)	buc	1.0100	465.00	469.650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.0000	1.45	1.450
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0030	190.00	0.570
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0.0400	250.00	10.000
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Металлические	kg			25.808



1	2	3	4	5	6	7
		конструкции пролетного строения (швелер-753.6 кг, уголок-215,4кг))				7.350
	7136080025001	Montator	h-om	0.2100	35.00	7.350
	2811236309900	Confectii metalice (Металлические конструкции пролетного строения (швелер-753.6 кг, уголок-215,4кг))	kg	1.0400	14.50	15.231
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	20.00	0.404
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	37.00	0.374
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	30.00	2.400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.050
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (Слоя) по грунтовке ГФ-021)	t			592.268 225.392
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6.4400	35.00	225.392
	24301161000001	Email clorcauciuc (ПФ-115)	kg	7.8000	30.00	233.996
	24302261008141	Grund miniu de plumb ГФ-021	kg	3.9000	20.00	77.999
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.5500	20.00	11.001
	2320166200676	White spirit	kg	1.9500	20.00	39.005
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.9750	5.00	4.874
16	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Профнастил H57-750-0.8)	m2			163.595 42.000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.1000	35.00	38.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	35.00	3.500
	27104036420030	Tabla zincata ondulata sau cutata .(Профнастил H57-750-0.8)	m2	1.1500	80.00	96.599
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0.6000	16.00	10.080
	2874125886734	Nituri POP	buc	5.0000	0.50	2.625
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	0.3300	20.00	6.930
	2430226103064	Snur profilat din mastie	kg	0.1000	50.00	5.250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0220	5.00	0.110
17	nota	Теплоизоляция трубы учтена в месте „Retea exterioara de canalizare (marca CE)(напорная)“	m2			0.000 0.000

Intocmit

(funcția, semnătura)


()

Verificat

(funcția, semnătura)

()



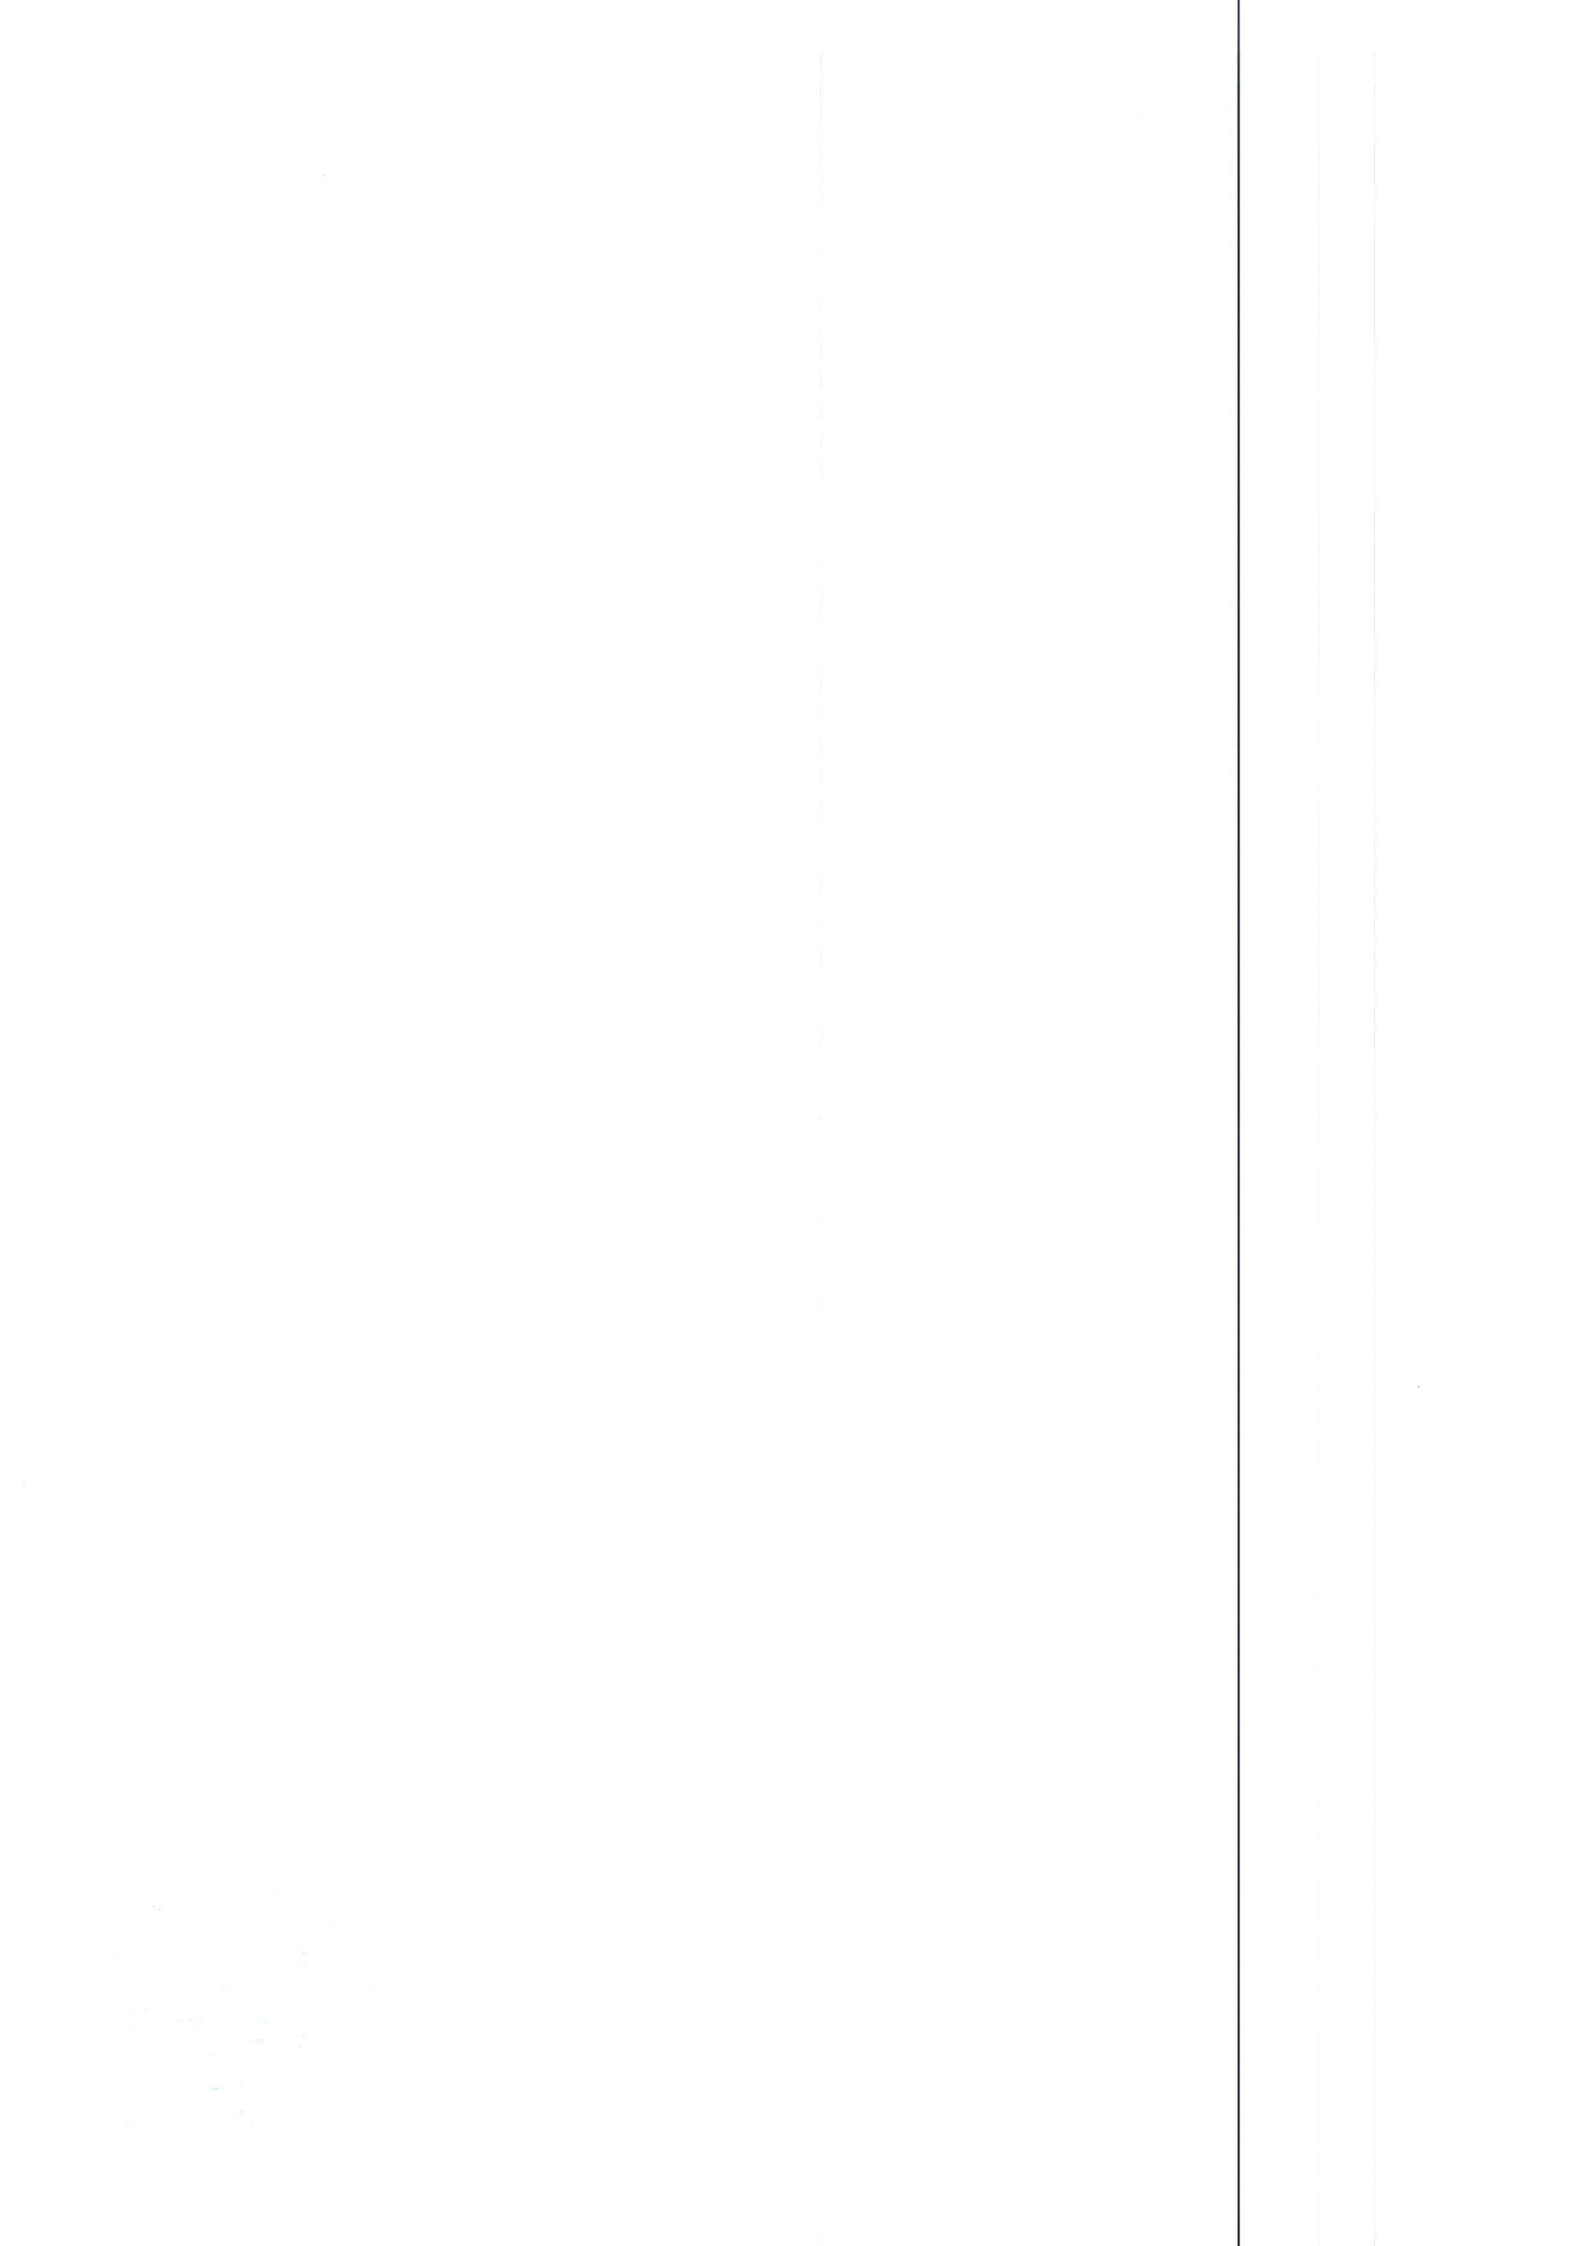

(denumirea obiectivului)

Borderoul de resurse № 2-7-1 (H)
Переход через реку. Lucrari generale de constructie.

Valoarea de deviz 98 562.68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera :						
1.	7123010010200	Betonist	h-om	16.400	35.00	574.000
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2.634	35.00	92.190
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	0.500	35.00	17.500
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	27.783	35.00	972.405
5.	7136080025001	Montator	h-om	357.714	35.00	12 519.990
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10.748	35.00	376.180
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	71.500	35.00	2 502.500
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.066	35.00	317.310
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12.355	35.00	432.425
Total manopera						17 804.49
Materiale:						
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0.770	230.00	177.100
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.006	190.00	1.140
3.	171131730666	Bumbac de sters	kg	1.627	5.00	8.135
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.014	2 650.00	37.100
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.092	2 650.00	243.800
6.	2010237318750	Distantieri	buc	7.290	4.00	29.160
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2.646	120.00	317.520
8.	2320166200676	White spirit	kg	3.255	20.00	65.100
9.	2320187315789	Decofrol	kg	3.175	40.00	127.000
10.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	34.409	20.00	688.180
11.	24301161000001	Email clorcauciuc (ПФ-115)	kg	13.018	30.00	390.540
12.	24302261008141	Grund miniu de plumb ГФ-021	kg	6.509	20.00	130.180
13.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	6.825	50.00	341.250
14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.918	20.00	18.360
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.000	1.45	2.900
16.	266310210000330	Beton B12,5	m3	2.164	1 100.00	2 380.400
17.	266310210011000	Beton B-7,5	m3	2.102	1 000.00	2 102.000
18.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.004	0.00	0.000
19.	266612280060011	Element prefabricat (Плита сборная П9д-8 (740*1160*120) , V=0,1m3)	buc	2.020	465.00	939.300
20.	27104036420030	Tabla zincata ondulata sau cutata .(Профнастил Н57-750-0.8)	m2	78.487	80.00	6 278.960
21.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	40.950	16.00	655.200
22.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	14.965	10.50	157.132
23.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	34.850	10.50	365.925
24.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1.323	18.00	23.814
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.486	18.00	8.748
26.	2811236309900	Confecții metalice (Металлические конструкции пролетного строения (швелер-	kg	1 779.588	14.50	25 804.026

		753.6 kg,уголок-215,4кг))				
27.	281123630990110	Confectii metalice (Закладные детали МИ-124 (4шт))	kg	9.664	14.50	140.128
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2.117	19.50	41.282
29.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	17.204	37.00	636.548
30.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7.938	10.00	79.380
31.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7.938	1.00	7.938
32.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.132	18.00	2.376
33.	2874125886734	Nituri POP	buc	341.250	0.50	170.625
34.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.794	20.00	15.880
35.	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	22.523	20.00	450.460
36.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.310	0.00	0.000
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.418	0.00	0.000
38.	4100126202818	Apa	m3	0.067	0.00	0.000
Total materiale de constructii						42 837.58

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0.080	250.00	20.000
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.281	120.00	33.720
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.141	20.00	2.820
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17.034	5.00	85.170
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.430	5.00	7.150
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2.460	10.00	24.600
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	136.272	30.00	4 088.160
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1.025	210.00	215.250
Total utilaje de constructii						4 476.87

Total:

Cheltuieli directe	lei	65 118.94
Asigurarea sociala si medicala	22.50 %	4 006.01
Transportarea materialelor	3.00 %	1 285.13
Total	100.00 +	70 410.08
Cheltuieli de regie	12.00 %	7 814.27
Total	100.00 +	78 224.35
Beneficiul de deviz	5.00 %	3 911.22
Total	100.00 +	82 135.57
TVA	20.00 %	16 427.11

Total deviz:

98 562.68

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

