

**Reconstrucția digului de  
protecție contra inundațiilor a  
Polderului nr.4 r-ul Cahul. Etapa  
I (PC0+00 pîna la PC130+00).  
Obiect № 202039**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №  
lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 8 967 156,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Раздел (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства)</b>				
1	TsC03A11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (снятие раст.гр-та с откосов существующей дамбы)	100 m3	175,55	653,25	114 678,04
2	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pîna la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (снятиераст.гр-та с гребня дамбы)	100 m3	58,54	356,95	20 895,97
3	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pîna la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (снятиераст.гр-та для устройства основания дамбы, временной дороги и резерва грунта)	100 m3	297,33	356,95	106 132,54
4	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului	100 m3	531,42	356,95	189 691,43



1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (перемещение раст.гр-та во временные кавальеры на 20м)				
5	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (перемещение раст.гр-та бульдозером во временные кавальеры на 20м) Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	531,42	390,34	207 432,36
6	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (для устройства временных съездов с перемещением до 30м)	100 m3	75,60	454,54	34 362,92
7	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	75,60	472,51	35 721,91
8	Iff20A	Scarificarea terenurilor ce se amenajeaza cu lucrari de imbinatari funciare (nivelari pentru irigatii prin brazde, drenaje inchise, amenajari antierozionale) pina la adincimea de 40-50 cm in teren greu (рыхление гр-та основания на контактеновой и старой кач.насыпи дамбы)	ha	1,61	1 165,87	1 877,05
9	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (для устройства уступов)	100 m3	289,61	454,54	131 638,17
10	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe	100 m3	100,09	454,54	45 494,51



1	2	3	4	5	6	7
		tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (в теле существующей дамбы с перемещением до 50м)				
11	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor Коэффициент к машинам=4,00	100 m3	100,09	945,02	94 587,45
12	TsC06B11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (для отсыпки в тело дамбы)	100 m3	2 586,45	841,75	2 177 144,29
13	TsC06E11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (разраб. гр-тав попутном резерве)	100 m3	215,53	971,75	209 441,28
14	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Коэффициент к машинам=0,50	t	36 640,00	3,19	116 881,60
15	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	215,53	41,11	8 860,89
16	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (перемещение в тело кач.	100 m3	205,27	454,54	93 302,60



1	2	3	4	5	6	7
		Насыпи дамбы, L пер=20м)				
17	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	205,27	236,26	48 496,27
18	36-01-001-1	Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint necoeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t	1000 m3	305,82	4 796,31	1 466 806,30
19	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (срезка "бахромы ")	100 m3	30,58	763,75	23 355,47
20	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor ( перемещение гр-та в качественную насыпь дамбы)	100 m3	30,58	454,54	13 899,71
21	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (из временных съездов для отсыпки дамбы)	100 m3	75,60	841,75	63 636,30
22	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 0,5 км) Коэффициент к машинам=0,50	t	12 852,00	3,19	40 997,88
23	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la	100 m3	75,60	41,11	3 108,07



1	2	3	4	5	6	7
		transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II				
24	TsD03A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (восстановление растительного слоя дамбы с перемещением до30м)	100 m3	234,09	192,60	45 085,73
25	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	234,09	472,51	110 610,33
26	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	595,29	19,00	11 312,43
27	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare	1000 m2	91,182	1 140,00	103 947,49
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1 507,11	277,92	418 857,82
29	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1 507,11	115,26	173 702,88
30	TsD03A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (восстановление растительного слоя дамбы с перемещением до20м)	100 m3	297,33	192,60	57 265,76
31	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	297,33	195,17	58 029,30




1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor				
		<b>Total Раздел (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) Inclusiv salariu</b>				<b>6 227 254,74 755 704,06</b>

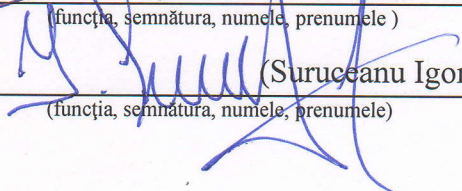
	Total	lei	6 227 254,74
	CASM	24,00 %	181 368,97
	Total	100,00 +	6 408 623,72
	Transportarea materialelor	10,00 %	150,22
	Total	100,00 +	6 408 773,94
	Cheltuieli de regie	10,00 %	640 877,39
	Total	100,00 +	7 049 651,34
	Beneficiu	6,00 %	422 979,08
	Total	100,00 +	7 472 630,42
	TVA	20,00 %	1 494 526,08
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>8 967 156,50</b>



Intocmit

Aprobat

  
 \_\_\_\_\_  
 (functia, semnatura, numele, prenumele)  
 (Burca Oleg)

  
 \_\_\_\_\_  
 (functia, semnatura, numele, prenumele)  
 (Suruceanu Igor)



**Reconstrucția digului de  
protecție contra inundațiilor a  
Polderului nr.4 r-ul Cahul. Etapa  
I (PC0+00 pına la PC130+00).  
Obiect № 202039**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3  
WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 8 967 156,50 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	4 847,247	57,66	279 492,26
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	8 258,9628	57,66	476 211,79
<b>Total manopera</b>						<b>755 704,06</b>

**Materiale:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	5 968,1556	0,00	0,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,4936	430,00	1 502,25
3.	407-9085	Pamint	m3	313 465,50	0,00	0,00
4.	4100116202806	Apa isositiv in isposi pt. lucrari drumuri-terasam.	M3	1 507,11	0,00	0,00
5.	411-0001	Apa	m3	39 756,60	0,00	0,00
<b>Total isosit de construcții</b>						<b>1 502,25</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut	543,4447	0,00	0,00
2.	060204	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3	h-ut	359,2571	0,00	0,00
3.	060205	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3	h-ut	277,1933	375,00	103 947,49
4.	070102	Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 79 (108) kW (c. p.)	h-ut	3 868,623	256,80	993 462,39
5.	120801	Rulouri compactoare semiremorcate pe pneuri cu autotractor, 15 t	h-ut	1 201,8726	0,00	0,00
6.	120910	Rulouri compactoare rutiere autopropulsate pe pneuri, 16 t	h-ut	841,005	230,50	193 851,65
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	620,5225	325,00	201 669,81
8.	2952260003506	Excavator isositi(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	7 343,3402	325,00	2 386 585,56
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5 125,7911	256,80	1 316 303,15
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	574,1072	275,00	157 879,48
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu isositive de stropire	h-ut	581,7445	200,00	116 348,90
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>5 470 048,4</b>



Total	lei	6 227 254,74
CASM	24,00 %	181 368,97
Total	100,00 +	6 408 623,72
Transportarea materialelor	10,00 %	150,22
Total	100,00 +	6 408 773,94
Cheltuieli de regie	10,00 %	640 877,39
Total	100,00 +	7 049 651,34
Beneficiu	6,00 %	422 979,08
Total	100,00 +	7 472 630,42
TVA	20,00 %	1 494 526,08

**Total deviz:**

**8 967 156,  
50**



Intocmit

Aprobat

(Signature) (Burca Oleg)  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(Signature) (Suruceanu Igor)  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstrucția digului de  
protecție contra inundațiilor a  
Polderului nr.4 r-ul Cahul. Etapa  
I (PC0+00 pına la PC130+00).**

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect № 202039**

(denumirea obiectivului)

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Раздел (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства)</b>				
1	TsC03A11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (снятие раст.гр-та с откосов существующей дамбы)	100 m3			653,25
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0100	325,00	653,25
2	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pına la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (снятиераст.гр-та с гребня дамбы)	100 m3			356,95
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	256,80	356,95
3	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pına la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (снятиераст.гр-та для устр-ва основания дамбы, временной дороги и резерва грунта)	100 m3			356,95
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	256,80	356,95
4	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pına la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (перемещение раст.гр-та во временные кавальеры на 20м)	100 m3			356,95
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	256,80	356,95
5	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (перемещение раст.гр-та бульдозером во временные кавальеры на 20м) Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			390,34
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7600	256,80	390,34
6	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pına la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (для	100 m3			454,54



1	2	3	4	5	6	7
		устройства временных съездов с перемещением до 30м)				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	256,80	454,54
7	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			472,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9200	256,80	472,51
8	lff20A	Scarificarea terenurilor ce se amenajeaza cu lucrari de imbinatari funciare (nivelari pentru irigatii prin brazde, drenaje inchise, amenajari antierozionale) pina la adincimea de 40-50 cm in teren greu (рыхление гр-та основания на контактеновой и старой кач.насыпи дамбы)	ha			1 165,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,5400	256,80	1 165,87
9	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (для устройства уступов)	100 m3			454,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	256,80	454,54
10	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (в теле существующей дамбы с перемещением до50м)	100 m3			454,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	256,80	454,54
11	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor Коэффициент к машинам=4,00	100 m3			945,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9200	256,80	945,02
12	TsC06B11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (для отсыпки в тело дамбы)	100 m3			841,75
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	2,5900	325,00	841,75
13	TsC06E11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (разраб. гр-тав попутном резерве)	100 m3			971,75
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	2,9900	325,00	971,75
14	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Коэффициент к машинам=0,50	t			3,19
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	275,00	3,19
15	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			41,11
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	430,00	5,16
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	256,80	35,95
16	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (перемещение в тело кач. Насыпи дамбы , L пер=20м)	100 m3			454,54



1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	256,80	454,54
17	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			236,26
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9200	256,80	236,26
18	36-01-001-1	Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint necoeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t	1000 m3			4 796,31
	1	Muncitor	h-om	15,8500	57,66	913,91
	407-9085	Pamint	m3	1 025,0000	0,00	0,00
	411-0001	Apa	m3	130,0000	0,00	0,00
	070102	Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 79 (108) kW (c. p.)	h-ut	12,6500	256,80	3 248,52
	120801	Rulouri compactoare semiremontate pe pneuri cu autotractor, 15 t	h-ut	3,9300	0,00	0,00
	120910	Rulouri compactoare rutiere autopropulsate pe pneuri, 16 t	h-ut	2,7500	230,50	633,88
19	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (срезка "бахромы ")	100 m3			763,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	325,00	763,75
20	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor ( перемещение гр-та в качественную насыпь дамбы)	100 m3			454,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	256,80	454,54
21	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (из временных съездов для отсыпки дамбы)	100 m3			841,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5900	325,00	841,75
22	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 0,5 км) Коэффициент к машинам=0,50	t			3,19
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	275,00	3,19
23	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			41,11
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	430,00	5,16
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	256,80	35,95
24	TsD03A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (восстановление растительного слоя дамбы с перемещением до30м)	100 m3			192,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	256,80	192,60
25	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			472,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9200	256,80	472,51



1	2	3	4	5	6	7
26	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			19,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	256,80	19,00
27	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare	1000 m2			1 140,00
	060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut	5,9600	0,00	0,00
	060204	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3	h-ut	3,9400	0,00	0,00
	060205	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3	h-ut	3,0400	375,00	1 140,00
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			277,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	0,00	0,00
29	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			115,26
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	200,00	77,20
30	TsD03A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (восстановление растительного слоя дамбы с перемещением до20м)	100 m3			192,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	256,80	192,60
31	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			195,17
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7600	256,80	195,17



Intocmit

Aprobat

(Burca Oleg)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(Suruceanu Igor)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)