

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

**“Lucrări de reparație capitală a cadrului stației de salvatori și pompierii .”**

2. Numărul și data contractului **Contract de Antrepriza Nr. MD-2019-04-15-000064-1-11/36 din 15.04.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului ” **Primăria comuna Mingir.**”

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) **108 324, 00 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului **108 324, 00 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată 30 zile
- b) efectiv realizată 30 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : luna octombrie 2016

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data :        05 / august / 2019

**Sumutovschi Veaceslav**, în calitate de **administrator**, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele „**Vega Total**” S.R.L.





# ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr.  
MD-2019-04-15-000064-1-11/36

de achiziționare Reparatia capitala a cladirii statia de salvatori si pompieri

Cod CPV: 45216121-8 Lucrări de construcții de unități de pompieri

Digitally signed by Grati Veaceslav  
Date: 2019.04.15 13:36:34 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



S.Mingir  
(localitatea)

15.04.2019

| Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Societate cu răspundere limitată Vega Total SRL<br>1018600014632<br>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)<br>reprezentată prin Veaceslav Grati, director,<br>(funcția, numele, prenumele)<br>care acționează în baza decizie<br>(statut, regulament, hotărâre etc.)<br>denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator<br>înregistrat în Registrul de Stat cu nr. 381607, la<br>data de 23.03.2018 ,<br>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)<br>pe de o parte, | Instituție publică Primaria Mingir 1007601005693<br>,<br>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)<br>reprezentată prin Ilie Chitanu, primar,<br>(funcția, numele, prenumele)<br>care acționează în baza decizie ,<br>(statut, regulament, hotărâre etc.)<br>denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar<br>înregistrat în Registrul de Stat cu nr. 20975, la<br>data de 28.07.2015,<br>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)<br>pe de o parte, |

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea Reparatia capitala a cladirii statia de salvatori si pompieri ,  
(denumirea bunului, serviciului)  
denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform procedurii de achiziție de tip Achiziție de  
valoare mica, 36 din 15.04.2019,  
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din  
01.01.2019 .
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
  - Specificația tehnică;
  - Specificația de preț;
  - F3.pdf
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor  
discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor  
avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează să fi efectuate de Cumpărător/beneficiar,

Digitally signed by Chitanu Ilie  
Date: 2019.04.15 13:18:36 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





Vînzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## 1. Obiectul Contractului

- 1.1. Vînzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vînzător.
- 1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.
- 1.4. Termenele de garanție *[valabilitate, după caz]* a Bunurilor și/sau Serviciilor sînt indicate în Specificație.

## 2. Termeni și condiții de livrare/prestare

- 2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor și/sau a Serviciilor include:  
Formulare
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

## 3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 108324 ( una sută opt mii trei sute douăzeci și patru ) lei MD.  
*(suma cu cifre și litere)*
- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: transfer
- 3.5. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.
- 3.6. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

## 4. Condiții de predare-primire


- 4.1. Bunurile și/sau Serviciile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător *[destinatar, după caz]* dacă:
- a. cantitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Lista



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Adresa poștală:<br/>Moldova, Republic of 2027 Chisinau<br/>studentilor 2/4<br/>Telefon:<br/>078051007<br/>Cont de decontare:<br/>MD60VI022241100000512MDL<br/>Cod IBAN:<br/>MD60VI022241100000512MDL<br/>Banca:<br/>B.C. "Victoriabank" S.A. mun.Chisinau, Filiala<br/>Nr. 11<br/>Adresa poștală a băncii:<br/>2027<br/>Cod:<br/>VICBMD2X883<br/>Cod fiscal:<br/>1018600014632</p> | <p>Adresa poștală:<br/>Moldova, Republic of 5345 s.Mingir pr Mingir<br/>Telefon:<br/>26976282<br/>Cont de decontare:<br/>MD64TRPDAE311120I10859AB<br/>Cod IBAN:<br/>MD64TRPDAE311120I10859AB<br/>Banca:<br/>Min.Fin. Trezoreria de Stat<br/>Adresa poștală a băncii:<br/>4535<br/>Cod:<br/>TREZMD2X<br/>Cod fiscal:<br/>1007601005693</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 14. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.  
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>






# Specificații tehnice (F4.1)

|                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Procedura de achiziție: Achiziție de valoare mică Reparația capitală a clădirii stația de salvatori și pompieri, din 15.04.2019 |  |
| Denumirea licitației: Reparația capitală a clădirii stația de salvatori și pompieri                                             |  |

| Cod CPV                                                     | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor                             | Modelul articolului | Țara de origine      | Producele  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                           | 2                                                                    | 3                   | 4                    | 5          | 6                                                                         | 7                                                      | 8                      |
|                                                             | Bunuri/Servicii:                                                     |                     |                      |            |                                                                           |                                                        |                        |
|                                                             | <b>Lotul 1</b>                                                       |                     |                      |            |                                                                           |                                                        |                        |
| 45216121-8<br>Lucrări de construcții de unități de pompieri | Reparația capitală a acoperișului la stația de salvatori și pompieri | 1                   | Moldova, Republic of | Vega Total | 1                                                                         | 1                                                      | 1                      |

Numele, Prenumele: Veaceslav Grati În calitate de: director

Ofertantul: Vega Total SRL Adresa: Moldova, Republic of Chisinau studentilor 2/4 2027

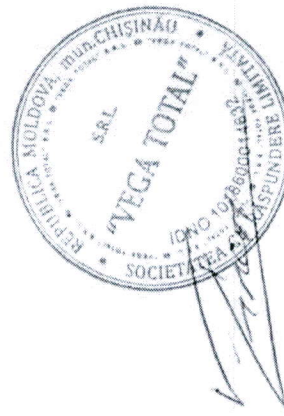



# Specificații de preț (F4.2)

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Procedura de achiziție: Achiziție de valoare mică 36<br>din 15.04.2019              |  |
| Denumirea licitației: Reparația capitala a clădirii stația de salvatori și pompieri |  |

| Cod CPV    | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor                             | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN)        |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1          | 2                                                                    | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7             | 8           | 9                            | 10                                  |
|            | Bunuri/Servicii:                                                     |                    |            |                        |                      |               |             |                              |                                     |
|            | <b>Lotul 1</b>                                                       |                    |            |                        |                      |               |             |                              |                                     |
| 45216121-8 | Reparația capitala a acoperisului la stația de salvatori și pompieri | bucăți             | 1          | 86659.2                | 108324               | 86659.2       | 108324      | 30.06.2019                   | 2019 -<br>MD64TRPDAE31120110859AB ; |
|            | <b>Total lot 1</b>                                                   |                    |            |                        |                      | 86659.2       | 108324      |                              |                                     |
|            | <b>TOTAL</b>                                                         |                    |            |                        |                      | 86659.2       | 108324      |                              |                                     |

Numele, Prenumele: Veaceslav Grati În calitate de director

Ofertantul: Vega Total SRL Adresa: Moldova, Republica Chișinău studenților 2/4 2027





# Anexa E

Formular interdepartamental tipizat nr C2n  
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002  
al Departamentului de Stat de Statistica  
al Republicii Moldova

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de tencuieli exterioare a peretilor incaperii Postului Local de Pompieri si Salvatori din s. Mingir, r-n Hincesti

## Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2019-04-18

Valoarea lucrarilor executate 108 324 (Lei)

| Nr. | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Lucrari si cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | Pe unitate de<br>masura | Total          |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | Incl. salariul          | Incl. salariul |
| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                              | 6                       | 7              |
| 1   | CF15A k=2                         | Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.       | m2   | 169,7000                                       | 224,4060                | 38 082         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 176,8000                | 30 003         |
| 2   | CF11A                             | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu. | m2   | 169,7000                                       | 123,8050                | 21 010         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 93,6000                 | 15 884         |
| 3   | CC03A                             | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.                                                                                                                           | kg   | 56,0000                                        | 14,8700                 | 833            |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 2,3400                  | 131            |
| 4   | CA04A3                            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv                                                                     | m3   | 3,4000                                         | 1 237,2438              | 4 207          |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 343,2000                | 1 167          |
| 5   | CB02C                             | Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .                                                  | m2   | 3,1000                                         | 84,7170                 | 263            |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 62,4000                 | 193            |
| 6   | CA04B                             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv                                                                     | m3   | 5,6300                                         | 1 177,1881              | 6 628          |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                | 280,8000                | 1 581          |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Total manopera (ore)            | 941,5220 |
| Total greutate materiale (tone) | 0,0000   |

|                               |          |        |
|-------------------------------|----------|--------|
| Total                         |          | 71 021 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,5000% | 11 016 |
| Total                         |          | 82 037 |
| Cheltuieli de transport       | 3,0000%  | 628    |
| Total                         |          | 82 665 |
| Cheltuieli de regie           | 5,0000%  | 4 133  |
| Total                         |          | 86 798 |
| Beneficiu de deviz            | 4,0000%  | 3 472  |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total General fara TVA | 90 270  |
| TVA (20%)              | 18 054  |
| TOTAL GENERAL          | 108 324 |
| Inclusiv salariul      | 48 959  |

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Antreprenor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Sumaru Sca

Chm



Obiectivul: Primaria comunei Mingir

Obiectul: Constructia acoperisului la postul local de salvatori si pompieri voluntari in s. Mingir, r. Hincesti

Devizul: Lucrari de tencuieli exterioare a peretilor incaperii Postului Local de Pompieri si Salvatori din s. Mingir, r-n Hincesti

**Devizul local de resurse Nr. 1.1.2**  
**aferezit situatiei de plata de la data 2019-04-18**

Intocmit in preturi curente 2018-10-29

Valoarea de deviz 108 324 (Lei)

| Nr.                    | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) |               |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|
|                        |                             |                                                     |      |                                       | Pe unitate de masura    | Total         |
| 1                      | 2                           | 3                                                   | 4    | 5                                     | 6                       | 7             |
| <b>Manopera</b>        |                             |                                                     |      |                                       |                         |               |
| 1                      | 7122050013400               | Zidar                                               | h-om | 746,6800                              | 52,0000                 | 38 827        |
| 2                      | 7123010010200               | Betonist                                            | h-om | 48,7785                               | 52,0000                 | 2 536         |
| 3                      | 7123020011140               | Fierar beton                                        | h-om | 2,2400                                | 52,0000                 | 116           |
| 4                      | 7124010010700               | Dulgher                                             | h-om | 3,1000                                | 52,0000                 | 161           |
| 5                      | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                               | h-om | 140,7235                              | 52,0000                 | 7 318         |
| <b>Total manopera</b>  |                             |                                                     |      |                                       |                         | <b>48 959</b> |
| <b>Materiale</b>       |                             |                                                     |      |                                       |                         |               |
| 1                      | 1421102200290               | Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm              | m3   | 6,2254                                | 200,0000                | 1 245         |
| 2                      | 1421102200513               | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 16,8003                               | 250,0000                | 4 200         |
| 3                      | 1421102200525               | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 6,7706                                | 250,0000                | 1 693         |
| 4                      | 2010102903495               | Scinduri de rășinoase                               | m3   | 0,0031                                | 3 277,0000              | 10            |
| 5                      | 2010102904340               | Dulapi de rasinoase                                 | m3   | 0,0031                                | 3 270,0000              | 10            |
| 6                      | 2010237318750               | Distantieri                                         | buc  | 16,8000                               | 0,2000                  | 3             |
| 7                      | 2020212928347               | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                   | m2   | 0,4030                                | 50,0000                 | 20            |
| 8                      | 2222222222992               | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | %    | 3,0000                                | 0,0000                  | 210           |
| 9                      | 2320187315789               | Decofrol                                            | kg   | 0,3720                                | 18,0000                 | 7             |
| 10                     | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500       | kg   | 5 591,6400                            | 1,5000                  | 8 387         |
| 11                     | 2651122100414               | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500        | kg   | 1 689,0000                            | 1,5000                  | 2 534         |
| 12                     | 2652102100737               | Var hidratat                                        | kg   | 593,9500                              | 3,0000                  | 1 782         |
| 13                     | 2663102100001               | Beton clasa...(pt.informatie)                       | m3   | 5,7708                                | 0,0000                  | 0             |
| 14                     | 2664102101000               | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)             | m3   | 4,4122                                | 0,0000                  | 0             |
| 15                     | 2664102102008               | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)               | m3   | 1,0182                                | 0,0000                  | 0             |
| 16                     | 2664102102010               | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                  | m3   | 8,1456                                | 0,0000                  | 0             |
| 17                     | 2710602100000               | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm     | kg   | 0,2800                                | 12,0000                 | 3             |
| 18                     | 2734113803233               | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                       | kg   | 0,1550                                | 13,0000                 | 2             |
| 19                     | 2734113803881               | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                | kg   | 0,5600                                | 14,0000                 | 8             |
| 20                     | 2873122004100               | Plase sudate                                        | kg   | 56,5600                               | 12,0000                 | 679           |
| 21                     | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii          | kg   | 0,0775                                | 13,0000                 | 1             |
| 22                     | 2874115825003               | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm               | buc  | 0,9300                                | 1,0000                  | 1             |
| 23                     | 2874115841033               | Piulite uzuale patrate M 10                         | buc  | 0,9300                                | 1,0000                  | 1             |
| 24                     | 2874125881241               | Saibe uzuale M 10                                   | kg   | 0,0155                                | 35,0000                 | 1             |
| 25                     | 2875276311528               | Scoabe din otel pentru constructii                  | kg   | 0,0930                                | 12,0000                 | 1             |
| 26                     | 4100116202818               | Apă pentru mortare și betoane                       | m3   | 7,0867                                | 19,0000                 | 135           |
| <b>Total materiale</b> |                             |                                                     |      |                                       |                         | <b>20 932</b> |
| <b>Utilaje</b>         |                             |                                                     |      |                                       |                         |               |
| 1                      | 2922140007000               | Macara                                              | h-ut | 2,5620                                | 250,0000                | 641           |
| 2                      | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj         | h-ut | 1,8667                                | 5,0000                  | 9             |
| 3                      | 2952260003540               | Buldozer                                            | h-ut | 0,1013                                | 450,0000                | 46            |
| 4                      | 2952270003100               | Vibrator de adincime                                | h-ut | 5,4180                                | 20,0000                 | 108           |
| 5                      | 2952270003700               | Centrala de beton                                   | h-ut | 0,3209                                | 100,0000                | 32            |
| 6                      | 29522700037002              | Betoniera de 250 l cu cadere libera                 | h-ut | 1,1050                                | 80,0000                 | 66            |



|                               |               |                                                  |      |          |          |         |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------|----------|----------|---------|
| 7                             | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 4,2425   | 50,0000  | 212     |
| 8                             | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                             | h-ut | 0,0620   | 250,0000 | 16      |
| Total utilaje                 |               |                                                  |      |          |          | 1 130   |
| Total                         |               |                                                  |      |          |          | 71 021  |
| Asigurari sociale si medicale |               |                                                  |      | 22,5000% |          | 11 016  |
| Total                         |               |                                                  |      |          |          | 82 037  |
| Cheltuieli de transport       |               |                                                  |      | 3,0000%  |          | 628     |
| Total                         |               |                                                  |      |          |          | 82 665  |
| Cheltuieli de regie           |               |                                                  |      | 5,0000%  |          | 4 133   |
| Total                         |               |                                                  |      |          |          | 86 798  |
| Beneficiu de deviz            |               |                                                  |      | 4,0000%  |          | 3 472   |
| TOTAL Deviz fara TVA          |               |                                                  |      |          |          | 90 270  |
| Total                         |               |                                                  |      |          |          | 90 270  |
| TVA                           |               |                                                  |      | 20%      |          | 18 054  |
| TOTAL Deviz                   |               |                                                  |      |          |          | 108 324 |

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

