

s.Climautii de Jos,r.Soldanesti

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1****Reabilitarea sistemului de iluminat stradal in s.Climautii de Jos, r.Soldanesti**

Valoarea de deviz 128 412 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de montare</b>						
1	08-02-407 -3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,040	4 951,00 2 733,00	198,04 109,32
	1	Muncitor	h-om	1,8960		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0420		
	1019852	Vopsea	kg	0,0272		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0364		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,2320		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2568		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0364		
2	100-01	Teava metalica 50x50x3	m	4,000	50,50 0,00	202,00 0,00
	100-01	Teava metalica 50x50x3	m	4,0000		
3	100-02	Vopsea neagra	buc	1,000	37,50 0,00	37,50 0,00
	100-02	Vopsea neagra	buc	1,0000		
4	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	2 550,70 1 372,30	255,07 137,23
	1	Muncitor	h-om	2,3800		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0960		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0110		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,5800		



1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2700		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,4840		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0110		
5	100-03	Tub gofrat metalic D21	m	10,000	17,50 0,00	175,00 0,00
	100-03	Tub gofrat metalic D 21	m	10,0000		
6	100-04	Banda izolanta	buc	2,000	8,00 0,00	16,00 0,00
	100-04	Banda izolanta	buc	2,0000		
7	08-02-367 -9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	2,500	5 443,44 3 761,74	13 608,60 9 404,35
	1	Muncitor	h-om	163,1000		
	031002441	Autohidroascensor	h/ut	61,0250		
	030411	Cabestane electrice	h/ut	29,8750		
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	24,4000		
8	100-9	Cablu CIII-4 2x25mm2	m	2 500,00 0	10,17 0,00	25 425,00 0,00
	100-9	Cablu SIP 4 2x25mm2	m	2 500,0000		
9	101-01	Suport Al CA 1500	buc	40,000	32,50 0,00	1 300,00 0,00
	101-01	Suport AL CA 1500	buc	40,0000		
10	101-02	Clema de ancora PA-25	buc	40,000	25,00 0,00	1 000,00 0,00
	101-02	Clema de ancora PA-25	buc	40,0000		
11	101-03	Suport AL CS 1500	buc	58,000	32,50 0,00	1 885,00 0,00
	101-03	Suport AL CS 1500	buc	58,0000		
12	101-04	Clema de sustinere RA-25	buc	58,000	15,00 0,00	870,00 0,00
	101-04	Clema de sustinere RA-25	buc	58,0000		
13	101-05	Clema de conexiune Fidos 1.5 10/16-95	buc	20,000	25,00 0,00	500,00 0,00
	101-23	Clema de conexiune Fidos 1.5 10/16-95	buc	20,0000		
14	101-21	Banda p/u montare F2007	m	120,000	8,67	1 040,40

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
	101-21	Banda p/u montare F2007	m	120,0000		
15	101-22	Clame p/u banda	buc	120,000	2,55	306,00
					0,00	0,00
	101-22	Clame p/u banda	buc	120,0000		
16	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	50,000	51,89	2 594,70
					51,89	2 594,70
	7137010011510	Electromontor	h-om	45,0000		
17	100-05	Suport CA 1500	buc	50,000	33,50	1 675,00
					0,00	0,00
	100-05	Suport CA 1500	buc	50,0000		
18	08-02-146 -2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,600	1 434,72	860,83
					962,92	577,75
	1	Muncitor	h-om	10,0200		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,3000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2520		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,3460		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,3460		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,1320		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2520		
19	100-06	Cablu AVVGng 2x4 mm2	m	60,000	3,20	192,00
					0,00	0,00
	100-06	Cablu AVVGng 2x4mm2	m	60,0000		
20	08-02-148 -3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,100	1 613,70	161,37
					1 337,70	133,77
	1	Muncitor	h-om	2,3200		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0500		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1160		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,5340		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,5340		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1160		
21	100-07	Cablu AVVG 2x25	m	10,000	12,00	120,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	100-07	Cablu AVVG 2x25	m	10,0000		
22	100-08	Cura de cablu CSB	buc	200,000	1,00	200,00
					0,00	0,00
	100-08	Curea de cablu CSB	buc	200,0000		
23	08-03-572 -7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc	2,000	669,84	1 339,69
					268,70	537,39
	1	Muncitor	h-om	9,3200		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1200		
	1019852	Vopsea	kg	0,1000		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,0800		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8200		
24	100-09	BZUM TF-03 monofazat	buc	1,000	845,00	845,00
					0,00	0,00
	100-09	BZUM-TF-03 monofazat	buc	1,0000		
25	100-10	Panou de distrib.ЩМПІ-Н 10Н 390x240x140IP 31	buc	1,000	360,00	360,00
					0,00	0,00
	100-10	Panou de distrib.metall ЩМПІ-Н 10Н 390x240x140 IP31	buc	1,0000		
26	RpEP12A	Montarea contorului in punct de alimentare	buc	1,000	46,13	46,13
					46,13	46,13
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,8000		
27	100-11	Contor electronic monof.	buc	1,000	431,00	431,00
					0,00	0,00
	100-11	Contor electronic monof.	buc	1,0000		
28	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,000	110,98	332,95
					89,95	269,85
	1	Muncitor	h-om	4,6800		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2100		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1470		
	1019852	Vopsea	kg	0,1080		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la	kg	0,0360		

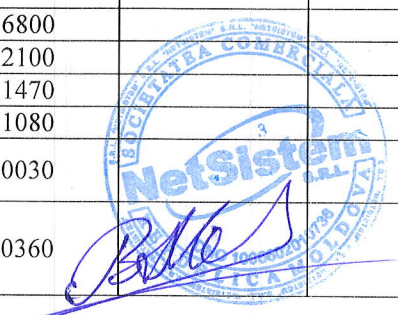

1	2	3	4	5	6	7
		0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3900		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060		
29	100-12	Automat BA47-29 B 10A 1P	buc	2,000	21,00 0,00	42,00 0,00
	100-12	Automat BA47-29 B 10A 1P	buc	2,0000		
30	100-13	Automat BA47-29 B 25A 1P	buc	1,000	21,00 0,00	21,00 0,00
	100-13	Automat BA 47-29 B 25A 1P	buc	1,0000		
31	08-03-526 -3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000	212,88 159,14	212,88 159,14
	1	Muncitor	h-om	2,7600		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310		
	1019852	Vopsea	kg	0,0470		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060		
32	100-14	Descarcator ОПС-C	buc	1,000	119,00 0,00	119,00 0,00
	100-14	Descarcator ОПС-C	buc	1,0000		
33	08-03-529 -1	Contacto de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,000	313,33 197,20	313,33 197,20
	1	Muncitor	h-om	3,4200		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680		
	1019852	Vopsea	kg	0,0470		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la	kg	0,0460		




1	2	3	4	5	6	7
		0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070		
34	100-15	Contactator electromagnetic modular 40A	buc	1,000	180,00 0,00	180,00 0,00
	100-15	Contactator electromagnetic modular 40A	buc	1,0000		
35	08-03-596-6	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 1000	100 buc	0,310	34 929,42 23 467,61	10 828,12 7 274,96
	1	Muncitor	h-om	126,1700		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,6120		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	11,7800		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1550		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8773		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	52,0800		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,1230		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8773		
36	100-16	Corp de iluminat	buc	31,000	171,00 0,00	5 301,00 0,00
	100-16	Corp de iluminat	buc	31,0000		
37	100-17	Clema de filetare cu izolare ZOI 16-95/2.5-35	buc	80,000	17,42 0,00	1 393,60 0,00
	100-17	Clema de filetare cu izolare ZOI 16-95/2,5-35	buc	80,0000		
38	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc	31,000	5,77 5,77	178,75 178,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,1000		
39	100-18	Bec econom LED 55W	buc	31,000	174,00 0,00	5 394,00 0,00
	100-18	Bec econom LED 55W	buc	31,0000		
40	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	31,000	51,89 51,89	1 608,71 1 608,71

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,9000		
41	100-19	Suport corp iluminat (consola)	buc	31,000	60,00 0,00	1 860,00 0,00
	100-19	Suport corp iluminat (consola)	buc	31,0000		
42	08-03-536 -1	Controler cu came, de curent continuu sau alternativ, curent 63 A, montat pe constructie pe podea	buc	1,000	1 214,98 270,43	1 214,98 270,43
	1	Muncitor	h-om	4,6900		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8820		
	1019852	Vopsea	kg	0,0560		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0900		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0130		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0130		
43	100-20	Taimer digital AHC15A	buc	1,000	275,00 0,00	275,00 0,00
	100-20	Taimer digital AHC15A	buc	1,0000		
44	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	25,000	45,55 45,55	1 138,79 1 138,79
	7137010011510	Electromontor	h-om	19,7500		
45	100-21	Electrozi, d.3 mm Ø42A	kg	1,000	41,00 0,00	41,00 0,00
	100-21	Electrozi, d.3mm Ø42A	kg	1,0000		
46	100-22	Clema de filiera "П1А 1"	buc	36,000	15,00 0,00	540,00 0,00
	100-22	Clema de filiera "П1А 1"	buc	36,0000		
47	100-23	Clema de filetare cu izolare ZOI 16-95/16-95	buc	20,000	24,00 0,00	480,00 0,00
	100-23	Clema de filetare cu izolare ZOI 16-95/16-95	buc	20,0000		
48	100-17	Clema de filetare cu izolare ZOI 16-95/2.5-35	buc	44,000	17,42 0,00	766,48 0,00
	100-17	Clema de filetare cu izolare ZOI	buc	44,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		16-95/2,5-35				
49	08-02-152 -14	Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 2 kg	100 buc	0,020	1 385,00 <hr/> 1 038,00	27,70 <hr/> 20,76
	1	Muncitor	h-om	0,3600		
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,0316		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0110		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1440		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0110		
50	100-24	Cornier	m	2,000	30,00 <hr/> 0,00	60,00 <hr/> 0,00
	100-24	Cornier	m	2,0000		
<b>Total Lucrari de montare</b>						<b>87 973,62</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>24 659,23</b>
Cheltuieli directe			lei			87 975
Asig. soc. si med.				22,50 %		5 548
Transp.mater.				7,00 %		3 854
Total				100,00 +		97 377
Chelt. de regie				14,50 %		3 576
Total				100,00 +		100 953
Benef. de deviz				6,00 %		6 057
Total				100,00 +		107 010
TVA				20,00 %		21 402

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**128 412**  
**24 659**



Intocmit

Verificat

  
\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura) (V.Melnic)

  
\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura) (A.Mosorete)