

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА ALUTECH

ProTrend

Экономичные, надежные, безопасные ворота:

- полотно из сэндвич-панелей толщиной 40 мм.
- Полиуретановое декоративное покрытие с частицами полиамида;
- петли и регулируемые кронштейны из оцинкованной стали;
- система направляющих устанавливается за проемом. Профили из горячеоцинкованной стали;
- торсионный вал с пружинами ресурсом 25.000 циклов;
- устройства защиты от падения полотна при поломке пружины в базовой комплектации;
- устройства защиты от падения полотна при обрыве тросов в базовой комплектации.

ProPlus

Теплые, коррозионностойкие, прочные ворота:

- полотно из сэндвич-панелей толщиной 45 мм. Полиуретановое декоративное покрытие с частицами полиамида;
- петли и регулируемые кронштейны из нержавеющей стали;
- система направляющих устанавливается за проемом. Профили из горячеоцинкованной стали;
- торсионный вал с пружинами ресурсом 25.000 циклов;
- устройства защиты от падения при поломке пружины в базовой комплектации;
- устройства защиты от падения полотна при обрыве тросов в базовой комплектации.

Технические характеристики промышленных ворот

Показатель	ProPlus	ProTrend
Сопротивление теплопередаче ворот, м²°C/Вт	1,0 ¹	0,9 ¹
Сопротивление ветровой нагрузке (EN 12424)	Класс 4 (700 Па) ²	Класс 4 ⁴
Звукоизоляция (ГОСТ 31174)	Класс А (24 Дб) ³	Класс А (22 дБ) ⁵
Масса полотна ворот без усиливающих профилей, кг/м²	14,7	13,9
Масса полотна ворот с усиливающими профилями, кг/м²	16,5	15,7

¹ показатель рассчитан для ворот площадью 25 м². Испытания проведены в ift. Rosenheim GmbH (Германия)

² испытания проведены в лаборатории Научно-исследовательского строительного института (НИСИ, Болгария). Класс сопротивления ветровой нагрузке указан для ворот 3х3,5 м.

³ испытания проведены в центре «Минскстройиспытания»

⁴ испытания проведены TÜV SÜD Czech s.r.o. Класс сопротивления ветровой нагрузке указан для ворот шириной до 3,3 м.

⁵ испытания проведены в испытательном центре СПБ ГАСУ

*** Гарантия на оборудование 24 месяца с момента сдачи в эксплуатацию.**

*** Предложение действительно один месяц.**

Вариант - ProTrend

Дата	Заказчик	Адрес	Телефон	Оборудование
24.10.19	IM EXDRUPO	ул.Варница 22	069105472	пром.ворота
Олег				
С.ВОРОТА №1	1	Место уст-ки.	сервис	
Шир. проема.	4150	Ригель	2700+1400	Справа 100+100
Выс. проема.	4500/4300	Ноль Отм.	4300	Слева 100+100
Глубина	есть	Доп.Вых.	нет	
Примечание !!!	Заказчик готовит проём под размеры.			

Заводской № ворот	Ширина изделия	4150	Высота изделия	4300
Тип	Артикул	Наименование	расходы, материалы	Ед.изм. Кол. Цед.Е Всего Е
Тип полотна пром-ных ворот	S-гофр, woodgrain			комп. 1 30500 30500
Направляющие	наклонные (угол 45) ,с торс.пружинами			комп. 1 2135 2135
Цвет полотна с наружи	Коричневый RAL 8014			м² 0
Управление	Цепной редуктор			комп. 1 1617 1617
Замок, засов	внутренний засов с ручкой			шт 1 0
Окно промышленное в секции № 3	(размер: 522x322x40 мм, форма: прямоугольное, цвет: коричневый, остекление: прозрачное)			шт 3 1056 3168

Калитка пром-ная	Калитка с низким порогом (комплект калитки включает: контакт калитки, усиливающий корпус замка, врезной замок, комплект ключей (2 шт.), комплект алюминиевых ручек, линейный доводчик)	шт	1	9133	9133
	Для ворот из сэндвич-панелей и с комбинированным типом полотна высота порога составляет 100 мм (при ширине ворот до 4500 мм) или 145 мм (при ширине ворот свыше 4500 мм). Высота порога калитки в воротах из панорамных панелей: 149 мм	шт	4	109	436
Подвесы	800 мм.	шт	4	109	436

Общая стоимость ворот без скидки без НДС: 46989 MDL

Акционная скидка: 15 %


Стоимость ворот с учетом специальной скидки и без НДС: 39941 MDL

Монтажные и пусконаладочные работы

Монтажные работы	монтаж, пусконаладка, расходные материалы	комп.	1	3267	3267
Доп. работы		комп.			0

Общая стоимость работ без НДС, MDL: 3267

Итого стоимость ворот с установкой без НДС составляет 43 208,00 Лей.

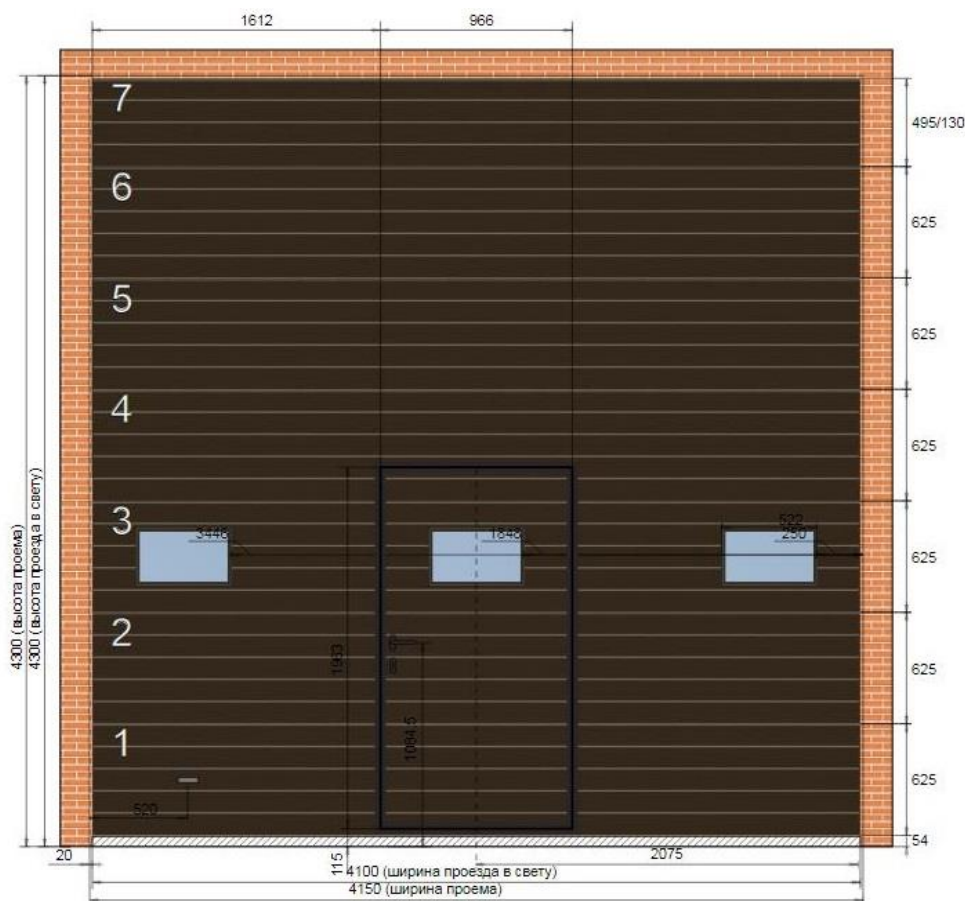

* Общая стоимость включает в себя стоимость монтажа, при условии подготовленного проема, согласно техническим условиям монтажа изделия.

* Доставка в пределах муниципии Кишинев - БЕСПЛАТНО!!!

* Сроки поставки до 30 рабочих дней с момента поступления 50% предоплаты.

Предложение составил Гусаков Дмитрий менеджер ООО "ОМТЕК"

С удовольствием ответчу на все ваши вопросы - 079238238, (022)238-238.