

**Primaria s.Hirbovat r. Anenii
Noi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 06/11

**Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminare stradal în sat.Hirbovat
r.Anenii Noi**

Valoarea de deviz 275 109,46 Lei

Intocmit în prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 06/11:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 034,425	31,93	33 029,19
		Total manopera				33 029,19

Materiale:

1.	002565456	Separator de sarcina BH32-1P-32A	buc	4,00	32,00	128,00
2.	003216666	Curau CSB	buc	372,00	0,50	186,00
3.	023126363	Corpuri de iluminat LED 56 W	buc	82,00	660,00	54 120,00
4.	0235656	Cablu СИП 2А 1х35+1х54,6 mm2	m	3 286,00	20,00	65 720,00
5.	0312646	Descarcator ОПС 1 В-1P	buc	4,00	160,00	640,00
6.	03543657	Automat BA47-29 1P B25A	buc	4,00	22,00	88,00
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	12,064	25,00	301,60
8.	10255	Automat BA47-29 1P B16A	buc	4,00	22,00	88,00
9.	11575774	Contor electronic ZCG112	buc	4,00	450,00	1 800,00
10.	123432566	Furtun metalic d-37 mm	m	32,00	15,00	480,00
11.	1234325677	Teava din otel d - 80 mm	m	28,00	60,00	1 680,00
12.	12543253255	Consola ES1500	buc	60,00	53,33	3 199,80
13.	13543657	Automat BA47-29 1P B32A	buc	4,00	22,00	88,00
14.	1693575771	Taimer ТЭ 15А	buc	4,00	289,36	1 157,44
15.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,08	9 500,00	760,00
16.	23435663266	Clema PS-1-1	buc	104,00	12,00	1 248,00
17.	2354366754	Console metalice	buc	82,00	75,00	6 150,00
18.	32532535643666	Clema de perforare EP95-13	buc	82,00	15,00	1 230,00
19.	3254364788	Conductor ППГН-31,5	m	205,00	3,00	615,00
20.	342534677	Dulap de distributie 300*300*250mm IP-54	buc	4,00	250,00	1 000,00
21.	342543678893	Dulie si sigurantă FS-52GF 5A/250B	buc	13,00	35,00	455,00
22.	346234634777	Screpa A200	buc	208,00	2,25	468,00
23.	355575773	Dulap BZUM-TF-01-09	buc	4,00	833,33	3 333,32
24.	365436346666	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	104,00	20,00	2 080,00
25.	43643264366	Banda F2007	m	208,00	7,90	1 643,20



26.	442353264377	Consola CA 2000	buc	88,00	35,00	3 080,00
27.	53289343	Cablu AVVG 2x35 mm2	m	32,00	13,00	416,00
		Total materiale de construcții				152 155,36

Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,96	100,00	96,00
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,96	95,00	91,20
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	27,3696	25,00	684,24
4.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,76	50,00	88,00
5.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,0402	30,00	61,206
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,0626	100,00	506,26
		Total utilaje de construcții				1 526,91

Total	Lei	229 257,88
TVA	20 %	45 851,58

275 109,4

Total deviz:

6

Intocmit

ZEPTO SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U. M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	33-03-004-1	Baterea mecanizată a prizelor de pământ verticale I.E.A 10kV	buc			25,863
	1	Muncitor	h-om	0,81	31,93	25,86
2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: с лампой LED 56 W	buc			73,12
	1	Muncitor	h-om	2,29	31,93	73,12
		2. Lucrări de montare				
3	08-02-367-8	Suspendarea conductoarelor electrice izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului. СИП 2А 1х35+1х54,6 mm2	1000 m			2 083,113
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
4		Cablu СИП 2А 1х35+1х54,6 mm2	m			20,00
	0235656	Cablu СИП 2А 1х35+1х54,6 mm2	m	1,00	20,00	20,00
5	08-02-412-2	Introducerea conductoarelor în tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir în împletire comună, secțiune sumară pînă la ППГН-31,5	100 m			517,208
	1	Muncitor	h-om	6,74	31,93	215,21
	3254364788	Conductor ППГН-31,5	m	100,00	3,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,02	100,00	2,00
6		Banda F2007	m			7,90
	43643264366	Banda F2007	m	1,00	7,90	7,90
7		Screpa A200	buc			2,25
	346234634777	Screpa A200	buc	1,00	2,25	2,25
8		Consola CA 2000	buc			35,00
	442353264377	Consola CA 2000	buc	1,00	35,00	35,00
9		Consola ES1500	buc			53,33
	12543253255	Consola ES1500	buc	1,00	53,33	53,33
10	08-02-305-1	Clema de filieră "PS-1-1"	buc			19,763
	1	Muncitor	h-om	0,24	31,93	7,66
	23435663266	Clema PS-1-1	buc	1,00	12,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,001	100,00	0,10
11		Clema de perforare EP 95-13	buc			15,00
	32532535643666	Clema de perforare EP95-13	buc	1,00	15,00	15,00
12		Curau CSB 180	buc			0,50
	003216666	Curau CSB	buc	1,00	0,50	0,50
13		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc			20,00
	365436346666	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,00	20,00	20,00
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comandă suspendat, înălțime, lățime și adîncime, mm, pînă la 600x600x350 BZUM-TF-01-09	buc			113,924
	1	Muncitor	h-om	2,37	31,93	75,67
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	25,00	17,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrări la stații mobile de compresare	h-ut	0,22	50,00	11,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,07	100,00	7,00
15	08-03-525-2	Înteruptor BH32-1P-32A	buc			125,323
	1	Muncitor	h-om	2,81	31,93	89,72
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	25,00	1,75
	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masă	t	0,003	9 500,00	28,50

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 0,1 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaunt electrice	h-ut	0,04	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,009	100,00	0,90
16	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			11,856
	1	Muncitor	h-om	0,34	31,93	10,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	100,00	1,00
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc			65,711
	1	Muncitor	h-om	1,56	31,93	49,81
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	25,00	1,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	9 500,00	9,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaunt electrice	h-ut	0,04	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B25A	buc			65,711
	1	Muncitor	h-om	1,56	31,93	49,81
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	25,00	1,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	9 500,00	9,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaunt electrice	h-ut	0,04	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
19	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A	buc			99,778
	1	Muncitor	h-om	2,32	31,93	74,08
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	25,00	1,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	9 500,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	25,00	3,25
	330206	Masini de gaunt electrice	h-ut	0,04	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005	100,00	0,50
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54	buc			363,924
	1	Muncitor	h-om	2,37	31,93	75,67
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	25,00	2,50
	342534677	Dulap de distributie 300*300*250mm IP-54	buc	1,00	250,00	250,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	25,00	17,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	50,00	11,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	100,00	7,00
21	08-01-081-1	Taimer T3-15	buc			40,081
	1	Muncitor	h-om	1,13	31,93	36,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	100,00	4,00
22	08-01-015-10	Descarcator OPC 1 B-1P	set			613,713
	1	Muncitor	h-om	14,10	31,93	450,21
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,20	25,00	55,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,74	25,00	68,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,40	100,00	40,00
23	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: KC2	buc			185,881
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	2354366754	Console metalice	buc	1,00	75,00	75,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	100,00	2,00
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	030203	Circui hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	95,00	285,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	100,00	39,00
25		Cablu AVVG 2x35 mm2	m			



1	2	3	4	5	6	7
	53289343	Cablu AVVG 2x35 mm ²	m	1,00	13,00	13,00
26	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m			3 103,722
	1	Muncitor	h-om	34,70	31,93	1 107,97
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,05	25,00	26,25
	123432566	Furtun metalic d-37 mm	m	100,00	15,00	1 500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,90	25,00	447,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,22	100,00	22,00
27	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m			9 346,639
	1	Muncitor	h-om	92,30	31,93	2 947,14
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,00	25,00	50,00
	1234325677	Teava din otel d - 80 mm	m	100,00	60,00	6 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,42	25,00	160,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,89	100,00	189,00
28	08-03-592-1	Dulie si siguranta FS-52GF 5A/250B	100 buc			5 650,138
	1	Muncitor	h-om	58,00	31,93	1 851,94
	342543678893	Dulie si siguranta FS-52GF 5A/250B	buc	100,00	35,00	3 500,00
	330206	Masini de gaunt electrice	h-ut	9,54	30,00	286,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12	100,00	12,00
29	08-01-087-3	Sveler 5II	t			12 142,55
	1	Muncitor	h-om	62,20	31,93	1 986,05
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,20	25,00	105,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,00	9 500,00	9 500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,10	25,00	377,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,74	100,00	174,00
		3. Utilaj				
30		Corpuri de iluminat LED 56 W	buc			660,00
	023126363	Corpuri de iluminat LED 56 W	buc	1,00	660,00	660,00
31		Dulap BZUM-TF-01-09	buc			833,33
	355575773	Dulap BZUM-TF-01-09	buc	1,00	833,33	833,33
32		Contor electronic ZCG112	buc			450,00
	11575774	Contor electronic ZCG112	buc	1,00	450,00	450,00
33		Separator de sarcina BH32-1P-32A	buc			32,00
	002565456	Separator de sarcina BH32-1P-32A	buc	1,00	32,00	32,00
34		Automat BA47-29 1P B16A	buc			22,00
	10255	Automat BA47-29 1P B16A	buc	1,00	22,00	22,00
35		Automat BA47-29 1P B25A	buc			22,00
	03543657	Automat BA47-29 1P B25A	buc	1,00	22,00	22,00
36		Automat BA47-29 1P B32A	buc			22,00
	13543657	Automat BA47-29 1P B32A	buc	1,00	22,00	22,00
37		Descarcator OTC 1 B-1P	buc			160,00
	0312646	Descarcator OTC 1 B-1P	buc	1,00	160,00	160,00
38		Taimer T9 15A	buc			289,36
	1693575771	Taimer T9 15A	buc	1,00	289,36	289,36

APROBAT:

Intocmit

ZEPTO SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Primaria s.Hirbovat r. Anenii
Noi**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 06/11

**Reconstructia si modernizarea sistemului de iluminare stradal in sat.Hirbovat
r.Anenii Noi**

Valoarea de deviz 275 109,46 Lei

Intocmit in preturi curente

№ ert.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-03-004- 1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA 10kV	buc	32,00	25,863	827,626
	1	Muncitor	h-om	25,92	31,93	827,626
2	33-04-014- 2	Montarea corpurilor de iluminat: c лампой LED 56 W	buc	136,00	73,12	9 944,279
	1	Muncitor	h-om	311,44	31,93	9 944,279
		<i>Total</i>	Lei			10 771,905
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 423,679
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			1 913,359
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			755,447
		<i>Total</i>				15 864,39
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				15 864,39 10 771,905
		2. Lucrari de montare				
3	08-02-367- 8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA- 2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП 2А 1х35+1х54,6 mm2	1000 m	3,10		6 457,651
	1	Muncitor	h-om	202,244	31,93	6 457,651
4		Cablu СИП 2А 1х35+1х54,6	m	3 286,00	20,00	65 720,00

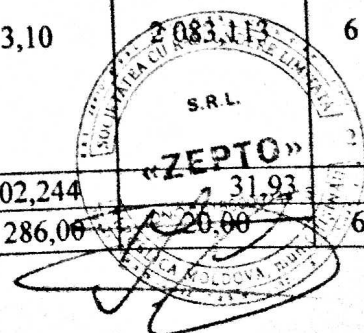

1	2	3	4	5	6	7
		mm2				
	0215656	Cablu CHII 2A 1x35+1x54,6 mm2	m	3 286,00	20,00	65 720,00
5	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la IIPH-31,5	100 m	2,05	517,208	1 060,277
	1	Muncitor	h-om	13,817	31,93	441,177
	3254364788	Conductor IIPH-31,5	m	205,00	3,00	615,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,041	100,00	4,10
6		Banda F2007	m	208,00	7,90	1 643,20
	43643264366	Banda F2007	m	208,00	7,90	1 643,20
7		Screpa A200	buc	208,00	2,25	468,00
	346234634777	Screpa A200	buc	208,00	2,25	468,00
8		Consola CA 2000	buc	88,00	35,00	3 080,00
	442353264377	Consola CA 2000	buc	88,00	35,00	3 080,00
9		Consola ES1500	buc	60,00	53,33	3 199,80
	12543253255	Consola ES1500	buc	60,00	53,33	3 199,80
10	08-02-305-1	Clema de filiera "PS-1-1"	buc	104,00	19,763	2 055,373
	1	Muncitor	h-om	24,96	31,93	796,973
	23435663266	Clema PS-1-1	buc	104,00	12,00	1 248,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,104	100,00	10,40
11		Clema de perforare EP 95-13	buc	82,00	15,00	1 230,00
	32532535643666	Clema de perforare EP95-13	buc	82,00	15,00	1 230,00
12		Curau CSB 180	buc	372,00	0,50	186,00
	003216666	Curau CSB	buc	372,00	0,50	186,00
13		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	104,00	20,00	2 080,00
	365436346666	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	104,00	20,00	2 080,00
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 BZUM-TF-01-09	buc	4,00	113,924	455,696
	1	Muncitor	h-om	9,48	31,93	302,696
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,40	25,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,84	25,00	71,00
	100002	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,88	50,00	44,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,28	100,00	28,00
15	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-32A	buc	8,00		1 002,586
	1	Muncitor	h-om	22,48	31,93	717,786
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,56	25,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,024	9 500,00	228,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,04	25,00	26,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,32	30,00	9,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,072	100,00	7,20
16	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	4,00	11,856	47,425
	1	Muncitor	h-om	1,36	31,93	43,425
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	100,00	4,00
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc	4,00	65,711	262,843
	1	Muncitor	h-om	6,24	31,93	199,243
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,28	25,00	7,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004	9 500,00	38,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,52	25,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,16	30,00	4,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,008	100,00	0,80
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B25A	buc	4,00	65,711	262,843
	1	Muncitor	h-om	6,24	31,93	199,243
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,28	25,00	7,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004	9 500,00	38,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,52	25,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,16	30,00	4,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,008	100,00	0,80
19	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A	buc	4,00	99,778	399,11
	1	Muncitor	h-om	9,28	31,93	296,31
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,28	25,00	7,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,008	9 500,00	76,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,52	25,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,16	30,00	4,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	100,00	2,00
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54	buc	4,00	363,924	1 455,696
	1	Muncitor	h-om	9,48	31,93	302,696
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,40	25,00	10,00
	342534677	Dulap de distributie 300*300*250mm IP-54	buc	4,00	250,00	1 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,84	28,00	71,00



1	2	3	4	5	6	7
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,88	50,00	44,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,28	100,00	28,00
21	08-01-081-1	Taimer T3-15	buc	4,00	40,081	160,324
	1	Muncitor	h-om	4,52	31,93	144,324
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,16	100,00	16,00
22	08-01-015-10	Descarcator OIIC 1 B-1P	set	4,00	613,713	2 454,852
	1	Muncitor	h-om	56,40	31,93	1 800,852
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	8,80	25,00	220,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,96	25,00	274,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,60	100,00	160,00
23	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: KC2	buc	82,00	185,881	15 242,267
	1	Muncitor	h-om	279,62	31,93	8 928,267
	2354366754	Console metalice	buc	82,00	75,00	6 150,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,64	100,00	164,00
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,32	1 019,931	326,378
	1	Muncitor	h-om	3,968	31,93	126,698
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,96	100,00	96,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,96	95,00	91,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1248	100,00	12,48
25		Cablu AVVG 2x35 mm2	m	32,00	13,00	416,00
	53289343	Cablu AVVG 2x35 mm2	m	32,00	13,00	416,00
26	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m	0,32	3 103,722	993,191
	1	Muncitor	h-om	11,104	31,93	354,551
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,336	25,00	8,40
	123432566	Furtun metalic d-37 mm	m	32,00	15,00	480,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,728	25,00	143,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0704	100,00	7,04
27	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m	0,28	9 346,639	2 617,059
	1	Muncitor	h-om	25,844	31,93	825,199
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,56	25,00	14,00
	1234325677	Teava din otel d - 80 mm	m	28,00	60,00	1 680,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7976	25,00	44,94
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5292	100,00	52,92
28	08-03-592-1	Dulie si siguranta FS-52GF 5A/250B	100 buc	0,13	5 650,139	534,518



1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	7,54	31,93	240,752
	342543678893	Dulie si siguranta FS-52GF 5A/250B	buc	13,00	35,00	455,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,2402	30,00	37,206
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0156	100,00	1,56
29	08-01-087-3	Sveler 5II	t	0,04	12 142,55	485,702
	1	Muncitor	h-om	2,488	31,93	79,442
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,168	25,00	4,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,04	9 500,00	380,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,604	25,00	15,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0696	100,00	6,96
		<i>Total</i>	Lei			114 496,791
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			5 007,889
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			6 349,882
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			16 915,537
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			8 566,205
		<i>Total</i>				151 336,304
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				151 336,304 22 257,285
		3. Utilaj				
30		Corpuri de iluminat LED 56 W	buc	82,00	660,00	54 120,00
	023126363	Corpuri de iluminat LED 56 W	buc	82,00	660,00	54 120,00
31		Dulap BZUM-TF-01-09	buc	4,00	833,33	3 333,32
	355575773	Dulap BZUM-TF-01-09	buc	4,00	833,33	3 333,32
32		Contor electronic ZCG112	buc	4,00	450,00	1 800,00
	11575774	Contor electronic ZCG112	buc	4,00	450,00	1 800,00
33		Separator de sarcina BH32-1P-32A	buc	4,00	32,00	128,00
	002565456	Separator de sarcina BH32-1P-32A	buc	4,00	32,00	128,00
34		Automat BA47-29 1P B16A	buc	4,00	22,00	88,00
	10255	Automat BA47-29 1P B16A	buc	4,00	22,00	88,00
35		Automat BA47-29 1P B25A	buc	4,00	22,00	88,00
	03543657	Automat BA47-29 1P B25A	buc	4,00	22,00	88,00
36		Automat BA47-29 1P B32A	buc	4,00	22,00	88,00
	13543657	Automat BA47-29 1P B32A	buc	4,00	22,00	88,00
37		Descarcator OHC 1 B-1P	buc	4,00	160,00	640,00
	0312646	Descarcator OHC 1 B-1P	buc	4,00	160,00	640,00
38		Taimer T3 15A	buc	4,00	157,44	157,44



1	2	3	4	5	6	7
	1693575771	Taimer T9 15A	buc	4,00	289,36	1 157,44
		<i>Total</i>	Lei			61 442,76
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			614,428
		Total Utilaj Inclusiv salariu				62 057,188

		Total	Lei	229 257,88
		TVA	20 %	45 851,58
		Total deviz: Inclusiv salariu	275 109,46	

Intocmit

ZEPTO SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

