

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reabilitarea și extinderea sectorului de poliție de frontieră Toceni
 2. Numărul și data contractului 41/5LC din 28septembrie 2020
 3. Denumirea/numele beneficiarului IGP de Frontieră al MAI
 4. Adresa beneficiarului Chisinau
 5. Țara MD
 - a) 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - c) antreprenor asociat
 - d) subantreprenor
- Valoarea contractului 3 144 766,00 MDL exprimată în moneda MDL în care s-a încheiat contractul
- expresată în echivalent dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 3 144 766,00 MDL
 - b) finală (la data finalizării contractului) 3 144 766,00 MDL
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată 15 luni
- b) efectiv realizată conform acord aditional la contract 31/12/2021
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.8 din 31.12.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.11.2023

Semnat: electronic

Nume: Stavila Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SC "Vastavit"

PS: Rugăm autoritatea contractantă să ia în considerare diferența de preturi a anilor 2020, 2021, 2023...

SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor, nr. 97,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest"
c/d MD79ML000000002251329136 c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 69142422, 46-34-90

Nr.221

Din 22.01.2022

Scrisoare de recomandare

Firma "SC VASTAVIT" SRL desemnată ca fiind câștigătoare a licitației la obiectivul "Reabilitarea si extinderea sectorului de politie de frontiera Toceni" se deosebește prin seriozitatea, calitatea și promptitudinea serviciilor oferite.

Pe parcursul întregii activități de construcție, reabilitare și extindere a sectorului de Politie Toceni am avut deosebită plăcere să constatăm disponibilitatea totală și calitatea ireproșabilă a serviciilor oferite de către "SC VASTAVIT" SRL. Considerând că ați realizat și chiar ați depășit exigențele stabilite prin contract.

În concluzie, recomandăm firma "SC VASTAVIT" SRL, ca fiind un colaborator profesionist și de încredere pentru orice beneficiar cu care va relaționa și apreciez serviciile sale de calitate care în prezent o diferențiază într-un mod favorabil pe competitorii săi.

Cu deosebită stimă,


Director Delivan

Reabilitarea si extinderea SPF
"Toceni" amplasat in
extrabelanul s.Toceni, r-nul
Cantemir

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Bloc administrativ. Lucrari de constructii generale (marca SA)

Valoarea de deviz 567 512,534 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre F1- 21buc)	m2	35,200	24,217	852,446
					24,217	852,446
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Разборка подокон, досок)	m2	6,600	24,217	159,834
					24,217	159,834
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	22,000	8,177	179,903
					8,072	177,593
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usi)	m2	32,130	24,216	778,064
					24,216	778,064
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	15,000	229,797	3 446,955
					227,757	3 416,355
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2	320,000	13,300	4 256,064
					12,685	4 059,264
7	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	400,000	41,725	16 690,080
					41,515	16 606,080
8	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si	m3	10,000	140,690	1 406,904

1	2	3	4	5	6	7
		a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.			140,690	1 406,904
9	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	400,000	10,694 10,379	4 277,520 4 151,520
10	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	70,000	347,030 317,130	24 292,100 22 199,100
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	20,000	229,797 227,757	4 595,940 4 555,140
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,000	16,173 15,568	808,660 778,410
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	200,000	16,173 15,568	3 234,640 3 113,640
14	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	18,000	221,892 197,197	3 994,060 3 549,550
15	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	262,240	31,713 31,713	8 316,417 8 316,417
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	262,240	20,882 0,000	5 476,009 0,000
17	TsC50D	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV (на 1 км, κ=2)	100 m3	1,850	40,100 0,000	74,185 0,000
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				82 839,781 74 120,317
		2. Кровля				
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Металочерепица, конек - 45м) Material marunt=1,000	m2	530,000	202,459 66,309	107 303,270 35 143,770
19	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip	m2	280,000	61,735 27,100	17 285,856 7 588,056

1	2	3	4	5	6	7
		eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.- 3,0 m3				
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,000	181,149 49,011	543,447 147,033
21	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	3,000	39,870 9,802	119,611 29,407
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	360,000	24,539 14,415	8 834,157 5 189,400
23	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизоляция - минвата тощ,150мм)	m2	360,000	136,828 5,189	49 258,044 1 868,184
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	360,000	24,539 14,415	8 834,157 5 189,400
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=120мм) Material marunt=1,030	m	78,700	199,714 17,298	15 717,514 1 361,353
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=120 мм) Material marunt=1,020	m	30,000	215,668 20,181	6 470,055 605,430
27	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегодержатели)	m	40,000	106,369 23,064	4 254,760 922,560
28	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple толщ,19 мм	m2	55,100	72,156 14,703	3 975,811 810,123
29	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice	m2	55,100	69,435 57,660	3 825,869 3 177,066

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul				
		Total Кровля Inclusiv salariu				226 422,551 62 031,782
		3. Окна				
30	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F1 - существующие, только з/пл)	m2	36,960	109,374 81,479	4 042,463 3 011,466
31	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F1 - новые)	m2	3,300	1 159,363 81,475	3 825,898 268,869
32	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	26,400	115,927 20,758	3 060,463 548,001
33	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	26,400	106,369 23,064	2 808,142 608,890
34	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr- un canat (F-3 мансардные окна)	m2	10,120	1 172,841 94,387	11 869,146 955,196
		Total Окна Inclusiv salariu				25 606,112 5 392,422
		4. Двери				
35	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1,U1*)	m2	11,500	1 232,230 52,471	14 170,642 603,412
36	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 -U2*	m2	4,500	1 236,609 92,423	5 564,742 415,902
37	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului,	m2	28,350	1 303,741 95,142	36 961,066 2 697,277

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Двери из МДФ одноств, - U3. U3*)				
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - U4, 4*, U5*	m2	23,490	1 221,416 46,705	28 691,055 1 097,097
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - U4, 4*, U5*	m2	24,570	101,416 46,705	2 491,788 1 147,550
40	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	30,000	393,950 144,150	11 818,500 4 324,500
		Total Двери				99 697,793
		Inclusiv salariu				10 285,738


	Прямые затраты	lei	434 566,237
	Asigurari sociale, medicale	22,50 %	34 161,808
	Transportarea materialelor	10,00 %	27 349,345
	Total	100,00 +	496 077,390
	Cheltuieli de regie	10,00 %	49 607,739
	Total	100,00 +	545 685,129
	Beneficiu de deviz	4,00 %	21 827,405
	Total deviz:		567 512,534
	Inclusiv salariu		151 830,259

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Reabilitarea si extinderea SPF
"Toceni" amplasat in
extrabelanul s.Toceni, r-nul
Cantemir

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2

Bloc administrativ. Lucrari de constructii generale (marca SA)

Valoarea de deviz 567 512,534 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	14,826	57,66	854,867
2.	7122050013400	Zidar	h-om	61,343	57,66	3 537,037
3.	7123010010200	Betonist	h-om	317,800	57,66	18 324,348
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	57,418	57,66	3 310,722
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	102,824	57,66	5 928,832
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	44,399	57,66	2 560,047
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	35,200	57,66	2 029,632
8.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	176,400	57,66	10 171,224
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	55,100	57,66	3 177,066
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	657,090	57,66	37 887,810
11.	7422010060100	Timplar	h-om	139,445	57,66	8 040,400
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	144,232	57,66	8 316,417
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	727,867	57,66	41 968,812
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,525	57,66	895,172
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	83,730	57,66	4 827,873
		Total manopera				151 830,259

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,690	10,00	6,900
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,037	245,00	9,065
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,755	1,00	2,755
4.	20101029034954	Scinduri de rasinoase	m3	3,024	3 000,00	9 072,000
5.	20101029034974	Scinduri geluite (обычно), толщ,19 мм	m3	1,047	3 000,00	3 141,000
6.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	28,350	1 200,00	34 020,000
7.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	13,420	1 050,00	14 091,000
8.	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - Сущестующие	m2	36,960	0,00	0,000
9.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	4,500	1 120,00	5 040,000
10.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	34,990	1 120,00	39 188,800
11.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare - Existente	m2	24,570	0,00	0,000
12.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	350,164	0,65	227,606
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	360,000	0,40	144,000

14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,180	400,00	72,000
15.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	5,100	16,00	81,600
16.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,000	14,00	42,000
17.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	550,800	7,45	4 103,460
18.	2413217300010	Cleme	buc	15,300	16,00	244,800
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	30,355	75,00	2 276,625
20.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	10,344	75,00	775,800
21.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,036	42,00	1,512
22.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	9,918	32,00	317,376
23.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	20,100	12,45	250,245
24.	2430226100700	Grund alchidic	kg	6,612	19,00	125,628
25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	10,631	72,00	765,432
26.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	9,367	4,50	42,152
27.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,612	16,00	105,792
28.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	4,050	22,00	89,100
29.	2513736621482	Banda izolanta	m	143,787	1,00	143,787
30.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	143,330	1,00	143,330
31.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	34,268	1,00	34,268
32.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	26,500	12,00	318,000
33.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	26,928	90,00	2 423,520
34.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	45,050	85,00	3 829,250
35.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	113,040	0,25	28,260
36.	2666122800555	Element de inchidere	buc	16,212	28,00	453,936
37.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	63,286	2,00	126,572
38.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	852,840	8,25	7 035,930
39.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	7,088	9,00	63,792
40.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3,118	42,00	130,956
41.	2682162611370150	Placi vata minerala termoiz. cladiri толщ,150 мм	m2	363,600	118,00	42 904,800
42.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	265,000	14,00	3 710,000
43.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	609,500	96,00	58 512,000
44.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	21,200	80,00	1 696,000
45.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	32,130	100,00	3 213,000
46.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	85,114	80,00	6 809,120
47.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	66,400	80,00	5 312,000
48.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	30,000	245,00	7 350,000
49.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	37,836	16,00	605,376
50.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	791,552	0,80	633,242
51.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	7,650	60,00	459,000
52.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,049	0,00	0,000
53.	2874115837745	Suruburi	buc	810,610	0,45	364,774
54.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	15,756	24,00	378,144
55.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	16,212	80,00	1 296,960
56.	2875274000502	Cot burlan	buc	15,300	80,00	1 224,000
57.	2875274000503	Cot de capat	buc	7,650	42,00	321,300
58.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	7,650	28,00	214,200
59.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	16,212	70,00	1 134,840
60.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	113,485	36,00	4 085,460
61.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 770,000	0,80	3 816,000
62.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	8 899,200	0,02	177,984
63.	4011106202741	Energie electrica	kw	59,560	0,00	0,000
64.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,900	10,00	169,000
65.	4100126202818	Apa	m3	13,800	10,00	138,000
Total materiale de constructii						273 493,449

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,018	171,00	3,078
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	29,720	60,00	1 783,200
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	42,731	10,50	448,675
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,800	10,50	123,900

5.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	8,969	12,00	107,628
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	46,810	10,50	491,504
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,296	220,00	65,120
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,180	25,00	4,500
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	29,720	18,00	534,960
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,600	35,00	126,000
11.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	5,856	12,00	70,272
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,039	197,00	7,683
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	27,797	197,00	5 476,009
Total utilaje de constructii						9 242,529

Прямые затраты	lei	434 566,237
Asigurari sociale, medicale	22,50 %	34 161,808
Transportarea materialelor	10,00 %	27 349,345
Total	100,00 +	496 077,390
Cheltuieli de regie	10,00 %	49 607,739
Total	100,00 +	545 685,129
Beneficiu de deviz	4,00 %	21 827,405

Total deviz:



**567 512,5
34**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Toceni" Investitor
amplasat in extrabelanul s.Toceni, r-nul
Cantemir

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre FI-21buc)	m2			24,217
						24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Разборка подокон, досок)	m2			24,217
						24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,177
						8,072
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,189
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,105
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usi)	m2			24,216
						24,216
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,108
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,108
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			229,797
						227,757
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,810
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,840
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,300
						12,685
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,343
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,343
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,315
7	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41,725
						41,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,758
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,50	0,210
8	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul	m3			140,690

1	2	3	4	5	6	7
		magaziilor, sprijinirilor etc.				140,690
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,370
9	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			10,694 10,379
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,189
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,189
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,315
10	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			347,030 317,130
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,490
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	60,00	21,000
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	18,00	6,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,50	2,100
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			229,797 227,757
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,810
	4100116202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,840
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,173 15,568
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,105
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,173 15,568
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,105
14	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			221,892 197,197
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,086
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,111
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	60,00	17,400
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	18,00	5,220
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,50	1,575
15	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,713 31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,882 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	197,00	20,882
17	TsC50D	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV (на 1 км, κ=2)	100 m3			40,100 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0200	245,00	4,900
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1600	220,00	35,200
		2. Кровля				
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Металочерепица, конек - 45м) Material marunt=1,000	m2			202,459 66,309

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	96,00	110,400
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	14,00	7,000
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,80	7,200
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,0850	85,00	7,225
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	80,00	3,200
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,00	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,50	0,525
19	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.- 3,0 m3	m2			61,735 27,100
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,883
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	20101029034954	Scinduri de rasinoase	m3	0,0108	3 000,00	32,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,920
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,50	0,315
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			181,149 49,011
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,011
	1212121212121	apa	m3	0,2300	10,00	2,300
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	16,00	27,200
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,45	83,415
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	42,00	0,504
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	171,00	0,855
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,500
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	197,00	2,364
21	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			39,870 9,802
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,66	9,802
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	22,00	29,700
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	171,00	0,171
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	197,00	0,197
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2			24,539 14,415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,25	9,772
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,247
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,105
23	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизоляция - минвата тощ, 150мм)	m2			136,828 5,189
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	5,189
	2682162611370150	Placi vata minerala termoiz. cladiri толщ, 150 мм	m2	1,0100	118,00	119,180
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	0,25	0,079
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	7,45	11,399
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	400,00	0,200
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,40	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,50	0,032
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	35,00	0,350
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2			24,539 14,415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,25	9,772
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,247
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,105
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla	m			199,714

1	2	3	4	5	6	7
		protejata anticoroziv (Желоб д=120мм) Material marunt=1,030				17,298
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	80,00	86,520
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	36,00	51,912
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	28,00	5,768
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	24,00	2,472
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	70,00	14,420
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	80,00	16,480
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,45	4,635
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,210
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=120 мм) Material marunt=1,020	m			215,668 20,181
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,181
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	100,00	107,100
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	80,00	40,800
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	28,00	7,140
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	16,00	8,160
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	60,00	15,300
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	42,00	10,710
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	24,00	6,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,50	0,158
27	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегодержатели)	m			106,369 23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	80,00	80,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,105
28	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple толщ, 19 мм	m2			72,156 14,703
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	57,66	0,864
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	57,66	13,838
	20101029034974	Scinduri geluite (обычно), толщ, 19 мм	m3	0,0190	3 000,00	57,005
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	16,00	0,448
29	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			69,435 57,660
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	32,00	5,760
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	19,00	2,280
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	16,00	1,920
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	4,50	0,765
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
		3. Окна				
30	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F1 - существующие, только з/пл)	m2			109,374 81,479
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	57,66	81,479
	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - Существующие	m2	1,0000	0,00	0,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,65	4,225
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	1,00	2,520
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	1,00	2,640
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	1,00	0,640
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	75,00	14,324
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	10,50	0,312
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	12,00	1,961
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	12,00	1,273
31	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F1 - новые)	m2			1 159,363 81,475
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	57,66	81,475
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 050,00	1 050,000

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,65	4,225
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	1,00	2,520
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	1,00	2,640
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	1,00	0,640
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	75,00	14,318
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	10,50	0,312
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	12,00	1,960
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	12,00	1,273
32	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			115,927
						20,758
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	90,00	91,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,264
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,105
33	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			106,369
						23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	80,00	80,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,50	0,105
34	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F-3 мансардные окна)	m2			1 172,841
						94,387
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	57,66	94,387
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 050,00	1 050,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,65	4,225
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	1,00	2,640
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	1,00	2,740
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	1,00	0,640
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	75,00	14,474
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,50	0,302
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	12,00	2,081
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	12,00	1,352
		4. Двери				
35	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1,U1*)	m2			1 232,230
						52,471
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	57,66	46,705
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 120,00	1 120,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	72,00	13,899
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,210
36	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 -U2*	m2			1 236,609
						92,423
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	57,66	92,423
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 120,00	1 120,000
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	75,00	11,700
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	1,00	3,470
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	1,00	2,070
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	1,00	0,450
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	0,65	3,278
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	0,00	0,000
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	12,00	1,696
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	12,00	1,187
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	10,50	0,336
37	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un	m2			1 303,741

1	2	3	4	5	6	7
		canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Двери из МДФ одноств, - U3. U3*)				95,142
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	57,66	31,714
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8000	57,66	46,128
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	57,66	2,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,416
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950	16,00	1,520
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2500	9,00	2,250
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1100	42,00	4,619
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,210
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - U4, 4*, U5*	m2			1 221,416 46,705
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,093
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,612
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 120,00	1 120,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	72,00	12,601
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,210
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - U4, 4*, U5*	m2			101,416 46,705
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,092
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,614
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare - Existente	m2	1,0000	0,00	0,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	72,00	12,601
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,50	0,210
40	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			393,950 144,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,537
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	245,00	245,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800


APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

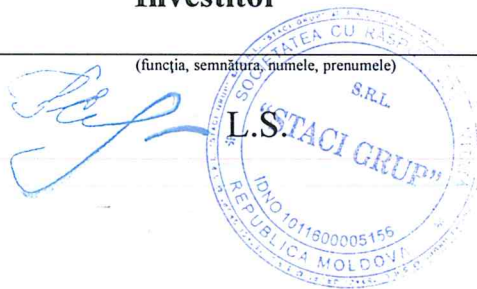

Reabilitarea si extinderea SPF
"TOCENI" amplasat in
extravelanul s.Toceni r-nul
Cantemir

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 13

Violier pentru cini. Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Valoarea de deviz 21 836,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Землянные работы				
1	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	30,700	43,245 43,245	1 327,621 1 327,621
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	24,700	17,875 17,875	441,503 441,503
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,247	799,551 508,668	197,489 125,641
		Total Землянные работы Inclusiv salariu				1 966,613 1 894,765

1	2	3	4	5	6	7
		2. Фундаменты				
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,870	416,891 57,063	362,695 49,645
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	2,340	1 350,842 253,704	3 160,971 593,668
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	16,700	101,442 69,192	1 694,089 1 155,506
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate - 6AI	kg	4,800	15,633 4,553	75,038 21,854
8	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate - 8AIII	kg	1,280	15,858 4,775	20,298 6,112
9	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate 10-12AIII	kg	43,200	14,713 3,633	635,606 156,950
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...B7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	5,350	1 267,829 253,704	6 782,884 1 357,316
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii	m2	14,980	101,404 69,192	1 519,026 1 036,496

1	2	3	4	5	6	7
		de utilaje inclusiv sprijinirile				
		Total Фундаменты				14 250,607
		Inclusiv salariu				4 377,547

		Прямые затраты	lei	16 217,23
		Asigurari sociale, medcale	24,00 %	1 505,36
		Transportarea materialelor	10,00 %	941,05
		Total	100,00 +	18 663,64
		Cheltuieli de regie	12,50 %	2 332,95
		Total	100,00 +	20 996,59
		Beneficiu de deviz	4,00 %	839,86
		Total deviz:		21 836,45
		Inclusiv salariu		6 272,32

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF

"TOCENI" amplasat in
extravelanul s.Toceni r-nul

Cantemir

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 13

Violier pentru cini. Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Valoarea de deviz 21 836,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 13:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	30,760	57,66	1 773,622
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,010	57,66	173,557
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	33,264	57,66	1 918,002
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,722	57,66	1 944,410
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,025	57,66	462,721
		Total manopera				6 272,32

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,000	280,00	280,000
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,015	2 800,00	42,000
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,110	3 200,00	352,000
4.	2010237318750	Distantieri	buc	7,392	1,15	8,501
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,168	150,00	475,200
6.	2320187315789	Decofrol	kg	3,802	16,00	60,832
7.	266310210000015	Beton B15	m3	2,434	1 000,00	2 434,000
8.	266310210000075	Beton B7,5	m3	5,566	920,00	5 120,720
9.	27106021000006	Otel beton diam.6AI	kg	4,920	10,50	51,660
10.	271060220000012	Otel beton diam 12AIII	kg	44,280	10,50	464,940
11.	27106024000008	Otel beton 8AIII	kg	1,312	10,50	13,776
12.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,584	14,50	22,968
13.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,493	14,50	7,149
14.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,534	16,00	40,544
15.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,504	1,15	10,929
16.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,504	0,15	1,425
17.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,159	0,10	0,015
18.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,950	16,00	15,200
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,781	10,00	7,810
20.	4100126202818	Apa	m3	0,087	10,00	0,870
		Total materiale de constructii				9 410,54

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,365	28,00	10,220
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,183	120,00	21,960
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,614	22,00	101,508
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,566	28,00	71,848
5.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,923	171,00	328,833
•		Total utilaje de construcții	•		•	534,37

Прямые затраты	lei	16 217,23
Asigurari sociale, medcale	24,00 %	1 505,36
Transportarea materialelor	10,00 %	941,05
Total	100,00 +	18 663,64
Cheltuieli de regie	12,50 %	2 332,95
Total	100,00 +	20 996,59
Beneficiu de deviz	4,00 %	839,86

Total deviz:


21 836,45

Intocmit

(functia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnătura, numele, prenumele)

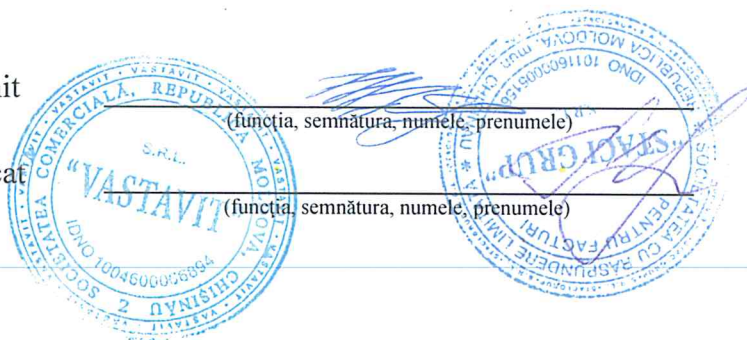

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"TOCENI" amplasat in extravelanul s.Toceni r-
nul Cantemir

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Землянные работы				
1	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			43,245 43,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,245
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			799,551 508,668
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,668
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	28,00	290,883
		2. Фундаменты				
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			416,891 57,063
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,063
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	321,839
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,241
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	28,00	11,747
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 350,842 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	1 000,00	1 040,171
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,017
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,00	42,750
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii	m2			101,442 69,192

**Reabilitarea si extinderea SPF
„Toceni” amplasat in
extravelanul s.Toceni, r-nul
Cantemir**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Bloc administrativ, Lucrari de constructii generale (marca C)

Valoarea de deviz 522 075,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Фундаменты				
1	RpCD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere -16AIII. 12AIII	kg	14,800	16,458 5,131	243,585 75,938
2	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	4,600	17,653 2,595	81,206 11,935
3	RpCB02E	Beton B 15 turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, (Ветонирование фундаментной рубашки бетоном B 15) Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015	m3	19,000	1 161,086 268,119	22 060,631 5 094,261
4	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	85,300	112,736 89,950	9 616,389 7 672,701
5	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm, (K=0,5 к з/пл, и	buc	3 150,000	4,765 3,460	15 008,490 10 897,740

1	2	3	4	5	6	7
		ЭКСПЛ./маш) Materiale marunte=1,050 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500				
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit. cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	378,000	30,588 12,109	11 562,203 4 577,051
7	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	15,120	75,395 63,426	1 139,977 959,001
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - Bp1	kg	732,320	17,645 2,595	12 921,607 1 900,185
9	RpCB02E	Beton B 7,5 turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, (Фундаменты под перегородки из бетона В7,5 Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015	m3	6,000	1 119,444 268,119	6 716,664 1 608,714
10	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	13,800	112,857 89,950	1 557,429 1 241,304
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	20,710	16,779 1,732	347,483 35,865
12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	65,200	60,717 21,911	3 958,765 1 428,584
		Total Фундаменты Inclusiv salariu				85 214,429 35 503,279
		2. Перекрытие				
13	RpCB04D	Beton B15 armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme,	m3	47,500	1 282,548 385,169	60 921,053 18 295,518

1	2	3	4	5	6	7
		rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Пояса и ригеля из бетона В15) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020				
14	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	356,750	$\frac{112,747}{89,950}$	$\frac{40\,222,425}{32\,089,519}$
15	RpCD01D	Armaturi 6A1 din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. - 6A1, 8A1	kg	717,300	$\frac{16,726}{5,766}$	$\frac{11\,997,554}{4\,135,952}$
16	RpCD02D1	Armaturi 16AIII din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. - 16AII, 18AIII	kg	3 549,500	$\frac{17,266}{5,939}$	$\frac{61\,287,400}{21\,080,438}$
17	RpCB04D	Beton B15 armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Плита перекрытия из бетона В15) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020	m3	28,200	$\frac{1\,282,550}{385,169}$	$\frac{36\,167,911}{10\,861,761}$
18	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	359,000	$\frac{112,741}{89,950}$	$\frac{40\,474,170}{32\,291,906}$
19	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 005,000	$\frac{32,038}{25,947}$	$\frac{32\,198,685}{26\,076,735}$

1	2	3	4	5	6	7
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Bp1	kg	774,660	16,780 1,730	12 998,771 1 340,018
21	RpCD01D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc. 8AIII	kg	220,000	17,130 6,170	3 768,516 1 357,316
		Total Перекрытие				300 036,485
		Inclusiv salariu				147 529,163


	Прямые затраты	lei	385 250,93
	Asigurari sociale	24,00 %	43 927,79
	Transportarea materialelor	10,00 %	19 031,93
	Total	100,00 +	448 210,65
	Cheltuieli de regie	12,00 %	53 785,28
	Total	100,00 +	501 995,93
	Beneficiu de deviz	4,00 %	20 079,84
	Total deviz:		522 075,77
	Inclusiv salariu		183 032,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



abilitarea si extinderea SPF
„Toceni” amplasat in
extravelanul s.Toceni, r-nul
Cantemir

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Bloc administrativ, Lucrari de constructii generale (marca C)

Valoarea de deviz 522 075,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	603,066	57,66	34 772,786
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	376,648	57,66	21 717,522
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	717,068	57,66	41 346,140
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	301,500	57,66	17 384,490
5.	7136080025001	Montator	h-om	79,380	57,66	4 577,051
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,632	57,66	959,001
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 055,270	57,66	60 846,868
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,776	57,66	1 428,584
		Total manopera				183 032,45

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,756	1,00	0,756
2.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	1,222	3 000,00	3 666,000
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,503	3 000,00	1 509,000
4.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,815	3 200,00	2 608,000
5.	2010237318750	Distantieri	buc	1 134,927	0,35	397,225
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	65,188	95,00	6 192,860
7.	2320166200676	White spirit	kg	1,512	18,00	27,216
8.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	97,782	16,00	1 564,512
9.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	7,636	26,00	198,536
10.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,570	32,00	82,240
11.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,572	19,00	29,868
12.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,756	6,50	4,914
13.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,663	18,00	29,934
14.	2466477302420	Sticla solubila	kg	32,600	33,84	1 103,184
15.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, varciment, M 75	m3	2,021	680,00	1 374,280
16.	266310210000015	Beton B15	m3	79,144	820,00	64 898,080
17.	266310211000015	Beton B 15	m3	19,767	820,00	16 208,940
18.	266310211000075	Beton B 7,5	m3	6,242	780,00	4 868,760
19.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,024	2,00	6,048
20.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	35,643	14,50	516,824

21.	27106020000788	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8mm	kg	735,232	10,50	7 719,936
22.	27106020004708	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	225,500	10,50	2 367,750
23.	271060200051016	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D=16mm	kg	15,170	10,50	159,285
24.	271060200051018	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D=18mm	kg	3 638,237	10,50	38 201,488
25.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,662	10,50	80,450
26.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	91,264	14,50	1 323,328
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,323	14,50	222,185
28.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	9,373	14,50	135,908
29.	2811236309900	Confectii metalice	kg	397,051	14,00	5 558,714
30.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	402,000	7,20	2 894,400
31.	2811236832352	Burghiu widia	buc	992,250	3,00	2 976,750
32.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	26,890	14,00	376,460
33.	2873122004100	Plase sudate	kg	25,563	14,50	370,664
34.	28731220041001	Plase sudate - Bp1	kg	1 522,050	14,50	22 069,725
35.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	20,371	16,00	325,936
36.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,818	34,00	129,812
37.	4011106202741	Energie electrica	kw	4 961,250	0,00	0,000
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,933	10,00	119,330
Total materiale de construcții						190 319,29

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	144,828	10,50	1 520,695
2.	2922140007000	Macara	h-ut	10,969	171,00	1 875,699
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	146,673	16,00	2 346,768
4.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	94,500	12,00	1 134,000
5.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	60,420	22,00	1 329,240
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	30,240	35,00	1 058,400
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	15,105	171,00	2 582,955
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,261	197,00	51,417
Total utilaje de construcții						11 899,19

Прямые затраты	lei	385 250,93
Asigurari sociale	24,00 %	43 927,79
Transportarea materialelor	10,00 %	19 031,93
Total	100,00 +	448 210,65
Cheltuieli de regie	12,00 %	53 785,28
Total	100,00 +	501 995,93
Beneficiu de deviz	4,00 %	20 079,84

Total deviz:

522 075,77

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF „Toceni” Investitor
amplasat in extravelanul s.Toceni, r-nul
Cantemir

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Фундаменты				
1	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere -16AIII. 12AIII	kg			16,458 5,131
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0690	57,66	3,978
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,153
	271060200051016	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D=16mm	kg	1,0250	10,50	10,762
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,35	0,052
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	10,50	0,367
2	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			17,653 2,595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,306
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,645
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,50	0,052
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,00	0,112
3	RpCB02E	Beton B 15 turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, (Бетонирование фундаментной рубашки бетоном B 15) Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015	m3			1 161,086 268,119
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	57,66	190,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	57,66	77,841
	266310211000015	Beton B 15	m3	1,0250	820,00	853,102
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,015
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	22,00	13,200
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	171,00	25,650
4	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			112,736 89,950
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	57,66	50,741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,209
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0800	95,00	7,600
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 000,00	4,502
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	3 200,00	3,189
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A l 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	16,00	0,400
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	14,00	0,462
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	16,00	1,920
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	14,50	1,624
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	16,00	2,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,50	0,210

1	2	3	4	5	6	7
5	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm, (K=0,5 к з/пл, и экспл./маш) Materiale marunte=1,050 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	buc			4,765 3,460
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	3,460
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	3,00	0,945
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,360
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			30,588 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	14,00	14,706
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	26,00	0,525
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	34,00	0,343
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,105
7	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			75,395 63,426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,426
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	19,00	1,975
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	18,00	1,980
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	6,50	0,325
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	32,00	5,439
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,00	0,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	1,800
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - Bp1	kg			17,645 2,595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,306
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	28731220041001	Plase sudate - Bp1	kg	1,0100	14,50	14,645
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,50	0,053
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,00	0,103
9	RpCB02E	Beton B 7,5 turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, (Фундаменты под перегородки из бетона B7,5 Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015	m3			1 119,444 268,119
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	57,66	190,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	57,66	77,841
	266310211000075	Beton B 7,5	m3	1,0250	780,00	811,460
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,015
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	22,00	13,200
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	171,00	25,650
10	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			112,857 89,950
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	57,66	50,741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,209
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0800	95,00	7,600
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 000,00	4,565
	2010102904418	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	3 200,00	3,246
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	16,00	0,400
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	14,00	0,462
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	16,00	1,920

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	14,50	1,624
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	16,00	2,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,50	0,210
11	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg			16,779 1,732
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,290
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,645
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,50	0,053
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,00	0,099
12	IzF50A	Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticlă solubilă la fundații și pereți aplicate pe suprafețe orizontale	m2			60,717 21,911
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	57,66	21,911
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidărie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	680,00	21,078
	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	0,5000	33,84	16,920
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	197,00	0,789
		2. Перекрытие				
13	RpCB04D	Beton B15 armat turnat în stâlpi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cizineți din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc., la clădiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice (Пояса и ригеля из бетона B15) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020	m3			1 282,548 385,169
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	57,66	252,551
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	57,66	132,618
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	820,00	857,306
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1200	10,00	1,224
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton acționat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	22,00	13,200
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	171,00	25,650
14	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stâlpi de pînă la 20 m înălțime	m2			112,747 89,950
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	57,66	50,741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,209
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0800	95,00	7,600
	2010102903830	Scind rasin lungă tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 000,00	4,499
	2010102904418	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	3 200,00	3,202
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	16,00	0,400
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	14,00	0,462
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	16,00	1,920
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	14,50	1,624
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	16,00	2,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,50	0,210
15	RpCD01D	Armături 6A1 din otel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc. - 6A1, 8A1	kg			16,726 5,766
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	57,66	4,036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	27106020000788	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8mm	kg	1,0250	10,50	10,762
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,35	0,052
16	RpCD02D1	Armături 16AIII din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi,	kg			17,266 5,939

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi etc. - 16AII, 18AIII				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730	57,66	4,209
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	271060200051018	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D=18mm	kg	1,0250	10,50	10,762
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,35	0,053
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	10,50	0,368
17	RpCB04D	Beton B15 armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Плита перекрытия из бетона B15) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020	m3			1 282,550 385,169
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	57,66	252,551
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	57,66	132,618
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	820,00	857,307
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,224
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	22,00	13,200
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	171,00	25,650
18	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			112,741 89,950
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	57,66	50,741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,209
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0800	95,00	7,600
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 000,00	4,496
	2010102904418	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	3 200,00	3,200
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A I 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	16,00	0,400
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	14,00	0,462
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	16,00	1,920
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	14,50	1,624
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	16,00	2,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,50	0,210
19	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			32,038 25,947
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	7,20	2,880
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,501
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	171,00	1,710
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Bp1	kg			16,780 1,730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	28731220041001	Plase sudate - Bp1	kg	1,0100	14,50	14,645
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,50	0,052
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,00	0,103
21	RpCD01D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 8AIII	kg			17,130 6,170
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0770	57,66	4,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	27106020004708	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,762
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,35	0,052

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"TOCENI" amplasat in
extravelanul s.Toceni r-nul
Cantemir

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15

Garaj cu 3 boxe. Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Valoarea de deviz 222 853,784 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare, demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	665,000	41,725 41,515	27 747,258 27 607,608
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	7,000	140,690 140,690	984,833 984,833
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	665,000	10,694 10,379	7 111,377 6 901,902
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	6,000	229,797 227,757	1 378,782 1 366,542
5	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor	m2	310,000	146,133 118,203	45 301,230 36 642,930

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata Mat. marunte (cirpe, maturi etc)=1,200				
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	10,800	24,217 24,217	261,546 261,546
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane,)	m2	2,880	24,225 24,225	69,768 69,768
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	9,600	8,177 8,072	78,503 77,495
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	8,400	24,217 24,217	203,424 203,424
10	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	1 290,450	3,693 3,460	4 765,535 4 464,498
11	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare	m2	95,000	51,118 49,588	4 856,172 4 710,822
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	320,000	16,173 15,568	5 175,424 4 981,824
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	102,000	18,218 17,298	1 858,236 1 764,396
14	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea deseurilor)	t	225,400	31,713 31,713	7 148,110 7 148,110
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	225,400	20,882 0,000	4 706,724 0,000
16	TsC50D K=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV (la 1km, K=2) Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	1,760	80,119 0,000	141,010 0,000
		Total Lucrari de demontare, demolare Inclusiv salariu				111 787,932 97 185,698
		2. Усиление каркаса				
17	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari,	m3	5,950	1 282,576 385,169	7 631,326 2 291,754

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton B15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020				
18	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	18,980	$\frac{112,405}{89,947}$	$\frac{2\ 133,440}{1\ 707,197}$
19	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 6AI	kg	128,800	$\frac{16,726}{5,766}$	$\frac{2\ 154,309}{742,661}$
20	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 12AIII, 16AIII	kg	679,960	$\frac{17,267}{5,939}$	$\frac{11\ 740,531}{4\ 038,275}$
21	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton B15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020	m3	5,850	$\frac{1\ 282,543}{385,169}$	$\frac{7\ 502,875}{2\ 253,237}$
22	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	33,300	$\frac{112,457}{89,950}$	$\frac{3\ 744,820}{2\ 995,322}$
23	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 6AI	kg	133,500	$\frac{16,726}{5,766}$	$\frac{2\ 232,915}{769,761}$
24	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu	kg	551,300	17,266	9 519,017

1	2	3	4	5	6	7
		diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 16AIII			5,939	3 274,166
25	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton B15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020	m3	1,900	1 282,361 385,169	2 436,486 731,821
26	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	5,130	112,566 89,941	577,463 461,395
27	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 6AI	kg	33,350	16,726 5,766	557,822 192,296
28	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 12AIII	kg	87,000	17,266 5,939	1 502,184 516,692
		Total Усиление каркаса Inclusiv salariu				51 733,188 19 974,577

		Прямые затраты	lei	163 521,120
		Asigurari sociale	24,00 %	28 118,466
		Transportarea materialelor	10,00 %	3 162,673
		Total	100,00 +	194 802,259
		Cheltuieli de regie	10,00 %	19 480,226
		Total	100,00 +	214 282,485
		Beneficiu de deviz	4,00 %	8 571,299
		Total deviz: Inclusiv salariu		222 853,784 117 160,275



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Reabilitarea si extinderea SPF
"TOCENI" amplasat in
extravelanul s.Toceni r-nul
Cantemir

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15
Garaj cu 3 boxe. Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Valoarea de deviz 222 853,784 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 15:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	41,100	57,66	2 369,826
2.	7123010010200	Betonist	h-om	60,006	57,66	3 459,946
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	116,929	57,66	6 742,127
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	124,370	57,66	7 171,174
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	15,300	57,66	882,198
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	77,500	57,66	4 468,650
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	240,264	57,66	13 853,622
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	38,714	57,66	2 232,249
9.	7422010060100	Timplar	h-om	4,637	57,66	267,369
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	123,970	57,66	7 148,110
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 145,775	57,66	66 065,386
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	43,351	57,66	2 499,618
Total manopera						117 160,275

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,070	245,00	17,150
2.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,086	3 000,00	258,000
3.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,057	3 000,00	171,000
4.	2010237318750	Distantieri	buc	242,086	0,35	84,730

5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	4,592	95,00	436,240
6.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	37,200	14,00	520,800
7.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	6,890	16,00	110,240
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,290	14,00	18,060
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,032	16,00	16,512
10.	266310210000015	Beton B15	m3	14,323	820,00	11 744,860
11.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	13,183	14,50	191,154
12.	27106020000786	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6mm	kg	303,041	10,50	3 181,930
13.	271060200051012	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D=12mm	kg	786,134	10,50	8 254,406
14.	271060200051016	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D=16mm	kg	565,082	10,50	5 933,361
15.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,431	14,50	93,249
16.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2,957	14,50	42,876
17.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	1,894	12,00	22,728
18.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	1,435	16,00	22,960
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,677	10,00	176,770
20.	4100126202818	Apa	m3	32,970	10,00	329,700
Total materiale de construcții						31 626,726

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	77,290	10,50	811,544
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,676	10,50	217,098
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	10,333	16,00	165,328
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,563	220,00	123,860
5.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	8,220	22,00	180,840
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,452	35,00	225,820
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	48,555	171,00	8 302,905
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	23,892	197,00	4 706,724
Total utilaje de construcții						14 734,119

Прямые затраты	lei	163 521,120
Asigurari sociale	24,00 %	28 118,466
Transportarea materialelor	10,00 %	3 162,673
Total	100,00 +	194 802,259
Cheltuieli de regie	10,00 %	19 480,226
Total	100,00 +	214 282,485
Beneficiu de deviz	4,00 %	8 571,299

Total deviz:


**222 853,7
84**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

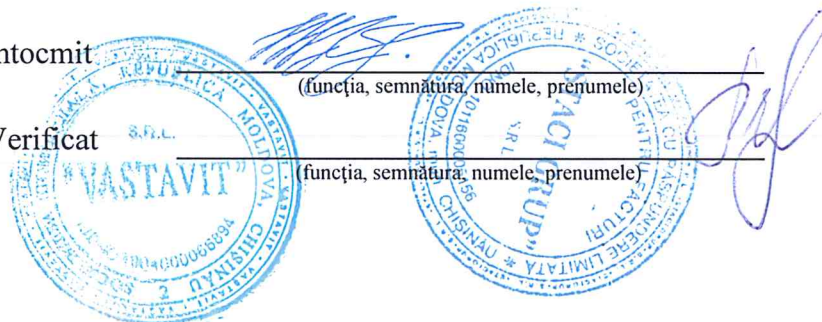

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"TOCENI" amplasat in extravelanul s.Toceni r-
nul Cantemir

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare, demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41,725 41,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,758
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,50	0,210
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3			140,690 140,690
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,370
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			10,694 10,379
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,189
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,189
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,315
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			229,797 227,757
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,810
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,840
5	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatie din BCA sau placi vata Mat. marunte (cirpe, maturi etc)=1,200	m2			146,133 118,203
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	57,66	14,415
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	57,66	103,788
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,600
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	1,680
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	171,00	25,650
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,217 24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloane,)	m2			24,225 24,225
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,113
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,113
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,177 8,072


1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,189
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,105
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			24,217
						24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
10	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			3,693
						3,460
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,730
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	16,00	0,013
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	14,00	0,014
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,50	0,031
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	35,00	0,175
11	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare	m2			51,118
						49,588
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	57,66	49,588
	4100126202818	Apa	m3	0,0900	10,00	0,900
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,50	0,630
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,173
						15,568
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,105
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,218
						17,298
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,420
14	TRIIAA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea deseurilor)	t			31,713
						31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			20,882
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	197,00	20,882
16	TsC50D K=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV (la 1km, K=2) Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			80,119
						0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0200	245,00	9,744
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1600	220,00	70,375
		2. Усиление каркаса				
17	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton B15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020	m3			1 282,576
						385,169
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	57,66	252,551
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	57,66	132,618
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	820,00	857,348
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,224
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	22,00	13,200
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	171,00	25,636

1	2	3	4	5	6	7
18	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			112,405 89,947
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	57,66	50,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,208
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0800	95,00	7,598
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 000,00	4,426
	2010102904418	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	3 000,00	3,003
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	16,00	0,400
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	12,00	0,396
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	16,00	1,920
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	14,50	1,624
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	16,00	2,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,50	0,210
19	RpCD01D	Armături din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 6AI	kg			16,726 5,766
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	57,66	4,036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	27106020000786	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6mm	kg	1,0250	10,50	10,762
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,35	0,052
20	RpCD02D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 12AIII, 16AIII	kg			17,267 5,939
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730	57,66	4,209
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	271060200051012	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D=12mm	kg	1,0250	10,50	10,762
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,35	0,053
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	10,50	0,368
21	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton B15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020	m3			1 282,543 385,169
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	57,66	252,551
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	57,66	132,618
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	820,00	857,285
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,224
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	22,00	13,200
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	171,00	25,665
22	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			112,457 89,950
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	57,66	50,741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,209
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0800	95,00	7,600
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 000,00	4,505
	2010102904418	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	3 000,00	2,973
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	16,00	0,400
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	12,00	0,396
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	16,00	1,920
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	14,50	1,624
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	16,00	2,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,50	0,210
23	RpCD01D	Armături din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de	kg			16,726

1	2	3	4	5	6	7
		santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 6AI				5,766
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	57,66	4,036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	27106020000786	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6mm	kg	1,0250	10,50	10,762
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,35	0,053
24	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 16AIII	kg			17,266 5,939
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730	57,66	4,209
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	271060200051016	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D=16mm	kg	1,0250	10,50	10,762
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,35	0,052
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	10,50	0,368
25	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton B15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020	m3			1 282,361 385,169
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	57,66	252,551
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	57,66	132,618
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	820,00	857,116
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	10,00	1,226
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	22,00	13,200
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	171,00	25,650
26	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			112,566 89,941
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	57,66	50,736
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,204
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0800	95,00	7,593
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 000,00	4,678
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	3 000,00	2,924
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	16,00	0,399
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	12,00	0,395
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	16,00	1,921
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	14,50	1,625
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	16,00	2,879
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,50	0,211
27	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 6AI	kg			16,726 5,766
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	57,66	4,037
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,729
	27106020000786	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6mm	kg	1,0250	10,50	10,763
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,35	0,053
28	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 12AIII	kg			17,266 5,939
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730	57,66	4,209
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	271060200051012	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D=12mm	kg	1,0250	10,50	10,762

1	2	3	4	5	6	7
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,35	0,052
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	10,50	0,368

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•



**PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
SUBCONTRACTATE Nr. 8 din 31/12/2021**

Privind lucrarea executate în cadrul Contractului de Subantrepriză nr. 41/5LC din 28 septembrie 2020, încheiat între:

STACI GRUP SRL în calitate de ANTREPRENOR General
și

VASTAVIT SRL în calitate de SUBANTREPRENOR

pentru "Lucrări de reabilitare și extinderea sectorului de poliție de frontieră Toceni" în cadrul Proiectului "Cooperarea regională pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere România și Moldova" având ca BENEFICIAR Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne.

Descrierea lucrărilor ce fac obiectul recepției:

Lucrări de reabilitare și extindere a sectorului de poliție de frontieră Toceni

1) În cadrul Contractului principal s-au emis:

a) Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor

2) Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în 31.12.2021 fiind formată din:

Pelivan Ecaterina – Administrator din partea Antreprenorului
Vitalie STAVILA - Reprezentant din partea Subantreprenorului

3) Au mai participat la recepție:

-

4) Constatările comisiei de recepție:

a) Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentă au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista ANEXA nr. 1 – (•) – NU SE APLICA

b) Lucrările cuprinse în lista ANEXA nr. 1 nu respecta prevederile proiectului – NU SE APLICA.

c) Valoarea finală a lucrărilor executate și acceptate în cadrul Contractului de Subantrepriză nr. 41/5LC este de **3 144 766,00 MDL**.

5) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune admiterea recepției cu următoarele observații:

a) Documentația scrisă și desenată menționată în ANEXA nr. 1 va fi completată până la data de

(•) – NU SE APLICA

b) Lucrările de remediere descrise în ANEXA nr. 1 în valoare de
(•) — NU SE APLICA

Pentru claritate, în măsura în care Subantreprenorul nu finalizează lucrările de remediere în termenul agreat în prezentul Proces Verbal, Antreprenorul își rezervă dreptul de a finaliza lucrările de remediere restante prin mijloace proprii sau prin terți, reținînd costurile asociate asupra Garanției de Bună Execuție, cu o simplă notificare a Subantreprenorului. În conformitate cu legislația în vigoare, Subantreprenorul este de drept în întârziere cu privire la

nicio notificare suplimentară în acest sens din partea Antreprenorului.

- c) Pentru claritate, Părțile arată că valoarea cumulată a sumelor cu titlu de Garanție de Bună Execuție reținută în conturile Antreprenorului și rămasă de restituit Subantreprenorului este de 471 714,90 MDL.
- d) Costul total privind Lucrările de Remediere executate de Antreprenor și care urmează a fi reținute din valoarea sumelor cu titlu de Garanție de Bună Execuție este de (•) – NU SE APLICA
- e) Pentru a evita orice dubiu, Părțile declară și convin cu privire la compensarea creanțelor lor reciproce care rezultă din prezentul Contract, iar ca urmare a compensării astfel convenite obligația de plată în sarcina Staci Grup SRL este de 471 714,90 MDL, platibili în termenul de plata agreed contractual.
- 6) Subantreprenorul declară ferm și irevocabil că nu mai are nicio pretenție, actuală și formulată, sau în curs de evaluare și formulare, cu privire la sumele reținute de Antreprenor asupra Garanției de Bună Execuție și/sau cu privire la sumele compensate între Părți în conformitate cu articolul 6 punctele d) și e) de mai sus.
- 7) Comisia de recepție recomandă următoarele: Admiterea recepției cu observații
- 8) Data de finalizare a Lucrărilor Subcontractate, cu excepția completării documentelor și lucrărilor de remediere sus-menționate, este 31/12/2021. Având în vedere termenul contractual angajat pentru finalizarea lucrărilor Subcontractate, colaborat cu prevederile Contractuale, Antreprenorul are dreptul de a aplica penalități de întârziere în valoare de (•) – NU SE APLICA
- 9) Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 31.12.2021 la biroul Antreprenorului în 2 exemplare, unul pentru fiecare parte.

Pentru Antreprenor:

Staci Grup SRL

Pelivan Ecaterina
Administrator



Pentru Subantreprenor:

VASTAVIT S.R.L.

VITALIE STAVILA –
Administrator

